IOT:

```
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.1
PING 192.168.30.1 (192.168.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.88 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.631 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.555 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.578 ms

--- 192.168.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.555/1.161/2.877/0.990 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.00 ms

--- 192.168.20.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.004/1.081/1.122/0.045 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.13
PING 192.168.20.13 (192.168.20.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.918 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.01 ms

--- 192.168.20.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.918/1.372/2.596/0.707 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.56 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.941 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.984 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.941/1.172/1.558/0.244 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=13.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=13.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=13.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.026/13.112/13.270/0.095 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.4
PING 192.168.30.4 (192.168.30.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.036 ms

--- 192.168.30.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.035/0.036/0.001 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.596 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.733 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.560 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.437 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.437/0.581/0.733/0.105 ms
[root@localhost ~]#
```

DB:

```
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.619 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.617 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.673 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3082ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.617/0.765/1.151/0.223 ms
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.4
PING 192.168.30.4 (192.168.30.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.80 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.02 ms

--- 192.168.30.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.018/1.514/2.802/0.744 ms
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=13.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=13.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.124/13.212/13.401/0.110 ms
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.13
PING 192.168.20.13 (192.168.20.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.54 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.588 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.747 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.794 ms

--- 192.168.20.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.588/1.417/3.542/1.228 ms
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.675 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.717 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.663 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.663/0.912/1.596/0.394 ms
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.046 ms

--- 192.168.20.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3103ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.053/0.082/0.016 ms
[zeet@localhost ~]# ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.34 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.550 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.621 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.573 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3087ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.573/1.032/2.344/0.757 ms
[zeet@localhost ~]#
```

CTRL:

```
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.872 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.652 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.805 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.535 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.535/0.716/0.872/0.131 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.4
PING 192.168.30.4 (192.168.30.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.998 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.30 ms

--- 192.168.30.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.998/1.167/1.310/0.141 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.511 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.490 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3085ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.490/0.784/1.507/0.420 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.578 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.610 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.604 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.620 ms

--- 192.168.20.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.578/0.603/0.620/0.015 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.638 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.641 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.531 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.685 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3082ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.531/0.624/0.685/0.057 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=13.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=13.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=13.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.186/13.306/13.628/0.185 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.13
PING 192.168.20.13 (192.168.20.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.036 ms

--- 192.168.20.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3067ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.023/0.034/0.043/0.007 ms
[root@localhost ~]#
```

MON:

```
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.634 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.589 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.622 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.506/0.587/0.634/0.050 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.4
PING 192.168.30.4 (192.168.30.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.864 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.815 ms

--- 192.168.30.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.815/1.165/1.825/0.401 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.13
PING 192.168.20.13 (192.168.20.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.37 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.515 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.560 ms

--- 192.168.20.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.505/0.887/2.369/0.798 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.044 ms

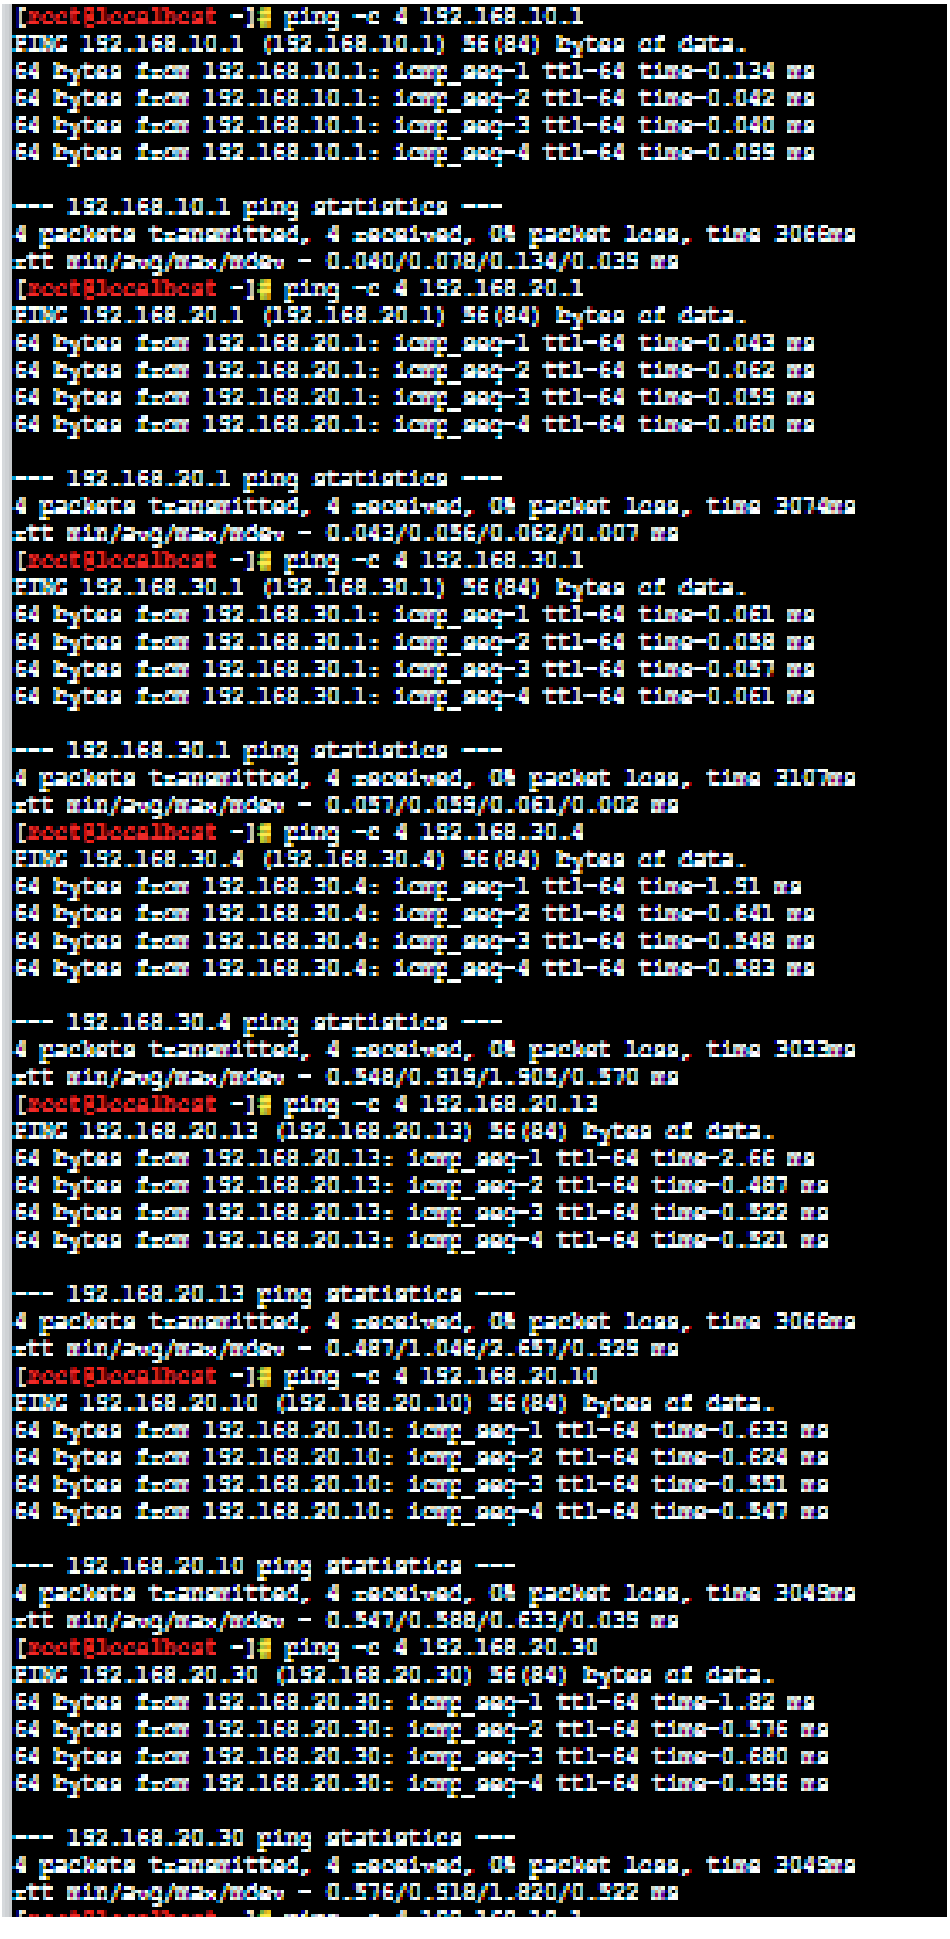
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3066ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.044/0.564/2.094/0.883 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.68 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.655 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.607 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.700 ms

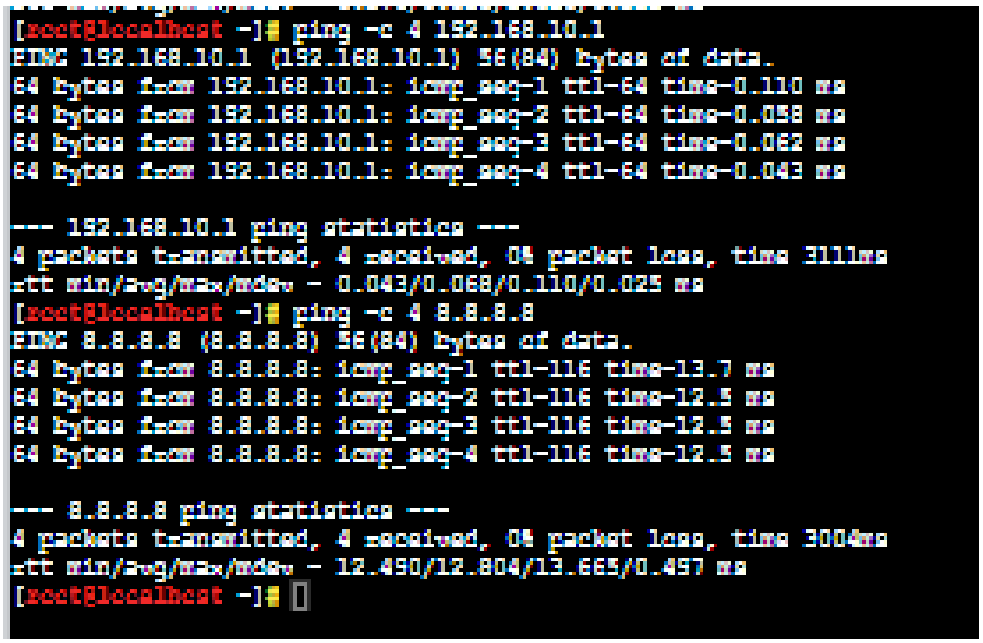
--- 192.168.20.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.607/1.162/2.684/0.879 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.726 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.646 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.601 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3112ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.535/0.628/0.726/0.068 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=13.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=13.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.007/13.440/13.858/0.315 ms
[root@localhost ~]#
```

REDOS8-5:


[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.134 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.099 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3066ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.078/0.134/0.039 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.060 ms
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/0.056/0.062/0.007 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.1
PING 192.168.30.1 (192.168.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.061 ms
--- 192.168.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3107ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.057/0.059/0.061/0.002 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.30.4
PING 192.168.30.4 (192.168.30.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.641 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.548 ms
64 bytes from 192.168.30.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.583 ms
--- 192.168.30.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.548/0.919/1.905/0.570 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.13
PING 192.168.20.13 (192.168.20.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.66 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.487 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.522 ms
64 bytes from 192.168.20.13: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.521 ms
--- 192.168.20.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.487/1.046/2.657/0.525 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.633 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.624 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.551 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.547 ms
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.547/0.588/0.633/0.039 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.576 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.680 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.556 ms
--- 192.168.20.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.576/0.918/1.820/0.522 ms


[root@localhost ~]# ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3111ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/0.068/0.110/0.025 ms
[root@localhost ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=13.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=12.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=12.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=12.5 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.490/12.804/13.665/0.497 ms
[root@localhost ~]#