AMA FISIO — GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO

Novo projeto | GitHub Pages + Firebase Console | Apenas navegador | Edição de 14/10/2026

Este manual corresponde **à versão dos arquivos contidos neste pacote**. Os nomes dos menus e botões foram comparados com a documentação oficial e com as telas do Firebase e do GitHub que você apresentou. Dependendo do idioma da conta ou de pequenas mudanças da interface, alguns rótulos podem aparecer em inglês.

> **Leia antes de começar:** esta versão **já tem o acesso mestre configurado**, com o login **Amanda Marinho** e a senha que você definiu anteriormente. Não precisa cadastrar Amanda no Firebase, nem habilitar Firebase Authentication. Porém, **o site salva clientes, agenda e usuários somente no navegador, em um cofre local criptografado**. O Firebase é configurado para o futuro, mas **não recebe nem sincroniza cadastros nesta versão**. As Rules ficarão fechadas de propósito. O site não está aprovado para uso com dados clínicos reais de pacientes.

Roteiro rápido — o que vai acontecer

Etapa	Onde você estará	Resultado esperado
1	Arquivos do ZIP	Confirmar os arquivos certos para publicar
2	Firebase Console	Criar **um projeto novo**, separado do anterior
3	Firebase → Seus aplicativos	Registrar o app da Web e copiar a configuração
4	Firebase → Firestore	Criar **Cloud Firestore Standard**, banco `(default)`
5	Firebase → Firestore → Regras	Colar as Rules seguras e clicar em **Publicar**
6	GitHub → Novo repositório	Criar repositório diferente do antigo
7	GitHub → Code → Add file	Enviar `index.html`, `app.js`, `styles.css` e `assets/logo.webp` na estrutura correta
8	GitHub → Settings → Pages	Ativar `Deploy from a branch` com `main` e `/(root)`
9	AMA FISIO → Login	Entrar com a conta mestre já existente
10	AMA FISIO → Configurações	Anotar os campos Firebase e baixar backup local
11	AMA FISIO → Clientes/Agenda/Usuários	Testar com **dados fictícios** e reconhecer as limitações

ETAPA 1 — Preparar a pasta correta (no seu computador)

1. Baixe o ZIP **AMA-FISIO-GUIA-DETALHADO-E-PROJETO.zip**.
2. No Windows, abra **Explorador de Arquivos → Downloads**.
3. Clique com o botão direito no ZIP → **Extrair Tudo...** (ou **Extrair aqui**, conforme seu descompactador).
4. Entre na pasta extraída. **O arquivo `index.html` deve estar visível dentro dela**, e não escondido em outra subpasta chamada `docs`.
5. Confirme esta estrutura:

```
PASTA EXTRAÍDA (NÃO ENVIAR COMO UMA PASTA ÚNICA)
├── index.html                 ← página inicial; obrigatório
├── app.js                     ← lógica de login/cadastro/agenda; obrigatório
├── styles.css                 ← aparência do site; obrigatório
├── assets/
│   └── logo.webp              ← logo original; obrigatório
├── firestore.rules            ← copiar no Firebase; não é carregado pelo site
├── firebase-config.EXEMPLO.js ← exemplo para consulta; não ativado automaticamente
├── GUIA-COMPLETO-COM-TELAS.md ← este manual
├── GUIA-COMPLETO-COM-TELAS.pdf ← este manual em PDF
├── LEIA-PRIMEIRO.md
├── NOTAS-DE-ACESSO.md
├── PROMPT-PARA-FUTURAS-MELHORIAS.md
└── .nojekyll / .gitignore     ← arquivos opcionais/ocultos
```

Muito importante: não envie outro ZIP antigo do AMA FISIO, nem as pastas antigas `AMA-FISIO-PRONTO`, `AMA-FISIO-LOGIN-ESTAVEL`, `docs` ou `.github/workflows`. Este projeto novo usa **arquivos simples na raiz**, sem `npm`, sem Node.js, sem Firebase CLI, sem GitHub Actions e sem Firebase Hosting.

Prevenção de erro antigo: corrigi no arquivo `app.js` o nome do cofre local para **`ama_fisio_novo_2026_cofre_v4`**, diferente das versões anteriores. Isso evita que o navegador carregue o cofre de outro AMA FISIO publicado sob a mesma conta do GitHub Pages.

ETAPA 2 — Criar um novo projeto no Firebase

Endereço oficial: https://console.firebase.google.com/

1. Acesse o endereço acima e faça login em sua conta Google.
2. Na página com seus projetos, clique em **Adicionar projeto** / **Criar projeto** / **Create a project** (o botão pode variar segundo o contexto).
3. Em **Nome do projeto**, digite **AMA FISIO — NOVO SISTEMA**. Esse é o nome exibido no console.

4. Se o assistente mostrar **ID do projeto** e permitir editar, sugiro **`ama-fisio-novo-2026`**. **Esse é apenas um exemplo:** se já existir, o Firebase atribuirá outro identificador. Anote o **ID real**, pois ele não poderá ser alterado após a criação.
5. Clique em **Continuar**.
6. Em **Google Analytics**, selecione **Desativar** se a página oferecer a opção. O AMA FISIO não depende do Analytics.
7. Clique em **Criar projeto** / **Adicionar Firebase** e aguarde a conclusão.
8. Ao ver **Seu novo projeto está pronto**, clique em **Continuar** ou acesse **Visão geral do projeto**.
9. Confira na lateral inferior que o plano é **Spark**. **Não clique em "Fazer upgrade"**.

O que anotar (somente em suas anotações privadas): nome exibido, **ID real do projeto** e a conta Google que possui acesso ao console. Não use dados do antigo projeto `ama-fisio` neste novo cadastro.

Se o Firebase perguntar se deseja vincular o Google Analytics: neste projeto, pode deixar desativado. **Se a opção não aparecer**, apenas siga o assistente normalmente; ela não afeta o guia.

ETAPA 3 — Registrar o aplicativo Web e obter a configuração correta

Comece dentro do **projeto NOVO** criado na etapa anterior.

1. Clique na engrenagem de **Configurações do projeto** (normalmente ao lado de **Visão geral do projeto** ou no menu esquerdo).
2. Entre em **Configurações do projeto → Geral**.
3. Role a página até a seção **Seus aplicativos**.
4. Clique no ícone **Web** com o símbolo **`</>`**. Se houver outros aplicativos, clique antes em **Adicionar aplicativo**.
5. Em **Apelido do app**, escreva exatamente **AMA FISIO — WEB**.
6. Se aparecer **Configurar o Firebase Hosting também**, **deixe desmarcado**. Quem hospedará a página será o **GitHub Pages**.
7. Clique em **Registrar app**.
8. No passo **Adicionar o SDK do Firebase**, você poderá ver opções como **npm** e **Usar a tag `<script>`**. **Não execute `npm install firebase`**; este pacote já funciona como site estático.
9. Clique em **Continuar no console**, se disponível.
10. De volta a **Configurações do projeto → Geral → Seus aplicativos → AMA FISIO — WEB**, encontre a seção **Configuração do SDK**.

11. Clique em **Config**. Se aparecerem outras abas, como **NPM** e **CDN**, use **Config** para copiar o bloco `firebaseConfig`.
12. Copie os **valores**, não as linhas `import ...` nem `getAnalytics`.

Exemplo ilustrativo (NÃO copie esses valores fictícios):

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "CHAVE_DO_SEU_NOVO_PROJETO",
  authDomain: "SEU-ID.firebaseapp.com",
  projectId: "SEU-ID-REAL",
  storageBucket: "SEU-ID.firebasestorage.app",
  messagingSenderId: "NUMERO_DO_SEU_PROJETO",
  appId: "1:NUMERO:web:IDENTIFICADOR"
};
```

Quais valores serão usados dentro do site? `projectId`, `apiKey`, `authDomain`, `appId` e, opcionalmente, `messagingSenderId`.

Atenção: `apiKey` de um app Firebase Web é um identificador do projeto, **não é sua senha mestre**. Também **não autoriza acesso ao banco**. Não copie arquivos JSON de conta de serviço, chaves privadas ou senhas de usuários para o GitHub.

Se você fechar o assistente sem copiar: não precisa registrar outro app. Volte a **Configurações do projeto → Geral → Seus aplicativos**, escolha o app e abra **Configuração do SDK → Config**.

ETAPA 4 — Criar o banco de dados correto: Cloud Firestore

Nesta etapa, use `Firestore`, não `Realtime Database`. São produtos diferentes.

1. No menu esquerdo do Firebase, expanda **Bancos de dados e armazenamento** (em alguns layouts o grupo é chamado **Build**).
2. Clique em **Firestore Database**, **Firestore** ou **Banco de dados do Firestore**.
3. Clique no botão **Criar banco de dados**.
4. Se a tela pedir **Edição** ou **Tipo**, selecione **Standard**. Não escolha Enterprise para este guia.
5. No campo **ID do banco de dados**, quando existir, use **`(default)`**, que é o banco padrão. **Não escreva `clientes`, `agendamentos` ou `ama-fisio` como ID do banco.**
6. Em **Localização**, selecione **`southamerica-east1` — São Paulo**, se disponível. Se a localização já estiver definida e não permitir alterar, não tente contornar: prossiga e anote a região indicada.
7. Na tela **Configurar**, escolha **Iniciar no modo de produção**. Não escolha modo de teste.

8. Clique em **Avançar** e depois em **Criar** ou **Ativar**, conforme o assistente mostrar.
9. Aguarde a tela **Banco de dados** abrir com as abas **Dados**, **Regras** e **Índices**. Se aparecer **"Seu banco de dados está pronto, basta adicionar dados"**, a criação foi concluída.
10. **Não clique em "Iniciar coleção"**. Nesta versão, não se criam coleções de clientes no Firebase.

Como reconhecer a tela certa: no topo aparecerá algo como **Cloud Firestore → Banco de dados →** `(default)`. O espaço de documentos pode estar vazio. Isso **não é erro**.



*Imagem de referência enviada anteriormente: selecionando **modo de produção**.*

ETAPA 5 — Colar e PUBLICAR as Firestore Rules

Este é o procedimento exato para sua pergunta **"o que faço em Rules?"**.

1. Ainda no projeto **NOVO**, abra **Firestore → Banco de dados**.
2. No alto da página, clique na aba **Regras** (ao lado de **Dados**).
3. Você verá um editor com linhas `rules_version`, `service cloud.firestore` e `allow read, write`.
4. Selecione **todo o texto do editor**, apague e cole **exatamente** estas regras:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if false;
    }
  }
}
```

1. Clique em **Publicar** / **Publish**. Se aparecer confirmação, confirme.
2. Aguarde até o console mostrar o horário da nova versão das regras.
3. Confira visualmente que a linha central é **`allow read, write: if false;`**.
4. Opcionalmente, abra **Desenvolver e testar** / **Rules Playground** e simule uma leitura não autenticada do documento `clientes/teste` (se o editor permitir esse caminho). O resultado esperado é **NEGADO**.

Significado exato: nenhum navegador visitante pode ler ou gravar documentos no Firestore. O banco ficará protegido, mesmo com a configuração Web (`apiKey`) visível. **Não é uma configuração para sincronizar dados**; os cadastros continuam no cofre local.

NUNCA cole `allow read, write: if true;` para fazê-lo “funcionar”: isso abriria os registros a qualquer pessoa na internet. O Firebase documenta expressamente esse risco.

Não copie as regras do projeto antigo que tinham o UID da Amanda. O novo projeto **não utiliza Firebase Authentication** nem UID mestre no Firestore.

Como verificar se as Rules foram salvas

- A aba **Regras** mostra uma versão nova, com data e horário.
- No editor, existe **`if false`**, e não **`if true`**.
- O banco aparece vazio na aba **Dados**. Isso está correto para a versão atual.

ETAPA 6 — Criar um REPOSITÓRIO NOVO no GitHub

Endereço oficial: https://github.com/new

1. Entre no GitHub com a conta que você utiliza para os seus sites.
2. Abra https://github.com/new ou clique no botão **+ → New repository** / **Novo repositório**.
3. Em **Owner / Proprietário**, selecione a sua conta.
4. Em **Repository name / Nome do repositório**, informe **`ama-fisio-gestao-novo`**. Se esse nome já estiver sendo utilizado na sua conta, escolha outro nome e anote o nome final.

5. Em **Description**, você pode colocar **Sistema AMA FISIO — projeto demonstrativo e agenda local**.
6. Em **Visibility**, você pode escolher **Public** para usar o GitHub Pages no plano gratuito. Lembre-se: **o código será público, mas não envie pacientes ou senhas como arquivos**.
7. Em **Add a README file**, **deixe desmarcado**. Também não precisa adicionar `.gitignore` nem licença pelo assistente: os arquivos já estão no pacote.
8. Clique em **Create repository**.
9. Você verá a página **Quick setup**, com o link **uploading an existing file**. Isso significa que o repositório está pronto para receber os arquivos.

Não reutilize o antigo repositório `ama-fisio` neste reinício. O objetivo é eliminar misturas de versões e páginas antigas. Não precisa excluir o repositório anterior agora.

ETAPA 7 — Enviar os arquivos DIRETAMENTE para a raiz do GitHub

Esta etapa é a causa mais comum dos erros **404**, CSS ausente ou logo quebrada.


1. Na página principal do **repositório novo**, clique na aba **Code**.
2. Se estiver vazio, clique em **uploading an existing file**. Se já houver arquivos, clique em **Add file → Upload files**.
3. No Explorador de Arquivos, abra a pasta extraída do ZIP.
4. **Selecione o conteúdo que está dentro dela; não faça upload do ZIP fechado e não envie uma pasta externa contendo tudo.**
5. Para garantir o mínimo necessário, envie: `index.html`, `styles.css`, `app.js` e a pasta `assets` com `logo.webp`. Pode incluir os manuais e `firestore.rules` como documentação; não são necessários para o site carregar.
6. Aguarde os nomes aparecerem na lista de upload do GitHub. A pasta **`assets`** precisa manter o arquivo `logo.webp` dentro dela.
7. Em **Commit changes**, deixe uma mensagem como **`Publicar nova versão AMA FISIO`**.
8. Clique no botão verde **Commit changes**.
9. Volte à aba **Code** e confirme que está visualizando a branch **`main`**.
10. Confira a estrutura **exatamente** assim no nível principal do repositório:

```
ama-fisio-gestao-novo  [branch: main]
├── index.html           CORRETO: aparece imediatamente
├── app.js               CORRETO: aparece imediatamente
├── styles.css           CORRETO: aparece imediatamente
├── assets/              CORRETO: pasta na raiz
│   └── logo.webp
├── firestore.rules      opcional para documentação
└── ...documentação      opcional
```

Estruturas INCORRETAS:

```
ama-fisio-gestao-novo/AMA-FISIO-MESTRE-PRONTO/index.html   ← errado
ama-fisio-gestao-novo/docs/index.html                      ← errado para raiz
ama-fisio-gestao-novo/AMA-FISIO-PRONTO/docs/index.html      ← errado
ama-fisio-gestao-novo/arquivo.zip                           ← não publica
```

Se a estrutura ficar errada: antes de ativar Pages, corrija a estrutura na aba Code; não tente adivinhar URLs com `/docs/`, `/v1.7/` ou outras pastas. O objetivo é **um único site, na raiz.**



Referência visual de navegação do GitHub; confirme sempre o nome do repositório NOVO.


ETAPA 8 — Publicar com GitHub Pages sem instalar nada

1. Dentro do **repositório novo**, clique em **Settings** (aba superior, ao lado de **Insights**).
2. No menu esquerdo, procure **Code, planning, and automation → Pages**. Em português, pode aparecer **Código, planejamento e automação → Páginas**.
3. Na página **GitHub Pages**, localize **Build and deployment**.
4. Em **Source**, selecione **Deploy from a branch**.
5. Em **Branch**, selecione **`main`**.
6. Na opção de pasta, selecione **`/(root)`**. **Não selecione `/docs`**.
7. Clique no botão **Save**.
8. Aguarde a publicação. A página mostrará a mensagem **"Your site is live at..."** quando o deploy for concluído.
9. Clique em **Visit site** ou abra o endereço exibido.

Formato previsto do endereço:

```
https://SEU-USUARIO.github.io/ama-fisio-gestao-novo/
```

O nome exato depende do **proprietário do GitHub** e do **repositório efetivamente criado**. Use o link exibido no seu GitHub; não copie um endereço de um projeto antigo.

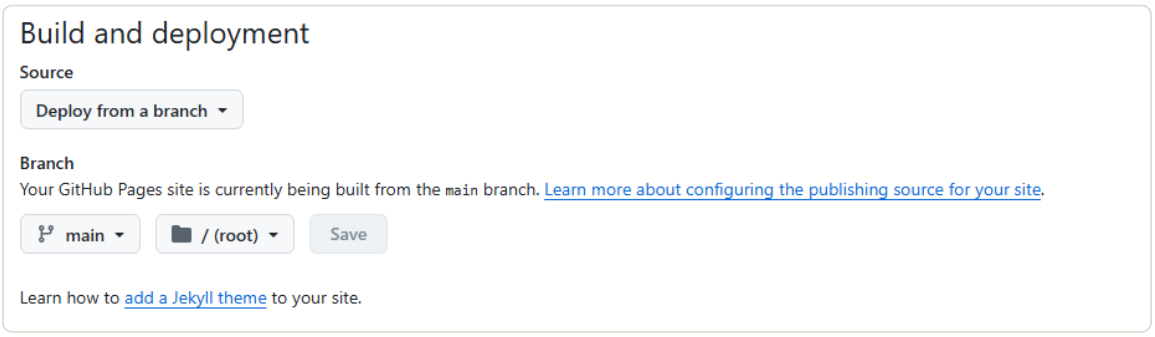

*Na imagem aparecem **Source** e **Branch**. Para o NOVO projeto selecione `main` e `/(root)`.*

O que NÃO é necessário: GitHub Actions personalizado, `firebase-deploy.yml`, Firebase Hosting, credenciais de conta de serviço, Google Cloud IAM, Node.js, `npm` ou terminal do Windows. A publicação simples de HTML/CSS/JS é suportada pelo GitHub Pages.

ETAPA 9 — Primeiro login no AMA FISIO

1. Abra o **link novo** do GitHub Pages, na tela indicada como **AMA FISIO / Bem-vinda de volta!**.
2. No campo **Usuário**, digite ou deixe preenchido **Amanda Marinho**.
3. No campo **Senha**, digite a senha mestre que você já definiu para este novo pacote. **Ela já está configurada: não há tela de criar conta.**
4. Clique em **Entrar no AMA FISIO**.
5. Confirme que foi aberto o **painel**, com opções laterais **Visão geral**, **Clientes**, **Agendamentos**, **Usuários** e **Configurações**.
6. Se desejar trocar a senha depois, faça isso no menu **Usuários → Trocar senha** da própria Amanda. Use uma senha longa e exclusiva antes de trabalhar com informações minimamente reais.

Importante sobre a conta mestre: o arquivo público contém um cofre inicial cifrado; isso não é uma proteção adequada para uma senha curta conhecida. O login local **não equivale a autenticação do Firebase**, e não oferece controle centralizado de aparelhos.

Se a senha não funcionar no navegador usado antes: possivelmente o navegador possui um cofre da versão antiga. O novo pacote utiliza outro identificador de armazenamento para evitar isso. Verifique se você publicou o `app.js` deste ZIP, se abriu o **novo endereço** e se a senha é exatamente a pré-configurada. **Não apague o armazenamento do navegador se houver cadastros sem backup.**

ETAPA 10 — Informar as chaves do NOVO Firebase dentro do AMA FISIO

Esta tela existe no código atual, mas é apenas para registrar a configuração; não envia nem baixa pacientes.

1. Entre no AMA FISIO com a conta mestre.
2. No menu lateral, clique em **Configurações**.
3. Procure o painel **Firebase — apenas configuração**.
4. Em **Nome do projeto / projectId**, cole o **ID real** de seu Firebase novo.
5. Em **apiKey**, cole o valor `apiKey` obtido em **Configurações do projeto → Geral → Seus aplicativos → Config**.
6. Em **authDomain**, cole o valor correspondente, geralmente `ID.firebaseapp.com`.
7. Em **appId**, cole o identificador completo do aplicativo Web, que começa com `1:`.
8. Em **messagingSenderId (opcional)**, cole o número informado no bloco de configuração.
9. Clique em **Salvar configuração local**.
10. O site deverá mostrar **"Configuração anotada no navegador. O banco na nuvem continua bloqueado."**

Esse retorno é esperado. Não significa falha. Significa que a tela anotou os identificadores no navegador, mas as Rules **corretamente não permitem sincronização**. Um Firebase configurado e vazio não é uma indicação de erro neste protótipo.

Você não precisa modificar `firebase-config.EXEMPLO.js` para o site funcionar. Ele é somente um modelo. O `index.html` carrega `app.js` e `styles.css` e usa a pasta `assets`.

ETAPA 11 — Teste completo com registros FICTÍCIOS

Não utilize informações verdadeiras de pacientes nesse teste. Use, por exemplo, “Cliente Teste A” e datas fictícias.

11.1 Testar cadastro

1. Clique em **Clientes** no menu.
2. Clique em **Cadastrar cliente** / **Novo cliente**.
3. Preencha o **Nome completo** do exemplo.
4. Se desejar, informe **Telefone**, **Data de nascimento**, **Contato responsável** e **Origem do contato** fictícios.
5. Em **Observação administrativa**, não coloque diagnósticos ou dados clínicos.
6. Clique em **Salvar**.
7. Confirme que o cliente aparece na lista e pode ser encontrado pela pesquisa.
8. Recarregue a página com **Ctrl+R**, entre novamente e verifique se o cadastro fictício continua salvo.

11.2 Testar agenda e notificações

1. Clique em **Agendamentos**.
2. Clique em **Novo agendamento**.
3. Selecione **Cliente Teste A**.
4. Preencha **Data**, **Horário**, **Tipo de atendimento**, **Duração** e **Situação**.
5. No campo **Lembrete no sino** 🔔, escolha entre **Não lembrar**, **No dia**, **1 dia antes** ou **2 dias antes**.
6. Clique em **Salvar**.
7. No topo do painel, clique no **sino** 🔔.
8. Verifique as abas **Lembretes** e **Hoje**; quando um lembrete estiver no período escolhido, aparecerá no contador.
9. Clique em **Lido** para retirar um aviso pendente. Isso não apaga a consulta.

Não há notificação fora do site. O sino não envia e-mails, WhatsApp, SMS nem alertas de sistema com o navegador fechado.

11.3 Testar os usuários criados pela Amanda

1. Entre como Amanda e clique em **Usuários**.
2. Clique em **Criar usuário** / **Novo usuário**.
3. Defina o **Login do usuário** e uma senha fictícia de teste; confirme a senha.
4. Salve, saia e tente entrar com esse usuário, **no mesmo navegador**.
5. Volte à Amanda e confira os controles de **Trocar senha**, **Bloquear** e **Reativar**.

Restrição atual: funcionários criados no computador A **não conseguem automaticamente entrar no celular B**. Cada navegador tem seu próprio cofre; somente um backup restaurado leva esses dados a outro dispositivo, e a restauração substitui o cofre de destino.

ETAPA 12 — Backup e troca de computador/celular

1. Dentro do site, clique em **Configurações**.
2. Na seção **Proteção e cópia de segurança**, clique **Baixar backup criptografado**.
3. Salve o arquivo `.json` em lugar privado e confiável. Não envie esse arquivo ao GitHub, mesmo cifrado.
4. Faça backup periodicamente; prefira antes e depois de alterações importantes.
5. Para usar outro navegador, abra o mesmo site nele, entre no AMA FISIO e vá a **Configurações → Restaurar backup**. Também existe a opção de restaurar cópia na tela de login.
6. Escolha o arquivo `.json` e confirme somente depois de ler o aviso de substituição.
7. Entre com a senha do cofre restaurado.

Atenção máxima: restaurar **substitui** os dados e usuários que já existirem no navegador de destino. **Não soma nem mescla cadastros.** Se você editar um cliente no computador e outro no celular, não haverá sincronização ou conciliação automática.

Navegação anônima, limpar cookies/dados de sites, troca de aparelho ou falha do navegador podem eliminar o cofre local. Sem backup, pode não ser possível recuperar os registros.

ETAPA 13 — Erros que já aconteceram e como evitar

Mensagem / problema	Causa provável	O que fazer
404 — File not found	`index.html` não está na raiz ou Pages publicou a pasta errada	Em **Code**, confira `index.html` na raiz; em **Settings → Pages**, confirme `main` + `/ (root)`
Página abre sem logo	Faltou `assets/logo.webp` ou a pasta foi renomeada	Confira **Code → assets → logo.webp**; não renomeie o arquivo
Sem cores / aparência quebrada	`styles.css` ausente ou enviado dentro de subpasta	Confirme `styles.css` ao lado de `index.html`
Aparece versão antiga	Endereço antigo, cache ou `app.js` de outro ZIP	Confira o **novo URL**, `app.js` deste pacote e atualize com **Ctrl+Shift+R**

Mensagem / problema	Causa provável	O que fazer
Conta mestre não entra	Senha incorreta ou cofre herdado de outra versão	Use senha mestre configurada e `app.js` novo; faça backup antes de limpar qualquer dado
Firebase não mostra clientes	**Comportamento esperado:** protótipo usa cofre local, não grava no Firestore	**Não abra Rules.** Para sincronização real é necessária arquitetura autenticada no servidor/Firebase
Cliente sumiu em outro dispositivo	`localStorage` não sincroniza aparelhos	Use backup/restauração, compreendendo que **substitui** o cofre do destino
Funcionário não consegue entrar em outro aparelho	Usuário criado apenas no cofre daquele navegador	Restaure backup no outro, ou planeje uma versão com autenticação centralizada
Sino sem aviso	Lembrete futuro/sem agendamento no período ou marcado como lido	Abra **Agendamentos**, confira a data e a opção de lembrete
Erro de armazenamento / quota do navegador	Limite ou bloqueio do armazenamento local	Faça backup antes de qualquer limpeza; não use como sistema clínico de produção

---

ETAPA 14 — O que NÃO ativar neste projeto e por quê

- **Firebase Authentication:** o pacote atual **não utiliza**, porque o login é local no navegador; não crie UID, e-mail de Amanda ou usuário mestre no Firebase.
- **Realtime Database:** não é o banco usado no guia. Se o criou por engano, pode deixá-lo sem uso e protegido; não é necessário para o site.
- **Firebase Hosting e App Hosting:** não são necessários; o site já é hospedado no **GitHub Pages**.
- **Firebase Cloud Functions / conta de serviço / chave JSON:** não são necessárias para a demonstração local. Não gere nem publique credenciais privadas.
- **GitHub Actions personalizado / `firebase-deploy.yml`:** não é necessário; a publicação parte diretamente da branch `main`.
- **Regras `allow true`:** são inseguras para dados pessoais; jamais use como atalho para conectar o site.
- **Criar coleção `clientes` no Firestore:** não resolverá a ausência de autorização e não ativará a sincronização; não faça manualmente.
- **Plano Blaze / Firebase Enterprise / GitHub Enterprise:** não são exigidos para o roteiro demonstrativo.

ETAPA 15 — Conferência final antes de considerar concluído

- [ ] Um **Firebase NOVO** foi criado e seu **ID real** foi anotado.

- [ ] O aplicativo Web **AMA FISIO — WEB** foi registrado.
- [ ] A configuração `firebaseConfig` foi localizada na seção **Configuração do SDK → Config**.
- [ ] O **Cloud Firestore Standard** foi criado com banco **`(default)`**.
- [ ] As **Regras** foram publicadas com **`allow read, write: if false;`**.
- [ ] Foi criado **um GitHub NOVO**, diferente do repositório antigo.
- [ ] `index.html`, `app.js`, `styles.css` e `assets/logo.webp` aparecem nos caminhos corretos do GitHub.
- [ ] Em **Settings → Pages**, estão `Deploy from a branch`, `main` e `/(root)`.
- [ ] O URL exibido por **Your site is live at** abre a tela de login do projeto novo.
- [ ] A Amanda entrou com a **conta mestre já configurada**, sem cadastro inicial.
- [ ] Um cliente fictício e um agendamento fictício foram salvos e sobreviveram à atualização no **mesmo navegador**.
- [ ] O menu **Configurações** registrou os campos do novo Firebase, sem prometer sincronização.
- [ ] Foi baixado e guardado um **backup criptografado** de teste.

Limite de segurança — leitura obrigatória

O site publicado no GitHub Pages é publicamente acessível; o fato de ele pedir login por JavaScript **não torna o código privado**. O cofre inicial cifrado pode ser submetido a tentativas de senha offline. A senha mestre inicialmente escolhida foi compartilhada e é curta. Embora a versão use criptografia local, **não há controle central de acesso, revogação de sessões entre aparelhos, trilha de auditoria completa nem sincronização segura**. Dados de saúde são especialmente sensíveis. Utilize esta versão somente com **registros fictícios**, até construir e avaliar uma solução com autenticação verificável pelo serviço que armazena os dados e controles de privacidade adequados.

Referências oficiais consultadas

1. **Firebase — configurar aplicativo Web:** https://firebase.google.com/docs/web/setup
2. **Firebase — começar no Cloud Firestore:** https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart
3. **Firebase — regras e editor:** https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started
4. **Firebase — API keys não são autenticação:** https://firebase.google.com/docs/projects/api-keys
5. **GitHub — criar repositório:** https://docs.github.com/pt/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository
6. **GitHub — enviar arquivos:** https://docs.github.com/pt/repositories/working-with-files/managing-files/adding-a-file-to-a-repository
7. **GitHub — publicar via branch:** https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site
8. **Firebase — plano gratuito do Firestore:** https://firebase.google.com/docs/firestore/pricing

Manual baseado no código do pacote e nos caminhos documentados dos consoles. Os elementos visuais podem ser reorganizados pelos provedores sem aviso prévio; nesses casos, use as denominações equivalentes descritas no texto.