文章通知操作方法

文章通知展示位置如图:



填写此处文章需要登录APICLOUD数据库进行手动添加各条目

APICLOUD数据库网站为: http://www.apicloud.com/


从APICLOUD数据库登陆后直到文章通知数据库经过的步骤如下: 首先进入开发控制台




点击JJ应用进入吉趣后台



在左侧功能列点击Datebase进入后台数据库

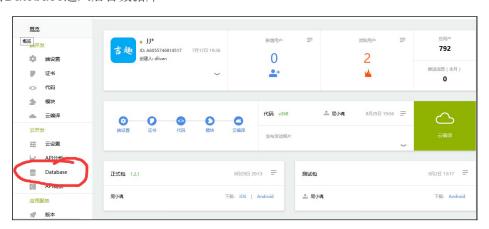

点击OrganSchool表进入文章通知存储表

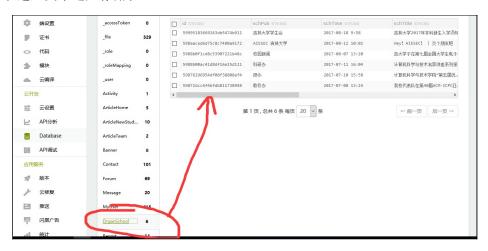

点击左上角的添加行按钮,可以看见产生了一条新条目,此时我们需要填写的列为schPub(含义为:发表组织)、schTime(含义为:发表时间)、schTitle(含义为:文章标题)、schPic(含义为:文章在外部列表的展示图,上传请注意将图片名称修改为文章相关名称,没有图片则可以不上传。)、

Untitled Document

schContent(含义为:文章的正文,包含代码,具体代码编写见下文。)



• 文章正文代码编写 文章正文一般分为文字和图片两个部分,代码分别如下:

<div class="orwell-article-text"> 文字部分 </div>

如果需要更换段落可以用以下代码: kbr>

如果需要开头空格可以在文字部分开头插入以下代码: ** **; 该代码的意思是插入一个空格 (可以多次使用以达到插入多个空格的效果)

图片代码为: kimg src="图片网络链接" class="orwell-article-img">