

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Диана Шмавонян

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	11
4	Контрольные вопросы	12

List of Figures

2.1	Запись в файл	5
2.2	Поиск расширения .conf	6
2.3	Поиск файлов	6
2.4	Поиск файлов	7
2.5	Фоновый запуск процесса	7
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	8
2.7	Справка по команде df	8
2.8	Запуск команды df	9
2.9	Справка по команде du	9
2.10	Запуск команды du	9
2.11	Поиск директорий	10


1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

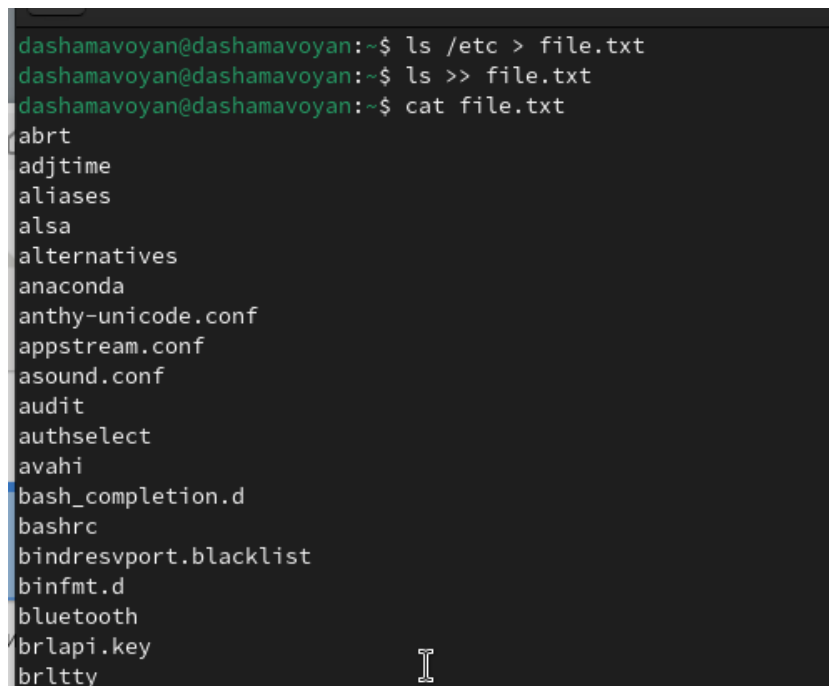A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'dashamavoyan@dashamavoyan:~\$'. The first command is 'ls /etc > file.txt'. The second command is 'ls >> file.txt'. The third command is 'cat file.txt'. The output of the 'cat' command is a list of files and directories: 'abrt', 'adjtime', 'aliases', 'alsa', 'alternatives', 'anaconda', 'anthy-unicode.conf', 'appstream.conf', 'asound.conf', 'audit', 'authselect', 'avahi', 'bash_completion.d', 'bashrc', 'bindresvport.blacklist', 'binfmt.d', 'bluetooth', 'brlapi.key', and 'brltty'.

```
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ ls /etc > file.txt
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ ls >> file.txt
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
```

Figure 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
dashamavoyan@dashamavoyan:~$  
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
appstream.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf
```

Figure 2.2: Поиск расширения .conf


4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

```
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/bib/cite.bib  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/csl  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl  
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/dashamavoyan/conf.txt  
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
```

Figure 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

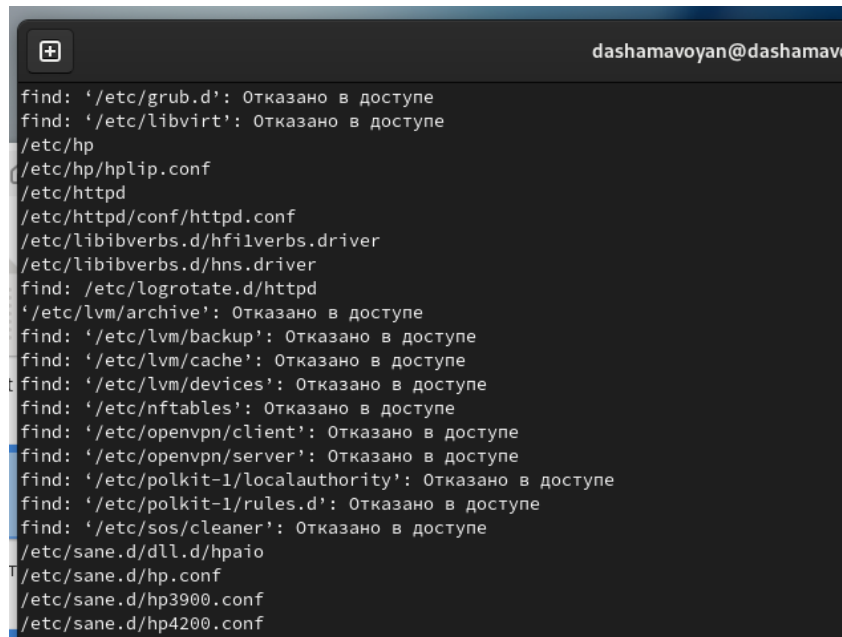


```
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: /etc/logrotate.d/httpd
'/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
```

Figure 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

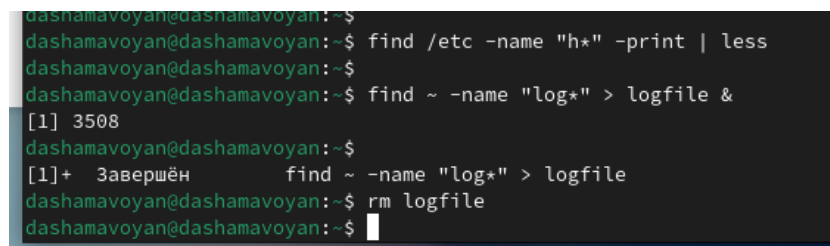

```
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ find /etc -name "h*" -print | less
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 3508
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
[1]+ Завершён find ~ -name "log*" > logfile
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ rm logfile
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
```

Figure 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.


```

dashamavoyan@dashamavoyan:~$
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 3508
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" > logfile
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ rm logfile
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ gedit &
[1] 3545
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ ps | grep gedit
3545 pts/0    00:00:00 gedit
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ kill 3545
[1]+  Завершено        gedit
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
dashamavoyan@dashamavoyan:~$

```

Figure 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

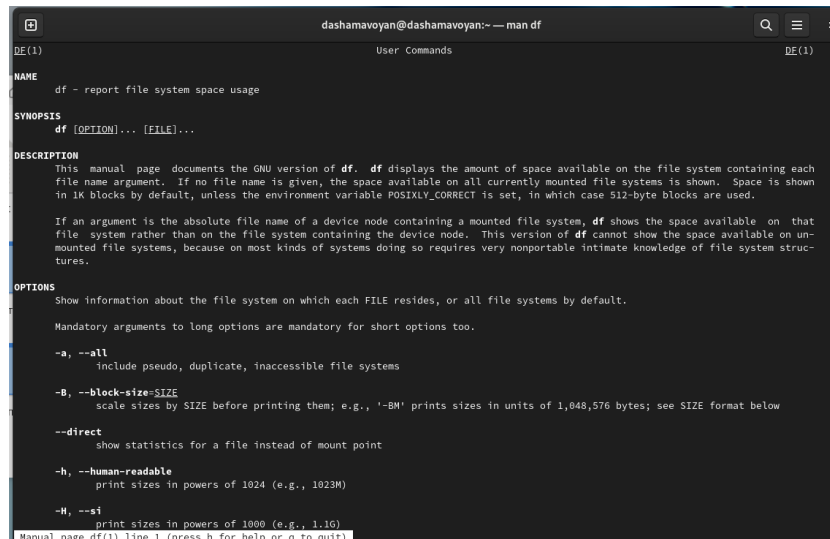

```

dashamavoyan@dashamavoyan:~ — man df
DE(1)                                User Commands                                DE(1)

NAME
  df - report file system space usage

SYNOPSIS
  df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

  If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
  Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
      include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

  -B, --block-size=SIZE
      scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

  --direct
      show statistics for a file instead of mount point

  -h, --human-readable
      print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)

  -H, --si
      print sizes in powers of 1000 (e.g., 1.1G)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Figure 2.7: Справка по команде `df`


```
dashamavoyan@dashamavoyan:~ -- man du
DU(1)
NAME
du - estimate file space usage
SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F
DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -0, --null
      end each output line with NUL, not newline
  -a, --all
      write counts for all files, not just directories
  --apparent-size
      print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes
      in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
  -B, --block-size=SIZE
      scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
  -b, --bytes
      equivalent to '--apparent-size --block-size=1'
  -c, --total
      produce a grand total
  -D, --dereference-args
      dereference only symlinks that are listed on the command line
  -d, --max-depth=N
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 2.8: Запуск команды df

```
dashamavoyan@dashamavoyan:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          103805952    32131540  71181004         32% /
devtmpfs           4096             0     4096           0% /dev
tmpfs              4044840           0   4044840          0% /dev/shm
tmpfs              1617940          1896   1616044          1% /run
/dev/sda3          103805952    32131540  71181004         32% /home
tmpfs              4044844           52   4044792          1% /tmp
/dev/sda2           996780          271404   656564          30% /boot
tmpfs              808968           172    808796          1% /run/user/1031
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
```

Figure 2.9: Справка по команде du

```
48 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation/image
60 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation
504 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6
3032 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal
8 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib
252 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/image
16 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
64 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos
156 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters
172 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc
444 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report
48 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation/image
60 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
512 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation
100008 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
100008 ./.work/study/2023-2024/Операционные системы
100008 ./.work/study/2023-2024
100008 ./.work/study
100008 ./.work
504508 .
dashamavoyan@dashamavoyan:~$
```

Figure 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-
рий, имеющихсх в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

```
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/image
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation/image
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/image
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
/home/dashamavoyan/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation/image
dashamavoyan@dashamavoyan: $
```

Figure 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

- a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
- b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
- c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией `>` и `»` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `»` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems`
`grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`