

Week02 | 课时 2 | 从资源目录到输入地图：企业数据资产盘点方法论

本课导航

盘点不是列目录，而是为 AI 系统建立输入地图	2
这节课解决什么问题	2
参考学习时间（50—60 分钟）	2
本课你将完成什么	2
本课产出	2
资源目录、输入地图、服务对象，到底差在哪	2
先看一张三层对象模型图	3
为什么 source ≠ asset ≠ serving object	3
一个能直接上手的方法：发现资源 → 资格审查 → 消费映射	3
第一步：发现资源	3
第二步：资格审查	4
第三步：消费映射	4
真正有用的盘点字段至少有 12 个，但要按 4 组来理解	4
1. 身份与事实组	4
2. 责任与更新组	4
3. 边界与风险组	4
4. 消费与演进组	5
为什么很多资产盘点最后在企业里失效	5
企业里最常见的 3 个盘点假动作	5
四类主资产的完整样例	5
ticket	5
document	5
audio	6
video	6
如何做准入分层：ready_now / conditional / hold / exclude	6
一份更像企业实战的 asset inventory 长什么样	6
一场真实资产盘点访谈该怎么问	7
从 asset inventory 到 contract 的映射关系	7
直接动手：写出 docs/blueprints/week02/asset_inventory_v1.csv	7
第 1 步：在项目仓库里创建 Week02 蓝图目录	7
第 2 步：先写最小列头	7
第 3 步：至少补 4 条首版记录	7
第 4 步：再补两类解释	7
本课自检清单	8
小结	8
课后最小行动	8

盘点不是列目录，而是为 AI 系统建立输入地图

这一讲不是教你“怎么填一张资产表”，而是把资产盘点真正推进到工程状态：

从这节课开始，你要把企业里的候选资源，整理成一张 AI 系统可消费、可接入、可继续压成契约和采集策略的输入地图。

这节课解决什么问题

从这一讲开始，你不只是要理解“输入为什么重要”，还要真正开始做一件能进入仓库、进入版本管理、进入后续 contract / manifest / ingest 的事情：

把企业里的候选数据资源，整理成一张 AI 系统可消费的输入地图。

如果你只做“资源目录”，你得到的是一份清单；如果你做成“输入地图”，你得到的是后续数据契约、权限边界、采集策略和证据链的起点。

参考学习时间（50—60 分钟）

如果你只阅读正文，大约需要 30—35 分钟；如果你跟着本课一起把 `asset_inventory_v1.csv` 的首版字段补齐，并顺手把输入对象、风险标签和后续 contract / manifest 映射一起走一遍，建议预留 50—60 分钟。

本课你将完成什么

学完这一讲，你应该能做到：

- 1. 解释为什么“列目录”不等于“做资产盘点”。
- 2. 用一套统一方法盘点 `ticket / document / audio / video` 四类主资产。
- 3. 用四个问题判断一项资源是否有资格进入 AI 系统。
- 4. 给每项资产打上 `ready_now / conditional / hold / exclude` 的准入标签。
- 5. 在仓库里完成 `docs/blueprints/week02/asset_inventory_v1.csv`，为课时 3、4、5 做准备。

本课产出

完成这一讲后，你至少应该产出两样东西：

- 一份 `docs/blueprints/week02/asset_inventory_v1.csv`（至少 4 条记录）
- 一份“待补条件清单”，写明哪些资产还不能直接进入课时 3—5 的规则与契约设计

资源目录、输入地图、服务对象，到底差在哪

这三个对象经常混在一起，但它们根本不是一回事。

对象	它描述什么	它还没解决什么
资源目录	我们手里有哪些表、文档、录音、视频	是否适合作为 AI 输入
输入地图	哪些输入值得接、如何接、谁负责、影响谁	最终被哪个服务对象消费
服务对象	哪些结构会被 RAG、Tool、Eval、Agent 消费	上游资源与准入过程

如果你跳过“输入地图”这层，后面所有 contract、manifest 和 ingest 策略都会变成拍脑袋决定。

先看一张三层对象模型图

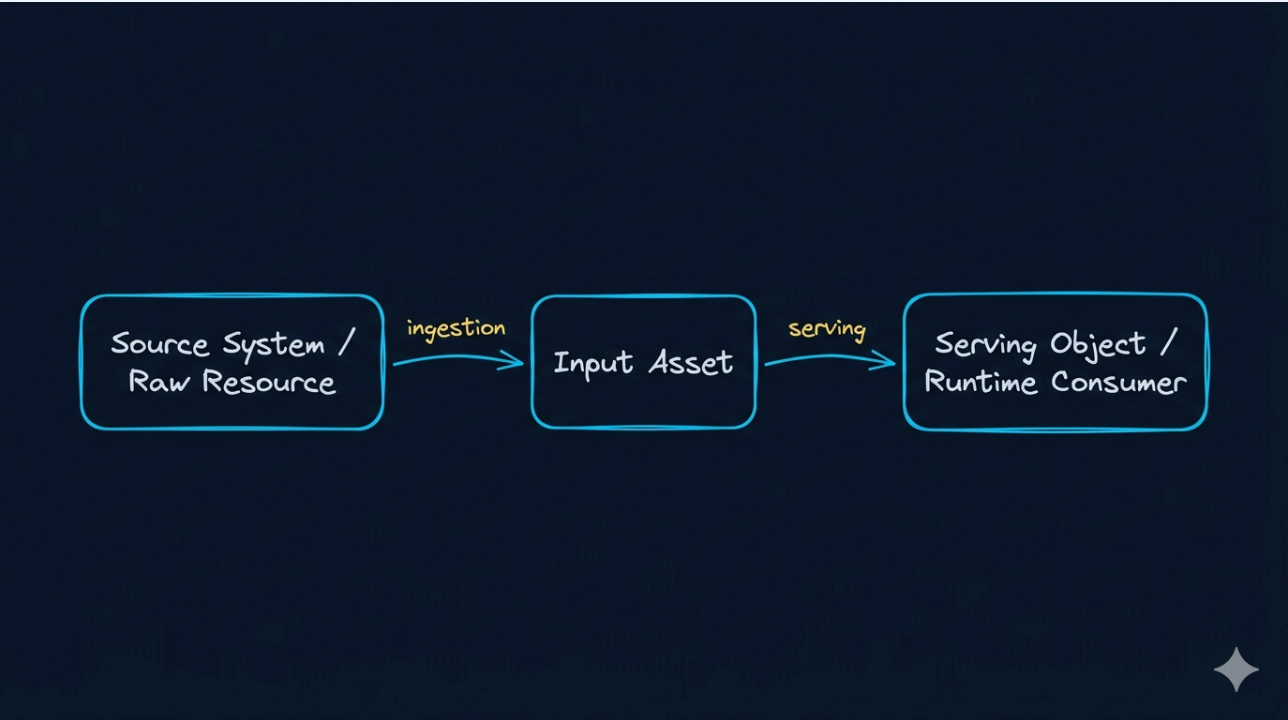


Figure 1: Week02 三层对象模型图

这张图的关键点是：

- source system 是世界原貌
- input asset 是 Week02 真正要定义的对象
- serving object 是 Week03 之后系统持续消费的对象

为什么 source ≠ asset ≠ serving object

对象	它是什么	谁负责	如果混了会怎样
source system / raw resource	原始世界	业务系统 / 内容系统	AI 团队会误把“原始资源”当成“可消费输入”
input asset	Week02 真正定义的接入对象	AI 数据工程 / 数据产品	后面根本写不出 contract
serving object	Week03 之后稳定被消费的数据对象	ingest / serving / retrieval	下游消费对象会混乱，边界无法稳定

一个能直接上手的方法：发现资源 → 资格审查 → 消费映射

第一步：发现资源

先把候选资源找出来，不急着决定接不接。

典型候选包括：

- 工单表、评论流、状态事件
- PDF 手册、FAQ、SOP、Release Notes
- 通话录音、转写、语音质检文本
- 教程视频、录屏、关键帧 OCR、字幕文本

第二步：资格审查

再问：这项资源有没有资格成为 AI 输入资产？

判断时不要只看“有没有数据”，而要看：

- 事实是不是清楚
- 证据是不是可追溯
- 边界是不是明确
- 责任是不是落人

第三步：消费映射

最后再问：这项资产会被谁消费？

- 语义层会不会用到它
- RAG 会不会检索它
- Agent 会不会依赖它做动作判断
- 评测、Tracing、治理会不会追它

这一步会直接决定它后面要进入哪些 contract、manifest 和权限策略。

真正有用的盘点字段至少有 12 个，但要按 4 组来理解

很多盘点表只有 系统名 / 表名 / 说明 三列，这类表很难进入工程系统。

更像企业实战的输入地图，至少应该覆盖下面这些字段，而且要知道它们分别在回答哪类问题。

1. 身份与事实组

字段	作用
asset_id	唯一标识输入资产
asset_name	业务可读名称
asset_class	ticket / document / audio / video 等主类
business_fact	它承载什么事实
source_system	它来自哪个业务系统

2. 责任与更新组

字段	作用
owner	失败先找谁
update_mode	全量、增量、版本替换还是事件驱动
freshness_expectation	业务上希望多快更新

3. 边界与风险组

字段	作用
access_scope	谁能看、谁能搜、谁能送进模型
pii_level	风险级别
risk_tags	哪些风险最值得先盯住

4. 消费与演进组

字段	作用
<code>evidence_requirements</code>	哪些定位/追责字段是硬要求
<code>downstream_consumers</code>	后续哪些系统会消费
<code>onboarding_decision</code>	<code>ready_now</code> / <code>conditional</code> / <code>hold</code> / <code>exclude</code>

为什么很多资产盘点最后在企业里失效

最常见的失败方式不是“没人做”，而是做了以后没人再用。

失效原因	表面现象	深层问题
只盘资源不盘责任	表还在，owner 已失真	资产变更时没人更新
只盘字段不盘消费	字段很多，但没人看	后续 <code>contract</code> / <code>manifest</code> 无法消费
只盘今天不盘变化	当天看着完整	一周后 <code>update_mode</code> 、风险、权限已漂移
把盘点当文档，而不是系统入口	文档存在	工程路径完全不引用它

企业里最常见的 3 个盘点假动作

假动作	当下看起来在做事	为什么两周内就会失效
只盘系统，不盘业务事实	表很多、系统很多，看起来很完整	后面没人知道这份输入到底承载什么事实，无法写 <code>contract</code>
只盘字段，不盘责任人	Excel 很细，但没有 owner	一旦字段变更或权限变动，没有人会更新这张图
只盘今天，不盘变化模式	当前状态对得上	下一次批量更新、版本替换或事件流进来时， <code>manifest</code> 和 <code>ingest mode</code> 全部要重猜

四类主资产的完整样例

ticket

字段	示例
<code>asset_name</code>	<code>ticket_fact</code>
<code>business_fact</code>	工单生命周期与处理状态
<code>update_mode</code>	<code>batch_hourly</code>
<code>evidence_requirements</code>	<code>ticket_id;updated_at;status_change_ts</code>

document

字段	示例
<code>asset_name</code>	<code>product_manual_v3</code>

字段	示例
<code>business_fact</code>	安装步骤与错误码说明
<code>update_mode</code>	<code>version_replace</code>
<code>evidence_requirements</code>	<code>source_fingerprint;doc_version;page_no;section_path</code>

audio

字段	示例
<code>asset_name</code>	<code>support_call_transcript</code>
<code>business_fact</code>	用户问题与排障对话
<code>update_mode</code>	<code>batch_daily</code>
<code>evidence_requirements</code>	<code>call_id;speaker_role;start_ts;end_ts;pii_redaction_flag</code>

video

字段	示例
<code>asset_name</code>	<code>studio_onboarding_video_v2</code>
<code>business_fact</code>	上手流程与界面操作
<code>update_mode</code>	<code>version_replace</code>
<code>evidence_requirements</code>	<code>video_id;segment_ts;frame_ts;transcript_ref;ocr_text</code>

如何做准入分层：ready_now / conditional / hold / exclude

盘点不是全收，而是做准入判断。

准入标签	含义	什么时候用
<code>ready_now</code>	可以直接进入课时 3/4 的规则和契约设计	owner、边界、更新方式比较清楚
<code>conditional</code>	有业务价值，但要先补条件	还缺元数据、权限规则或稳定 owner
<code>hold</code>	暂时低优先级	现在不进入本周主线
<code>exclude</code>	明确不接入	高风险、授权不清或不适合作为 AI 输入

一份更像企业实战的 asset inventory 长什么样

下面这 4 条 starter，不是为了凑表格，而是为了让你看到“输入地图”该怎样同时服务课时 3—5。

```
asset_id,asset_name,asset_class,business_fact,source_system,owner,update_mode,freshness_expectation,access
A001,ticket_fact,ticket,工单生命周期与处理状态,zendesk,customer-support-data,batch_hourly,1h,tenant+role,rest
layer|tool-api|rag-api,ready_now,"schema_drift;enum_drift;pii"
A002,product_manual_v3,document,安装步骤与错误码说明,kb_portal,product-ops,version_replace,on_release,product
api|evals,ready_now,"metadata_missing;version_conflict"
A003,support_call_transcript,audio,用户问题与排障对话,call-center,service-ops,batch_daily,1d,restricted_role
api|qa-review|evals,conditional,"pii;asr_error;speaker_loss"
```

A004,studio_onboarding_video_v2,video,上手流程与界面操作,studio-media,education-content,version_replace,on_u
api|training-assistant,conditional,"ocr_missing;timeline_break;caption_gap"

一场真实资产盘点访谈该怎么问

你不可能靠猜把输入地图盘对。更可靠的办法，是把访谈问题标准化。

你要问谁	你要问什么	你真正想确认什么
业务 owner	这份数据代表什么事实？	business_fact
系统 owner	更新方式是什么？	update_mode / freshness_expectation
安全 / 合规	哪些字段不能直接给模型？	access_scope / pii_level
下游消费者	后面谁要用、怎么用？	downstream_consumers

从 asset inventory 到 contract 的映射关系

inventory 字段	后续会进入哪里
asset_class	contract 分类 / manifest 路由
pii_level	PII policy / gate
evidence_requirements	metadata minimum / contract
update_mode	manifest / Week03 ingest mode
downstream_consumers	serving / retrieval / tools

直接动手：写出 docs/blueprints/week02/asset_inventory_v1.csv

第 1 步：在项目仓库里创建 Week02 蓝图目录

```
mkdir -p docs/blueprints/week02  
touch docs/blueprints/week02/asset_inventory_v1.csv
```

第 2 步：先写最小列头

```
asset_id,asset_name,asset_class,business_fact,source_system,owner,update_mode,freshness_expectation,access_scope,pii_level,evidence_requirements,downstream_consumers
```

第 3 步：至少补 4 条首版记录

建议优先覆盖：

- 1 条 ticket
- 1 条 document
- 1 条 audio
- 1 条 video

第 4 步：再补两类解释

1. 每条记录为什么是这个 onboarding_decision
2. 哪些资产还缺条件，准备带到课时 3 去补元数据和 PII

本课自检清单

- ☐ 我能解释资源目录、输入地图、服务对象三者的差别
- ☐ 我知道为什么盘点不是资源罗列
- ☐ 我能列出至少 12 个实用盘点字段
- ☐ 我已经完成 `asset_inventory_v1.csv` 的首版记录
- ☐ 我能给四类主资产打上 `ready_now` / `conditional` / `hold` / `exclude`
- ☐ 我已经为课时 3 准备好待补条件清单

小结

课时 2 真正完成的标志，不是你列出了一张资源表，而是你已经把企业原始资源压成一张后续可以继续进入 `metadata`、`contract`、`manifest` 的输入地图。

课后最小行动

在进入课时 3 之前，请完成这 3 件事：

1. 让 `asset_inventory_v1.csv` 至少包含四类主资产各 1 条
2. 为每条资产补齐 `owner` / `access_scope` / `onboarding_decision`
3. 写下哪两项资产最有业务价值，但目前仍然只能标 `conditional`