Algorytm złączeń: NESTED LOOP


QUERY PLAN
Nested Loop (cost=4.77..68.41 rows=28 width=1148) (actual time=0.273..1.100 rows=818 loops=1)
-> Index Scan using product_name_products_idx on products p (cost=0.27..8.29 rows=1 width=1068) (actual time=0.025..0.075 rows=95 loops=1)
Index Cond: ((product_name)::text = 'Product 1'::text)
-> Bitmap Heap Scan on sales s (cost=4.50..59.85 rows=28 width=80) (actual time=0.003..0.008 rows=9 loops=95)
Recheck Cond: (product_id = p.product_id)
Heap Blocks: exact=454
-> Bitmap Index Scan on product_id_sales_idx (cost=0.00..4.49 rows=28 width=0) (actual time=0.002..0.002 rows=9 loops=95)
Index Cond: (product_id = p.product_id)
Planning time: 0.443 ms
Execution time: 1.182 ms

https://www.postgresql.org/docs/12/planner-optimizer.html

Algorytm złączeń: NESTED LOOP

Mając dwa zbiory do złączenia N i M, w najprostszym (najgorszym) scenariuszu, każdy rekord ze zbioru N, musi zostać sprawdzony względem rekordów w zbiorze M.

“Nested loop“ przechodzimy przez elementy zbioru M, iterując elementy zbioru N.

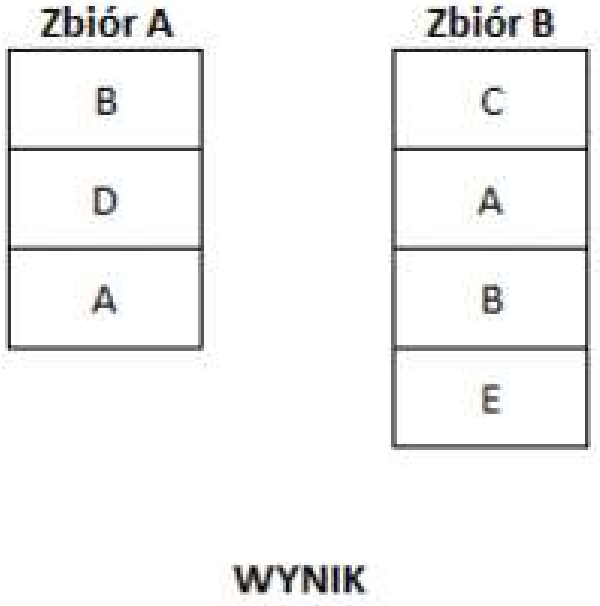

Algorytm złączeń: NESTED LOOP - Optymalizacja

Zaindeksowanie klucza złączenia.

