
Moduł 5 Data Manipulation Language – PROJEKT

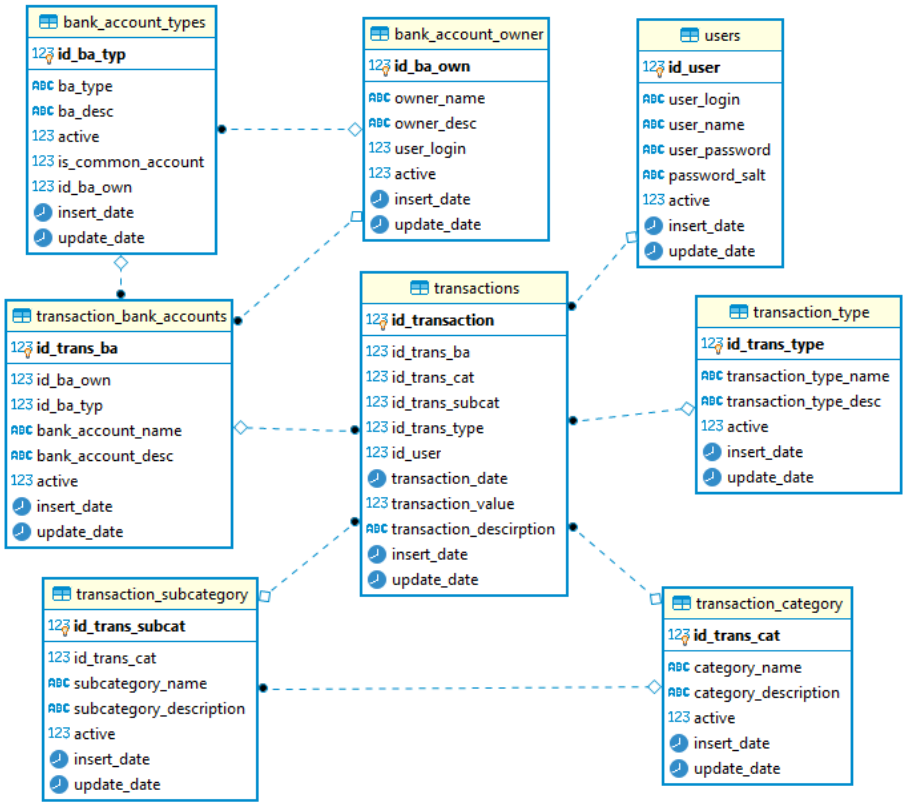

1. Dla tabel posiądających klucz główny (PRIMARY KEY) **zmień typ danych dla identyfikatorów (PRIMARY KEY) na typ SERIAL**. Zmieniając definicję struktury i zapytania CREATE TABLE. **Klucze obce w tabelach (z ograniczeniem REFERENCES) powinny zostać, jako typ całkowity.**

2. Dla każdej z tabel projektowych wstaw przynajmniej 1 rzeczywisty rekord spełniający kryteria tabeli i kluczy obcych.

3. Wykonaj pełną kopię zapasową bazy danych z opcją --clean (do formatu plain tak żeby widzieć, co się zrzuciło) korzystając z narzędzia pg_dump. Następnie odtwórz kopię z zapisanego skryptu korzystając z narzedzia DBeaver lub psql.