
Baza Danych

Usystematyzowany zbiór danych.

```
expensetracker=# \l
                                  List of databases
      Name      |     Owner      | Encoding |  Collate   |   Ctype    |         Access privileges
----------------+----------------+----------+------------+------------+-----------------------------------
expensetracker  | expensetracker | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |
 postgres       | expensetracker | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |
 template0      | expensetracker | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 | =c/expensetracker
 template1      | expensetracker | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 | =c/expensetracker

(4 rows)
```

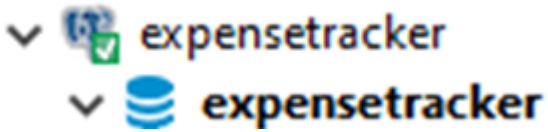


Schemat

Organizacja i struktura logiczna obiektów bazodanowych.

MySQL: schemat = baza danych

Oracle : schemat ≠ baza danych

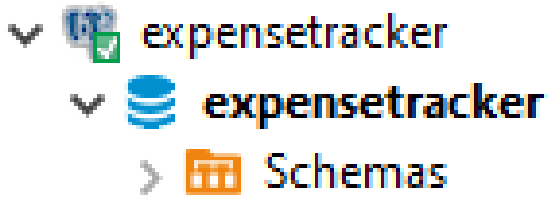


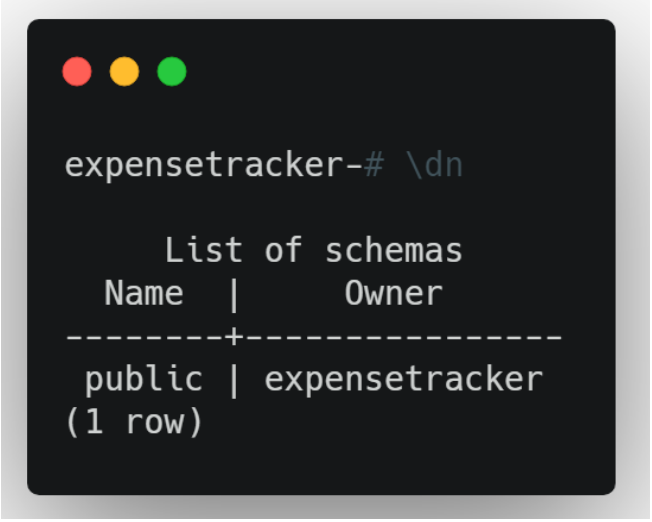


Tabela (relacja)

Kolekcja danych o wspólnej relacji, przechowywane w formie tabelarycznej w bazie danych.

Nie zawsze encja.

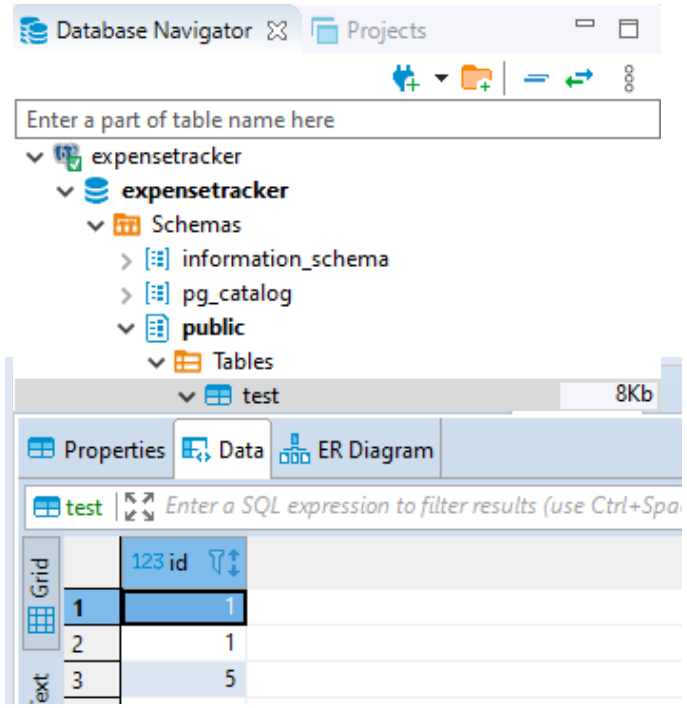



```
expensetracker=# select * from test;

 id
----
  1
  1
  5

(3 rows)
```

Wiersz (krotka)


Pojedyncza informacja z tabeli zawierająca jeden lub więcej atrybutów i opisująca daną relację.

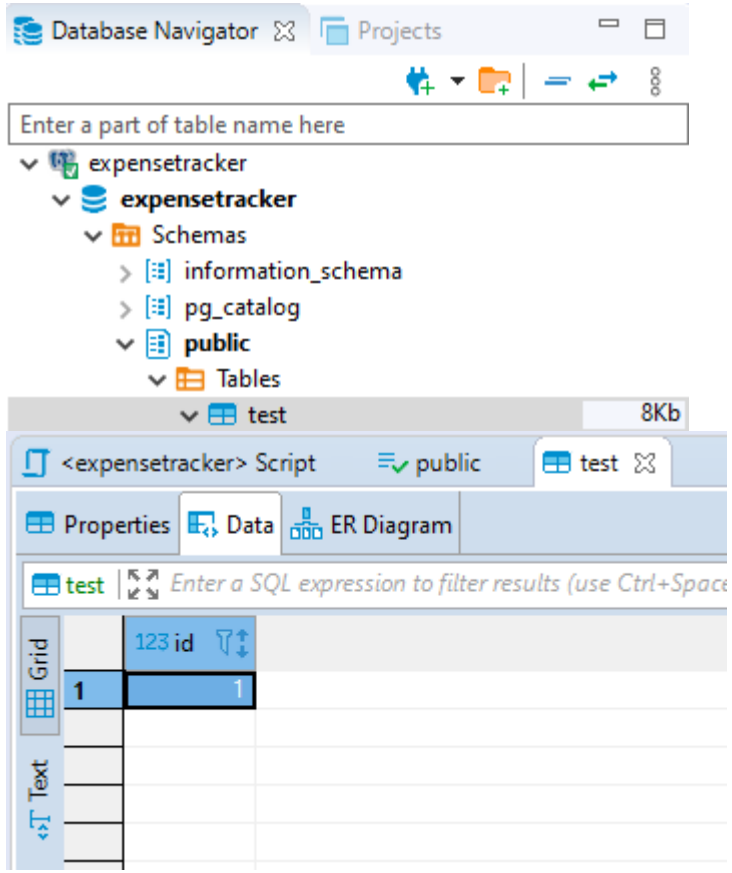



Kolumna (atrybut)

Cecha / opis danej relacji o określonych typie.

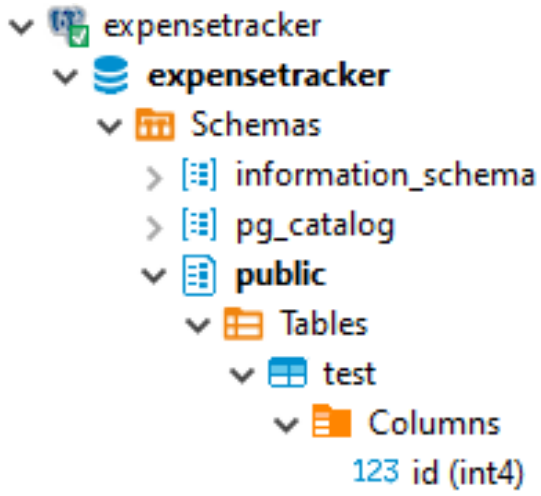

Inne Obiekty

indeksy

widoki

triggery

partycje

funkcje

typy danych

sekwencje

...

