

Premiers pas avec shiny... et les packages de visualisation interactive

B.Thieurmél, benoit.thieurmél@datastorm.fr

Contents

1	Shiny : créer des applications web avec le logiciel R	3
2	Ma première application avec shiny	3
3	Structure d'une application	5
3.1	Un dossier avec un seul fichier	5
3.2	Un dossier avec deux fichiers	5
3.3	Données/fichiers complémentaires	6
4	Interactivité et communication	7
4.1	Introduction	7
4.2	Process	8
4.3	Notice	9
4.4	UI	9
4.5	Serveur	10
4.6	Retour sur le process	10
4.7	Partage ui <-> server	10
5	Les inputs	11
5.1	Vue globale	11
5.2	Valeur numérique	11
5.3	Chaîne de caractères	11
5.4	Liste de sélection	12
5.5	Checkbox	12
5.6	Checkboxes multiple	13
5.7	Radio boutons	13
5.8	Date	14
5.9	Période	14
5.10	Slider numérique : valeur unique	15
5.11	Slider numérique : range	15
5.12	Importer un fichier	15
5.13	Action Bouton	16
5.14	Aller plus loin : construire son propre input	16
6	Outputs	17
6.1	Vue globale	17
6.2	Les bonnes règles de construction	17
6.3	Print	17
6.4	Text	17
6.5	Table	18
6.6	DataTable	19
6.7	Définir des éléments de l'UI côté SERVER Définition	19
6.8	Définir des éléments de l'UI côté SERVER Exemple simple	19
6.9	Définir des éléments de l'UI côté SERVER Exemple plus complexe	20
6.10	Aller plus loin : construire son propre output	20

7	Structurer sa page	21
7.1	sidebarLayout	21
7.2	wellPanel	21
7.3	navbarPage	22
7.4	tabsetPanel	22
7.5	navlistPanel	23
7.6	Grid Layout	23
7.7	shinydashboard	24
7.8	Combiner les structures	24
8	Graphiques interactifs	25
8.1	Utilisation dans shiny	25
9	Isolation	28
9.1	Définition	28
9.2	Exemple 1	28
9.3	Exemple 2	29
10	Expressions réactives	30
10.1	Exemple sans une expression réactive	30
10.2	Exemple avec une expression réactive	30
10.3	Note	30
10.4	Autres fonctions	31
11	Conditional panels	32
12	Observe & fonctions d’update	33
12.1	Introduction	33
12.2	Exemple sur un input	34
12.3	Exemple sur des onglets	35
12.4	observeEvent	36
13	HTML / CSS	36
13.1	Inclure du HTML	36
13.2	Quelques balises utiles	37
13.3	CSS : introduction	37
13.4	Avec un .css externe	38
13.5	Ajout de css dans le header	38
13.6	CSS sur un élément	39
14	Quelques bonnes pratiques	40
15	Débogage	40
15.1	Affichage console	40
15.2	Lancement manuel d’un browser	41
15.3	Lancement automatique d’un browser	41
15.4	Mode “showcase”	42
15.5	Reactive log	42
15.6	Communication client/server	43
15.7	Traçage des erreurs	43
15.8	Références / Tutoriaux / Exemples	44

1 Shiny : créer des applications web avec le logiciel R

Shiny est un package **R** qui permet la création simple d'applications web interactives depuis le logiciel open-source **R**.

- pas de connaissances *web* nécessaires
- le pouvoir de calcul de R et l'interactivité du web actuel
- pour créer des applications locales
- ou partagées avec l'utilisation de **shiny-server**, **shinyapps.io**, **shinyproxy**


<http://shiny.rstudio.com>

<http://www.shinyapps.io/>

<https://www.shinyproxy.io/>

<https://www.rstudio.com/products/shiny/shiny-server/>


Une application **shiny** nécessite un ordinateur/un serveur exécutant **R**

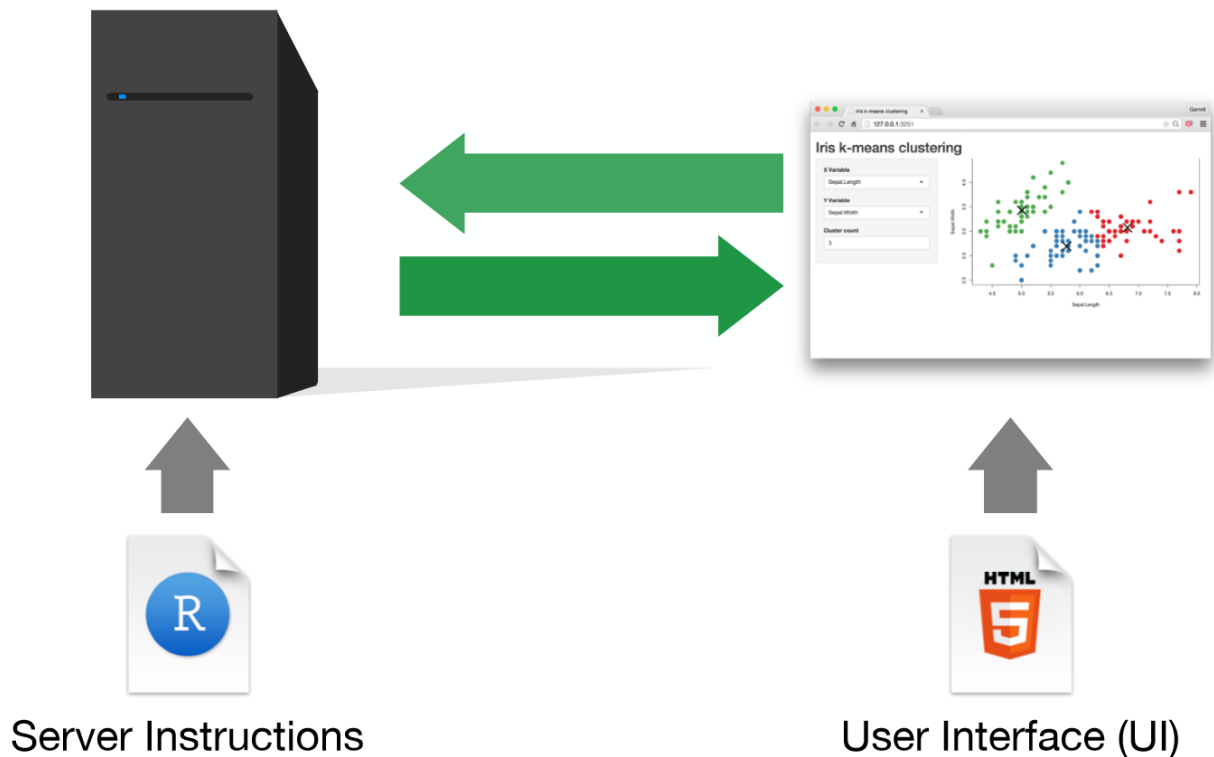


2 Ma première application avec shiny

- Initialiser une application est simple avec **RStudio**, en créant un nouveau projet
- File > New Project > New Directory > Shiny Web Application
- Basée sur deux scripts : `ui.R` et `server.R`
- Et utilisant par défaut le sidebar layout
- Commandes utiles :

- lancement de l'application : bouton **Run app**
- actualisation : bouton **Reload app**
- arrêt : bouton **Stop**

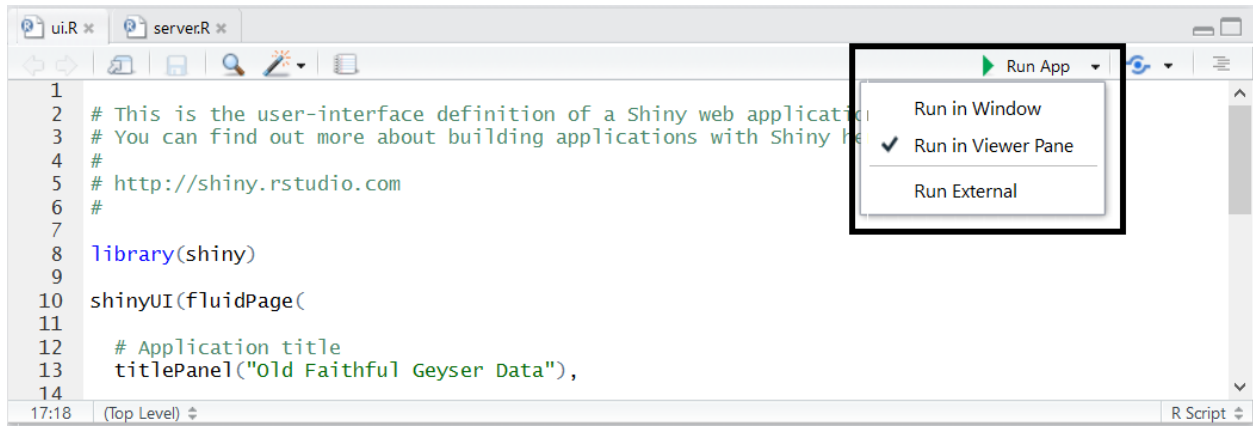

- **Run in Window** : Nouvelle fenêtre, utilisant l'environnement **RStudio**
- **Run in Viewer Pane** : Dans l'onglet *Viewer* de **RStudio**
- **Run External** : Dans le navigateur web par défaut

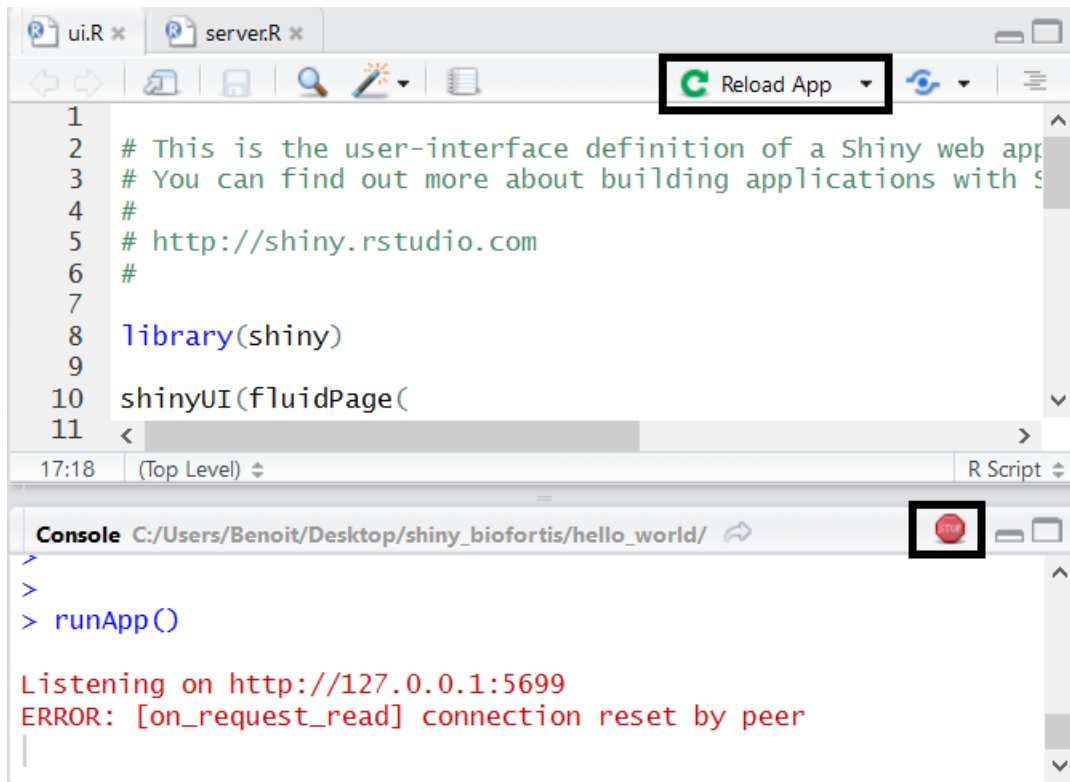


3 Structure d'une application

3.1 Un dossier avec un seul fichier

conventions :

- enregistré sous le nom **app.R**
- se terminant par la commande `shinyApp()`
- pour les **applications légères**

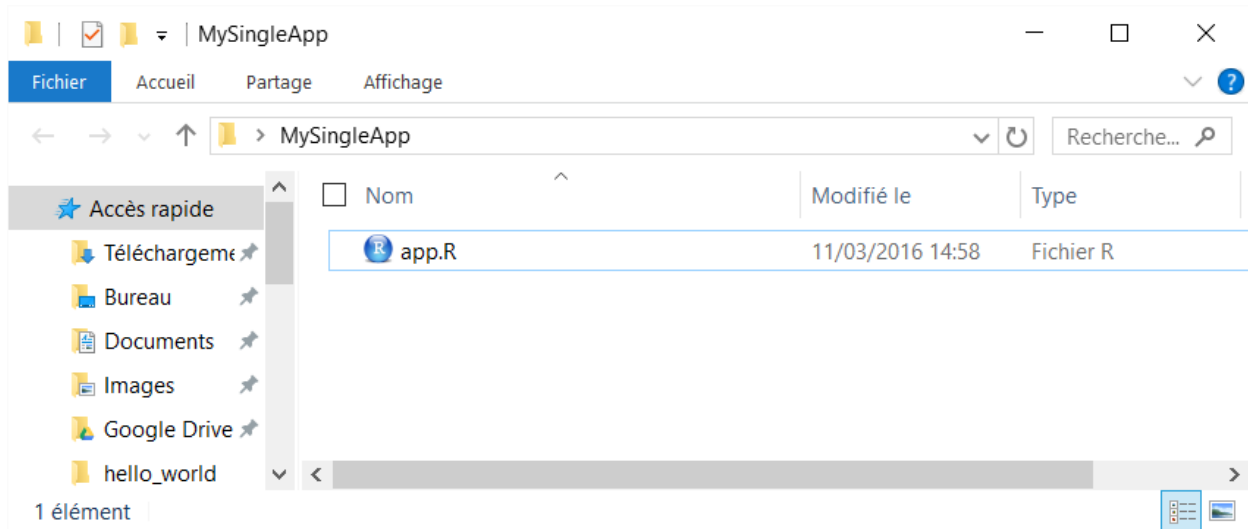


```
library(shiny)
ui <- fluidPage(
  sliderInput(inputId = "num", label = "Choose a number",
    value = 25, min = 1, max = 100),
  plotOutput("hist")
)
server <- function(input, output) {
  output$hist <- renderPlot({
    hist(rnorm(input$num))
  })
}
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

3.2 Un dossier avec deux fichiers

conventions :

- côté interface utilisateur dans le script **ui.R**
- côté serveur dans le script **server.R**
- structure à **privilégier**

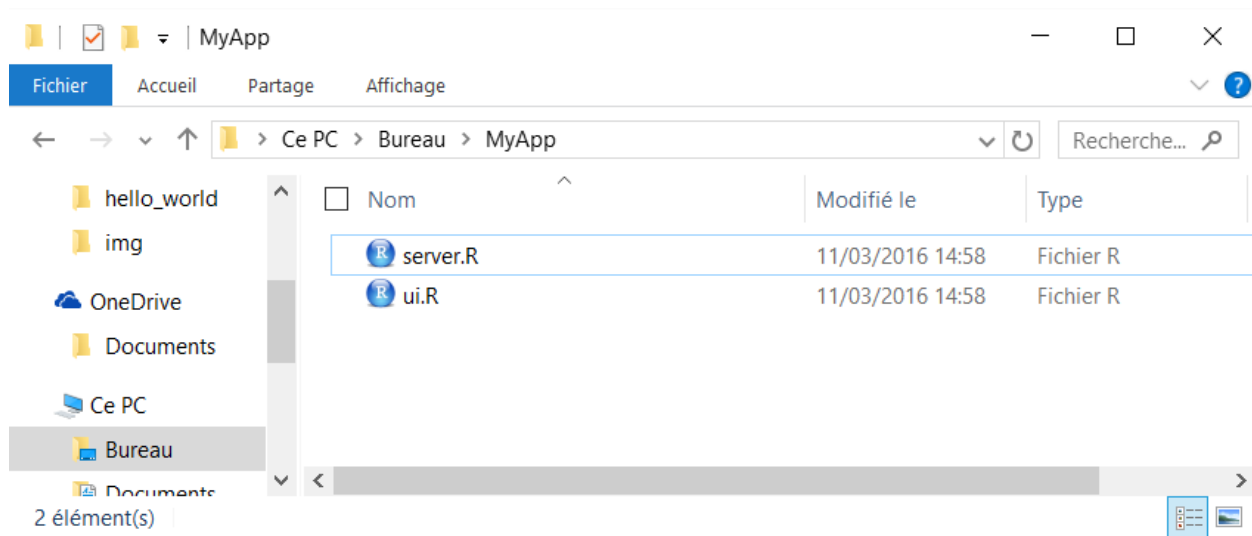

ui.R


```
library(shiny)
fluidPage(
  sliderInput(inputId = "num", label = "Choose a number",
             value = 25, min = 1, max = 100),
  plotOutput("hist")
)
```

server.R

```
library(shiny)
function(input, output) {
  output$hist <- renderPlot({hist(rnorm(input$num))})
}
```

3.3 Données/fichiers complémentaires

- le code **R** tourne au niveau des scripts **R**, et peut donc accéder de façon relative à tous les objets présents dans le dossier de l'application
- l'application web, comme de convention, accède à tous les éléments présents dans le dossier **www** (css, images, javascript, documentation, ...)

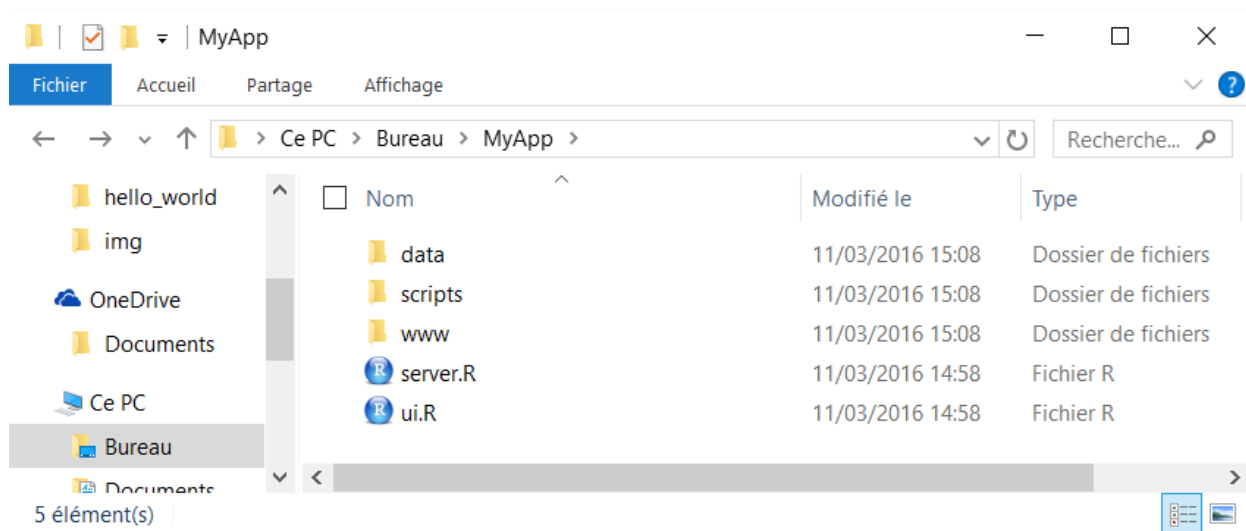

4 Interactivité et communication

4.1 Introduction

ui.R:

```
library(shiny)

# Define UI for application that draws a histogram
shinyUI(fluidPage(
  # Application title
  titlePanel("Hello Shiny!"),
  # Sidebar with a slider input for the number of bins
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      sliderInput(inputId = "bins",
        label = "Number of bins:",
        min = 1, max = 50, value = 30)
    ),
    # Show a plot of the generated distribution
    mainPanel(plotOutput(outputId = "distPlot"))
  )
))
```

server.R:

```
library(shiny)



# Define server logic required to draw a histogram
shinyServer(function(input, output) {
  # Expression that generates a histogram. The expression is
  # wrapped in a call to renderPlot to indicate that:
  #
  # 1) It is "reactive" and therefore should be automatically
  #    re-executed when inputs change
  # 2) Its output type is a plot
  output$distPlot <- renderPlot({
    # Generate data for a histogram
    data <- runif(100)
```

```

output$distPlot <- renderPlot({
  x <- faithful[, 2] # Old Faithful Geyser data
  bins <- seq(min(x), max(x), length.out = input$bins + 1)
  # draw the histogram with the specified number of bins
  hist(x, breaks = bins, col = 'darkgray', border = 'white')
})
})

```


Hello Shiny!

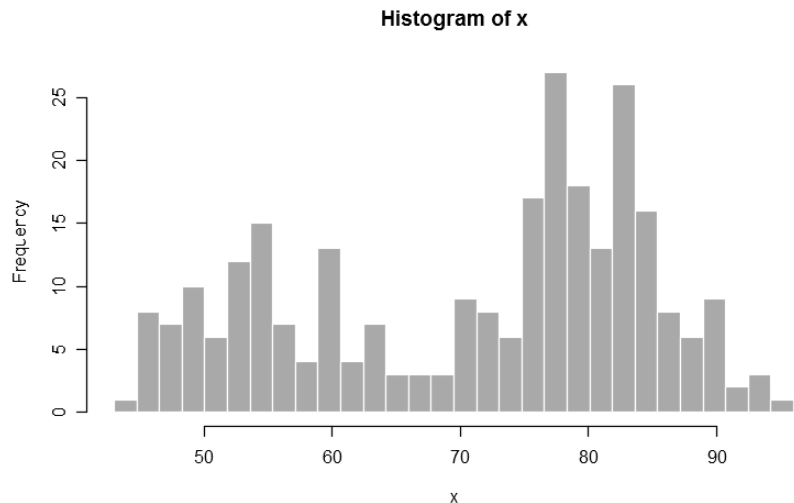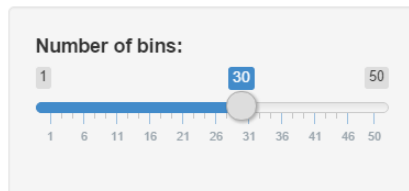

Avec cette exemple simple, nous comprenons :

- Côté **ui**, nous définissons un slider numérique avec le code “`sliderInput(inputId = "bins",...)`” et on utilise sa valeur côté **server** avec la notation “`input$bins`” : c’est comme cela que le **ui** crée des variables disponibles dans le **server** !
- Côté **server**, nous créons un graphique “`output$distPlot <- renderPlot({...})`” et l’appelons dans le **ui** avec “`plotOutput(outputId = "distPlot")`”, c’est comme cela que le **server** retourne des objet à **ui** !

4.2 Process

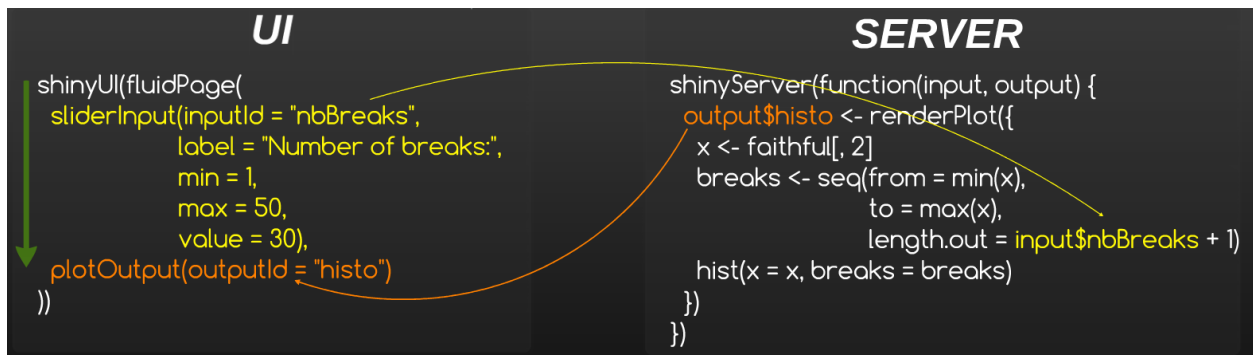

Le server et l’ui communiquent uniquement par le biais des inputs et des outputs

Par défaut, un output est mis-à-jour chaque fois qu’un input en lien change

4.3 Notice

la définition de l'interface utilisateur : **UI**

- la déclaration des inputs
- la structure de la page, avec le placement des outputs


la partie serveur/calculs : **SERVER**

- la déclaration et le calcul des outputs

4.4 UI

Deux types d'éléments dans le UI

- `xxInput(inputId = ..., ...)`:
- définit un élément qui permet une action de l'utilisateur
- accessible côté serveur avec son identifiant `input$inputID`

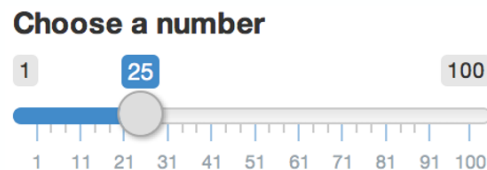

```
sliderInput(inputId = "num", label = "Choose a number", ...)
```



- `xxOutput(outputId = ...)`:
- fait référence à un output créé et défini côté serveur
- en général : graphiques et tableaux

```
plotOutput("hist")
```



4.5 Serveur

Définition des outputs dans le serveur


- `renderXX({expr})`:
- calcule et retourne une sortie, dépendante d'inputs, via une expression **R**

```
renderPlot({ hist(rnorm(100)) })
```

type of object to
build

code block that builds
the object

4.6 Retour sur le process

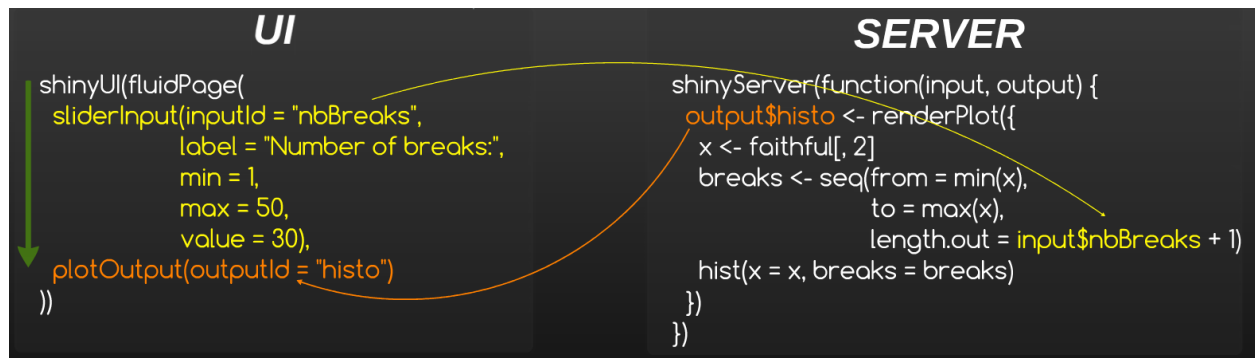

C'est plus clair ?

4.7 Partage ui <-> server

Le server et l'ui communiquent uniquement par le biais des inputs et des outputs

- Nous pouvons ajouter un script nommé **global.R** pour partager des éléments (variables, packages, ...) entre la partie **UI** et la partie **SERVER**
- Tout ce qui est présent dans le **global.R** est visible à la fois dans le **ui.R** et dans le **server.R**
- Le script **global.R** est chargé uniquement une seule fois au lancement de l'application
- Dans le cas d'une utilisation avec un **shiny-server**, les objets globaux sont également partagés entre les utilisateurs

5 Les inputs

5.1 Vue globale

Buttons

Two buttons: a light gray button labeled 'Action' and a blue button labeled 'Submit'.


`actionButton()`
`submitButton()`

Single checkbox

A single checkbox labeled 'Choice A' which is checked.

`checkboxInput()`

Checkbox group

A group of three checkboxes labeled 'Choice 1', 'Choice 2', and 'Choice 3'. 'Choice 1' is checked, while 'Choice 2' and 'Choice 3' are unchecked.

`checkboxGroupInput()` `dateInput()`

Date input


A text input field containing the date '2014-01-01'.

Date range

A date range input field showing '2014-01-24' followed by 'to' and another '2014-01-24'.

`dateRangeInput()`

File input

A file input field with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.

`fileInput()`

Password Input


A password input field with masked text represented by dots.

`passwordInput()`

accompany other widgets.


`numericInput()`

Radio buttons

A group of three radio buttons labeled 'Choice 1', 'Choice 2', and 'Choice 3'. 'Choice 1' is selected.

`radioButtons()`

Select box

A select box with a dropdown arrow, showing 'Choice 1'.

`selectInput()`

Sliders

Two horizontal sliders. The top slider has a value of 50, and the bottom slider has a value of 75.

`sliderInput()`

Text input

A text input field with the placeholder text 'Enter text...'.

`textInput()`

5.2 Valeur numérique


- La fonction

```
numericInput(inputId, label, value, min = NA, max = NA, step = NA)
```

- Exemple:

```
numericInput(inputId = "idNumeric", label = "Please select a number",  
             value = 0, min = 0, max = 100, step = 10)
```

```
# For the server input$idNumeric will be of class "numeric"  
# ("integer" when the parameter step is an integer value)
```

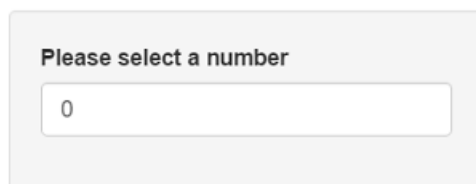A form with a label 'Please select a number' and a text input field containing the value '0'.

Value:

[1] 0

Class:

integer

5.3 Chaîne de caractères

- La fonction

```
textInput(inputId, label, value = "")
```

- Exemple:

```
textInput(inputId = "idText", label = "Enter a text", value = "")
```

For the server input\$idText will be of class "character"

<div>Enter a text</div> <div>test </div>	Value:	[1] "test"
	Class:	character

5.4 Liste de sélection

- La fonction

```
selectInput(inputId, label, choices, selected = NULL, multiple = FALSE,  
            selectize = TRUE, width = NULL, size = NULL)
```

- Exemple:

```
selectInput(inputId = "idSelect", label = "Select among the list: ", selected = 3,  
            choices = c("First" = 1, "Second" = 2, "Third" = 3))
```

For the server input\$idSelect is of class "character"

(vector when the parameter "multiple" is TRUE)

<div>Select among the list:</div> <div>3 ▼</div>	Value:	[1] "3"
	Class:	character

<div>Select among the list:</div> <div>Third Second</div>	Value:	[1] "3" "2"
	Class:	character

5.5 Checkbox

- La fonction

```
checkboxInput(inputId, label, value = FALSE)
```

- Exemple:

```
checkboxInput(inputId = "idCheck1", label = "Check ?")
```

```
# For the server input$idCheck1 is of class "logical"
```

checkboxInput

☒ Check ?

Value:

[1] TRUE

Class:

logical

5.6 Checkboxes multiple

- La fonction

```
checkboxGroupInput(inputId, label, choices, selected = NULL, inline = FALSE)
```

- Exemple:

```
checkboxGroupInput(inputId = "idCheckGroup", label = "Please select", selected = 3,  
  choices = c("First" = 1, "Second" = 2, "Third" = 3))
```

```
# For the server input$idCheckGroup is a "character" vector
```

Please select

☐ First
☒ Second
☒ Third

Value:

[1] "2" "3"

Class:

character

5.7 Radio boutons

- La fonction

```
radioButtons(inputId, label, choices, selected = NULL, inline = FALSE)
```

- Exemple:

```
radioButtons(inputId = "idRadio", label = "Select one", selected = 3,  
  choices = c("First" = 1, "Second" = 2, "Third" = 3))
```

```
# For the server input$idRadio is a "character"
```

Select one

☐ First

☐ Second

☒ Third

Value: [1] "3"

Class: character

5.8 Date

- La fonction

```
dateInput(inputId, label, value = NULL, min = NULL, max = NULL, format = "yyyy-mm-dd",
          startview = "month", weekstart = 0, language = "en")
```

- Exemple:

```
dateInput(inputId = "idDate", label = "Please enter a date", value = "12/08/2015",
          format = "dd/mm/yyyy", startview = "month", weekstart = 0, language = "fr")
```

For the server input\$idDate is a "Date"

Please enter a date

07/12/2015

Value: [1] "2015-12-07"

Class: Date

5.9 Période

- La fonction

```
dateRangeInput(inputId, label, start = NULL, end = NULL, min = NULL, max = NULL,
               format = "yyyy-mm-dd", startview = "month", weekstart = 0,
               language = "en", separator = " to ")
```

- Exemple:

```
dateRangeInput(inputId = "idDateRange", label = "Please Select a date range",
               start = "2015-01-01", end = "2015-08-12", format = "yyyy-mm-dd",
               language = "en", separator = " to ")
```

For the server input\$idDateRange is a vector of class "Date" with two elements

Please Select a date range

2015-01-01 to 2015-08-12

Value: [1] "2015-01-01" "2015-08-12"

Class: Date

5.10 Slider numérique : valeur unique

- La fonction

```
sliderInput(inputId, label, min, max, value, step = NULL, round = FALSE,  
            format = NULL, locale = NULL, ticks = TRUE, animate = FALSE,  
            width = NULL, sep = ",", pre = NULL, post = NULL)
```

- Exemple:

```
sliderInput(inputId = "idSlider1", label = "Select a number", min = 0, max = 10,  
            value = 5, step = 1)
```

For the server input\$idSlider1 is a "numeric"
(integer when the parameter "step" is an integer too)



5.11 Slider numérique : range

- La fonction

```
sliderInput(inputId, label, min, max, value, step = NULL, round = FALSE,  
            format = NULL, locale = NULL, ticks = TRUE, animate = FALSE,  
            width = NULL, sep = ",", pre = NULL, post = NULL)
```

- Exemple:

```
sliderInput(inputId = "idSlider2", label = "Select a number", min = 0, max = 10,  
            value = c(2,7), step = 1)
```

For the server input\$idSlider2 is a "numeric" vector
(integer when the parameter "step" is an integer too)



5.12 Importer un fichier

- La fonction

```
fileInput(inputId, label, multiple = FALSE, accept = NULL)
```

- Exemple:

```
fileInput(inputId = "idFile", label = "Select a file")
```

*# For the server input\$idFile is a "data.frame" with four "character" columns
(name, size, type and datapath) and one row*



Value:

	name	size	type	datapath
1	tab2.csv	40	application/vnd.ms-excel	C:\Users\Benoit\AppData

5.13 Action Bouton


- La fonction

```
actionButton(inputId, label, icon = NULL, ...)
```

- Exemple:

```
actionButton(inputId = "idActionButton", label = "Click !",  
             icon = icon("hand-spock-o"))
```

For the server input\$idActionButton is an "integer"

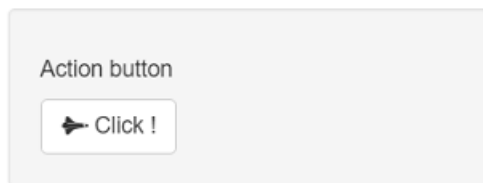

Value:

[1] 0

Class:

integer

5.14 Aller plus loin : construire son propre input

Avec un peu de compétences en HTML/CSS/JavaScript, il est également possible de construire des inputs personnalisés

Un tutoriel est disponible : <http://shiny.rstudio.com/articles/building-inputs.html>

Ainsi que deux applications d'exemples :

- <http://shiny.rstudio.com/gallery/custom-input-control.html>
- <http://shiny.rstudio.com/gallery/custom-input-bindings.html>

6 Outputs

6.1 Vue globale

server fonction	ui fonction	type de sortie
<code>renderDataTable()</code>	<code>dataTableOutput()</code>	une table interactive
<code>renderImage()</code>	<code>imageOutput()</code>	une image sauvegardée
<code>renderPlot()</code>	<code>plotOutput</code>	un graphique R
<code>renderPrint()</code>	<code>verbatimTextOutput()</code>	affichage type console R
<code>renderTable()</code>	<code>tableOutput()</code>	une table statique
<code>renderText()</code>	<code>textOutput()</code>	une chaîne de caractère
<code>renderUI()</code>	<code>uiOutput()</code>	un élément de type UI

6.2 Les bonnes règles de construction

- assigner l'output à afficher dans la liste **output**, avec un nom permettant l'identification côté **UI**
- utiliser une fonction **renderXX({expr})**
- la dernière expression doit correspondre au type d'objet retourné
- accéder aux inputs, et amener la réactivité, en utilisant la liste **input** et l'identifiant : **input\$inputId**

```
#ui.R
selectInput("lettre", "Lettres:", LETTERS[1:3])
verbatimTextOutput(outputId = "selection")
#server.R
output$selection <- renderPrint({input$lettre})
```

6.3 Print

- ui.r:

```
verbatimTextOutput(outputId = "texte")
```

- server.r:

```
output$texte <- renderPrint({
  c("Hello shiny !")
})
```

```
[1] "Hello shiny !"
```

6.4 Text

- ui.r:

```
textOutput(outputId = "texte")
```

- server.r:

```
output$texte <- renderText({
  c("Hello shiny !")
})
```

Hello shiny !


6.4.1 Plot

- ui.r:

```
plotOutput("myplot")
```

- server.r:

```
output$myplot <- renderPlot({
  hist(iris$Sepal.Length)
})
```

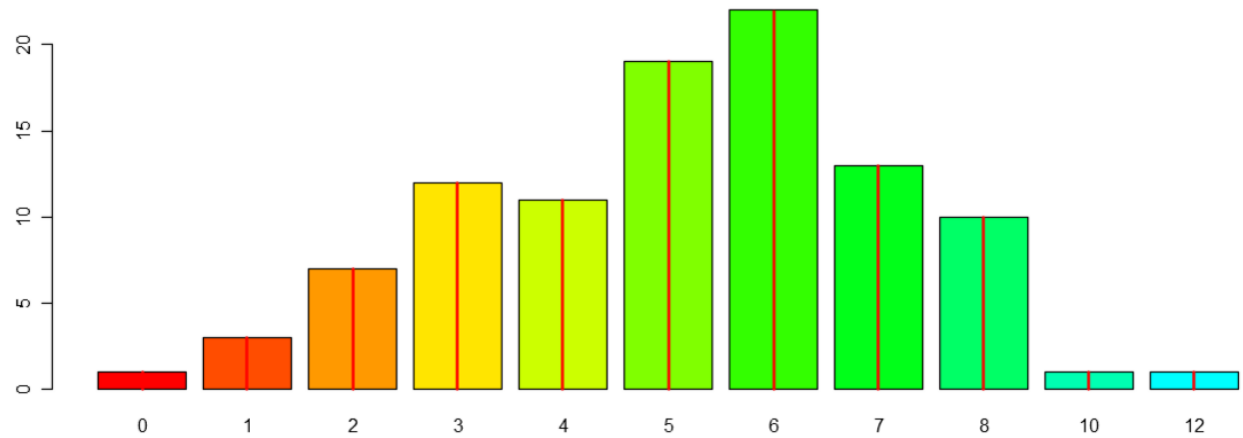

6.5 Table

- ui.r:

```
tableOutput(outputId = "table")
```

- server.r:

```
output$table <- renderTable({iris})
```

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.10	3.50	1.40	0.20	setosa
2	4.90	3.00	1.40	0.20	setosa
3	4.70	3.20	1.30	0.20	setosa
4	4.60	3.10	1.50	0.20	setosa
5	5.00	3.60	1.40	0.20	setosa

6.6 DataTable

- ui.r:

```
dataTableOutput(outputId = "dataTable")
```

- server.r:

```
output$dataTable <- renderDataTable({
  iris
})
```

Show entries Search:

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous **1** Next

6.7 Définir des éléments de l'UI côté SERVER | Définition

Dans certains cas, nous souhaitons définir des inputs ou des structures côté server

Cela est possible avec les fonctions `uiOutput` et `renderUI`

6.8 Définir des éléments de l'UI côté SERVER | Exemple simple

- ui.r:

```
uiOutput(outputId = "columns")
```

- server.r:

```
output$columns <- renderUI({
  selectInput(inputId = "sel_col", label = "Column", choices = colnames(data))
})
```

6.9 Définir des éléments de l'UI côté SERVER | Exemple plus complexe

- On peut également renvoyer un élément plus complexe de l'UI, par exemple :
 - tout en layout
 - ou une fluidRow
- ui.r:

```
uiOutput(outputId = "fluidRow_ui")
```

- server.r:

```
output$fluidRow_ui <- renderUI(
  fluidRow(
    column(width = 3, h3("Value:")),
    column(width = 3, h3(verbatimTextOutput(outputId = "slinderIn_value")))
  )
)
```

6.10 Aller plus loin : construire son propre output

Avec un peu de compétences en HTML/CSS/JavaScript, il est également possible de construire des outputs personnalisés

Un tutoriel est disponible : <http://shiny.rstudio.com/articles/building-outputs.html>

On peut donc par exemple ajouter comme output un graphique construit avec la librairie d3.js. Un exemple est disponible dans le dossier shinyApps/build_output.

7 Structurer sa page


7.1 sidebarLayout

Le template basique `sidebarLayout` divise la page en deux colonnes et doit contenir :

- `sidebarPanel`, à gauche, en général pour les inputs
- `mainPanel`, à droite, en général pour les outputs

```
shinyUI(fluidPage(  
  titlePanel("Old Faithful Geyser Data"), # title  
  sidebarLayout(  
    sidebarPanel("SIDEBAR"),  
    mainPanel("MAINPANEL")  
  )  
))
```

My first app




7.2 wellPanel


Comme avec le `sidebarPanel` précédent, on peut griser un ensemble d'éléments en utilisant un `wellPanel` :

```
shinyUI(fluidPage(  
  titlePanel("Old Faithful Geyser Data"), # title  
  wellPanel(  
    sliderInput("num", "Choose a number", value = 25, min = 1, max = 100),  
    textInput("title", value = "Histogram", label = "Write a title")  
  ),  
  plotOutput("hist")  
))
```

Without wellPanel

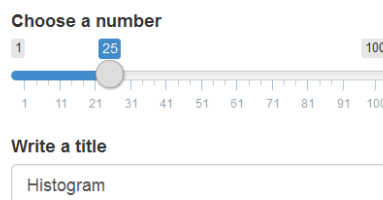

With wellPanel

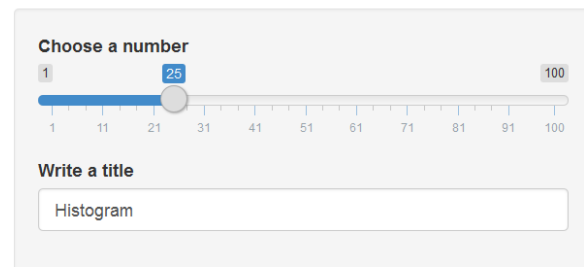

7.3 navbarPage

Utiliser une barre de navigation et des onglets avec `navbarPage` et `tabPanel`:

```
shinyUI(  
  navbarPage(  
    title = "My first app",  
    tabPanel(title = "Summary",  
             "Here is the summary"),  
    tabPanel(title = "Plot",  
             "some charts"),  
    tabPanel(title = "Table",  
             "some tables")  
  )  
)
```

Nous pouvons rajouter un second niveau de navigation avec un `navbarMenu` :

```
shinyUI(  
  navbarPage(  
    title = "My first app",  
    tabPanel(title = "Summary",  
             "Here is the summary"),  
    tabPanel(title = "Plot",  
             "some charts"),  
    navbarMenu("Table",  
               tabPanel("Table 1"),  
               tabPanel("Table 2")  
    )  
  )  
)
```



7.4 tabsetPanel

Plus généralement, nous pouvons créer des onglets à n'importe quel endroit en utilisant `tabsetPanel` & `tabPanel`:


```
shinyUI(fluidPage(  
  titlePanel("Old Faithful Geyser Data"), # title  
  sidebarLayout(  
    sidebarPanel("SIDEBAR"),  
    mainPanel(  
      tabsetPanel(  
        tabPanel("Plot", plotOutput("plot")),  
        tabPanel("Table", tableOutput("table")),  
        tabPanel("Table 2", tableOutput("table2")),  
        tabPanel("Table 3", tableOutput("table3")),  
        tabPanel("Table 4", tableOutput("table4")),  
        tabPanel("Table 5", tableOutput("table5")),  
        tabPanel("Table 6", tableOutput("table6")),  
        tabPanel("Table 7", tableOutput("table7")),  
        tabPanel("Table 8", tableOutput("table8")),  
        tabPanel("Table 9", tableOutput("table9")),  
        tabPanel("Table 10", tableOutput("table10")),  
        tabPanel("Table 11", tableOutput("table11")),  
        tabPanel("Table 12", tableOutput("table12")),  
        tabPanel("Table 13", tableOutput("table13")),  
        tabPanel("Table 14", tableOutput("table14")),  
        tabPanel("Table 15", tableOutput("table15")),  
        tabPanel("Table 16", tableOutput("table16")),  
        tabPanel("Table 17", tableOutput("table17")),  
        tabPanel("Table 18", tableOutput("table18")),  
        tabPanel("Table 19", tableOutput("table19")),  
        tabPanel("Table 20", tableOutput("table20")),  
        tabPanel("Table 21", tableOutput("table21")),  
        tabPanel("Table 22", tableOutput("table22")),  
        tabPanel("Table 23", tableOutput("table23")),  
        tabPanel("Table 24", tableOutput("table24")),  
        tabPanel("Table 25", tableOutput("table25")),  
        tabPanel("Table 26", tableOutput("table26")),  
        tabPanel("Table 27", tableOutput("table27")),  
        tabPanel("Table 28", tableOutput("table28")),  
        tabPanel("Table 29", tableOutput("table29")),  
        tabPanel("Table 30", tableOutput("table30")),  
        tabPanel("Table 31", tableOutput("table31")),  
        tabPanel("Table 32", tableOutput("table32")),  
        tabPanel("Table 33", tableOutput("table33")),  
        tabPanel("Table 34", tableOutput("table34")),  
        tabPanel("Table 35", tableOutput("table35")),  
        tabPanel("Table 36", tableOutput("table36")),  
        tabPanel("Table 37", tableOutput("table37")),  
        tabPanel("Table 38", tableOutput("table38")),  
        tabPanel("Table 39", tableOutput("table39")),  
        tabPanel("Table 40", tableOutput("table40")),  
        tabPanel("Table 41", tableOutput("table41")),  
        tabPanel("Table 42", tableOutput("table42")),  
        tabPanel("Table 43", tableOutput("table43")),  
        tabPanel("Table 44", tableOutput("table44")),  
        tabPanel("Table 45", tableOutput("table45")),  
        tabPanel("Table 46", tableOutput("table46")),  
        tabPanel("Table 47", tableOutput("table47")),  
        tabPanel("Table 48", tableOutput("table48")),  
        tabPanel("Table 49", tableOutput("table49")),  
        tabPanel("Table 50", tableOutput("table50")),  
        tabPanel("Table 51", tableOutput("table51")),  
        tabPanel("Table 52", tableOutput("table52")),  
        tabPanel("Table 53", tableOutput("table53")),  
        tabPanel("Table 54", tableOutput("table54")),  
        tabPanel("Table 55", tableOutput("table55")),  
        tabPanel("Table 56", tableOutput("table56")),  
        tabPanel("Table 57", tableOutput("table57")),  
        tabPanel("Table 58", tableOutput("table58")),  
        tabPanel("Table 59", tableOutput("table59")),  
        tabPanel("Table 60", tableOutput("table60")),  
        tabPanel("Table 61", tableOutput("table61")),  
        tabPanel("Table 62", tableOutput("table62")),  
        tabPanel("Table 63", tableOutput("table63")),  
        tabPanel("Table 64", tableOutput("table64")),  
        tabPanel("Table 65", tableOutput("table65")),  
        tabPanel("Table 66", tableOutput("table66")),  
        tabPanel("Table 67", tableOutput("table67")),  
        tabPanel("Table 68", tableOutput("table68")),  
        tabPanel("Table 69", tableOutput("table69")),  
        tabPanel("Table 70", tableOutput("table70")),  
        tabPanel("Table 71", tableOutput("table71")),  
        tabPanel("Table 72", tableOutput("table72")),  
        tabPanel("Table 73", tableOutput("table73")),  
        tabPanel("Table 74", tableOutput("table74")),  
        tabPanel("Table 75", tableOutput("table75")),  
        tabPanel("Table 76", tableOutput("table76")),  
        tabPanel("Table 77", tableOutput("table77")),  
        tabPanel("Table 78", tableOutput("table78")),  
        tabPanel("Table 79", tableOutput("table79")),  
        tabPanel("Table 80", tableOutput("table80")),  
        tabPanel("Table 81", tableOutput("table81")),  
        tabPanel("Table 82", tableOutput("table82")),  
        tabPanel("Table 83", tableOutput("table83")),  
        tabPanel("Table 84", tableOutput("table84")),  
        tabPanel("Table 85", tableOutput("table85")),  
        tabPanel("Table 86", tableOutput("table86")),  
        tabPanel("Table 87", tableOutput("table87")),  
        tabPanel("Table 88", tableOutput("table88")),  
        tabPanel("Table 89", tableOutput("table89")),  
        tabPanel("Table 90", tableOutput("table90")),  
        tabPanel("Table 91", tableOutput("table91")),  
        tabPanel("Table 92", tableOutput("table92")),  
        tabPanel("Table 93", tableOutput("table93")),  
        tabPanel("Table 94", tableOutput("table94")),  
        tabPanel("Table 95", tableOutput("table95")),  
        tabPanel("Table 96", tableOutput("table96")),  
        tabPanel("Table 97", tableOutput("table97")),  
        tabPanel("Table 98", tableOutput("table98")),  
        tabPanel("Table 99", tableOutput("table99")),  
        tabPanel("Table 100", tableOutput("table100"))  
      )  
    )  
  )  
)
```

```

    tabPanel("Summary", verbatimTextOutput("summary")),
    tabPanel("Table", tableOutput("table"))
  )
)
)
))

```

My first app




7.5 navlistPanel

Une alternative au `tabsetPanel`, pour une disposition verticale plutôt qu'horizontale : `navlistPanel`

```

shinyUI(fluidPage(
  navlistPanel(
    tabPanel("Plot", plotOutput("plot")),
    tabPanel("Summary", verbatimTextOutput("summary")),
    tabPanel("Table", tableOutput("table"))
  )
))

```

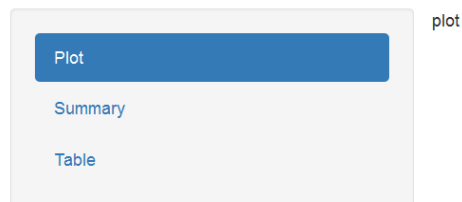

7.6 Grid Layout

Créer sa propre organisation avec `fluidRow()` et `column()`

- chaque ligne peut être divisée en 12 colonnes
- le dimensionnement final de la page est automatique en fonction des éléments dans les lignes / colonnes

```


tabPanel(title = "Summary",
  # A fluid row can contain from 0 to 12 columns
  fluidRow(
    # A column is defined necessarily
    # with its argument "width"
    column(width = 4, "column 1"),
    column(width = 4, "column 2"),
    column(width = 4, "column 3"),
  )
)

```

My first app		
	Summary	Plot Table
column 1	column 2	column 3

7.7 shinydashboard


Le package shinydashboard propose d'autres fonctions pour créer des tableaux de bords :

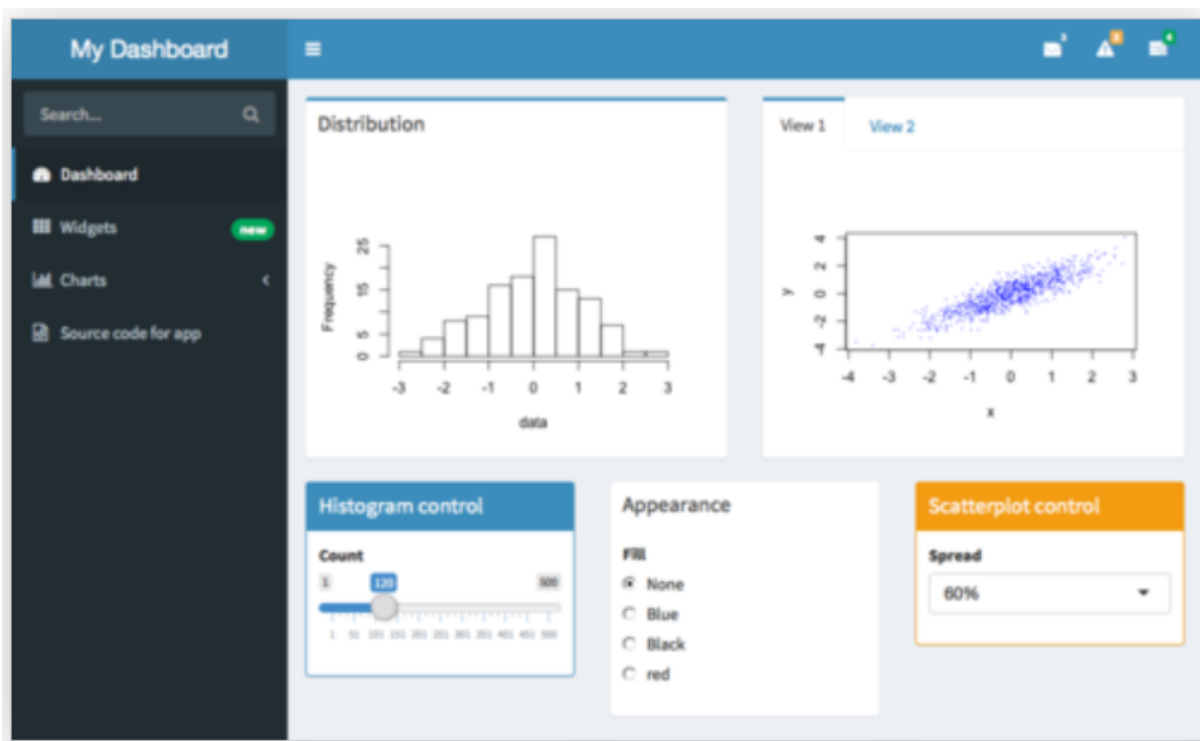

<https://rstudio.github.io/shinydashboard/>

7.8 Combiner les structures

Toutes les structures peuvent s'utiliser en même temps !

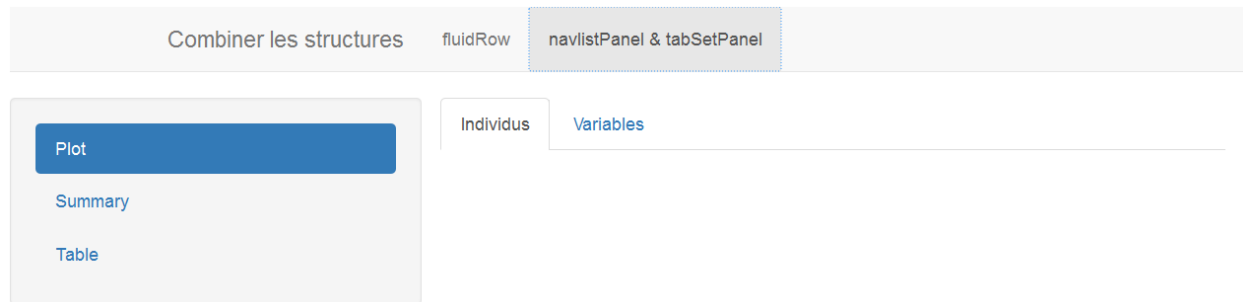

8 Graphiques interactifs

Avec notamment l'arrivée du package `htmlwidgets`, de plus en plus de fonctionnalités de bibliothèques javascript sont accessibles sous **R** :

- `dygraphs` (time series)
- `DT` (interactive tables)
- `Leaflet` (maps)
- `d3heatmap`
- `threejs` (3d scatter & globe)
- `rAmCharts`
- `visNetwork`
- ...

Plus généralement, jeter un oeil sur la galerie suivante!

8.1 Utilisation dans shiny

Tous ces packages sont utilisables simplement dans **shiny**. En effet, ils contiennent les deux fonctions nécessaires :

- `renderXX`
- `xxOutput`

Par exemple avec le package `dygraphs` :

```
# Server
output$dygraph <- renderDygraph({
  dygraph(predicted(), main = "Predicted Deaths/Month")
})
# UI
dygraphOutput("dygraph")
```

Ces packages arrivent souvent avec des méthodes permettant d'interagir avec le graphique, en créant des inputs dans **shiny** afin de déclencher des actions . Par exemple :

- **DT** : création de `input$tableId_rows_selected`, nous informant sur la/les lignes sélectionnée(s)
- **Leaflet** : valeurs du zoom, des clicks, de la latitude/longitude, ...
- **visNetwork** : noeuds / groupes sélectionnés, ...


Ces points sont (en général) expliqués sur les pages web des différents packages...

De plus, il est également possible d'utiliser de nombreux événements javascripts, et de créer des nouvelles interactions avec **shiny** en utilisant `Shiny.onInputChange` :


```
visNetwork(nodes, edges) %>%
  visEvents(hoverNode = "function(nodes) {
    Shiny.onInputChange('current_node_id', nodes);
  }")
```

<https://shiny.rstudio.com/articles/js-send-message.html>


dygraphs

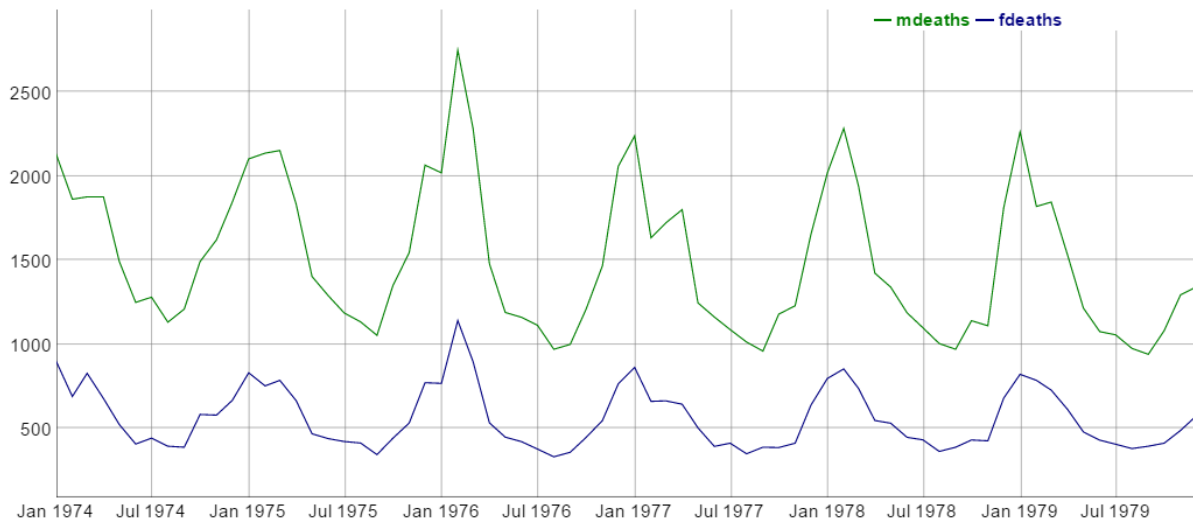


leaflet

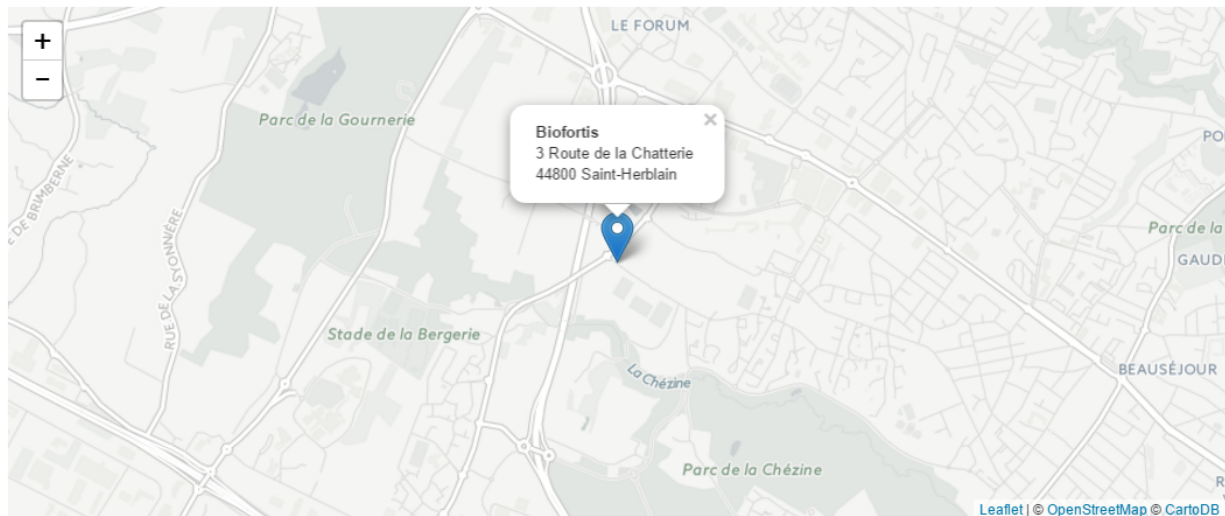


rAmCharts

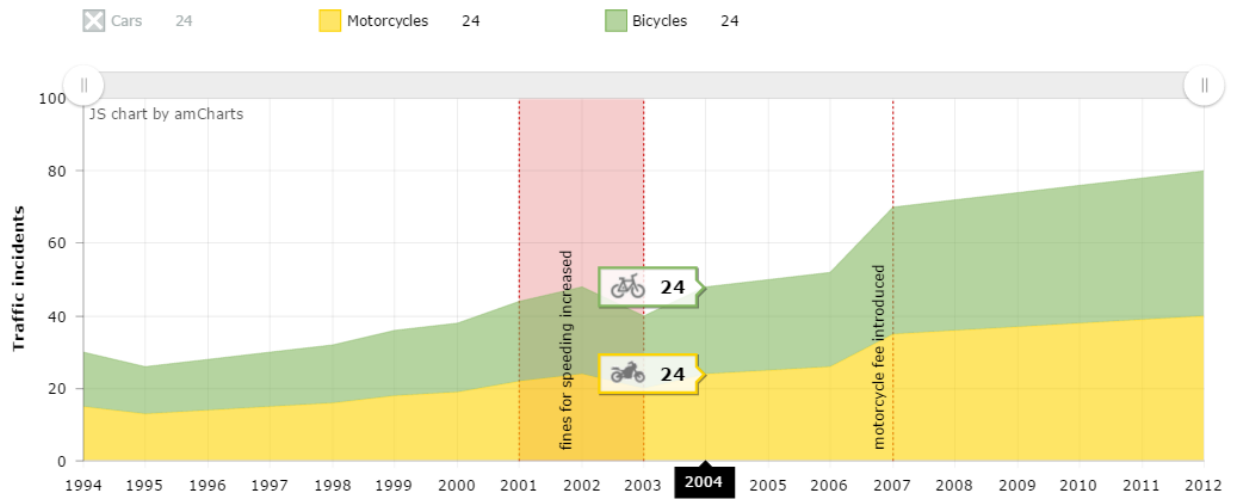

visNetwork

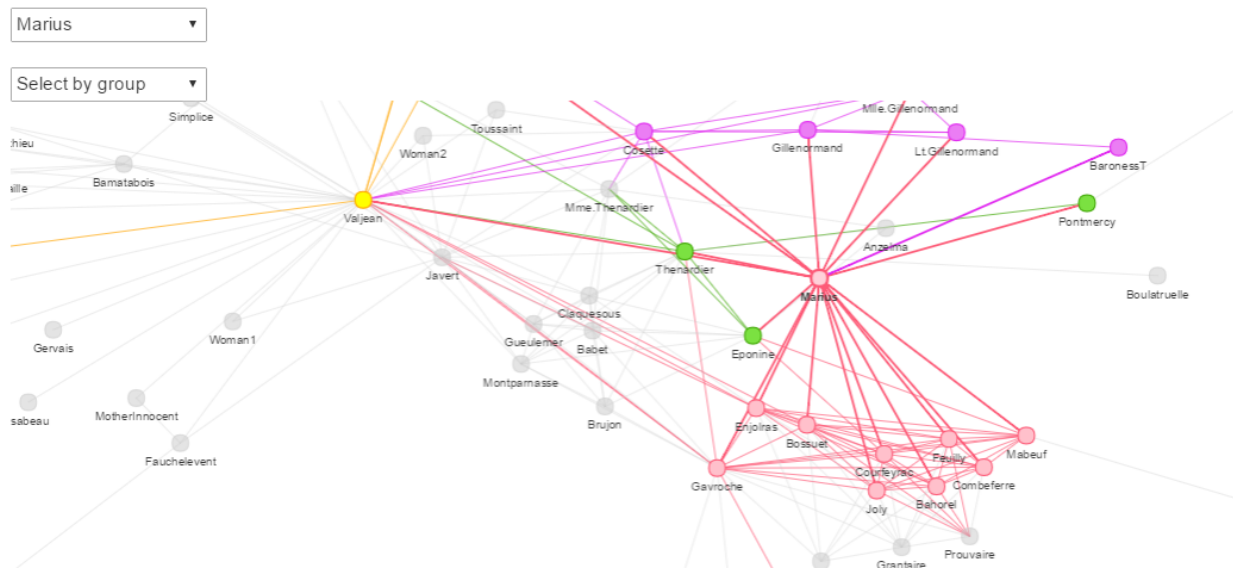

googleVis Example

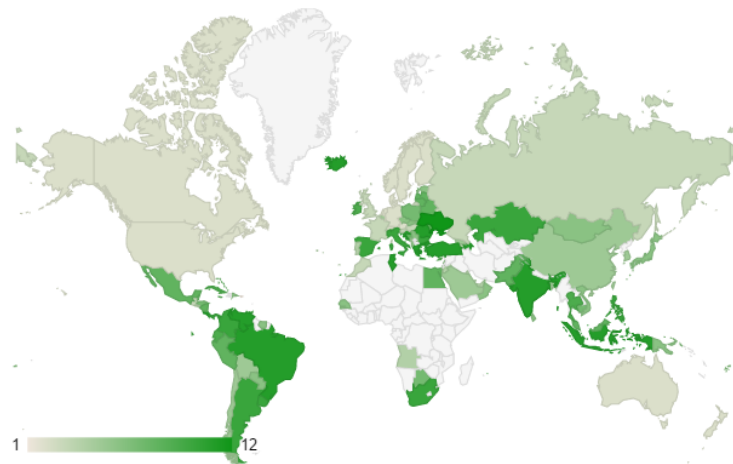

Data from:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating

9 Isolation

9.1 Définition

Par défaut, les outputs et les expressions réactives se mettent à jour automatiquement quand un des inputs présents dans le code change de valeur. Dans certains cas, on aimerait pouvoir contrôler un peu cela.

Par exemple, en utilisant un bouton de validation (**actionButton**) des inputs pour déclencher le calcul des sorties.

- un input peut être isolé comme cela `isolate(input$id)`
- une expression avec la notation suivante `isolate({expr})` et l'utilisation de `{}`

9.2 Exemple 1

- **ui.r**: Trois inputs : **color** et **bins** pour l'histogramme, et un **actionButton** :

```
shinyUI(fluidPage(  
  titlePanel("Isolation"),  
  sidebarLayout(  
    sidebarPanel(  
      radioButtons(inputId = "col", label = "Choose a color", inline = TRUE,  
                   choices = c("red", "blue", "darkgrey")),  
      sliderInput("bins", "Number of bins:", min = 1, max = 50, value = 30),  
      actionButton("go_graph", "Update !")  
    ),  
    mainPanel(plotOutput("distPlot"))  
  )  
))
```


- **server.r**:

On isole tout le code sauf l'**actionButton** :

```
shinyServer(function(input, output) {  
  output$distPlot <- renderPlot({  
    input$go_graph  
    isolate({  
      inputColor <- input$color  
      x <- faithful[, 2]  
      bins <- seq(min(x), max(x), length.out = input$bins + 1)  
      hist(x, breaks = bins, col = inputColor, border = 'white')  
    })  
  })  
})
```

L'histogramme sera donc mis-à-jour quand l'utilisateur cliquera sur le bouton.

Isolation

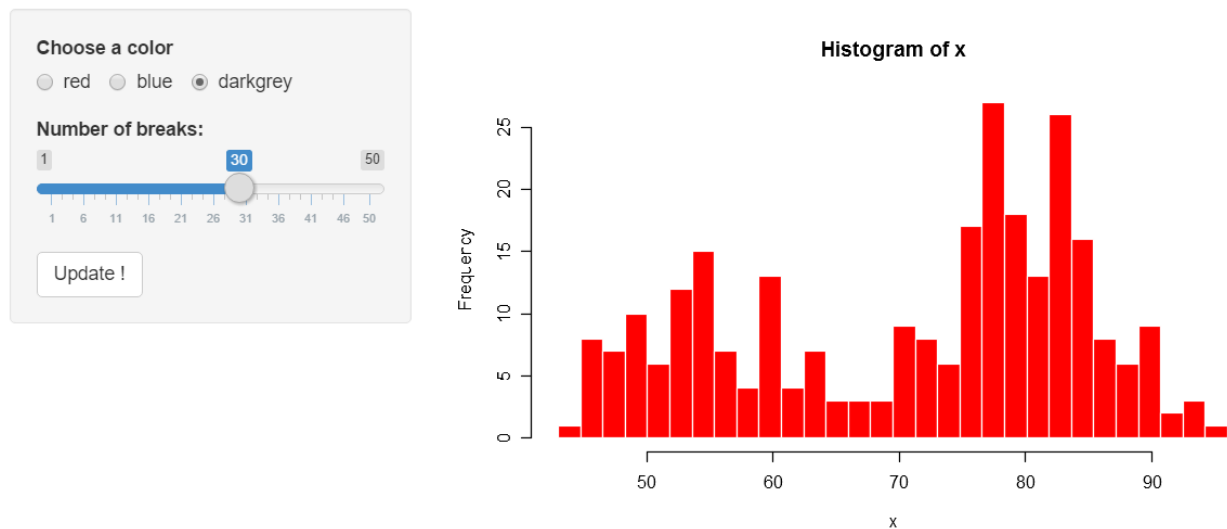

9.3 Exemple 2

- server.r:

```
output$distPlot <- renderPlot({  
  input$go_graph  
  inputColor <- input$color  
  isolate({  
    x <- faithful[, 2]  
    bins <- seq(min(x), max(x), length.out = input$bins + 1)  
    hist(x, breaks = bins, col = inputColor, border = 'white')  
  })  
})
```

Même résultat en isolant seulement le troisième et dernier input `input$bins`

```
input$go_graph  
x <- faithful[, 2]  
bins <- seq(min(x), max(x), length.out = isolate(input$bins) + 1)  
hist(x, breaks = bins, col = input$color, border = 'white')
```

L'histogramme sera donc mis-à-jour quand l'utilisateur cliquera sur le bouton ou quand la couleur changera.

10 Expressions réactives

Les expressions réactives sont très utiles quand on souhaite utiliser le même résultat/objet dans plusieurs outputs, en ne faisant le calcul qu'une fois.

Il suffit pour cela d'utiliser la fonction **reactive** dans le **server.R**

Par exemple, nous voulons afficher deux graphiques à la suite d'une ACP:

- La projection des individus
- La projection des variables

10.1 Exemple sans une expression réactive

- **server.R**: le calcul est réalisé deux fois...

```
require(FactoMineR) ; data("decathlon")

output$graph_pca_ind <- renderPlot({
  res_pca <- PCA(decathlon[,input$variables], graph = FALSE)
  plot.PCA(res_pca, choix = "ind", axes = c(1,2))
})

output$graph_pca_var <- renderPlot({
  res_pca <- PCA(decathlon[,input$variables], graph = FALSE)
  plot.PCA(res_pca, choix = "var", axes = c(1,2))
})
```

10.2 Exemple avec une expression réactive

- **server.R** : Le calcul est maintenant effectué qu'une seule fois !

```
require(FactoMineR) ; data("decathlon")

res_pca <- reactive({
  PCA(decathlon[,input$variables], graph = FALSE)
})

output$graph_pca_ind <- renderPlot({
  plot.PCA(res_pca(), choix = "ind", axes = c(1,2))
})

output$graph_pca_var <- renderPlot({
  plot.PCA(res_pca(), choix = "var", axes = c(1,2))
})
```

10.3 Note

- Une expression réactive va nous faire gagner du temps et de la mémoire

- **Utiliser des expressions réactives seulement quand cela dépend d'inputs** (pour d'autres variables : <http://shiny.rstudio.com/articles/scoping.html>)
- **Comme un output** : mis-à-jour chaque fois qu'un input présent dans le code change
- **Comme un input** dans un *renderXX* : l'output est mis-à-jour quand l'expression réactive change
- On récupère sa valeur comme un appel à une fonction, avec des "()".


10.4 Autres fonctions

Il existe des alternatives à l'utilisation de `reactive` avec `reactiveValues` ou `reactiveVal`.


- `reactiveValues` : initialiser une liste d'objets réactifs
- `reactiveVal` : initialiser un seul objet réactif
- Modification de la valeur des objets avec des `observe` ou des `observeEvent`

```
shinyApp(ui = fluidPage(
  actionButton(inputId = "norm", label = "Normal"),
  actionButton(inputId = "unif", label = "Uniform"),
  plotOutput("hist")
),
server = function(input, output) {
  rv <- reactiveValues(data = rnorm(100))
  observeEvent(input$norm, { rv$data <- rnorm(100) })
  observeEvent(input$unif, { rv$data <- runif(100) })
  output$hist <- renderPlot({ hist(rv$data) })
})
```

Normal Uniform

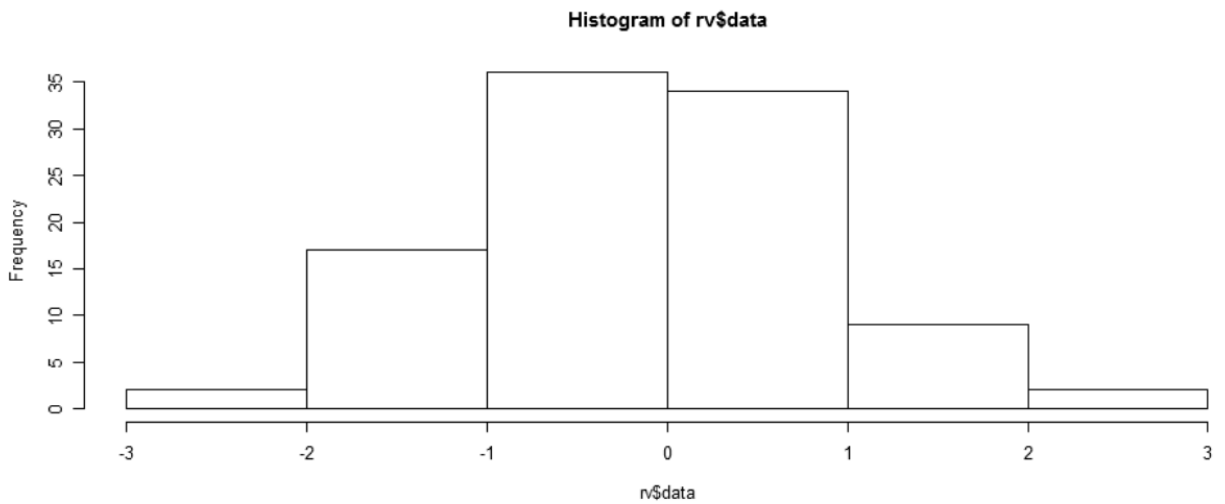

Normal Uniform

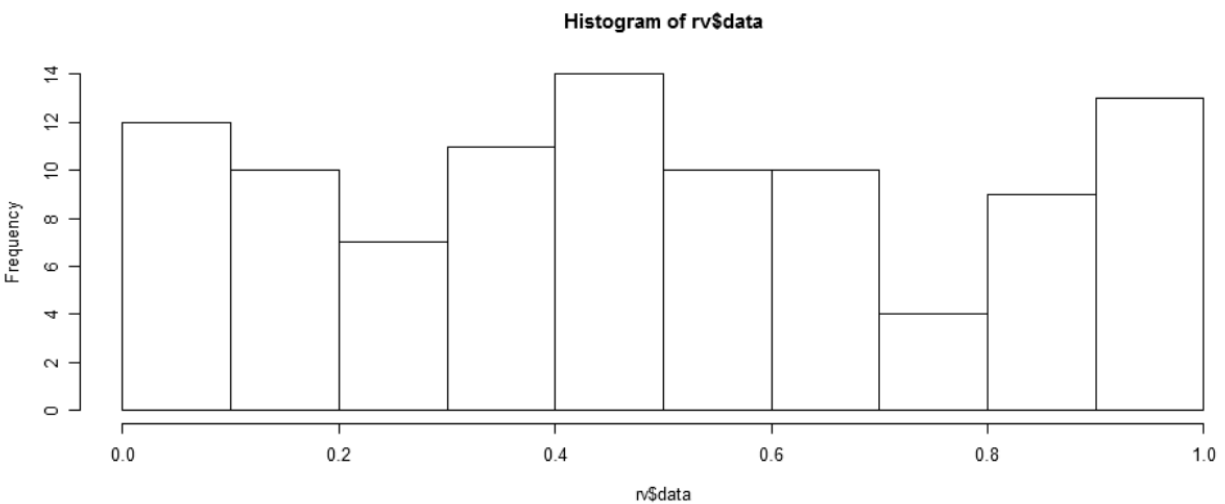

11 Conditional panels

- Il est possible d'afficher conditionnellement ou non certains éléments :

```
conditionalPanel(condition = [...], )
```

- La condition peut se faire sur des inputs ou des outputs
- Elle doit être rédigée en **javascript**...

```
conditionalPanel(condition = "input.checkbox == true", [...])
```

```
library(shiny)
shinyApp(
  ui = fluidPage(
    fluidRow(
      column(
```



```


width = 4,
align = "center",
checkboxInput("checkbox", "View other inputs", value = FALSE)
),
column(
width = 8,
align = "center",
conditionalPanel(
condition = "input.checkbox == true",
sliderInput("slider", "Select value", min = 1, max = 10, value = 5),
textInput("txt", "Enter text", value = "")
)
)
),
server = function(input, output) {}
)

```

Condition FALSE
☐ View other inputs

Condition TRUE
☒ View other inputs

Select value



Enter text

12 Observe & fonctions d'update

12.1 Introduction

- Il existe une série de fonctions pour mettre à jour les inputs et certaines structures
- les fonctions commencent par `update...`
- On les utilise généralement à l'intérieur d'un `observe({expr})`
- La syntaxe est similaire à celle des fonctions de création
- **Attention** : il est nécessaire d'ajouter un argument `"session"` dans la définition du **server**

```
shinyServer(function(input, output, session) {...})
```

Sur des inputs :

- `updateCheckboxGroupInput`
- `updateCheckboxInput`
- `updateDateInput` Change

- `updateDateRangeInput`
- `updateNumericInput`
- `updateRadioButtons`
- `updateSelectInput`
- `updateSelectizeInput`
- `updateSliderInput`
- `updateTextInput`

Pour changer dynamiquement l'onglet sélectionné :

- `updateNavbarPage`, `updateNavlistPanel`, `updateTabsetPanel`

12.2 Exemple sur un input

```
shinyUI(fluidPage(
  titlePanel("Observe"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      radioButtons(inputId = "id_dataset", label = "Choose a dataset", inline = TRUE,
        choices = c("cars", "iris", "quakes"), selected = "cars"),
      selectInput("id_col", "Choose a column", choices = colnames(cars)),
      textOutput(outputId = "txt_obs")
    ),
    mainPanel(fluidRow(
      dataTableOutput(outputId = "dataset_obs")
    ))
  )
))
```

```
shinyServer(function(input, output, session) {
  dataset <- reactive(get(input$id_dataset, "package:datasets"))

  observe({
    updateSelectInput(session, inputId = "id_col", label = "Choose a column",
      choices = colnames(dataset()))
  })

  output$txt_obs <- renderText(paste0("Selected column : ", input$id_col))

  output$dataset_obs <- renderDataTable(
    dataset(),
    options = list(pageLength = 5)
  )
})
```

Observer

Choose a dataset
☒ cars ☐ iris ☐ quakes

Choose a column
speed

speed
dist

Show 10 entries

Search:

speed	dist
4	2
4	10
7	4
7	22
8	16

speed dist

Showing 1 to 5 of 50 entries

Previous 1 2 3 4 5 ...

10 Next

Observer

Choose a dataset
☐ cars ☒ iris ☐ quakes

Choose a column
Sepal.Length

Sepal.Length
Sepal.Width
Petal.Length
Petal.Width
Species

Show 10 entries

Search:

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa

Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species

Showing 1 to 5 of 150 entries

Previous 1 2 3 4 5 ...

30 Next

12.3 Exemple sur des onglets

Il faut rajouter un id dans la structure

```
shinyUI(  
  navbarPage(  
    id = "idnavbar", # need an id for observe & update  
    title = "A NavBar",  
    tabPanel(title = "Summary",  
      actionButton("goPlot", "Go to plot !")),  
    tabPanel(title = "Plot",  
      actionButton("goSummary", "Go to Summary !"))  
  )  
)  
  
shinyServer(function(input, output, session) {  
  observe({
```

```

    input$goPlot
    updateTabsetPanel(session, "idnavbar", selected = "Plot")
  })
  observe({
    input$goSummary
    updateTabsetPanel(session, "idnavbar", selected = "Summary")
  })
})

```

12.4 observeEvent

- Une variante de la fonction `observe` est disponible avec la fonction `observeEvent`
- On définit alors de façon explicite l'expression qui représente l'événement *et* l'expression qui sera exécutée quand l'événement se produit

```

# avec un observe
observe({
  input$goPlot
  updateTabsetPanel(session, "idnavbar", selected = "Plot")
})

# idem avec un observeEvent
observeEvent(input$goSummary, {
  updateTabsetPanel(session, "idnavbar", selected = "Summary")
})

```

13 HTML / CSS

13.1 Inclure du HTML

De nombreuses de balises **html** sont disponibles avec les fonctions `tags` :

```
names(shiny::tags)
```

```

##   [1] "a"           "abbr"        "address"     "area"        "article"
##   [6] "aside"       "audio"       "b"           "base"        "bdi"
##  [11] "bdo"         "blockquote"  "body"        "br"          "button"
##  [16] "canvas"      "caption"     "cite"        "code"        "col"
##  [21] "colgroup"    "command"     "data"        "datalist"    "dd"
##  [26] "del"         "details"     "dfn"         "div"         "dl"
##  [31] "dt"          "em"          "embed"       "eventsources" "fieldset"
##  [36] "figcaption"  "figure"      "footer"      "form"        "h1"
##  [41] "h2"          "h3"          "h4"          "h5"          "h6"
##  [46] "head"        "header"      "hgroup"      "hr"          "html"
##  [51] "i"           "iframe"      "img"         "input"       "ins"
##  [56] "kbd"         "keygen"      "label"       "legend"      "li"
##  [61] "link"        "mark"        "map"         "menu"        "meta"
##  [66] "meter"       "nav"         "noscript"    "object"      "ol"
##  [71] "optgroup"    "option"      "output"      "p"           "param"
##  [76] "pre"         "progress"    "q"           "ruby"        "rp"
##  [81] "rt"          "s"           "samp"        "script"      "section"
##  [86] "select"      "small"       "source"      "span"        "strong"

```

## [91]	"style"	"sub"	"summary"	"sup"	"table"
## [96]	"tbody"	"td"	"textarea"	"tfoot"	"th"
## [101]	"thead"	"time"	"title"	"tr"	"track"
## [106]	"u"	"ul"	"var"	"video"	"wbr"

```
tags$a(href = "www.rstudio.com", "RStudio")
```



```
<a href="www.rstudio.com">RStudio</a>
```

C'est également possible de passer du code **HTML** directement en utilisant la fonction du même nom :

```
fluidPage(
  HTML("<h1>My Shiny App</h1>")
)
```

13.2 Quelques balises utiles

- `div(..., align = "center")` : centrer les éléments
- `br()` : saut de ligne
- `hr()` : trait horizontal
- `img(src="img/logo.jpg", title="Popup", width = "80%")` : insertion d'une image présente dans **www/img**
- `a(href="https://r2018-rennes.sciencesconf.org/", target="_blank", "Rencontres R")` : lien vers un site
- `a(href = './doc/guide.pdf', target="_blank", class = "btn", icon("download"), 'Télécharger le guide utilisateur')` : lien de téléchargement d'un document présent dans **www/doc**

13.3 CSS : introduction

Shiny utilise Bootstrap pour la partie **CSS**.

Comme dans du développement web "classique", nous pouvons modifier le **CSS** de trois façons :

- en faisant un lien vers un fichier `.css` externe, en ajoutant des feuilles de style dans le répertoire **www**
- en ajoutant du **CSS** dans le header **HTML**
- en écrivant individuellement du **CSS** aux éléments.

Il y a une notion d'ordre et de priorité sur ces trois informations : le **CSS** "individuel" l'emporte sur le **CSS** du header, qui l'emporte sur le **CSS** externe


On peut aussi utiliser le package `shinythemes`

13.4 Avec un .css externe

On peut par exemple aller prendre un thème sur bootswatch.

- Deux façons pour le renseigner :
 - argument `theme` présent dans certaines fonctions (`fluidPage`, `navbarPage`, ...)
 - ou avec un tags html : `tags$head` et `tags$link`


```
library(shiny)
ui <- fluidPage(theme = "mytheme.css",
  # ou avec un tags
  tags$head(
    tags$link(rel = "stylesheet", type = "text/css", href = "mytheme.css")
  ),
  # reste de l'application
)
```

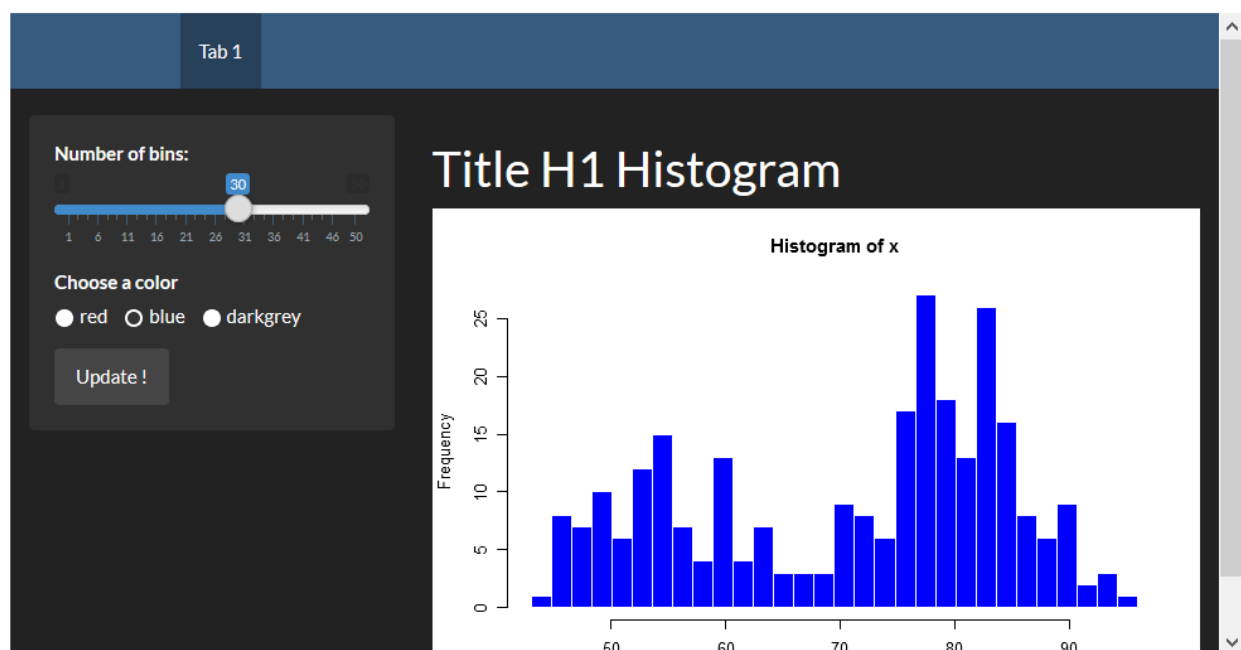

13.5 Ajout de css dans le header

- Le CSS inclut dans le header sera prioritaire au CSS externe
- inclusion avec les tags html : `tags$head` et `tags$style`


```
library(shiny)
tags$head(
  tags$style(HTML("h1 { color: #48ca3b;}"))
),
# reste de l'application
)
```

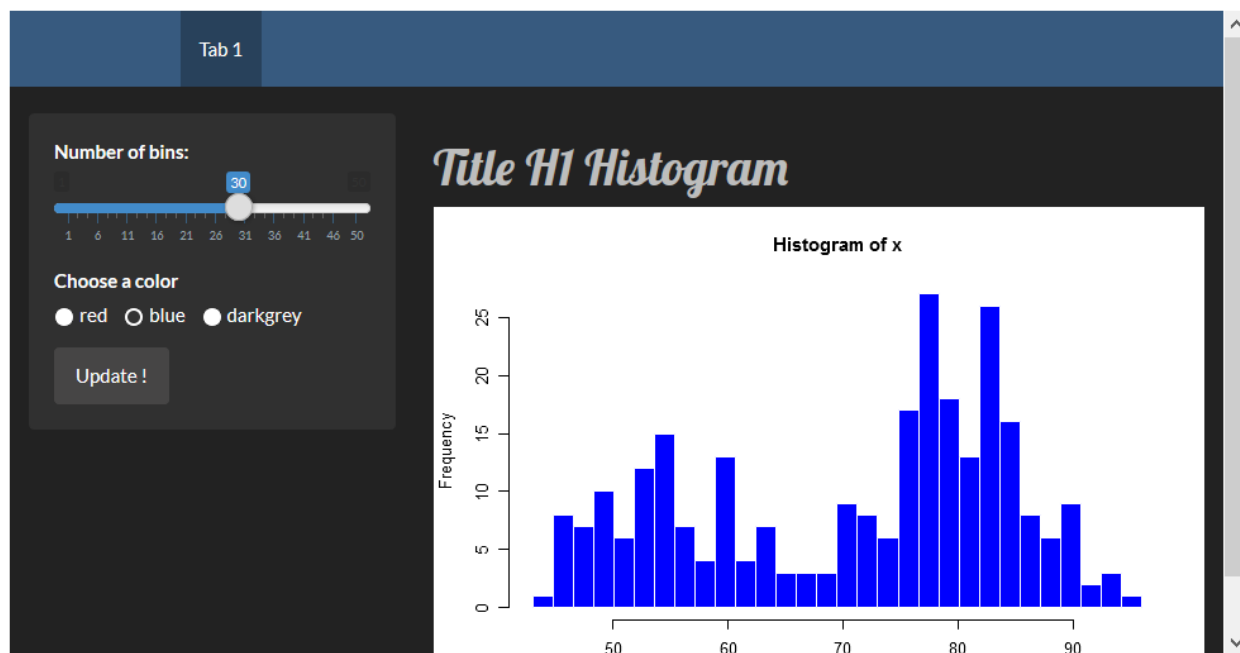

13.6 CSS sur un élément

Pour finir, on peut également passer directement du **CSS** aux éléments **HTML** :

```
library(shiny)
h1("Mon titre", style = "color: #48ca3b;")
# reste de l'application
)
```

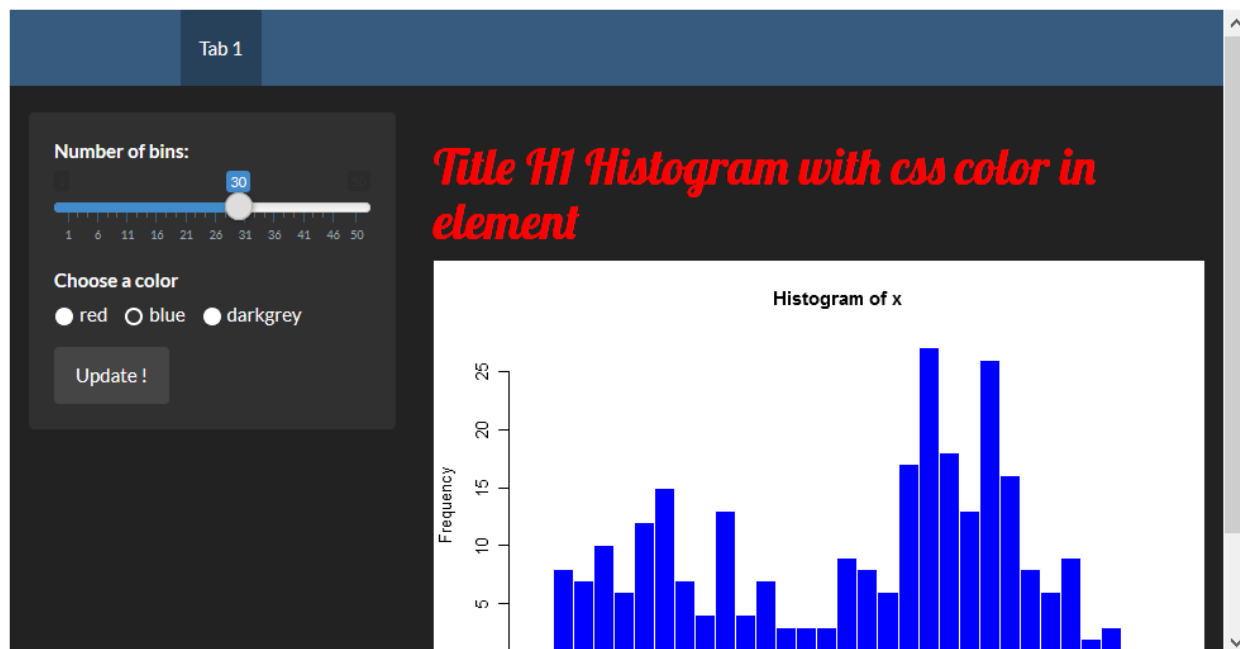

14 Quelques bonnes pratiques

- Préférer l'underscore (`_`) au point (`.`) comme séparateur dans le nom des variables. En effet, le `.` peut amener de mauvaises interactions avec d'autres langages, comme le **JavaScript**
- Faire bien attention à l'**unicité des différents identifiants** des inputs/outputs
- Pour éviter des problèmes éventuels avec **des versions différentes de packages**, et notamment dans le cas de **plusieurs applications shiny** et/ou différents environnements de travail, essayer d'utiliser packrat
- Mettre toute la **partie "calcul"** dans des **fonctions/un package** et effectuer des tests (testthat)
- Diviser la partie **ui.R** et **server.R** en plusieurs scripts, un par onglet par exemple :


```
# ui.R
shinyUI(
  navbarPage("Divide UI & SERVER",
    source("src/ui/01_ui_plot.R", local = TRUE)$value,
    source("src/ui/02_ui_data.R", local = TRUE)$value
  )
)
# server.R
shinyServer(function(input, output, session) {
  source("src/server/01_server_plot.R", local = TRUE)
  source("src/server/02_server_data.R", local = TRUE)
})
```

15 Débogage

15.1 Affichage console

- Un des premiers niveaux de débogage est l'utilisation de **print** console au-sein de l'application shiny.
- Cela permet d'afficher des informations lors du développement et/ou de l'exécution de l'application
- Dans **shiny**, on utilisera de préférence `cat(file=stderr(), ...)` pour être sûr que l'affichage marche dans tous les cas d'outputs, et également dans les logs avec **shiny-server**

```
output$distPlot <- renderPlot({
  x <- iris[, input$variable]
  cat(file=stderr(), class(x)) # affichage de la classe de x
  hist(x)
})
```

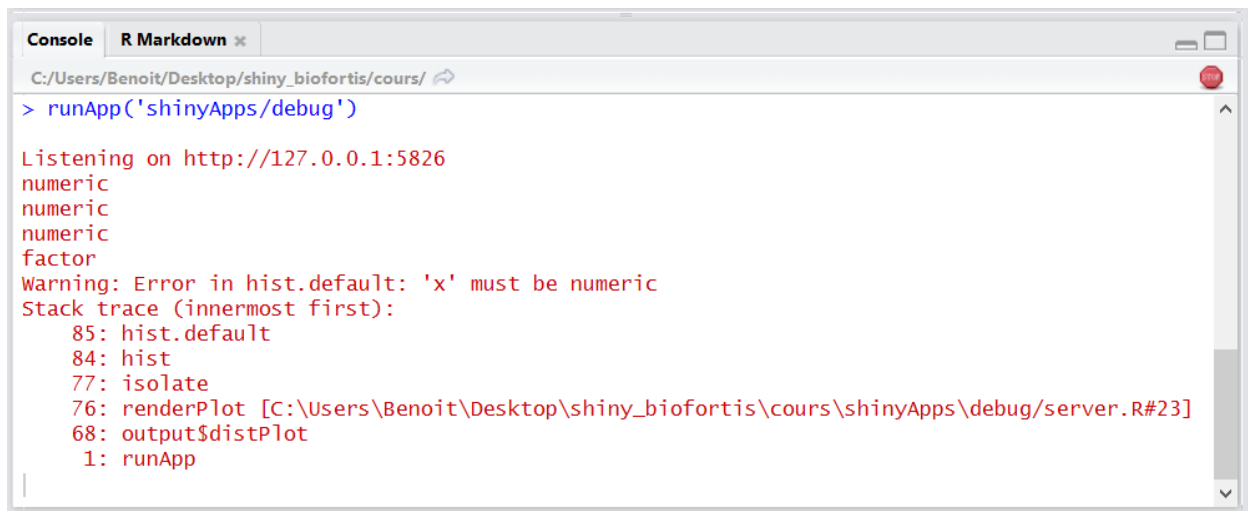The screenshot shows the R Studio Console window. The title bar indicates the active tab is 'R Markdown'. The console path is 'C:/Users/Benoit/Desktop/shiny_biofortis/cours/'. The user has entered the command `> runApp('shinyApps/debug')`. The output shows the application is listening on `http://127.0.0.1:5826`. It then prints the class of several objects: `numeric`, `numeric`, `numeric`, and `factor`. A warning message follows: `Warning: Error in hist.default: 'x' must be numeric`. Below the warning is a stack trace (innermost first):


```
85: hist.default
84: hist
77: isolate
76: renderPlot [C:\Users\Benoit\Desktop\shiny_biofortis\cours\shinyApps\debug\server.R#23]
68: output$distPlot
1: runApp
```

15.2 Lancement manuel d'un browser

- On peut insérer le lancement d'un `browser()` à n'importe quel moment
- On pourra alors observer les différents objets et avancer pas-à-pas

```
output$distPlot <- renderPlot({
  x <- iris[, input$variable]
  browser() # lancement du browser
  hist(x)
})
```

- Ne pas oublier de l'enlever une fois le développement terminé...!

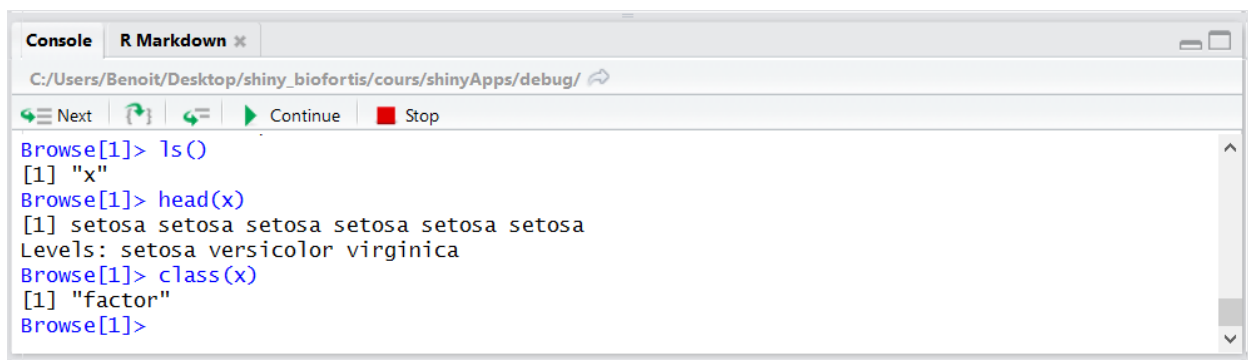

The screenshot shows the R Studio Console window with the title bar indicating the active tab is 'R Markdown'. The console path is 'C:/Users/Benoit/Desktop/shiny_biofortis/cours/shinyApps/debug/'. The console has a toolbar with buttons for 'Next', 'Previous', 'Continue', and 'Stop'. The user has entered the command `Browse[1]> ls()`, which returns `[1] "x"`. Then, the user enters `Browse[1]> head(x)`, which returns `[1] setosa setosa setosa setosa setosa setosa` and `Levels: setosa versicolor virginica`. Finally, the user enters `Browse[1]> class(x)`, which returns `[1] "factor"`. The prompt `Browse[1]>` is shown at the bottom.

15.3 Lancement automatique d'un browser


- L'option `options(shiny.error = browser)` permet de lancer un `browser()` automatiquement lors de l'apparition d'une erreur

```
options(shiny.error = browser)
```

15.4 Mode “showcase”

- En lançant une application avec l'option `display.mode="showcase"` et l'utilisation de la fonction `runApp()`, on peut observer en direct l'exécution du code :

```
runApp("path/to/myapp", display.mode="showcase")
```

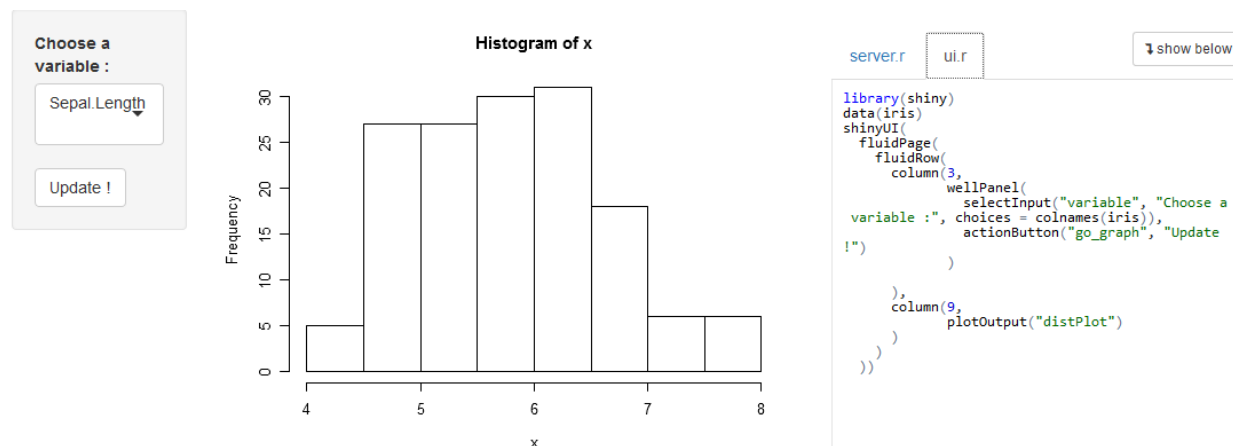


15.5 Reactive log

- En activant l'option `shiny.reactlog`, on peut visualiser à tous instants les dépendances et les flux entre les objets réactifs de **shiny**
- soit en tapant `ctrl+F3` dans le navigateur web
- soit en insérant `showReactLog()` au-sein du code shiny

```
options(shiny.reactlog=TRUE)
```

```
output$distPlot <- renderPlot({
  x <- iris[, input$variable]
  showReactLog() # launch shiny.reactlog
  hist(x)
})
```

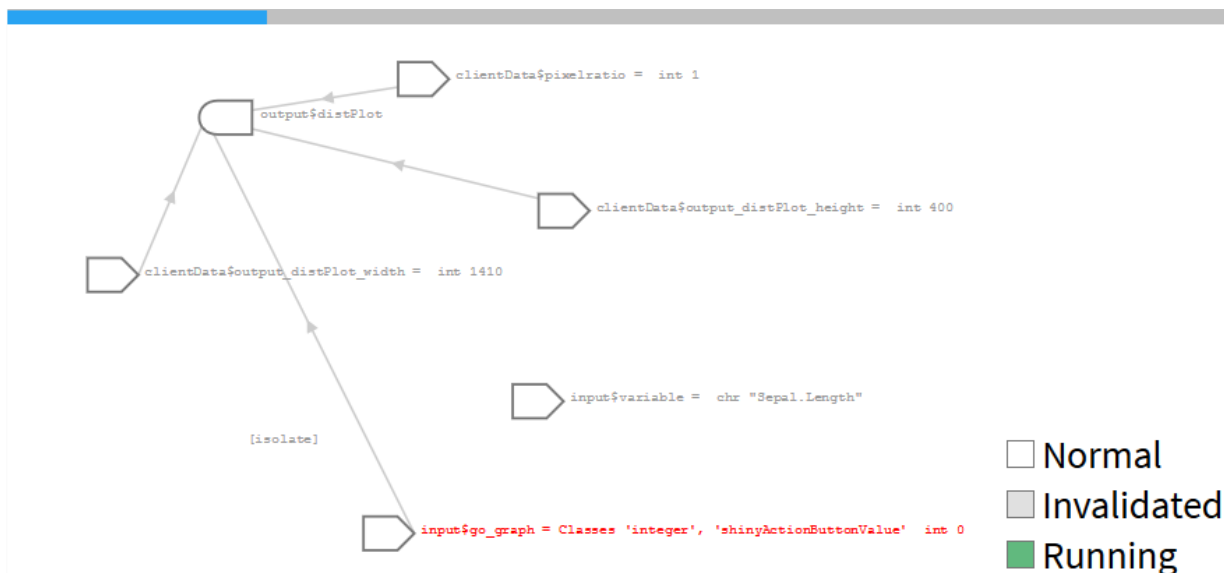

15.6 Communication client/server

- Toutes les communications entre le client et le server sont visibles en utilisant l'option `shiny.trace`

```
options(shiny.trace = TRUE)
```



The screenshot shows the R Studio Console with the following output:


```
> runApp('shinyApps/debug')

Listening on http://127.0.0.1:5826
SEND {"config":{"workerId":"","sessionId":"d881eec9a56887dd66d5d6bf2f8776ed"}}
RECV {"method":"init","data":{"go_graph:shiny.action":0,"variable":"Sepal.Length",".clientdata_output_distPlot_width":816,".clientdata_output_distPlot_height":400,".clientdata_output_distPlot_hidden":false,".clientdata_pixelratio":1,".clientdata_url_protocol":"http:", ".clientdata_url_hostname":"127.0.0.1", ".clientdata_url_port":"5826", ".clientdata_url_pathname":"/", ".clientdata_url_search":"",".clientdata_url_hash_initial":"",".clientdata_singletons":"",".clientdata_allowDataUriScheme":true}}
SEND {"custom":{"busy":"busy"}}
SEND {"custom":{"recalculating":{"name":"distPlot","status":"recalculating"}}}
SEND {"custom":{"recalculating":{"name":"distPlot","status":"recalculated"}}}
SEND {"custom":{"busy":"idle"}}
SEND {"errors":[], "values":{"distPlot":{"src":"data:image/png;[base64 data]","width":816,"height":400,"coordmap":[{"domain":[{"left":3.84,"right":8.16,"bottom":-1.24,"top":32.24},"range":{"left":59.04,"right":785.76,"bottom":325.56,"top":58.04},"log":{"x":null,"y":null},"mapping":{}}]}}, "inputMessages":[]}}
RECV {"method":"update","data":{"variable":"Petal.Length"}}
```

15.7 Traçage des erreurs

- Depuis shiny_0.13.1, on récupère la stack trace quand une erreur se produit
- Si besoin, on peut récupérer une stack trace encore plus complète, comprenant les différents fonctions internes, avec `options(shiny.fullstacktrace = TRUE)`

```
options(shiny.fullstacktrace = TRUE)
```

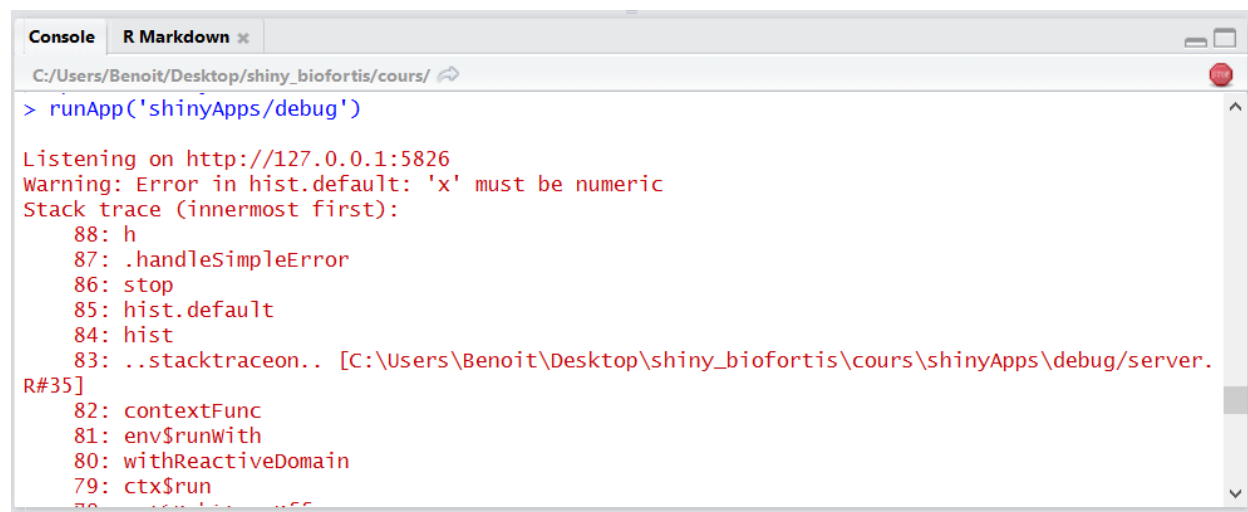

The screenshot shows the R Studio Console with the following output:

```
> runApp('shinyApps/debug')

Listening on http://127.0.0.1:5826
Warning: Error in hist.default: 'x' must be numeric
Stack trace (innermost first):
 88: h
 87: .handleSimpleError
 86: stop
 85: hist.default
 84: hist
 83: ..stacktraceon.. [C:\Users\Benoit\Desktop\shiny_biofortis\cours\shinyApps\debug\server.R#35]
R#35]
 82: contextFunc
 81: env$runWith
 80: withReactiveDomain
 79: ctx$run
 78: ...
```

15.8 Références / Tutoriaux / Exemples

- <http://shiny.rstudio.com/>
- <http://shiny.rstudio.com/articles/>
- <http://shiny.rstudio.com/tutorial/>
- <http://shiny.rstudio.com/gallery/>
- <https://www.rstudio.com/products/shiny/shiny-user-showcase/>
- <http://www.showmeshiny.com/>