

HTML

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

HTML

ÍNDICE

HTML

Estructura HTML

Elementos semánticos

Etiquetas

Meta Etiquetas

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM



HTML

TU CAM

HTML

¿Qué es HTML?

- Lenguaje de marca para la creación de páginas web
- Define la estructura de las páginas web
- Formado por una serie de elementos que los navegadores identifican

Los lenguajes de marca (html, xml, xhtml, etc.) se caracterizan por incluir los textos dentro de delimitadores. De esta forma, cada uno de los elementos se puede leer y manipular de forma independiente.



TU CAM

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1></h1>
    </header>
    <nav>
    </nav>
    <section>
      <article>
        <h2></h2>
        <p></p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3></h3>
      <p></p>
    </aside>
    <footer>
      <h4></h4>
    </footer>
  </body>
</html>
```

HTML

Ejemplo de código HTML

- Los elementos del código HTML tienen la siguiente estructura:

< elemento > + contenido + </ elemento >
- Estos elementos pueden contener uno o varios atributos siguiendo la siguiente sintaxis:

< elemento atributo="valor"> + contenido + </ elemento >

TU CAM


ESTRUCTURA HTML

ESTRUCTURA HTML

La estructura de una página HTML

El lenguaje HTML dispone de unos elementos estructurales fundamentales para que los navegadores interpreten de forma correcta el contenido de las páginas. Es importante facilitar la lectura de las páginas a navegadores y robots para conseguir un buen posicionamiento.

- El contenedor principal o contenedor padre es el elemento `<HTML>`
- Para crear y editar una página HTML únicamente necesitaremos un editor de texto y guardar el archivo de la siguiente manera: `nombre_archivo.html`

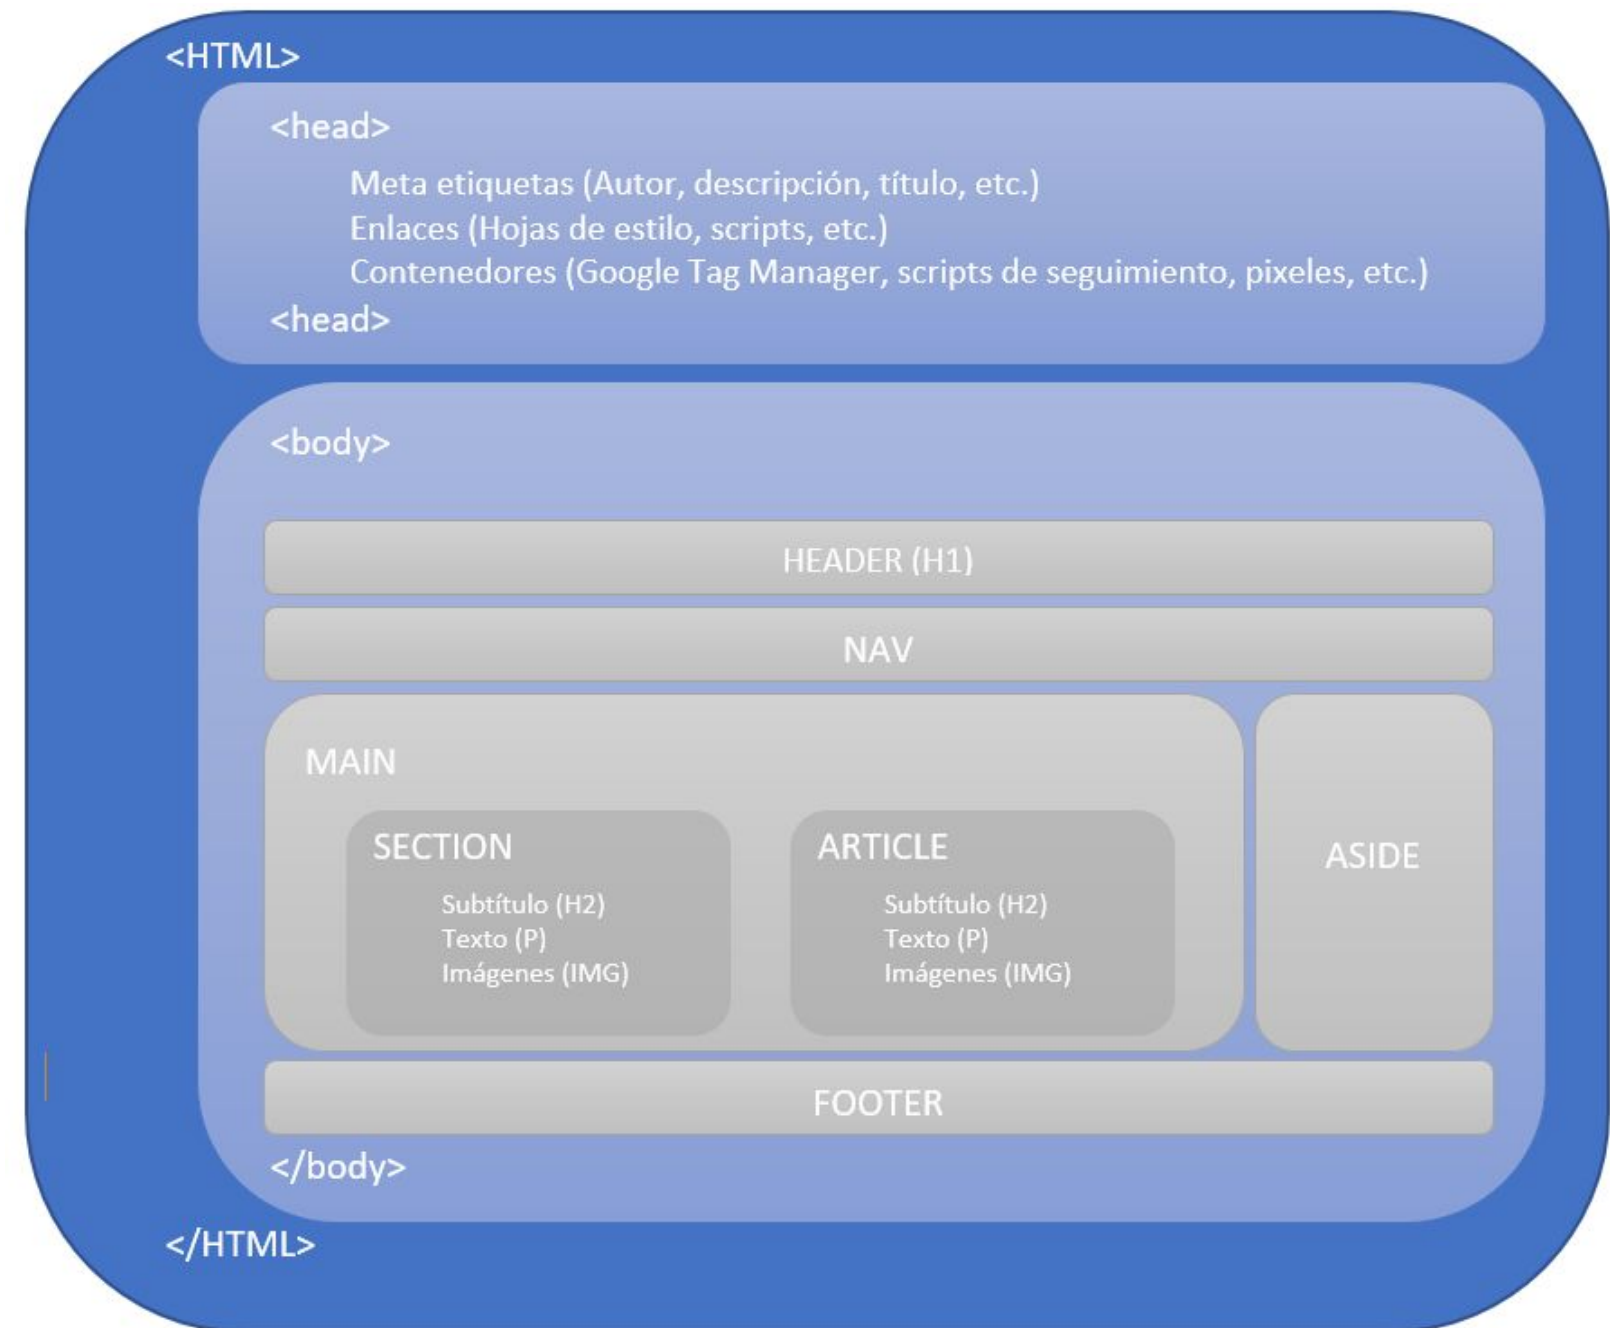

TU CAM

ELEMENTOS SEMÁNTICOS


ELEMENTOS SEMÁNTICOS

Existen dos tipos de elementos dentro del código HTML:

- Elementos no-semánticos: No dicen nada sobre su contenido. Se utilizan para facilitar la programación y la aplicación de estilos. Ej: `<div>`, `<span>`, etc.
- Elementos semánticos: Definen su contenido. Ej: `<form>`, `<table>`, `<article>`, etc.

En algunas páginas web podemos encontrar códigos HTML como los siguientes: `<div id="nav">`, `<div class="header">`, etc.

A nivel visual es idéntico a utilizar las etiquetas correspondientes pero es una mala práctica que dificulta la lectura del contenido de la página a navegadores y robots.

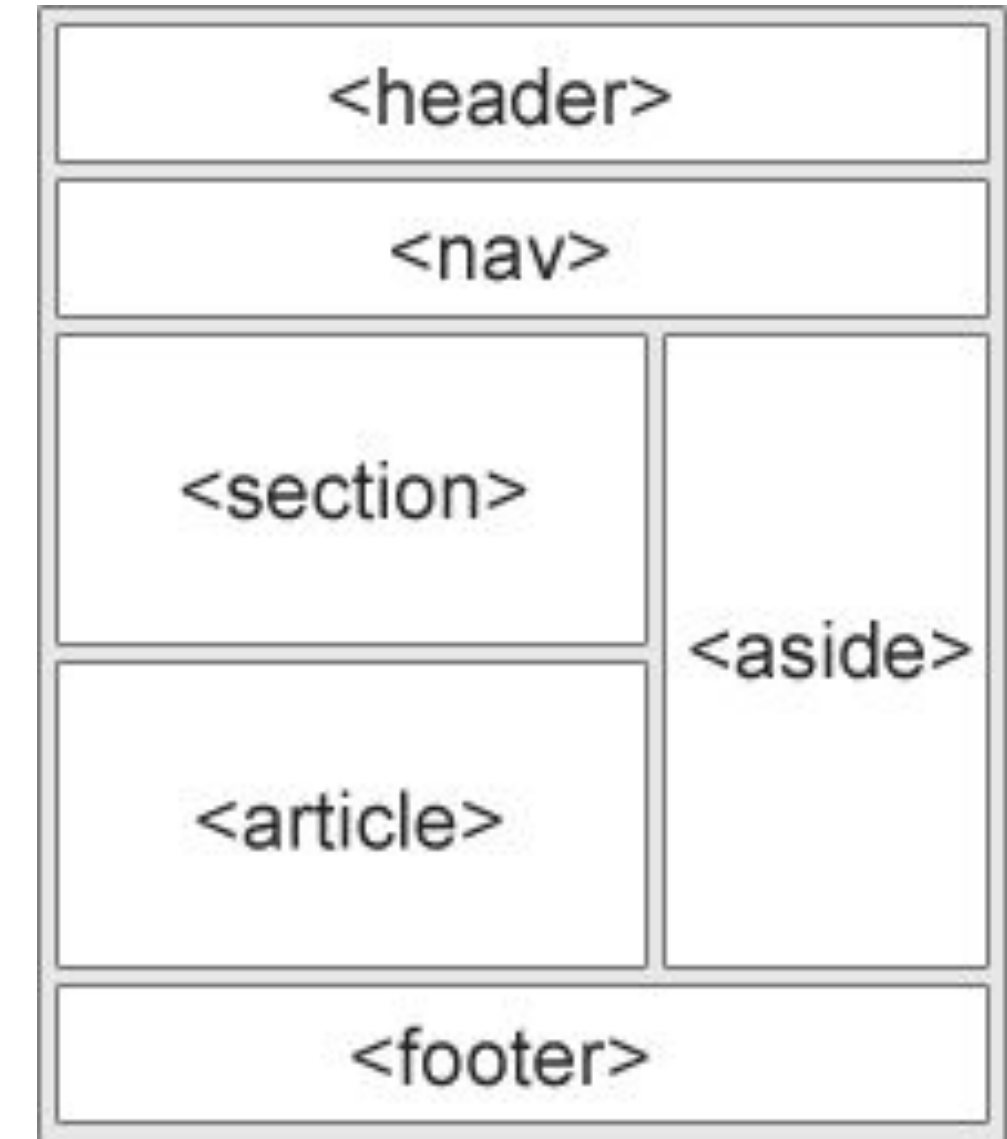

TU CAM

ELEMENTOS SEMÁNTICOS

- `<article>`: Contenido específico, independiente y autónomo. Debe tener sentido por sí solo y ha de ser posible mostrarlo de forma independiente en cualquier parte de la web
 - Ejemplos: Post de un foro, artículo de blog, etc.
- `<aside>`: Normalmente se posiciona en una barra lateral de la página. Se utiliza para añadir información adicional relacionada con el contenido principal de la página
 - Ejemplos: Banner publicitario, anuncio de evento, etc.
- `<details>`: Incluye detalles adicionales que el Usuario puede abrir o cerrar. Por defecto, se muestra cerrado
- `<summary>`: Define el título o cabecera de un elemento `<details>`

Elementos "summary" y "details"

► |Título desplegable

Elementos "summary" y "details"

▼ |Título desplegable

Detalles descriptivos del título.

```
<h1>Elementos "summary" y "details"</h1>
```

```
<details>
```

```
  <summary>Título desplegable</summary>
```

```
  <p>Detalles descriptivos del título.</p>
```

```
</details>
```

TU CAM

ELEMENTOS SEMÁNTICOS

- <figure>: Contiene contenido como imágenes, ilustraciones, fotos, diagramas, etc.
- <figcaption>: Contiene el subtítulo de un elemento <figure>
- : Define una imagen o ilustración



```
<figure>  
    
  <figcaption>Fig.1 - Ejemplo imagen SEO.</figcaption>  
</figure>
```

Fig.1 - Ejemplo imagen SEO.

TU CAM

ELEMENTOS SEMÁNTICOS

- `<footer>`: Pie de página
Normalmente se utiliza para incluir información como:
 - Autor
 - Políticas de privacidad y protección de datos
 - Copyright
 - Menú de enlaces
 - Redes sociales
 - Etc.
- `<header>`: Cabecera. Suele contener elementos como el logo empresa, enlaces, un buscador, etc.
- `<main>`: Únicamente un elemento de este tipo por página y con su contenido principal
- `<mark>`: Contiene elementos resaltados

```
<p>Se utiliza para resaltar una <mark>palabra</mark> de un texto.</p>
```

Se utiliza para resaltar una **palabra** de un texto.

TU CAM

ELEMENTOS SEMÁNTICOS

- `<nav>`: Contiene enlaces de navegación

```
<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/python/">Python</a>
</nav>
```

[HTML](#) | [CSS](#) | [JavaScript](#) | [Python](#)

- `<section>`: Define una sección dentro de una página. Definimos sección como grupo de elementos de una misma temática
- `<time>`: Contiene hora o fecha. Con el atributo “datetime” los navegadores permiten agregar el elemento al calendario, mostrar recordatorios y los motores de búsqueda pueden mostrar resultados inteligentes

```
<p>Abierto desde <time>10:00</time> hasta <time>21:00</time> todas las semanas.</p>
<p>Próximo evento: <time datetime="2021-12-14 12:00">Curso SEO</time>.</p>
```

Abierto desde 10:00 hasta 21:00 todas las semanas.

Próximo evento: Curso SEO.

TU CAM

ELEMENTOS SEMÁNTICOS

Es común no tener clara la diferencia entre `<article>` y `<section>`. Además, la hora de utilizar cada uno de estos elementos surgen dudas.

Ambos elementos pueden ser padre e hijo. Por ejemplo:

- Un bloque sección puede incluir el resumen de tres artículos de blog.
- Un artículo puede incluir varias secciones de contenido.

Al elemento `<section>` se le puede añadir el atributo “aria-label” que contenga una breve descripción del contenido.

Podemos incluir el siguiente código en un artículo de blog para incluir un resumen del mismo:

```
<section aria-label="Resumen del artículo de posicionamiento web">
```

El contenido del artículo estará dentro de las etiquetas `<article>`. El atributo “aria-label” permite a los lectores de pantalla anunciar al lector de que trata este contenido.

TU CAM

ETIQUETAS

Encabezados

Uno de los tipos de etiquetas más importantes de cara a un buen posicionamiento web son los encabezados. Estas etiquetas son muy simples de utilizar pero es importante que contengan palabras clave de la página y que estén bien organizadas.

Encabezado 1

Encabezado 2

Encabezado 3

Encabezado 4

Encabezado 5

Encabezado 6



El funcionamiento es idéntico al índice de un libro y sus títulos; es obligatorio que todas las páginas dispongan de un título principal (H1). Después de este, estarán lo H2, dentro los H3 y así sucesivamente. Se considera error que después de un H1 hayan H3 sin tener un H2 previamente y cualquier otra combinación que se salte algún nivel.

```
<h1>Encabezado 1</h1>  
<h2>Encabezado 2</h2>  
<h3>Encabezado 3</h3>  
<h4>Encabezado 4</h4>  
<h5>Encabezado 5</h5>  
<h6>Encabezado 6</h6>
```

TU CAM

Encabezados

Hay muchas maneras de inspeccionar los encabezados. Una de las más simples es utilizar el plugin “SEO META in 1 CLICK” para Google Chrome. Además, este plugin dispone de otras utilidades que iremos comentando. Auditamos una página y vemos 2 errores. Un <H4> sin <H3> previo y 2 títulos <H1>. Gracias a la herramienta podemos corregirlos.

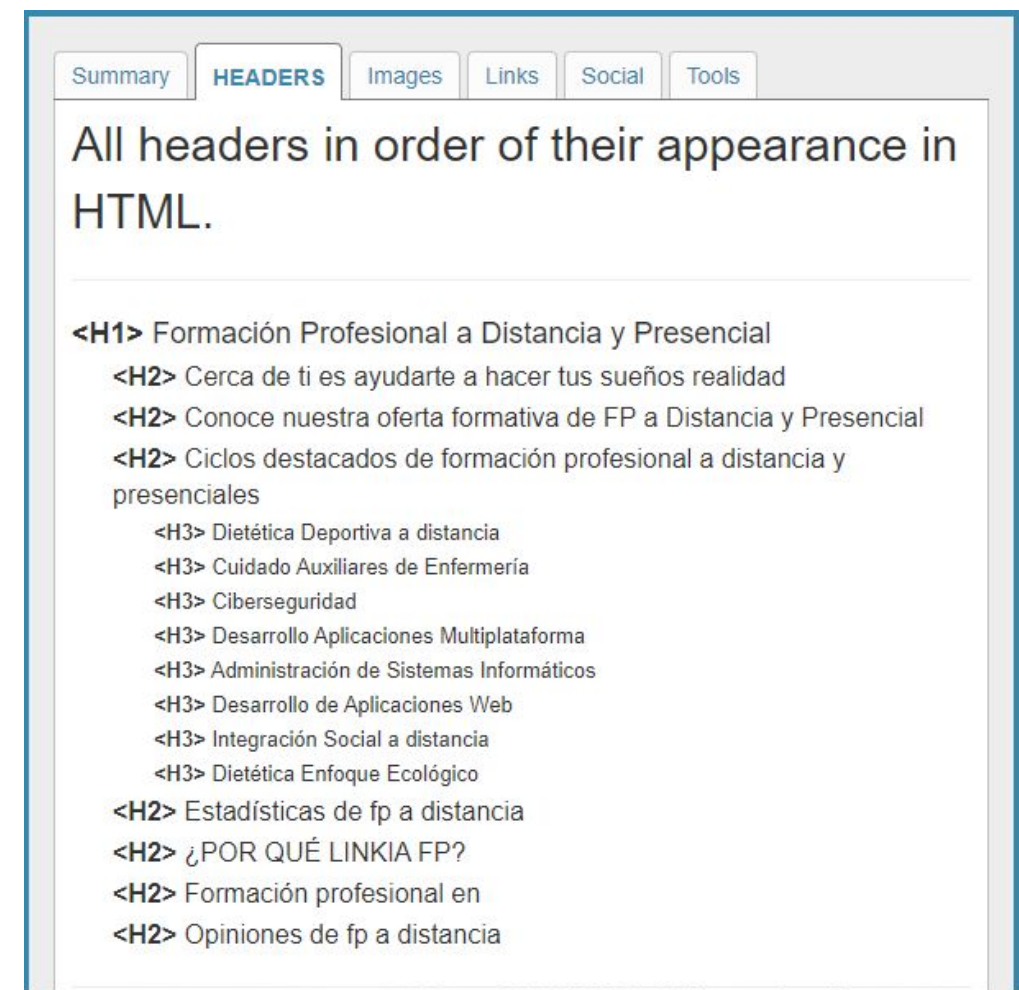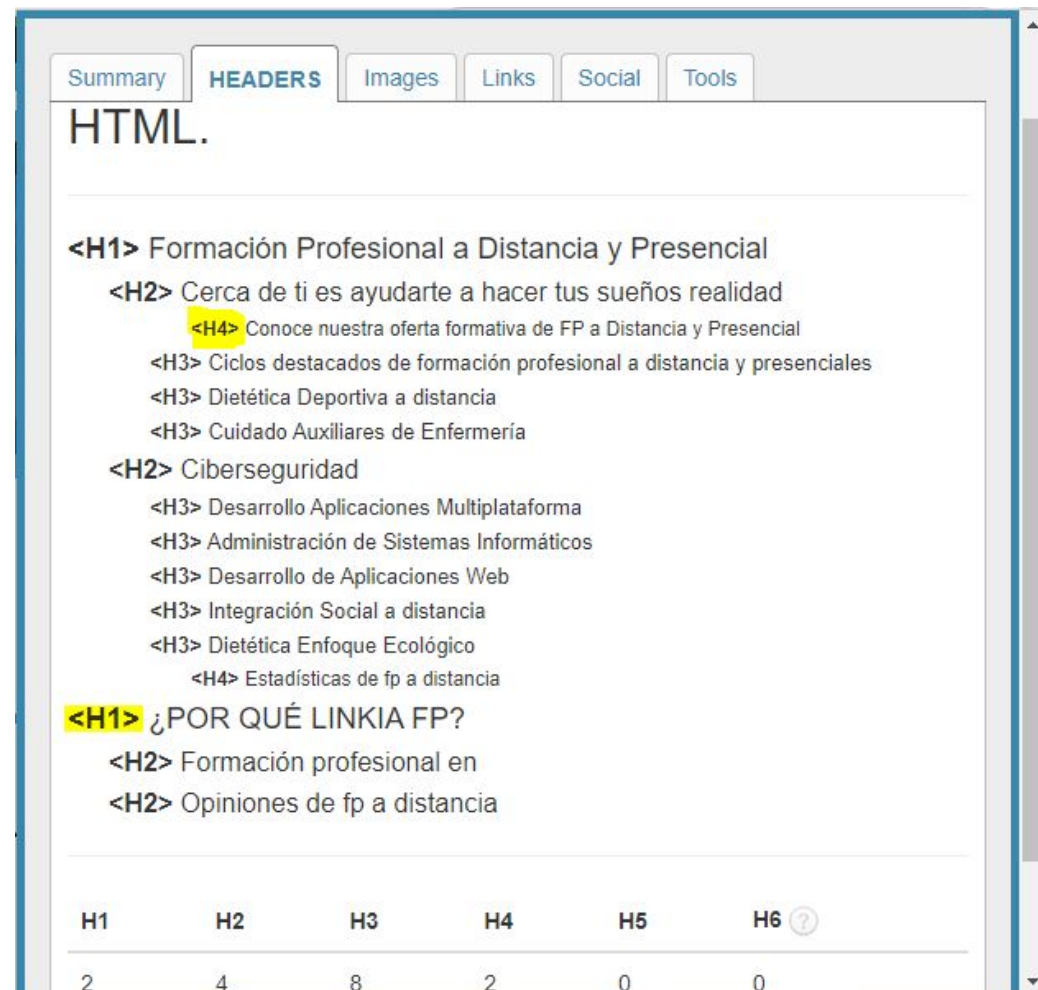

TU CAM

Enlaces

Otra de las etiquetas más importantes para el SEO de una página web con los enlaces.

Crear un enlace en HTML es simple pero es necesario conocer todos los atributos que les podemos asignar.

```
<h2>HTML Enlaces</h2>
<p>Los enlaces en HTML se definen de la siguiente manera: </p>

<a href="https://bigseo.com/">Esto es un enlace a bigseo.com</a>
```

HTML Enlaces

Los enlaces en HTML se definen de la siguiente manera:

[Esto es un enlace a bigseo.com](https://bigseo.com/)


TU CAM

Enlaces

Además de crear los enlaces con HTML también se pueden crear con Javascript. Esto nos permite crear enlaces ofuscados: Google no los detectará ni podrá rastrearlos.

Para el usuario estos enlaces serán iguales pero el código que los genera es diferente:

```
<div class="header-buttons"> flex
  <span class="header-button button-campus invisibleLink" onclick="window.open('https://campus.linkiafp.es/login/index.php', '_blank');"> == $0
    <i class="icon fa fa-user">_</i>
    <span class="label">Mi campus</span>
  </span>
  <button class="header-button button-menu">_</button>
</div>
</div>
```

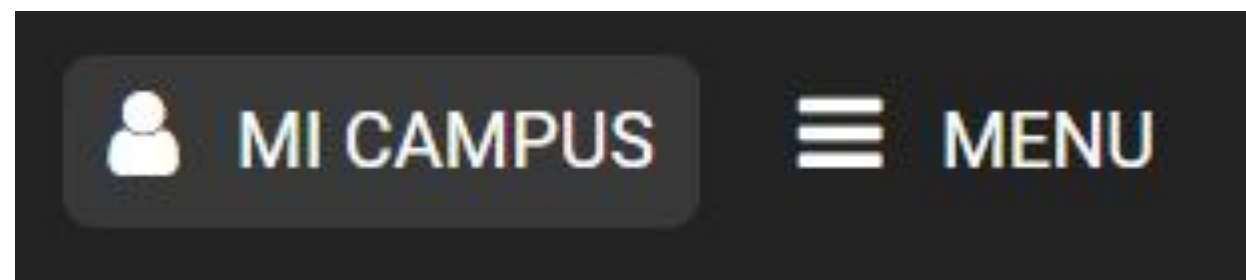

TU CAM

Atributos de enlaces

- Href: URL destino del enlace
- Hreflang: Idioma de la página enlazada
- Rel: especifica la relación entre la página actual y la vinculada:
 - alternate: Representación alternativa del documento (versión impresa, traducción, etc.)
 - author: Enlace al autor del documento
 - external: Enlaces a sitios externos
 - help: Enlace a documento de ayuda
 - license: Enlace a páginas de información de licencia
 - next: Enlace al siguiente documento dentro de una serie
 - prev: Enlace documento previo dentro de una serie

TU CAM

Atributos de enlaces

- nofollow: Especifica a la araña de Google que no siga este enlace.
- noreferrer: Evita enviar información a la web destino eliminando información de referencia. No afecta al SEO.
- noopener: Atributo para añadir seguridad y evitar que el enlace destino pueda acceder a la web de origen. No penaliza al SEO.
- search: Enlaces a herramientas de búsqueda dentro del documento.
- tag: Enlaces a palabras clave dentro del mismo documento.

Un enlace puede contener varios atributos:

```
<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://bigseo.com/">Texto de mi enlace</a>
```

TU CAM

Atributos de enlaces

- Target: Especifica donde se abrirá el enlace.
 - _blank: Abrir en nueva pestaña
 - _self: Abrir en el mismo iframe*
 - _parent: Abrir en el iframe* padre
 - _top: Abrir a pantalla completa
 - Framename: Abrir en un iframe* específico

*iframe: Especifica un marco en línea que se utiliza para incrustar otro documento dentro del documento HTML actual.

```
<h2>HTML Iframes</h2>  
<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300" title="Ejemplo 1"></iframe>  
<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300" title="Ejemplo 2"></iframe>
```

HTML Iframes

**This page is
displayed in an
iframe**

**This page is
displayed in an
iframe**

En este caso, a diferencia del atributo “rel”, un enlace no puede contener dos atributos de este tipo.

TU CAM

Estados de enlaces

Cuando los enlaces no funcionan correctamente, los servidores web devuelven códigos de error.

Muchos códigos de error son debidos a errores de programación. Otros, nos indican que la página web se ha movido o que el enlace es erróneo.

Los principales códigos de error son los siguientes.

- 200: Respuesta OK
- 301: Página movida de forma permanente
- 302: Página movida de forma temporal
- 400: Error de sintaxis de la URL
- 401-403: Solicitud correcta pero la configuración del servidor impide mostrar la página
- 404: Página no encontrada

Para que Google valore positivamente nuestro sitio web, es necesario que todos los enlaces funcionen correctamente. Esto nos ayudará a demostrar que nuestra página está actualizada y no contiene errores.

TU CAM

Estados de enlaces

Podemos comprobar el estado de los enlaces de diferentes formas:

1. Un plugin de Chrome llamado “Redirect Path” nos mostrará el estado de un enlace cuando es clicado.




La herramienta nos indica que existe una redirección permanente de este enlace a la versión https de la web. Se ha de corregir el enlace para que apunte directamente a esta URL en concreto y que no se genere la redirección.

TU CAM

Estados de enlaces

Podemos comprobar el estado de los enlaces de diferentes formas:

2. Un plugin de Chrome llamado “Check My Links” nos pintará los enlaces de una web de color indicando los enlaces incorrectos:

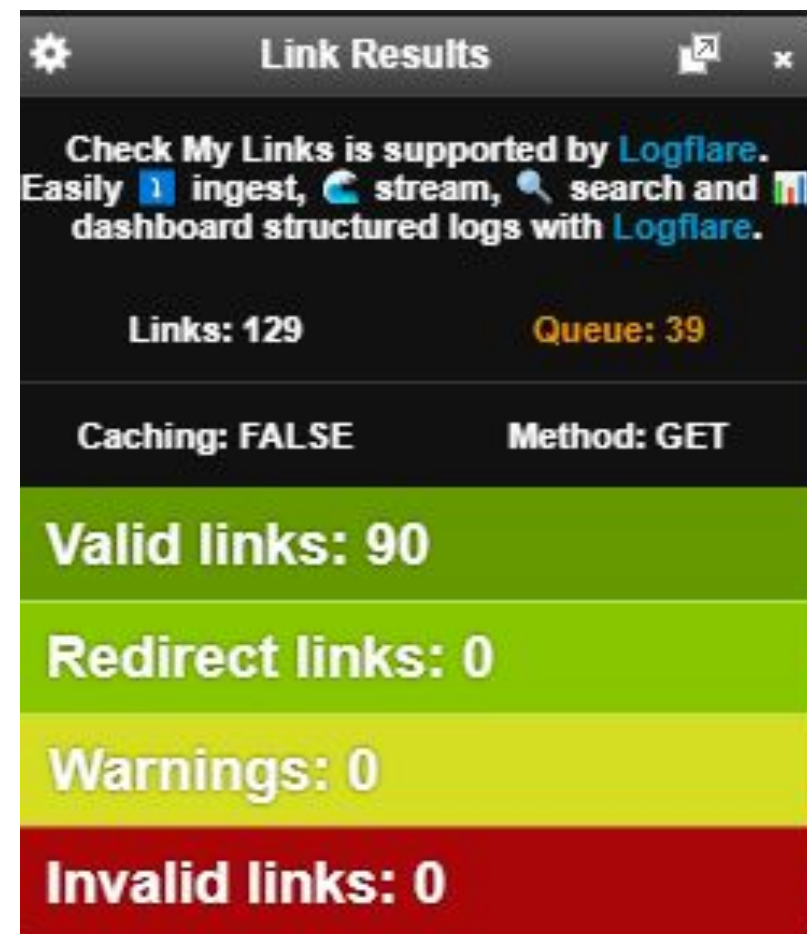


TU CAM

Estados de enlaces

Podemos comprobar el estado de los enlaces de diferentes formas:

3. Herramientas externas como por ejemplo “Screaming Frog SEO Spider”. Estas herramientas pueden rastrear todo un dominio y sus enlaces listando los estados de los mismos.

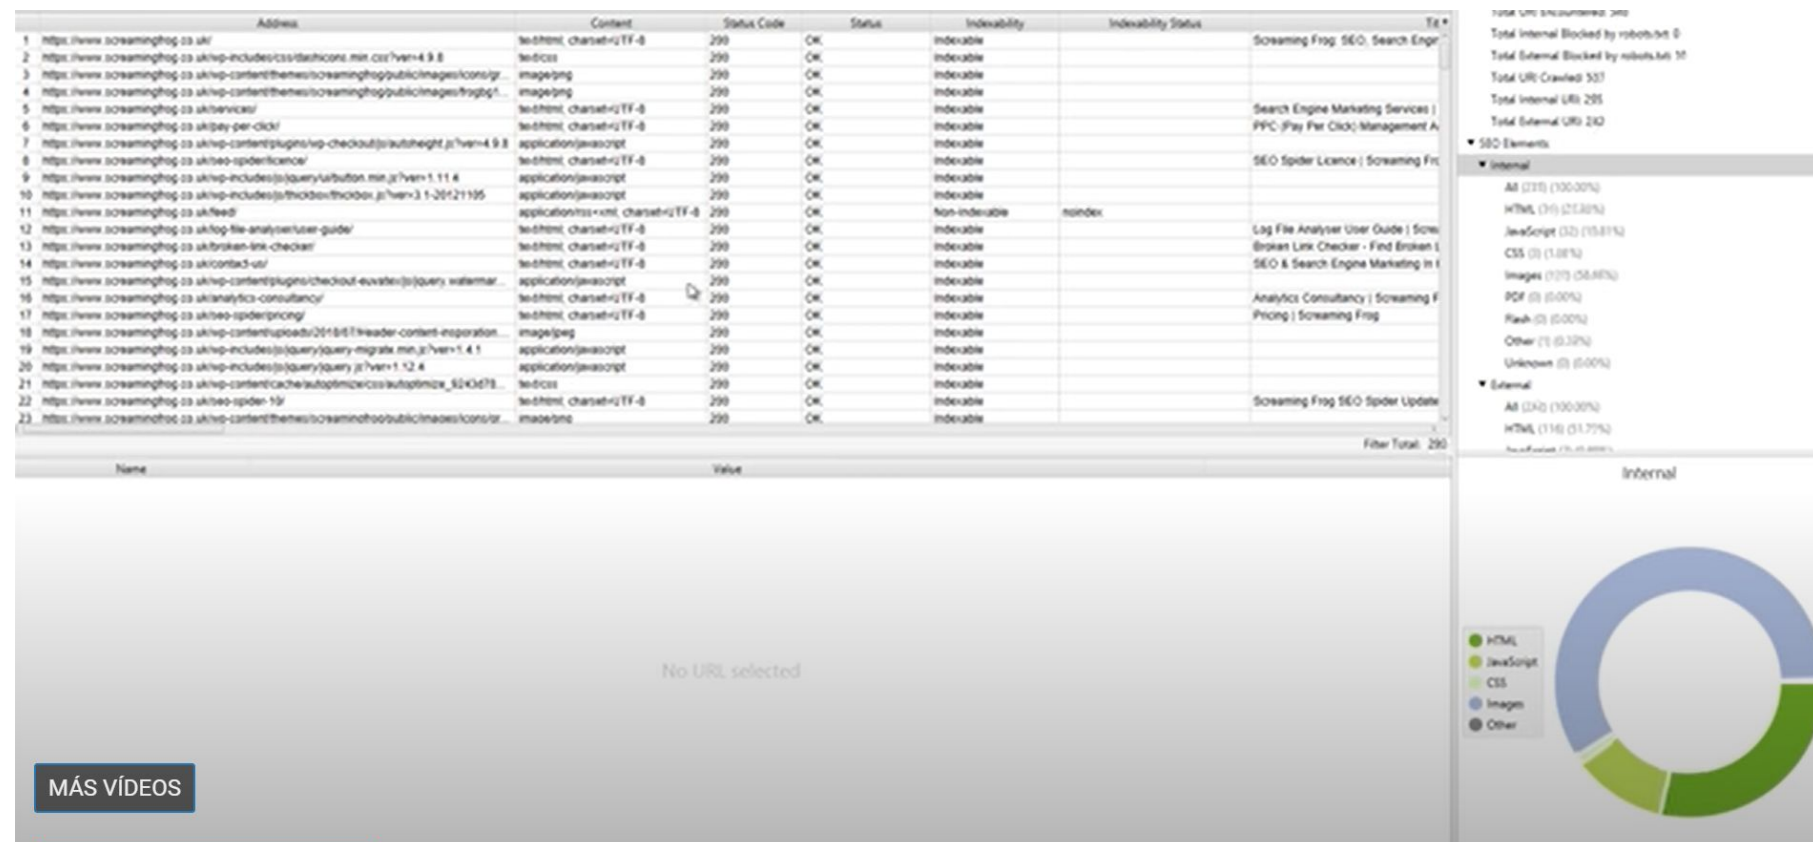

TU CAM

Otras etiquetas

- Imagen: ``
- Párrafo: `<p>Párrafo de texto</p>`
- Línea en blanco: `Parrafo <br> de texto`
- Span + Atributo idioma: `<p>Customizar, del inglés <span lang="en">customize</span></p>`
- Div: `<div><h2>Título</h2><p>Texto</p></div>`
- Tabla:

```
<table>
  <tr>
    <th>Meses</th>
    <th>Ahorro</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Enero</td>
    <td>100€</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Febrero</td>
    <td>80€</td>
  </tr>
</table>
```

Meses	Ahorro
Enero	100€
Febrero	80€

TU CAM

Otras etiquetas

- Listas:

```
<ul>
  <li>SEO</li>
  <li>SEM</li>
  <li>Social</li>
</ul>
```

- SEO
- SEM
- Social

```
<ol>
  <li>SEO</li>
  <li>SEM</li>
  <li>Social</li>
</ol>
```

1. SEO
2. SEM
3. Social

- Formularios:

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">Nombre:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Apellidos:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Nombre:

Apellidos:

Submit

TU CAM

Otras etiquetas

- Strong: `<p>Resaltar texto con etiqueta <strong>strong</strong></p>`

Resaltar texto con etiqueta **strong**

- Otros formatos de texto:

`<p>Tu has de <em>estudiar!</em></p>`

Tu has de *estudiar!*

`<p><i>Lorem ipsum</i> es un texto muy popular</p>`

Lorem ipsum es un texto muy popular

`<b>Poner texto en negrita</b><br>`

Poner texto en negrita

`<u>Poner texto subrayado</u><br>`

Poner texto subrayado

`<small>Poner texto más pequeño</small><br>`

Poner texto más pequeño

`<big>Poner texto más grande</big><br>`

Poner texto más grande

`AAA_<sub>Poner texto subíndice</sub><br>`

AAA__{Poner texto subíndice}

`AAA_<sup>Poner texto superíndice</sup><br>`

AAA_^{Poner texto superíndice}

`<strike>Poner texto como tachado</strike><br>`

~~Poner texto como tachado~~

TU CAM

META ETIQUETAS

Metadatos

Uno de los elementos que se encuentran dentro del elemento <head> de las páginas de HTML son los metadatos. Los principales son los siguientes:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="John Doe">
<meta http-equiv="refresh" content="30">
<meta name="robots" content="index,follow"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



Without the viewport meta tag



With the viewport meta tag

TU CAM

https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp

Atributos meta robots

El atributo robots hace referencia a todos los rastreadores. Se puede especificar rastreador (Ej: googlebot). Los principales valores para el atributo “content” son los siguientes:

Directivas	
all	No hay restricciones de indexación ni de publicación. Esta directiva es el valor predeterminado y no tiene ningún efecto si se utiliza de forma explícita.
noindex	No se muestra la página en los resultados de búsqueda. Si no incluyes esta directiva, la página puede indexarse y aparecer en los resultados de búsqueda.
nofollow	No se siguen los enlaces de esta página. Si no incluyes esta directiva, Google puede seguir los enlaces que hay en la página para descubrir las páginas enlazadas. Más información sobre nofollow
none	Es equivalente a noindex, nofollow.

https://developers.google.com/search/docs/advanced/robots/robots_meta_tag?hl=es

TU CAM

Enlaces

Dentro del elemento <HEAD> también se encuentran varios enlaces a hojas de estilos externas, scripts, etc. Los más relevantes a nivel de SEO son los siguientes:

- Idiomas

```
<link rel="alternate" hreflang="es" href="https://linkiafp.es/" />
<link rel="alternate" hreflang="ca" href="https://linkiafp.es/ca/" />
<link rel="alternate" hreflang="eu" href="https://linkiafp.es/eu/" />
<link rel="alternate" hreflang="gl" href="https://linkiafp.es/gl/" />
```
- Canonical

```
<link rel="canonical" href="https://linkiafp.es/">
```
- Paginación

```
<link rel="prev" href="https://linkiafp.es/blog/" />
<link rel="next" href="https://linkiafp.es/blog/page/3/" />
```
- Favicon

```
<link rel="icon" href="https://linkiafp.es/app/uploads/2018/09/cropped-Favicon-32x32.png" sizes="32x32" />
```

TU CAM

Contenedores, script y píxeles

Muchas herramientas de seguimiento y traqueo de información necesitan insertar una serie de códigos específicos en nuestra página. Cada herramienta proporciona instrucciones específicas de cómo realizar esta inserción pero es muy común que muchos de estos códigos se inserten en el <head>.

Google Tag Manager es una herramienta muy potente que nos permite la inserción de todos estos códigos desde una interfaz web sin la necesidad de modificar el código fuente de la web.

A modo de ejemplo, un script de implementación de Google tag manager que se insertaría en el <head> de todas las páginas de una web para funcionar correctamente.

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
```

TU CAM

¡MUCHAS GRACIAS!

TU CAM