

FAQ's SEO On Page (Datos Estructurados e Indexación)

Documentación interesante respecto a los datos estructurados:

<https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/search-gallery>

Herramienta que genera el código de muchos rich snippets para aplicarlo a la web (por si tenéis que hacerlo a mano y no con plugins):

<https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/>

¿Repercute tener la versión 1.6 de PrestaShop para los datos estructurados? Me refiero a esquema data-vocabulary.org por etiquetas de schema.org por el cambio del 29/01/21.

Sí, el data vocabulary está depreciado, ya solo funcionan las directrices de schema, e incluso solo se recomiendan los json.

Aquí tienes un parche. Sin embargo ya tienes una versión antigua y te recomendaría actualizar en todo caso:

<https://www.prestashop.com/forums/topic/621166-google-breadcrumb-schemaorg-microdate-f-or-prestashop-16/>

Para un ecommerce grande, con miles de productos, ¿cómo podría colocar los rich snippets para que salga en todos los productos?

Respecto a Wordpress tenemos una asignatura avanzada y luego asignaturas complementarias opcionales dentro de la misma formación.

Hay plugins o incluso temas como orbital que te permiten insertar dichos códigos en cada página.

Hay muchas formas de automatizarlo, hay plugins que lo hacen por tí, lo puedes hacer editando un theme o creando el tuyo propio, eso si hablamos respecto a Wordpress. En cada tecnología web predominante explicaremos cómo se puede hacer.

Incluso en ecommerce con tecnologías tan dispares como las que usan Walmart o pccomponentes.

Pero efectivamente. Lo ideal es automatizar los datos estructurados.

Si necesitamos poner varios datos estructurados por ejemplo: service, place y breadcrumbs. ¿Hay que ponerlos todos en un mismo json, o cada uno por separado?

Se puede de ambas formas. A nivel de SEO no afecta meterlo en el mismo script o por separado.

Por medio de un solo script, se puede conseguir mejorar la velocidad de carga de la web en una pequeña medida. Sin embargo puede ser más complicado a la hora de detectar errores y puede ser más fácil que te equivoques.

Pongo una captura con el ejemplo de cómo tendría que ser un script con 2 jsons por ejemplo para que se lean correctamente:

The screenshot shows a JSON-LD testing interface. On the left, there are two JSON-LD snippets. The first snippet is for a NewsArticle and the second is for a Course. On the right, the 'Detectado' (Detected) section shows the entities found in each snippet. The NewsArticle snippet detected 1 element (NewsArticle) and the Course snippet detected 1 element (Course). Both snippets show 0 errors and 0 warnings.

```
1 <script type="application/ld+json">
2 [ // RECUERDA PONER UN CORCHETE PARA ENGLOBALAR TODO
3 {
4   "@context": "https://schema.org",
5   "@type": "NewsArticle",
6   "mainEntityOfPage": {
7     "@type": "WebPage",
8     "@id": "https://google.com/article"
9   },
10  "headline": "Article headline",
11  "image": [
12    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
13    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
14  ],
15  "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+00:00",
16  "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+00:00",
17  "author": {
18    "@type": "Person",
19    "name": "John Doe",
20    "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
21  },
22  "publisher": {
23    "@type": "Organization",
24    "name": "Google",
25    "logo": {
26      "@type": "ImageObject",
27      "url": "https://google.com/logo.jpg"
28    }
29  }
30 }, // AQUÍ HAY QUE PONER UNA COMA FINAL PARA DIFERENCIAR JSONS
31 {
32   "@context": "https://schema.org",
33   "@type": "Course",
34   "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
35   "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
36   "provider": {
37     "@type": "Organization",
38     "name": "University of Technology - Eureka",
39     "sameAs": "http://www.ut-eureka.edu"
40   }
41 }
42 ] // Y TENGO QUE CERRAR EL CORCHETE
43 </script>
```

Detectado 0 ERRORES 0 ADVERTENCIAS 2 ELEMENTOS

NewsArticle	0 ERRORES	0 ADVERTENCIAS	1 ELEMENTO
Course	0 ERRORES	0 ADVERTENCIAS	1 ELEMENTO

No comprendo para qué se usa la información de las entidades. He analizado un texto con google doc y me salen los temas=entidades, hasta aquí bien, pero ¿qué hago o cómo utilizo esta información?

Google utiliza las entidades para organizar el contenido y relacionar una búsqueda con el resultado te muestra, cuando buscas por ejemplo la palabra "Estrella" anteriormente para la máquina solo estabas buscando una cadena de caracteres y el resultado podía ser un restaurant llamado estrella, el significado de la palabra "estrella" o una figura de una estrella, Google necesita relacionarlo con algo más para meterlo en contexto y saber qué resultado es el resultado más adecuado a tu búsqueda y ahí utiliza las entidades.

Hoy en día Google ya no hace comparaciones por cadenas de texto (Palabras clave), pero sí por entidades del mundo real (intención de búsqueda) por lo que al buscar el nombre de un actor ya google identifica que es una persona, de sexo xxxx, de profesión actor, analizando los millones de datos que tiene y los resultados que mejor se han adaptado a otras personas.

Vamos a ver cómo generar datos estructurados:

En primer lugar nos metemos en el search gallery:

<https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/search-gallery>

Queremos crear un artículo de la catedral de Toledo. En este caso, como oficialmente (tal vez en el futuro si) no hay una categoría que sea "monumentos históricos", me refiero en cuanto a generar datos enriquecidos, nos quedamos con que vas a hacer un artículo que Google sí tiene en consideración dicho elemento.

Como vas a hacer un artículo, vayamos a crear un rich snippet de artículos:



<https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/article>

Normalmente yo lo automatizaría, o le pediría automatizarlo al equipo de desarrollo, o me buscaría un plugin, para que todos mis artículos tuvieran el json de artículo. Que es el que te muestra aquí:

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://google.com/article"
  },
  "headline": "Article headline",
  "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
  ],
  "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
  "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "John Doe",
    "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://google.com/logo.jpg"
    }
  }
}
</script>
```

Pero vamos a hacerlo como si solo lo fuéramos a hacer sobre este, os envío un generador de datos estructurados de ejemplo:

<https://simplifiedsearch.net/structured-data-generator/>

Se rellena la información:

Which Schema.org markup would you like to create?

Article

Article

Article Type: Article URL: https://example.com/catedral-toledo

Headline: Catedral de Toledo (básicamente lo mismo que tengas puesto en el h1)

68 / 110

Image URL: https://example.com/imagenes/catedral-toledo.jpg

Short description of the article: Una breve descripción de lo que tengas en el artículo. como si quieres poner lo mism

Author @type: Organization Author: empresa de manuela

Publisher: Manuela Publisher Logo URL: https://example.com/imagenes/logo.j

2021-11-25 2021-11-25

Copy Delete Validate Rich Tests

```

1 <script type="application/ld+json">
2 {
3   "@context": "https://schema.org/",
4   "@type": "Article",
5   "mainEntityOfPage": {
6     "@type": "WebPage",
7     "@id": "https://example.com/catedral-toledo"
8   },
9   "headline": "Catedral de Toledo (básicamente lo mismo que tengas puesto en el h1)",
10  "description": "Una breve descripción de lo que tengas en el artículo. como si quieres poner lo mismo que en la metadescripción",
11  "image": "https://example.com/imagenes/catedral-toledo.jpg",
12  "author": {
13    "@type": "Organization",
14    "name": "empresa de manuela"
15  },
16  "publisher": {
17    "@type": "Organization",
18    "name": "Manuela",
19    "logo": {
20      "@type": "ImageObject",
21      "url": "https://example.com/imagenes/logo.jpg"
22    }
23  },
24  "datePublished": "2021-11-25",
25  "dateModified": "2021-11-25"
26 }
27 </script>

```

Y validamos que nos genera:

Validate Rich Tests

Este es el código json que nos ha generado, sale correcto y sin errores:

Schema.org Documentation Schemas About

NUEVA PRUEBA

Article

Article

0 ERRORES 0 ADVERTENCIAS

Property	Value
@type	Article
headline	Catedral de Toledo (básicamente lo mismo que tengas puesto en el h1)
description	Una breve descripción de lo que tengas en el artículo. como si quieres poner lo mismo que en la metadescripción
image	https://example.com/imagenes/catedral-toledo.jpg
datePublished	2021-11-25
dateModified	2021-11-25
mainEntityOfPage	https://example.com/catedral-toledo
@type	WebPage
@id	https://example.com/catedral-toledo
author	empresa de manuela
@type	Organization
name	Manuela
publisher	Manuela
@type	ImageObject
url	https://example.com/imagenes/logo.jpg

Aquí nos sale correcto con una advertencia. Este campo corresponde a la url de la web del autor de dicho artículo. En este caso por ejemplo si es en un blog propio nos da un poco igual. Y como se explicó en la clase, los campos recomendados, si solo nos salen como advertencia dan igual.

← Prueba de resultados enriquecidos

Código introducido

```

1 <script type="application/ld+json">
2 {
3   "@context": "https://schema.org/",
4   "@type": "Article",
5   "mainEntityOfPage": {
6     "@type": "WebPage",
7     "id": "https://example.com/catedral-toledo"
8   },
9   "headline": "Catedral de Toledo (básicamente lo mismo que tengas puesto en el h1)",
10  "description": "Una breve descripción de lo que tengas en el artículo. como si quieres poner lo mismo que en la metadescripción",
11  "image": "https://example.com/imagenes/catedral-toledo.jpg",
12  "author": {
13    "@type": "Organization",
14    "name": "empresa de manuela"
15  },
16  "publisher": {
17    "@type": "Organization",
18    "name": "Manuela",
19    "logo": {
20      "@type": "ImageObject",
21      "url": "https://example.com/imagenes/logo.jpg"
22    }
23  },
24  "datePublished": "2021-11-25",
25  "dateModified": "2021-11-25"
26 }
27 </script>

```

Resultados de prueba > Artículos de noticias

Se ha detectado 1 elemento válido con advertencias

Los elementos válidos con advertencias pueden aparecer en los resultados enriquecidos de la Búsqueda de Google, pero les falta información adicional que pueda mostrarse. [Más información](#)

VER PÁGINA PROBADA

GENERAR VISTA PREVIA DE LOS RESULTADOS

Detalles

Elementos detectados

▲ Catedral de Toledo (básicamente lo mismo que tengas puesto en el h1)

1 advertencia

type	Article
mainEntityOfPage	
type	WebPage
id	https://example.com/catedral-toledo
headline	Catedral de Toledo (básicamente lo mismo que tengas puesto en el h1)
description	Una breve descripción de lo que tengas en el artículo. como si quieres poner lo mismo que en la metadescripción
image	https://example.com/imagenes/catedral-toledo.jpg
author	
Falta el campo "url" (opcional)	
type	Organization
name	empresa de manuela


Así que ponemos este código en el footer o en el head de nuestro artículo. Y es posible que en algún momento Google nos muestre esto como resultado enriquecido.

The image shows a snippet of Google search results under the 'Top stories' section. It features two large, card-style search results. The first card is from 'Googlebot.com' with the title 'Prepare for mobile-first indexing (with a little extra time)' and a timestamp of '11 hours ago'. The second card is from 'Googlebot Blog' with the title 'The Rich Results 1 of beta' and a timestamp of '17 hours ago'. Above the cards, there is a grid of numbers (3, 4, 7, 8, 1, 2) and a plus sign button, likely for navigating through more stories. A 'More news' link is visible at the bottom of the section.

Veo que hay ciertas dudas acerca de cómo utilizar los validadores de datos enriquecidos. Aunque lo ponga en las descripciones aclaro bien para qué sirve cada uno:

Centro de la Búsqueda de Google Documentación Ayuda Blog Novedades Eventos Casos de éxito


Te recomendamos que empieces por la [prueba de resultados enriquecidos](#) para ver qué resultados enriquecidos de Google se pueden generar a partir de tu página. Para probar datos estructurados de schema.org sin validar funciones específicas de Google, utiliza el [Validador de marcado](#).

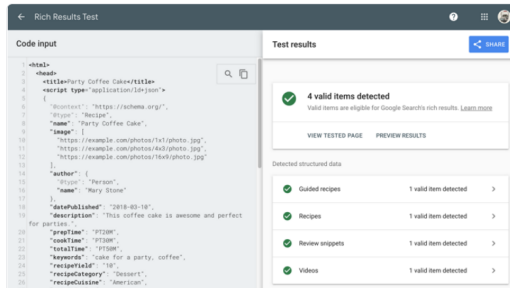

Prueba de resultados enriquecidos

La herramienta oficial de Google para probar los [datos estructurados](#) que tienes en tus páginas y ver qué resultados enriquecidos de Google se pueden generar a partir de ellos. También puedes previsualizar qué aspecto tendrán esos resultados en la Búsqueda de Google.

[Ir a la prueba de resultados enriquecidos](#)

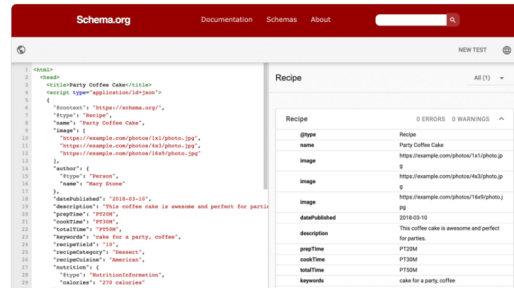


Validador de marcado


Valida todos los datos estructurados basados en Schema.org que estén insertados en páginas web. No se muestran advertencias específicas de funciones de Google.

[Ir al Validador de marcado](#)

La herramienta de Schema de Portatil sirve para evaluar la implementación técnica:

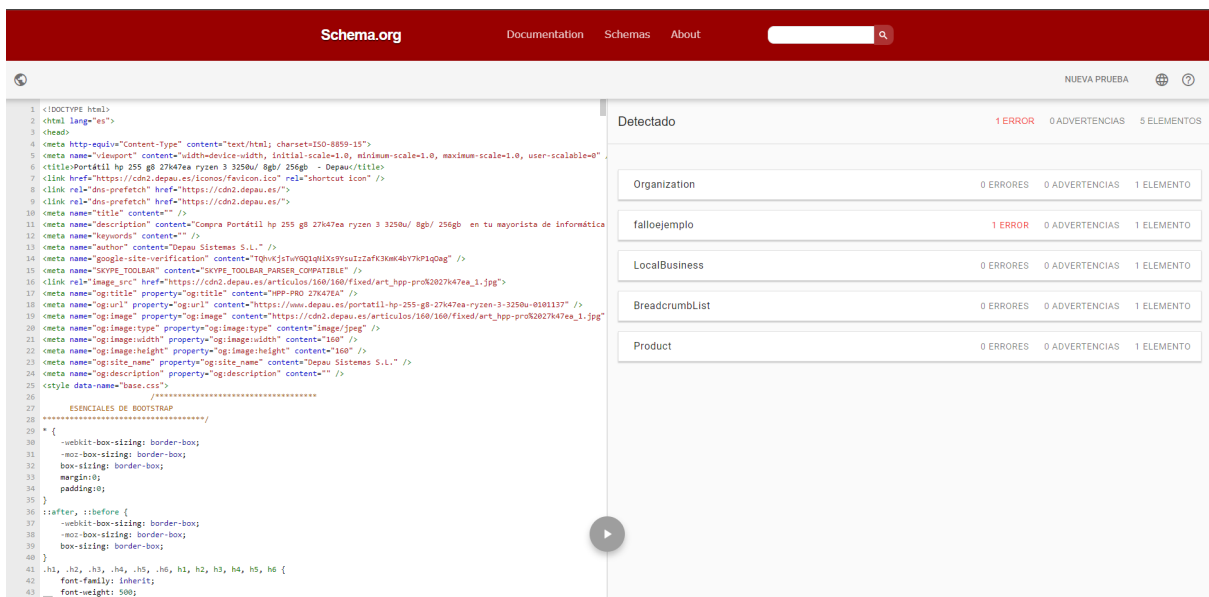

No solo para comprobar la sintaxis del json (lenguaje que se usa para el dato estructurado), sino para comprobar que utiliza estándares de <https://schema.org/docs/schemas.html>

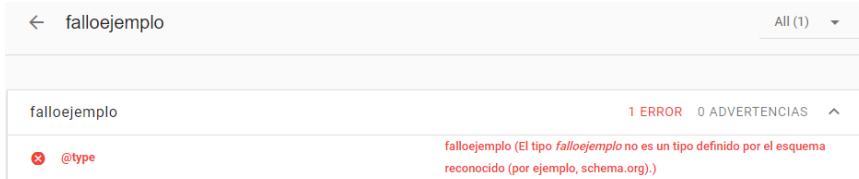

Que esté bien técnicamente es esencial. Sino si que no será nunca legible por Google. Una vez se ha analizado que técnicamente hay una implementación correcta. Como sabemos, actualmente ya no se muestran en dicho validador las advertencias de Google.

Rich Results Test

Code input

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Party Coffee Cake</title>
4 <script type="application/ld+json">
5 {
6   "@context": "https://schema.org",
7   "@type": "Recipe",
8   "name": "Party Coffee Cake",
9   "image": [
10    "https://example.com/photos/txt/photo.jpg",
11    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
12    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
13  ],
14   "author": {
15    "@type": "Person",
16    "name": "Mary Stone"
17  },
18   "datePublished": "2018-03-10",
19   "description": "This coffee cake is awesome and perfect for parties."
20 },
21 "prepTime": "PT5M",
22 "cookTime": "PT30M",
23 "totalTime": "PT35M",
24 "keywords": "cake for a party, coffee",
25 "recipeYield": "18",
26 "recipeCategory": "Dessert",
27 "recipeCuisine": "American"
28 }
29 </script>
30 </head>
31 <body>
32 </body>
33 </html>
```

Test results

4 valid items detected
Valid items are eligible for Google Search's rich results. Learn more

VIEW TESTED PAGE PREVIEW RESULTS

Detected structured data

- Guided recipes 1 valid item detected
- Recipes 1 valid item detected
- Review snippets 1 valid item detected
- Videos 1 valid item detected

Prueba de resultados enriquecidos

La herramienta oficial de Google para probar los **datos estructurados** que tienes en tus páginas y ver qué resultados enriquecidos de Google se pueden generar a partir de ellos. También puedes previsualizar qué aspecto tendrán esos resultados en la Búsqueda de Google.

[Ir a la prueba de resultados enriquecidos](#)

Schema.org

Documentation Schemas About

NEW TEST

Code input

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>Party Coffee Cake</title>
4 <script type="application/ld+json">
5 {
6   "@context": "https://schema.org",
7   "@type": "Recipe",
8   "name": "Party Coffee Cake",
9   "image": [
10    "https://example.com/photos/txt/photo.jpg",
11    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
12    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
13  ],
14   "author": {
15    "@type": "Person",
16    "name": "Mary Stone"
17  },
18   "datePublished": "2018-03-10",
19   "description": "This coffee cake is awesome and perfect for parties."
20 },
21 "prepTime": "PT5M",
22 "cookTime": "PT30M",
23 "totalTime": "PT35M",
24 "keywords": "cake for a party, coffee",
25 "recipeYield": "18",
26 "recipeCategory": "Dessert",
27 "recipeCuisine": "American"
28 }
29 </script>
30 </head>
31 <body>
32 </body>
33 </html>
```

Recipe

0 ERRORS 0 WARNINGS

Property	Value
@type	Recipe
name	Party Coffee Cake
image	https://example.com/photos/txt/photo.jpg
author	https://example.com/photos/4x3/photo.jpg
datePublished	2018-03-10
description	This coffee cake is awesome and perfect for parties.
prepTime	PT5M
cookTime	PT30M
totalTime	PT35M
keywords	cake for a party, coffee
recipeYield	18
recipeCategory	Dessert
recipeCuisine	American

Validador de marcado

Valida todos los datos estructurados basados en Schema.org que estén insertados en páginas web. **No se muestran advertencias específicas de funciones de Google.**

[Ir al Validador de marcado](#)

Supongo que esto se deberá a que es un estándar adoptado también creado y mantenido por el resto de buscadores. Por lo que tiene sentido que no muestre advertencias única y exclusivamente de Google.

schema.org/docs/about.html

GMAIL Herramientas SEO Chat BIGSEO Holoed BIGSEO Academy Master Romuald

Schema.org Documentation Schemas About

About Schema.org

Schema.org is a collaborative, community activity with a mission to create, maintain, and promote schemas for structured data on the Internet. In addition to people from the founding companies (Google, Microsoft, Yahoo and Yandex), there is substantial participation by the larger Web community, through public mailing lists such as public-vocabs@w3.org and through GitHub. See the releases page for more details, and the FAQ for supporting information.

Since April 2015, the W3C Schema.org Community Group is the main forum for schema collaboration, and provides the public-schemaorg@w3.org mailing list for discussions. Schema.org issues are tracked on GitHub.

The day to day operations of Schema.org, including decisions regarding the schema, are handled by a steering group, which includes representatives of the founding companies, a representative of the W3C and a small number of individuals who have contributed substantially to Schema.org. Discussions of the steering group are public.

Entonces, puede ser que técnicamente esté todo bien implementado, siguiendo todo el estándar de Schema, pero sean datos estructurados que aún no recoja Google por eso está la otra herramienta. Que tenga advertencias no es problema en sí. El problema sería tener un error.

Dicho de otra forma, puede ocurrir que un json esté bien implementado técnicamente, pero se salte los campos obligatorios de Google:

O puede ser que haya un elemento de dato estructurado, que al estar mal implementado técnicamente, el de Google ni lo detecte. Por eso es necesario examinarlo con ambos.

En la parte de metaetiqueta no index Guangou dice de utilizarla para contenido generado a partir de parámetros, pero si en este tipo de url pones el canonical hacia la url limpia no sería suficiente? No acabo de comprender cuando usar una cosa u otra?

Hola Katherine, en #deleted-channel se estuvo comentando todo esto... te diría que mejor le echés un vistazo para tener mejor idea.

Te dejo el vídeo que Carlos (tutor) compartió

<https://www.searchenginejournal.com/when-to-use-rel-canonical-or-noindex-or-both/427522/>

Hola Katherine, en #deleted-channel se estuvo comentando todo esto... te diría que mejor le echés un vistazo para tener mejor idea.

Te dejo el vídeo que Carlos (tutor) compartió

<https://www.searchenginejournal.com/when-to-use-rel-canonical-or-noindex-or-both/427522/>

Hace un tiempo se decía que si ponías noindex, aunque pusieses canonical, ganaba el noindex. Digamos que la aceptación más reciente y actual con respecto a dicho tema es la que ha expuesto Amalia en el enlace que compartí, para el que no entienda inglés lo desarrollo un poco.

Lo más actual que se expone a día de hoy es:

Si pones noindex, no se indexa. Hasta ahí está claro.

Si pones Canonical, es para pasarle la importancia de una página hacia otra acerca de lo que debería aparecer en los resultados de búsqueda. Sobre todo se debe utilizar para casos de páginas similares.

Sin embargo el canonical, es una sugerencia (potente, pero una sugerencia), no una directiva.

Entonces aunque Google tendrá muy en cuenta que ese es el resultado principal que desees ofrecer, y te evitará canibalizaciones y penalizaciones de contenido duplicado. No te garantiza que Google por algún motivo decide mostrar al usuario un resultado que apunte con un canonical hacia otro lugar (aunque no lo suele hacer en la realidad, es algo que puede ocurrir).


Por ejemplo, una camiseta talla L, color rojo, puede apuntar con un canonical normal a la misma camiseta talla M color azul, puesto que prefieres apuntar a un contenido para evitar duplicaciones y canibalizaciones. Pero estará index, ya que es posible que en algún momento Google considere oportuno mostrar ese resultado.

Puede ocurrir que en algún momento se haga un contenido duplicado o similar a otro, que simplemente tenga una variedad mínima, que sí pueda aportar valor al usuario, pero no a la intención de búsqueda porque batallan por las mismas kw. Y que por algún motivo no se quiera posicionar. En ese caso se pueden usar ambas directivas.

En casos reales de agencia, me comentó Javi que han tenido un caso similar que está publicado en el Master.

Hola compañeros, dice el módulo que en las URLs que se generan solas con parámetros desde el CMS hay que ponerles la etiqueta "no index", pero ¿cómo se le pone si no puedes acceder a esa URL ya que no te aparecen en el wordpress?

Por defecto Wordpress, se autoasigna un canonical, liberalizando los parámetros, y si mal no recuerdo al añadir woocommerce tampoco es una excepción

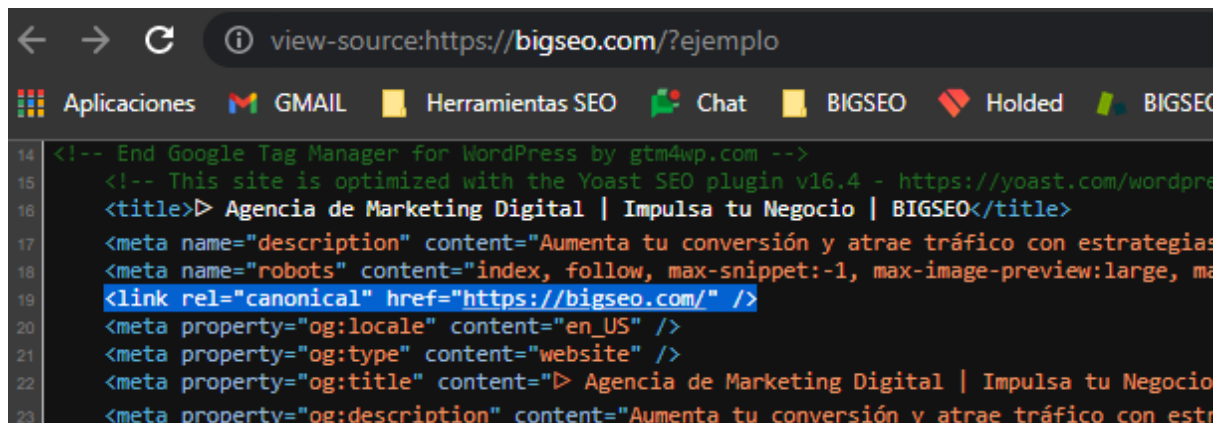

```
14 <!-- End Google Tag Manager for WordPress by gtm4wp.com -->
15 <!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.4 - https://yoast.com/wordpress
16 <title>> Agencia de Marketing Digital | Impulsa tu Negocio | BIGSEO</title>
17 <meta name="description" content="Aumenta tu conversión y atrae tráfico con estrategias
18 <meta name="robots" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, ma
19 <link rel="canonical" href="https://bigseo.com/" />
20 <meta property="og:locale" content="en_US" />
21 <meta property="og:type" content="website" />
22 <meta property="og:title" content="> Agencia de Marketing Digital | Impulsa tu Negocio
23 <meta property="og:description" content="Aumenta tu conversión y atrae tráfico con esti
```

En mi opinión, yo no le pondría un noindex si está el canonical, a menos que no quieras 100% seguro que ese contenido con parámetro no se pueda indexar de ninguna forma. Al seleccionar la canonical, ya le indicas a google cual es la url y evitar la canibalización. En cualquier caso, este código en el header.php en una zona dentro de la etiqueta head en el Wordpress podría valer para dicho cometido

```
<?php
    $url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
    if (strpos($url, '?') !== false) {
        echo '<meta name="robots" content="noindex, follow"
/>' . "\n";
    }
```

Después de una migración web que no sé si se realizó muy bien se generaron redirecciones 301 , al ser un ecommerce fueron más de mil al cambiar las rutas de productos... He visto en doc de Google que no se aconseja abusar de ellas porque puede penalizar, en estos casos, si haces la consulta a Google para ver si la URL vieja ya no aparece, se pueden eliminar esas redirecciones o que se hace en estos casos?

No hay ningún problema con hacer redirecciones y menos si son solo mil. No es una mala práctica ni es penalizable.