

# Cách chạy file php trong xampp

Mọi source code php đều được đặt trong folder htdocs của xampp

giả sử đường dẫn file của bạn như sau :

ví dụ 1 :

bạn có file php tên là index7.php có đường dẫn như sau :

D:\xampp\htdocs\index7.php

thì bạn cần gõ đường dẫn url trên trình duyệt như sau :

<http://localhost/index7.php>

ví dụ 2 :

bạn có file php có đường dẫn như sau :

D:\xampp\htdocs\demo\index.php

vậy phải chuyển sang url tương ứng là :

<http://localhost/demo/index.php>

D:\xampp\htdocs\demo\index.php



<http://localhost/demo/index.php>

### **ví dụ 3 :**

file php cần chạy có đường dẫn

D:\xampp\htdocs\demo\demo\index.php

=> <http://localhost/demo/demo/index.php>

### **ví dụ 4 :**

file php cần chạy có đường dẫn

D:\xampp\htdocs\demo\demo\index.php

=> <http://localhost/demo/demo/index.php>

Lưu ý đây là trường hợp các bạn không đổi cổng của xampp

nếu đổi từ cổng 80 thành 8080 thì các bạn phải gõ cổng sau localhost


ví dụ

<http://localhost:8080/demo/index.php>

## Hướng dẫn đổi port 80 mặc định của xampp khi bị trùng port

### Bước 1

mở xampp và click vào nút config chọn vào apache (httpd.conf) như hình ảnh bên dưới

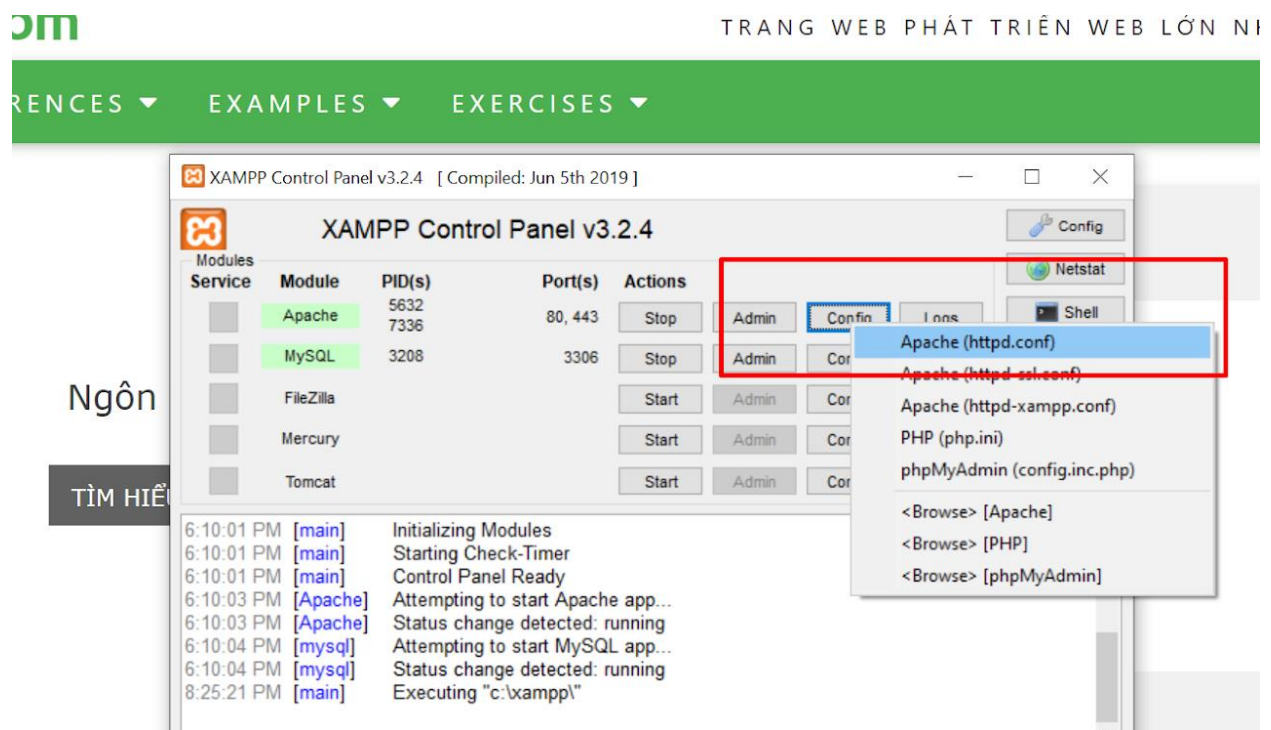

### Bước 2


Mở click vào file đó window sẽ tự động mở bằng notepad như hình bên dưới

```
File Edit Format View Help
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/access_log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache2" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache2/logs/access_log", whereas "/logs/access_log"
# will be interpreted as '/logs/access_log'.
```

Bước 3 :

ấn CTRL + F để tìm kiếm trong file này

và nhập vào số 80 để tìm kiếm trong file này như hình dưới đây

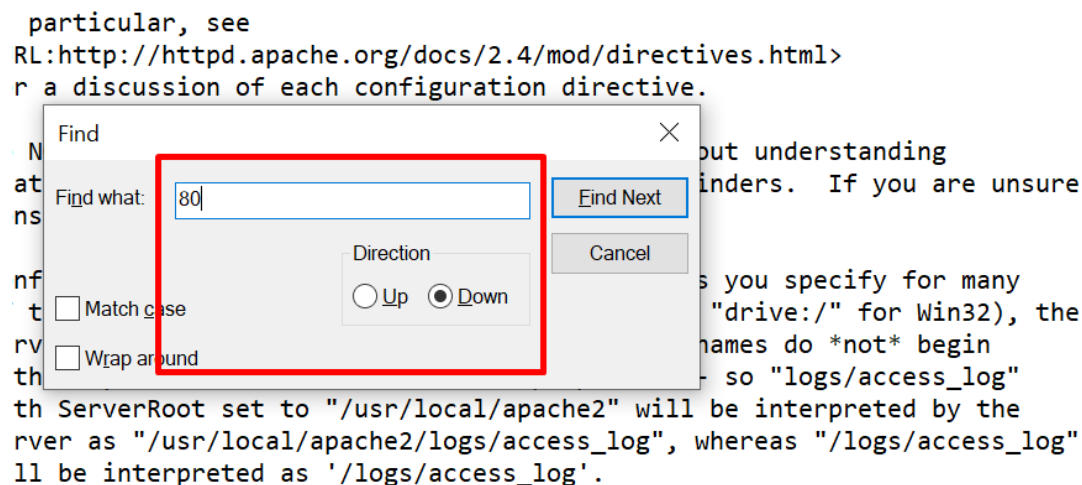

TE: Where filenames are specified, you must use forward slashes  
stead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:\apache").  
a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located  
ll be used by default. It is recommended that you always supply  
explicit drive letter in absolute paths to avoid confusion.

## Bước 4


đổi số 80 thành 8080 và ấn CTRL + S để lưu file này lại

Thay ở 2 vị trí trong 2 hình ảnh sau :

Hình 1 :

```
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
```




Hình số 2

```
..
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
ServerName localhost:80

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#
```



Bước 5 : Khởi động lại window và mở xampp control panel lên sau đó

tiếp theo hãy ấn vào start để kiểm tra xem có thành công hay không

