

總覽：AI 的三種效益站在同一塊地基 CI/CD 上，而這塊地基現在是空的

Agentic AI 帶來的三種效益（對開發時間與風險）

後面十頁是這一頁的展開



現狀：這塊地基是空的。查判靠人、環境靠記憶、main 隨時會壞；上面三種效益各變成——

x 查判靠人

每圈等人；agent 再多也等於一個

x 環境各不同

PPA 比不了；N 次都要人跑

x 交接靠文件加記憶

下游等人；agent 接不了

N 個 agent = x1


AI 加速的只有「改」；查和判沒有機器做，三種效益一個都拿不到，N 個 agent 等於一個。

把這塊地基補起來，是拿到 Agentic AI 效益的前提；它和買哪一家的 AI 無關。

內圈 (inner loop)：一個改動是改、查、判轉到過為止，查和判交給機器

第一層 內圈

內圈 (inner loop)：一個改動 (加功能、修 bug) = 改、查、判，轉到過為止

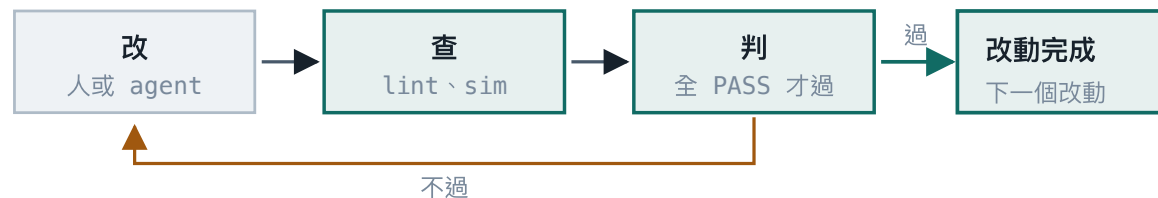

CI/CD 做的事：查和判由機器做，每一圈一樣

一個改動的例子 (示意)

改動	給 DMA 加 burst 模式
改	改 RTL，加一個 testcase
查	跑 lint、compile、DMA 的 sim 子集
判	全部 PASS 才過；有一個 FAIL 就回去改

用語：軟體業把 commit 前叫 inner loop (本機的改、lint、unit test)，commit 後的整合與 CI/CD 叫 outer loop。

這份文件的內圈 (inner loop) 指「一個改動的迴圈」，外圈 (outer loop) 指第 7 頁的「探索」：比 N 個方案的 PPA。

CI/CD 把查和判交給機器：每一圈一樣的環境、一樣的標準、不用人在旁邊。

人或 agent 只負責改；內圈什麼時候轉、轉幾圈，都和人的空檔無關。

內圈在 IC：一圈有快有慢，CI/CD 照快慢排成幾道檢查，每道機器判

一圈要多久

長條是示意，不代表任何實際時間

CI/CD 怎麼排

第一層 內圈

lint、compile

快



每次改完就跑

人或 agent 等得起

sanity sim (子集)

中




每包 **submit** 都跑

排進 queue，結果回來機器判

完整 regression

慢




每晚跑一次

早上看結果，附 CL 號

synthesis、STA

很慢



每個里程碑、每個候選各跑一次

跑完自動抓 PPA

快的每圈都跑、慢的定時跑；哪一道都由機器判，結果放在大家看得到的地方。


CI/CD 不會讓 sim 或 synthesis 變快；它做的是讓每一道不用人顧、結果能信，慢的那幾道在背景轉。

agent 能自己轉的是快的那幾道；慢的那幾道由它排進去、等結果。

現狀的內圈：每圈靠人設環境、人跑、人看 log，轉得慢、判法還不一

同一個改動，沒有 CI/CD 的時候：內圈長這樣

第一層 內圈

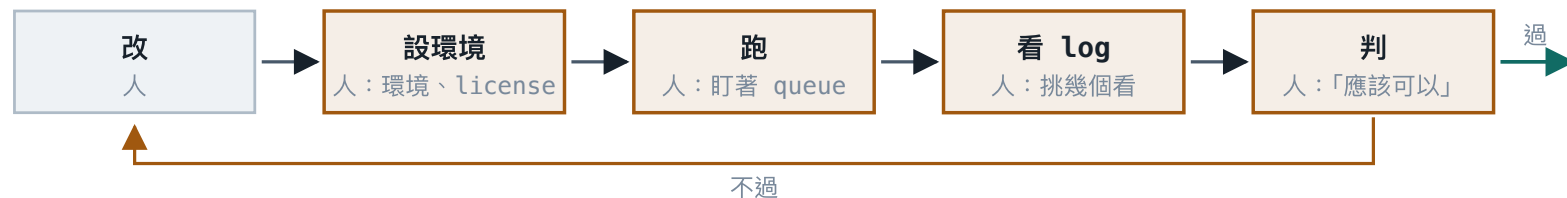

每一圈都卡在人身上；agent 改完也一樣，要等人設環境、人跑、人判。

每一圈的代價

- ✗ 一圈的時間 = 那個人的空檔
- ✗ 兩圈的環境不保證一樣，比不出好壞
- ✗ 判的標準每個人不同
- ✗ 結果對不回是哪一圈改的

圖 1

agent 的處境

圖 14

- 改得很快，然後停下來等人

圖 15

- 一步一步等，速度等於人的速度

圖 4

- 平行幾個 agent 也一樣，排同一條人龍

括號裡的圖號指《把版控當備份的團隊》

沒有 CI/CD，一圈裡四個步驟靠人：設環境、跑、看、判；迴圈轉多快由人的空檔決定。

兩圈之間環境和標準不一樣，連「這一圈比上一圈好」都說不準。

中圈：改動機器查過就進 main，問題早且小；waterfall 把整合留到最後


waterfall：每個階段做完才交下去，整合與驗證留到最後

第二層 中圈：一個專案



問題到 DV 和大整合才浮現：interface 對不上、timing 差很多；越晚改越貴（業界叫 shift left：test early and test often）
能交付的狀態：只在最後才有一個；進度 = 文件寫完的比例

中圈（迭代）：每個小改動過了內圈、機器查過就 submit 進 main，main 隨時是能交付的狀態

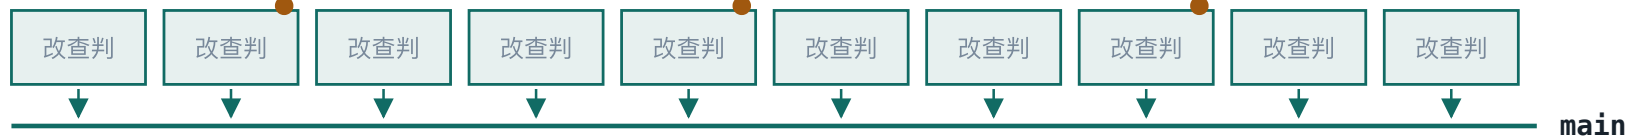

問題小、早、就在那個改動裡（紅點）；DV 與 synthesis 那幾道檢查跟著每個改動跑（第 3 頁）
能交付的狀態：每個改動進 main 之後都有一個；進度 = 通過檢查的功能數

時間上

- 問題早發現，改的代價小
- 沒有最後的大整合，時程的變異小
- 下游用不著等全部做完才開始（下一頁）

風險上

- 未知早曝光，留到最後的少
- 隨時有 known-good 可退回（《把版控當備份的團隊》圖 16）
- 進度用通過的檢查量，用不著靠文件

迭代把整合和驗證攤到每個改動，問題在小的時候就被看見；waterfall 把它們留到最後整合才全出。

迭代的是改動怎麼整合，tape-out 本身還是一次性的。

中圈的交接：交出的改動小、機器查過，下游人或 agent 不必等人解釋

交接：上游交給下游（架構 → RTL → DV → PD），或同一件工作，白天的人交給晚上的 agent

第二層 中圈：一個專案



agent 接得了的那一段（務實）

- 打包、跑 check、修 lint、讓測試過、附 manifest
- 人不在的時候讓內圈繼續轉

還是人的那一段


- 設計對不對、取捨怎麼選 (Code review)
- 下游接下來做什麼

跨團隊交 spec 文件時，waterfall 是唯一能協調的方式；交出去的東西換成跑得起來的，迭代才過得了交界。

迭代的每次交接小而查過，下游不用等；交得給人，也交得給 agent。

交出去的是文件加記憶，agent 接不了；交出去的是版控裡跑得起來的狀態，agent 才接得了。

外圈 (outer loop) : N 個方案比 PPA，每個先各自轉完內圈、機器判過才比

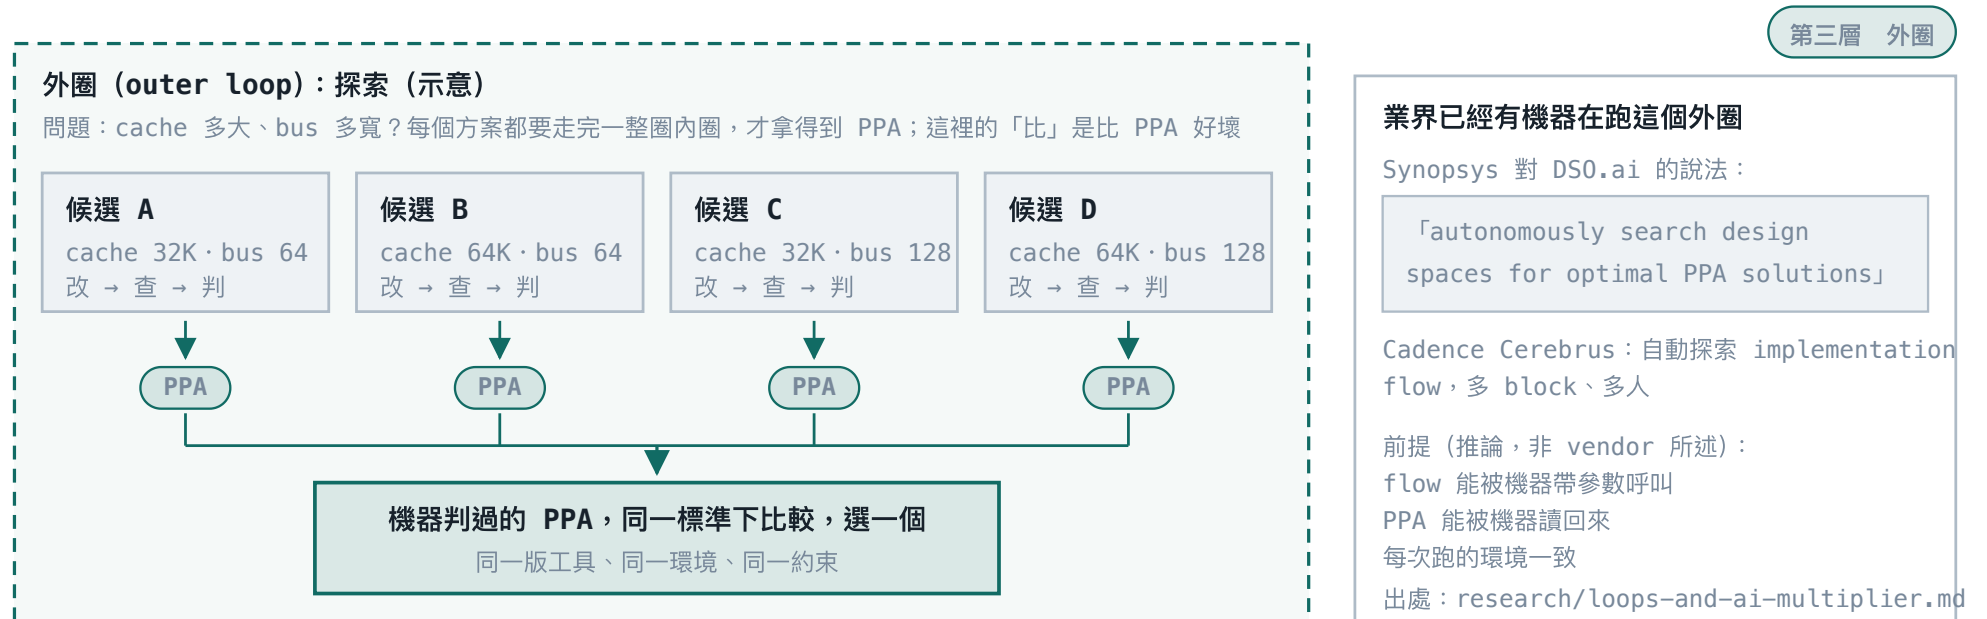

要比 N 個方案，每個方案都要走完一整圈內圈，拿到同一標準下的 PPA。


內圈轉不起來，外圈就沒有東西可以比；買了 DSO.ai 這類工具也接不上。

Agentic AI：agent 在三層都加速「改」，瓶頸變成誰來查、誰來判

agent 加速的是「改」：自己轉內圈、接交接、平行跑 N 個方案（產生候選、改 RTL、寫 testbench）



然後每一個都要被「判」

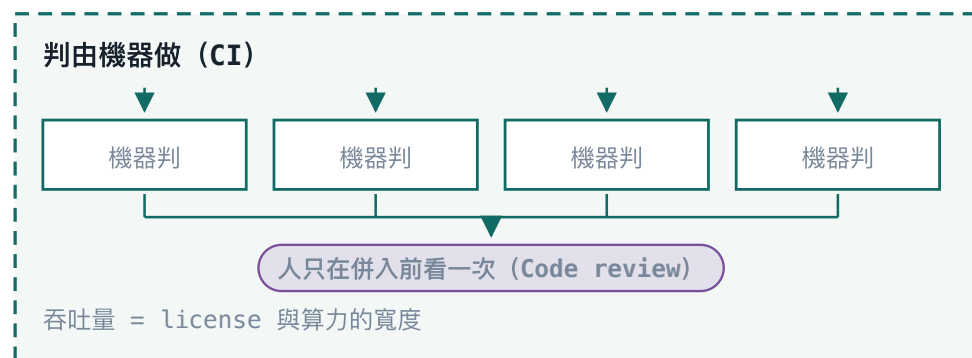

管理平行 coding agent 的工具 Superset 在部落格寫的：「every agent needs a human to review its code... it's the humans that don't scale」
另一位實作者的結論：產生與驗證可以平行，語意上的接受要串行。出處見 [research/loops-and-ai-multiplier.md](#)

agent 讓「改」變得很便宜，平行灑 N 個之後，瓶頸整個移到「判」。

判由人做，N 個 agent 排成一條人龍；判由機器做，人只在併入前看一次。

上限：同時轉幾個方案看 license 與算力；交給機器排，license 才排得滿

平行的寬度

由 license 與算力決定

- N 個 agent 要 N 份 license
- agent 再多也排隊
- 寬度是 CAD 與預算的事

一圈的底線

heavy flow 一圈仍然慢

- regression、synthesis 一圈還是那麼久
- AI 省的是等人的時間
- 省不了工具跑的時間

比較的前提

同一版工具、環境、約束

- 少一樣，PPA 的差異
- 就分不出是候選的差
- 還是環境的差（圖 14）

AI 的加成 = 不用人顧的圈數 × 可信的比較

把 AI 的效益講成「sim 變快」是講錯了；它加的是圈數和比較，而且三個上限都還在

CI/CD 直接解的是第三個（比較的前提）；前兩個是預算的事，但 license 要不用等人有空就排得滿，也得先有 CI/CD。

平行有上限，一圈有底線，比較有前提；三個都是工程問題，講清楚效益才算得出來。

CI/CD 解的是比較的前提，也讓 license 和算力不用等人有空就排得滿。

結論：沒有 CI/CD，每圈、每次交接、每個方案都要等人查判，N 個 agent 等於一個



同樣 N 個 agent、同樣的 license，一段時間內轉完的圈數（長條是示意）



《把版控當備份的團隊》的症狀，各打斷鏈上哪一環

圖 2、3 環境散在 depot 外 → 每圈要人設環境

圖 14 兩台機器結果不同 → 圈與圈不可比

圖 15 狀態靠人填 Excel → 判靠人

圖 5 壞了很久才發現 → 圈沒有閉合

圖 8 main 隨時會壞 → agent sync 到壞的

沒有 CI/CD，每圈、每次交接、每個方案都要等人查判；AI 加速的只有「改」，N 個 agent 的效果等於一個。

《把版控當備份的團隊》裡的每個症狀，都在這條鏈上打斷一環。

對應：三層各要的條件，對到《把版控當備份的團隊》的六個原則

哪一層	要的條件	撐住它的原則（出自《把版控當備份的團隊》）	少了會怎樣
內圈	一圈一件事	Small batches	判出來的差異才歸得到某個改動
內圈	查和判由機器做	Continuous Integration	少了：每圈要人
中圈	人判放在進 main 前，一次做完	Code review	少了：人判散在每一圈，或完全沒有
中圈	交接時 agent 不用人帶就看得懂	Self-documenting	少了：每個 workspace 要人寫說明
外圈	每個方案的環境一樣，agent 進得去就能跑	Single Source of Truth	少了：方案不可比，agent 要人設環境
外圈	每個結果連得回方案與環境	Traceability	少了：比較表是假的

三層各要兩個條件，都是前面幾頁講過的事；撐住它們的六個原則，另一份文件已經收斂出來。

這就是 CI/CD 對這個團隊的意義，也是 N 個 agent 要有 N 倍效果的前提。