BENUTZERHANDBUCH · DEUTSCH

Git

GitHub-Repositories verbinden und serverseitig klonen

Die Git-App zeigt die über einen eigenen GitHub-Token zugänglichen Repositories und kann nach Bestätigung einen privaten Klon auf dem Ubuntu-Server anlegen. Sie ist eine Verbindung und Ablagefunktion für Quellcode, kein vollständiger Git-Desktopclient.


Öffnen	Linke Navigation > Git > Repositories
Voraussetzungen	Reguläres Konto, Backendbetrieb und eingerichtete Entwicklerintegration auf dem Server. Testkonten dürfen keine GitHub-Zugangsdaten verwenden.
In diesem Handbuch	Zweck und Einstieg · Funktionen und Felder · kommentierte Bildschirmansichten · typischer Ablauf · Grenzen und Hilfe

Die Abbildungen zeigen die tatsächlichen lokalen Anwendungsversionen mit eigens erzeugten Beispieldaten. Antworten, Statuswerte und Datensätze sind keine Produktivdaten und kein Nachweis einer echten externen Ausführung.

Funktionen und Felder

GitHub-Zugang	Einen eigenen Personal Access Token verbinden. Für ausgewählte Repositories sind Leserechte auf Metadata und Contents erforderlich; eine Organisation kann zusätzliche Freigabe verlangen.
Repositoryliste	Name, Beschreibung, Sichtbarkeit und Größe helfen bei der Auswahl. Weitere Seiten nachladen, wenn das gewünschte Repository nicht in der aktuellen Seite steht.
Klonen	Repository auswählen und den Klonvorschlag bestätigen. Der Klon entsteht im privaten Serverbereich, nicht im Downloadordner des eigenen PCs.
Server-Clones	Vorhandene Klone und ihr Status zeigen, was bereits abgelegt wurde. Ein bestehender Klon wird nicht automatisch überschrieben oder aktualisiert.
Token ersetzen / trennen	Zugang bei Bedarf ersetzen oder entfernen. Beim Trennen wird der gespeicherte Token entfernt; bereits angelegte Klone bleiben erhalten.

Repositoryzugang und Auswahl

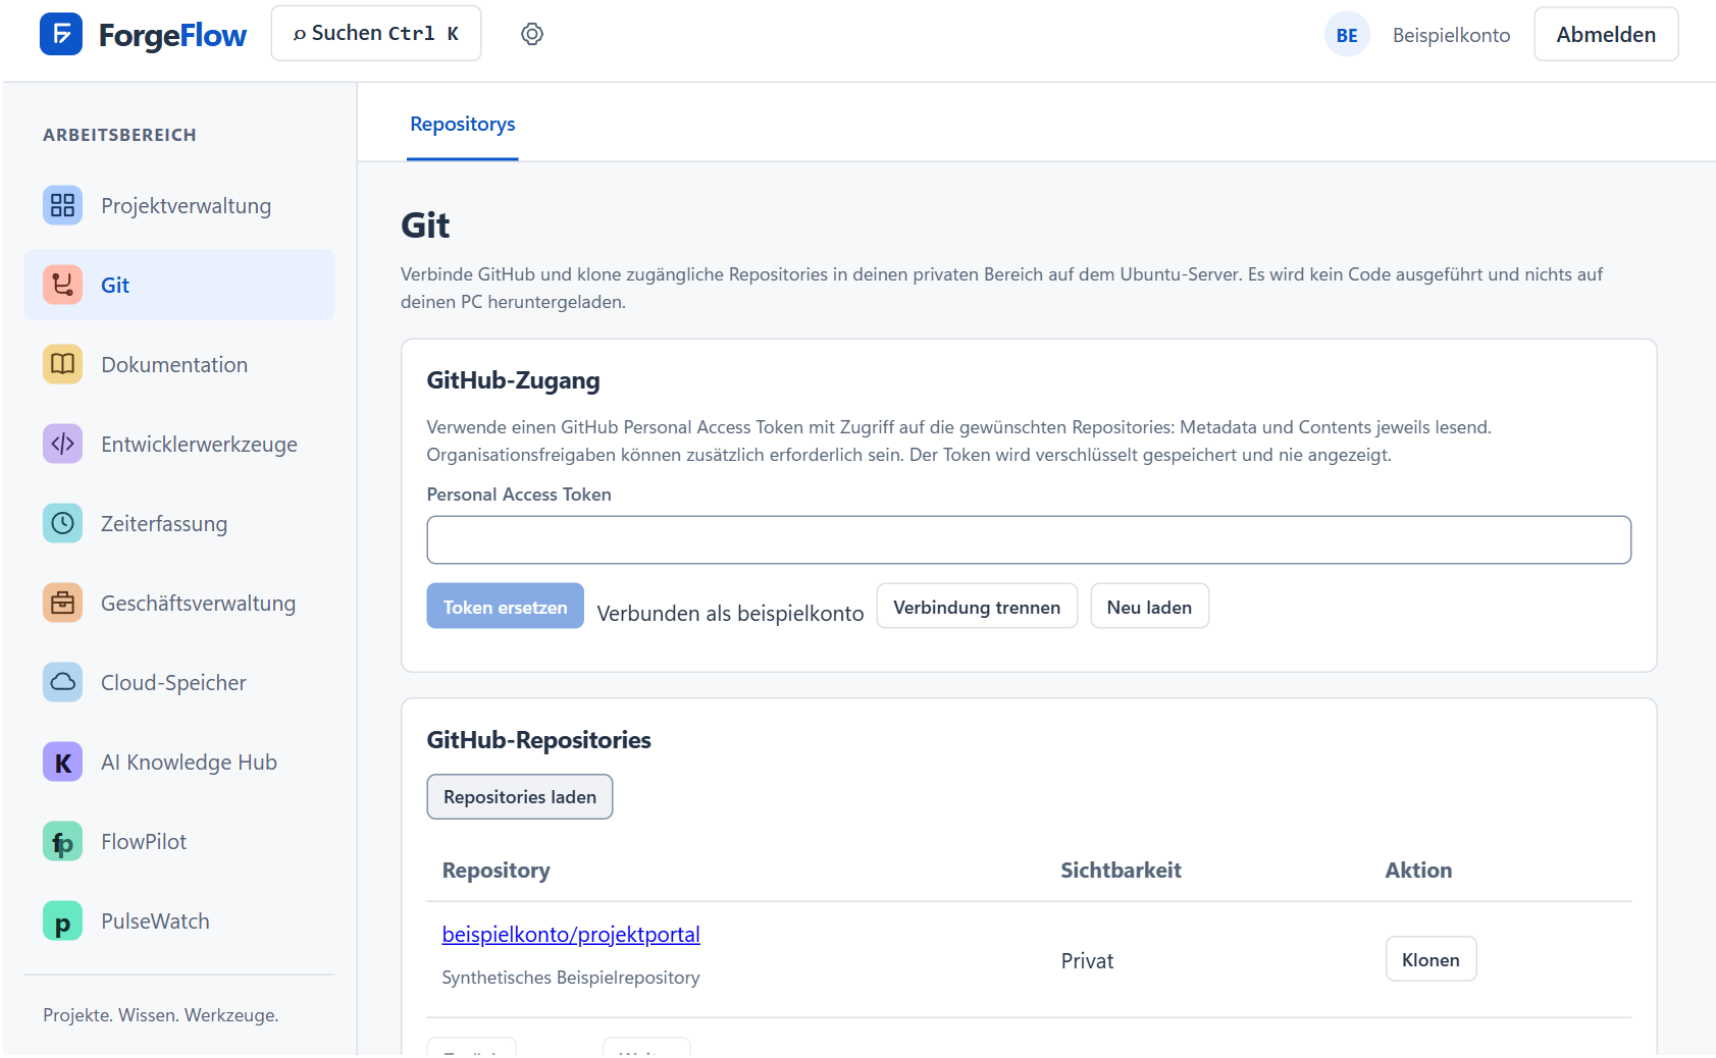

Der Zugang gehört zum angemeldeten Konto. Die sichtbare Repositoryliste dient der Auswahl für einen bestätigten serverseitigen Klon; sie enthält hier ausschließlich Beispieldaten.

Schritt für Schritt

01 Auf GitHub einen auf die benötigten Repositories begrenzten Lesetoken erstellen.

02 Unter Git den Zugang verbinden und die Repositoryliste laden.

03 Repositoryname und Sichtbarkeit prüfen, Klonen wählen und die serverseitige Anlage bestätigen.

04 Ergebnis unter Server-Clones kontrollieren. Für Aktualisierung oder weitere Git-Operationen den vorgesehenen Serverablauf verwenden.

Grenzen und wichtige Hinweise

- Der gespeicherte Token wird verschlüsselt und nicht erneut im Klartext angezeigt.
- Höchstens 20 flache Klone pro Konto; keine Submodule und keine automatischen Updates.
- Keine automatische Codeausführung, keine lokale PC-Kopie und keine Oberfläche für Commit, Push oder Merge.

Wenn etwas nicht funktioniert

Integration nicht eingerichtet	Administrator muss den persistenten Integrationsschlüssel, Git und das private Klonverzeichnis vorbereiten.
Repository fehlt	Tokenbereich, Organisationsfreigabe, GitHub-Konto und weitere Ergebnisseiten prüfen.
Klon bereits vorhanden	Nicht erneut überschreiben lassen. Vorhandenen Klon und den vorgesehenen Aktualisierungsweg prüfen.

Weitere Hilfe

Installation, Start, Ports, Sicherung und Serverupdates: README.md im ForgeFlow-Projekt. Die übrigen Handbücher liegen im selben PDF-Ordner. Für Kundenportal, Einstellungen und die einzelnen Apps gibt es jeweils ein eigenes Dokument.

Bei einer Fehlermeldung zuerst die betroffene Ansicht, den Zeitpunkt und den Speicher- beziehungsweise Verarbeitungsstatus notieren. Zugangsdaten, private Dokumentinhalte und API-Schlüssel nicht in Fehlermeldungen oder Screenshots weitergeben.