BENUTZERHANDBUCH · DEUTSCH

Entwicklerwerkzeuge

Daten prüfen, Requests testen und private Codebausteine verwalten

Diese App bündelt sechs unterschiedliche Hilfsmittel. Die ersten vier bearbeiten Eingaben direkt im Browser; Snippeter und DB Scripter bieten zusätzliche private Backendfunktionen. Ein KI-Chatbutton in der Suite ist nicht dasselbe wie die ausdrücklich ausgelöste Codegenerierung im Werkzeug.


Öffnen	Linke Navigation > Entwicklerwerkzeuge
Voraussetzungen	JSON, Rechner und Konverter laufen im Browser. Gespeicherte Sammlungen, Snippets, KI und Datenbankverbindungen benötigen die jeweils konfigurierte Backendfunktion.
In diesem Handbuch	Zweck und Einstieg · Funktionen und Felder · kommentierte Bildschirmansichten · typischer Ablauf · Grenzen und Hilfe

Die Abbildungen zeigen die tatsächlichen lokalen Anwendungsversionen mit eigens erzeugten Beispieldaten. Antworten, Statuswerte und Datensätze sind keine Produktivdaten und kein Nachweis einer echten externen Ausführung.

Funktionen und Felder


JSON-Formatierer	JSON einfügen, Einrückung wählen und formatieren, kompakt ausgeben oder nur validieren. Die Formatierung erhält Zahlen und Zeichenketten; sie repariert keine fachlich falschen Daten.
REST-Test	Methode, vollständige HTTP(S)-URL, Header, Body und Timeout bestimmen die Anfrage. Senden löst einen echten Browserrequest aus. Zielserver müssen CORS erlauben; Cookies werden nicht mitgesendet.
REST-Collections	Benannte Anfragen in privaten Sammlungen speichern, suchen, laden, umbenennen oder löschen. Das Laden sendet keine Anfrage. Antworten werden nicht mit der Definition gespeichert.
Rechner	Ausdrücke mit Klammern, Potenzen, Rest und wissenschaftlicher Schreibweise auswerten. Verlaufseinträge lassen sich erneut verwenden. Rundungsgrenzen bei Dezimalzahlen beachten.
Konverter	UTF-8-Text als Base64 oder URL-Komponente kodieren/dekodieren. Längen, Massen, Temperaturen und Datenmengen umrechnen oder Ganzzahlen zwischen Zahlensystemen konvertieren.
Snippeter	Sprache, Titel und Quellcode für private Codebausteine pflegen. KI-Generierung sendet die eingegebene Beschreibung und Sprache an den konfigurierten Anbieter; Ergebnisse vor Verwendung prüfen.
DB Scripter	PostgreSQL-Verbindungen verwalten, SQL bearbeiten und eine Ausführung vorbereiten. Die Freigabe gilt kurzzeitig für genau diesen SQL-Text und diese Verbindung. Lese-/Schreibmodus und Ziel vor dem Bestätigen prüfen.

JSON prüfen und formatieren

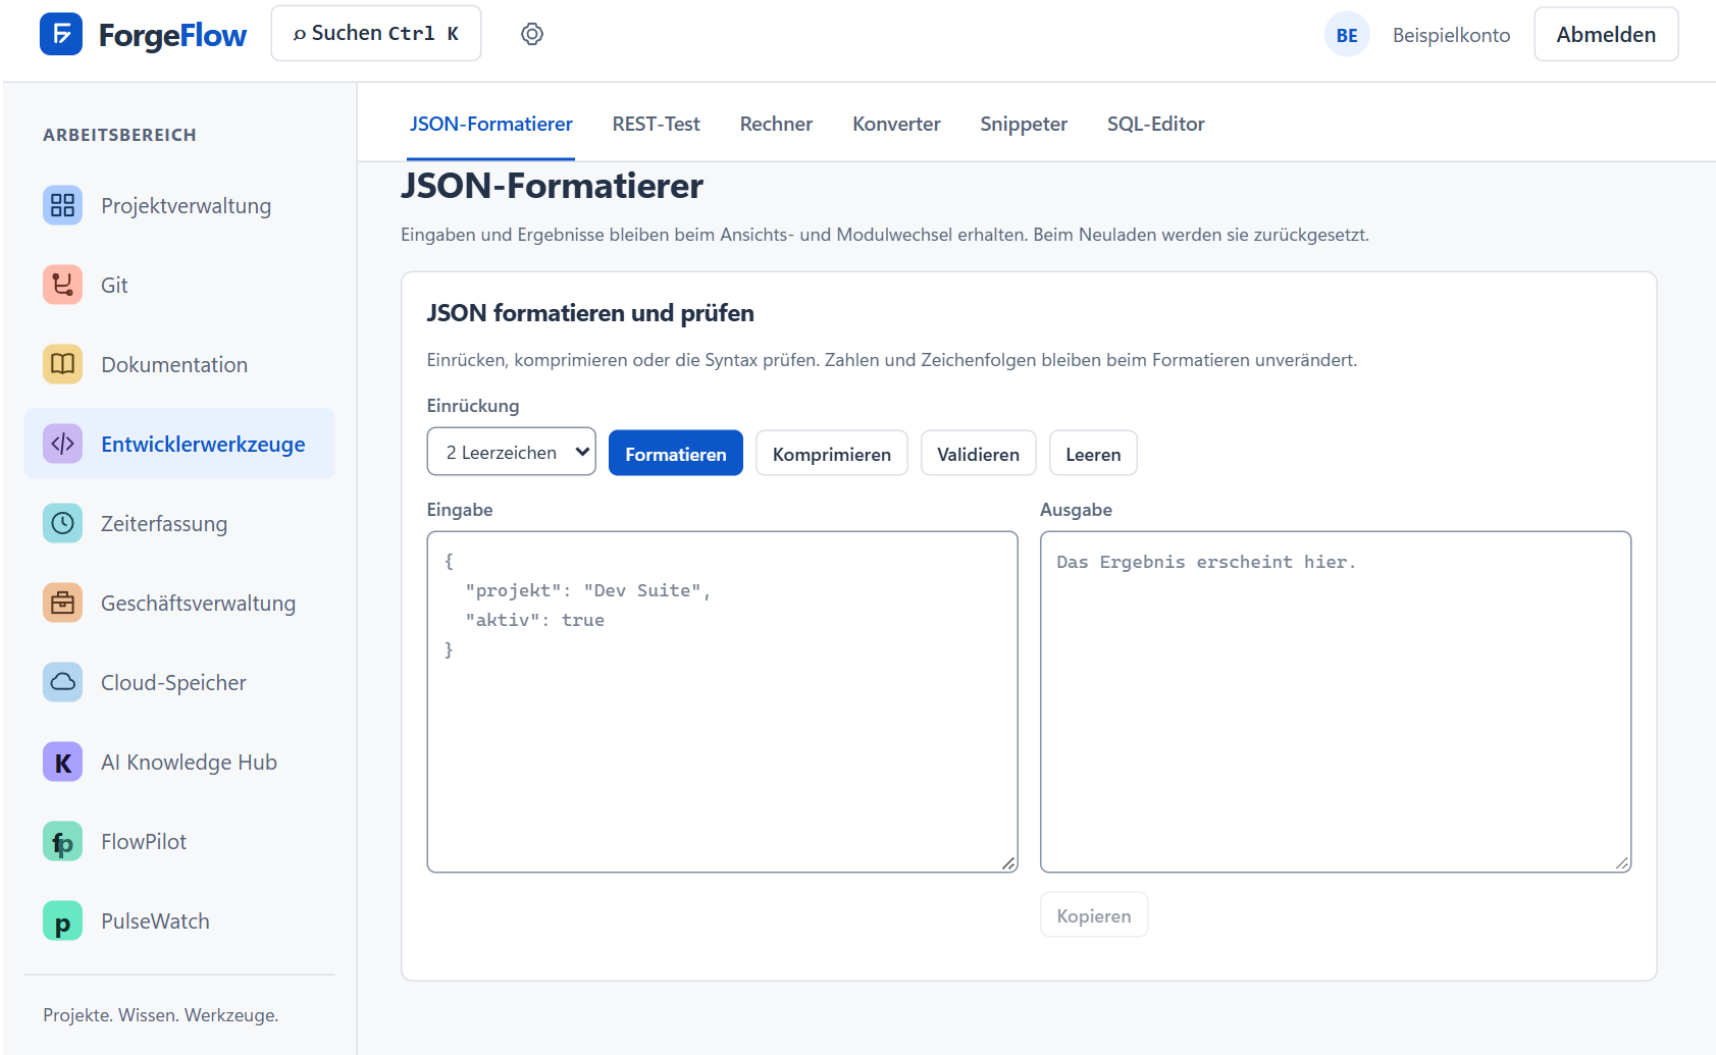


Eingabe, Formatieroptionen und Ausgabe sind getrennt. Die Validierung prüft Syntax; sie bestätigt nicht die fachliche Bedeutung der Daten.

HTTP-Anfragen und Sammlungen

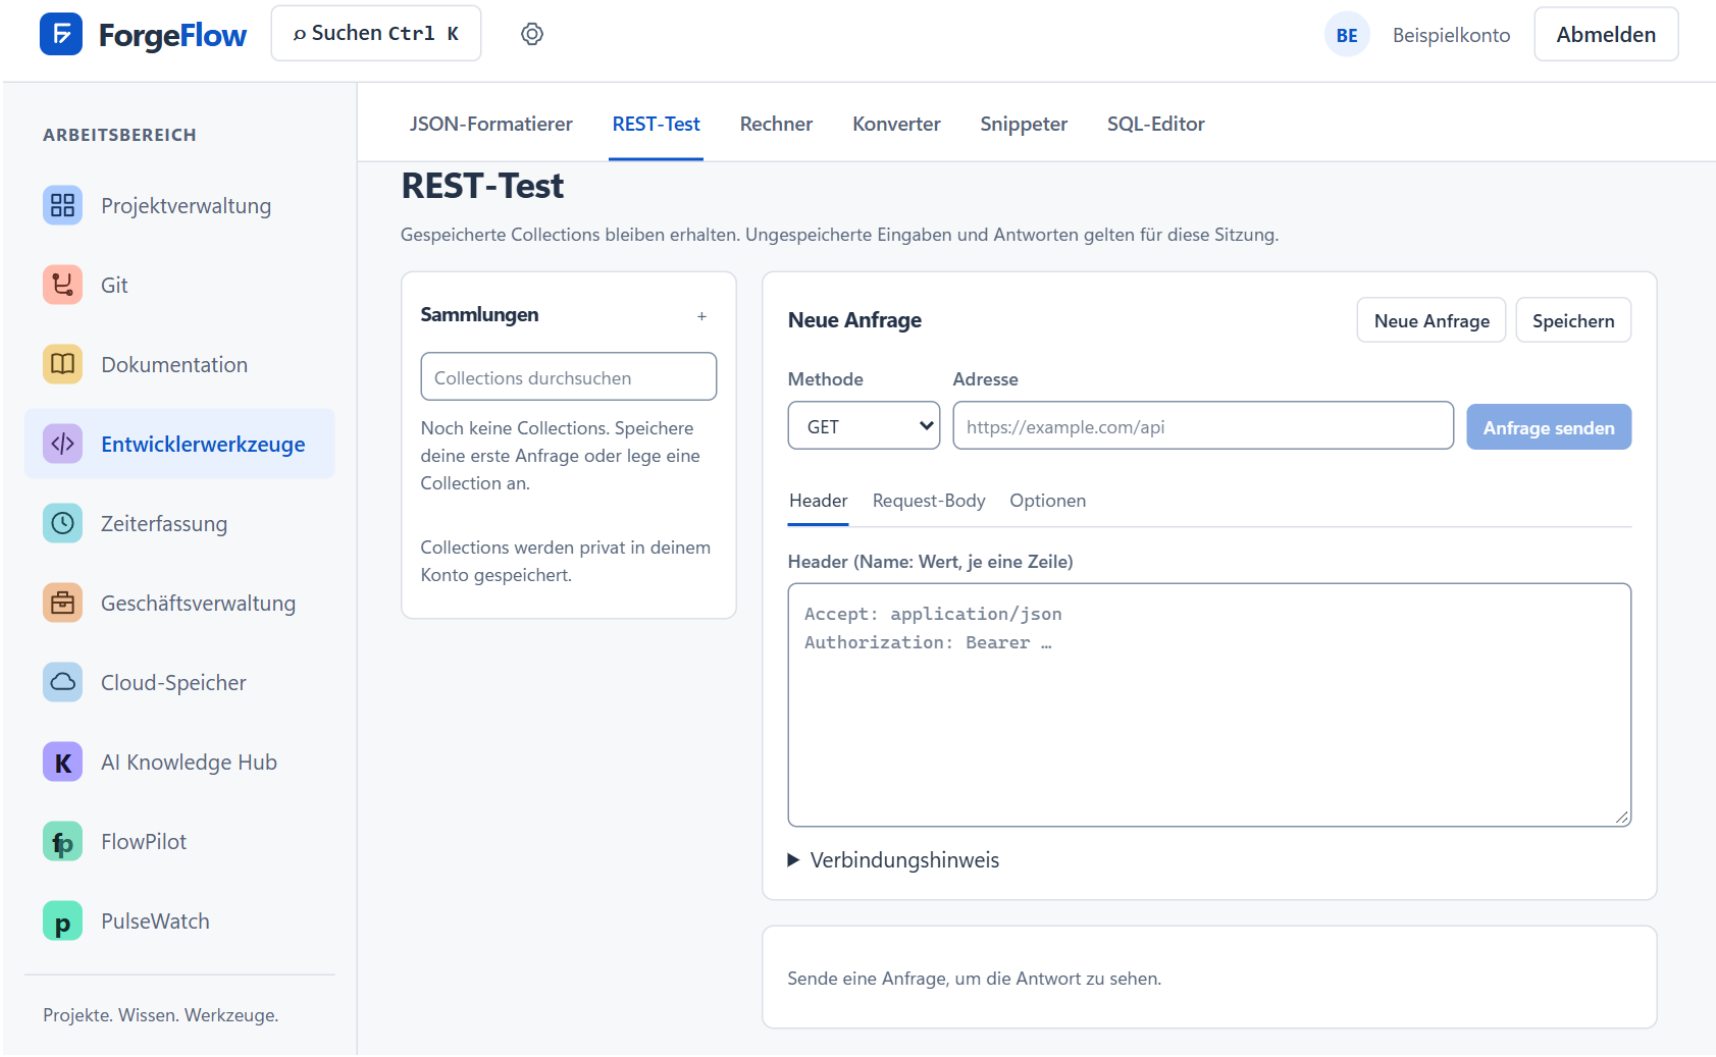


Methode, Adresse und Optionen vor Senden kontrollieren. Eine gespeicherte Anfrage ist eine Definition; ihr Laden führt noch keinen Netzwerkaufruf aus.

Rechner

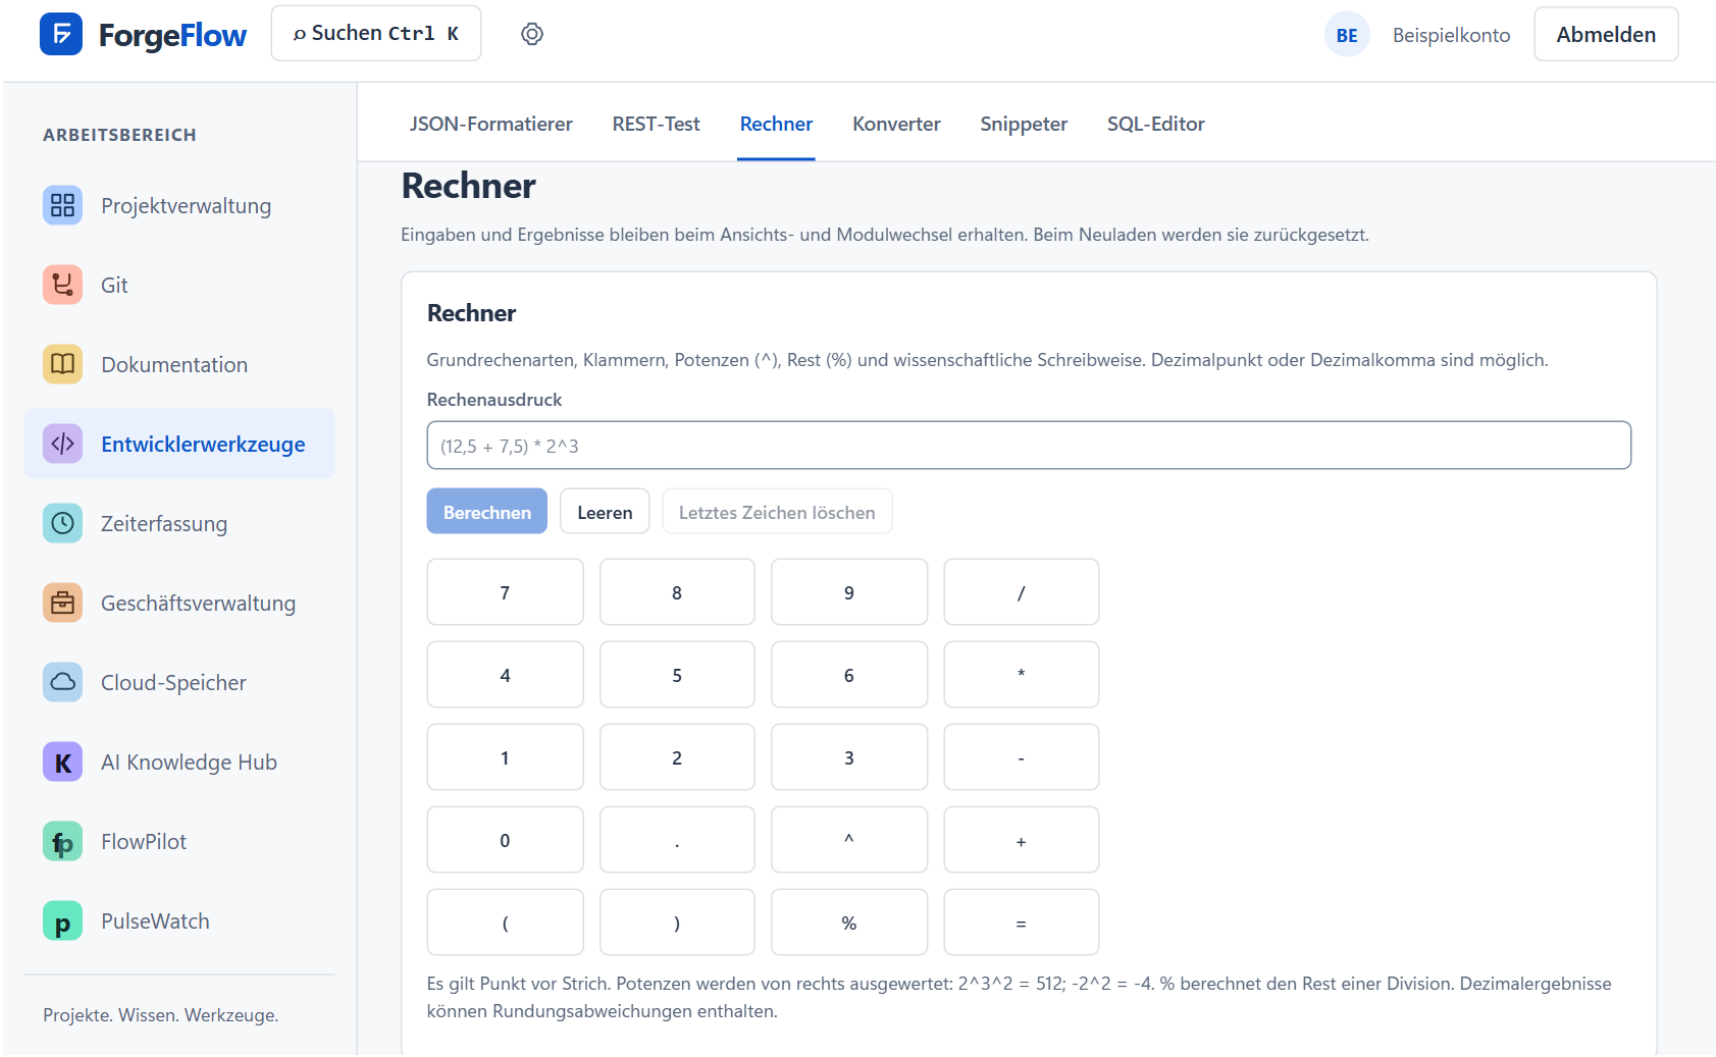


Ausdruck und Verlauf unterstützen wiederholbare Berechnungen. Klammern helfen, die gewünschte Reihenfolge eindeutig festzulegen.

Kodierungen und Einheiten

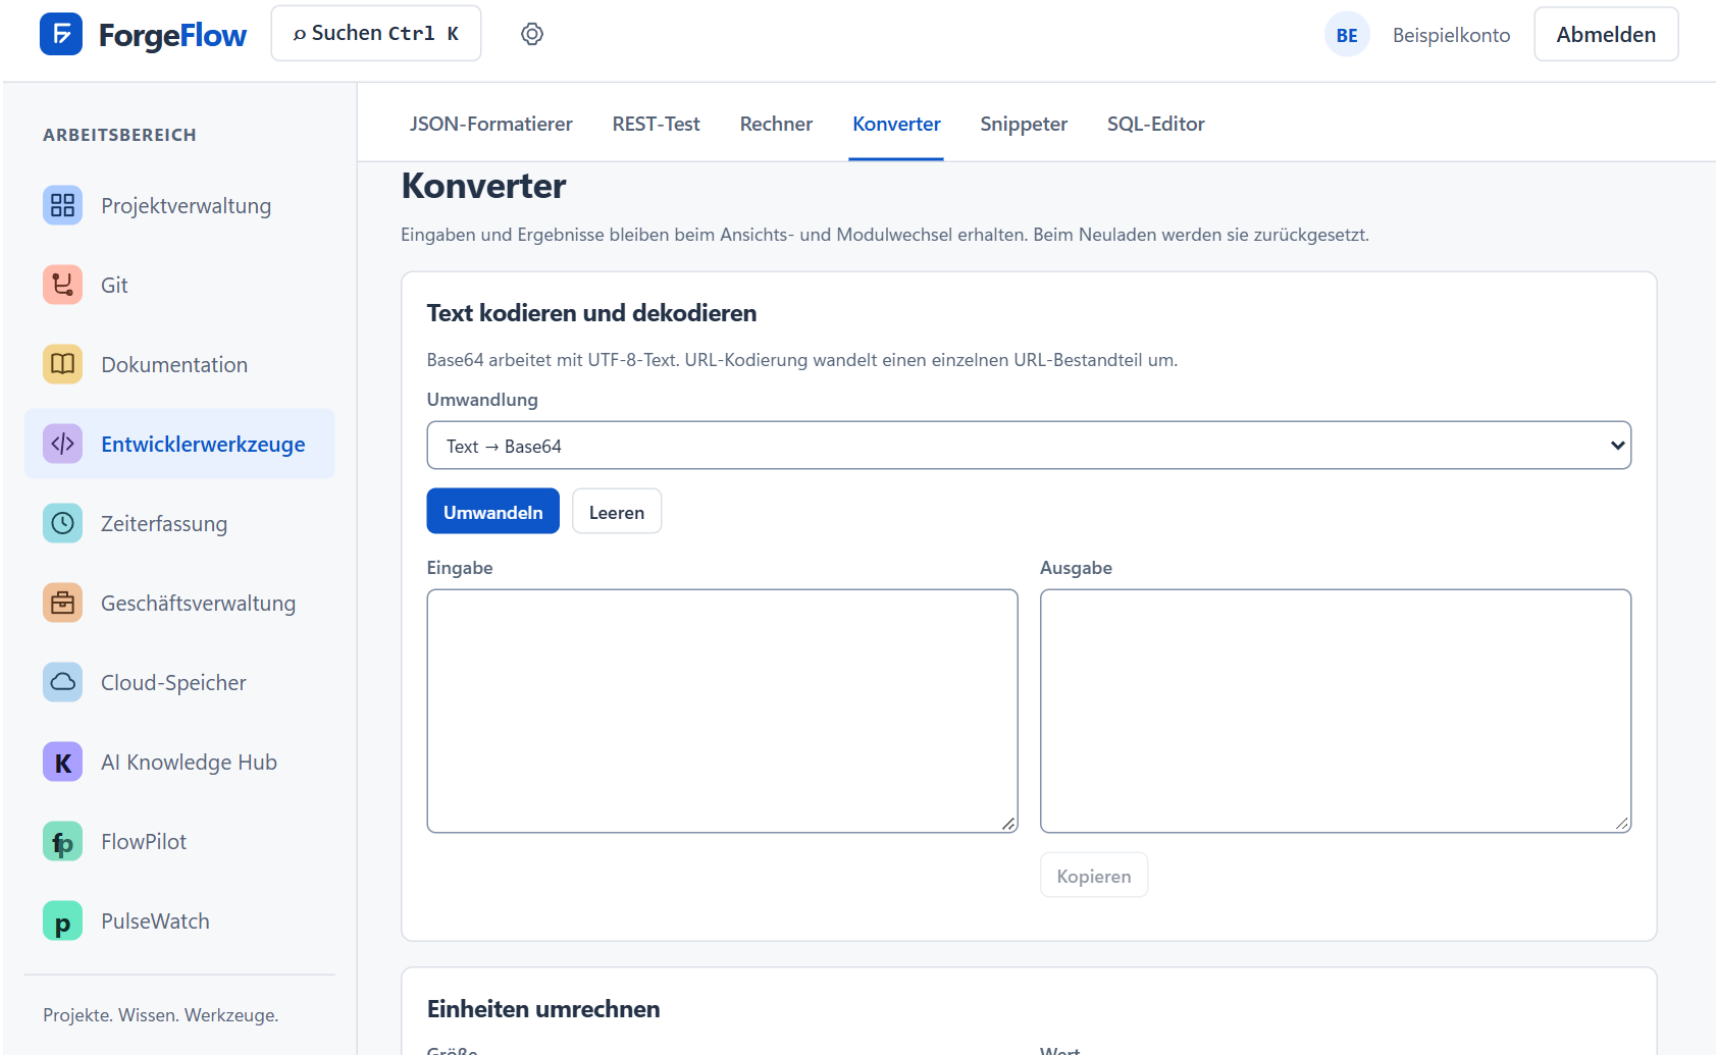


Die gewählte Konvertierung bestimmt das Eingabeformat. Zwischen SI-Einheiten und Binärgrößen wie MiB unterscheiden.

Private Codebausteine

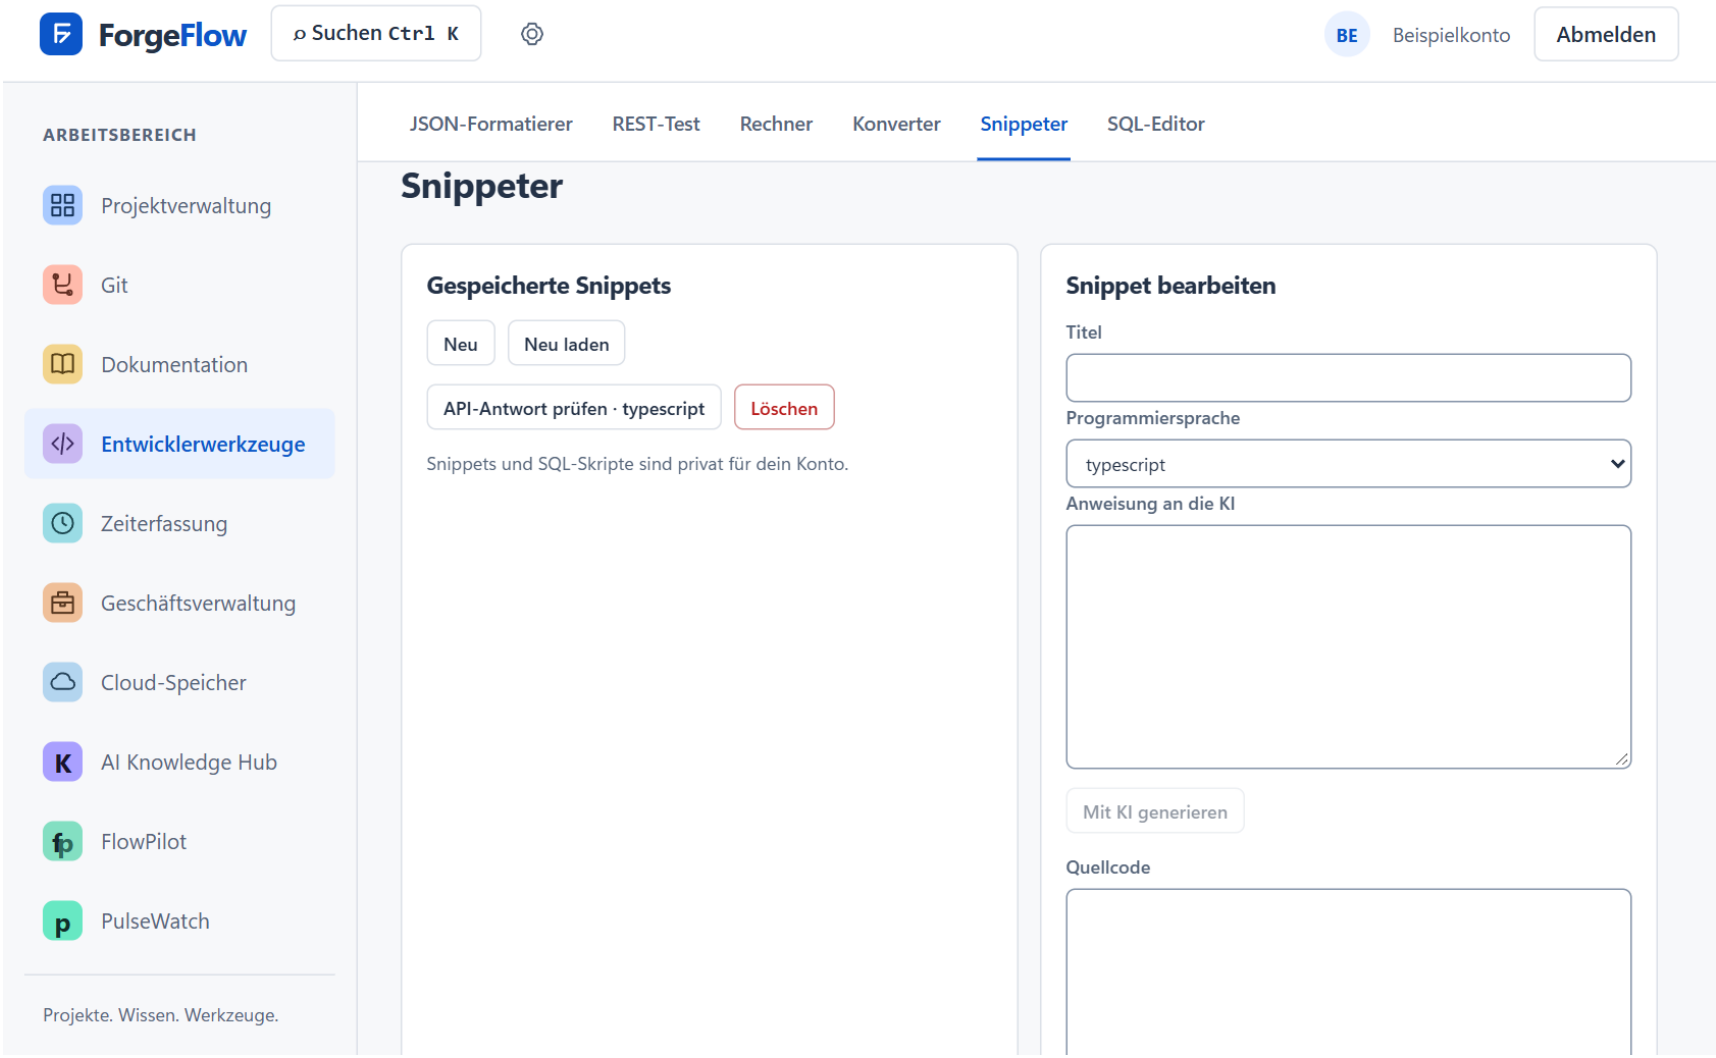

Sprache und Titel ordnen einen Codebaustein ein. Generierung und Speichern sind getrennte Benutzeraktionen.

SQL und Verbindungen

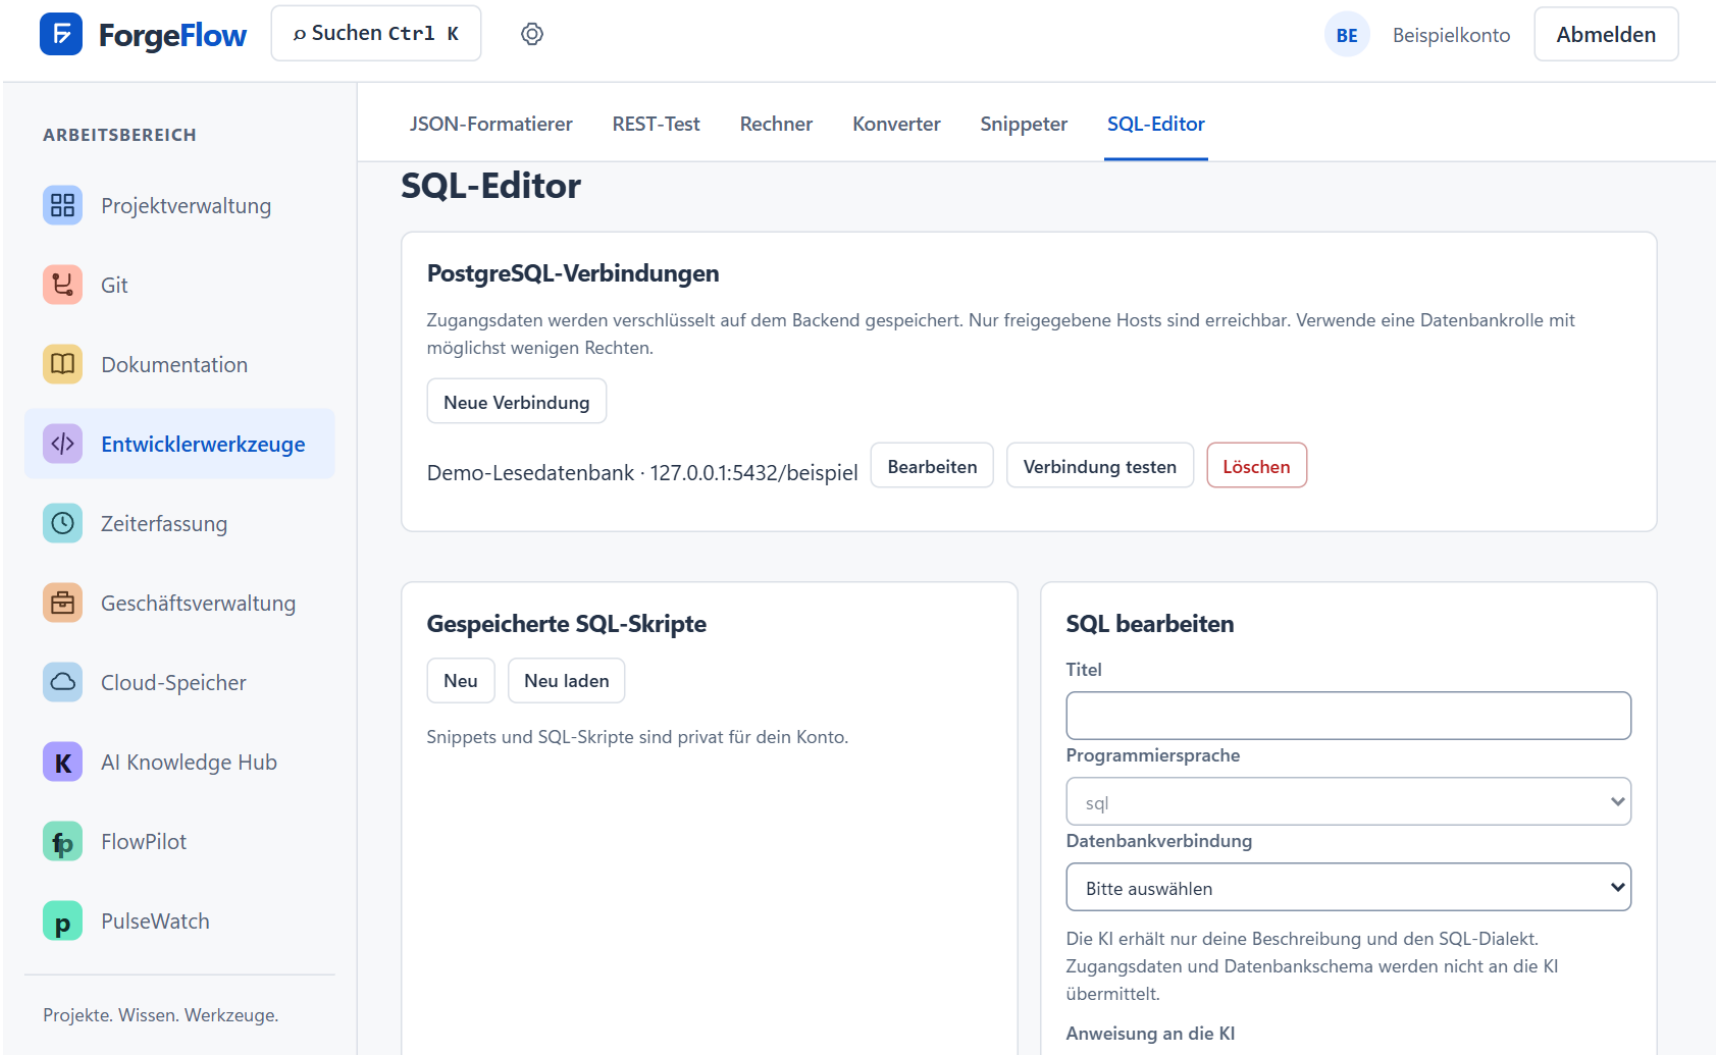

Verbindungsdaten gehören zur Zielauswahl. Eine echte Ausführung verlangt eine eigene Prüfung und Bestätigung.

Schritt für Schritt

01 Für eine API zunächst einen unverfänglichen Testendpunkt im REST-Werkzeug auswählen, Timeout und Methode kontrollieren und erst dann senden.

02 Wiederverwendbare Definitionen als benannte Anfrage in einer Collection speichern; sensible Header vor Weitergabe kontrollieren.

03 Für Snippets Sprache und Titel setzen, Code eingeben oder ausdrücklich generieren lassen, Ergebnis prüfen und speichern.

04 Für SQL eine zugelassene PostgreSQL-Verbindung wählen, bevorzugt einen Lesebenutzer verwenden, SQL prüfen und erst nach Ziel-/Modusprüfung bestätigen.

Grenzen und wichtige Hinweise

• REST-Requests laufen vom Browser aus. CORS oder Netzwerkfehler sind nicht automatisch Anwendungsfehler des Zielsystems.

• Externe Datenbanken sind auf konfigurierte Zielhosts begrenzt. Testkonten dürfen keine externen DB- oder GitHub-Zugänge verwenden.

• SQL-Schreiboperationen können echte Daten ändern. KI-generiertes SQL wird nicht automatisch ausgeführt.

• Base64 ist eine Kodierung und keine Verschlüsselung. Keine vertraulichen Werte in öffentlich geteilte Screenshots übernehmen.

Wenn etwas nicht funktioniert

REST: Failed to fetch	URL, Netzverbindung und CORS-Freigabe am Zielserver prüfen.
Ungültiges JSON / Base64	Fehlerposition und Eingabeformat prüfen; ein Base64-Ergebnis muss für Text gültiges UTF-8 enthalten.
DB-Verbindung gesperrt	Zielhostfreigabe, Integrationsschlüssel, TLS und Berechtigungen des eigenen DB-Benutzers mit dem Administrator prüfen.
Code unvollständig	Bei gekürzter KI-Antwort den Inhalt nicht ungeprüft ausführen; kleinere, gezielte Anfrage stellen.

Weitere Hilfe

Installation, Start, Ports, Sicherung und Serverupdates: README.md im ForgeFlow-Projekt. Die übrigen Handbücher liegen im selben PDF-Ordner. Für Kundenportal, Einstellungen und die einzelnen Apps gibt es jeweils ein eigenes Dokument.

Bei einer Fehlermeldung zuerst die betroffene Ansicht, den Zeitpunkt und den Speicher- beziehungsweise Verarbeitungsstatus notieren. Zugangsdaten, private Dokumentinhalte und API-Schlüssel nicht in Fehlermeldungen oder Screenshots weitergeben.