BENUTZERHANDBUCH · DEUTSCH

FlowPilot

Arbeitsabläufe modellieren, prüfen und nachvollziehbar ausführen

FlowPilot beschreibt wiederholbare Abläufe als Graph aus Triggern, Aktionen und Bedingungen. Der Designer erstellt die Struktur; Validierung prüft ihre Zulässigkeit. Ausführungen und Jobs machen sichtbar, welcher Ablauf mit welcher Eingabe gelaufen ist und wo ein Fehler auftrat.


Öffnen	Linke Navigation > FlowPilot
Voraussetzungen	Aktive Suite-Sitzung. Für produktive Jobs sind die eingerichteten PostgreSQL-/Redis-/Worker-Dienste erforderlich; lokale Demos verwenden ausdrücklich simulierte Integrationen.
In diesem Handbuch	Zweck und Einstieg · Funktionen und Felder · kommentierte Bildschirmansichten · typischer Ablauf · Grenzen und Hilfe

Die Abbildungen zeigen die tatsächlichen lokalen Anwendungsversionen mit eigens erzeugten Beispieldaten. Antworten, Statuswerte und Datensätze sind keine Produktivdaten und kein Nachweis einer echten externen Ausführung.

Funktionen und Felder


Übersicht	Status von API, Datenbank und Redis prüfen. Ein bereiter Infrastrukturstatus sagt noch nicht, dass jeder externe Provider aufgerufen werden kann.
Workflows	Vorhandene Abläufe auswählen oder einen neuen Entwurf erstellen. Name und Beschreibung erklären den Zweck; Speichern erzeugt beziehungsweise aktualisiert einen versionierten Ablauf.
Designer	Knoten platzieren, verbinden und deren Einstellungen bearbeiten. Trigger starten einen Ablauf, Aktionen verarbeiten Werte, Bedingungen verzweigen nach einer Regel.
Datenzuordnung	Eingabewerte und Ausgaben vorheriger Schritte explizit auf die benötigten Felder abbilden. Verbindungen und Referenzen müssen zur unterstützten Graphstruktur passen.
Validierung / Ausführung	Vor dem Start Entwurf validieren und die Eingabedaten prüfen. Ausführung wird bewusst ausgelöst; bei unklarer Antwort den Verlauf prüfen statt erneut auf Start zu klicken.
Ausführungen	Gespeicherte Läufe, Schrittstatus, Ein-/Ausgaben und Fehler untersuchen. Ein erfolgreicher Mock-Schritt ist keine echte Zustellung an einen externen Dienst.
Integrationen	Verfügbare HTTP-, E-Mail- und KI-Operationen sowie zugehörige Verbindungen verwalten. Zugangswerte sind nicht beliebig sichtbare Texte im Designer.
Jobs & Zeitpläne	Hintergrundausführung und Zeitpläne verwenden. Status, Wiederholungen und Ausführungshistorie prüfen; API und Worker benötigen dieselbe Betreiberkonfiguration.

Systemübersicht

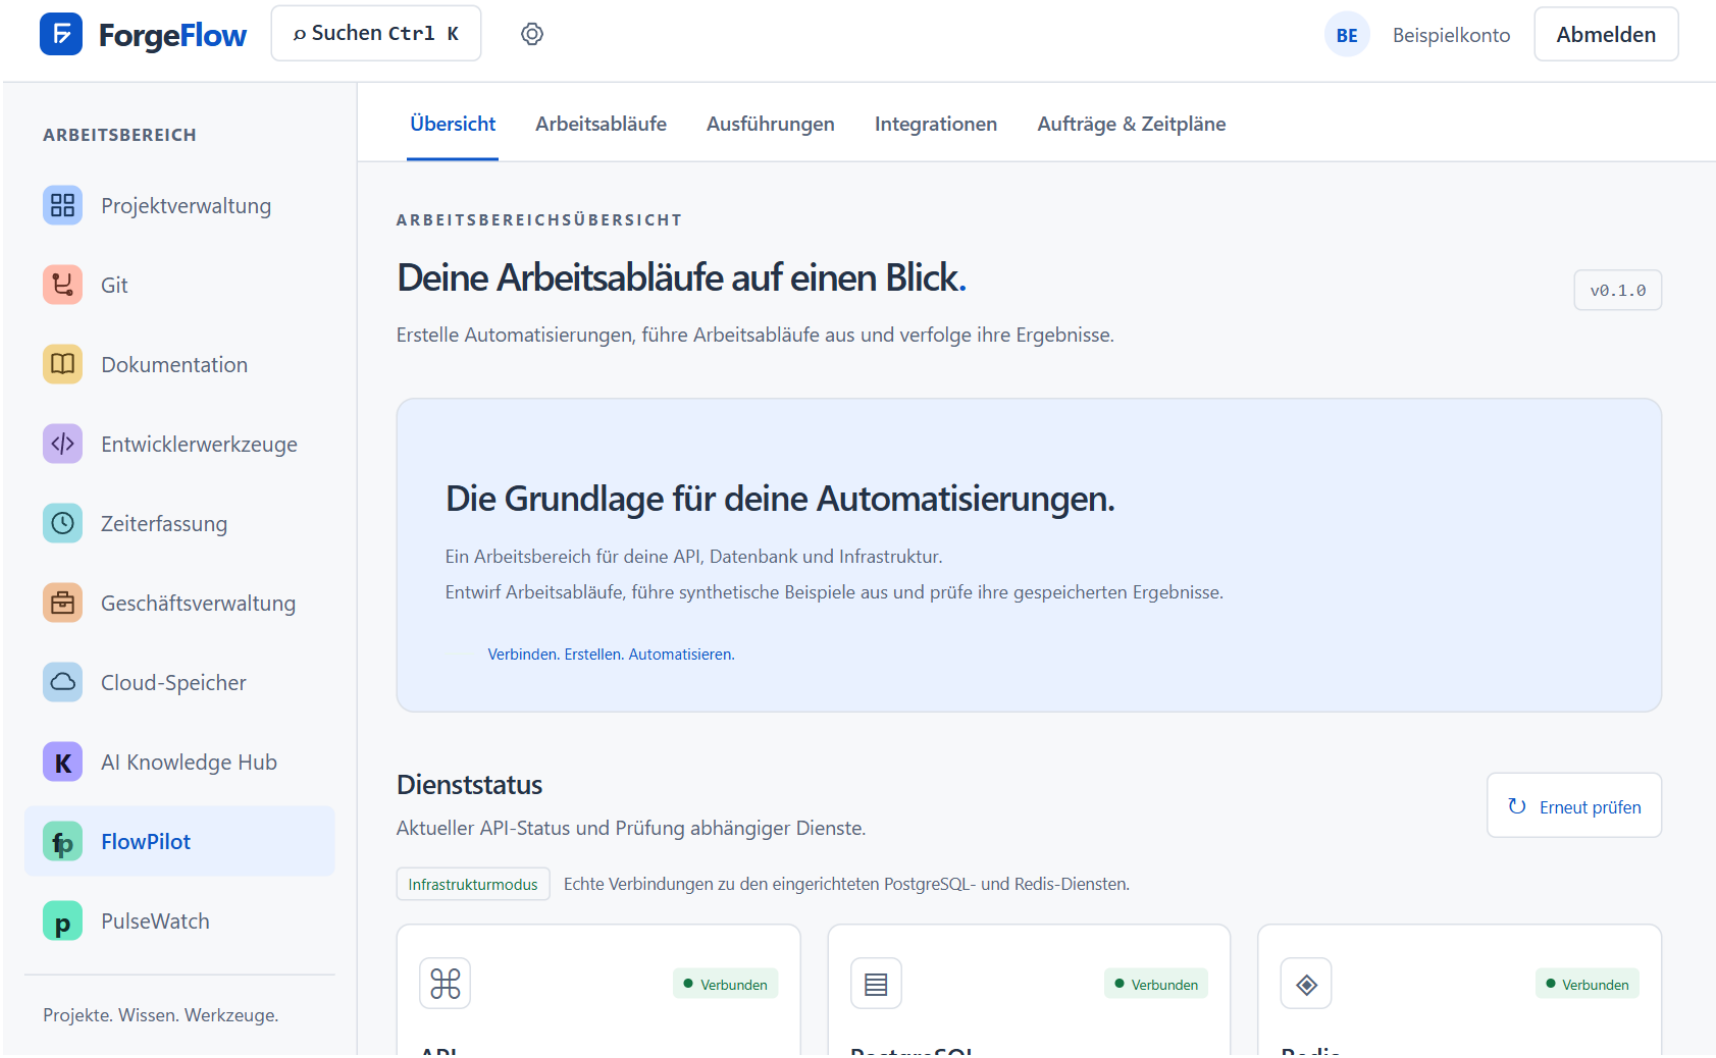


Die Statuskarten unterscheiden Dienstbereitschaft und Infrastruktur. Sie sind keine Bestätigung einer echten externen Aktion.

Workflow-Designer

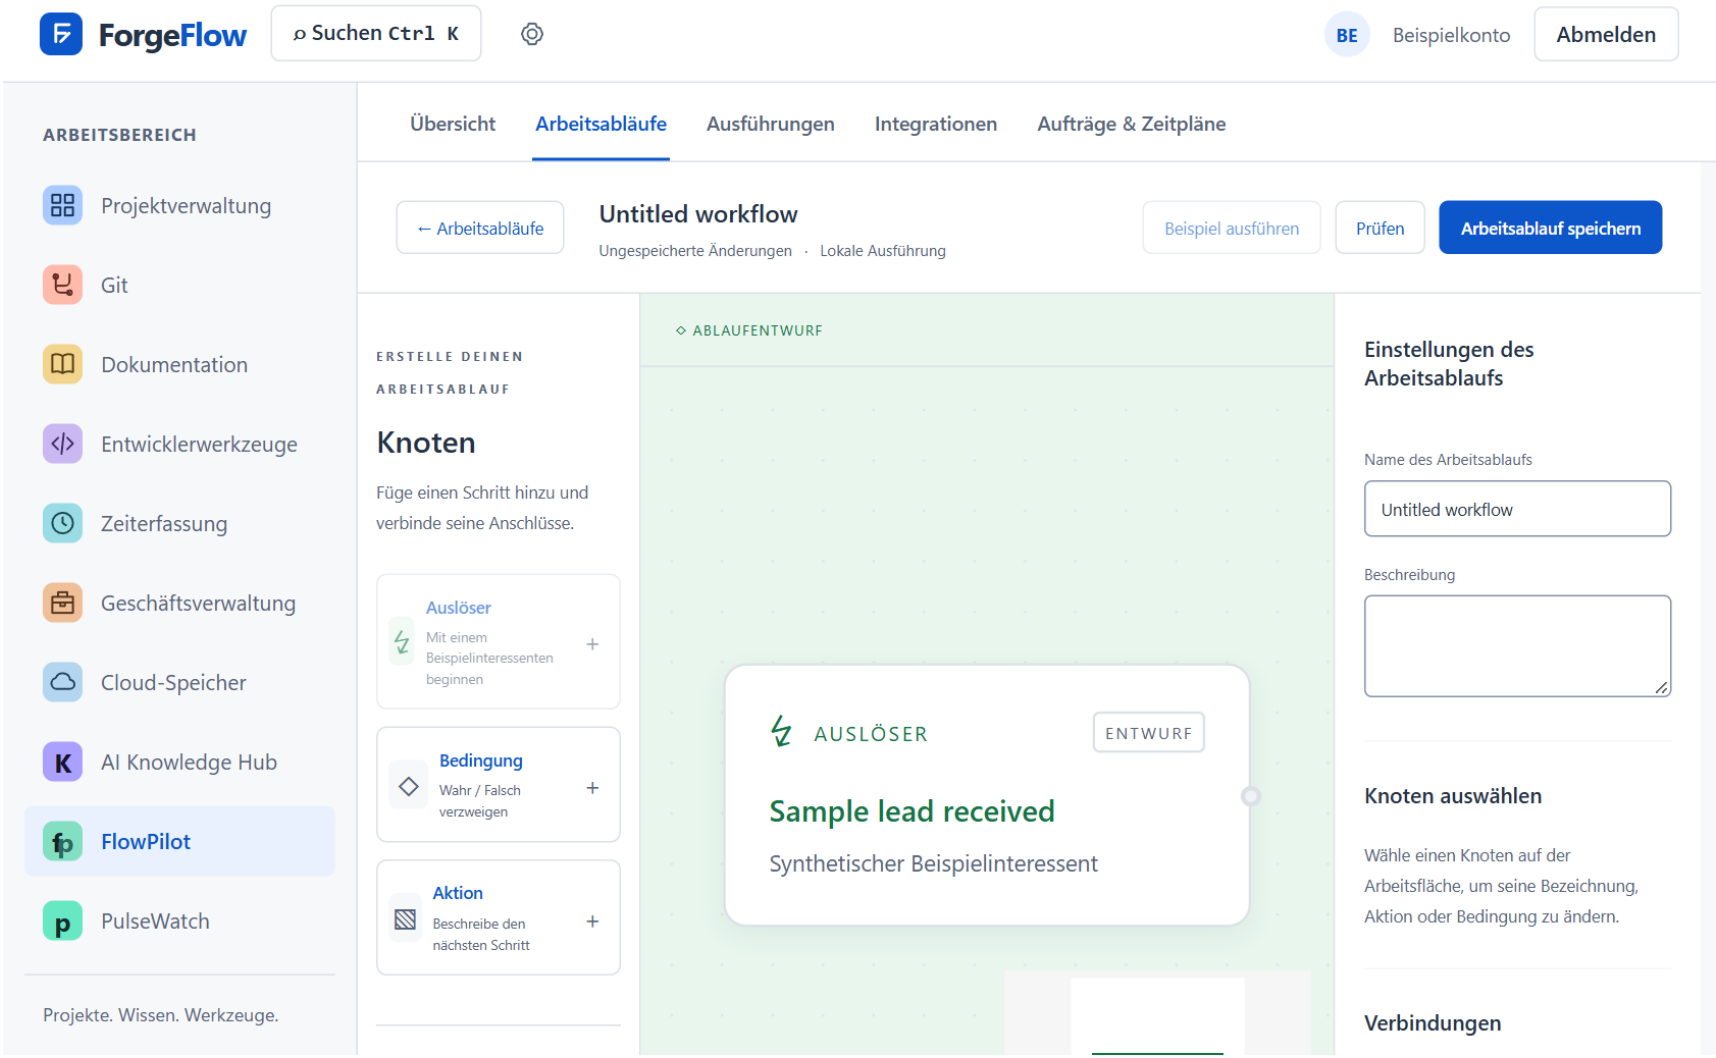

Knoten, Verbindungen und Eigenschaften bilden den Ablauf. Erst prüfen und speichern, anschließend bewusst ausführen.

Jobs und Zeitpläne

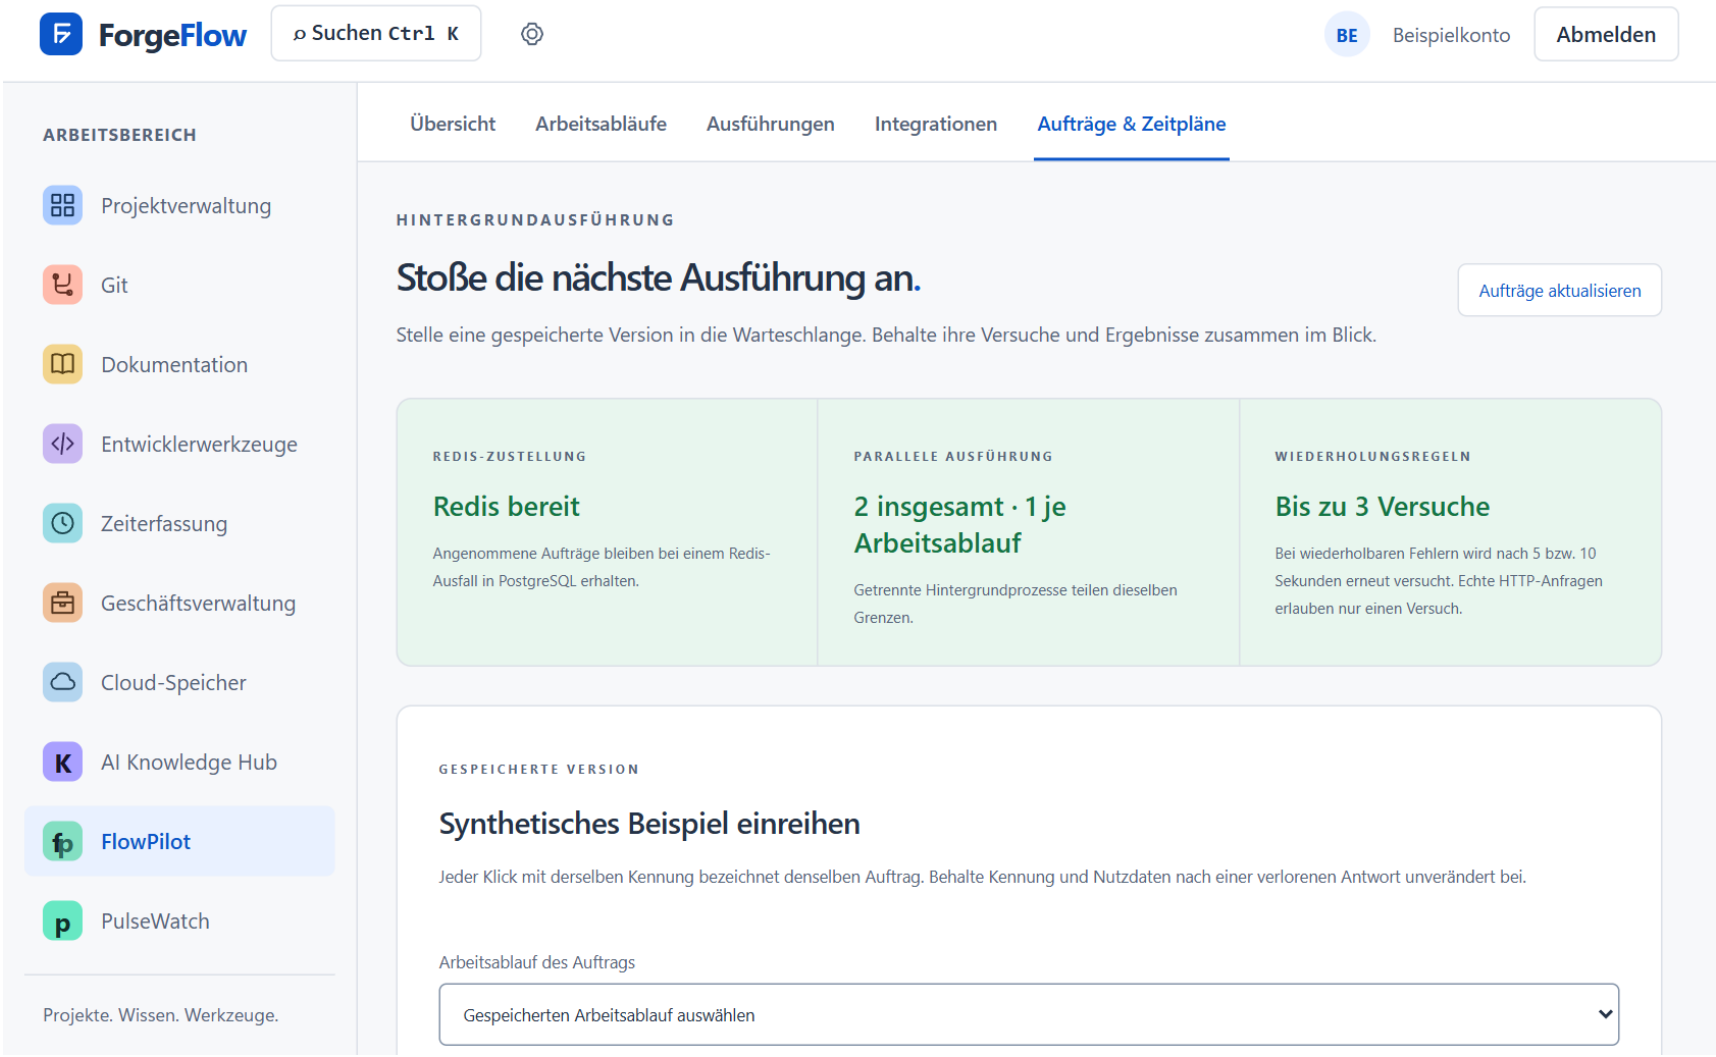

Hintergrundläufe werden getrennt vom Entwurf verwaltet. Ein leerer Beispielbestand ist kein fehlender Menüpunkt.

Schritt für Schritt

01 Neuen Workflow anlegen und einen eindeutigen Namen vergeben.

02 Trigger, Aktionen und bei Bedarf Bedingungen verbinden. Für jede Aktion benötigte Eingaben und Datenzuordnungen kontrollieren.

03 Entwurf validieren, Probleme beheben und die passende Version speichern.

04 Mit kleinen Beispieldaten bewusst ausführen. Danach den Lauf und die einzelnen Schritte unter Ausführungen prüfen.

05 Erst nach erfolgreicher Prüfung einen Hintergrundjob oder Zeitplan einrichten und dessen weitere Läufe überwachen.

Grenzen und wichtige Hinweise

• Im dokumentierten Showcase sind HTTP- und E-Mail-Adapter weiterhin simuliert. Eine Vorschau oder ein Mock-Erfolg ist keine echte externe Übertragung.

• Echte KI verwendet ausdrücklich ai_classify oder ai_transform und die konfigurierte Providerfreigabe. Das Betreiberlimit liegt zunächst bei fünf reservierten Aufrufen pro UTC-Tag.

• Demo- und Infrastrukturmodus unterscheiden sich bei Speicherung und Queue. Die Demo ersetzt keine Prüfung des echten Workers.

• Die französische Suite-Sprache verwendet in FlowPilot derzeit Englisch.

Wenn etwas nicht funktioniert

Speichern meldet Konflikt	Neuere Revision laden und den eigenen Entwurf vergleichen, statt fremde Änderungen blind zu überschreiben.
Validierung fehlgeschlagen	Knotenverbindungen, Pflichtfelder und Datenreferenzen überprüfen.
Job bleibt in Warteschlange	Redis- und Workerbereitschaft vom Betreiber prüfen lassen.
Ausgang unklar	Gespeicherte Ausführungen prüfen. Einen potenziell bereits gestarteten Lauf nicht automatisch doppelt auslösen.

Weitere Hilfe

Installation, Start, Ports, Sicherung und Serverupdates: README.md im ForgeFlow-Projekt. Die übrigen Handbücher liegen im selben PDF-Ordner. Für Kundenportal, Einstellungen und die einzelnen Apps gibt es jeweils ein eigenes Dokument.

Bei einer Fehlermeldung zuerst die betroffene Ansicht, den Zeitpunkt und den Speicher- beziehungsweise Verarbeitungsstatus notieren. Zugangsdaten, private Dokumentinhalte und API-Schlüssel nicht in Fehlermeldungen oder Screenshots weitergeben.