BENUTZERHANDBUCH · DEUTSCH

PulseWatch

HTTP-Endpunkte überwachen und Messwerte einordnen

PulseWatch verwaltet HTTP-Monitore mit erwarteten Antwortcodes, Intervallen und Zeitlimits. Prüfergebnisse zeigen Erreichbarkeit und Antwortzeiten über einen Zeitraum. Dashboard, Verlauf und Alarmereignisse helfen dabei, echte Ausfälle von fehlenden oder veralteten Messungen zu unterscheiden.


Öffnen	Linke Navigation > PulseWatch
Voraussetzungen	Produktiv eine aktive Suite-Sitzung und die eingerichtete Monitoring-Datenbank. Im eigenständigen lokalen Demo-Modus gibt es getrennte Demo-Konten und interne Prüffälle.
In diesem Handbuch	Zweck und Einstieg · Funktionen und Felder · kommentierte Bildschirmansichten · typischer Ablauf · Grenzen und Hilfe

Die Abbildungen zeigen die tatsächlichen lokalen Anwendungsversionen mit eigens erzeugten Beispieldaten. Antworten, Statuswerte und Datensätze sind keine Produktivdaten und kein Nachweis einer echten externen Ausführung.

Funktionen und Felder


Monitorliste	Name und Ziel-URL identifizieren den überwachten Endpunkt. Aktiviert steuert, ob der Monitor verwendet wird. GET oder HEAD, Intervall, Timeout und erwarteter HTTP-Status bilden die Prüfkonfiguration.
Dashboard	Zeitraum und Datenquelle auswählen. Statuskarten und Monitortabelle zeigen die aktuelle Einordnung und Kennzahlen im gewählten Fenster.
Verfügbarkeit	Uptime bezieht sich auf die zugelassenen Messungen des gewählten Zeitraums. Ausgeschlossene oder blockierte Prüfungen getrennt betrachten; ohne Messwerte gibt es keine belastbare Prozentzahl.
p50 / p95	p50 beschreibt die mittlere Position der Antwortzeiten, p95 die Grenze, unter der etwa 95 Prozent der erfassten HTTP-Antwortzeiten liegen. Das sind keine garantierten Maximalwerte.
Einzelprüfungen und Verlauf	Zeitpunkt, Antwortcode, Dauer und Ergebnis untersuchen. Timeout, DNS-/TLS-Fehler und blockierte Ziele sind unterschiedliche Ursachen.
Alarme	Regeln erzeugen deduplizierte Alarmereignisse und lokale Mailvorschauen. Eine Vorschau bedeutet nicht, dass eine E-Mail versandt wurde.
Datenquelle	Echte HTTP-Messungen und interne Fixtures unterscheiden. Demo-Prüffälle dienen der Demonstration und belegen keine Verfügbarkeit eines öffentlichen Zielsystems.

Monitoring-Dashboard

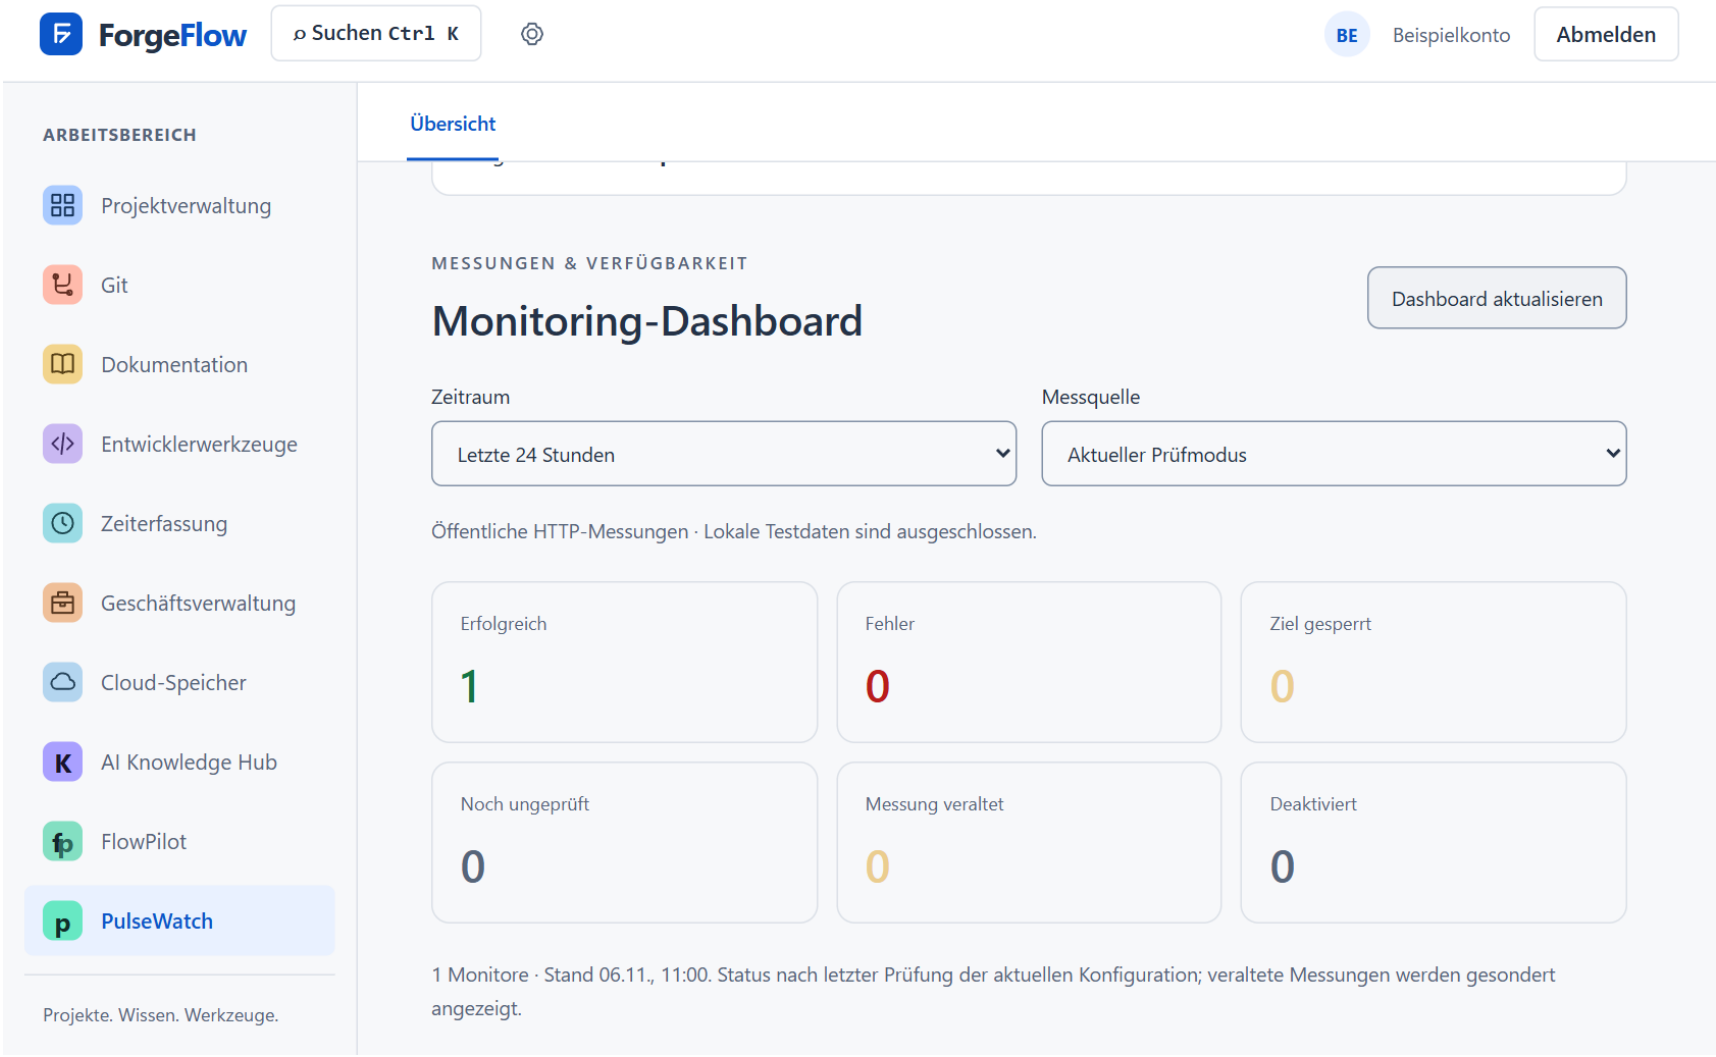

Status, Datenquelle und Zeitfenster gemeinsam lesen. Die sichtbaren Kennzahlen sind synthetische Beispiele, keine Live-Verfügbarkeitsmessung.

Monitore und Antwortzeiten

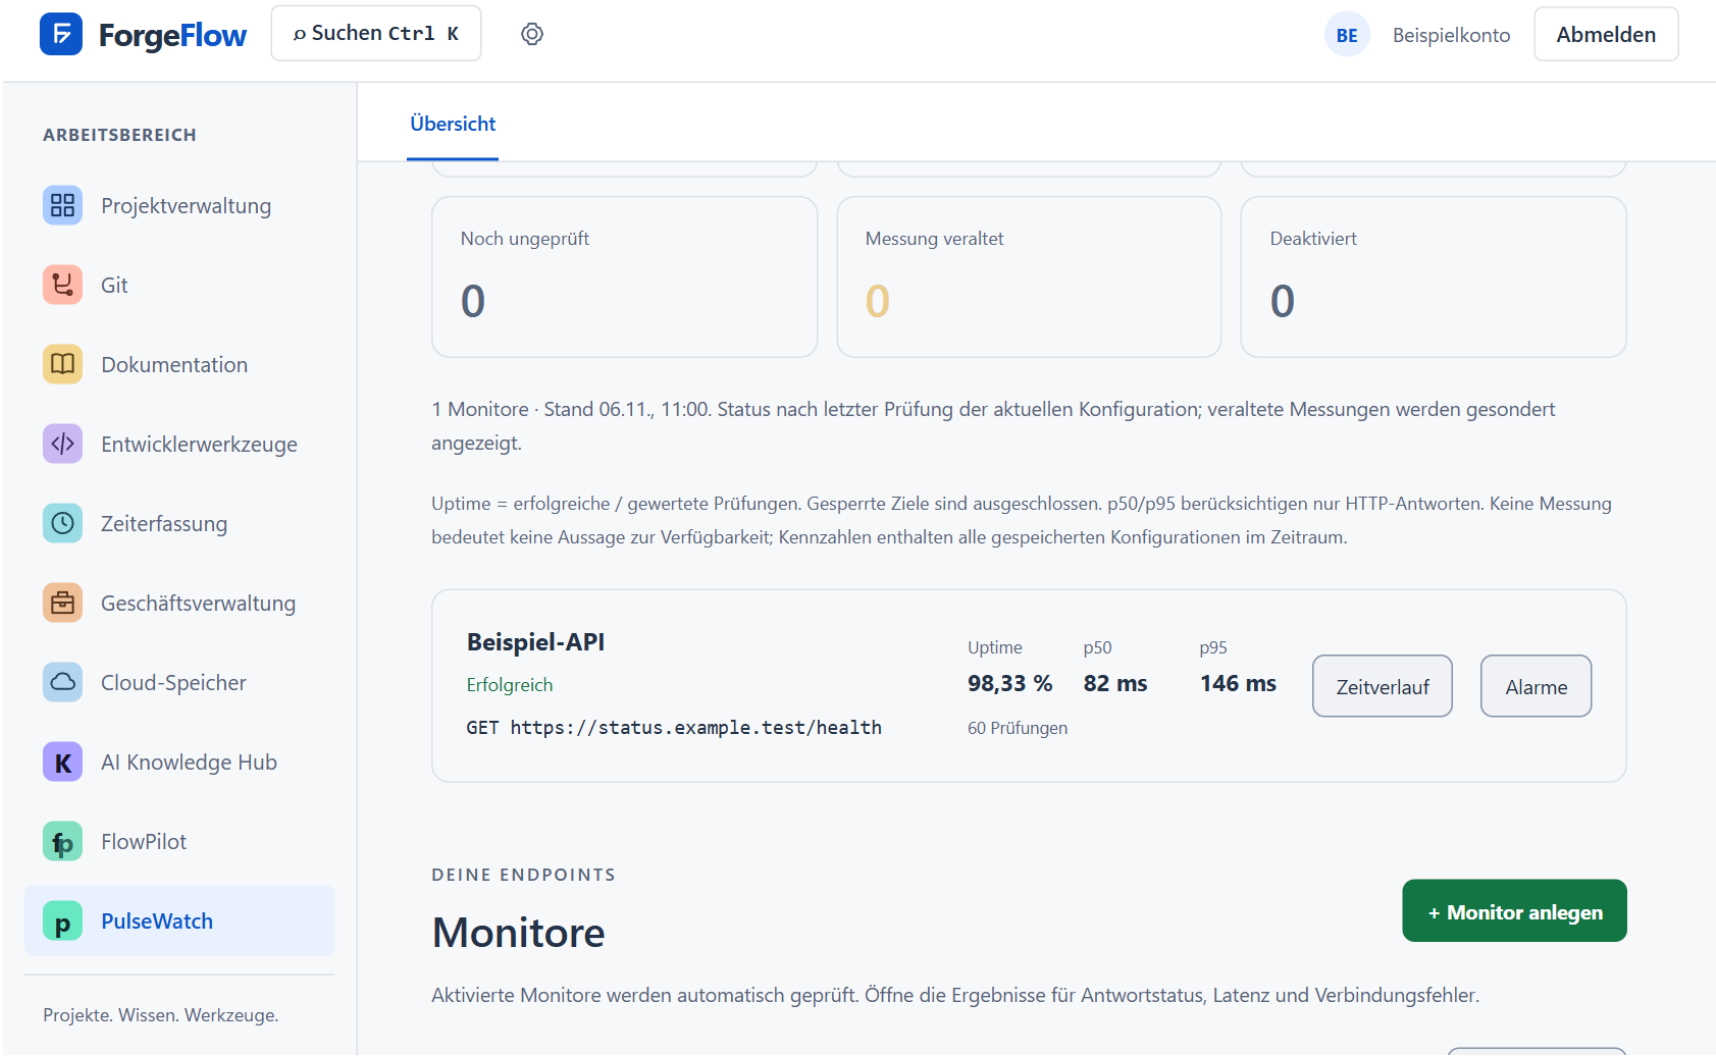

Die Monitortabelle verbindet Zieladresse, Verfügbarkeit und Antwortzeit-Kennzahlen. Zeitraum und Messquelle bestimmen, welche Ergebnisse eingehen.

Schritt für Schritt

01 Einen zulässigen HTTP-Endpunkt und dessen erwarteten Statuscode festlegen.

02 Monitor mit einem sprechenden Namen, Methode, Intervall und angemessenem Timeout anlegen.

03 Eine Prüfung bewusst auslösen beziehungsweise die geplante Prüfung abwarten und den Verlauf kontrollieren.

04 Dashboardzeitraum und Datenquelle prüfen, anschließend Auffälligkeiten anhand von Einzelmessungen eingrenzen.

05 Bei Alarmen zuerst Ereignis und Ursache prüfen; vorhandene Mailvorschauen nicht als echte Benachrichtigung behandeln.

Grenzen und wichtige Hinweise

- Zielschutz kann private oder nicht zugelassene Adressen blockieren. Die App ist kein beliebiger Netzwerkzugang zu internen Systemen.
- H2-Demodaten gehen beim Backendstopp verloren; produktive Daten werden in PostgreSQL gespeichert.
- Es werden keine echten Alarm-E-Mails versendet.
- Französische Suite-Sprache verwendet für die eingebettete App Englisch; Teile der eigenständigen Oberfläche sind weiterhin deutsch.

Wenn etwas nicht funktioniert

UNKNOWN / STALE	Es fehlen gültige aktuelle Messungen oder vorhandene Werte sind zu alt. Nicht mit DOWN gleichsetzen.
BLOCKED	Zieladresse und erlaubte Netzbereiche mit dem Betreiber prüfen.
Uptime unerwartet	Zeitraum, Quelle und ausgeschlossene Prüfergebnisse vergleichen.
Daten nach Neustart weg	Versehentlichen H2-Demobetrieb von PostgreSQL-Betrieb unterscheiden.

Weitere Hilfe

Installation, Start, Ports, Sicherung und Serverupdates: README.md im ForgeFlow-Projekt. Die übrigen Handbücher liegen im selben PDF-Ordner. Für Kundenportal, Einstellungen und die einzelnen Apps gibt es jeweils ein eigenes Dokument.

Bei einer Fehlermeldung zuerst die betroffene Ansicht, den Zeitpunkt und den Speicher- beziehungsweise Verarbeitungsstatus notieren. Zugangsdaten, private Dokumentinhalte und API-Schlüssel nicht in Fehlermeldungen oder Screenshots weitergeben.