

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KIERUNEK: INFORMATYKA
SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych

PRACA DYPLOMOWA
MAGISTERSKA

Zastosowanie metod uczenia maszynowego w
detekcji fałszywych informacji

Application of machine learning methods to
fake news detection

AUTOR:

Inż. Dawid Mikowski

PROWADZĄCY PRACĘ:

Prof. Michał Woźniak

OCENA PRACY:

Spis treści

Spis rysunków	3
1. Informacje nieprawdziwe w dobie Internetu	5
1.1. Sposoby rozprzestrzeniania fałszywych informacji	6
1.1.1. Gazety	6
1.1.2. Telewizja	7
1.1.3. Internet	7
1.2. Sposoby ochrony przed nieprawdziwymi informacjami	9
1.3. Deep fake	10
2. Uczenie maszyn	12
2.1. Rodzaje	12
2.2. Algorytmy klasyfikacji	14
2.2.1. KNN	14
2.2.2. SVM	15
2.2.3. MLP	16
2.2.4. Decision trees	17
2.2.5. Naive Bayes	18
2.3. Zagrożenia	19
3. Przetwarzanie języków naturalnych	20
3.1. Przygotowywanie danych tekstowych	20
3.2. Wektoryzacja	21
4. Projekt i implementacja systemu	22
4.1. Wykorzystane technologie	22
4.2. Wymagania funkcjonalne	23
4.3. Implementacja	23
5. Ocena eksperymentalna	26
5.1. Cel Badań	26
5.2. Warunki przeprowadzonego eksperymentu	26
5.3. Wyniki	27
5.4. Analiza wyników wraz z oceną statystyczną	27
5.5. Wnioski z badań	28
6. Podsumowanie	29
Literatura	30
A. Opis załączonej płyty CD/DVD	31

Spis rysunków

Rys. 1.1. Post udostępniony przez Donalda Trumpa na portalu Twitter Źródło: https://twitter.com/	5
Rys. 1.2. Przykład żółtej prasy z roku 1993 Źródło: https://www.nytimes.com/	7
Rys. 1.3. Przykład fałszywej informacji na portalu facebook Źródło: https://www.facebook.com/	8
Rys. 1.4. Infografika stworzona przez IFLA Źródło: https://www.ifla.org/	9
Rys. 1.5. Klatka z filmu firmy BuzzFeed Źródło: https://www.youtube.com/	10
Rys. 2.1. Rodzaje uczenia maszynowego Źródło: Własne	12
Rys. 2.2. Graficzne przedstawienie algorytmu KNN Źródło: Własne	15
Rys. 2.3. Wizualizacja algorytmu SVM Źródło: Własne	16
Rys. 2.4. Graficzne przedstawienie perceptronu wielowarstwowego Źródło: Własne	17
Rys. 2.5. Przykładowe drzewo decyzyjne podejmujące decyzję czy wyjść na zewnątrz Źródło: Własne	18

Wstęp

Motywacja

Ogromna ilość informacji, która codziennie pojawia się przed oczyma każdego użytkownika internetu powoduje że

Cel pracy

Celem pracy jest sprawdzenie efektywności algorytmów uczenia maszynowego

Zawartość pracy

Praca składa się z sześciu rozdziałów pierwsze trzy zawierają teoretyczne wprowadzenie do tematów związanych z celem pracy. Kolejne dwa rozdziały składają się z opisu metod jakie zostały wykorzystane do osiągnięcia celu oraz analizę wykonanych badań. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie całej pracy.

Dokładny opis zawartości każdego z rozdziałów wygląda następująco:

1. W pierwszym rozdziale krótko została opisana historia nieprawdziwych informacji i ich rozprzestrzeniania. Zdefiniowano pojęcie fake news i omówiono jego znaczenie w dzisiejszym świecie. Omówiono także sposoby ochrony przed nieprawdziwymi informacjami. Opisano także jakie zagrożenie stanowi stworzona w ostatnich latach aplikacja o nazwie deepfake.
2. Rozdział drugi zawiera opis technologii jaką jest uczenie maszynowe. Zostały omówione jedno z popularniejszych algorytmów uczenia maszynowego, które wykorzystano do wykonania badań. Został także uwzględniony opis zagrożenia jakie może stanowić uczenie maszynowe dla ludzkości.
3. Trzeci rozdział krótko opisuje dziedzinę informatyki, którą jest przetwarzanie języków naturalnych. Zostały opisane przykłady jej zastosowania w dzisiejszym świecie. Krótko omówione zostały także sposoby przygotowywania danych tekstowych. Ostatnim elementem rozdziału jest opis metod wektoryzacji czyli zamiany tekstu na formę numeryczną.
4. Czwarty
5. Piąty

Rozdział 1

Informacje nieprawdziwe w dobie Internetu

Pojęcie Fake news odnosi się do informacji, które pomimo że nie posiadają pokrycia z rzeczywistością są, przedstawiane jako prawdziwe w mediach takich jak np.: wiadomości, artykuły, portale społecznościowe itd.. Zwrot ten jest neologizmem i w języku angielskim oznacza dosłownie “Fałszywe wiadomości”. Tego rodzaju wiadomości często wykorzystywane są w tworzeniu treści humorystycznych np.: satyra, jednak ich główne przeznaczenie sprowadza się do spełniania jednego z dwóch zadań:

- oszukać odbiorcę i wpłynąć na jego poglądy w sposób żądany przez autora danej informacji (propaganda)
- namówienie go na zakup czegoś czego w innym przypadku by on nie kupił (reklama)

Niektóre fałszywe informacje łączą oba cele.

Fake news’y stały się bardzo popularnym zagadnieniem w ostatnich czasach ponieważ Internet, a w szczególności media społecznościowe dają możliwość przekazywania informacji z niespotykaną wcześniej prędkością dzięki czemu rozprzestrzenianie dezinformacji stało się zadaniem stosunkowo prostym.

Zagadnienie to zyskało ogromny rozgłos podczas kampanii wyborczej oraz prezydentury Donalda Trumpa, który zasłynął z częstego wykorzystywania tego zwrotu podczas wywiadów, debat oraz wypowiedzi w mediach społecznościowych tj. Twitter. Do roku 2020 roku pojęcie Fake News zostało umieszczone w słownikach języka angielskiego takich jak “Oxford English Dictionary”, “Macmillan Dictionary”.



Rys. 1.1: Post udostępniony przez Donalda Trumpa na portalu Twitter Źródło: <https://twitter.com/>

Według projektu “First Draft News” założonego przez dziewięć organizacji w skład których wchodzi Google, Facebook oraz Twitter możemy wyróżnić siedem typów Fake Newsów [1]:

1. Satyra bądź parodia - nie ma na celu wyrządzić krzywdy ale może oszukać,
2. Fałszywe połączenie - nagłówki oraz obrazy nie mają powiązania z zawartością,
3. Myląca zawartość - tekst napisany w mylący sposób,
4. Fałszywy kontekst - prawdziwa zawartość powiązana ze złym kontekstem,
5. Oszukana zawartość - źródła pochodzenia informacji są fałszywe,
6. Zmanipulowana zawartość - prawdziwa zawartość zmanipulowana w odpowiedni sposób by oszukać odbiorcę,
7. Sfabrykowana zawartość - całkowicie zmyślona zawartość mająca na celu wyrządzić krzywdę.

Jak podaje słownik “Merriam Webster” po raz pierwszy wykorzystano zwrot Fake news w roku 1890.

Jednym z najsłynniejszych typów fake newsów jest propaganda, czyli według definicji Słownika Języka Polskiego “technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość” [5]. Pomimo iż najczęściej propaganda ma charakter polityczny nie jest to jedyne jej zastosowanie. Najstarszym przykładem pisemnej propagandy są opisy podbojów Dariusza Wielkiego datowane na rok 515 p.n.e. Od tego czasu w historii ludzkości można znaleźć wiele przypadków wykorzystania tego typu dezinformacji w takich krajach jak Starożytny Rzym, Niemcy podczas II Wojny Światowej a nawet w dzisiejszych czasach Korea Północna. Propagandę można podzielić na 3 różne typy:

1. Biała propaganda - źródło pochodzenia informacji jest prawdziwe i podane,
2. Szara propaganda - źródło pochodzenia informacji jest dla odbiorcy nieznane i może się on jedynie domyślać,
3. Czarna propaganda - źródło pochodzenia informacji jest umyślnie sfalszowane w celu wyrządzenia szkody.

1.1. Sposoby rozprzestrzeniania fałszywych informacji

Wraz ze zmianami w sposobach rozprzestrzeniania informacji na świecie zmieniało się także podejście do tworzenia fake newsów w odpowiedni sposób oszukujących osoby, do których były one skierowane.

1.1.1. Gazety

Wykorzystanie fake newsów w gazetach miało głównie na celu przyciągnąć uwagę a co za tym idzie zwiększyć sprzedaż danej gazety. Stało się to na tyle popularne że spowodowało narodziny nowego pojęcia “żółtej prasy” czyli takiej, której działanie polega na zamieszczaniu w nagłówkach w pełni lub częściowo nieprawdziwych informacji aby przyciągnąć uwagę przechodnia za wszelką cenę, nawet jeśli wiąże się to z utratą wiarygodności.

Dziennikarz Frank Luther Mott wyróżnia 5 cech charakteryzujących żółtą prasę [9]:

- Napisane dużą czcionką straszące nagłówki na temat mniej ważnych wydarzeń,
- Nadmierna ilość zdjęć i rysunków,
- Zawarcie sfalszowanych wywiadów, mylących nagłówek, pseudonauki oraz nieprawdziwych informacji od ludzi podających się za ekspertów,
- Dodanie w pełni kolorowych dodatków do gazet w niedzielę,
- Stawianie siebie jako słabszego w walce przeciwko systemowi.



Rys. 1.2: Przykład żółtej prasy z roku 1993 Źródło: <https://www.nytimes.com/>

1.1.2. Telewizja

Wynalezienie telewizji na początku 20 wieku zmieniło całkowicie sposób w jaki ludzie pozyskiwali wiadomości ze świata. Aby pozyskać informacje na temat najnowszych wydarzeń nie było konieczne kupienie gazety a nawet wyjście z domu, w tym celu wystarczyło posiadać dostęp do telewizji i urządzenie do jej odbioru. Połączenie zarówno obrazu jak i dźwięku zmusiło osoby chcące oszukać swoich odbiorców do stworzenia nowych technik pozwalających w wiarygodny sposób przedstawić kłamstwo.

Przykładem osoby, która w znakomity sposób wykorzystała siłę daną mu przez telewizję był Edward Bernays nazywany “Ojcem public relations”. W roku 1929 został on zatrudniony aby wypromować papierosy firmy “Lucky Strike”, stworzona przez niego reklama ukazywała kobiety palące papierosy podczas marszu. Ponieważ kobiety palące były uznawane w tamtych czasach za temat taboo, autor reklamy nazwał ją w gazetach walką o prawa kobiet. Reklama ta spowodowała tak duże spopularyzowanie palenia papierosów, że właśnie Edwardowi Bernays głównie przypisuje ich dużą sprzedaż przez kolejne lata. Był on także osobą dzięki której w dzisiejszych czasach diamenty są uznawane za symbol miłości po tym jak został zatrudniony do wypromowania diamentów firmy “De Beers” [8].

1.1.3. Internet

Pojawienie się Internetu wpłynęło na każdy element życia codziennego. Czynności takie jak komunikacja, rozrywka, a także rozprzestrzenianie informacji uległy zmianom tak wielkim, że ciężko wyobrazić sobie w jaki sposób działały one wcześniej.

Dzięki pojawieniu się takich portali społecznościowych jak Facebook, Twitter oraz Instagram każdy użytkownik Internetu może opowiedzieć o swoich przemyśleniach, wydarzeniach z życia każdej osobie zainteresowanej. Portale te pozwoliły nie tylko na przekazywanie informacji o sobie ale także opowiadanie o wydarzeniach ze świata przez wszystkie chętne osoby. Wraz z rozwojem Internetu stopniowo zwiększa się ilość osób czerpiących informacje na temat

wydarzeń właśnie z portali społecznościowych i do dnia dzisiejszego w Ameryce wynosi 68% dorosłych osób.

Udostępnienie każdej osobie możliwości wypowiedzenia się doprowadziło do sytuacji w której duża część informacji w internecie jest całkowicie fałszywa bądź w pewien sposób zmanipulowana poprzez osobę nieobiektywnie opisującą wydarzenia. Ogrom informacji można zauważyć na podstawie ilości potwierdzonych fake newsów związanych z wydarzeniami wokół wirusa COVID-19, których do 20-06-2020 jest aż 110 niektóre z nich to [2]:

- Szczepionka na koronawirusa jest ukrywana od marca,
- Aspiryna jest lekarstwem na COVID-19,
- Komary przenoszą koronawirusa,
- Kraje bez sieci 5G są wolne od koronawirusa ,
- Koronawirus nie zagraża uczestnikom zgromadzeń religijnych,
- Koronawirus to środek do zmniejszenia populacji Ziemi.

Osoby oszukane fake newsami grają istotną rolę w dalszym ich rozprzestrzenianiu poprzez udostępnianie informacji swoim rozmówcom m.in. znajomym, rodzinie, jest to cecha Internetu, która daje niespotykaną wcześniej efektywność oszukiwania dużej ilości ludzi w szybkim czasie.




Rys. 1.3: Przykład fałszywej informacji na portalu facebook Źródło: <https://www.facebook.com/>

Na powyższym obrazie ukazany jest post udostępniony na portalu Facebook z którego wynika, że jeżeli osoba jest w stanie wstrzymać oddech na 10 sekund to nie jest ona zarażona Sars-Cov2. Treść postu wskazywała, że metoda ta według ekspertów z Japonii miała być skuteczna. Jak się później okazało informacja ta była całkowicie fałszywa nie powstrzymało to jednak ponad 2.4 tysiąca ludzi przed udostępnieniem jej swoim rozmówcom. [6]

1.2. Sposoby ochrony przed nieprawdziwymi informacjami

Rozwój tak potężnego narzędzia jak Internet spowodował że fałszywe informacje stały się poważnym zagrożeniem w dzisiejszym świecie. Aby zapobiec oszukaniu dużej ilości społeczeństwa znaleziono różne sposoby na ochronę przed nieprawdziwymi informacjami niektóre z nich to

1. IFLA “How to spot fake news”- jest to stworzona przez międzynarodową instytucję reprezentującą interesy bibliotekarzy i pracowników informacji infografika przedstawiająca listę rzeczy, które należy zrobić podejrzewając że jesteśmy oszukiwani.

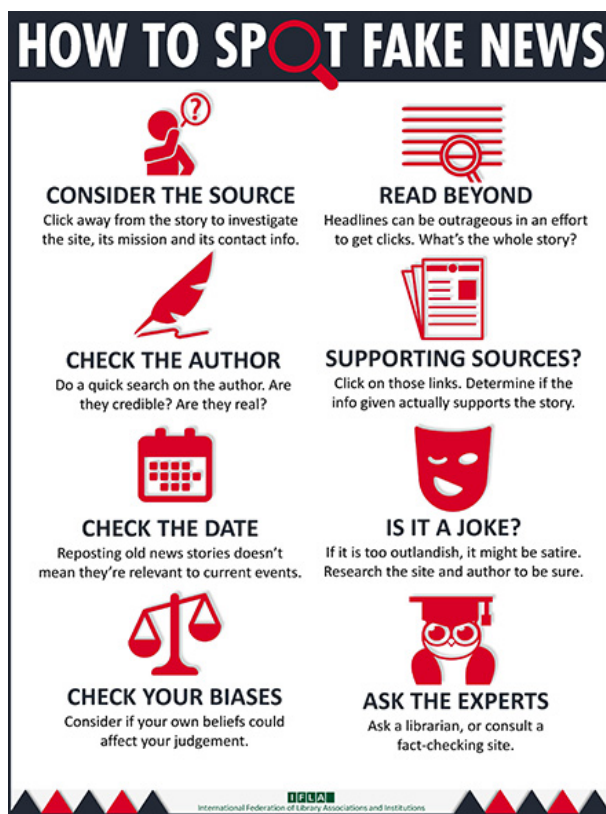

Rys. 1.4: Infografika stworzona przez IFLA Źródło: <https://www.ifla.org/>

Czynności które są na niej zawarte to

- Sprawdzenie źródła informacji,
 - Dokładne przeczytanie treści,
 - Sprawdzenie autora,
 - Analiza odnośników,
 - Sprawdzenie dat związanych,
 - Upewnienie się, że informacja nie jest formą żartu,
 - Obiektywna ocena informacji,
 - Zapytanie ekspertów.
2. Strony Internetowe stworzone w celu walki z dezinformacją - istnieje wiele witryn gdzie eksperci sprawdzają nadesłane przez użytkowników informacje pod względem ich zgodności z prawdą. Przykładami takich portali są: *fakenews.pl*, *snopes.com*, *FactCheck.org*, *factchecker.in*

3. Grupy osób powołanych przez rząd do walki z fałszywymi informacjami - najlepszym przykładem takiej grupy są tzw. *Litewskie Elfy* jest to grupa ochotników, którzy w wolnym czasie przeglądają fora Internetowe oraz media społecznościowe sprawdzając znajdujące się na nich informacje. W przypadku znalezienia nieprawdziwej informacji osoby te informują administratora strony o problemie co, najczęściej prowadzi do jego rozwiązania. Nazwa grupy wzięła się z faktu, że ludzie ci walczą z grupami powszechnie zwanymi *trollami*. Grupa ta zyskała na popularności w takim stopniu że rozpoczęto organizację kolejnych oddziałów w innych krajach między innymi na Łotwie. [3]

Pomimo istnienia wielu sposobów ochrony przed fałszywymi informacjami ich ilość powoduje, że bardzo łatwo zostać oszukanym. Z tego powodu bardzo pomocne byłoby stworzenie oprogramowania pozwalającego na automatyczne rozpoznanie czy informacja jest prawdziwa. Implementacja takiego systemu w mediach społecznościowych jak *facebook*, *twitter* pozwoliłoby na usunięcie kłamstw zanim trafiłyby one przed oczy użytkowników. Popularne w ostatnich czasach algorytmy uczenia maszynowego *ML* oraz analizy języka naturalnego *NLP* osiągają zaskakująco dobrą efektywność w klasyfikacji różnego rodzaju tekstów, więc ich wykorzystanie w rozwiązaniu takiego problemu mogłoby być bardzo pomocne.

1.3. Deep fake

Data pojawienia się technologii deep fake nie jest dokładnie znana jednak zaczęła zyskiwać na popularności w grudniu 2017 roku, kiedy użytkownik o pseudonimie “deepfakes” umieścił na portalu *Reddit* film pornograficzny w którym główną rolę grała aktorka Gal Gadot znana z filmu “Wonder Woman”. Aktorka jednak nigdy nie brała udziału w tego typu filmach a całe nagranie zostało stworzone wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, która pozwoliła na zamianę twarzy dowolnego aktora z nagrania twarzą Gal Gadot w bardzo realistyczny sposób.

Sytuacja ta przyciągnęła zainteresowanie wielu użytkowników i już w styczniu 2018 roku pojawiła się aplikacja o nazwie “FakeApp”, dzięki której każdy może zamienić twarze znajdujące się na nagraniu na twarze kogoś innego. Powszechny dostęp oraz prostota w użytkowaniu powodują, że filmy “deep fake” stanowią niespotykane wcześniej zagrożenie mogą oskarżyć dowolną osobę o wykonanie czynności, z którymi nie miała ona żadnego związku.

Aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo firma buzzfeed w kwietniu 2018 roku umieściła na swoim kanale *Youtube* film, w którym Barack Obama opowiada o zagrożeniu płynącym z dezinformacji jednak słowa które wypowiada nie są naprawdę mówione przez niego, a pochodzą z nagrania aktora Jordana Peele, które następnie zostało podrobione techniką “deep fake”.



Rys. 1.5: Klatka z filmu firmy Buzzfeed Źródło: <https://www.youtube.com/>


Filmy “deep fake” doprowadziły do sytuacji gdzie nie istnieje sposób przekazu, który daje stu procentową wiarygodność, co w jeszcze większym stopniu zwiększa znaczenie odnalezienia uniwersalnej i efektywnej metody walki z dezinformacją.

Rozdział 2

Uczenie maszyn

Uczenie maszynowe jest dziedziną algorytmów komputerowych, które automatycznie poprawiają swoją efektywność poprzez doświadczenie. Określa się je jako poddziedzinę sztucznej inteligencji. Algorytmy te pozwalają na zbudowanie matematycznego modelu na podstawie przykładowych danych nazywanych danymi treningowymi, co pozwala im na wykonywanie predykcji lub decyzji bez potrzeby ich dokładnego zaimplementowania przez programistę. Uczenie maszynowe stosuje się do wielu zadań jak filtrowanie poczty mailowej ze spamu, reklamy Internetowe, wykrywanie twarzy na zdjęciach oraz nagraniach a przyszłości może pomóc w stworzeniu takich technologii jak samojezdne samochody. Sam termin został spopularyzowany przez informatyka Arhura Samuela w roku 1959, był on autorem pierwszego działającego systemu tego typu, jego program automatycznie grał w warcaby i uczył się na podstawie poprzednich potyczek.

2.1. Rodzaje

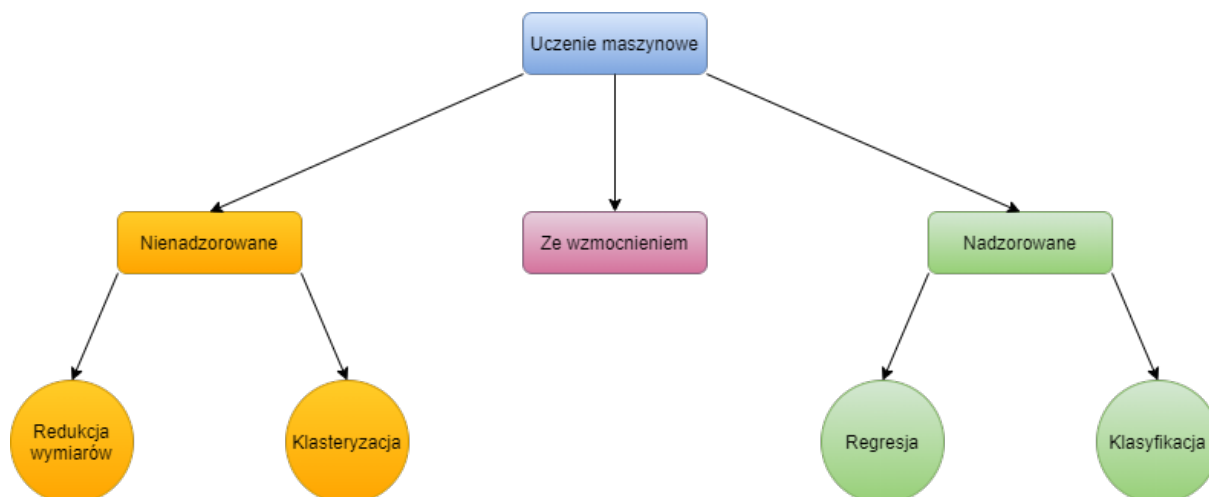

Rys. 2.1: Rodzaje uczenia maszynowego Źródło: Własne

Algorytmy uczenia maszynowego można podzielić na trzy główne rodzaje w zależności od problemów, które mają one rozwiązywać są to:

1. **Uczenie nadzorowane** Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj uczenia maszynowego polega on na tym, że maszyna uczy się na podstawie przykładów zawartych w danych treningowych, uczenie nadzorowane można porównać do nauczyciela i ucznia gdzie dane

pełnią rolę nauczyciela a program ucznia. Algorytmy tego typu potrafią znaleźć odpowiednie zależności na podstawie etykiet przypisanym danym, które następnie wykorzystują w celu predykcji wcześniej nie analizowanych danych. Ważnym zagadnieniem w przypadku uczenia nadzorowanego jest tak zwany Overfitting polegający na przeuczeniu programu jednym zestawem treningowym przez co traci on umiejętność generalizacji problemu i nie jest w stanie poprawnie podejmować predykcji danych niewystarczająco podobnych do treningowych.

Przykładowe zastosowanie:

- Klasyfikacja - przewidywanie kategorii:
 - rozpoznawanie elementów na zdjęciu,
 - filtrowanie spamu w skrzynce mailowej.
 - Regresja - przewidywanie liczb:
 - przewidywanie trendów finansowych lub ekonomicznych,
 - prognozowanie pogody.
2. **Uczenie nienadzorowane** W przeciwieństwie do uczenia nadzorowanego opiera się na braku nauczyciela a zadaniem maszyny jest znalezienie wzorców i zależności między analizowanymi obiektami samodzielnie. Dwie metody które są najczęściej wykorzystywane w uczeniu nienadzorowanym to:
1. **Analiza składowych głównych** - polega na zmniejszaniu wymiarowości danych poprzez odnajdywanie a następnie odrzucanie cech, które niosą ze sobą najmniejszą ilość informacji,
 2. **Analiza skupień (Klasteryzacja)** - pozwala na identyfikację oraz grupowanie danych podobnych, które nie są w żaden sposób oznaczone. Może także pomóc w odnalezieniu anomalii nie pasujących do żadnej z wydzielonych grup.

Wykorzystanie tego typu algorytmów pozwala na badanie danych nieoznaczonych, które są znacznie częściej spotykane niż dane oznaczone.

Przykładowe zastosowanie:

- Redukcja wymiarów:
 - Wizualizacja danych “big data”,
 - Kompresja danych.
 - Klasteryzacja:
 - Spersonalizowane reklamy,
 - Systemy rekomendacyjne.
3. **Uczenie ze wzmocnieniem** polega na wykorzystaniu metody prób i błędów w taki sposób by maszyna została “nagrodzona” za wykonywanie czynności pożądaných oraz “karana” za popełnianie błędów. Sukces takiego systemu oparty jest na odpowiedniej implementacji systemu nagród, który może mieć całkowicie inne działanie w zależności od rozwiązywanego problemu. Z uwagi na fakt, że algorytmy uczenia ze wzmocnieniem dążą do zebrania jak największej ilości “nagrody” nie zawsze odnajdują one optymalne rozwiązanie.

Przykładowe zastosowanie:

- Tworzenie programów grających w gry,
- Samojezdne samochody.

2.2. Algorytmy klasyfikacji

Z problemem klasyfikacji można się spotkać wszędzie tam, gdzie wykorzystując zbiór zmiennych objaśniających należy wskazać wartość przyjmowaną przez zmienną modelowaną. W problemach klasyfikacji zmienna modelowana może przyjmować wartości binarne (**klasyfikacja dwuklasowa**) lub jedną z wielu etykiet (**klasyfikacja wieloklasowa**). Aby wybrać odpowiedni do rozwiązywanego problemu algorytm klasyfikacji należy wziąć pod uwagę 4 czynniki:

- Złożoność czasowa - jak długo trwa uczenie oraz predykcja nowych danych,
- Interpretowalność - jak łatwo można wytłumaczyć decyzję podjętą przez system,
- Skalowalność - jak dużą ilość zasobów zużywa dany algorytm,
- Czynniki ludzkie - Aby poprawnie ustawić parametry algorytmu potrzebna jest wiedza na temat jego działania. Ponieważ poprawne ich ustawienie może mieć większe znaczenie dla efektywności niż dobór najlepszego algorytmu często lepiej jest wykorzystać algorytm znany a nie optymalny.

2.2.1. KNN

Algorytm K najbliższych sąsiadów (**K nearest neighbours**) jest algorytmem stosowanym zarówno w problemach regresyjnych jak i klasyfikacji. Kroki jego działania można opisać w następujący sposób:


1. Umieszczenie wszystkich obiektów posiadających N cech jako punkty w N-wymiarowej przestrzeni,
2. Obliczenie odległości między obiektem którego etykieta będzie przewidywana a każdym innym obiektem,
3. Przypisanie do obiektu etykiety, którą posiada większość z K najbliższych obiektów.

Faza uczenia w KNN polega wyłącznie na wczytaniu danych treningowych do pamięci przez co jest ona bardzo szybka.

Najważniejszą kwestią w poprawnym implementowaniu algorytmu KNN jest odpowiednie wybranie liczby K, której optymalna wartość będzie się różnić w zależności od danych. W problemach klasyfikacji często wybiera się K o wartości nieparzystej aby uniknąć problemu remisu podczas zliczania sąsiadów. W przypadku problemów regresyjnych zamiast wykonywać głosowanie predykcję wykonuje się na podstawie średniej wartości K najbliższych sąsiadów.

Zalety	Wady
Prosty do zrozumienia i interpretacji	Przechowuje wszystkie dane treningowe w pamięci co skutkuje wysoką złożonością pamięciową
Szybkość fazy uczenia	Wrażliwy na ilość danych i nieistotne cechy
Uniwersalność można go wykorzystać zarówno w problemach regresyjnych jak i klasyfikacyjnych	Kosztowny obliczeniowo
Nie wykonuje generalizacji danych przez co jest efektywny w przypadku danych nieliniowych	

Tab. 2.1: Wady i zalety KNN

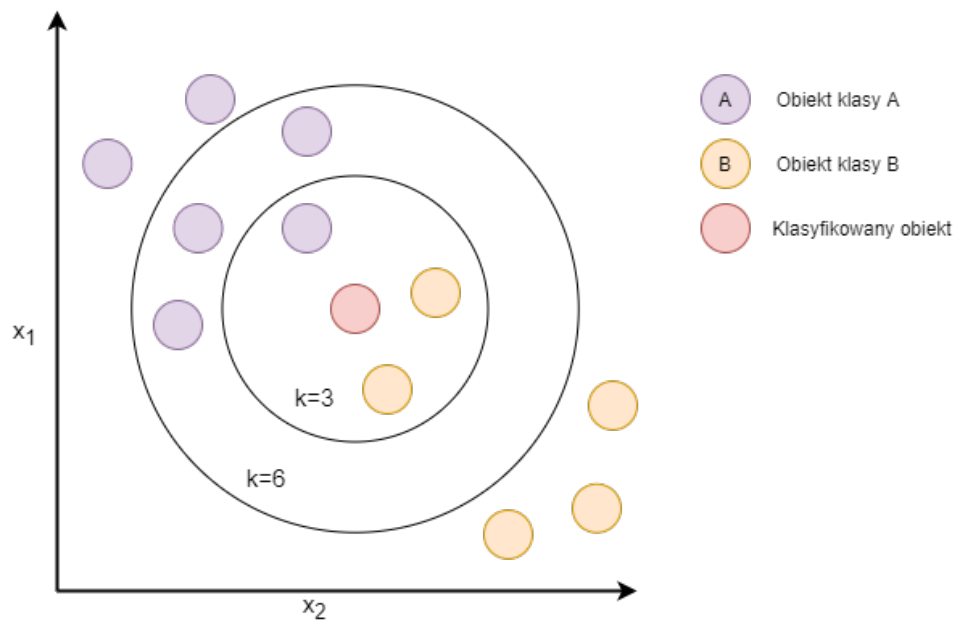

Rys. 2.2: Graficzne przedstawienie algorytmu KNN Źródło: Własne

2.2.2. SVM


Klasyfikator SVM (**Support vector machines**) również można wykorzystywać zarówno w problemach regresyjnych i klasyfikacyjnych. Służą one do klasyfikacji binarnej, co oznacza że obiekty należy podzielić na dokładnie dwie klasy. SVM polega na znalezieniu takiej prostej lub płaszczyzny (w zależności od liczby cech), która w jak najlepszy sposób dzieli obiekty dwóch klas. Czasami idealny podział jest niemożliwy z czym klasyfikator ten radzi sobie w jeden z dwóch sposobów:

1. Ignorowanie punktów które uniemożliwiają podział,
2. Wykorzystanie tak zwanych kernel trick, które przekształcają dane do wyższego wymiaru w którym podział jest możliwy.

Aby odnaleźć optymalne rozwiązanie SVM skupiają się na punktach jak najbardziej skrajnych obu klas są one nazywane **wektorami nośnymi**. Zmiana ich położenia lub usunięcie całkowicie zmienia położenie płaszczyzny.

Zalety	Wady
Efektywny w wielowymiarowych przestrzeniach	Nie jest on przystosowany do dużej ilości danych treningowych
Działa nawet w przypadku gdzie liczba danych treningowych jest mniejsza od ilości ich cech	Nie radzi sobie dobrze jeżeli obiekty różnych klas nachodzą na siebie
Przechowuje w pamięci tylko niewielką ilość danych treningowych	Trudne do zinterpretowania wyniki predykcji

Tab. 2.2: Wady i zalety SVM

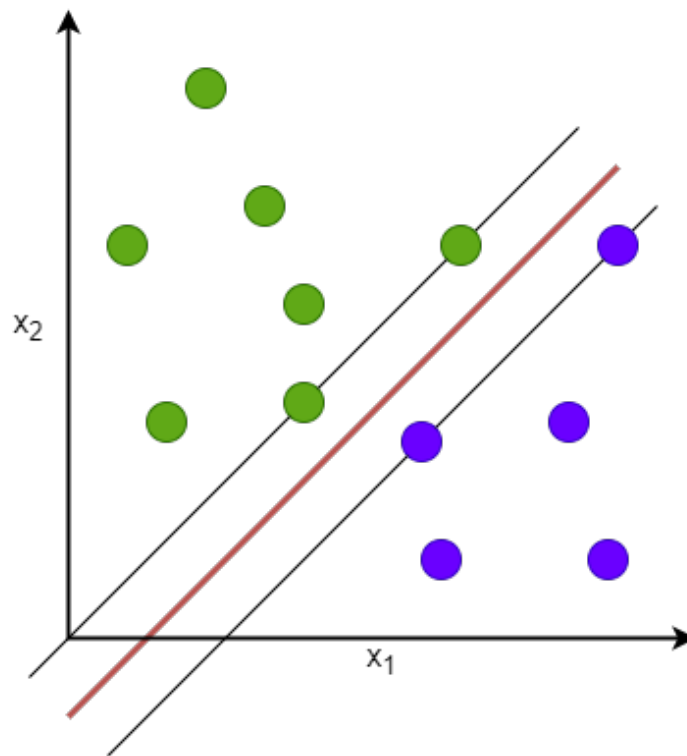

Rys. 2.3: Wizualizacja algorytmu SVM Źródło: Własne

2.2.3. MLP

Działanie algorytmu Perceptronu wielowarstwowego (**Multi layered perceptron**) opiera się na wykorzystaniu modelu sztucznego neuronu, który na podstawie określonej funkcji aktywacji oblicza na wyjściu pewną wartość na podstawie ważonych sum danych wejściowych.

Funkcje aktywacji dzieli się na:

- **Funkcje progowe** z wyjściem binarnym,
- **Funkcje liniowe** z wyjściem ciągłym,
- **Funkcje nieliniowe** z wyjściem ciągłym.

W sieciach wielowarstwowch najczęściej wykorzystuje się funkcje nieliniowe ponieważ wykazują one największe zdolności do nauki.


Perceptron wielowarstwowy składa się z trzech warstw sztucznych neuronów:

1. **Warstwy wejściowej** - są to neurony zapewniające całej sieci informacje czyli zazwyczaj dane treningowe. Nie wykonują one żadnych obliczeń, a jedynie przekazują informacje do kolejnych warstw.
2. **Warstwy ukrytej** - wykonują one odpowiednie obliczenia zmieniając i przekazując informacje z warstwy wejściowej do wyjściowej. Sieć może składać się z dowolnej liczby warstw ukrytych.
3. **Warstwy wyjściowej** - wykonują one ostatnie obliczenia na danych a następnie zwracają wynik.

Uczenie takiej sieci polega na takiej modyfikacji wag na wejściu neuronów aby poprawić wyniki klasyfikacji. Podczas gdy perceptron jednowarstwowy czyli nie posiadający żadnej warstwy ukrytej może nauczyć się wyłącznie funkcji liniowych perceptron wielowarstwowy pozwala na nauczanie się skomplikowanych funkcji nieliniowych.

Zalety	Wady
Szybkie wykonywanie predykcji po nauczaniu modelu	Brak możliwości interpretacji wyniku predykcji
Efektywny dla nieliniowych danych posiadających wiele cech takich jak zdjęcia	Uczenie bardzo złożone obliczeniowo co skutkuje długim czasem uczenia
Działają najlepiej dla dużej ilości danych treningowych	Użytkownik ma niewielki wpływ na działanie sieci

Tab. 2.3: Wady i zalety MLP

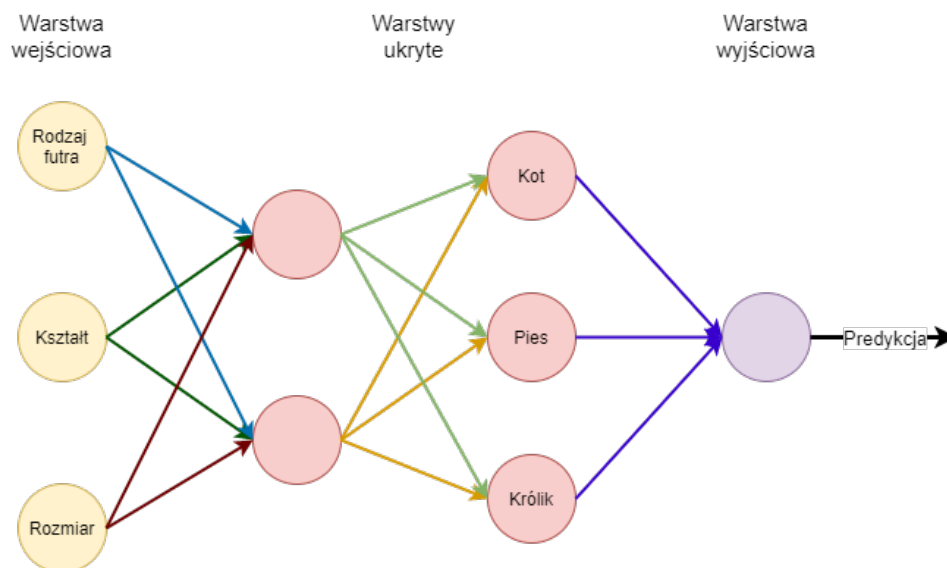

Rys. 2.4: Graficzne przedstawienie perceptronu wielowarstwowego Źródło: Własne

2.2.4. Decision trees

Algorytm Decision trees polega na stworzeniu drzewa decyzyjnego w którym korzeń i węzły są poszczególnymi cechami zbioru danych a liście odpowiadają klasom, które tym danym należy przypisać, ostatnim elementem są krawędzie którymi reprezentuje się wartości cech. Kroki algorytmu są następujące:

1. Wybranie najlepszej cechy,
2. Dodanie gałęzi odpowiadających poszczególnym wartościom wybranej cechy,
3. Podział zbioru danych na podzbiory zgodnie z wartościami cechy,
4. Jeżeli wszystkie elementy podzbiorów należą do tej samej klasy zakończenie gałęzi liściem. W przeciwnym wypadku powtórzenie kroków od 1 do 4 dla każdego podzbioru.


Aby dokonać optymalnego podziału algorytm musi wybrać cechy powodujące jak najlepsze podzielenie różnych klas, a więc niosące ze sobą największą ilość informacji. Wykorzystuje się w tym celu entropię, której wartość pozwala określić średnią ilość informacji niesioną przez poszczególne cechy.

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i). \quad (2.1)$$

Wzór na entropię 2.1, gdzie $p(x_i)$ jest prawdopodobieństwem wybrania klasy x_i

Zalety	Wady
Łatwe do zinterpretowania wyniki bardzo wygodne do zwizualizowania	Wrażliwy na przeuczenie
Automatyczna selekcja ważnych cech. Obecność cech zbędnych nie ma wpływu na efektywność	Potrzeba stworzenia nowego drzewa podczas dodawania nowych danych
Szybkie wykonywanie predykcji	Małe zmiany w danych treningowych mają duży wpływ na predykcję

Tab. 2.4: Wady i zalety Drzew decyzyjnych

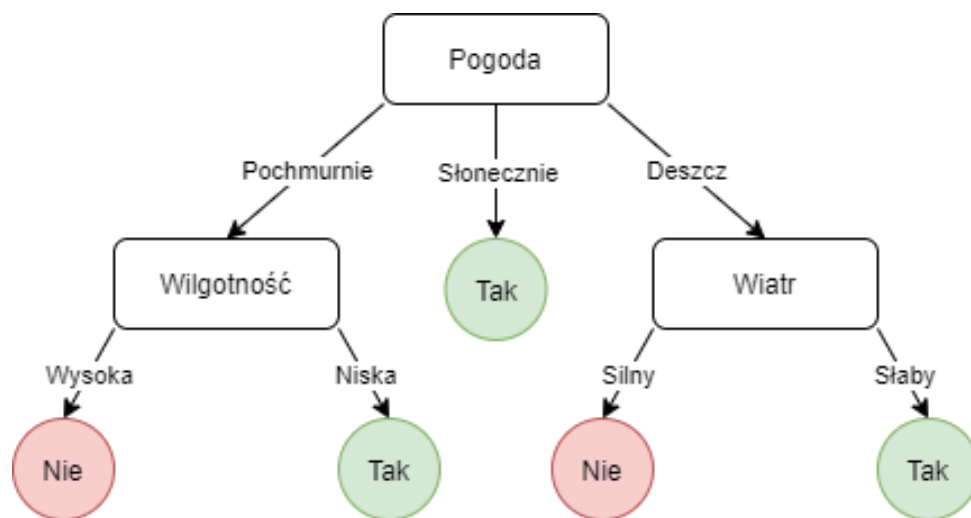

Rys. 2.5: Przykładowe drzewo decyzyjne podejmujące decyzję czy wyjść na zewnątrz Źródło: Własne

2.2.5. Naive Bayes

Naiwny klasyfikator Bayesowski (**Naive Bayes**) jest probabilistycznym klasyfikatorem, który zakłada wzajemną niezależność wszystkich cech stąd naiwność algorytmu. Stworzony przez niego model opiera się na obliczeniu prawdopodobieństw wystąpienia poszczególnych cech pod warunkiem że występują one w danej klasie. Pozwala to przy użyciu twierdzenia Bayesa 2.2 obliczyć prawdopodobieństwa warunkowe określające z jak dużą pewnością występująca kombinacja cech prowadzi do wystąpienia różnych klas na podstawie czego algorytm wykonuje predykcję.

$$P(A|B) = \frac{P(A|B)P(A)}{P(B)} \quad (2.2)$$

gdzie $P(A)$ i $P(B)$ prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń A i B , $P(A|B)$ prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A pod warunkiem wystąpienia zdarzenia B .

Algorytm ten jest często wykorzystywany w systemach czasu rzeczywistego, ponieważ działa bardzo szybko jednak jego efektywność w porównaniu do bardziej skomplikowanych algorytmów jest mniejsza.

Zalety	Wady
- Bardzo szybki nawet w przypadku przewidywania wieloklasowego	Jeżeli pewna cecha nie pojawi się w danych treningowych a istnieje w danych testowych algorytm nie będzie w stanie wykonać jego predykcji
Działa nawet dla małej ilości danych	Przyjmuje niezależność cech co w rzeczywistości jest prawie niespotykane
Dobra efektywność w przypadku klasyfikacji danych wielowymiarowych jak na przykład w przypadku klasyfikacji tekstu	Mniejsza efektywność w porównaniu z bardziej skomplikowanymi algorytmami

Tab. 2.5: Wady i zalety Naive Bayes

2.3. Zagrożenia

Ogromny rozwój uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji spowodował że znalazły one wiele zastosowań w różnych dziedzinach życia codziennego. Powoduje to, że wiele osób skupia się na pozytywach związanych z tymi technologiami, jednakże niektórzy dostrzegają ogromne zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystania ich i katastrofalne skutki, do których mogą doprowadzić. Wśród takich osób znajdują się naukowcy tacy jak Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak i Bill Gates. Według Elona Muska sztuczna inteligencja niesie ze sobą większe zagrożenie niż bomby atomowe.

Dwa główne sposoby w jaki sztuczna inteligencja może powodować zagrożenie to:

1. **AI zaprogramowane do czynienia krzywdy**, czyli na przykład wykorzystanie uczenia maszynowego w takich narzędziach jak broń, która w niewłaściwych rękach stanowiłaby zagrożenie dla całej ludzkości.
2. **AI zaprogramowane w dobrych celach, jednak odnajdujące krzywdzący innych optymalny sposób osiągnięcia sukcesu**, może to być związane ze złym przekazaniem celu jaki maszyna ma osiągnąć przez programistę. Przykładowo mógłby to być samojezdny samochód, który podczas jazdy zwraca uwagę tylko i wyłącznie na to by jak najszybciej dojechać do celu podróży. Samochód taki nie przestrzegał by istniejących praw drogowych ponieważ ograniczałyby one jego prędkość.

Przykłady te pokazują że zagrożenie nie płynie z sytuacji gdzie maszyny odwracają się przeciwko ludzkości, a z sytuacji w której maszyny wykonują poświęcone im zadania za dobrze i nie w sposób przewidziany przez stwórcę systemu.

Istotnym problemem jest także bezrobocie będące skutkiem zastępowania ludzi maszynami, ponieważ są one znacznie tańsze w utrzymaniu niż pracownicy, a z wykorzystaniem uczenia maszynowego mogą one opanować niektóre zadania lepiej od ludzi. Rozwiązaniem na takie problemy mogłyby być obowiązkowo przestrzegane zasady bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji, których złamanie wiązałoby się z odpowiedzialnością karną.

Rozdział 3

Przetwarzanie języków naturalnych

Systemy przetwarzania języków naturalnych (**Natural language processing**) nazywane w skrócie NLP, oznaczają systemy mogące zrozumieć mowę i pismo ludzkie w takiej formie jaką ludzie posługują się na co dzień. Programy takie mogą wykonywać zadania od zliczania częstotliwości występowania danego słowa w tekście do automatycznego pisanie artykułów.

Głównym problemem w tworzeniu tego typu systemów jest to, że do komunikacji z komputerem zazwyczaj potrzebne jest posługiwanie się precyzyjnymi komendami danego języka programowania, mowa ludzka jednak nie zawsze jest precyzyjna i jej znaczenie może różnić się w zależności od kontekstu czy różnego rodzaju regionalnych dialektów. Systemy NLP są często wykorzystywane w takich celach jak:

- Asystenci głosowi na przykład (*Siri, Alexa, Cortana*) - są to urządzenia, które wykonują komendy wypowiedziane w ich kierunku przez użytkownika.
- Wyodrębnianie ważnych informacji z tekstu w celu późniejszej analizy.
- Analiza sentymentu czyli wnioskowanie na podstawie tekstu opinii użytkowników na dany temat.
- Sprawdzanie błędów ortograficznych.
- Tłumaczenie tekstu na inne języki.
- Chatboty wykorzystywane przez wiele firm w celu posiadania całodobowej zautomatyzowanej obsługi klienta.

Rozwój NLP ma bardzo duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych, które często tylko dzięki ich pomocy są w stanie nawiązać interakcję z technologią pozwalającą im na znaczne podniesienie jakości życia.

3.1. Przygotowywanie danych tekstowych

Aby ułatwić analizę ogromnej ilości danych tekstowych potrzebnych do poprawnego nauczania systemu NLP, wykonuje się na nich różnego rodzaju operacje. Operacje te powodują, że tekst nie traci swoich najważniejszych cech natomiast znacznie zmniejsza się moc obliczeniowa potrzebna do nauki algorytmów uczących wykonywanych na nim. Najczęściej wykorzystywanymi tego typu operacjami są:

- Zamiana wszystkich dużych liter na małe,
- Usunięcie znaków specjalnych,
- Usunięcie tak zwanych "Stop words" - są to bardzo często występujące w danym języku słowa, które zazwyczaj nie wnoszą istotnych dla analizy informacji.

- Tokenizacja - polega na podziale tekstu na mniejsze części zwane tokenami. W przypadku dużych bloków tekstu może to być podział na zdania, a w przypadku zdań podział na słowa itd..
- Lematyzacja - oznacza ona sprowadzenie grupy wyrazów stanowiących odmianę danego zwrotu do wspólnej postaci, co pozwala na traktowanie ich jako to samo słowo.
- Stemming - jest to proces usunięcia końcówki fleksyjnej pozostawiając tylko temat czyli nośnik znaczenia wyrazu.

Wykonanie wybranych operacji na tekście daje na wyjściu skrócone dane tekstowe, które można następnie przeanalizować lub wykonać na nich wektoryzację, co pozwala na wykorzystanie ich w różnych algorytmach uczenia maszynowego.

3.2. Wektoryzacja

Z uwagi na fakt, że algorytmy sztucznej inteligencji potrafią uczyć się tylko z danych przedstawionych w formie numerycznej, aby móc wykorzystać je w kombinacji z NLP potrzebny jest pewien sposób zamiany formy tekstowej na liczbową, tak by straciły one jak najmniej swoich najważniejszych cech a zarazem były czytelne dla maszyny.

Operacje takie nazywa się wektoryzacją tekstu, ponieważ reprezentacja liczbowa będąca ich wynikiem to najczęściej wektory. Wybór poprawnego sposobu zamiany tekstu może mieć ogromne znaczenie dla efektywności nauczonego modelu.

Jedne z najpopularniejszych metod wektoryzacji to:

- **Bag of words** jest to metoda wektoryzacji, w której każdemu unikalnemu symbolowi z tekstu przypisuje się liczbę odpowiadającą jego ilości w analizowanym tekście. Symbolami mogą być całe zdania, słowa bądź NGramy. Metoda ta w żaden sposób nie zachowuje informacji o porządku ani kontekście występujących symboli a jedynie o częstotliwości ich występowania. Wektor wynikowy metody “Bag of words” ma wymiar równy liczbie unikalnych symboli w tekście, przez co przy analizie dużej ilości dokumentów ma dużą złożoność pamięciową aby naprawić ten problem najpierw na danych wykonuje się metody przygotowywania danych tekstowych.
- **TFIDF** (ang. Term frequency inverse document frequency) jest to metoda przypisująca, każdemu symbolowi jego wagę w kontekście analizowanych dokumentów. Aby obliczyć tę wagę potrzebne są dwa elementy:
 1. Częstość symboli - którą uzyskuje się dzieląc liczbę wystąpień symbolu przez liczbę symboli w całym dokumencie,
 2. Odwrotną częstość w dokumentach.

Po obliczeniu obu tych wartości oblicza się tzw. TFIDF score, której wartość określa jak ważny jest dany symbol dla dokumentu w kontekście wykonywanej analizy. Wynik ten oblicza się na podstawie wzoru 3.1, gdzie

- x - symbol,
- y - dokument,
- TF - częstość symbolu,
- N - ilość wszystkich dokumentów,
- df - ilość dokumentów w których pojawił się symbol x.

$$TFIDF_{x,y} = TF_{x,y} * \log \frac{N}{df_x} \quad (3.1)$$

Rozdział 4

Projekt i implementacja systemu

Do wykonania badań efektywności algorytmów uczenia maszynowego w rozpoznawaniu fałszywych informacji potrzebne było stworzenie systemu, który w prosty sposób dla każdego z badanych algorytmów wykonałby uczenie go na danych treningowych a następnie sprawdził jak dobrze przewiduje on przypadki ze zbioru testowego. System musi także w odpowiedni sposób przygotować dane tekstowe przy użyciu takich metod jak zamiana dużych liter na małe oraz usuwanie znaków interpunkcyjnych itd. Ważną funkcjonalnością oprogramowania jest też to by dzielił on dane tekstowe na różnej długości NGramy.

NGramy są to sekwencje następujących po sobie jednostek, którymi mogą być słowa, głoski lub litery. W pracy wykonane zostaną badania różnych algorytmów klasyfikacji na podstawie podziału na różnej długości literowe NGramy a następnie wyniki zostaną porównane w celu odnalezienia optymalnych ustawień do rozpoznawania Fake newsów.

System pozwoli na zbadanie takich wyników algorytmów jak efektywność predykcji oraz czasu trwania poszczególnych faz.

4.1. Wykorzystane technologie

Najpopularniejszymi językami programowania wykorzystywanymi do tworzenia modeli uczenia maszynowego są:

- Python,
- R,
- Lisp,
- Prolog.

Do wykonania systemu został wybrany język Python w wersji 3.8.5, jest to interpretowalny język wysokiego poziomu powstały w roku 1991. Został on wybrany ponieważ posiada on dużą ilość bibliotek takich jak:

- Scikit-learn,
- PySpark,
- PyTorch,
- TensorFlow,
- Keras.

Znacznie ułatwiają one korzystanie z możliwości uczenia maszynowego. W pracy zostanie wykorzystana biblioteka scikit-learn w wersji 0.23 zawiera ona wszystkie testowane algorytmy i pozwala na bardzo wygodną implementację ich. Posiada także obie badane metody wektoryzacji tekstu czyli Bag of words oraz TFIDF. Jest ona udostępniana na zasadach licencji BSD

[4]. Licencja ta pozwala na użytkowanie i redystrybucję kodu zarówno zmodyfikowanego jak i oryginalnego.

Ostatnią biblioteką potrzebną do stworzenia systemu była Natural Language Toolkit nazywana w skrócie NLTK, jest to biblioteka służąca do przetwarzania języków naturalnych, która pozwala na proste przygotowanie tekstu do jego analizy

4.2. Wymagania funkcjonalne

Aplikacja powinna spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

- Wczytywać dane z zewnętrznego pliku w formacie csv,
- W odpowiedni sposób przygotowywać dane,
- Dzielić dane na treningowe oraz testowe,
- Wykonywać uczenie badanych algorytmów na danych treningowych,
- Testować nauczone modele na danych testowych,
- Zapisywać wyniki badań do pliku w formacie csv,

Są to funkcjonalności kluczowe aby system pozwalał wykonywać ważne dla osiągnięcia celu badania.

4.3. Implementacja

Implementacja systemu została napisana w . Program składa się z dwóch metod oraz jednej pętli głównej wykonującej obliczenia oraz zapisującej wyniki do pliku. Tworzona jest w nim także struktura wielowymiarowej mapy (((odniesienie do zdjęcia))) po zakończeniu wykonywania programu zawiera ona wszystkie nauczone modele wektoryzacji oraz uczenia maszynowego. Zapisanie tej struktury pozwala na w prosty sposób użyć i przetestować modele na dowolnych danych testowych.

```
def basicPreparation(fileName):
    file = pd.read_csv(fileName)
    label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
    file['label'] = label_encoder.fit_transform(
        file['label'])
    file = file.applymap(
        (lambda s: s.lower() if type(s) == str else s))
    return (file['text'], file['label'])
```

Listing 4.1: Funkcja przygotowująca dane pobrane z pliku csv

Pierwsza funkcja *basicPreparation* przyjmuje tylko jeden argument, którym jest nazwa pliku. Metoda ta wczytuje do pamięci dane z pliku csv a następnie wykorzystuje tzw. *LabelEncoder*, który pozwala na wykonanie zamiany etykiet w zbiorze danych na formę numeryczną, w tym przypadku zamienia ona wartości REAL i FAKE na 0 i 1. Ostatnią akcją wykonywaną przez funkcję jest zamiana wszystkich liter zawartych w danych na małe.

Funkcja ta zwraca krotkę zawierającą dwa elementy:

- Listę artykułów
- Listę etykiet

```
def dataPreprocessing(articles, labels):
    deletionIndexes = []
    for articleIndex in range(len(articles)):
```

```

articles[articleIndex] =
    ''.join(w+'_' for w in articles[articleIndex]
            .split('_') if not w in stop_words and w != '')
articles[articleIndex] =
    re.sub(r'^a-zA-Z+', '_', articles[articleIndex])
articleLength = len(articles[articleIndex])
if (articleLength == 0
    or articleLength < 500
    or articleLength > 5000):
    deletionIndexes.append(articleIndex)
articles = articles.drop(deletionIndexes, axis=0)
labels = labels.drop(deletionIndexes, axis=0)
return (articles, labels)

```

Listing 4.2: Funkcja przygotowująca dane tekstowe

Drugą funkcją znajdującą się w programie jest *dataPreprocessing* posiada ona dwa argumenty:

- articles - Lista artykułów
- labels - Lista etykiet

Funkcja ta wykonuje przygotowanie tekstu do późniejszej wektoryzacji. Wykonuje ona kolejne operacje:

1. Usunięcia Stop words z tekstu każdego artykułu,
2. Usunięcia wszystkich znaków nie będących literami,
3. Usunięcia ze zbioru danych artykułów o długości poniżej 500 znaków oraz powyżej 5000 znaków ponieważ przekazują one niepotrzebną ilość informacji.

Funkcja ta zwraca dokładnie taką samą krotkę jak pierwsza.

```

for size in NgramSizeRange:
    extractedData["bagOfWords"]["Ngram"]
        .append({"vectorizer": CountVectorizer
                 (analyzer="char", ngram_range=(size, size))})
    extractedData["tfidf"]["Ngram"]
        .append({"vectorizer": TfidfVectorizer
                 (analyzer="char", ngram_range=(size, size))})

extractedData["bagOfWords"]["Word"]
    .append({"vectorizer": CountVectorizer
            (analyzer="word", ngram_range=(1, 1))})
extractedData["tfidf"]["Word"]
    .append({"vectorizer": TfidfVectorizer
            (analyzer="word", ngram_range=(1, 1))})

```

Listing 4.3: Tworzenie wektoryzatorów dzielących tekst na różnej długości ngramy

```

extractedData[method][wordType][size]["classifier"] = {
    "KNN": KNeighborsClassifier(),
    "RandomForest": RandomForestClassifier(),
    "Naive_Bayes": MultinomialNB(),
    "SVC": svm.SVC(),
}

```



```

        "MLP": MLPClassifier()
    }

    extractedData[method][wordType][size]["vectorizer"].fit(X_train)

    trainingFeatures =
        extractedData[method][wordType][size]["vectorizer"]
        .transform(X_train)

    testFeatures = extractedData[method][wordType][size]["vectorizer"].transform(X_test)

    scalerTrain = StandardScaler(with_mean=False)
    scalerTest = StandardScaler(with_mean=False)
    trainingFeatures = scalerTrain.fit_transform(trainingFeatures)
    testFeatures = scalerTest.fit_transform(testFeatures)

    for classifier in extractedData[method][wordType][size]["classifier"].keys():
        startLearn = time.time()
        extractedData[method][wordType][size]["classifier"][classifier].fit(
            trainingFeatures, y_train)
        endLearn = time.time()

        startTest = time.time()
        accuracy = extractedData[method][wordType][size]["classifier"][classifier].score(
            testFeatures, y_test)*100
        endTest = time.time()

```

Listing 4.4: Główna pętla programu iterująca po wszystkich badanych metodach i wykonująca na nich pomiary

Rozdział 5

Ocena eksperymentalna

5.1. Cel Badań

Celem badań było sprawdzenie jak popularne algorytmy uczenia maszynowego radzą sobie z rozwiązaniem problemu klasyfikacji informacji jako prawdziwe lub nieprawdziwe. W celu sprawdzenia ich efektywności należało zbadać takie cechy jak:

- Czas fazy uczenia
- Czas fazy predykcji
- Procent poprawnych predykcji po nauczaniu modelu

W badaniach głównym sprawdzanym elementem było to jak zmiana długości NGramów na które podzielony został tekst przed wektoryzacją wpływa na wyniki algorytmów i odnalezienie takiego rozmiaru, który daje najlepsze wyniki.

Do badania wybrano pięć popularnych algorytmów uczenia maszynowego są to:

- KNN - K najbliższych sąsiadów,
- SVM - maszyna wektorów nośnych,
- Naive Bayes,
- Random forest - las losowy,
- MLP - wielowarstwowy perceptron.

5.2. Warunki przeprowadzonego eksperymentu

Badania zostały wykonane na komputerze stacjonarnym o następującej specyfikacji:

- System operacyjny Windows 10 Pro w wersji 10.0.19041
- Procesor AMD Ryzen 5 3600
- Pamięć RAM 16 GB

Wszystkie badania były wykonywane w dokładnie takich samych warunkach aby można było je w prosty sposób porównywać.

Dane badawcze to zbiór pod nazwą "ISOT Fake News Dataset" jest to przygotowany przez uczelnię w kanadzie "University of Victoria". Zawiera on 12600 artykułów prawdziwych pochodzących ze strony internetowej Reuters.com oraz 12600 artykułów nieprawdziwych zebranych z niewiarygodnych źródeł oznaczonych przez organizację do sprawdzania faktów Politifact. Tematyka artykułów to głównie polityka i wiadomości ze świata. Teksty zawarte w zbiorze zostały wstępnie przygotowane jednak błędy znajdujące się w nieprawdziwych artykułach pozostały w tekście. Zbiór został pobrany z witryny znajdującej się pod adresem <https://www.uvic.ca/>. [7]

Algorytmy KNN, Random forest oraz Naive Bayes zostały zbadane na rozmiarach NGramów od 1 do 10 natomiast MLP i SVC od 1 do 5 z powodu dużej złożoności obliczeniowej przy większym rozmiarze.

5.3. Wyniki

Wyniki badań przedstawione są poniżej:

Tab. 5.1: Wyniki algorytmu KNN wektoryzacja metodą Bag of words

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektywność	75.65%	84.36%	63.52%	48.93%	47.5%	47.24%	47.23%	47.41%	61.48%	53.81%
Czas fazy uczenia	0.003s	0.022s	0.059s	0.099s	0.102s	0.121s	0.126s	0.129s	0.122s	0.129s
Czas fazy predykcji	27.221s	180.565s	312.157s	221.672s	137.788s	91.407s	67.833s	54.803s	45.88s	40.02s

Tab. 5.2: Wyniki algorytmu KNN wektoryzacja metodą TFIDF

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektywność	78.13%	71.26%	60.09%	64.01%	47.7%	47.54%	53.89%	53.66%	53.64%	53.63%
Czas fazy uczenia	0.003s	0.024s	0.067s	0.092s	0.112s	0.111s	0.122s	0.123s	0.127s	0.129s
Czas fazy predykcji	27.168s	186.84s	321.7s	220.716s	141.115s	93.327s	68.613s	46.536s	47.467s	37.644s

Tab. 5.3: Wyniki algorytmu Random Forest wektoryzacja metodą Bag of words

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektywność	84.15%	98.09%	99.59%	99.81%	99.64%	99.33%	99.05%	98.81%	98.59%	98.29%
Czas fazy uczenia	23.56s	47.484s	48.267s	45.867s	52.639s	73.57s	108.591s	143.566s	187.709s	225.265s
Czas fazy predykcji	0.234s	0.764s	2.587s	5.095s	6.324s	8.315s	15.628s	19.665s	23.49s	25.823s

Tab. 5.4: Wyniki algorytmu Random Forest wektoryzacja metodą TFIDF

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektywność	83.43%	98.15%	99.54%	99.82%	99.55%	99.27%	99.0%	98.62%	98.68%	98.24%
Czas fazy uczenia	26.536s	57.014s	53.246s	47.681s	48.82s	63.392s	92.896s	132.436s	175.463s	217.02s
Czas fazy predykcji	0.24s	0.729s	3.027s	5.021s	6.554s	7.893s	14.047s	20.172s	24.588s	26.493s

Tab. 5.5: Wyniki algorytmu Naive Bayes wektoryzacja metodą Bag of words

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektywność	69.53%	78.91%	83.96%	92.19%	94.92%	96.12%	96.54%	96.67%	96.5%	96.29%
Czas fazy uczenia	0.005s	0.031s	0.102s	0.147s	0.201s	0.377s	0.551s	0.692s	0.837s	1.027s
Czas fazy predykcji	0.003s	0.016s	0.047s	0.072s	0.095s	0.182s	0.299s	0.362s	0.382s	0.41s

Tab. 5.6: Wyniki algorytmu Naive Bayes wektoryzacja metodą TFIDF

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektywność	75.19%	81.98%	85.54%	92.43%	94.78%	96.11%	96.58%	96.71%	96.56%	96.38%
Czas fazy uczenia	0.005s	0.033s	0.105s	0.159s	0.193s	0.293s	0.504s	0.675s	0.853s	1.02s
Czas fazy predykcji	0.002s	0.017s	0.05s	0.077s	0.09s	0.145s	0.319s	0.343s	0.406s	0.407s

5.4. Analiza wyników wraz z oceną statystyczną

Wykresy i opis

Tab. 5.7: Wyniki algorytmu SVC wektoryzacja metodą Bag of words

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5
Efektywność	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy uczenia	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy predykcji	23%	23%	23%	23%	23%

Tab. 5.8: Wyniki algorytmu SVC wektoryzacja metodą TFIDF

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5
Efektywność	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy uczenia	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy predykcji	23%	23%	23%	23%	23%

Tab. 5.9: Wyniki algorytmu MLP wektoryzacja metodą Bag of words

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5
Efektywność	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy uczenia	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy predykcji	23%	23%	23%	23%	23%

Tab. 5.10: Wyniki algorytmu MLP wektoryzacja metodą TFIDF

Rozmiar Ngramu	1	2	3	4	5
Efektywność	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy uczenia	23%	23%	23%	23%	23%
Czas fazy predykcji	23%	23%	23%	23%	23%

5.5. Wnioski z badań

Wnioski

Rozdział 6

Podsumowanie

Literatura

- [1] Fake news. it's complicated. <https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/>. Dostęp dnia: 15-06-2020.
- [2] Krótki przewodnik po fake newsach o koronawirusie. <https://www.cyberdefence24.pl/krotki-przewodnik-po-aktualnych-fake-newsach-o-koronawirusie>. Dostęp dnia: 15-06-2020.
- [3] Obrona przestrzeni informacyjnej na przykładzie litwy, Łotwy i estonii. <https://warsawinstitute.org/pl/obrona-przestrzeni-informacyjnej-na-przykladzie-litwy-lotwy-estonii/>. Dostęp dnia: 15-06-2020.
- [4] Scikit learn. <https://scikit-learn.org/>. Dostęp dnia: 15-06-2020.
- [5] Słownik języka polskiego. <https://sjp.pwn.pl/>. Dostęp dnia: 15-06-2020.
- [6] Wstrzymaniem oddechu nie sprawdzisz, czy masz koronawirusa. https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/wstrzymaniem-oddechu-nie-sprawdzisz-czy-masz-koronawirusa/. Dostęp dnia: 15-06-2020.
- [7] Isot fake news dataset. <https://www.uvic.ca/engineering/ece/isot/datasets/fake-news/index.php>, Dostęp dnia: 16-06-2020.
- [8] M. Dice. *The True Story of Fake News: How Mainstream Media Manipulates Millions*. The Resistance Manifesto, 2017.
- [9] F. L. Mott. *American Journalism*. Macmillan, 1941.

Dodatek A

Opis załączonej płyty CD/DVD

Na załączonej płycie znajduje się niniejsza praca w formacie PDF oraz pliki z kodem źródłowym aplikacji wykorzystanej do wykonania badań.