




```
root@debian:~# apt update && apt full-upgrade -y
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@debian:~#
```

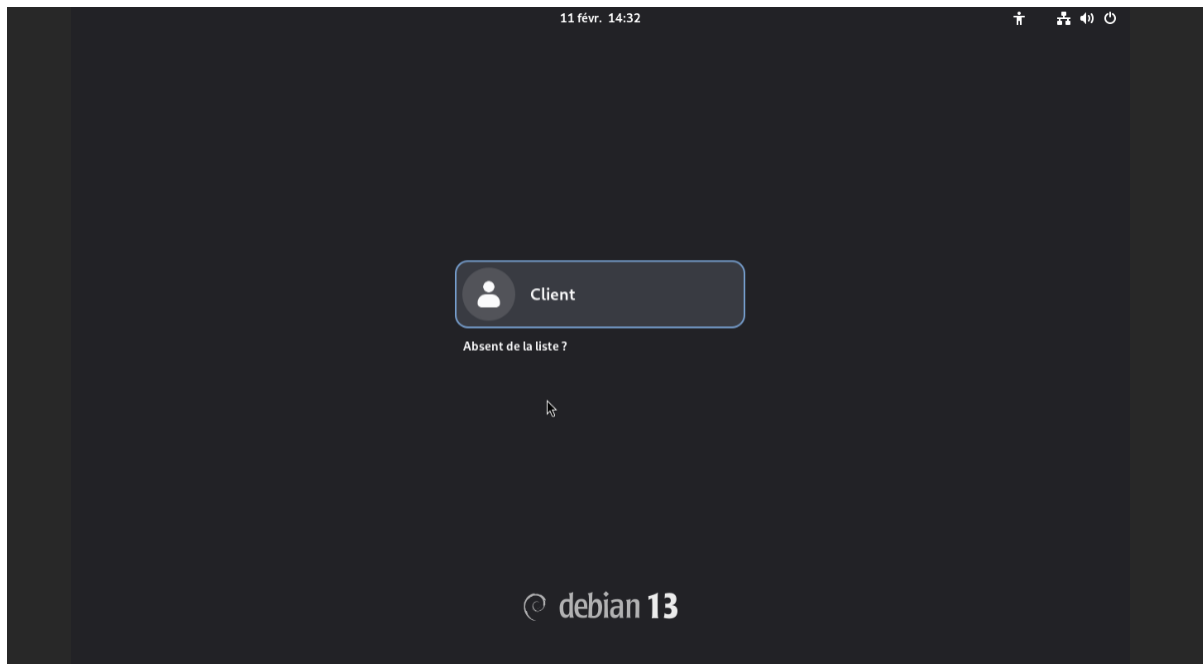

```
root@debian:~# sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmariadb3 libpcre2-posix3
  libsigsegv2 libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core
  mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common php-common
  php8.4-cli php8.4-common php8.4-opcache php8.4-readline pv rsync socat
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom ufw gawk-doc
  libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
  libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd php-pear doc-base
  onensh.server nuthon3.braceevand

libfcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl
libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmariadb3
libpcre2-posix3 libsigsegv2 libterm-readkey-perl mariadb-client
mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma
mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server
mariadb-server-core mysql-common php-common php8.4-cli php8.4-common
php8.4-fpm php8.4-opcache php8.4-readline pv rsync socat
0 mis à jour, 38 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 25,9 MB dans les archives.
Après cette opération, 227 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o

raltement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-fpm (8.4.10-1+deb13u
.) ...
NOTICE: Not enabling PHP 8.4 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.4 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php8.4-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package installed.
root@debian:~# sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,x
ml,bz2}
Installation de :
  php8.4-bcmath  php8.4-curl  php8.4-intl      php8.4-mysql  php8.4-zip
  php8.4-bz2     php8.4-gd   php8.4-mbstring  php8.4-xml

Installation de dépendances :
  libzip5

Résumé :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 10 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 1 477 kB
  Espace nécessaire : 5 678 kB / 24,4 GB disponible

Continuer ? [O/n] █
```

```
root@debian:~# sudo apt install php8.4-ldap
Installation de :
  php8.4-ldap

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 32,6 kB
  Espace nécessaire : 135 kB / 24,4 GB disponible

Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
amd64 php8.4-ldap amd64 8.4.16-1-deb13u1 [32,6 kB]
32,6 ko réceptionnés en 0s (744 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-ldap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141020 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-ldap_8.4.16-1-deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-ldap (8.4.16-1-deb13u1) ...
Paramétrage de php8.4-ldap (8.4.16-1-deb13u1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/ldap.ini with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-fpm (8.4.16-1-deb13u1) ...
NOTICE: Not enabling PHP 8.4 FPM by default
```

```
root@debian:~# sudo mariadb-secure-installation
```

```
root@debian:~# sudo mysql -u root -p
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db25_glpi;
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_admin@localhost IDENTIFIED BY "Pa$$w0rd";
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
MariaDB [(none)]> EXIT
```

```
root@debian:~# cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tar.gz
```

```
root@debian:/tmp# sudo tar -xzf glpi-11.0.4.tar.gz -C /var/www/
```

```
root@debian:/tmp# sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

```
root@debian:/tmp# sudo mkdir /etc/glpi
```

```
root@debian:/tmp# sudo chown www-data /etc/glpi/
```

```
root@debian:/tmp# sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

```
root@debian:/tmp# sudo mkdir /var/lib/glpi
```

```
root@debian:/tmp# sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

Abdoulaye Coulibaly

```
root@debian:/tmp# sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/
```

```
root@debian:/tmp# sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connectlab.fr

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is
    # serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST
    # NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.
        # Some Apache configurations may filter them and break usage of API, CalDAV, ...
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connectlab.fr.conf
```

```
root@debian:~# sudo a2ensite support.it-connectlab.fr.conf
```

```
root@debian:~# sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
root@debian:~# sudo systemctl restart apache2
```

```
root@debian:~# sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
root@debian:~# sudo a2enconf php8.4-fpm
```

```
root@debian:~# sudo systemctl reload apache2
```

```
root@debian:~# sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```




```
; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/
XSRF)
; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "None",
; make sure to include the quotes, as 'none' is interpreted like 'false' in ini files.
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite = Lax
```



```
root@debian:~# sudo systemctl restart php8.4-fpm.service
```

```
root@debian:~# sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connectlab.fr.conf
```

```
</Directory>
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

```
root@debian:~# sudo systemctl restart apache2
```

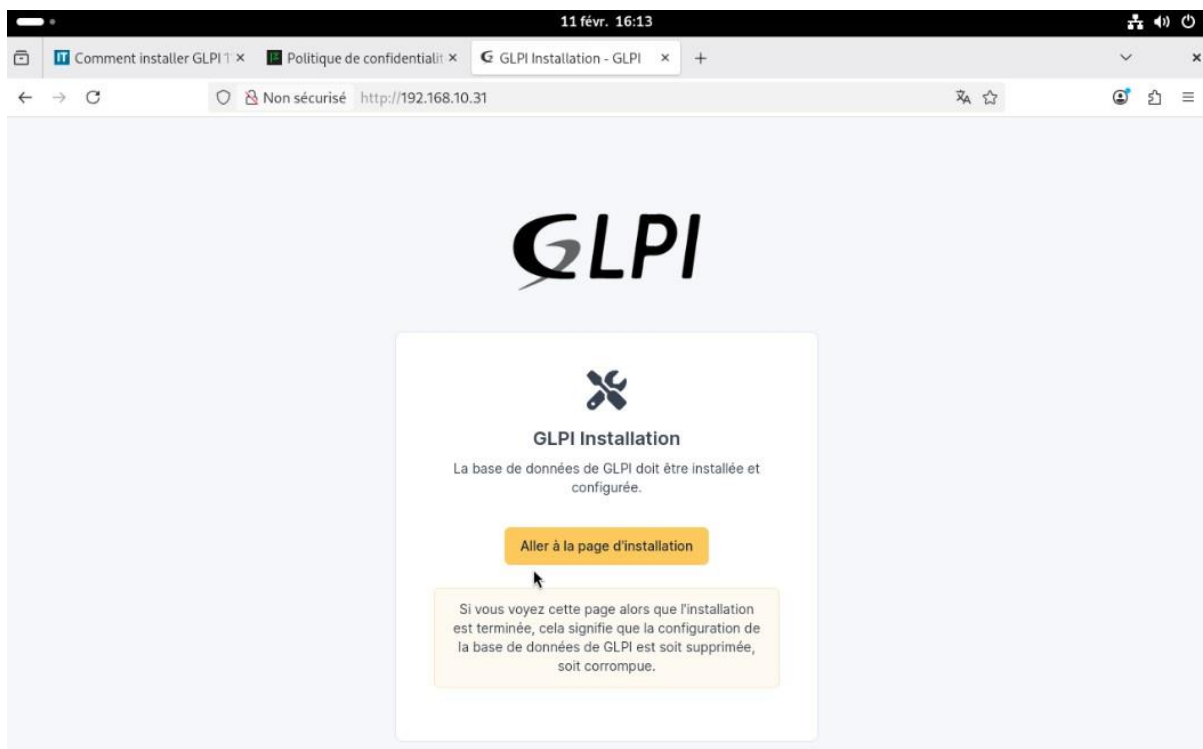

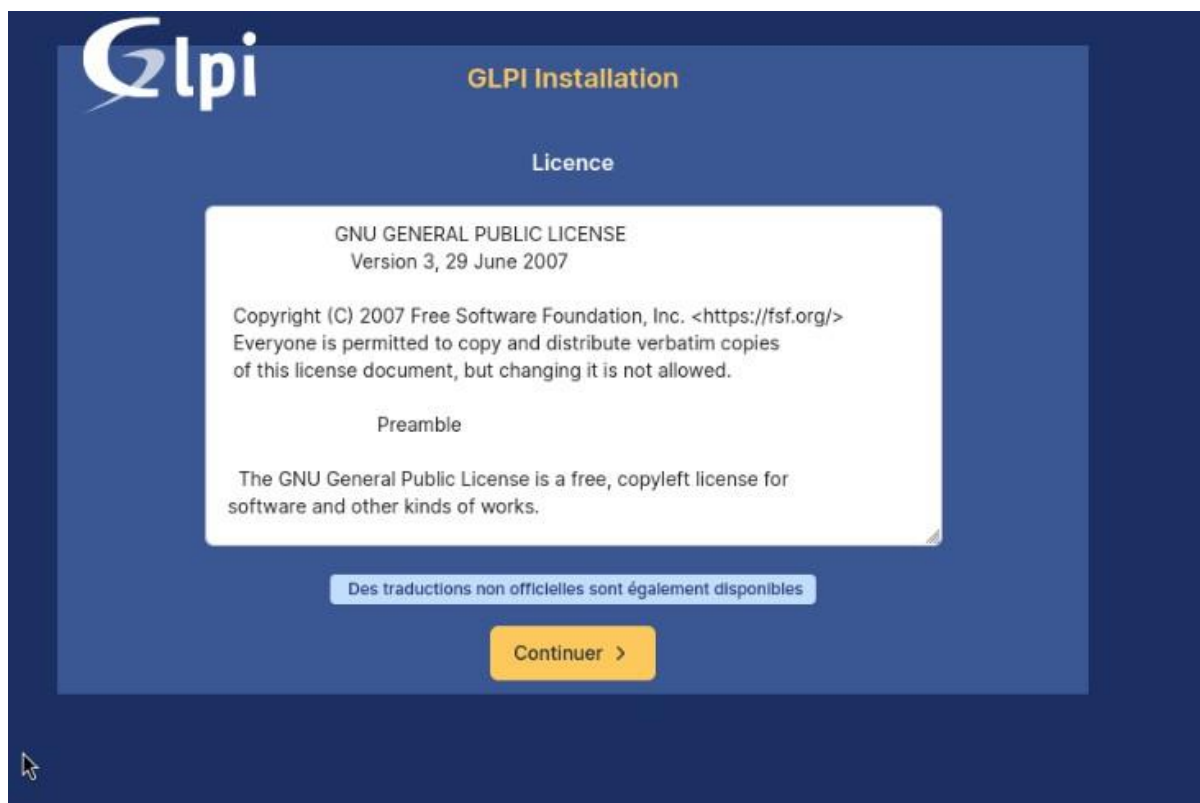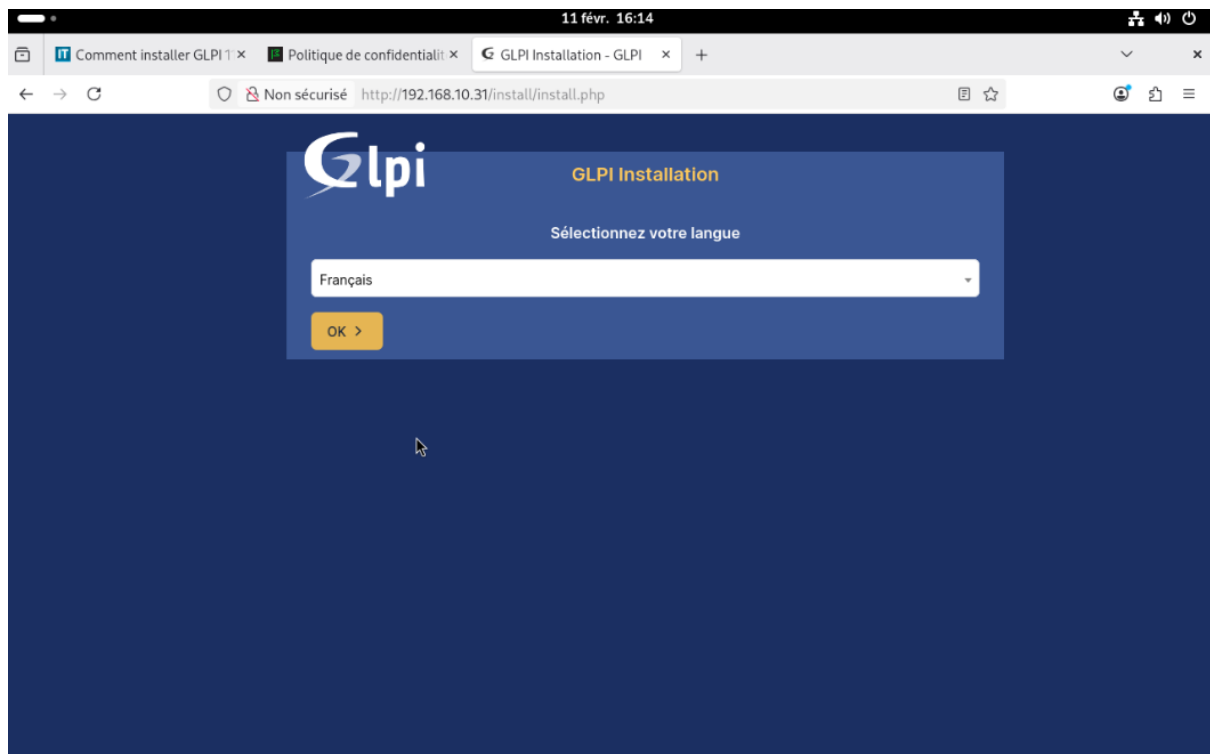



GLPI Installation

Début de l'installation

1

Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.

Installer 

Mettre à jour 

Requis	Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis	Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité	Version de PHP maintenue Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.	✓
Sécurité	Configuration de sécurité pour les sessions Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.	✓
Suggéré	exif extension Renforcer la sécurité de la validation des images.	✓
Suggéré	ldap extension Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.	✓
Suggéré	Extensions PHP pour le marketplace Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.	✓
Suggéré	Zend OPcache extension Améliorer les performances du moteur PHP.	✓
Suggéré	Extensions émulées de PHP Améliorer légèrement les performances.	✓
Suggéré	Permissions pour le répertoire du marketplace Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.	✓

Continuer >



The image shows the first step of the GLPI installation process. The header features the GLPI logo and the title 'GLPI Installation'. Below this, it indicates 'Étape 1' and 'Configuration de la connexion à la base de données'. The form includes three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'localhost', 'Utilisateur SQL' with the value 'glpi_admin', and 'Mot de passe SQL' which is masked with dots. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

GLPI

GLPI Installation

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)


localhost

Utilisateur SQL

glpi_admin

Mot de passe SQL

Continuer >

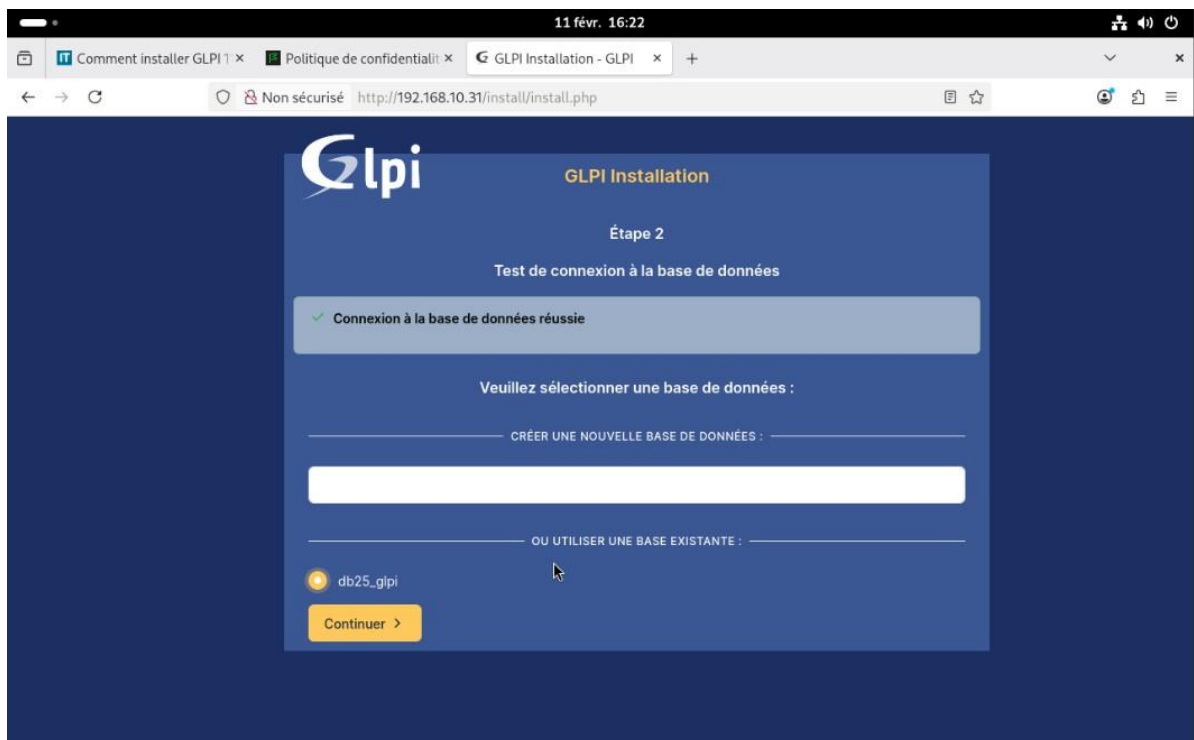

The image shows the second step of the GLPI installation process. The header features the GLPI logo and the title 'GLPI Installation'. Below this, it indicates 'Étape 2' and 'Test de connexion à la base de données'. A green message box states 'Connexion à la base de données réussie'. Below this, it asks 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There are two options: 'CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :' with an empty input field, and 'OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :'. Under the second option, 'db25_glpi' is selected. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

GLPI

GLPI Installation

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie



Veuillez sélectionner une base de données :

CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :

OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :

db25_glpi

Continuer >

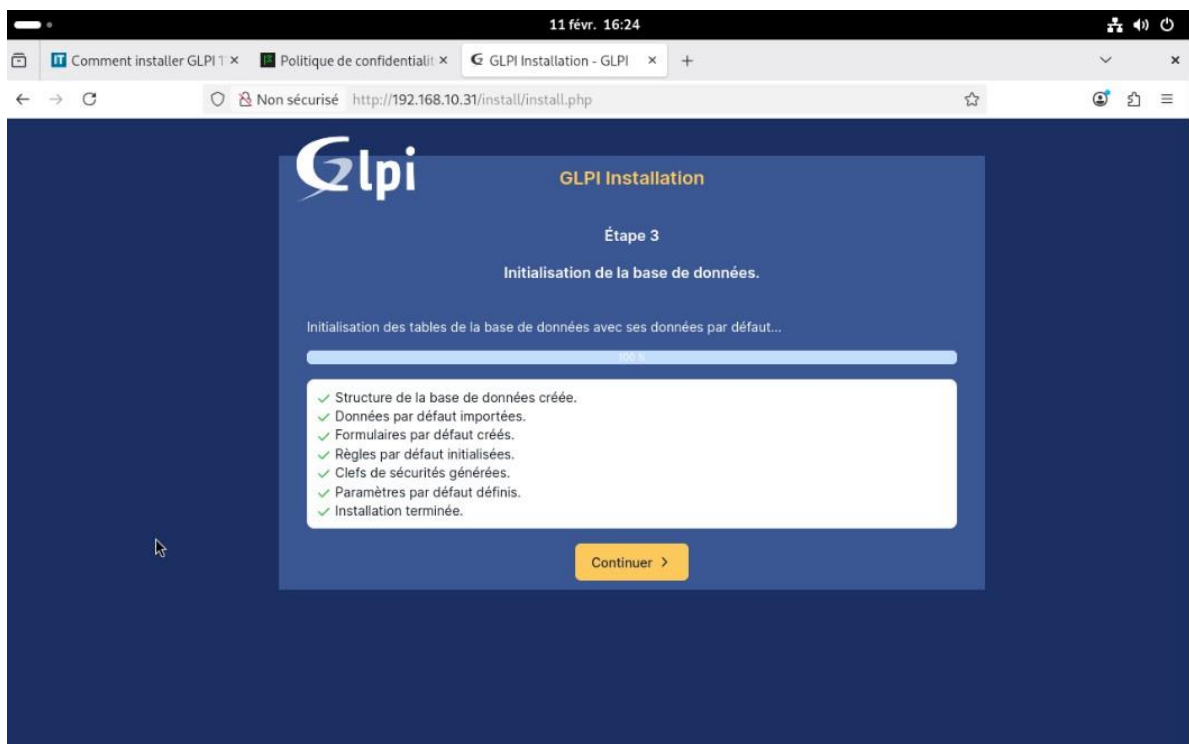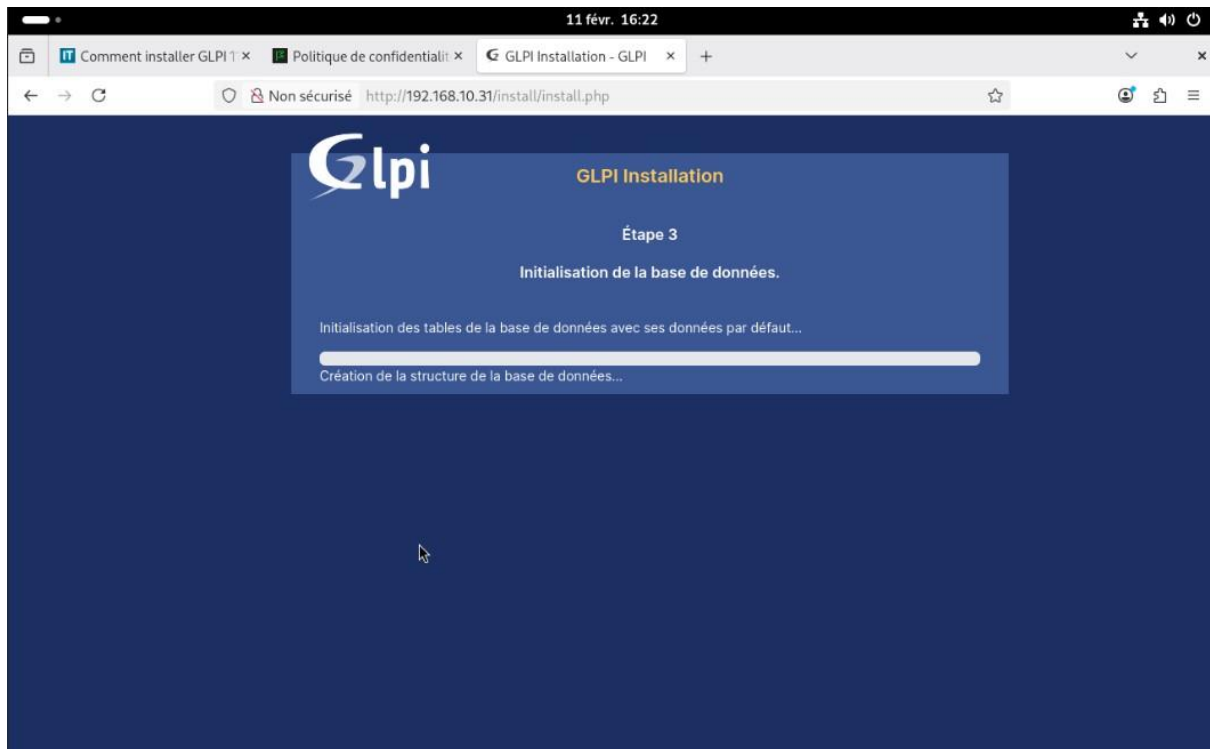

Étape 4

Récolter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !

🖱️ Voir ce qui serait envoyé...

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [📄 Le formulaire d'inscription](#)

Continuer >

 GLPI Installation

Étape 5


Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>. GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Continuer >

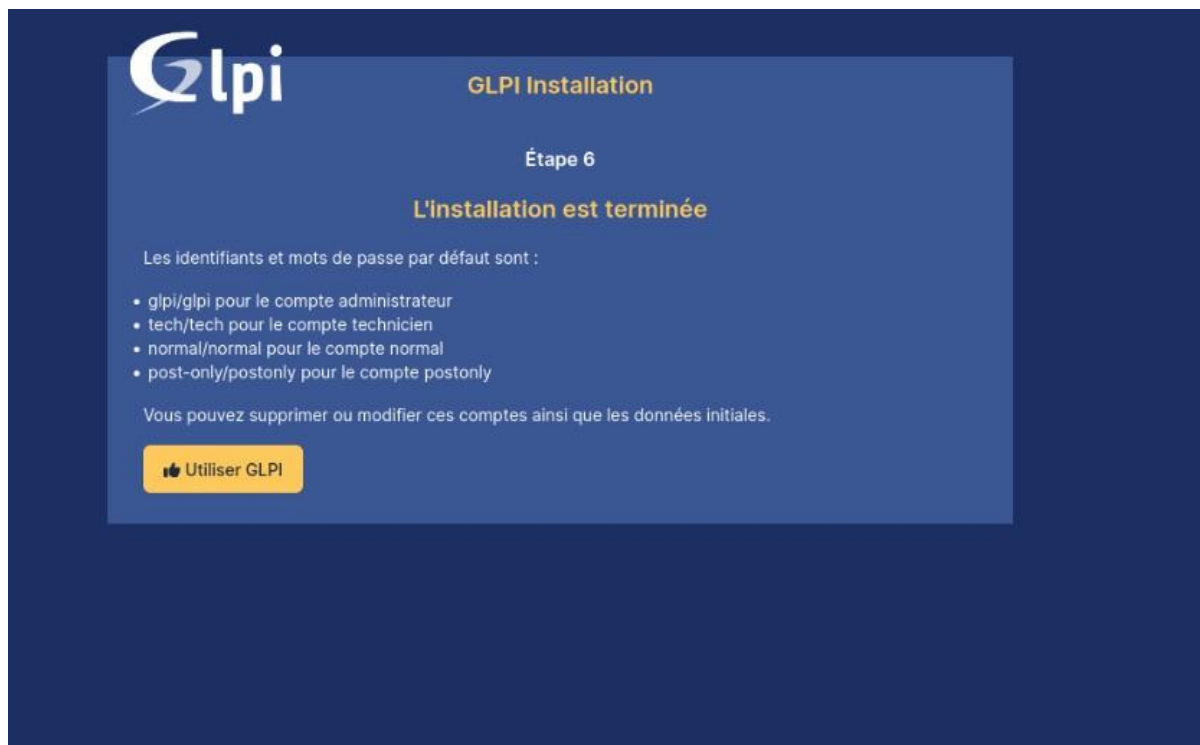

The screenshot shows the GLPI login screen titled "Connexion à votre compte". It contains the following fields and elements:

- Identifiant: A text input field containing "glpi_admin".
- Mot de passe: A password input field with 10 dots.
- Source de connexion: A dropdown menu with "Base interne GLPI" selected.
- Se souvenir de moi: A checked checkbox.
- Se connecter: A yellow button.

At the bottom, the copyright notice reads: "GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors".

```
root@debian:~# sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

