

TP : INSTALLATION ZABBIX

I : MISE À JOURS DU SYSTÈMES

```
sabi@debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
se [55,4 kB]
55,4 ko réceptionnés en 1s (46,9 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
sabi@debian:~$
```

1. J'ai mis à jour le système mais il était déjà à jour

II. INSTALLATION DE ZABBIX :

```
sabi@debian:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_
--2025-01-21 11:23:06-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-rele
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 8096 (7,9K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb »

zabbix-release_la 100%[=====>] 7,91K --.-KB/s ds 0s

2025-01-21 11:23:08 (96,4 MB/s) - « zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb » sauvegardé [8096/8096]
```

2. J'ai télécharger le fichier .deb de Zabbix avec la commande wget depuis URL du repo zabbix.

```
sabi@debian:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.de
b
[sudo] Mot de passe de sabi :
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 156528 fichiers et répertoires déjà
installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.
deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.0-2+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.0-2+debian12) ...
sabi@debian:~$
```

3. j'ai fait `sudo dpkg -i "nom du paquet"` pour installer le paquet `.deb`.

```
sabi@debian:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease [2 476 B]
Réception de :5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm InRelease [3 939 B]
Réception de :6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main Sources [1 166 B]
Réception de :7 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main all Packages [766 B]
Réception de :8 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main Sources [15,0 kB]
Réception de :9 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main amd64 Packages [28,6 kB]
Réception de :10 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main all Packages [6 112 B]
58,1 ko réceptionnés en 2s (30,0 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets_ sont à jour.
```

4. J'ai fait un `apt update` pour charger les nouveau paquet installer

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

```
sabi@debian:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils fping libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libconfig-inifiles-perl
  libdbi-perl libevent-core-2.1-7 libevent-extra-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libmariadb3 libmodbus5 libterm-readkey-perl
  mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mysql-common php-bcmath php-core php-mbstring php-mysql php-xml php8.2-bcmath
  php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl php8.2-gd php8.2-ldap php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml snmpd
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear libmldbm-perl libnet-daemon-perl libssl-dev
  odbc-postgresql tdsodbc snmptrapd zabbix-nginx-conf virtual-mysql-server
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils fping libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libconfig-inifiles-perl
  libdbi-perl libevent-core-2.1-7 libevent-extra-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libmariadb3 libmodbus5 libterm-readkey-perl
  mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mysql-common php-bcmath php-core php-mbstring php-mysql php-xml php8.2-bcmath
  php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl php8.2-gd php8.2-ldap php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml snmpd zabbix-agent
  zabbix-apache-conf zabbix-frontend-php zabbix-sql-scripts
0 mis à jour, 47 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 31,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 174 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] █
```

5. j'ai fait un `sudo apt install` pour installer l'agent front end & le serveur Zabbix et j'ai fait « entrée » pour installer les paquets

III. Création de la base de données pour Zabbix

```
sabi@debian:~$ sudo apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libdaxctl1 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libht
  libsigsegv2 liburing2 mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base openssh-server python3-t
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libdaxctl1 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libht
  libsigsegv2 liburing2 mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core pv rsync socat
0 mis à jour, 23 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 111 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] 0
```

6. J'ai installer mariadb server et j'ai appuyer sur entrée

```
sabi@debian:~$ sudo mysql_secure_installation
```

7. J'ai fait cette commande pour mettre un mot de passe pour accéder a ma base de donnée

```
abi@debian:~$ sudo mysql -u root -p
```

8. Je me connecte à mysql en tant que utilisateur root

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix
-> CHARACTER SET utf8mb4
-> COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,030 sec)
```

9. J'ai créer une base de donnée nommé zabbix je l'ai configuré en utf8mb4

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER zabbix@localhost
-> IDENTIFIED BY '123456789';
Query OK, 0 rows affected (0,110 sec)
```

9. J'ai créer un nouveau user zabbix et je lui ai donné le mot de passe 123456789

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* to zabbix@localhos
t;
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)
```

10. J'ai donné tous les privilèges de la base de donnée zabbix à l'utilisateur zabbix

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,033 sec)
```

11. Pour charger les privilèges de l'utilisateur zabbix

```
Query OK, 0 rows affected (0,033 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye
```

12. Puis je suis sorti de la base de donnée

V : CONFIGURATION DE ZABBIX

```
sabi@debian:~$ zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz  
| mysql -u ADMIN -p zabbix  
gzip: /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz: No such file  
or directory  
Enter password:  
sabi@debian:~$
```


13. J'ai importer le schémas principale et les données dans la base de données créée pour Zabbix.

```
sabi@debian:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2  
[sudo] Mot de passe de sabi :  
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/  
systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server  
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/s  
ystemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent  
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/system  
d/systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

14. J'ai fait on sorte que les services démarre lors du démarrage du système.

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

VI : CONFIGURATION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE DE ZABBIX

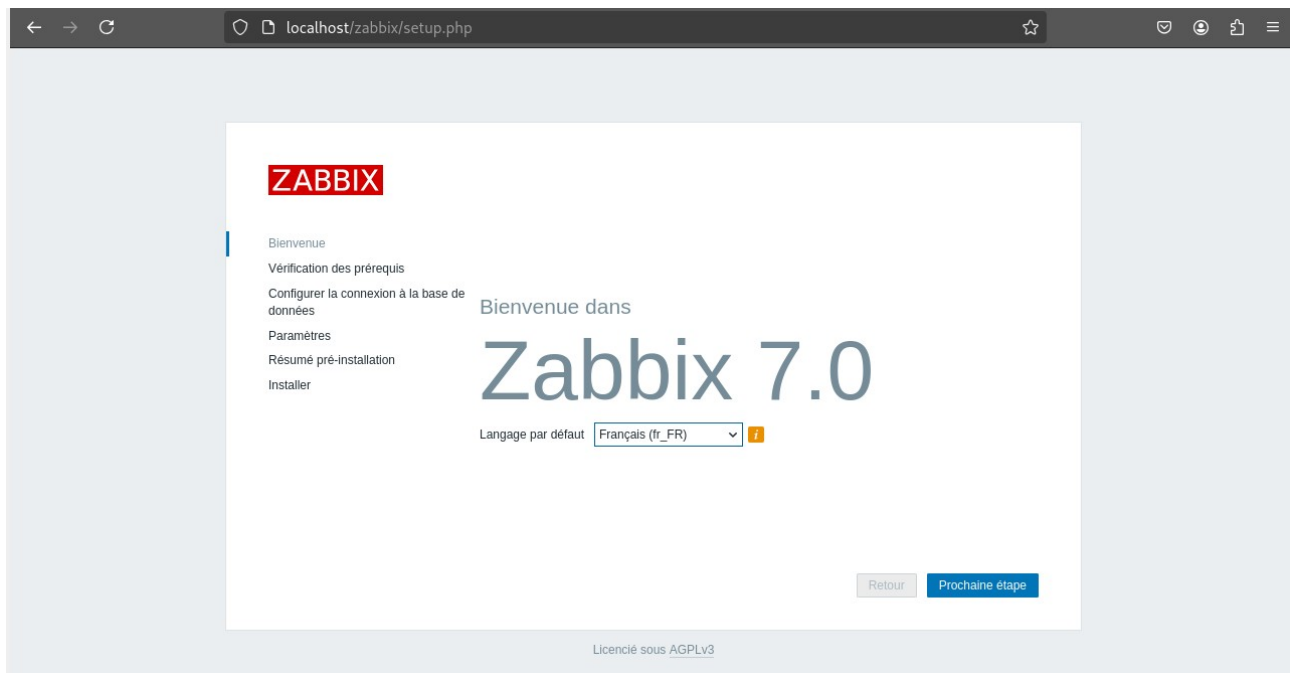

15. Voici l'interface graphique de Zabbix j'ai pu accéder avec l'URL « localhost/zabbix »

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Vérification des prérequis

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	8.2.26	8.0.0	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
support de bases de données par PHP	MySQL		OK
bcmath pour PHP	actif		OK
mbstring pour PHP	actif		OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif	OK

Retour

Prochaine étape

Licencié sous [AGPLv3](#)

16. Tous les pré-requis sont ok

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

!

Détails ▲ Impossible de se connecter à la base de données.
Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: YES)

Type de base de données

MySQL

Hôte base de données

localhost

Port de la base de données

0

0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

zabbix

Stocker les informations d'identification dans

Texte brut

Coffre HashiCorp

Coffre CyberArk

Utilisateur

zabbix

Mot de passe

•••••

Retour

Prochaine étape

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

17. Je n'ai pas pu accéder à ma base de données à cause du script sql que j'ai annuler car il mettait trop de temps à s'installer

```
sabi@debian:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] Mot de passe de sabi :
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 75
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE zabbix;
Query OK, 64 rows affected (1,764 sec)

MariaDB [(none)]> DROP USER 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,107 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)
```

18. J'ai supprimer ma base de données pour recréer une nouvelle en accedant dans ma base de donnée avec la sudo mysql -u root -p avec la commande DROP

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,037 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER zabbix@localhost identified by '123456789';
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> quit
```

19. J'ai recréer une nouvelle database et un nouveau utilisateur j'ai donné tous les privileges de la database à zabbix et j'ai appliqué les privilèges avec 'flush privileges ; » et quitter la base de donnée

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

```
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=123456789

### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSocket=
```

20. J'ai fait un `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf` puis j'ai enlever le hashtag et j'ai rajouter le mot de passe

```
sabi@debian:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
```

21. j'ai importer le schémas de zabbix en utilisant le mot de passe de mon utilisateur zabbix

```
sabi@debian:~$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
[sudo] Mot de passe de sabi :
```

22. J'ai redémarrer les services comme zabbix-server zabbix-agent et apache2

```
sabi@debian:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```


23. Activer les services comme zabbix agent serveur et apache 2 lors du démarrage du pc (automatiquement)

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

```
sabi@debian:~$ sudo systemctl status zabbix-server
• zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-01-22 10:21:13 CET; 44s ago
     Main PID: 7129 (zabbix_server)
        Tasks: 77 (limit: 2284)
      Memory: 65.2M
         CPU: 662ms
       CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
```

24. j'ai sudo systemctl status zabbix-server pour voir si il est bien activé

VII : Installation de Zabbix (second essaie)

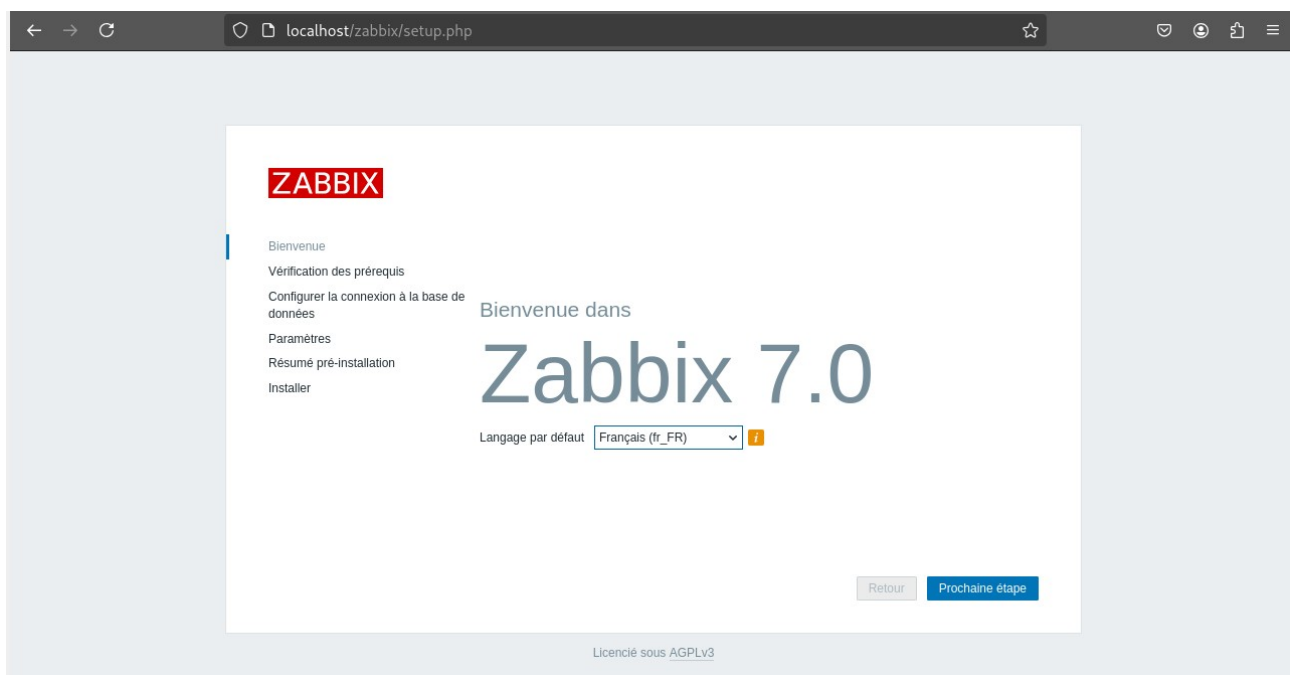

25. J'ai pu accéder a mon interface zabbix via un navigateur web en tapant « localhost/zabbix »

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Vérification des prérequis

xmlwriter pour PHP	actif		OK
xmlreader pour PHP	actif		OK
PHP LDAP	actif		OK
PHP OpenSSL	actif		OK
ctype pour PHP	actif		OK
Session PHP	actif		OK
Option PHP "session.auto_start"	inatif	inatif	OK
gettext pour PHP	actif		OK
Option PHP "arg_separator.output"	&	&	OK
PHP curl	actif		OK
Paramètres régionaux du système	fr_FR.utf8	fr_FR	OK

Retour

Prochaine étape

26. Tous les pré-requis sont ok

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données

MySQL

Hôte base de données

localhost

Port de la base de données

0

0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

zabbix

Stocker les informations d'identification dans

Texte brut

Coffre HashiCorp

Coffre CyberArk

Utilisateur

zabbix

Mot de passe

••••••••

Chiffrement TLS de la base de données

La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Retour

Prochaine étape

27. J'ai mis le user ainsi que le mot de passe pour aller à l'étape suivante

ZABBIX

Paramètres

Nom du serveur Zabbix

Fuseau horaire par défaut

Thème par défaut

Retour Prochaine étape

28. J'ai configuré la timezone Europe/Paris

ZABBIX

Résumé pré-installation

Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données MySQL

Serveur base de données localhost

Port de la base de données défaut

Nom de la base de données zabbix

Utilisateur base de données zabbix


Mot de passe utilisateur de la base de données *****

Chiffrement TLS de la base de données false

Nom du serveur Zabbix zabbix

Retour Prochaine étape

29. Résumer de la pré-installation

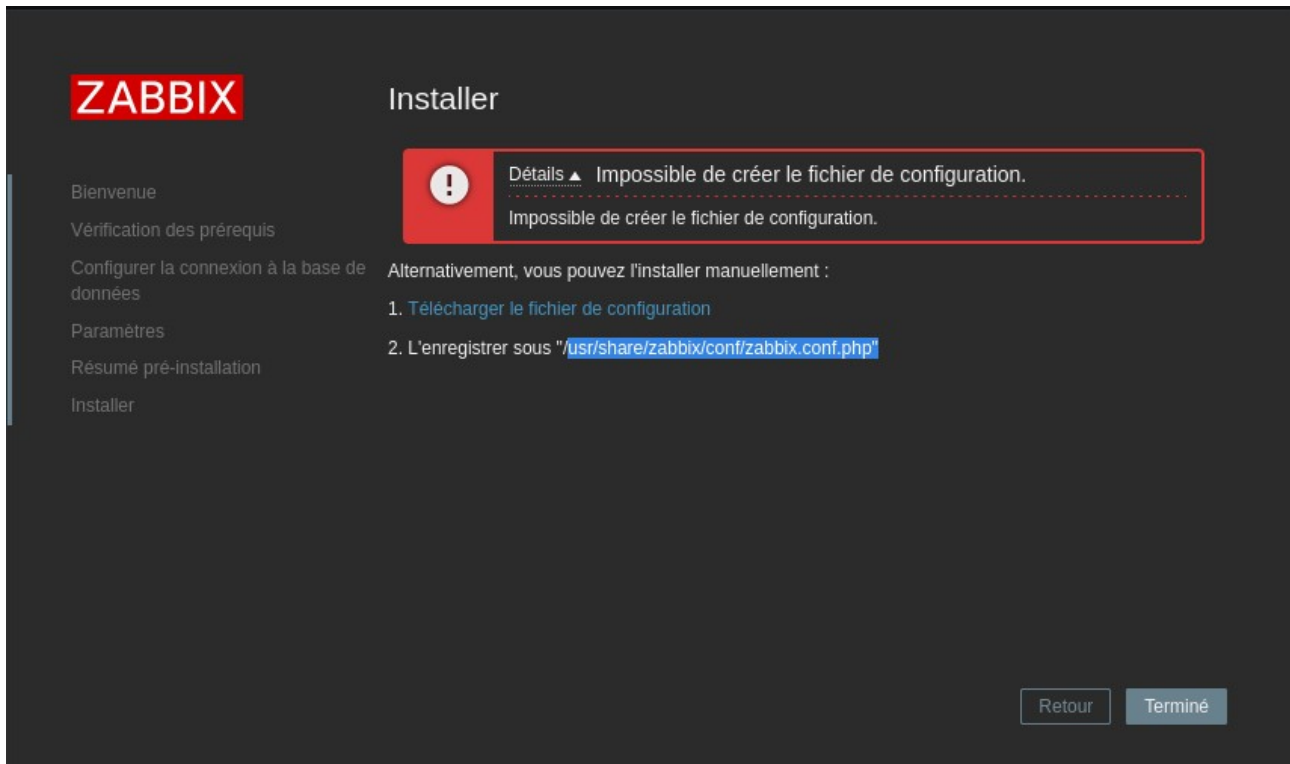


30. J'ai téléchargé le fichier php je vais le déplacer /usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php

```
sabi@debian:~$ cd Téléchargements/  
sabi@debian:~/Téléchargements$ sudo mv zabbix.conf.php /usr/share/zabbix/conf/  
sabi@debian:~/Téléchargements$ ls  
sabi@debian:~/Téléchargements$ ls /usr/share/zabbix/conf/  
certs  maintenance.inc.php  zabbix.conf.php  zabbix.conf.php.example  
sabi@debian:~/Téléchargements$
```

31. Premièrement j'ai fait un cd (change directory) dans le répertoire Téléchargements


après j'ai fait un « sudo mv (move) le fichier zabbix.conf.php que j'ai déplacé dans /usr/share/zabbix/conf/

et enfin j'ai fait un ls /usr/share/zabbix/conf/ pour voir si le fichier a bien été déplacé dans le dossier /usr/share/zabbix/conf et le fichier a bien été déplacé

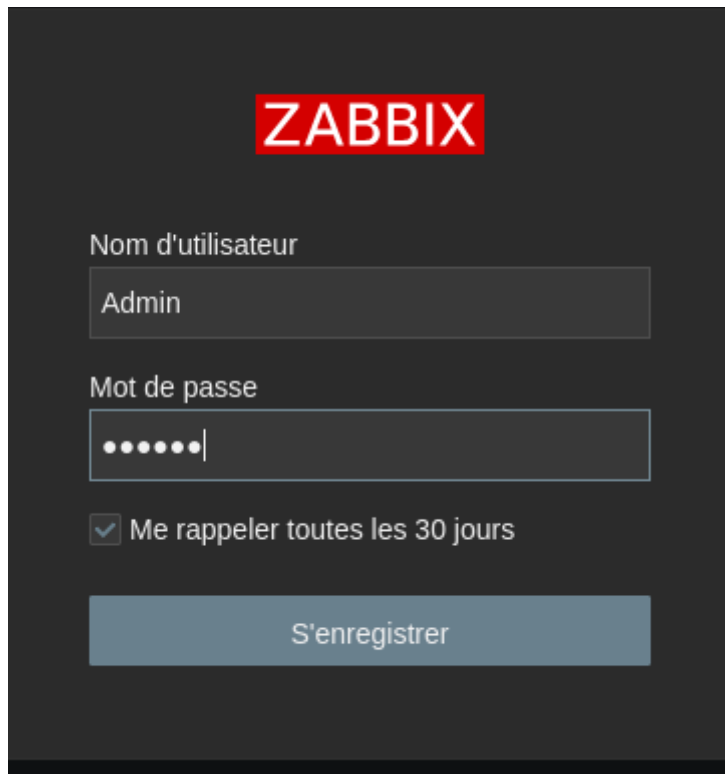The image shows the ZABBIX login interface. At the top, the word "ZABBIX" is displayed in white capital letters on a red rectangular background. Below this, the form is set against a dark gray background. It includes a label "Nom d'utilisateur" above a text input field containing the word "Admin". Below that is a label "Mot de passe" above a password input field represented by seven dots and a cursor. Under the password field is a checkbox that is checked, followed by the text "Me rappeler toutes les 30 jours". At the bottom of the form is a wide, light blue button with the text "S'enregistrer" in white.

32: Je me suis connecté avec user: Admin mdp: zabbix

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

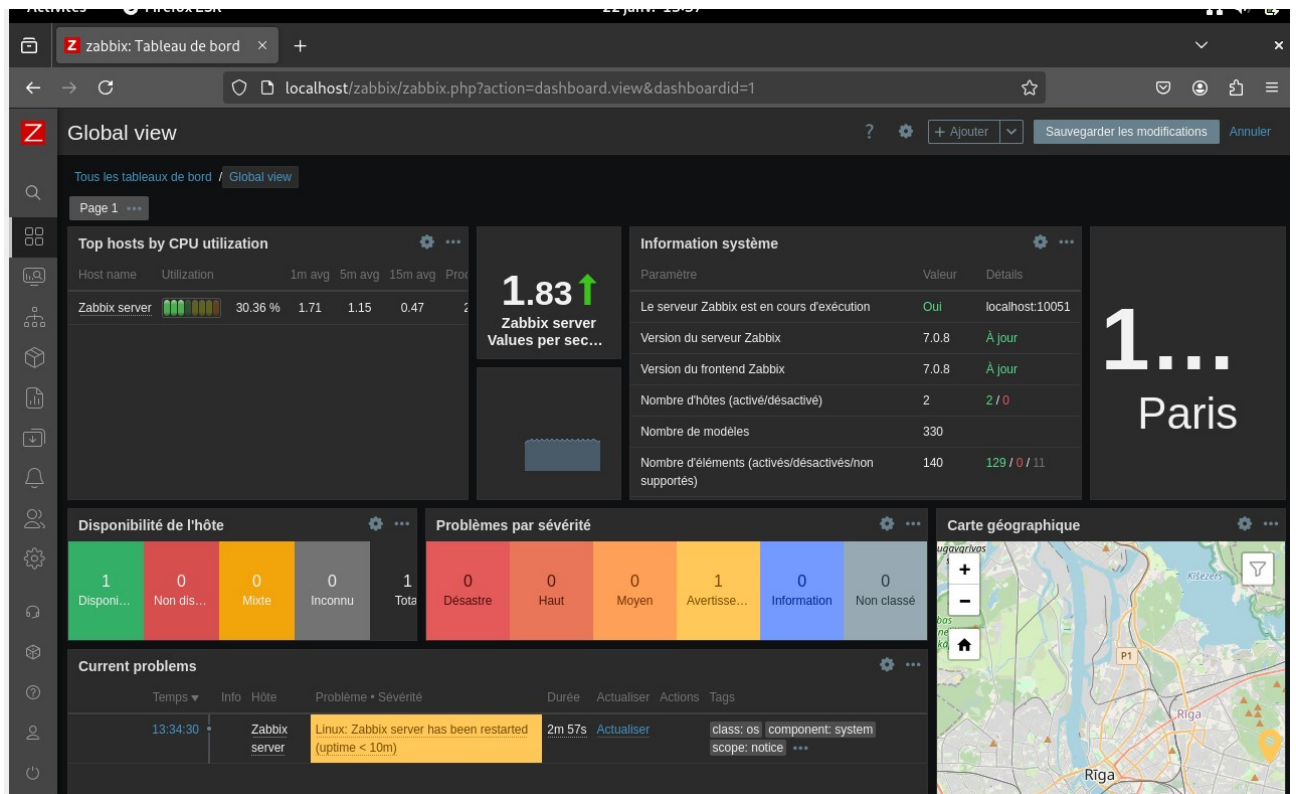

33. J'ai pu accéder à la page principale de zabbix

VIII : INSTALLATION AGENT ZABBIX SUR DEBIAN 12

```
sabi@zabbixclient:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] Mot de passe de sabi :
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
Atteint :5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

34. J'ai mis à jour le système de la Debian côté client (j'ai pas mis à jour tous les paquets à jour)

```
sabi@zabbixclient:~$ sudo apt install zabbix-agent
```

35. Installation de zabbix-agent sur la nouvelle client Debian

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:28:bf:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.6/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 550sec preferred_lft 550sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe28:bf4b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

36. J'ai fait un ip sur la Debian du serveur zabbix qui est 10.0.2.6

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

```
Server=10.0.2.6 ServerActive=10.0.2.6
```

37. J'ai ajouter le ip du serveur zabbix qui est de 10.0.2.6 dans le fichier /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf et j'ai fait un sudo systemctl restart zabbix-agent

The screenshot shows the Zabbix web interface for configuring a new host. The 'Hôte' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Nom de l'hôte:** Zabbix client debian
- Nom visible:** Zabbix client debian
- Modèles:** Linux by Zabbix agent (selected from the dropdown)
- Groupes d'hôtes:** Virtual machines (selected from the dropdown)
- Interfaces:** A table with columns: Type, adresse IP, Nom DNS, Connexion à, Port, and Défaut. The first row shows: Agent, 10.0.2.15, (empty), IP, DNS, 10050. There is a 'Supprimer' button next to it.
- Description:** (Empty text area)

At the bottom right, there are buttons for 'Actualiser', 'Clone', and 'Supprimer'.

38. J'ai a créer une nouvelle hôte en ajoutant les infos :

- Nom de hôte : Zabbix Client Debian
- Modèle : Linux by Zabix agent
- Groupes d'hôtes : virtual machines
- Agent : IP : 10.0.2.15 et le port 10060

Zabbix client
debian

Éléments 50

Déclencheurs 20

Graphiques 10

Découverte 3

Web 10.0.2.15:10050

0

Linux by Zabbix agent

Activé

ZBX


39. Voilà il est active

IX: INSTALLATION ZABBIX AGENT SUR WINDOWS 10

OS DISTRIBUTION	OS VERSION	HARDWARE	ZABBIX VERSION	ENCRYPTION	PACKAGING
Windows	Any	amd64	7.2	OpenSSL	MSI
Linux		i386	7.0 LTS	No encryption	Archive
macOS			6.4		

40. L'agent pour windows voici les pré-requis

41. J'ai fait un ipconfig dans le terminal de windows 10 pour récupérer l'adresse ip de la machine pour que je met dans la configuration de Zabbix Agent

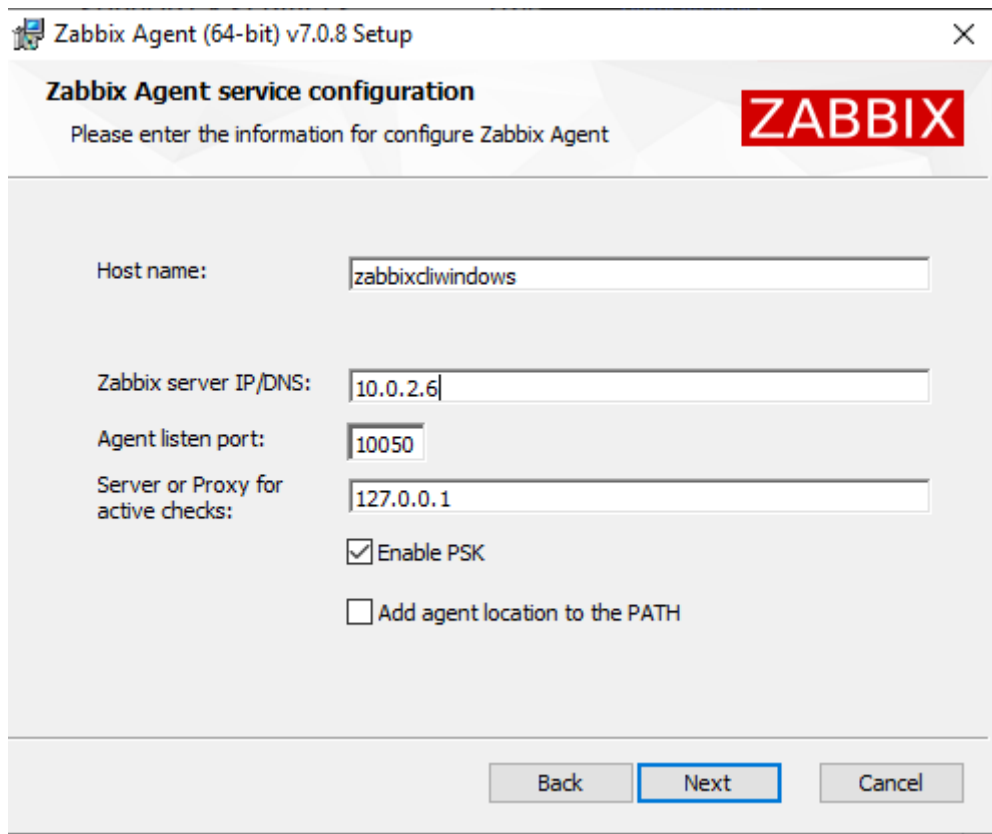


The screenshot shows the 'Zabbix Agent service configuration' window. The title bar reads 'Zabbix Agent (64-bit) v7.0.8 Setup'. The main heading is 'Zabbix Agent service configuration' with a sub-instruction 'Please enter the information for configure Zabbix Agent'. The ZABBIX logo is in the top right. The configuration fields are as follows:


Field	Value
Host name:	zabbixcliwindows
Zabbix server IP/DNS:	10.0.2.6
Agent listen port:	10050
Server or Proxy for active checks:	127.0.0.1
Enable PSK	☒
Add agent location to the PATH	☐

At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

42. Zabbix agent windows voici les infos que j'ai rentrée. J'ai décoché la case 'Enable PSK'

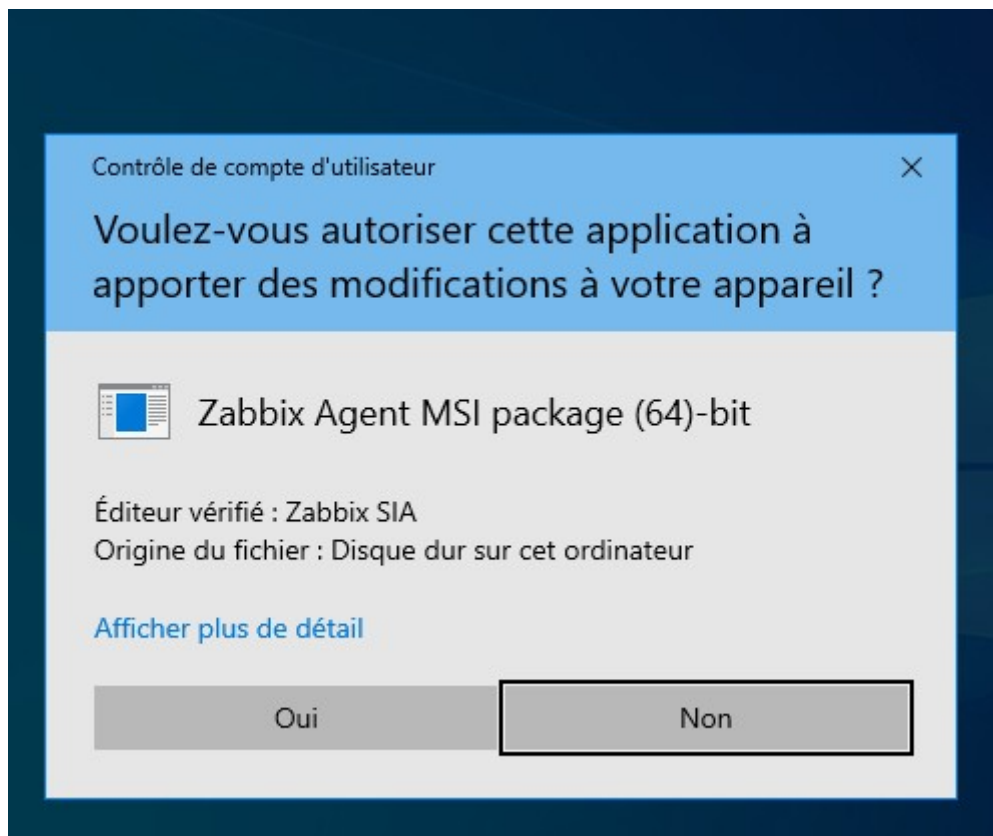


43. J'ai besoin de droit d'administration j'appuie sur oui

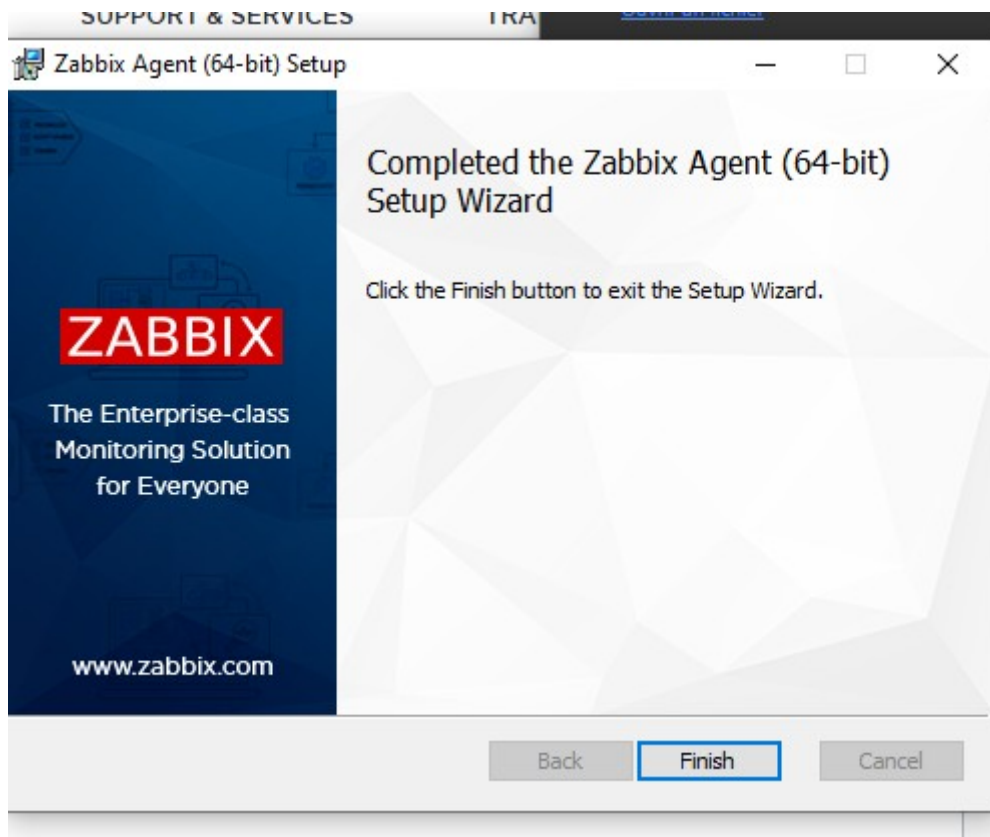

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::e0fe:77da:d520:de1d%6  
Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.8  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1  
  
C:\Users\winzabbixclient>net stop "Zabbix Agent"
```

44. L'agent Zabbix s'est installer sur windows maintenant je vais aller ajouter un hôte dans le zabbix serveur graphique

45. J'ai ouvert le terminale Windows j'ai fait 'ipconfig' pour trouver l'ip du client windows qui est 10.0.2.8 que j'irais mettre dans le le hôte de zabbix serveur

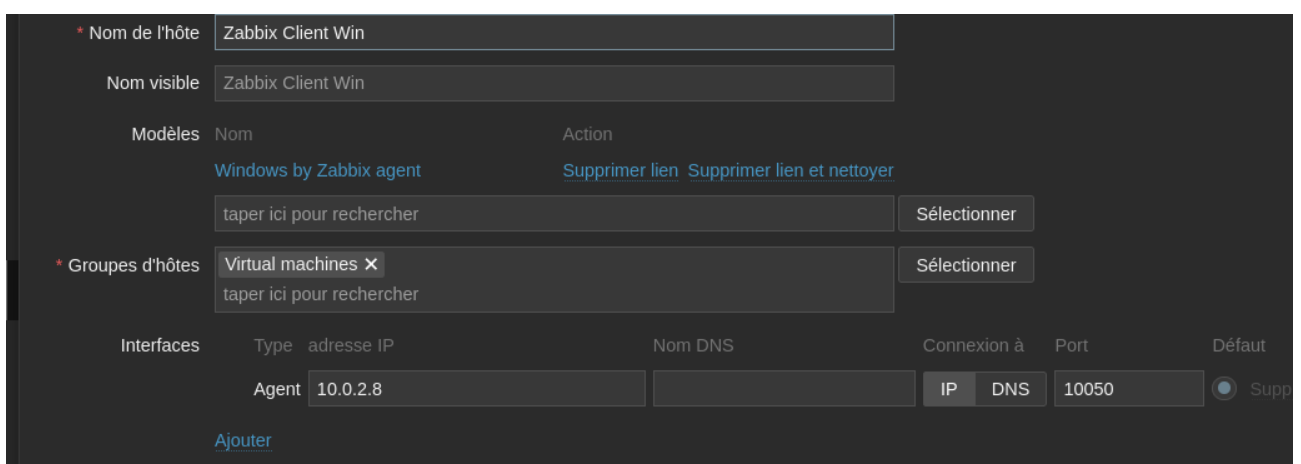

TP : INSTALLATION ZABBIX SRIKANTHAN SABIRAN / MICHAUD COLLIN / ABBOU RAPHAEL

46. Voilà comment j'ai configuré ma nouvelle hôte pour le client Windows

☐	Zabbix client debian	Éléments 68	Déclencheurs 25	Graphiques 14	Découverte 3	Web	10.0.2.15:10050	Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX
☐	Zabbix Client Windows	Éléments 39	Déclencheurs 15	Graphiques 7	Découverte 4	Web	10.0.2.8:10050	Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX
☐	Zabbix server	Éléments 140	Déclencheurs 77	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050	Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX

47. Je vois que ici tous fonctionne correctement.

FIN DU TP