

Casos de Teste do projeto da LogiTech:

Validação de Erros:


Teste 1: **Campo Obrigatório Faltando:** Checa se a API avisa amigavelmente que falta um dado obrigatório, em vez de pifar com erro interno de servidor.

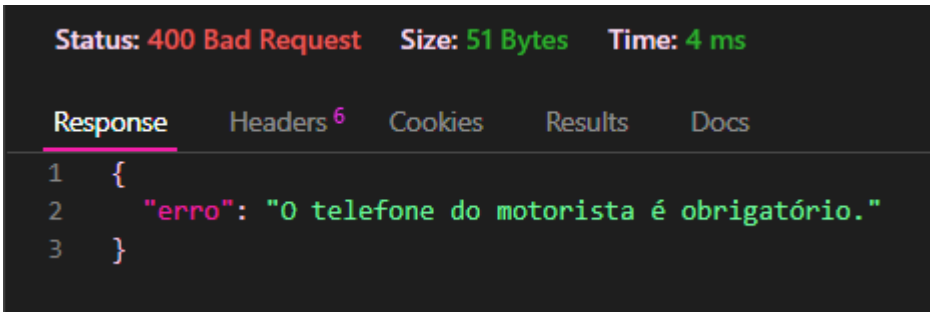

Teste 2: **Tipo de Dado Errado:** Checa se o sistema detecta dados no formato incorreto (ex: texto onde deveria ser número) e rejeita a requisição sem quebrar.

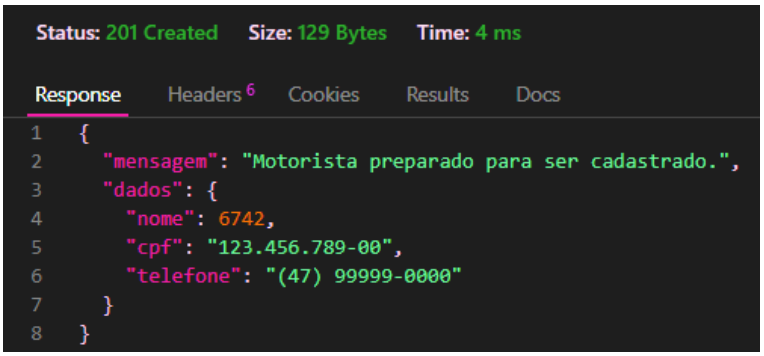



Teste 3: **Validação de Valores Negativos:** Impedir o envio de métricas fisicamente impossíveis no cálculo ou cadastro de carga.

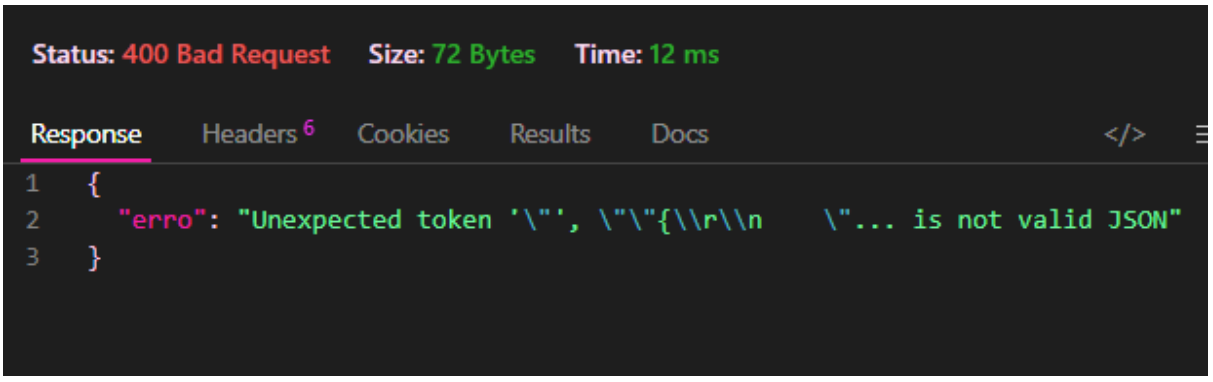

Bug Report

1) String Inexistente

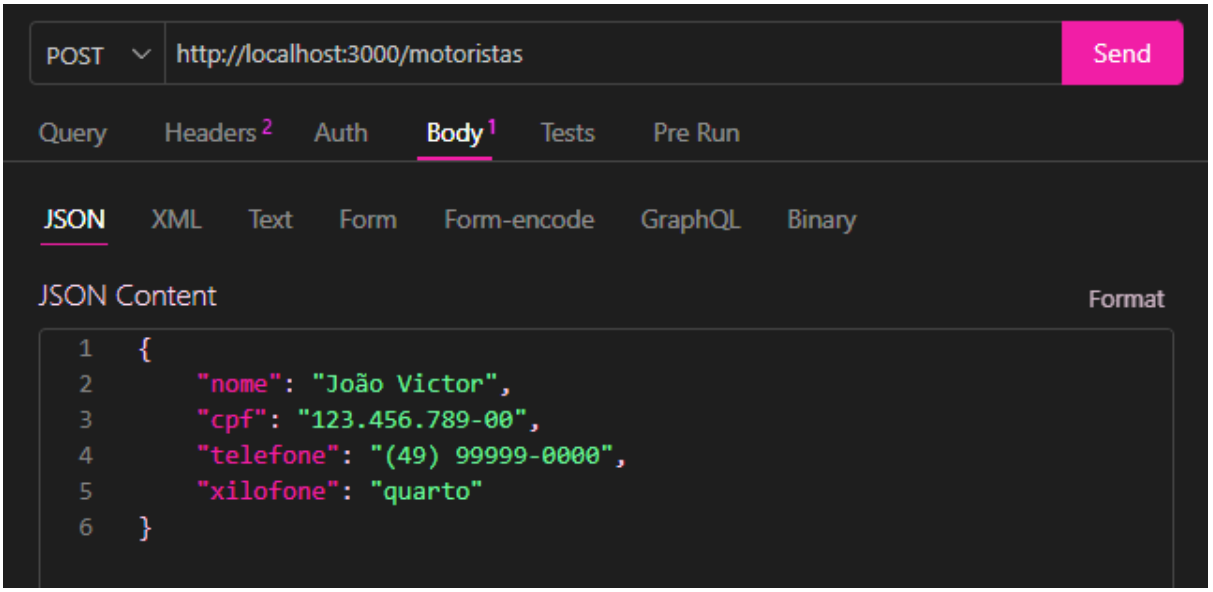

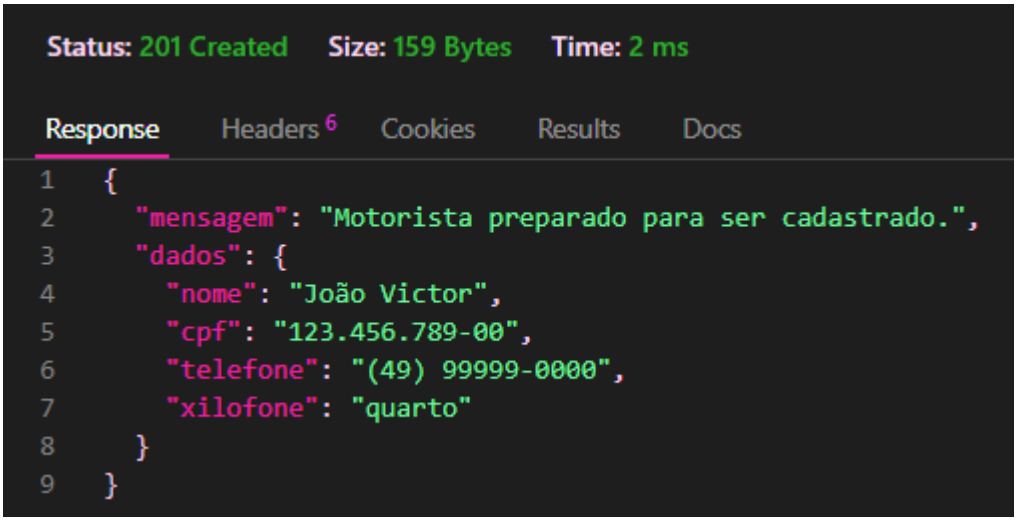


Explicação: quando informamos uma “string” que não existe como no exemplo: (“xilofone”: quarto), o item é criado sem mensagem de erro.

Severidade: Alto, pois cria uma “string” que não existe

Prioridade: Alta, a criação de “strings” que não existem afeta o cadastramento

Passos: Vá para criação de itens (POST) > adicione uma string que não existe no“BODY” > aperte em “SEND”.

2) Criação De Dados Incorretos

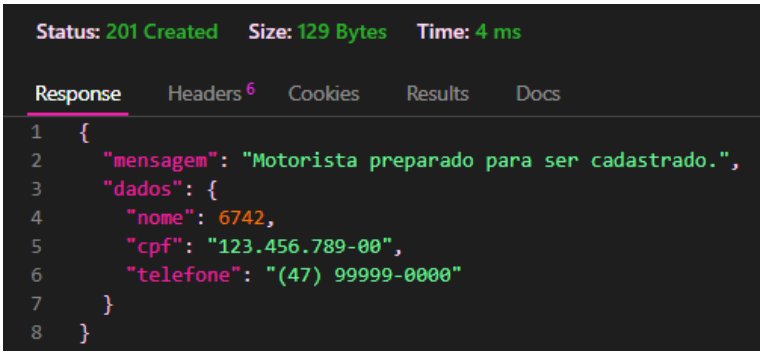


Explicação: O sistema não detecta dados da forma correta, por exemplo: se nome for colocado números ao invés de letras, ele cria o item mesmo assim

Severidade: Baixa, o bug não quebra o sistema de forma destrutiva

Prioridade: Alta, se um item for criado de forma errada, pode haver confusão com o cadastramento

Passos: Vá para criação de itens (POST) > coloque valor numérico em "nome" > aperte em "SEND".

3) Validação de Caracteres

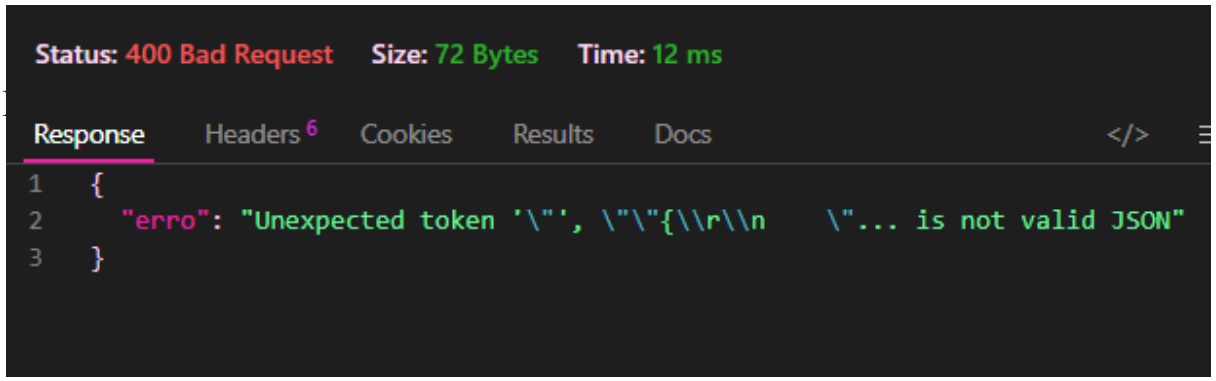

Explicação: Quando os dados numéricos são escritos com caracteres inválidos, o sistema, ao invés de mandar uma mensagem de erro simples manda um "Unexpected token"

Severidade: Bloqueante, o item não consegue ser cadastrado.

Prioridade: Normal, o item não é criado, porém não afeta o código.

Passos: Vá para criação de itens (POST) > coloque valor numérico negativo em “CPF” > aperte em “SEND”.