

01 Transações

02 Tabelas

03 Elemento de Dados

04 Transação

05 Visão

06 Domínio

07 Ajuda de Pesquisa

08 Estrutura

09 Tipo de Tabela

Índice

Transações 2

Transação S11..... 2

Criação de uma tabela..... 3

Criação de uma tabela de texto 7

Ecrã de atualização 10

Inserir dados na tabela 12

Criação de Elemento de Dados..... 13

Criação de Transação 15

Criação de Visão 18

Criação de Domínio 22

Criação de Ajuda de Pesquisa 25

Criação de Estrutura 28

Criação de Tipo de Tabela 31

Transações

Transação	Descrição
/o{transação}	Abrir uma nova janela
/m{transação}	Fechar janela
S10	Transportar dados da máquina de desenvolvimento para a máquina de qualidade
S11	Dicionário de dados, onde se cria as tabelas e outros objetos
S16	Visualização de dados em tabela
S16N	Visualização de dados em tabela melhorada
SE93	Criação de transações
SM30	Inserção de dados
STMS	Transportar objetos entre máquinas


Transação S11

Tab. Base de Dados	Descrição da Transação
T000	Mandantes (ID para identificação dos clientes)
T001	Empresas
T002	
T005	Países
SPRAS	Código da língua
BUKRS	Fornecedores
KNA1	Clientes
VBAK	Faturação
MARA	Materiais

Criação de uma tabela


Passos para criar uma tabela.

1. Transação: S11
2. Selecionar Tabela de Base de Dados
3. Inserir o nome da nova tabela: ZT---- a00000
4. E clicar em Criar

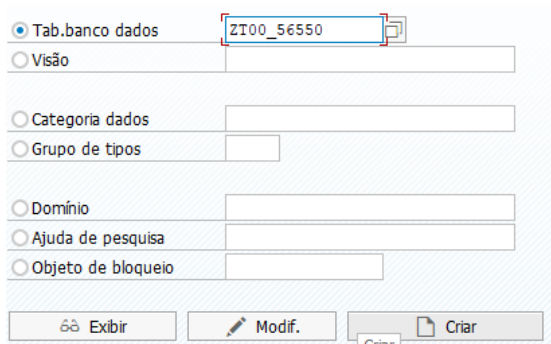

Normas da criação da nova tabela.

1. Inserir uma descrição breve sobre a tabela
2. Selecionar classe de entrega: C (Customizing)
3. Selecionar Data Browser: Exibição/Atualização permitida

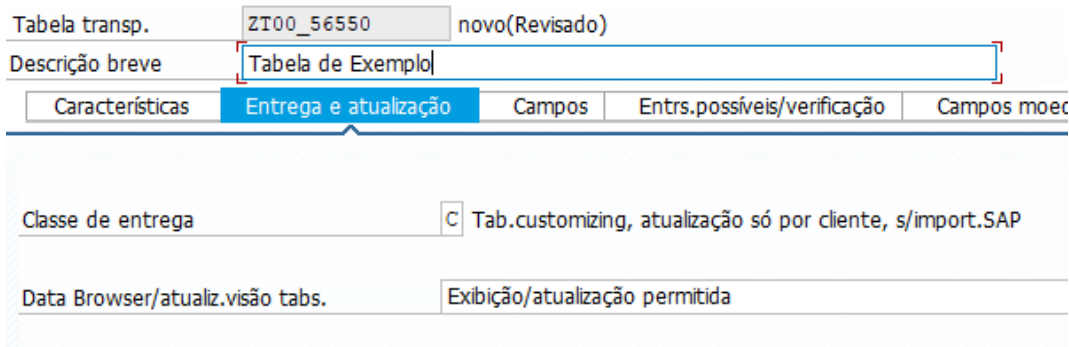

Inserir campos na nova tabela.

Tabela transp. ZT00_56550 novo(Revisado)

Descrição breve Tabela de Exemplo

Características Entrega e atualização Campos Entrs.possíveis/verificação Campos moeda/quantidade Índices

Aj.pesq. Tipo incorporad 1 / 4

Campo	Chv	Val...	Elemento dados	CtgDados	Compr	Casas...	SistCoords.	Descrição breve
MANDT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANDT	CLNT	3	0	0	Mandante
BUKRS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BUKRS	CHAR	4	0	0	Empresa
LIFNR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LIFNR	CHAR	10	0	0	Nº conta do fornecedor
DATUM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZDATUM_56550	DATS	8	0	0	Data Exemplo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Chave externa

1. Selecionar um elemento de dados
2. Clicar no botão da chave externa
 - a. Se a o elemento de dados for da SAP aceitar, caso o elemento de dados não for da SAP não aceitar
3. Selecionar campos-chave/candidatos
4. Selecionar 1:CN

✚ Criar chave externa ZT00_56550-MANDT ✕

Descrição breve

Tab.verif. T000 Gerar proposta

Campos chave externa

Tab.verif.	Cpo.tab.ver	Tabela ch...	Cpo.chave externa	Genérico	Constante
T000	MANDT	ZT00_56550	MANDT	<input type="checkbox"/>	

Verificação da tela

☒ Verificação desejada Mensagem de erro NºMsg ÁFun

características semânticas

Tipo dos campos de chave externa

☐ não especificado

☐ Sem campos-chave/candidatos

☒ Campos-chave/candidatos









☐ Campos-chave de uma tabela de texto

Cardinalidade 1 : CN

Transferir






























Gravar nova tabela.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos		Consulta ordem workbench transportável	
Objeto	R3TR TABL ZT00_56550	Tabela	ZT00_56550
Atributos		Ordem	S40K904808 Ordem de workbench
Pacote	Z320_2025	Descrição breve	IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development
Responsável	STD-56550		   Ordens próprias 
Sistema de origem	S40		
Idioma original	PT Português		
Data de criação			
 Objeto local  Síntese bloqueio  			

Ativar a nova tabela.

1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

                             Configurações técnicas Estrutura append...

Configurações técnicas da nova tabela.

1. Selecionar na Categoria de Dados: USER
2. Selecionar na Categoria de Tamanho: 0
3. Ativar registrar modificações em log

Nome	ZT00_56550	Transparente Tabela
Descrição breve	Tabela de Exemplo	
Última modif.	STD-56550	18.03.2025
Status	nv.	não gravado



Características gerais

Caracts.específicas BD

Parâmetros de memória lógicos

Categoria dados	USER	Tipo de dados de cliente
Ctg.tamanho	0	Regs.dados previstos: 0 até 12.000

Compartilhamento de tabelas

Tp.compartmt.		Não classificado
 Exibir		

Armazenamento em buffer

☒ Armazenamento em buffer não permitido
☐ Arm.buffer permitido, mas desativado
☐ Armazenamento em buffer ativado

Tipo de armazenamento em buffer

<input type="checkbox"/> Rgsts.ind.armazenados	
<input type="checkbox"/> Área gen.armazenada em buffer	Nº de campos-chave <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Totalmente armazenado	

Modificações de dados

☒ Registrar modificações em log

Avaliação:

Necessário

Motivo (inglês):

Criação de uma tabela de texto

Passos para criar uma tabela.

1. Transação: S11
2. Selecionar Tabela de Base de Dados
3. Inserir o nome da nova tabela: ZT----T_a00000
4. E clicar em Criar

Normas da criação da nova tabela.

1. Inserir uma descrição breve sobre a tabela
2. Selecionar classe de entrega: C (Customizing)
3. Selecionar Data Browser: Exibição/Atualização permitida

Inserir campos na nova tabela.

Tabela transp. novo(Revisado)

Descrição breve

Características Entrega e atualização **Campos** Entrs.possíveis/verificação Campos moeda/quantidade Índices

Aj.pesq. Tipo incorporad

Campo	Chv	Val...	Elemento dados	CtgDados	Compr	Casas...	SistCoords.	Descrição breve
<u>MANDT</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>MANDT</u>	CLNT	3	0	0	Mandante
<u>BUKRS</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>BUKRS</u>	CHAR	4	0	0	Empresa
<u>LIFNR</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>LIFNR</u>	CHAR	10	0	0	Nº conta do fornecedor
<u>SPRAS</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>SPRAS</u>	LANG	1	0	0	Código de idioma
<u>TEXTO</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>BUS_DESCRIPTION</u>	CHAR	60	0	0	Nome de exibição
<u>LAND1</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>LAND1</u>	CHAR	3	0	0	Chave do país/região
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Gravar nova tabela.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos

Objeto

Atributos

Pacote

Responsável

Sistema de origem

Idioma original Português

Data de criação

Objeto local Síntese bloqueio

Consulta ordem workbench transportável


Tabela

Ordem Ordem de workbench

Descrição breve

Ativar e configurações técnicas da nova tabela.

1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3
2. Selecionar no Tipo de Tradução: Tabela depend.do idioma
3. Selecionar na Categoria de Dados: USER
4. Selecionar na Categoria de Tamanho: 0
5. Ativar registrar modificações em log

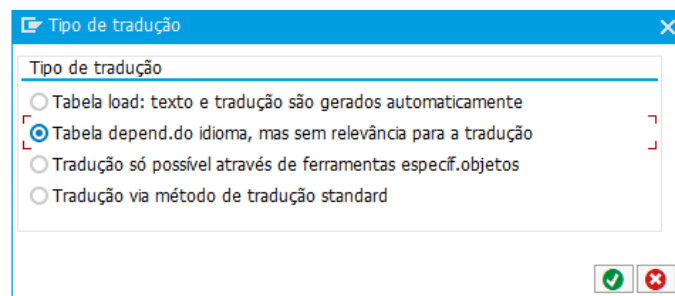

Tipo de tradução

☐ Tabela load: texto e tradução são gerados automaticamente

☒ Tabela depend.do idioma, mas sem relevância para a tradução

☐ Tradução só possível através de ferramentas especif.objetos

☐ Tradução via método de tradução standard

Nome	ZT00T_56550	Transparente Tabela
Descrição breve	Tabela de Texto Exemplo	
Última modif.	STD-56550	18.03.2025
Status	nv.	não gravado

Características gerais

Caracts.especificas BD

Parâmetros de memória lógicos

Categoria dados

USER

Tipo de dados de cliente

Ctg.tamanho

0

Regs.dados previstos: 0 até 3.700

Compartilhamento de tabelas

Tp.compartmt.

Não classificado

Exibir

Armazenamento em buffer

☒ Armazenamento em buffer não permitido

☐ Arm.buffer permitido, mas desativado

☐ Armazenamento em buffer ativado

Tipo de armazenamento em buffer

☐ Rgsts.ind.armazenados

☐ Área gen.armazenada em buffer

☐ Totalmente armazenado

Nº de campos-chave

Modificações de dados

☒ Registrar modificações em log

Avaliação:


Necessário

Motivo (inglês):

Ecrã de atualização

Na parte de Utilitário. (Barra Superior do SAP)


1. Selecionar Gerador de atualização de tabela

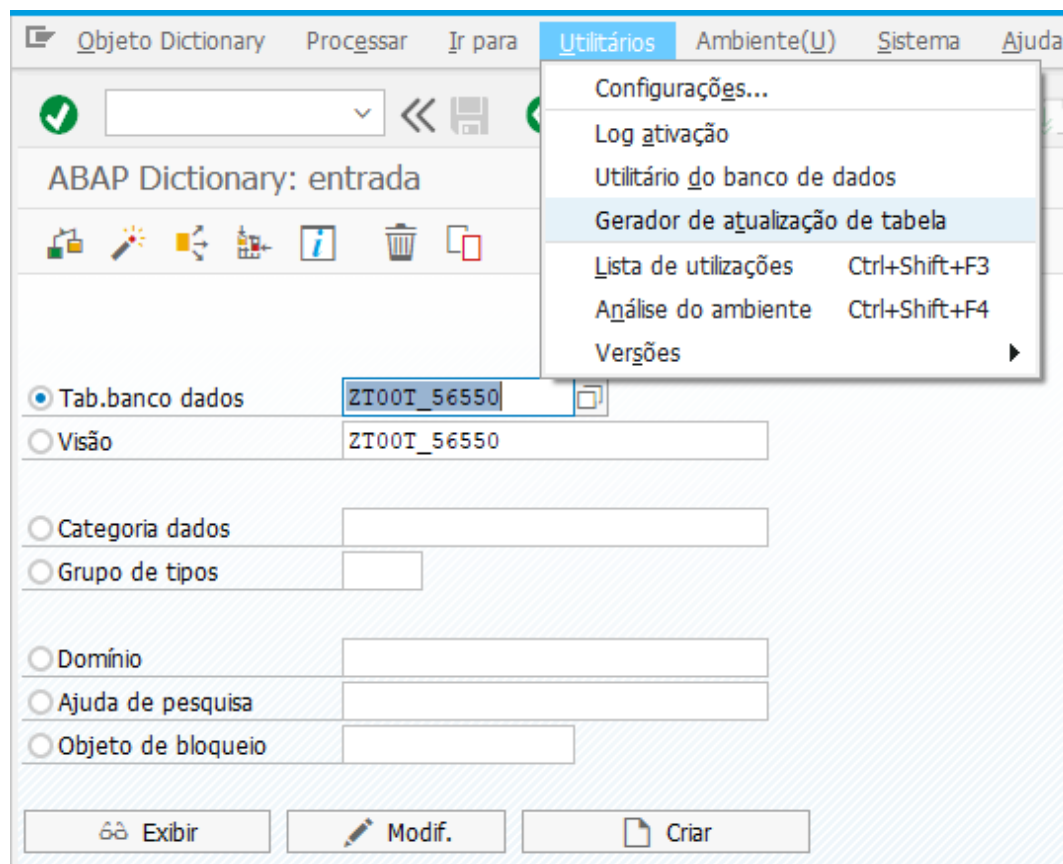

Normas do ecrã de atualização.

1. Selecionar Grupo de Autorizações: &NC&
2. Selecionar Grupo de Funções: ZT----T a00000 (Nome da Tabela)
3. Selecionar Nível: Único (Preenchimento de dados em linha, tipo tabela) 2 níveis (Por boxes)
4. Selecionar Número de tela de atualização: 1
5. Clicar em Criar (Canto superior esquerdo)

Geração diálogo de atualização de tabelas: ambiente geração

 Procurar nº(s) tela

Tabela/visão

Indicações técnicas para diálogo

Grupo autorizações	<input type="text" value="&NC&"/>	
Objeto autorização	<input type="text" value="S TABU NAM"/>	<input type="text" value="S TABU DIS"/>
Grupo de funções	<input type="text" value="ZT00T_56550"/>	
Pacote	<input type="text"/>	

Telas de atualização

Tipo de atualização	<input checked="" type="radio"/> <u>Nível único</u>	
	<input type="radio"/> 2 níveis	
Nº tela atualização	<input type="text" value="Tela de síntese"/>	<input type="text" value="1"/>
	<input type="text" value="Tela individual"/>	<input type="text"/>


Indicações para transporte de dados de diálogo

Rotina de registro	<input checked="" type="radio"/> Rotina de registro standard	
	<input type="radio"/> Rotina de registro individual (ou nenhuma)	
Código de ajuste	<input type="text" value="Ajustável automaticamente"/>	<input type="button" value="i Nota"/>


Inserir dados na tabela

Passos para inserir dados numa tabela.

1. Transação: SM30
2. Inserir o nome da nova tabela: ZT----T_a00000
3. E clicar em Atualizar

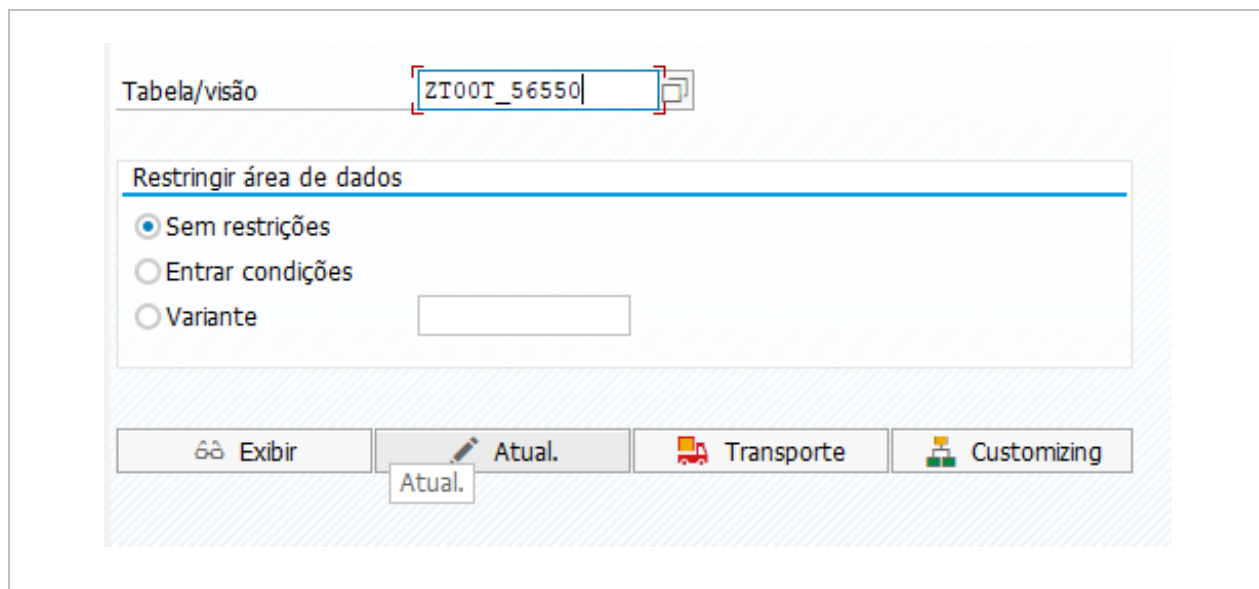

4. Clicar em Entradas novas para inserir dados

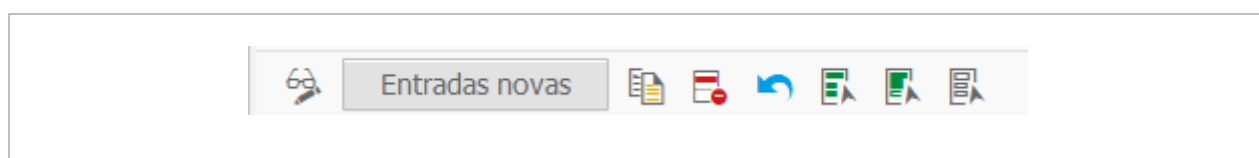

Criação de Elemento de Dados

Passos para criar um elemento de dados.

1. Transação: S11
2. Selecionar Categoria de Dados
3. Inserir o nome do novo elemento de dados: Z---- a00000
4. E clicar em Criar
 - a. Selecionar Elemento de Dados

The image shows a software interface for creating a data element. On the left, a form has several radio buttons: 'Tab.banco dados', 'Visão', 'Categoria dados' (selected), 'Grupo de tipos', 'Domínio', 'Ajuda de pesquisa', and 'Objeto de bloqueio'. The 'Categoria dados' field is filled with 'Z00MEINS_56550'. Below the form are buttons for 'Exibir', 'Modif.', and 'Criar'. On the right, a dialog box titled 'Criar tipo Z00MEINS_56550' is open, showing three options: 'Elemento de dados' (selected), 'Estrutura', and 'Tipo de tabela'. At the bottom of the dialog are green and red confirmation buttons.

Normas do tipo de elemento de dados.

1. Inserir uma descrição breve sobre o elemento de dados.
2. Inserir um Domínio (Clicar F4 para obter ajuda em inserir um domínio)

Elemento de dados: ZOOMAINS_56550 novo(Revisado)

Descrição breve: Elemento de Dados Unidade Exemplo

Caracts. | **Ctg.dds.** | Caracts.adicions. | Denomin.campo

☒ Categoria elementar

☒ Domínio

MEINS

idades de medida de divers...

Ctg.dds. UNIT Código de unidades de um campo de qua...

Compr 3

☐ Tipo incorporado

Ctg.dds.

Compr 0

☐ Tipo de referência

☐ Nome tipo refer.

☐ Referência a tipo instalado

Tp.dados

Compr 0

3. No separador Denomin.campo
 - a. Adicionar Comprimento (Incrementar 10 em 10)
 - b. Adicionar Denominação de Campo (Copiar a descrição breve)

Elemento de dados: ZOOMAINS_56550 novo(Revisado)

Descrição breve: Elemento de Dados Unidade Exemplo

Caracts. | Ctg.dds. | Caracts.adicions. | **Denomin.campo**

	Compr	Denomin.campo
breve	10	Elemento d
Médio	20	Elemento de Dados Un
Longo	30	Elemento de Dados Unidade Exemplo
Título	40	Elemento de Dados Unidade Exemplo

Criação de Transação

Passos para criar uma transação.

1. Transação: SE93
2. Inserir o nome da tabela da transação: ZT----- a00000
3. E clicar em Criar
 - a. Inserir um texto breve
 - b. Selecionar transação com parâmetros









The image displays two screenshots of the SAP SE93 transaction creation interface. The left screenshot shows the main input area with the 'Código de transação' field containing 'ZT00_56550'. Below this field are three buttons: 'Exibir' (with a magnifying glass icon), 'Modif.' (with a pencil icon), and 'Criar' (with a document icon). The right screenshot is a detailed view of the 'Criar transação' dialog box. It has a title bar 'Criar transação' with a close button. Inside, the 'Código de transação' field is filled with 'ZT00_56550'. Below it, the 'Atributos de transação' section contains a 'Texto breve' field with the value 'Transação de Exemplo'. The 'Objeto de execução' section lists five options: 'Programa e tela (transação de diálogo)', 'Programa e tela de seleção (transação de report)', 'Método de uma classe (transação OO)', 'Transação com variante (transação de variantes)', and 'Transação com parâmetros (transação de parâmetros)'. The last option is selected with a radio button. At the bottom right of the dialog are two small icons: a green checkmark and a red cross.

Normas da criação de uma nova transação.

1. Inserir uma transação: SM30 | Atualização de tabela
2. Selecionar ignorar a 1ª tela
3. Selecionar Data Browser: Exibição/Atualização permitida





















Gravar nova transação.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos		Consulta ordem workbench transportável	
Objeto	R3TR TABL ZT00_56550	Tabela	ZT00_56550
Atributos		Ordem	S40K904808 Ordem de workbench
Pacote	Z320_2025	Descrição breve	IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development
Responsável	SID-56550		   Ordens próprias 
Sistema de origem	S40		
Idioma original	PT Português		
Data de criação			
 Objeto local  Síntese bloqueio  			

Testar a nova transação.

1. Escrever no campo de dados a nova transação criada

	ZT00_56550	                  
---	------------	--

Criação de Visão

Passos para criar uma visão.

1. Transação: S11
2. Selecionar Visão
3. Inserir o nome da nova visão: ZV---- a00000
4. E clicar em Criar
 - a. Selecionar visão de banco de dados

Tab.banco dados
☒ Visão ZV00_56550
Categoria dados
Grupo de tipos
Domínio
Ajuda de pesquisa
Objeto de bloqueio
Exibir Modif. Criar Criar



Selecionar tipo de...
☒ Visão banco de dados
☐ Visão de projeção
☐ Visão atualização
☐ Visão de ajuda
✓ ✗

Na parte Tabelas/Condição join.

Visão banco dados ZV00_56550 novo(Revisado)
Descrição breve Visão de Exemplo
Caracts. Tabelas/condições join Cpos.visão Condições de seleção Status at.
Tabelas
Tabela
ZT00_56550
ZT00T_56550
T001
LFA1
Condições join
Tabela Nome campo = Tabela Nome do campo
ZT00_56550 MANDT = ZT00T_56550 MANDT
ZT00_56550 BUKRS = ZT00T_56550 BUKRS
ZT00_56550 LIFNR = ZT00T_56550 LIFNR
ZT00_56550 MANDT T001 MANDT
ZT00_56550 BUKRS T001 BUKRS
ZT00_56550 MANDT LFA1 MANDT
ZT00_56550 LIFNR LFA1 LIFNR


Relações.

1. Selecionar a tabela: ZT---- a00000
2. Clicar na parte de relações
3. Selecionar uma das linhas
4. E clicar em Transferir

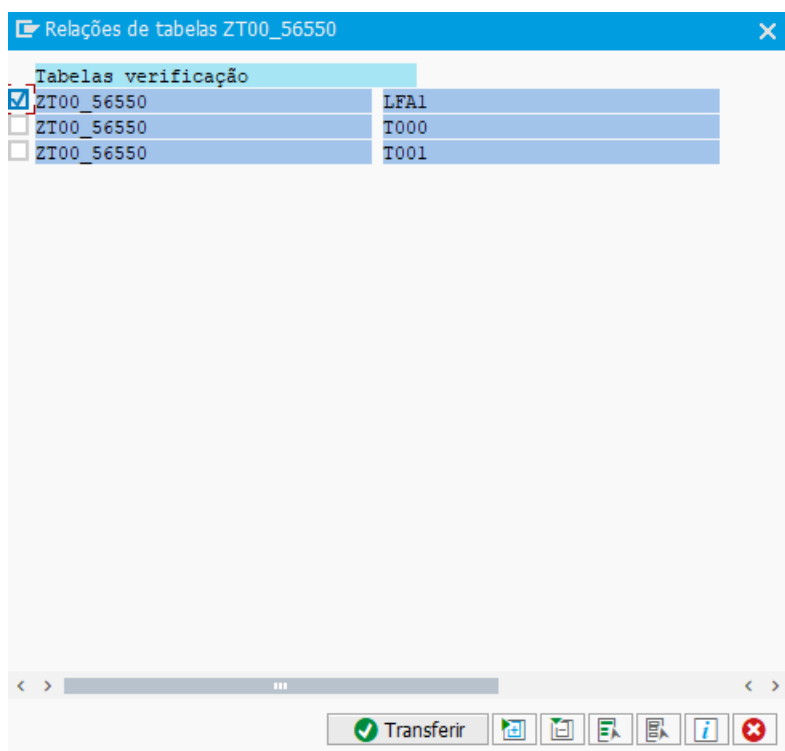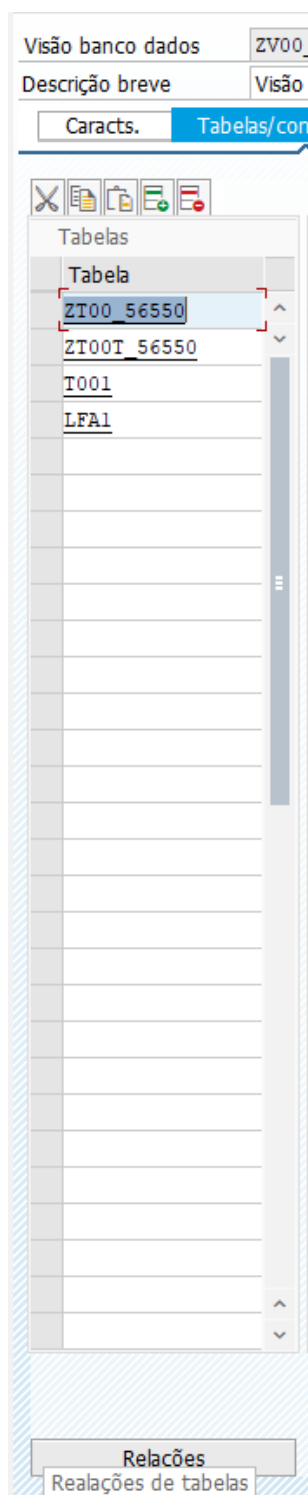

Na parte Campos Visão.

1. Selecionar Campos de Tabela | Não pode haver redundância de campos
2. Selecionar a tabela
 - a. Selecionar os campos chave (Antes da descrição breve já têm um certo)

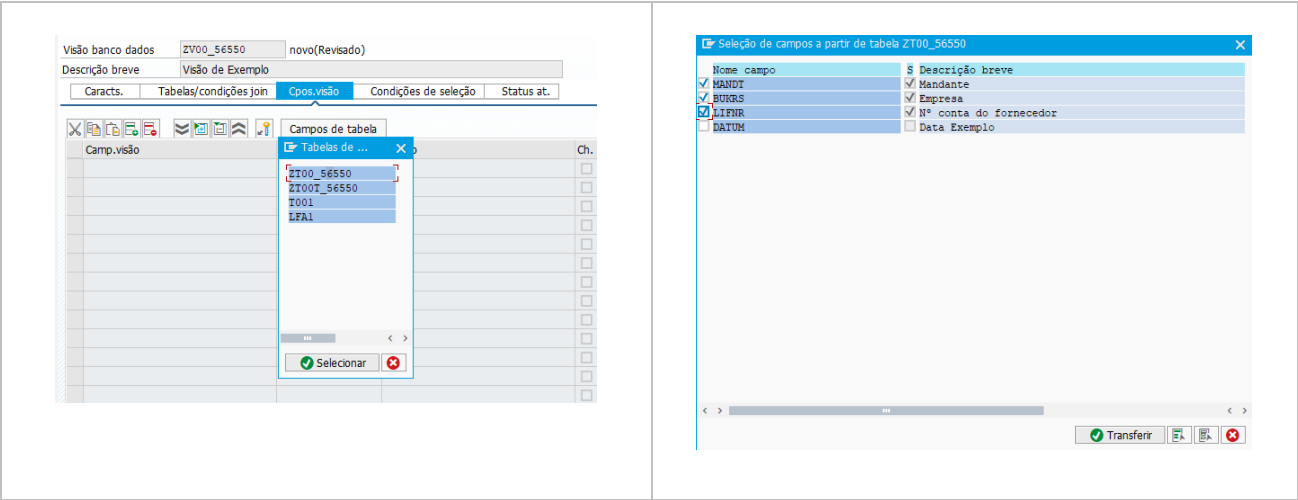





Exemplo de campo de visão da visão.

Visão banco dados	ZV00_56550	novos(Revisado)
Descrição breve	Visão de Exemplo	
Caracts.	Tabelas/condições join	Cpos.visão
Campos de tabela		
Camp.visão	Tabela	Campo
MANDT	ZT00_56550	MANDT
BUKRS	ZT00_56550	BUKRS
LIFNR	ZT00_56550	LIFNR
SPRAS	ZT00T_56550	SPRAS
DATUM	ZT00_56550	DATUM
TEXT0	ZT00T_56550	TEXT0
LAND1	ZT00T_56550	LAND1
BUTXT	T001	BUTXT
ORT01	T001	ORT01
NAME1	LFAL	NAME1


Gravar nova visão.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos		Consulta ordem workbench transportável	
Objeto	R3TR TABL ZT00_56550	Tabela	ZT00_56550
Atributos		Ordem	S40K904808 Ordem de workbench
Pacote	Z320_2025	Descrição breve	IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development
Responsável	SID-56550		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ordens próprias <input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de origem	S40		
Idioma original	PT Português		
Data de criação			
 Objeto local  Síntese bloqueio  			

Ativar a nova visão.

1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

	Configurações técnicas	Estrutura append...
---	------------------------	---------------------

Criação de Domínio

Passos para criar um domínio.

1. Transação: S11
2. Selecionar Domínio
3. Inserir o nome do novo domínio: ZD--- 00000
4. E clicar em Criar

The screenshot shows a form with several radio button options and text input fields. The options are: 'Tab.banco dados', 'Visão', 'Categoria dados', 'Grupo de tipos', 'Domínio' (which is selected with a blue dot), 'Ajuda de pesquisa', and 'Objeto de bloqueio'. Each option has a corresponding text input field. The 'Domínio' field contains the text 'ZD00_DATUM'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Exibir' (with a magnifying glass icon), 'Modif.' (with a pencil icon), and 'Criar' (with a document icon). The 'Criar' button is highlighted with a red border.

Normas do domínio.

1. Inserir uma descrição breve sobre o domínio
2. Inserir uma categoria de Dados *(Clicar F4 para obter ajuda dos dados a inserir)*
3. Inserir o número de Posições
4. Inserir o número de casas decimais

Domínio	ZD00_DATUM	novo(Revisado)
Descrição breve	Domínio de Data Exemplo	
<div>Caracts. Definição Interv.vals.</div>		
Formato		
CtgDados	DATA	ta no formato AAAAMMDD
Nº de posições	8	
Casas decimais	0	
Características da saída		
Comprim.saída	10	
Ausgabestil	0	▼
Rotina conversão		
<input type="checkbox"/> Sinal +/-		
<input type="checkbox"/> Letr.minúsculas		

Gravar novo domínio.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos

Objeto: R3TR TABL ZT00_56550

Atributos:

Pacote: Z320_2025

Responsável: SID-56550

Sistema de origem: S40

Idioma original: PT Português

Data de criação:

Objeto local Síntese bloqueio

Consulta ordem workbench transportável

Tabela: ZT00_56550

Ordem: S40K904808 Ordem de workbench

Descrição breve: IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development

Ordens próprias

Ativar a novo domínio.

1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

Configurações técnicas Estrutura append...

Criação de Ajuda de Pesquisa

Passos para criar uma ajuda de pesquisa.

5. Transação: S11
6. Selecionar Ajuda de Pesquisa
7. Inserir o nome da nova ajuda de pesquisa: ZSH---- a00000
8. E clicar em Criar
 - a. Selecionar ajuda de pesquisa elementar

The image shows a software interface for creating a research help. On the left is a main form with several radio button options: 'Tab.banco dados', 'Visão', 'Categoria dados', 'Grupo de tipos', 'Domínio', 'Ajuda de pesquisa' (which is selected), and 'Objeto de bloqueio'. The 'Ajuda de pesquisa' option has a text field next to it containing 'ZSH00_56550'. Below these options are three buttons: 'Exibir', 'Modif.', and 'Criar'. On the right is a smaller dialog box titled 'Criar ajuda para pesquisa ZSH00_56550'. This dialog box contains two radio button options: 'Ajuda p/pesquisa elementar' (which is selected) and 'Ajuda para pesquisa coletiva'. At the bottom right of this dialog box are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

Normas da ajuda de pesquisa.

5. Inserir uma descrição breve sobre a ajuda de pesquisa

6. Inserir na obtenção de dados:

a. Método de Seleção: ZV----_a00000

b. Tabela de Texto: Vazio

Ajuda p/pesq.elem. ZSH00_56550 novo(Revisado)

Descrição breve Ajuda de Pesquisa de Exemplo

Caracts. Definição

Obtenção de dados	Comportamento de diálogo
Método de seleção <u>ZV00_56550</u>	Tipo de diálogo <u>Exibição de valores imediata</u> ▾
Tabela de textos	Tecla de atalho

Opções ampliadas

☐ Pesquisa de propostas em campos de entrada

☐ Pesquisa textual em todas as colunas (dependente do banco de dados)

Val.precisão p/pesquisa textual c/tolerância erros 0,8









Exit ajud.pesquisa

Parâmetro

Parâmetro de ajuda p/pesquisa	IMP	EXP	PosL	ISel	ExAj	Elem.dados	M...	Valor proposto
<u>BUKRS</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	<input type="checkbox"/>	<u>BUKRS</u>	<input type="checkbox"/>	
<u>LIFNR</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	<u>LIFNR</u>	<input type="checkbox"/>	
<u>LAND1</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	3	<input type="checkbox"/>	<u>LAND1</u>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	






























Gravar nova ajuda de pesquisa.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - c. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - d. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos		Consulta ordem workbench transportável	
Objeto	R3TR TABL ZT00_56550	Tabela	ZT00_56550
Atributos		Ordem	S40K904808 Ordem de workbench
Pacote	Z320_2025	Descrição breve	IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development
Responsável	SID-56550		   Ordens próprias 
Sistema de origem	S40		
Idioma original	PT Português		
Data de criação			
 Objeto local  Síntese bloqueio  			

Ativar a nova ajuda de pesquisa.

2. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

                             Configurações técnicas Estrutura append...

Criação de Estrutura

Passos para criar uma estrutura.

1. Transação: S11
2. Selecionar Categoria de Dados
3. Inserir o nome da nova estrutura: ZS---- a00000
4. E clicar em Criar
 - a. Selecionar estrutura

The left screenshot shows the SAP S11 transaction screen. The 'Categoria dados' field is highlighted with a red box and contains the text 'ZS00_56550'. Below the form are buttons for 'Exibir', 'Modif.', and 'Criar'. The right screenshot shows a dialog box titled 'Criar tipo ZS00_56550'. It has three radio buttons: 'Elemento de dados', 'Estrutura' (which is selected), and 'Tipo de tabela'. At the bottom right of the dialog are green and red checkmark buttons.

Normas da estrutura.

1. Inserir uma descrição breve sobre a estrutura.

The screenshot shows the SAP S11 transaction with the 'Componentes' tab selected. At the top, 'Estrut.' is 'ZS00_56550' and 'Descrição breve' is 'Estrutura de Exemplo'. Below the tabs, there is a table of components.

Componente	Tp.atribuição tp.	Tipo componente	Categoria ...	Compr	Casas...	SistCoords.	Descrição breve
MAINR	Tipo	MAINR	CHAR	40	0		0 Nº do material
KUNNR	Tipo	KUNNR	CHAR	10	0		0 Nº cliente
DATUM	Tipo	ZDATUM_56550	DATS	8	0		0 Data Exemplo
TEXT0	Tipo		STRING	0	0		0 String de Exemplo
CHARR	Tipo		CHAR	17	0		0 Char de Exemplo
QUANT	Tipo		QUAN	6	2		0 Unidade de Exemplo
MEINS	Tipo	ZMEINS_56550	UNIT	3	0		0 Unidade Exemplo
BAPII	Tipo	BAPIRET2		0	0		0 Parâmetro de retorno
COLOR	Tipo	LVC_T_SCOL		0	0		0 Controle VLA: tabela para coloração de células

***Para os componentes (TEXT0, CHARR e QUANT) clicar no Tipo incorporado, para inserir a sua categoria de dados, casas decimais e descrição breve.**

Para os campos que têm referências

1. Selecionar o separador Campos moeda/quantidade
2. Inserir a tabela de referência
3. Inserir o campo de referência

Estrut. Z500_56550 novo(Revisado)
Descrição breve Estrutura de Exemplo

Características Componentes Entrs.possíveis/verificação **Campos moeda/quantidade**

Aj.pesq. 1 / 9

Componente	Tp.atribuição tp.	Tipo componente	Categ...	Tabela referên.	Campo ref.	Descrição breve
MATNR	Tipo	MATNR	CHAR			Nº do material
KUNNR	Tipo	KUNNR	CHAR			Nº cliente
DATUM	Tipo	ZDATUM_56550	DATS			Data Exemplo
TEXT0	Tipo		STRG			String de Exemplo
CHARR	Tipo		CHAR			Char de Exemplo
QUANT	Tipo		QUAN	Z500_56550	MEINS	Unidade de Exemplo
MEINS	Tipo	ZMEINS_56550	UNIT			Unidade Exemplo
BAPII	Tipo	BAPIRET2				Parâmetro de retorno
COLOR	Tipo	LVC T SCOL				Controle VLA: tabela para coloração de células

Gravar nova estrutura.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos

Objeto R3TR TABL ZT00_56550

Atributos

Pacote Z320_2025

Responsável STD-56550

Sistema de origem S40

Idioma original PT Português

Data de criação

Objeto local Síntese bloqueio

Consulta ordem workbench transportável

Tabela ZT00_56550


Ordem S40K904808 Ordem de workbench

Descrição breve IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development

Ordens próprias

Ativar a nova ajuda de pesquisa.


1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

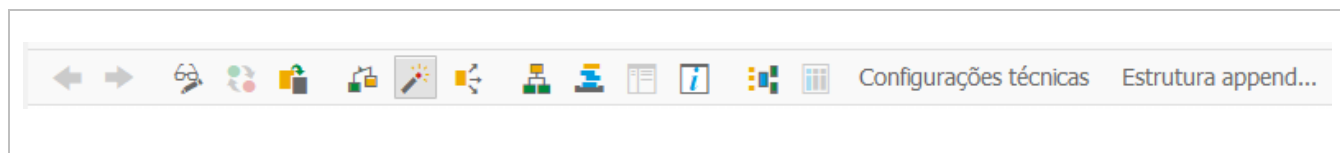

Na parte de Suplementos. (Barra Superior do SAP)


1. Selecionar Categoria de Ampliação

- a. Selecionar Não ampliável

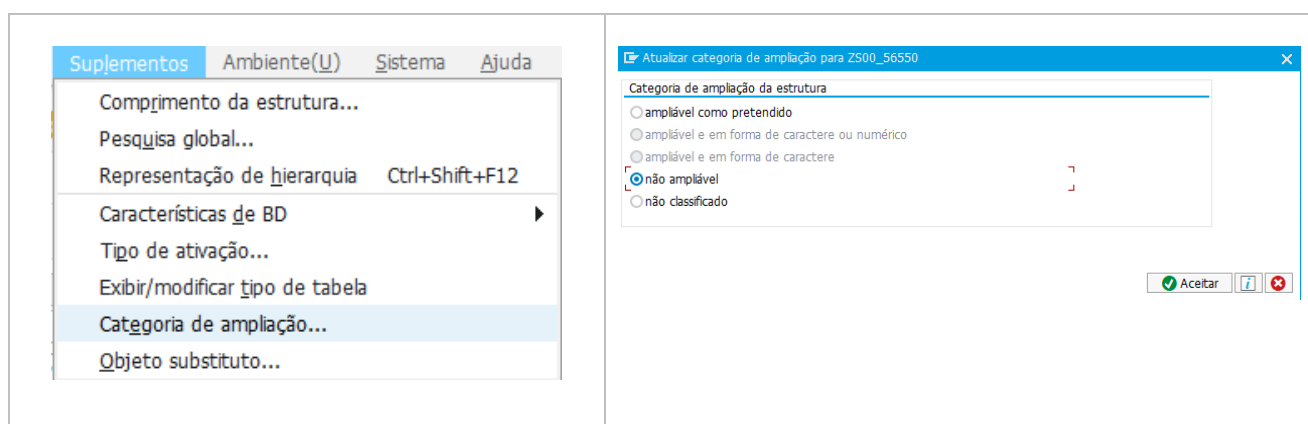

Ativar a novamente a nova estrutura.

1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

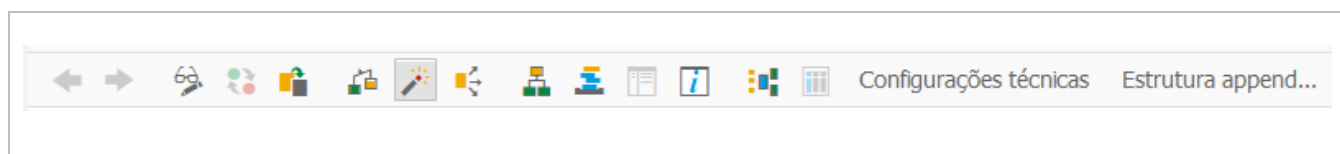

Criação de Tipo de Tabela

Passos para criar uma estrutura.

5. Transação: S11
6. Selecionar Categoria de Dados
7. Inserir o nome da nova estrutura: ZTT---- a00000
8. E clicar em Criar
 - a. Selecionar Tipo de Tabela

Tab.banco dados

Visão

☒ Categoria dados

Grupo de tipos

Domínio

Ajuda de pesquisa

Objeto de bloqueio

Criar tipo ZTT00_56550

☐ Elemento de dados

☐ Estrutura

☒ Tipo de tabela

Normas do tipo de tabela.

1. Inserir uma descrição breve sobre o tipo de tabela.
2. Inserir na Categoria Linha:
 - a. Categoria Linha: ZS---- a00000 (**Nome da Estrutura**)

Tipo de tabela novo(Revisado)

Descrição breve

☒ Categoria da linha

☐ Tipo incorporado

CtgDados

Nº de posições Casas decimais

☐ Tipo de referência

☐ Nome tipo refer.

☐ Referência a tipo instalado

Tp.dados

Compr Casas decimais

Gravar nova tipo de tabela.

1. Clicar no ícone da disquete ou utilizar tecla de atalho CTRL+S
2. Inserir o nome do pacote: Z320_2025
3. Selecionar a ordem de transporte
 - a. Ordens – Ordens Próprias – Ordem Topo
 - b. Por defeito já vem selecionada

Criar entrada catálogo objetos

Objeto: R3TR TABL ZT00_56550

Atributos:

Pacote: Z320_2025

Responsável: SID-56550

Sistema de origem: S40

Idioma original: PT Português

Data de criação:

Objeto local Síntese bloqueio

Consulta ordem workbench transportável

Tabela: ZT00_56550

Ordem: S40K904808 Ordem de workbench

Descrição breve: IPB 2025 :: UC SAP ABAP Development

Ordens próprias

Ativar a nova tipo de tabela.

1. Clicar no ícone da varinha ou utilizar tecla de atalho CTRL+F3

