
Configuración Zsh

configuración del intérprete de comandos zsh añadiendo plug ins

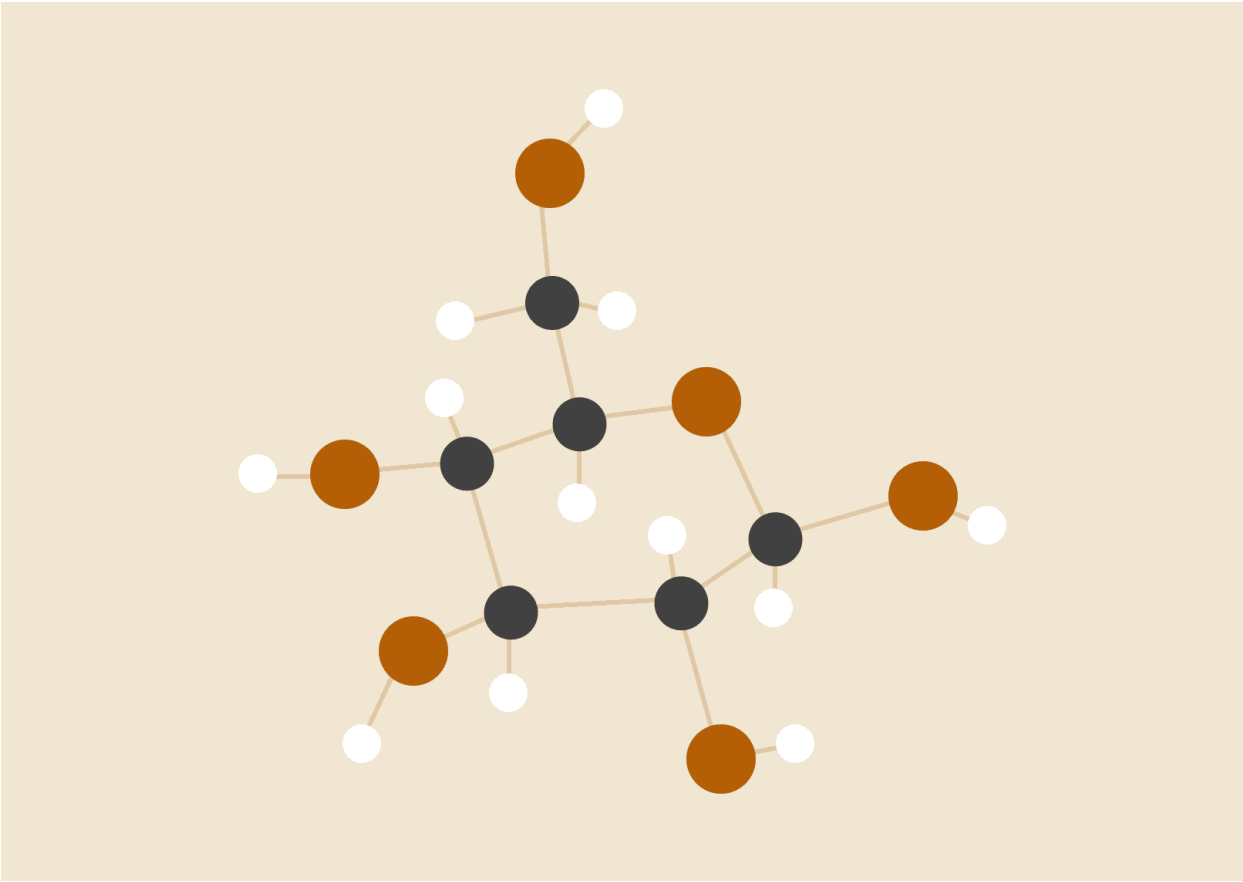

Edgar Ramiro Aznarez

07/11/2025

Asir 1º, ISO

Configuración Básica de Zsh

Estos pasos iniciales instalan Zsh y lo establecen como tu shell predeterminada.

Comando	Descripción
sudo apt install zsh -y	Instala Zsh en sistemas basados en Debian/Ubuntu.
chsh -s $(which zsh)	Cambia la shell predeterminada de tu usuario a Zsh.
exit o zsh	Reinicia la sesión de terminal o inicia Zsh para aplicar el cambio.

Primera iniciación: Selecciona la opción 2 para crear un archivo de configuración (.zshrc) predeterminado.

Resaltado de Sintaxis (Syntax Highlighting)

Esta característica resalta los comandos mientras escribes, lo que ayuda a identificar errores de sintaxis.

Instalar el paquete:

sudo apt install zsh-syntax-highlighting

Editar el archivo de configuración (.zshrc):

sudo nano .zshrc

Añadir la siguiente línea al final del archivo para cargar la función de resaltado:

source /usr/share/zsh-syntax-highlighting/zsh-syntax-highlighting.zsh

Ctrl + x salir del archivo de configuración

Y para decir que guarde los cambios

Enter ya que no queremos cambiar el nombre al archivo

Recargar el archivo .zshrc para aplicar los cambios en la sesión actual:

source .zshrc

Autosugerencias (Autosuggestions)

Este módulo sugiere comandos basados en tu historial a medida que escribes.

Instalar el paquete:

sudo apt install zsh-autosuggestions

Añadir la siguiente línea al archivo ~/.zshrc para cargar las autosugerencias:

source /usr/share/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh

Recargar el archivo .zshrc (si no lo hiciste en el paso anterior):

source .zshrc

Atajo para 'sudo'

Esto define una función que te permite agregar sudo al inicio del comando actual al presionar la tecla Doble Esc (\e\e).

Editar el archivo de configuración:

sudo nano ~/.zshrc

Agregar el siguiente bloque al archivo ~/.zshrc:

```
# Función para agregar 'sudo' al comando anterior con doble ESC
function add-sudo() {
    [[ $LBUFFER != sudo\ * ]] && LBUFFER="sudo $LBUFFER"
    zle redisplay
}
zle -N add-sudo
bindkey '\e\e' add-sudo
```

add-sudo: La función verifica si el búfer del comando ($LBUFFER) ya comienza con sudo. Si no, inserta sudo al principio.

zle redisplay: Redibuja la línea de comandos para mostrar el cambio.

zle -N add-sudo: Crea un widget de Zsh llamado add-sudo a partir de la función.

bindkey '\e\e' add-sudo: Asigna el atajo de teclas Doble Esc al nuevo widget.

Recargar el archivo .zshrc para activar el atajo:

```
source ~/.zshrc
```

Mejorar la visibilidad

p10K

```
mkdir -p ~/.zsh/
git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ~/.zsh/powerlevel10k
nano ~/.zshrc
```

```
# Carga de Powerlevel10k

source ~/.zsh/powerlevel10k/powerlevel10k.zsh-theme

source ~/.zshrc
```