


Aniñar filas

Aa agora estamos estado maquetando conforme á estrutura que definimos en apartados anteriores.

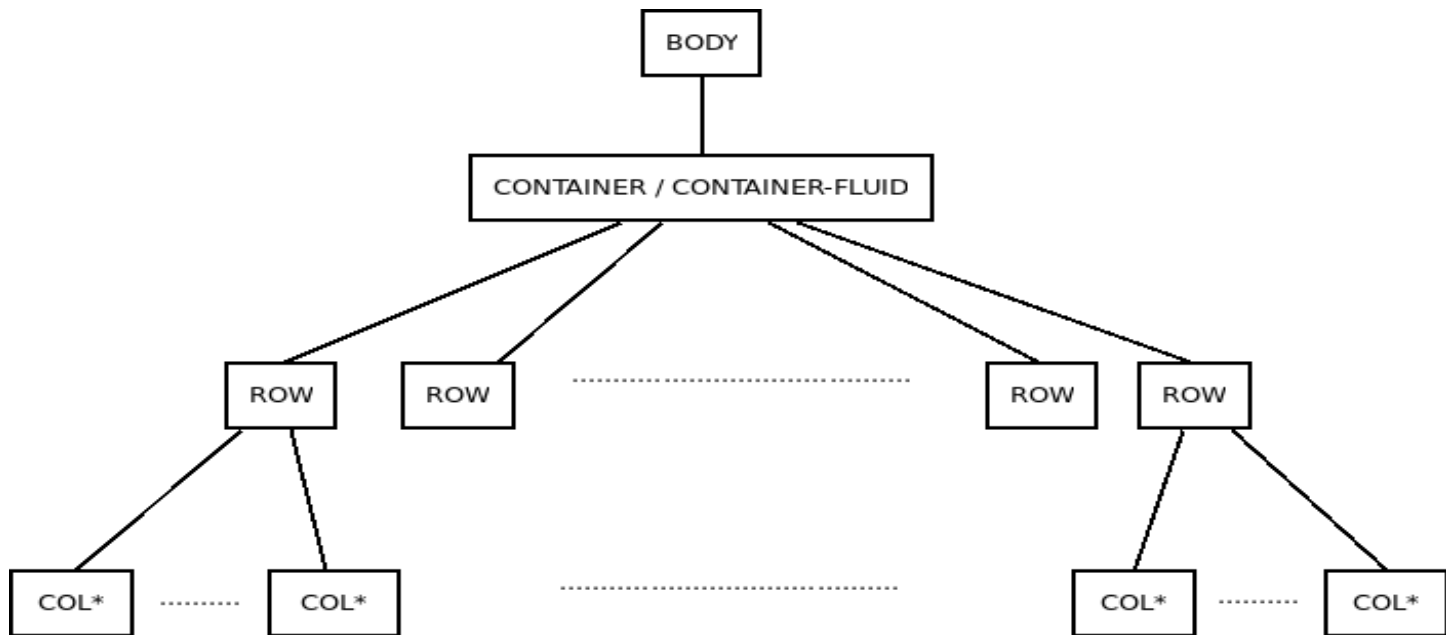

Esta estrutura establece unha xerarquía contedor → row → col, é dicir, todas as filas teñen elementos que única e exclusivamente pertencen a dita fila.

Con todo, os layout reais son mais complexos que iso e para conseguir esas estruturas complexas imos a ter que aniñar filas (row) dentro de filas. Debemos de ter en conta que cada unha desas filas fillas poderá ter, de igual maneira, ata 12 columnas.

Na seguinte imaxe temos un exemplo dese tipo de layouts coas distintas filas sinaladas.

