




Introducción a HTML ver. 5

Profesor: Gustavo Ramoscelli



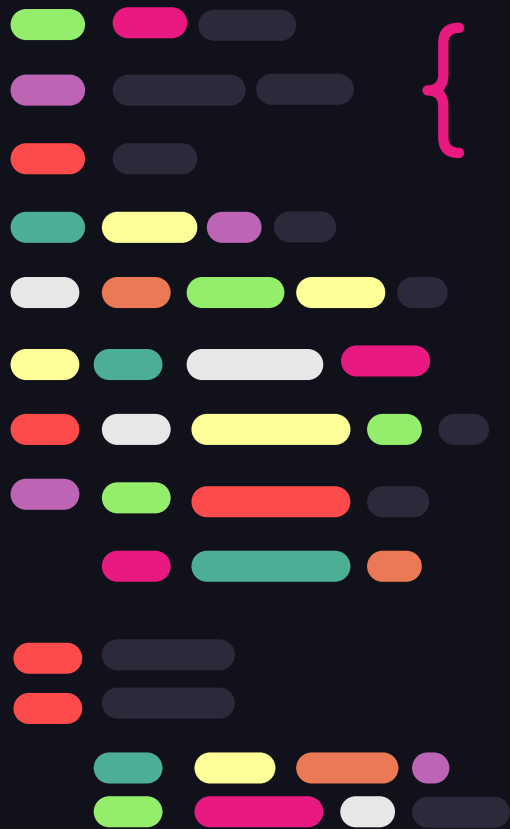

Repaso



Estructura del diseño	Estilos de diseño	Declaraciones 'let' y const
Diseño adaptable	Diseño adaptable	Funciones flecha
Transiciones y animaciones	Transiciones y animaciones	Plantillas de cadenas
Gráficos en 2D y 3D	Transformaciones	Desestructuración
APIs de almacenamiento	Flexbox y Grid	Clases





Formularios en HTML5

Ejemplo de página web con TAGs semánticos:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola mundo!</h1>
  </body>
</html>
```





Formularios en HTML5

Índice de temas:





Formularios en HTML5

Formularios: ¿Qué es un formulario HTML?

- **Definición:** Un formulario es un conjunto de campos que permiten al usuario ingresar datos.
- **Propósito:** Enviar la información al servidor o procesarla en el cliente.
- **Etiqueta principal:** `<form>` (engloba los campos y define cómo se envían).





Formularios en HTML5

Formularios: Estructura de un Formulario

```
<form action="/destino" method="POST">  
  <!-- Campos del formulario -->  
  <button type="submit">Enviar</button>  
</form>
```

- **action:** URL o ruta donde se envían los datos.
- **method:** GET o POST (el más común para formularios de registro/inicio de sesión).





Formularios en HTML5

Formularios: Campos de texto (input type="text")

```
<label for="nombre">Nombre:</label>
```

```
<input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
```

- **name:** identificador del campo para el procesamiento.
- **id:** vincula <label> con <input>.
- **required:** especifica que el campo es obligatorio.





Formularios en HTML5

Formularios: Otros tipos de input

- `type="email"`: valida que el campo tenga formato de correo.
- `type="password"`: oculta el texto introducido.
- `type="checkbox"`: selección múltiple.
- `type="radio"`: selección única (normalmente en grupo).
- `type="number"`, `type="date"`, etc.





Formularios en HTML5

Formularios: Campos de texto extensos y selectores

- `<textarea>`:

```
<label for="comentarios">Comentarios:</label>
<textarea id="comentarios"
name="comentarios"></textarea>
```





Formularios en HTML5

Formularios: Campos de texto extensos y selectores

- `<select> + <options>`:

```
<label for="pais">País:</label>
<select id="pais" name="pais">
  <option value="mx">México</option>
  <option value="ar">Argentina</option>
  <option value="es">España</option>
</select>
```





Formularios en HTML5

Formularios: Campos de texto extensos y selectores

- `<button type="submit">Enviar</button>`: Para enviar el formulario.
- `<button type="button">Botón</button>`: Botón “neutral”, útil para acciones con JavaScript.
- `<input type="submit">`, `<input type="reset">`: Alternativas para enviar o resetear datos.





Formularios en HTML5

Formularios: Especificador target

El atributo `target` en `<form>` permite definir dónde se abrirá la respuesta después de enviar el formulario.

Valor	Descripción
<code>_self</code>	Abre la respuesta en la misma pestaña (valor por defecto).
<code>_blank</code>	Abre la respuesta en una nueva pestaña o ventana.
<code>_parent</code>	Abre en el marco padre si hay <code>iframe</code> .
<code>_top</code>	Abre en la ventana principal, eliminando <code>iframe</code> .





Formularios en HTML5

Formularios: Ejemplo completo de Formulario

<https://jsfiddle.net/r2m0pj3a/1/>



Clases HTML5

Clases

- ¿Qué es una clase?
 - Un **atributo (class)** que permite agrupar elementos en una misma categoría o estilo.
 - Puedes tener **múltiples elementos** con la misma clase.



Clases HTML5

Clases: Ejemplo

```
<p class="resaltado">Texto resaltado</p>  
<div class="resaltado">Otro bloque resaltado</div>
```

Se usa principalmente para:

- Aplicar estilos CSS en **varios elementos** a la vez.
- **Manipular** elementos con **JavaScript**.



IDs en HTML5

IDs

- ¿Qué es un ID?
 - Un atributo (**id**) que sirve para **identificar de forma única un elemento** en la página.
 - **No debe repetirse** más de una vez por documento.



IDs en HTML5

IDs: Ejemplo

```
<h1 id="tituloPrincipal">Encabezado principal</h1>  
<section id="seccionNoticias">Noticias</section>
```

Usos principales:

- **Estilos CSS específicos** para un elemento en particular.
- **Acceso directo** con JavaScript a ese elemento (`document.getElementById('tituloPrincipal')`).



CSS en HTML5

CSS: Introducción a CSS

¿Qué es CSS?

Hojas de estilo en cascada, determinan la **presentación** de la web.

- **Estilos CSS específicos** para un elemento en particular.
- **Acceso directo** con JavaScript a ese elemento (`document.getElementById('tituloPrincipal')`).



CSS en HTML5

CSS: Introducción a CSS (Cascading Style Sheets)

Separación de responsabilidades:

- HTML para **estructura y contenido**.
- CSS para **diseño y layout**.

Ventajas:

- **Reutilización** de estilos en múltiples páginas.
- **Mantenimiento** más sencillo.
- **Diseño responsivo** para diferentes dispositivos.



CSS en HTML5

CSS: Formas de incluir CSS

- **Inline** `<p style="color: red;">Texto en rojo</p>`

- **Interno** en `<head>`

```
<style>
  p { color: red; }
</style>
```

- **Externo** `<link rel="stylesheet" href="estilos.css">`



CSS en HTML5

CSS: Formas de incluir CSS

- Por **etiqueta** `p { font-size: 16px; }`

- Por **clase** `.resaltado { background: yellow; }`

- Por **ID** `#principal { width: 80%; margin: 0 auto; }`

Ejemplo: <https://jsfiddle.net/h459emyx/>



CSS en HTML5

CSS: Propiedades más comunes en CSS

- **Color y fondo:**
 - color, background-color, background-image
- **Texto:**
 - font-family, font-size, font-weight
- **Espaciado:**
 - margin, padding
- **Bordes:**
 - border, border-radius



CSS en HTML5

CSS: Ejemplo

<https://jsfiddle.net/wvezyc9/>





Introducción a HTML5

Fin de la clase!

