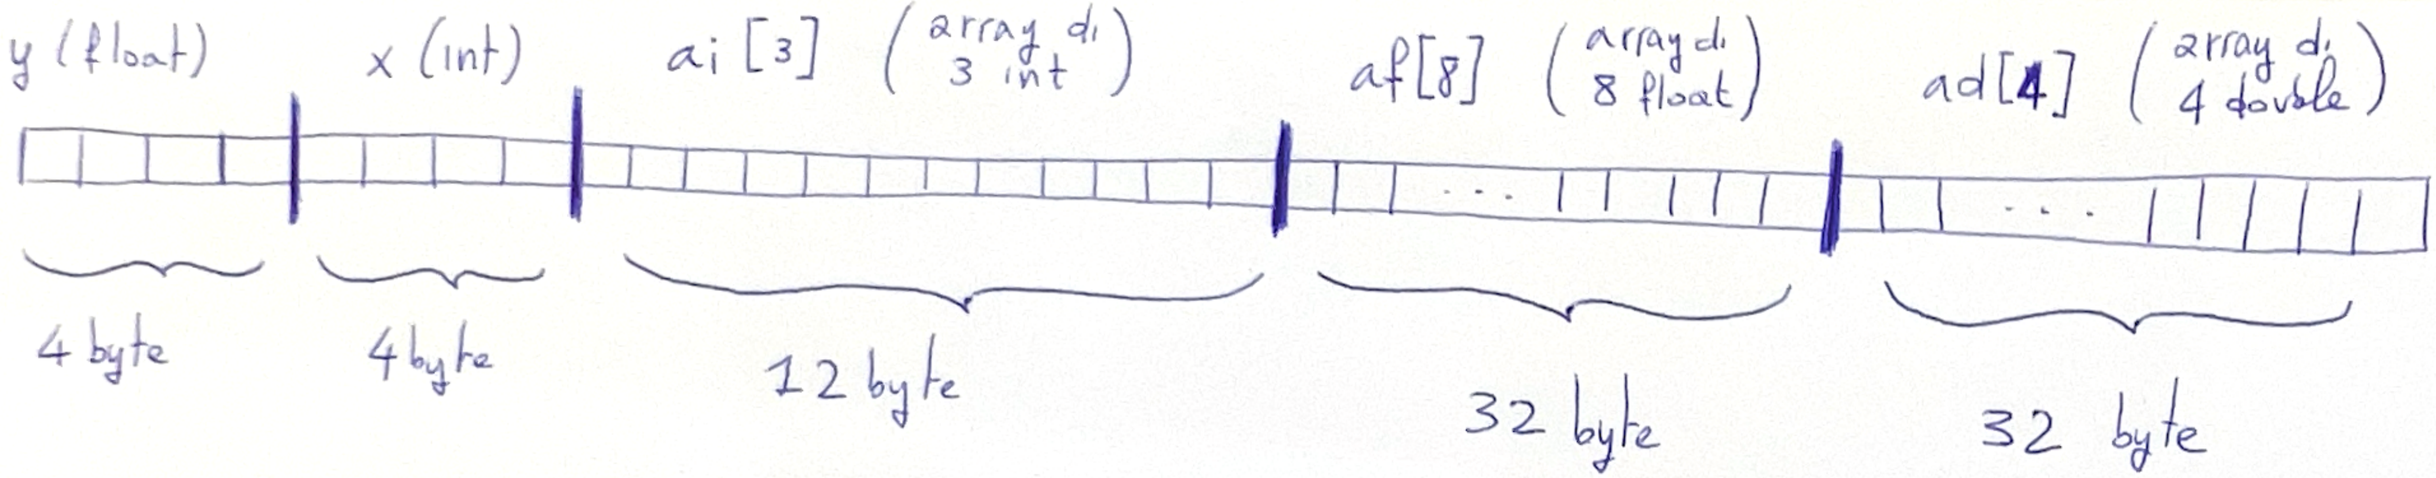

- L'indirizzo di y è la posizione del primo byte
- Poiché y è un float occupa 4 byte, x è un int occupa 4 byte,

  ai[3] occupa 3 · (dimensione int) = 3 · 4 = 12 byte

  af[8] occupa 8 · (dimensione float) = 8 · 4 = 32 byte

  ad[4] occupa 4 · (dimensione double) = 4 · 8 = 32 byte

- Il comando (&y)[1] = 0 assegna il valore "0" ai byte posizionati "un passo più avanti" rispetto all'indirizzo di y perciò accade che 0 viene sovrascritto al valore di x

⇒ Infatti nell'output quando stampo x ottengo 0