a) Un insieme RR: chi avrebbe potuto attivare v

ogni arco entrante è vivo con probabilità p(u,v):
vivo (blu) si attraversa, morto (tratteggiato) no

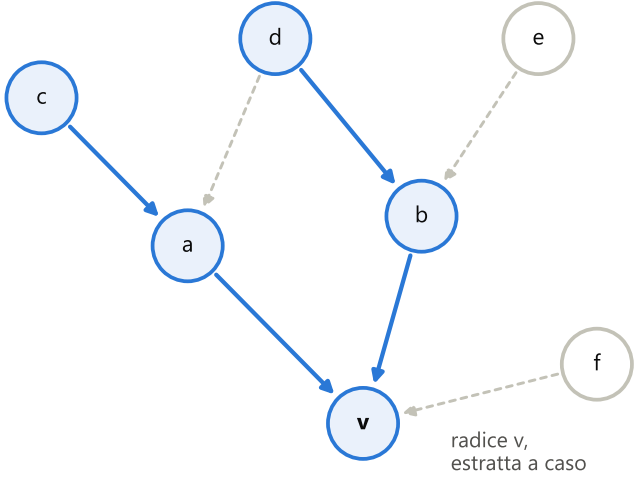

RR(v) = {v, a, b, c, d}

se un seed sta in RR(v), v viene attivato

b) Massima copertura

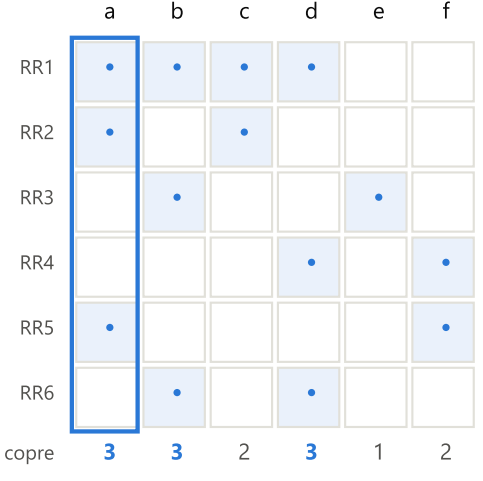

il greedy prende il nodo che copre più insiemi, toglie quelli coperti, ripete k volte.

Garanzia: ≥ (1−1/e) dell'ottimo.