ogni gradino = il precedente + una famiglia di attributi, tutti calcolabili prima dell'ora 72

stesso modello per i primi cinque (gradient boosting, iperparametri fissi); gli ultimi due sono la GNN.
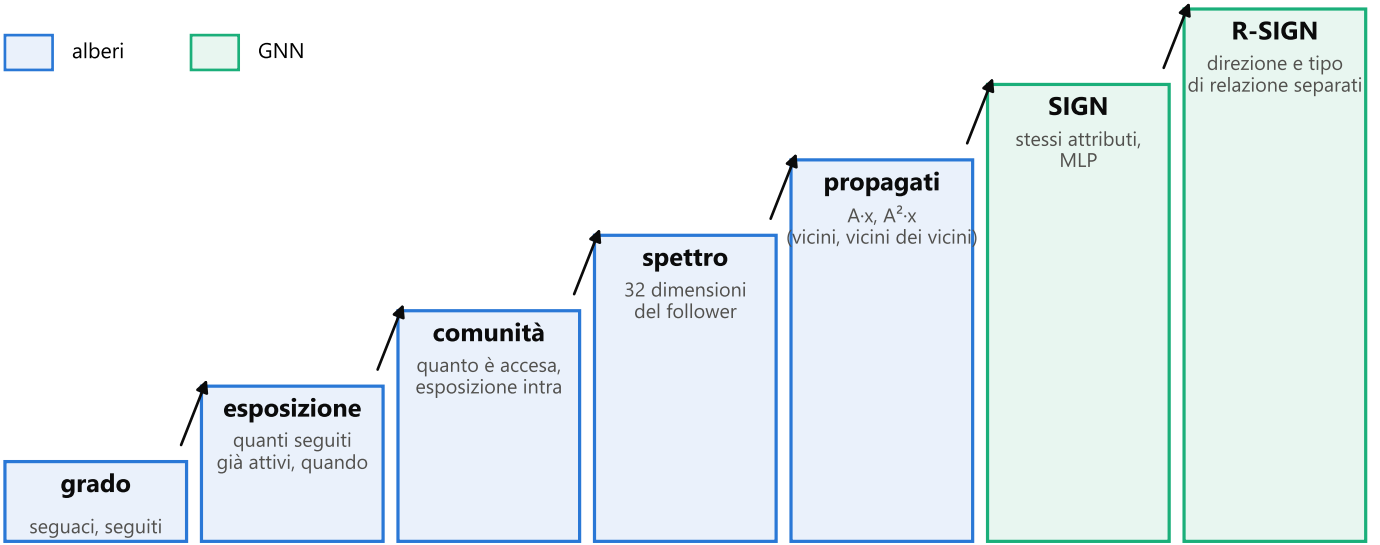
ogni salto è giudicato con bootstrap appaiato a grappoli sulle comunità e Bonferroni; l'ultimo contro il rumore fra due semi.