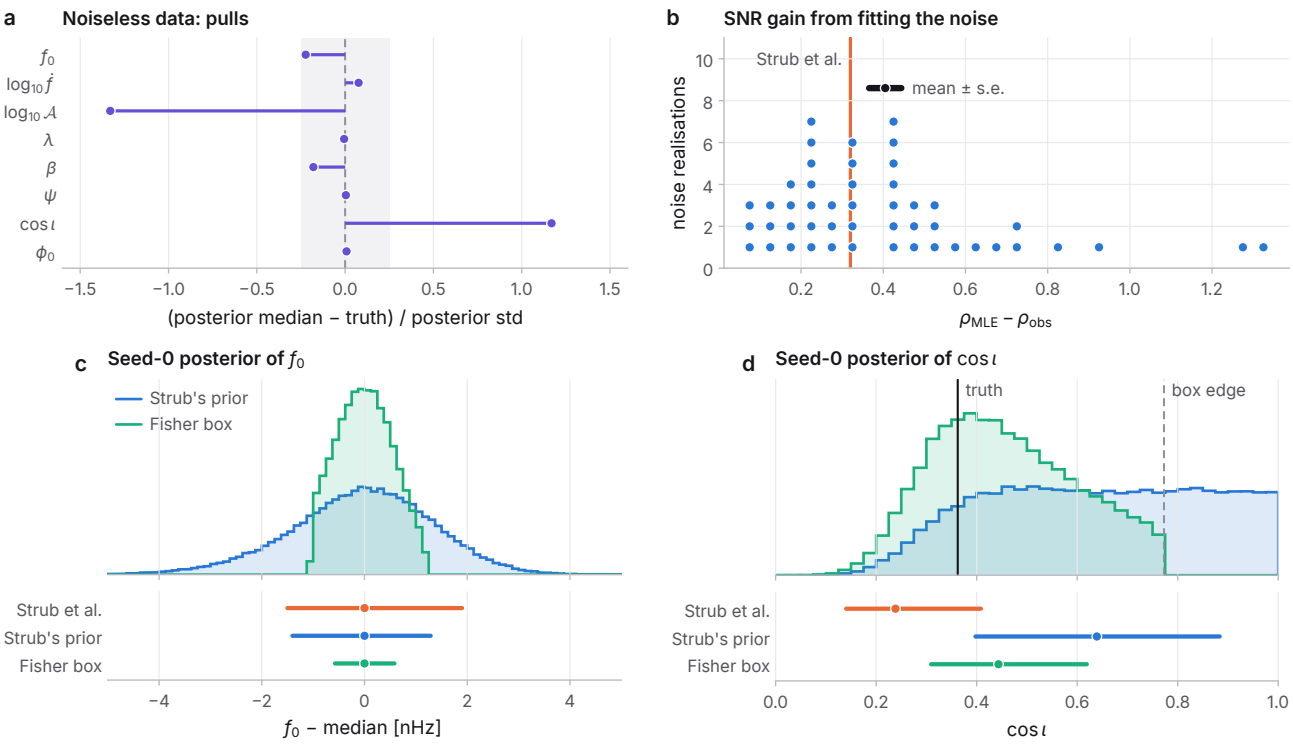
a
Noiseless data: pulls
f_0
$\log_{10}\dot{f}$
$\log_{10}\mathcal{A}$
λ
β
ψ
$\cos\iota$
ϕ_0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
(posterior median − truth) / posterior std
b
SNR gain from fitting the noise
Strub et al.
mean ± s.e.
noise realisations
0
2
4
6
8
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
$\rho_{\mathrm{MLE}} - \rho_{\mathrm{obs}}$
c
Seed-0 posterior of f_0
Strub's prior
Fisher box
Strub et al.
Strub's prior
Fisher box
−4
−2
0
2
4
f_0 − median [nHz]
d
Seed-0 posterior of $\cos\iota$
truth
box edge
Strub et al.
Strub's prior
Fisher box
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$\cos\iota$