

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION

CURSO:

Programación 2

DOCENTE:

ING Bilder Alexis Fuentes Godinez

ESTUDIANTE:

Juan David Escobar

SECCION:

A

CARNET:

0903-25-9032

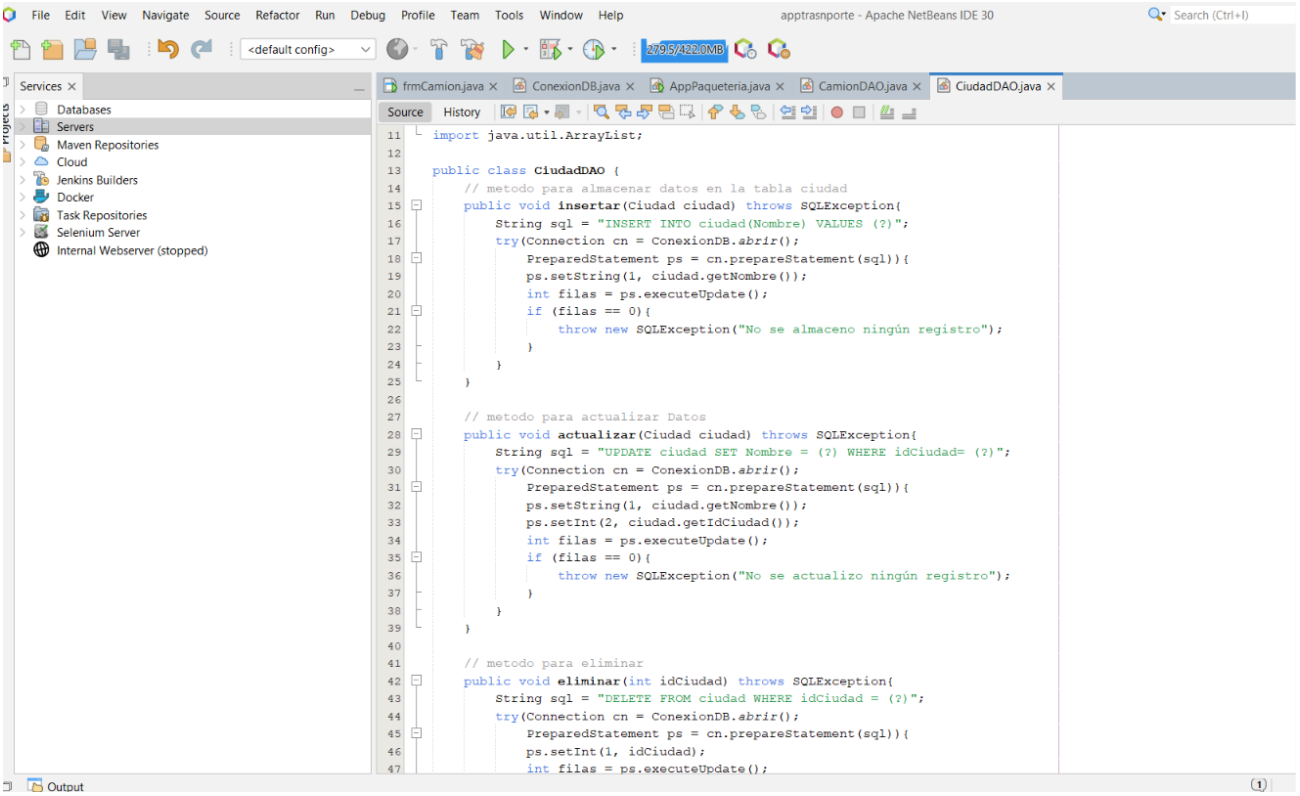
TAREA:

Sistema Trasporte

INTRODUCCION

En este programa realizamos una aplicación de escritorio que ayudara a los transportitas donde llevaremos el control de los camioneros, los choferes, las rutas y los paquetes, este programa lo realizamos con Java y MySQL teniendo una información mas rápida y segura.

CIUIDAD


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
apptrasnporte - Apache NetBeans IDE 30
Search (Ctrl+I)
<default config>
279.5/422.0MB
Services
Databases
Servers
Maven Repositories
Cloud
Jenkins Builders
Docker
Task Repositories
Selenium Server
Internal Webserver (stopped)
frmCamion.java
ConexionDB.java
AppPaqueteria.java
CamionDAO.java
CiudadDAO.java
Source
History
import java.util.ArrayList;
public class CiudadDAO {
// metodo para almacenar datos en la tabla ciudad
public void insertar(Ciudad ciudad) throws SQLException{
String sql = "INSERT INTO ciudad(Nombre) VALUES (?)";
try(Connection cn = ConexionDB.abrir();
PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql)){
ps.setString(1, ciudad.getNombre());
int filas = ps.executeUpdate();
if (filas == 0){
throw new SQLException("No se almaceno ningún registro");
}
}
}
// metodo para actualizar Datos
public void actualizar(Ciudad ciudad) throws SQLException{
String sql = "UPDATE ciudad SET Nombre = (?) WHERE idCiudad= (?)";
try(Connection cn = ConexionDB.abrir();
PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql)){
ps.setString(1, ciudad.getNombre());
ps.setInt(2, ciudad.getIdCiudad());
int filas = ps.executeUpdate();
if (filas == 0){
throw new SQLException("No se actualizo ningún registro");
}
}
}
// metodo para eliminar
public void eliminar(int idCiudad) throws SQLException{
String sql = "DELETE FROM ciudad WHERE idCiudad = (?)";
try(Connection cn = ConexionDB.abrir();
PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql)){
ps.setInt(1, idCiudad);
int filas = ps.executeUpdate();
Output

```
    }

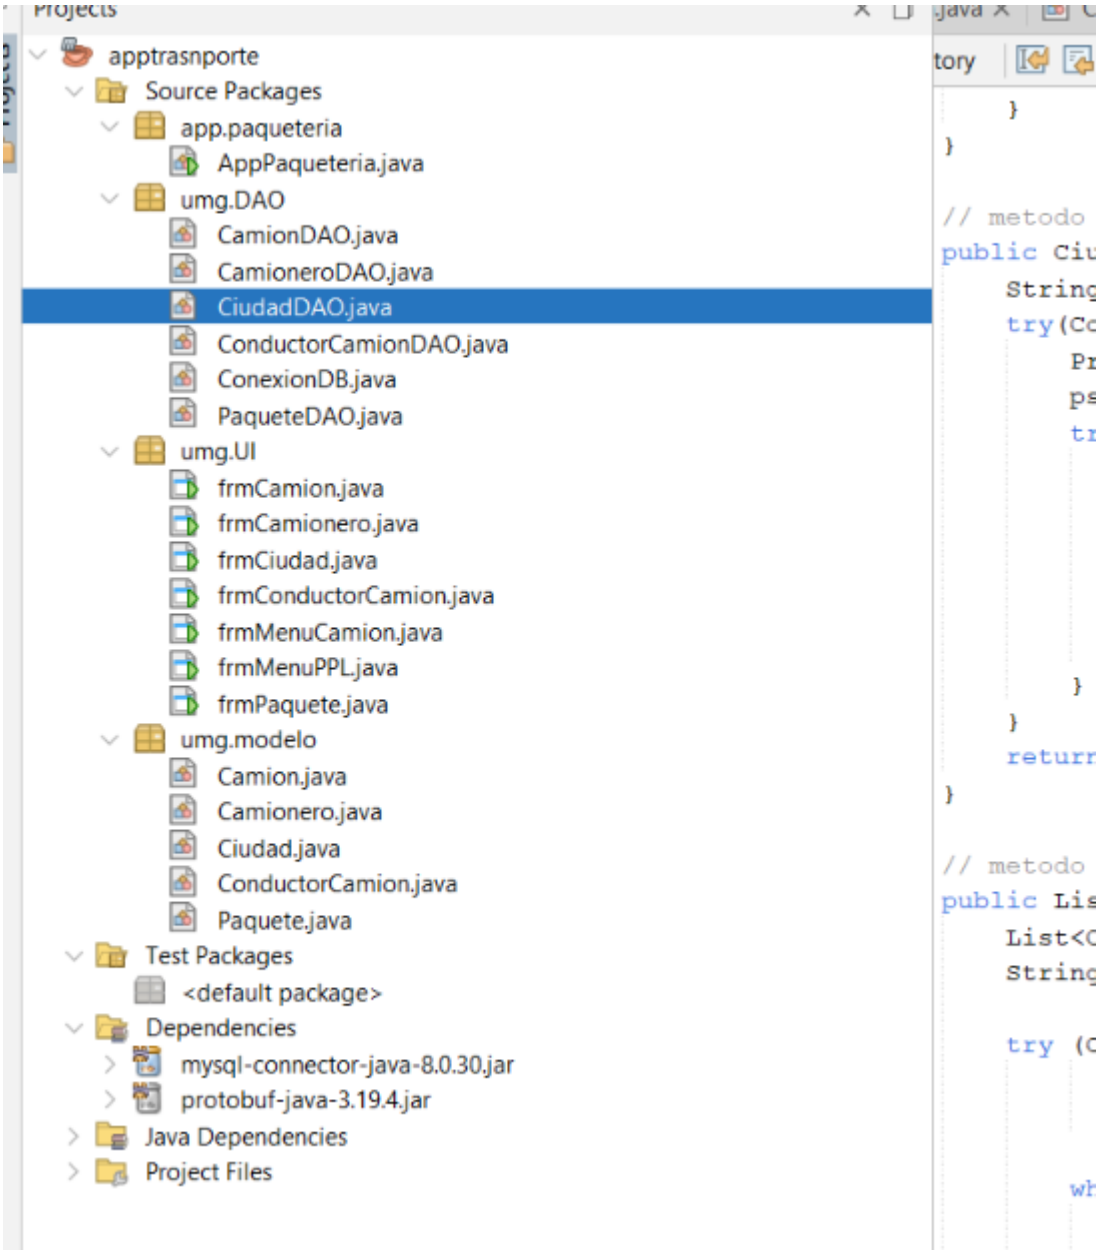
    // metodo para buscar por id
    public Ciudad buscarPorId(int idCiudad) throws SQLException{
        String sql = "SELECT idCiudad, Nombre FROM ciudad WHERE idCiudad = (?)";
        try(Connection cn = ConexionDB.abrir();
            PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql)){
            ps.setInt(1, idCiudad);
            try(ResultSet rs = ps.executeQuery()){
                if (rs.next()){
                    Ciudad ciudad = new Ciudad();
                    ciudad.setIdCiudad(rs.getInt("idCiudad"));
                    ciudad.setNombre(rs.getString("Nombre"));
                    return ciudad;
                }
            }
        }
        return null;
    }

    // metodo para traer los registros
    public List<Ciudad> listar() throws SQLException{
        List<Ciudad> lista = new ArrayList<>();
        String sql = "SELECT idCiudad, Nombre FROM ciudad";

        try (Connection cn = ConexionDB.abrir();
                PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql);
                ResultSet rs = ps.executeQuery()){

            while (rs.next()){
                Ciudad ciudad = new Ciudad();
                ciudad.setIdCiudad(rs.getInt("idCiudad"));
                ciudad.setNombre(rs.getString("Nombre"));
                lista.add(ciudad);
            }
```

Clases del programa



Conexion a base de datos

Source History

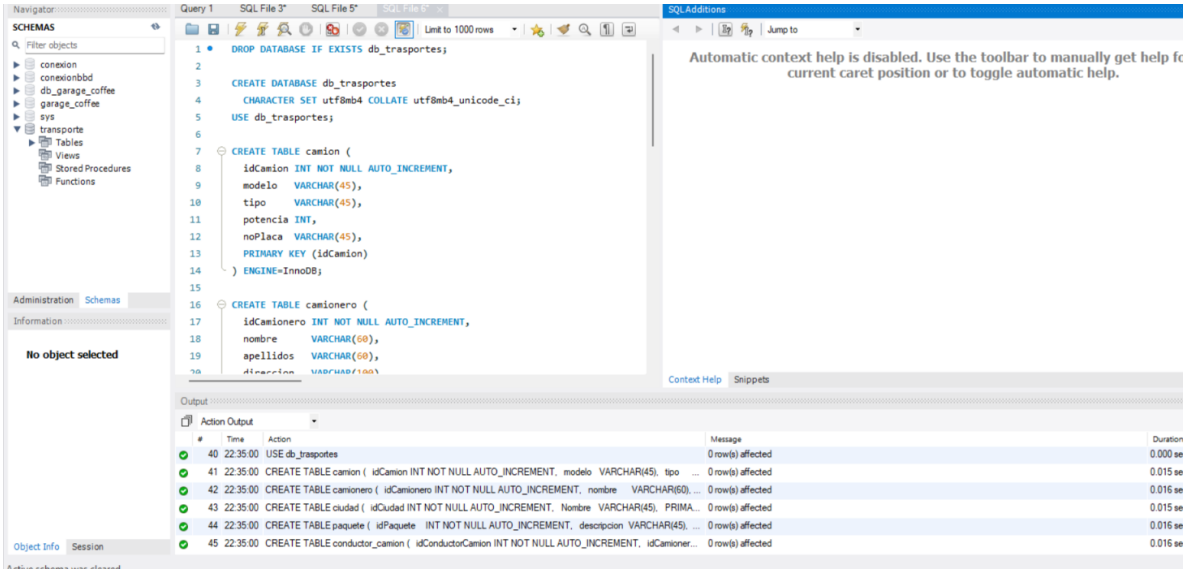
```java
package umg.DAO;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.DriverManager;

public class ConexionDB {
    private static final String URL =
            "jdbc:mysql://localhost:3306/db_trasportes"
            + "?useSSL=false"
            + "&allowPublicKeyRetrieval=true"
            + "&serverTimezone=America/Guatemala";

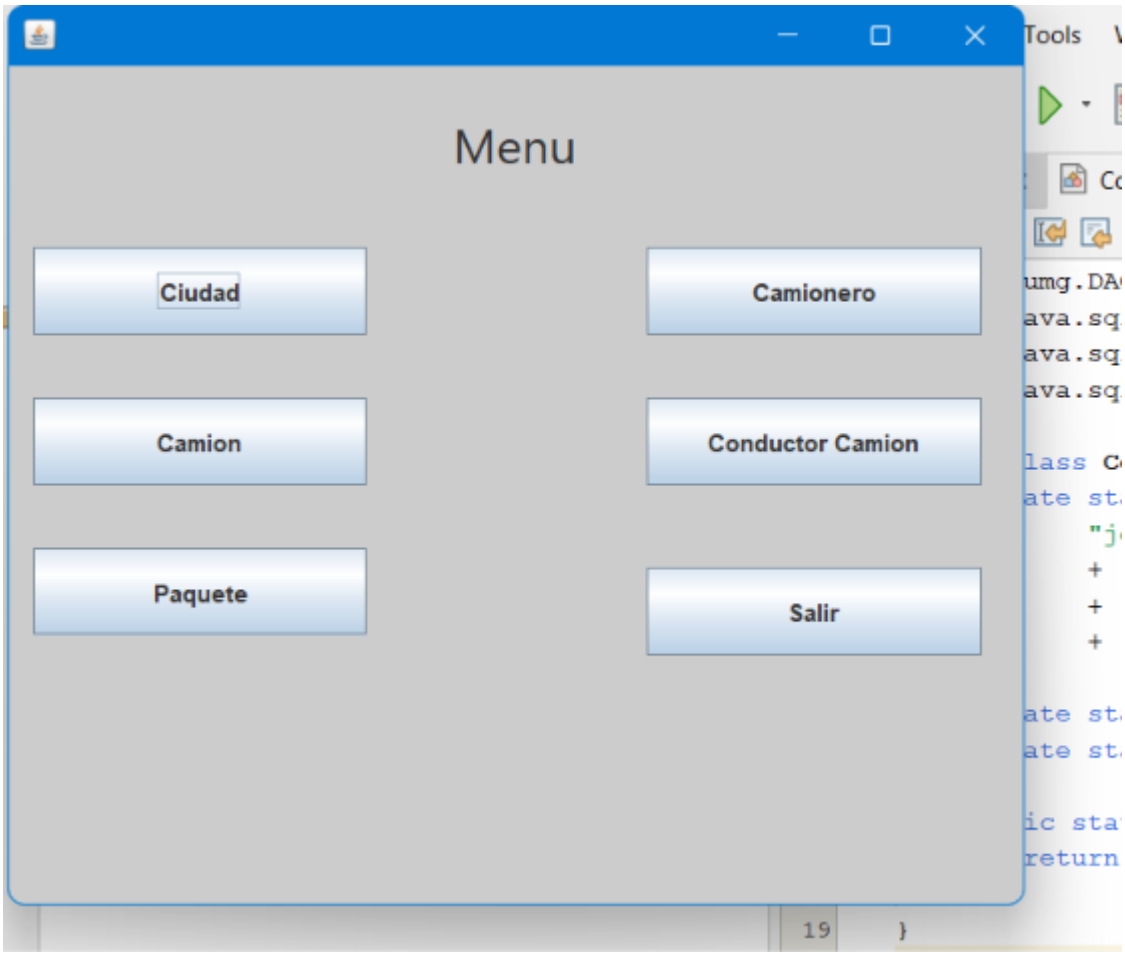
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASS = "David_2006";

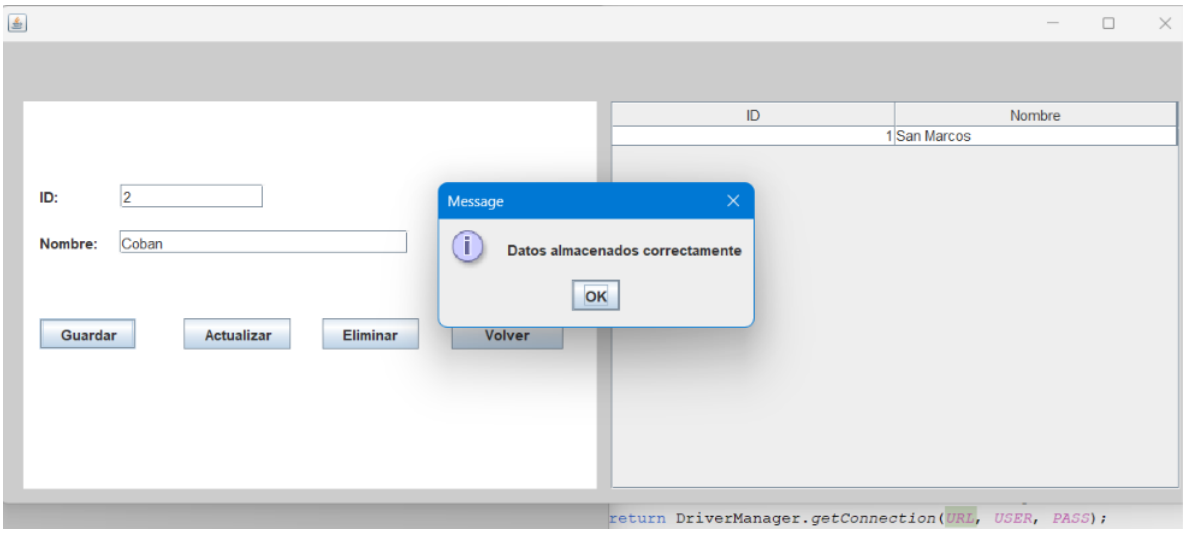
    public static Connection abrir() throws SQLException {
        return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);
    }
}
```

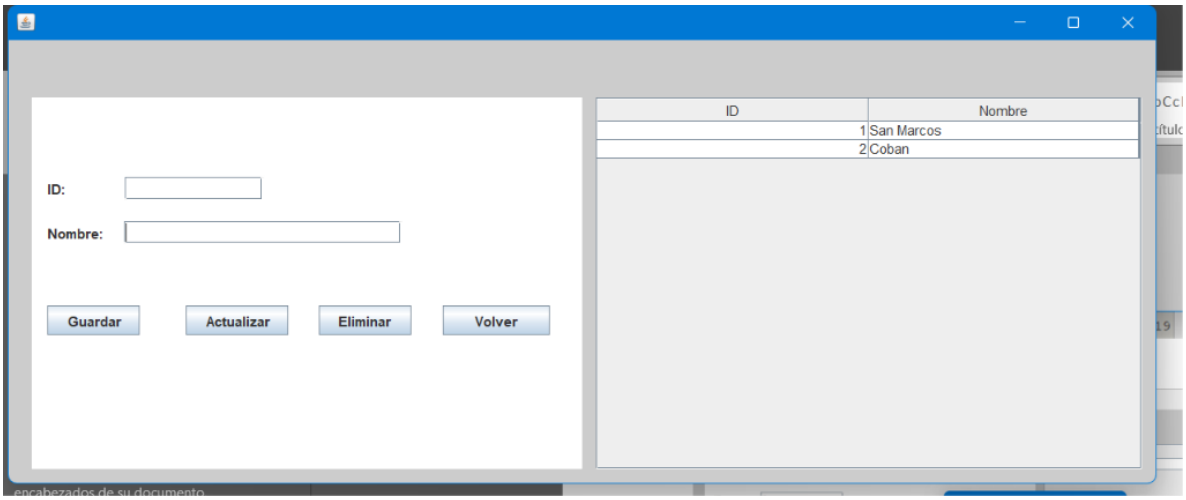
Conexion de base de datos

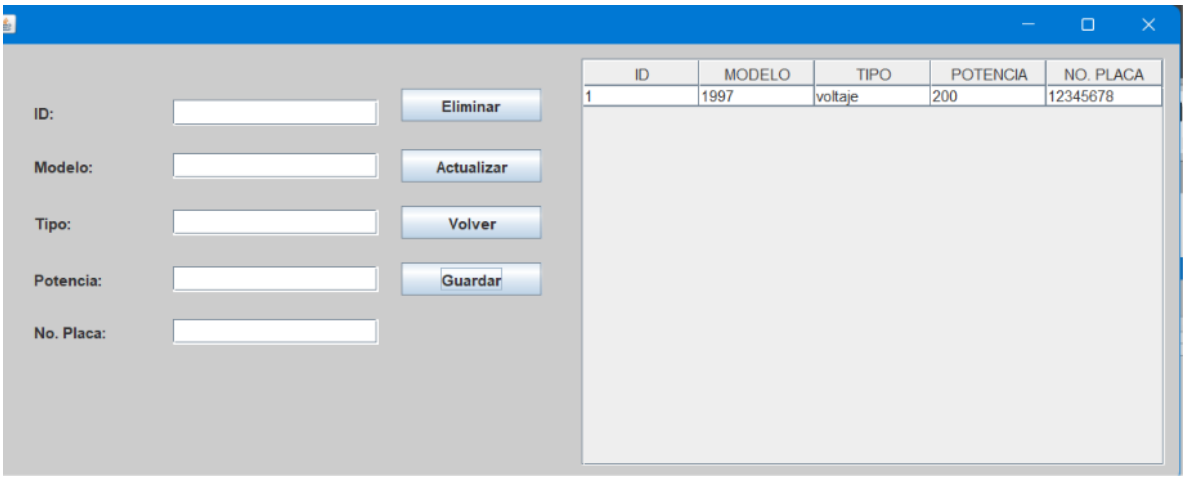


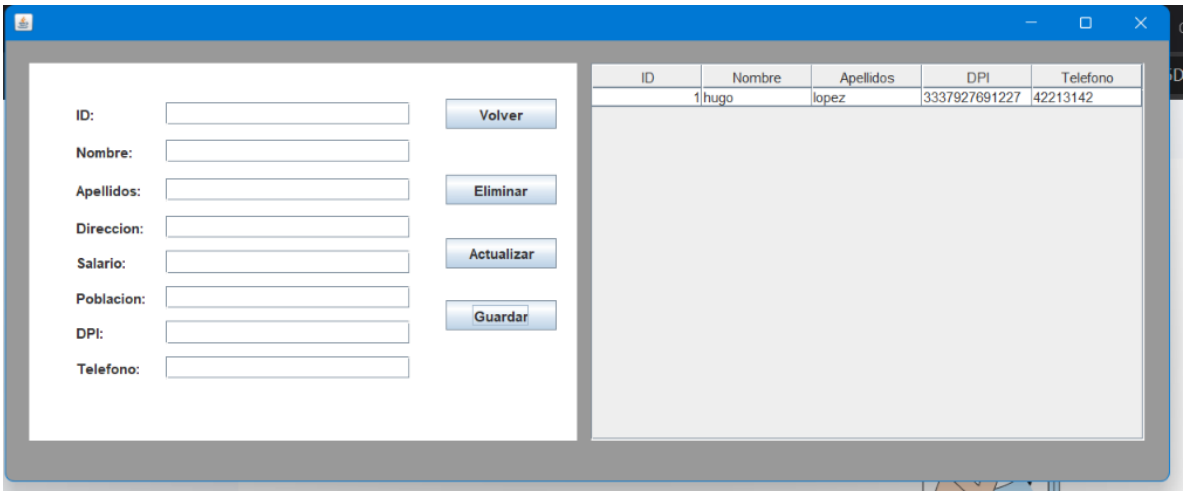
Ejecucion

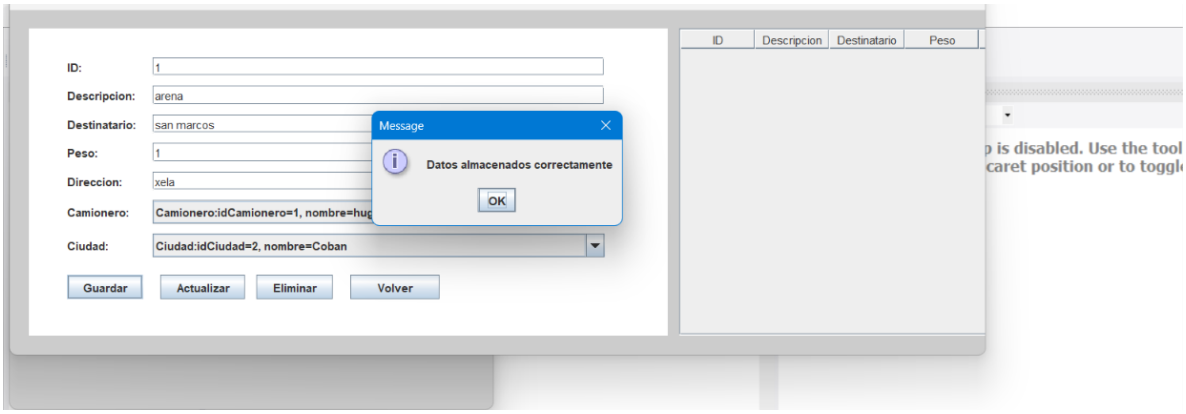

Menu
Ciudad
Camionero
Camion
Conductor Camion
Paquete
Salir
Tools

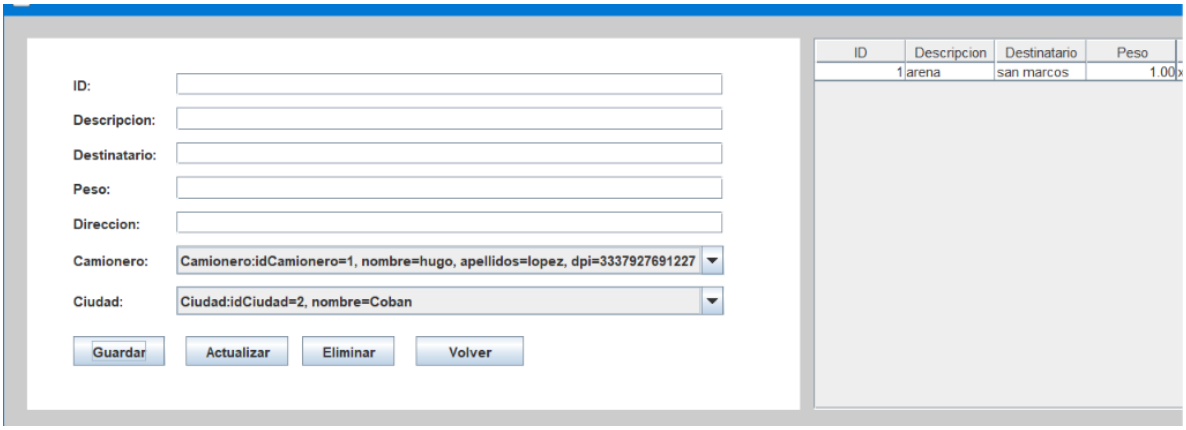

ID
Nombre
1 San Marcos
ID: 2
Nombre: Coban
Guardar
Actualizar
Eliminar
Volver
Message
Datos almacenados correctamente
OK
return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);


ID
Nombre
1 San Marcos
2 Coban
ID:
Nombre:
Guardar
Actualizar
Eliminar
Volver


ID
MODELO
TIPO
POTENCIA
NO. PLACA
1 1997 voltaje 200 12345678
ID:
Modelo:
Tipo:
Potencia:
No. Placa:
Eliminar
Actualizar
Volver
Guardar


ID:
Nombre:
Apellidos:
Direccion:
Salario:
Poblacion:
DPI:
Telefono:
Volver
Eliminar
Actualizar
Guardar
ID
Nombre
Apellidos
DPI
Telefono
1
hugo
lopez
3337927691227
42213142


ID:
1
Descripcion:
arena
Destinatario:
san marcos
Peso:
1
Direccion:
xela
Camionero:
Ciudad:
Ciudad:idCiudad=2, nombre=Coban
Guardar
Actualizar
Eliminar
Volver
Message
Datos almacenados correctamente
OK
ID
Descripcion
Destinatario
Peso


ID:
Descripcion:
Destinatario:
Peso:
Direccion:
Camionero:
Camionero:idCamionero=1, nombre=hugo, apellidos=lopez, dpi=3337927691227
Ciudad:
Ciudad:idCiudad=2, nombre=Coban
Guardar
Actualizar
Eliminar
Volver
ID
Descripcion
Destinatario
Peso
1
arena
san marcos
1.00

Conclusion

Bueno a la hora de realizar este proyecto me ayudo a entender como funciona la base de datos y el CRUD, la verdad siempre se me deficilto el echo de conectar la base de datos ya que haveses no copiaba bien el nombre de las tablas y era un problema pero me voy feliz de poder realizar este proyecto y aprender de los errores y de lo que aprendimos

Link

https://github.com/davidescobar27/Transporte