



Agrupamiento de las instancias mediante Bisecting K-Means

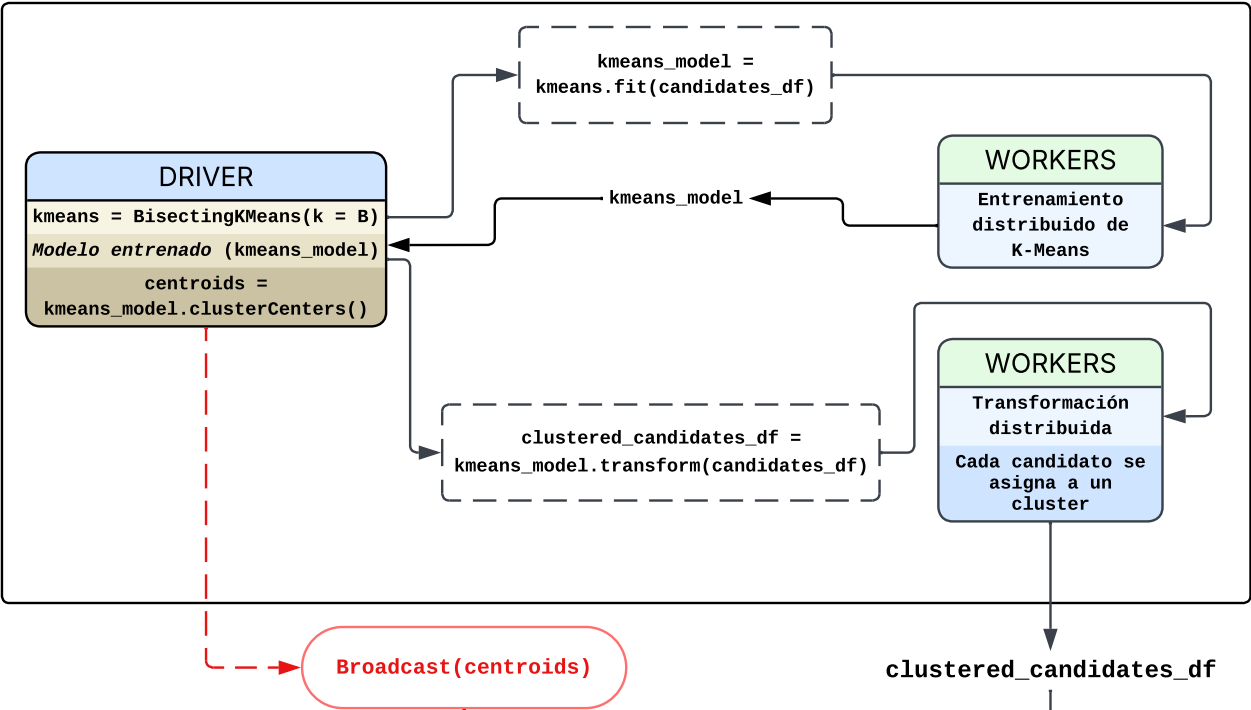

Selección de la instancia más cercana al centroide de cada clúster

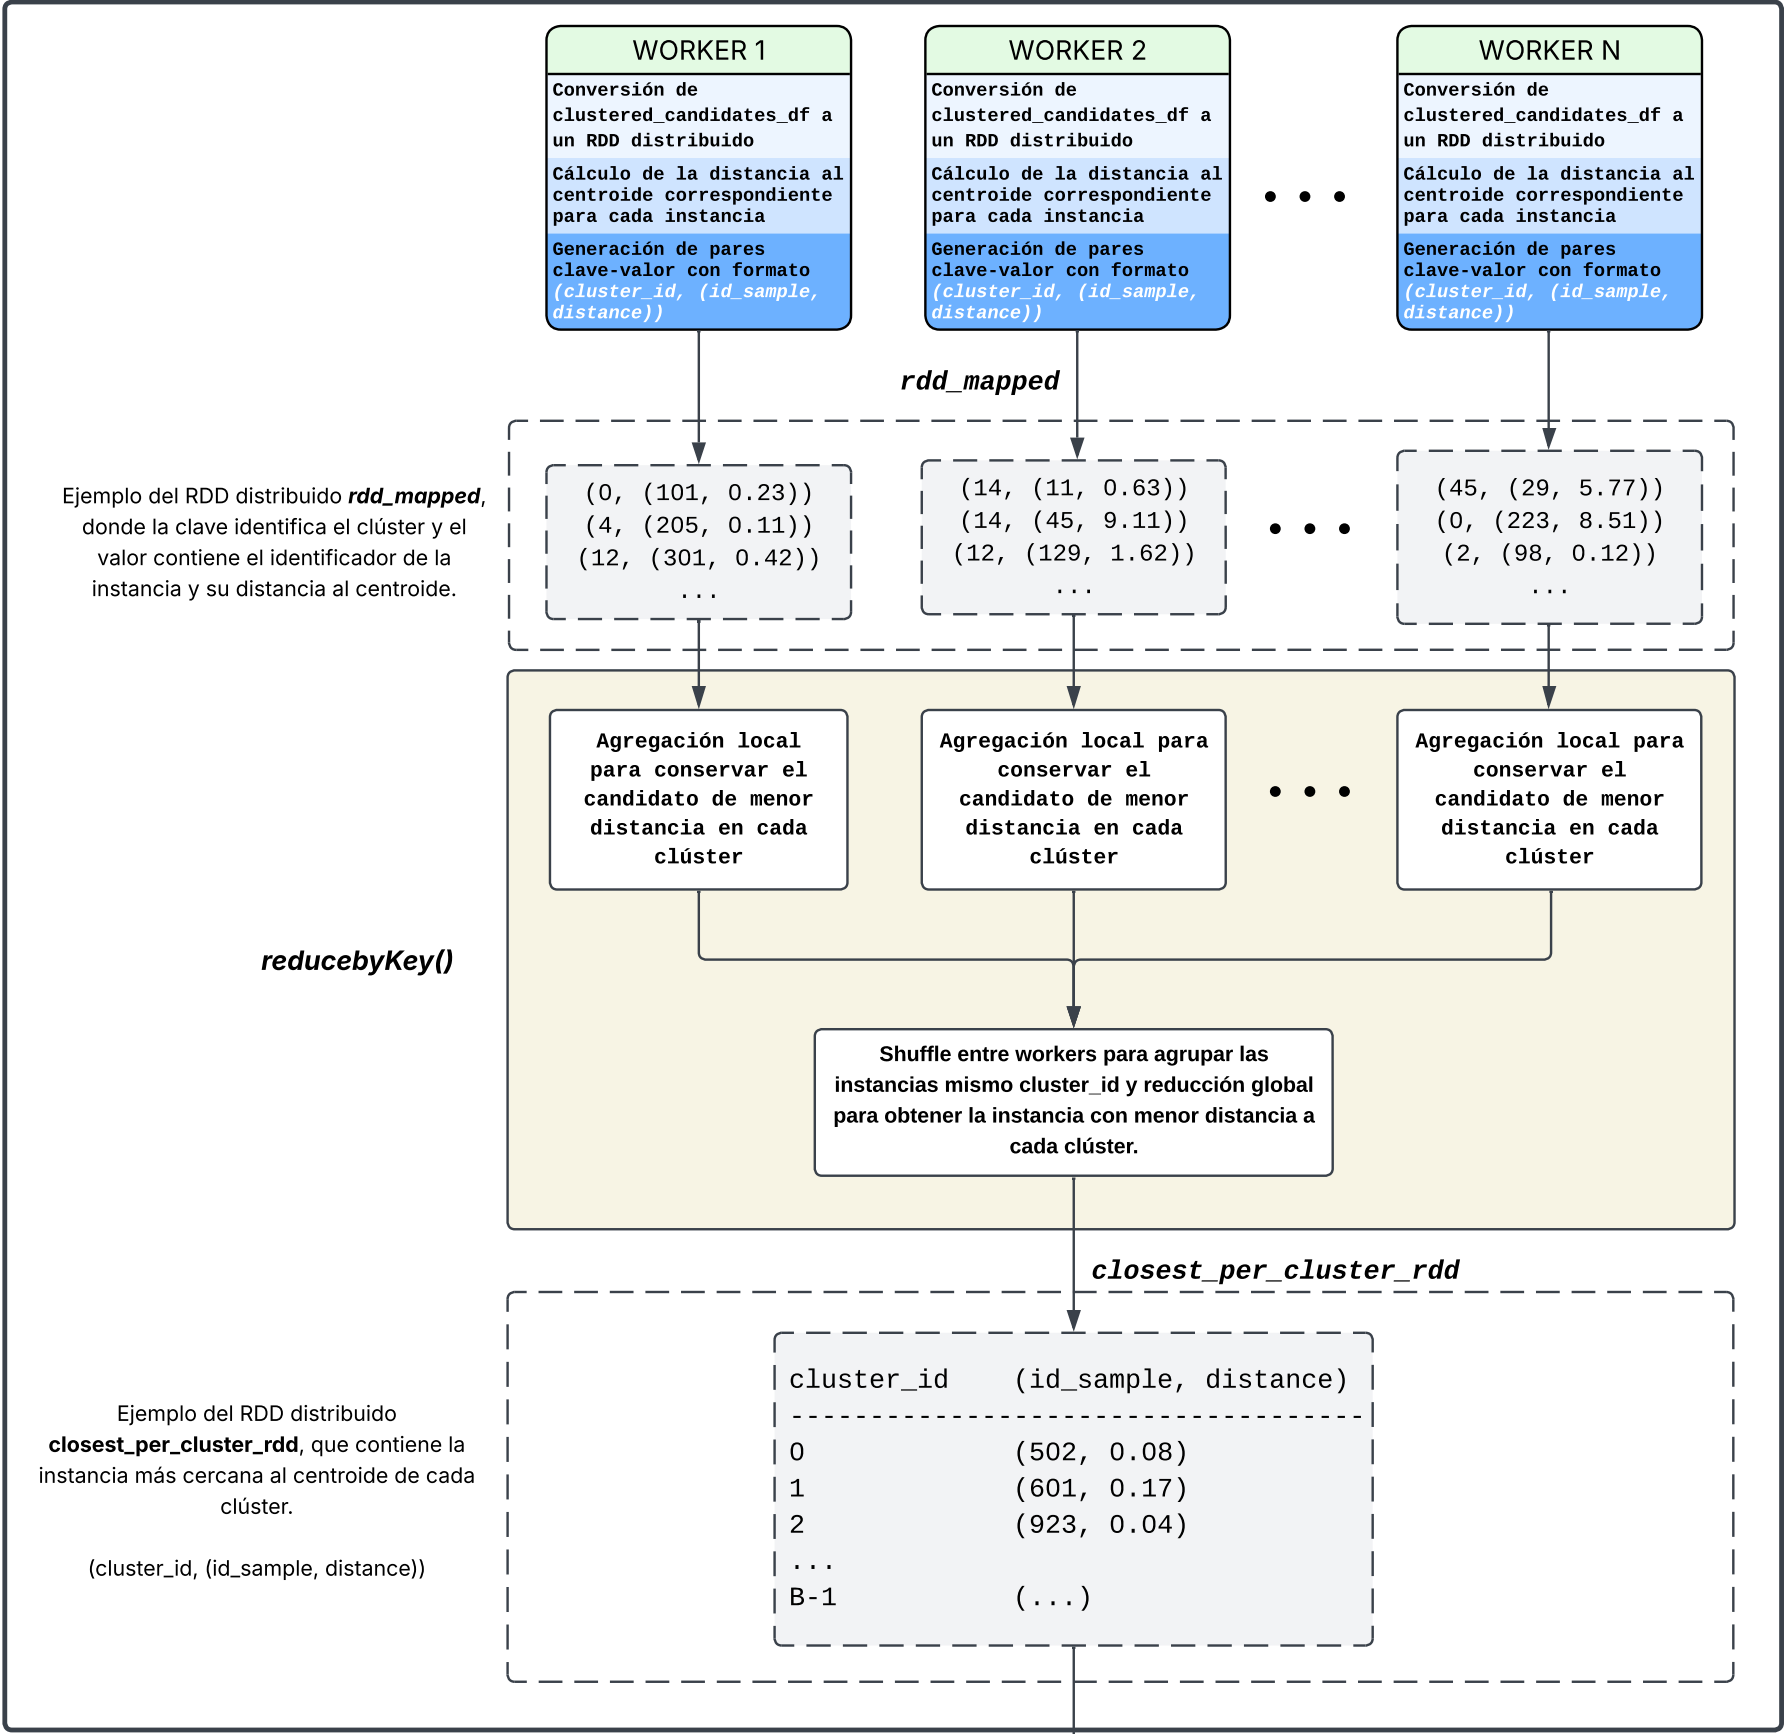

Actualización del estado de etiquetado mediante Broadcast Hash Join

