

Práctica 3

David García Curbelo

—

Minería de Datos

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Curso 2024-2025

Índice

1. Técnicas de <i>Data Augmentation</i>. Impacto en el modelado	2
2. Resultados	3
2.1. Redes densas estándar	3
2.1.1. Modelo 1: NET-1	3
2.1.2. Modelo 2: Red densa con capas ocultas	4
2.2. Modelo 3: CNN	4
2.3. Modificaciones de CNN	4
2.3.1. Modelo 4: adición de capas convolucionales	4
2.3.2. Modelo 5: regularización L2	5
3. Análisis de resultados	6
3.1. Comparativa general	6
3.2. Estudio detallado sobre CNN	7
3.3. Pesos	7
3.4. Mapas de características	7
4. Conclusiones	8

1. Técnicas de *Data Augmentation*. Impacto en el modelado

En el contexto de la clasificación de granos de polen, cuya variabilidad visual es mínima y las diferencias entre especies se concentran en detalles sutiles de forma y tamaño, se ha explorado en esta práctica la aplicación de técnicas de data augmentation para evaluar su impacto en la capacidad de generalización de los modelos. Dado el tamaño del conjunto de datos y la alta similitud entre clases, se ha realizado el estudio basado en transformaciones que replicaran posibles variaciones naturales en la captura de imágenes microscópicas, realizando una generación de 5 muestras mediante modificaciones aleatorias a partir de cada instancia en el conjunto de entrenamiento. Estas transformaciones se basaron en operaciones geométricas, como rotaciones de hasta 10 grados en ambas direcciones, zoom entre $\times 0,9$ y $\times 1,1$ y un desplazamiento en ambos ejes de hasta 5 píxeles.

Para evaluar la validez de esta técnica, se han realizado varios entrenamientos para cada una de las arquitecturas. Tras la aplicación de data augmentation al conjunto de entrenamiento, este se ha adherido al conjunto original para constituir así el nuevo conjunto de entrenamiento aumentado. Estos son los resultados tras la evaluación con el conjunto de testeo:

Arquitectura	Desplazamiento	Rotación	Zoom	Acierto (%)	Ratio de error
NET-1				84.2	67/33
NET-1	✓			79.2	85/15
NET-1	✓	✓		79.4	86/14
NET-1	✓	✓	✓	76.4	88/12
Red densa				90.8	27/73
Red densa	✓			93.1	36/64
Red densa	✓	✓		94.2	43/57
Red densa	✓	✓	✓	93.3	50/50
CNN				85.3	70/30
CNN	✓			88.6	73/27
CNN	✓	✓		89.2	74/26
CNN	✓	✓	✓	90.3	50/50

Observamos cómo, salvo para NET-1, la aplicación de data augmentation ha mejorado el rendimiento de los modelos. Y no sólo el rendimiento es importante en este caso, sino que también se ha visto influenciada la ponderación entre clases, aproximándonos gracias a estas técnicas a un ratio del error equitativo para ambas categorías. Es por ello que para el análisis de las arquitecturas presentes y las modificaciones faltantes, se ha decidido emplear la técnica de data augmentation en el entrenamiento de los modelos con todas las transformaciones anteriores, con la intención de maximizar la capacidad de generalización de los modelos y obtener resultados más robustos y fiables.

2. Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para cada una de las arquitecturas. Cabe denotar que todas las redes que aquí se presentan se han entrenado y evaluado bajo el mismo pipeline, con la intención de que la comparación sea fiable y robusta. Se ha definido un valor máximo de etapas de entrenamiento a 100, incluyendo una parada temprana en función del decrecimiento de la función de pérdida para el conjunto de validación. El entrenamiento se ha realizado con un batch de tamaño 128 y una tasa de aprendizaje de 0.0001 para el optimizador Adam. Estos valores permanecerán inmutables a lo largo de este análisis.

2.1. Redes densas estándar

2.1.1. Modelo 1: NET-1

El modelo NET-1 consiste en un modelo sin capas ocultas, disponiendo únicamente de una capa de aplanamiento de la imagen y una neurona discriminativa con función sigmoide, haciendo que la red actúe como una regresión logística binomial.

Debido a la carencia de capas ocultas, este modelo ha demostrado un rendimiento bastante mejorable, obteniendo un acierto en el conjunto de testeo del 76.4 %. Este valor fue extraído del modelo en la etapa 7 de entrenamiento, donde se puede empezar a ver en la Figura 1 un mínimo de la función de pérdida. La matriz de confusión denota una marcada desponderación del error, predominando la clasificación de la clase Kunzea.

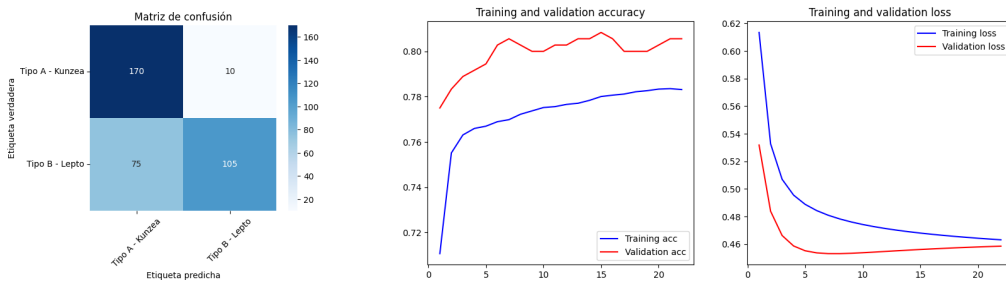


Figura 1: Matriz de confusión de NET-1 para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

2.1.2. Modelo 2: Red densa con capas ocultas

Para este caso se han añadido dos capas ocultas a la arquitectura anterior, la primera con 128 neuronas y la segunda con 64, ambas con función de activación ReLu. El resto de la arquitectura de la red se mantiene invariante.

En este caso, la incorporación de capas ocultas ha producido un aumento de la comprensión de patrones que la red anterior no era capaz de capturar, aumentando el acierto a un 93.3 % en el conjunto de testeo. Además, en la Figura 2 se justifica la parada temprana en la etapa 15, consiguiendo mitigar por completo el problema de desponderación de errores.

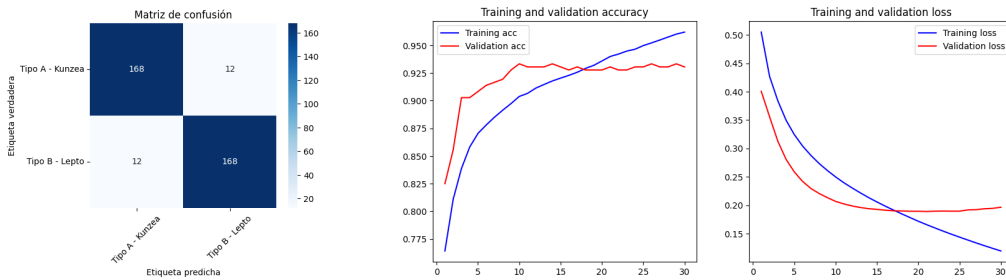


Figura 2: Matriz de confusión de una red densa con capas ocultas para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

2.2. Modelo 3: CNN

Comenzando con las redes convolucionales, se ha definido una red con dos capas convolucionales con kernel 3×3 seguidas de una capa de MaxPooling cada una con kernel 2×2 . Las capas convolucionales disponen de 32 y 64 filtros, respectivamente.

En la Figura 3 se puede observar cómo la red ha sido capaz de generalizar correctamente ambas clases, obteniendo un acierto del 90.3 % en el conjunto de testeo. La parada temprana se ha realizado en la etapa 81, donde se observa un decrecimiento en el acierto del conjunto de validación. Al igual que en la red anterior, se ha conseguido una ponderación equitativa de errores.

2.3. Modificaciones de CNN

2.3.1. Modelo 4: adición de capas convolucionales

Se ha tratado de mejorar la capacidad de generalización de la red añadiendo una tercera y cuarta capa convolucional con 128 y 256 filtros respectiva-

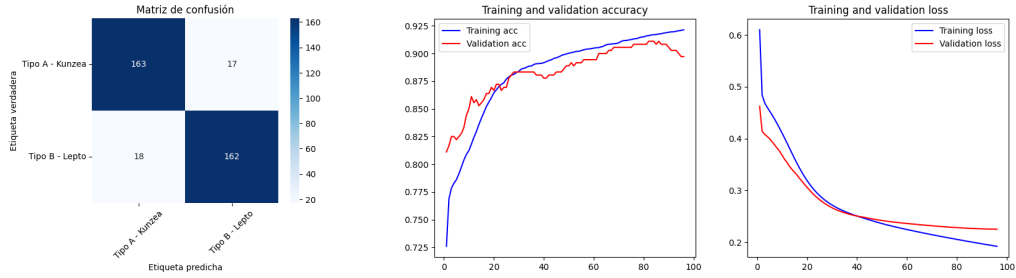


Figura 3: Matriz de confusión de una red con dos capas convolucionales para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

mente, manteniendo el resto de la arquitectura invariante. Se ha mejorado ligeramente el acierto al 92.5 %, a expensas de una ligera sobreetiquetación en la clase Kunzea. La parada temprana se ha realizado en la etapa 28, donde se observa en la Figura 4 un mínimo local en la función de pérdida.

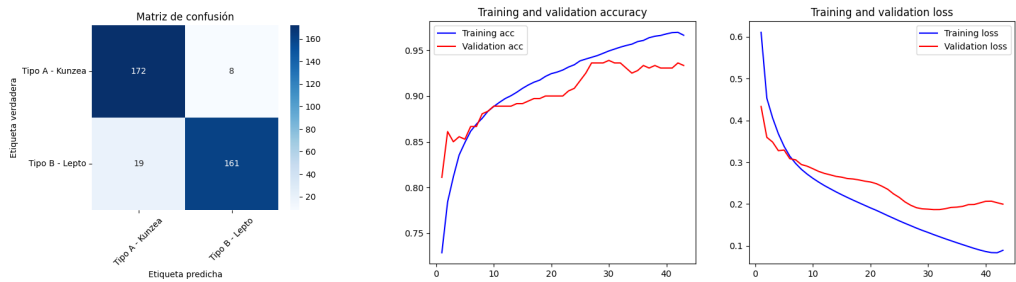


Figura 4: Matriz de confusión de la red 3 con dos capas convolucionales más para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

2.3.2. Modelo 5: regularización L2

En este caso, se ha añadido regularización L2 a las dos capas convolucionales de la red original, con un factor de regularización de 0.001. El acierto ha disminuido ligeramente al 89.7 %, además de haber perdido la ponderación de errores. Esto se puede observar en la Figura 5, donde la parada temprana se ha realizado en la etapa 62.

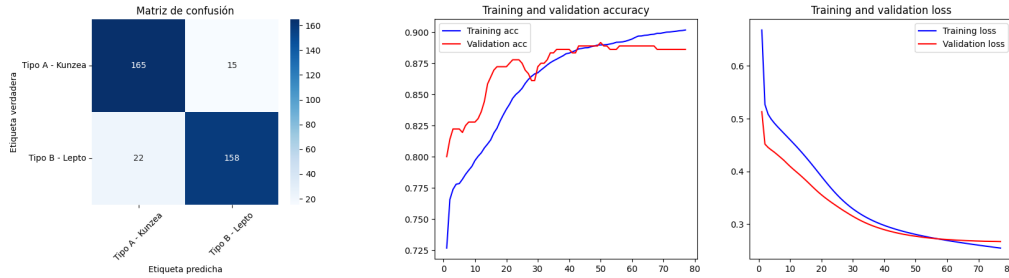


Figura 5: Matriz de confusión de la red 3 con regulación L2 para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

3. Análisis de resultados

Red	NET-1	Red densa	CNN	CNN 4 capas	CNN L2
Acierto	76.4	93.3	90.3	92.5	89.7
Ratio de error	88/12	50/50	50/50	60/40	60/40

Cuadro 1: Resumen de resultados de evaluación sobre el conjunto de testeo.

3.1. Comparativa general

En la Figura 6 se pueden observar las distintas curvas fruto de la evaluación sobre el conjunto de validación. En general, se puede observar cómo, salvo por zonas puntuales del entrenamiento, la red densa con capas ocultas ha sido la que ha obtenido una mejor puntuación en este conjunto durante todo el entrenamiento, compitiendo con la red convolucional de 4 capas. Sin embargo, vemos en los resultados en el conjunto de testeo cómo esta perspectiva cambia, haciendo ver que las redes frente a datos no vistos en el entrenamiento se pueden comportar de manera muy distinta a la esperada.

Además, se observa para las redes convolucionales simple y tras aplicarle regularización L2, cómo ambas han presentado un entrena-

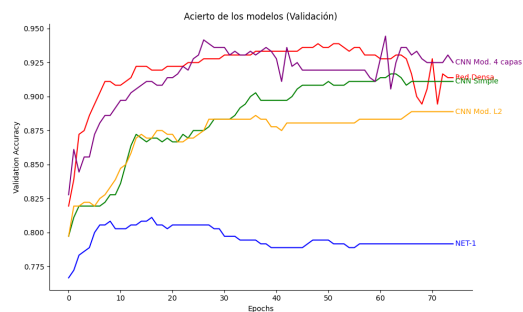


Figura 6: Gráfica comparativa de los aciertos en el conjunto de validación para las diferentes arquitecturas durante el proceso de entrenamiento.

miento muy similar, salvo que a partir de la etapa 30 la red con regularización ha comenzado a estancarse. Esto nos muestra que la regularización L2, aunque a priori parecía una buena técnica para evitar overfitting, ha terminado por perjudicar la capacidad de generalización de la red. Sin embargo, se ha observado cómo, aunque en los conjuntos de validación se observa una diferencia sustancial, sobre el conjunto de testeo sólo ha repercutido en un punto porcentual, recalcando la importancia de la evaluación sobre conjuntos de testeo independientes.

3.2. Estudio detallado sobre CNN

3.3. Pesos

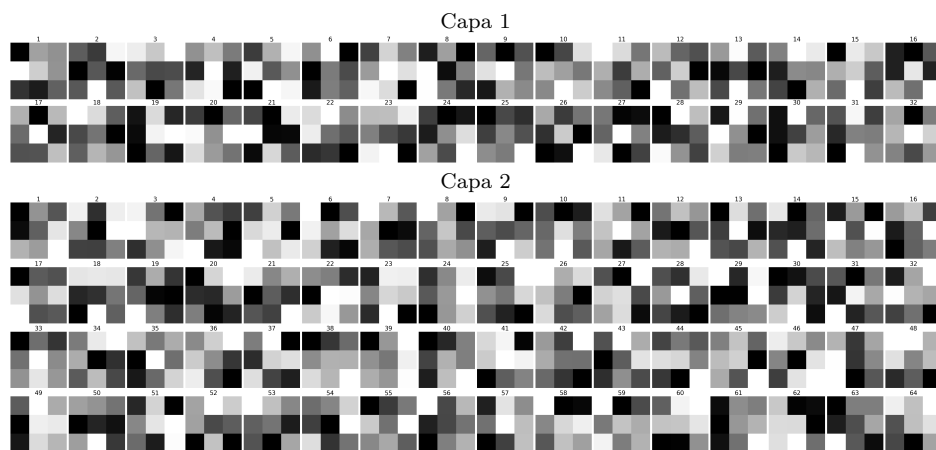


Figura 7: Conjunto de pesos tras el entrenamiento para la CNN de dos capas.

Haciendo un análisis detallado de las características de nuestra red convolucional base, se ha procedido a extraer los pesos de las capas convolucionales para visualizarlos. En la Figura 7 se pueden observar los pesos de las dos capas convolucionales, donde cada una ha aprendido a detectar ciertas características de nuestros datos en el conjunto de entrenamiento. Veremos a continuación su efecto en los mapas de características generados para cada imagen.

3.4. Mapas de características

4. Conclusiones