

אנחנו עושים קובץ חדש של הדו"ח כי שכחנו לשמור את הקודם... בשלב הבא אנו נצרף את הכל לדוח אחד.

דוד יעקובסון 315915769

יאיר דיאמנט 207321779

שאלות

שאלות SQL


שאלה 1:

תיאור השאלה:

השאלה מציגה רשימה של חיילים עם שמם הפרטי, שם משפחתם ומספר הפרויקטים שהם משתתפים בהם. הרשימה ממוינת כך שהחיילים עם מספר הפרויקטים הגבוה ביותר מופיעים בראש הרשימה.

```
SELECT
    Soldiers.Soldier_id_,
    Soldiers.First_name_,
    Soldiers.Last_name_,
    COUNT(Have.Project_id) AS NUM_PROJECTS
FROM
    Soldiers
JOIN
    Have ON Soldiers.Soldier_id_ = Have.Soldier_id_
GROUP BY
    Soldiers.Soldier_id_, Soldiers.First_name_, Soldiers.Last_name_
ORDER BY
    NUM_PROJECTS DESC;
```

		SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	NUM_PROJECTS
▶	1	10696	Melanie	Garofalo	6
	2	20266	Liv	Stanton	5
	3	16844	Nicky	Womack	5
	4	25254	Kid	Mould	4
	5	22818	Temuera	Wine	4
	6	16090	Harold	Nolte	4
	7	30300	Austin	Curtis	4
	8	12378	Brian	Polley	3
	9	22702	Garth	Allen	3
	10	27690	Nancy	Griffiths	3


 & 13:23 DavidJ@XE AS SYSDBA 258 rows selected in 0.469 seconds

שאלתה 2:

תיאור השאלתה:

השאלתה הזאת מציגה את שם הפרויקט וכמות החיילים שמשתתפים בכל פרויקט, התוצאה ממוינת ע"פ סדר יורד של כמות המשתתפים בכל פרויקט.

```
SELECT
    t.Training_name_ ,
    COUNT(p.Soldier_id_) AS NUM_PARTICIPANTS
FROM
    Trainings_ t
JOIN
    Participant p ON t.Training_id_ = p.Training_id_
GROUP BY
    t.Training_name_
ORDER BY
    NUM_PARTICIPANTS DESC;
```

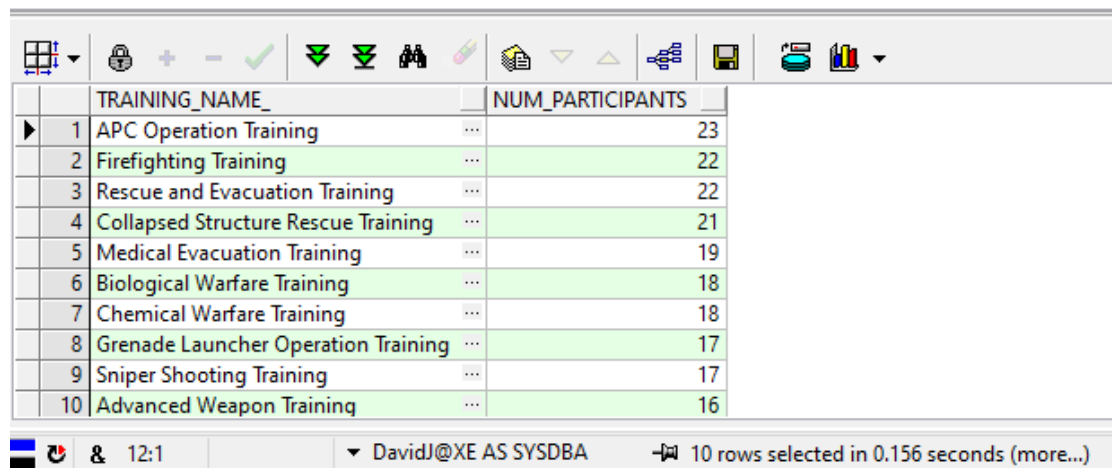

	TRAINING_NAME_	NUM_PARTICIPANTS
1	APC Operation Training	23
2	Firefighting Training	22
3	Rescue and Evacuation Training	22
4	Collapsed Structure Rescue Training	21
5	Medical Evacuation Training	19
6	Biological Warfare Training	18
7	Chemical Warfare Training	18
8	Grenade Launcher Operation Training	17
9	Sniper Shooting Training	17
10	Advanced Weapon Training	16

שאלתה 3:

תיאור השאלתה:

השאלתה מציגה את פרטי החיילים ואת היחידה בהם את משרתים כך שהם לא משתתפים בשום אימון.

```

SELECT
    s.Soldier_id_,
    s.First_name_,
    s.Last_name_,
    u.Unit_name_
FROM
    Soldiers s
JOIN
    Units u ON s.Unit_id_ = u.Unit_id_
WHERE
    s.Soldier_id_ NOT IN (SELECT p.Soldier_id_ FROM Participant p);

```

	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	UNIT_NAME_
1	10058	Anthony	Davis	Armored
2	10174	Johnette	Fogerty	Armored
3	10464	Charlton	Tomlin	Golani
4	10754	Elizabeth	Conway	Navy
5	10870	Rhett	Peniston	Air Force
6	11044	Regina	Imperioli	Navy
7	11102	Russell	Cooper	Artillery
8	11160	Javon	Begley	Artillery
9	11276	Corey	Eckhart	Home Front Command
10	11392	Jonny	Brock	Home Front Command

DavidJ@XE AS SYSDBA 10 rows selected in 0.125 seconds (more...)

שאלתה 4:

תיאור השאלתה:

השאלתה מציגה רשימה של חיילים והפרויקטים שהם משתתפים בהם, כאשר הפרויקטים התחילו בחודש יוני. הרשימה כוללת את מזהה החייל, שמו הפרטי, שם משפחתו, מזהה הפרויקט, שם הפרויקט, וחודש תחילת הפרויקט. התוצאות מסודרות לפי שם המשפחה של החייל, ושמו הפרטי.

```

SELECT s.Soldier_id_,
       s.First_name_,
       s.Last_name_,
       p.Project_id,
       p.Project_name,
       EXTRACT(MONTH FROM p.Start_date) AS START_MONTH
FROM Soldiers s
JOIN Have h ON s.Soldier_id_ = h.Soldier_id_
JOIN Projects p ON h.Project_id = p.Project_id
WHERE EXTRACT(MONTH FROM p.Start_date) = 6
ORDER BY s.Last_name_, s.First_name_;
```

		SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	PROJECT_ID	PROJECT_NAME	START_MONTH
▶	1	11624	Chaka	Albright	12904	Ta	
	2	15220	Cliff	Arden	6524	U	
	3	23456	Daryle	Atkins	23402	Gd	
	4	31402	Linda	Atlas	14702	Ga	
	5	25138	Catherine	Borgnine	24910	Rf	
	6	14466	Desmond	Cale	7452	Ru	
	7	15626	Josh	Colman	14934	Am	
	8	17192	Hal	Coverdale	3798	Np	
	9	11276	Corey	Eckhart	24910	Rf	
	10	13132	Machine	Farris	22474	Ac	

DavidJ@XE AS SYSDBA 10 rows selected in 0.078 seconds (more...)

שאלתה 5:

תיאור השאלתה:

השאלתה מציגה את פרטי החיילים את גובה המשכורת ואת שנת התשלום של כל שנה ב 6 השנים האחרונות של החייל שהרוויח את הסכום הגבוה ביותר מכלל החיילים באותה שנה, ממיון בסדר יורד של השנים.

```

SELECT
  s.Soldier_id_,
  s.First_name_,
  s.Last_name_,
  sal.Amount_,
  EXTRACT(YEAR FROM sal.Payment_date_) AS PAY_YEAR
FROM
  Soldiers s
JOIN
  Salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.Soldier_id_
WHERE
  EXTRACT(YEAR FROM sal.Payment_date_) IN (SELECT DISTINCT EXTRACT(YEAR FROM sal2.Payment_date_)
                                           FROM Salaries sal2
                                           WHERE EXTRACT(YEAR FROM sal2.Payment_date_) >=
                                           EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) - 5)
  AND sal.Amount_ = (SELECT MAX(sal3.Amount_)
                    FROM Salaries sal3
                    WHERE EXTRACT(YEAR FROM sal3.Payment_date_) = EXTRACT(YEAR FROM sal.Payment_date_))
ORDER BY
  PAY_YEAR DESC;
```

		SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	AMOUNT_	PAY_YEAR
▶	1	29372	Nicholas	Pride	24491	2024
	2	18120	Freda	Utada	24746	2023
	3	12320	Stellan	Hobson	24797	2022
	4	32794	Jean-Claude	Spine	24466	2021
	5	17192	Hal	Coverdale	24817	2020
	6	26182	Jaime	Meyer	24293	2019

<

20:19 DavidJ@XE AS SYSDBA 6 rows selected in 0.203 seconds

שאלות DELETE:

שאלה 1:

תיאור השאלה:

השאלה מוחקת את החיילים שהמשכורת שקיבלו קטנה ממוצע המשכורת ביחידה שבה הם משרתים.

בסיס הנתונים לפני המחקר:

```
SELECT s.Soldier_id_, s.First_name_, s.last_name_, s.Unit_id_, sal.Amount_
FROM Soldiers s
JOIN Salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.Soldier_id_
WHERE sal.Amount_ < (
    SELECT AVG(sal2.Amount_)
    FROM Salaries sal2
    JOIN Soldiers s2 ON sal2.Soldier_id_ = s2.Soldier_id_
    WHERE s2.Unit_id_ = s.Unit_id_
);
```

|

		SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	UNIT_ID_	AMOUNT_
	445	29372	Nicholas	Pride	140	5002
	1817	10116	Tia	McCain	206	5002
	1881	20498	Gailard	Brown	391	5003
	2181	13886	Bo	Crouch	323	5008
	2010	26414	Neve	Davidtz	3	5009
	409	12436	Kirk	Westerberg	121	5009
	1115	17424	Micky	Alexander	198	5011

מחיקה:

 14:1 0:04 ▼ DavidJ@XE AS SYSDBA 400 rows deleted in 4.36 seconds

```
SELECT s.Soldier_id_, s.First_name_, s.last_name_, s.Unit_id_, sal.Amo_
FROM Soldiers s
JOIN Salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.Soldier_id_
WHERE sal.Amount_ < (
    SELECT AVG(sal2.Amount_)
    FROM Salaries sal2
    JOIN Soldiers s2 ON sal2.Soldier_id_ = s2.Soldier_id_
    WHERE s2.Unit_id_ = s.Unit_id_
);
```

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Columns' tab is active, displaying a list of columns for a query. The columns are: SOLDIER_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, UNIT_ID, and AMOUNT. The status bar at the bottom indicates the user is 'DavidJ@XE AS SYSDBA' and that '0 rows selected in 0.031 seconds'.

תיאור השאילתה:

השאלתה מוחקת את כל האימונים שאין בהם אף חייל שמשתתף בהם.

בסיס הנתונים לפני המחיקה:

```
SELECT t.Training_id_, t.Training_name_, t.Start_date_, t.End_date_  
FROM Trainings_ t  
LEFT JOIN Participant p ON t.Training_id_ = p.Training_id_  
WHERE p.Training_id_ IS NULL;
```

		TRAINING_ID_	TRAINING_NAME_		START_DATE_	END_DATE_
▶	1	113	Naval Warfare Training	...	19/04/2022	23/10/2022
	2	165	APC Operation Training	...	18/05/2022	08/10/2022
	3	178	Heat Condition Warfare Training	...	19/02/2022	23/09/2022
	4	243	Anti-Terrorism Training	...	27/04/2022	28/11/2022
	5	269	Sniper Shooting Training	...	17/01/2022	11/10/2022
	6	321	Naval Warfare Training	...	24/01/2022	12/11/2022
	7	399	Combat Management Training	...	19/05/2022	14/10/2022
	8	438	Chemical Warfare Training	...	25/04/2022	12/08/2022
	9	477	APC Operation Training	...	02/02/2022	05/06/2022
	10	490	Grenade Launcher Operation Training	...	25/05/2022	09/11/2022

DavidJ@XE AS SYSDBA 135 rows selected in 0.312 seconds


מחיקה:

```
DELETE FROM Trainings_  
WHERE Training_id_ IN (  
    SELECT t.Training_id_  
    FROM Trainings_ t  
    LEFT JOIN Participant p ON t.Training_id_ = p.Training_id_  
    WHERE p.Training_id_ IS NULL  
);
```

DavidJ@XE AS SYSDBA	135 rows deleted in 0.063 seconds
---------------------	-----------------------------------

בסיס הנתונים לאחר המחיקה:

```
SELECT t.Training_id_, t.Training_name_, t.Start_date_, t.End_date_  
FROM Trainings_ t  
LEFT JOIN Participant p ON t.Training_id_ = p.Training_id_  
WHERE p.Training_id_ IS NULL;
```

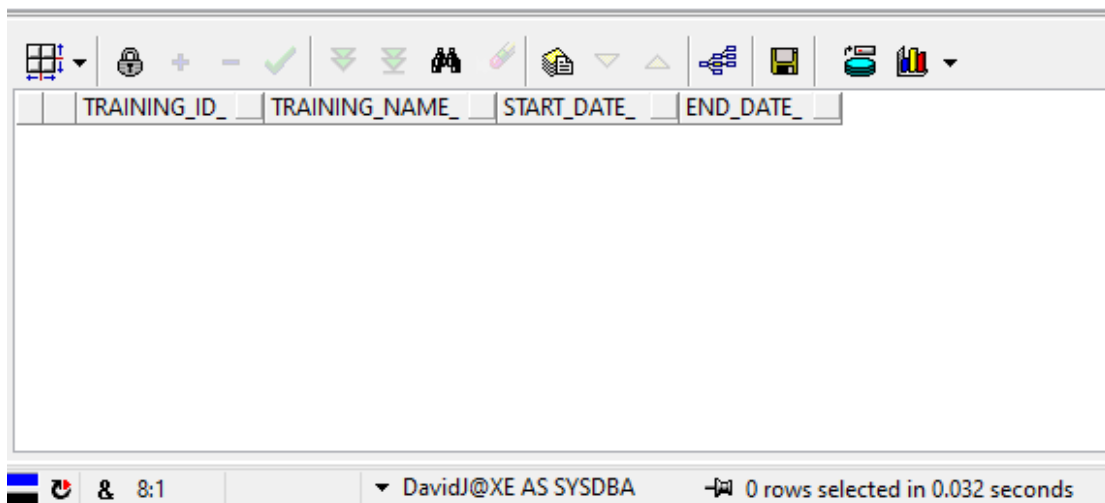

TRAINING_ID_	TRAINING_NAME_	START_DATE_	END_DATE_
--------------	----------------	-------------	-----------

שאלתה 3:

תיאור השאלתה:

השאלתה הזו מוחקת את כל החיילים שלא השתתפו גם לא בשום אימון וגם לא בשום פרויקט במהלך השנתיים האחרונות.

בסיס הנתונים לפני המחיקה:

```

SELECT s.Soldier_id_, s.First_name_, s.Last_name_
FROM Soldiers s
LEFT JOIN Participant p ON s.Soldier_id_ = p.Soldier_id_
LEFT JOIN Have h ON s.Soldier_id_ = h.Soldier_id_
WHERE (p.Training_id_ IS NULL OR p.Training_id_ NOT IN (
    SELECT p2.Training_id_
    FROM Participant p2
    JOIN Trainings_ t ON p2.Training_id_ = t.Training_id_
    WHERE t.End_date_ >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -24)
)) AND (h.Project_id IS NULL OR h.Project_id NOT IN (
    SELECT h2.Project_id
    FROM Have h2
    JOIN Projects pr ON h2.Project_id = pr.Project_id
    WHERE pr.End_date >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -24)
));

```

	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_
1	10348	Stewart	Biel
2	10638	Geraldine	Patton
3	12494	Hilton	Randal
4	17714	Anne	Buffalo
5	18990	Laura	Richards
6	19048	Miko	Yulin
7	20962	Meredith	Benet

6:31 DavidJ@XE AS SYSDBA 10 rows selected in 0.094 seconds (more...)

מחיקה:

```

DELETE FROM Soldiers
WHERE Soldier_id_ IN (
    SELECT s.Soldier_id_
    FROM Soldiers s
    LEFT JOIN Participant p ON s.Soldier_id_ = p.Soldier_id_
    LEFT JOIN Have h ON s.Soldier_id_ = h.Soldier_id_
    WHERE (p.Training_id_ IS NULL OR p.Training_id_ NOT IN (
        SELECT p2.Training_id_
        FROM Participant p2
        JOIN Trainings_ t ON p2.Training_id_ = t.Training_id_
        WHERE t.End_date_ >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -24)
    )) AND (h.Project_id IS NULL OR h.Project_id NOT IN (
        SELECT h2.Project_id
        FROM Have h2
        JOIN Projects pr ON h2.Project_id = pr.Project_id
        WHERE pr.End_date >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -24)
    ))
);

```

17:1 0:03 DavidJ@XE AS SYSDBA 5064 rows deleted in 3.203 seconds

בסיס הנתונים לאחר המחיקה:


```

SELECT s.Soldier_id_, s.First_name_, s.Last_name_, sal.amount_
FROM Soldiers s
JOIN salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.soldier_id_
WHERE sal.amount_ < (
    SELECT AVG(sal2.amount_)
    FROM salaries sal2
    JOIN Soldiers s2 ON sal2.Soldier_id_ = s2.Soldier_id_
    WHERE s2.Unit_id_ = s.Unit_id_
)
AND s.Soldier_id_ IN (
    SELECT h.Soldier_id_
    FROM Have h
    GROUP BY h.Soldier_id_
    HAVING COUNT(h.Project_id) > 1
);

```

	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	AMOUNT_
497	22528	Barry	Nelligan	12216
189	22528	Barry	Nelligan	12241
591	26936	Ramsey	Sevenfold	12292
394	11334	Edgar	Carrey	12295
182	14466	Desmond	Cale	12307
113	28328	Davey	Kramer	12320
1	16090	Harold	Nolte	12346

עדכון:

```

UPDATE salaries sal
SET sal.amount_ = sal.amount_ * 1.10
WHERE sal.Soldier_id_ IN (
    SELECT s.Soldier_id_
    FROM Soldiers s
    JOIN salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.Soldier_id_
    WHERE sal.amount_ < (
        SELECT AVG(sal2.amount_)
        FROM salaries sal2
        JOIN Soldiers s2 ON sal2.Soldier_id_ = s2.Soldier_id_
        WHERE s2.Unit_id_ = s.Unit_id_
    )
AND s.Soldier_id_ IN (
    SELECT h.Soldier_id_
    FROM Have h
    GROUP BY h.Soldier_id_
    HAVING COUNT(h.Project_id) > 1
)
);

```

DavidJ@XE AS SYSDBA 1273 rows updated in 0.484 seconds

בסיס הנתונים לאחר העדכון:

16090	Harold	...	Nolte	...	13580.6
28328	Davey	...	Kramer	...	13552
14466	Desmond	...	Cale	...	13537.7
11334	Edgar	...	Carrey	...	13524.5
26936	Ramsey	...	Sevenfold	...	13521.2
22528	Barry	...	Nelligan	...	13465.1
22528	Barry	...	Nelligan	...	13437.6

שאלתה 2:

תיאור השאלתה:

השאלתה הזו מעדכנת את דרגת החיילים שהשתתפו לפחות באימון אחד ולפחות בפרויקט אחד, חייל שהיה בדרגת סמל מקודם לדרגת סמל ראשון וחייל שהיה בדרגת סמל ראשון מקודם לדרגת רב סמל.

בסיס הנתונים לפני העדכון:

```
SELECT s.Soldier_id_, s.First_name_, s.Last_name_, s.Rank_
FROM Soldiers s
WHERE s.Rank_ IN ('Sergeant', 'Staff Sergeant')
AND s.Soldier_id_ IN (
    SELECT p.Soldier_id_
    FROM Participant p
    JOIN Trainings_ t ON p.Training_id_ = t.Training_id_
    JOIN Have h ON p.Soldier_id_ = h.Soldier_id_
    GROUP BY p.Soldier_id_
    HAVING COUNT(DISTINCT t.Training_id_) > 0
    AND COUNT(DISTINCT h.Project_id) > 0
);
```

		SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	RANK_
1		11334	Edgar	Carrey	Staff Sergeant
2		11624	Chaka	Albright	Staff Sergeant
3		11798	Carolyn	Bosco	Staff Sergeant
4		14872	Jaime	Smith	Staff Sergeant
5		20034	Nicolas	Glenn	Staff Sergeant
6		23920	Jodie	McIntosh	Sergeant

עדכון:

```

UPDATE Soldiers
SET Rank_ = CASE
    WHEN Rank_ = 'Sergeant' THEN 'Staff Sergeant'
    WHEN Rank_ = 'Staff Sergeant' THEN 'Sergeant Major'
    ELSE Rank_
END
WHERE Rank_ IN ('Sergeant', 'Staff Sergeant')
AND Soldier_id_ IN (
    SELECT p.Soldier_id_
    FROM Participant p
    JOIN Trainings_ t ON p.Training_id_ = t.Training_id_
    JOIN Have h ON p.Soldier_id_ = h.Soldier_id_
    GROUP BY p.Soldier_id_
    HAVING COUNT(DISTINCT t.Training_id_) > 0
    AND COUNT(DISTINCT h.Project_id) > 0
);

```

 & 5:1
 ▼ DavidJ@XE AS SYSDBA
15 rows updated in 0.047 seconds

בסיס הנתונים לאחר העדכון:

2	11334	Edgar	...	Carrey	...	Sergeant Major	...
3	11624	Chaka	...	Albright	...	Sergeant Major	...
4	11798	Carolyn	...	Bosco	...	Sergeant Major	...
5	14872	Jaime	...	Smith	...	Sergeant Major	...
	20034	Nicolas	...	Glenn	...	Sergeant Major	...
	23920	Jodie	...	McIntosh	...	Staff Sergeant	...

שאלות עם פרמטרים:

שאלתה 1:

תיאור השאלתה:

השאלתה הזו מציגה אימונים שהתחילו בין שני תאריכים מסוימים שהשתמש בוחר את תאריך ההתחלה והסוף בתור פרמטר (כתוב למשתמש באיזה פורמט לבחור את התאריך), התוצאה מסודרת ע"פ התאריך בסדר עולה.

```

SELECT
    t.Training_id_,
    t.Training_name_,
    t.Start_date_,
    t.End_date_
FROM
    Trainings_ t
WHERE
    t.Start_date_ BETWEEN TO_DATE(&<name= "start_date"
                                type= "date"
                                hint= "Enter the date in the format DD-MM-YYYY">, 'DD-MM-YYYY')
    AND TO_DATE(&<name= "end_date"
                type= "date">, 'DD-MM-YYYY')

ORDER BY
    t.Start_date_;

```

Name	Value
start_date	01/01/2022
end_date	01/02/2022

OK Cancel Clear

	TRAINING_ID_	TRAINING_NAME_	START_DATE_	END_DATE_
1	1114	Naval Warfare Training	01/01/2022	06/07/2022
2	3090	Under Fire Rescue Training	02/01/2022	14/07/2022
3	3662	APC Operation Training	02/01/2022	30/11/2022
4	5209	Urban Warfare Training	02/01/2022	12/11/2022
5	4910	Biological Warfare Training	02/01/2022	30/06/2022
6	4169	Urban Warfare Training	02/01/2022	16/08/2022
7	1036	Heavy Weapon Usage Training	03/01/2022	25/06/2022
8	1387	Heavy Weapon Usage Training	03/01/2022	26/12/2022

DavidJ@XE AS SYSDBA 8 rows selected in 0.11 seconds (more...)

שאלתה 2:


תיאור השאלתה:

השאלתה הזו מציגה את פרטי החיילים שמשרתים ביחידה מסוימת שנבחרת על ידי המשתמש מתוך רשימה נפתחת של כלל היחידות הקיימות, התוצאה ממוינת ע"פ שם משפחה ושם פרטי.

```

SELECT
s.Soldier_id_,
s.First_name_,
s.Last_name_,
s.Birth_date_,
s.Rank_,
u.unit_name_
FROM
Soldiers s,
units u
WHERE
u.Unit_id_ = &< name = "unitName"
               type = "string"
               list = "select Unit_id_, Unit_name_ from units"
               description = "yes">
ORDER BY s.Last_name_, s.First_name_;

```

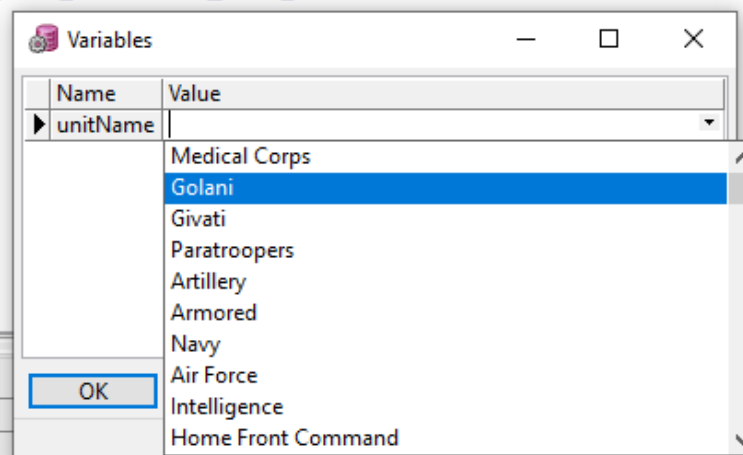

	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	BIRTH_DATE_	RANK_	UNIT_NAME_
1	250758	Denis	Aaron	21/11/1982	Colonel	Golani
2	130350	Hazel	Aaron	30/04/1979	Chief Warrant Officer	Golani
3	161496	Jamie	Aaron	07/10/1968	Second Lieutenant	Golani
4	208302	Warren	Aaron	22/03/2004	Warrant Officer	Golani
5	195832	Emm	Abraham	12/08/1986	Chief Warrant Officer	Golani
6	31054	Grant	Abraham	23/01/2000	Lieutenant	Golani
7	267694	Julie	Abraham	06/12/1979	Chief Warrant Officer	Golani
8	207142	Night	Abraham	03/12/2000	Captain	Golani

שאלתה 3:

תיאור השאלתה:

הרשימה מציגה את פרטי החיילים ופרטי המשכורת של חיילים ע"פ חודש ושנה מסוימים שנבחרים ע"י המשתמש מתוך רשימה נפתחת של החודשים והשנים, המשתמש חייב לבחור ערך גם לחודש וגם לשנה ואם לא אנחנו נקבל שגיאה.

```

SELECT
  s.Soldier_id_,
  s.First_name_,
  s.Last_name_,
  sal.amount_,
  sal.salary_id_,
  EXTRACT(MONTH FROM sal.payment_date_) AS PAY_MONTH,
  EXTRACT(YEAR FROM sal.payment_date_) AS PAY_YEAR
FROM
  Soldiers s
JOIN
  salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.Soldier_id_
WHERE
  EXTRACT(MONTH FROM sal.payment_date_) = &{name=payMonth type="integer" list="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12"}
AND
  EXTRACT(YEAR FROM sal.payment_date_) = &{name=payYear type="integer" list="1950,1951,1952,1953,1954,1955"}
ORDER BY
  s.Last_name_, s.First_name_;

```

Variables

Name	Value
payMonth	4
payYear	2022

OK Cancel Clear


	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	AMOUNT_	SALARY_ID_	PAY_MONTH	PAY_YEAR
1	26298	Robby	Cale	8818	114000	4	2022
2	14176	Kasey	Candy	18586	248450	4	2022
3	22006	Owen	Cocker	23064	226650	4	2022
4	14640	Machine	Feliciano	24603	202750	4	2022
5	10696	Melanie	Garofalo	19937	234600	4	2022
6	15162	Leo	Hubbard	7307	45000	4	2022
7	32910	Oro	Newton	24105	136700	4	2022
8	15800	Avenged	O'Sullivan	16607	135850	4	2022

DavidJ@XE AS SYSDBA 11 rows selected in 0.109 seconds

שאלתה 4:

תיאור השאלתה:

השאלתה מציגה את פרטי החיילים שלוקחים חלק בפרויקטים מסוימים שנבחרים ע"י המשתמש מתוך רשימה של כלל הפרויקטים הקיימים (יש אפשרות לבחור אחד או יותר פרויקטים להצגה) התוצאה ממוינת ע"פ שם הפרויקט.

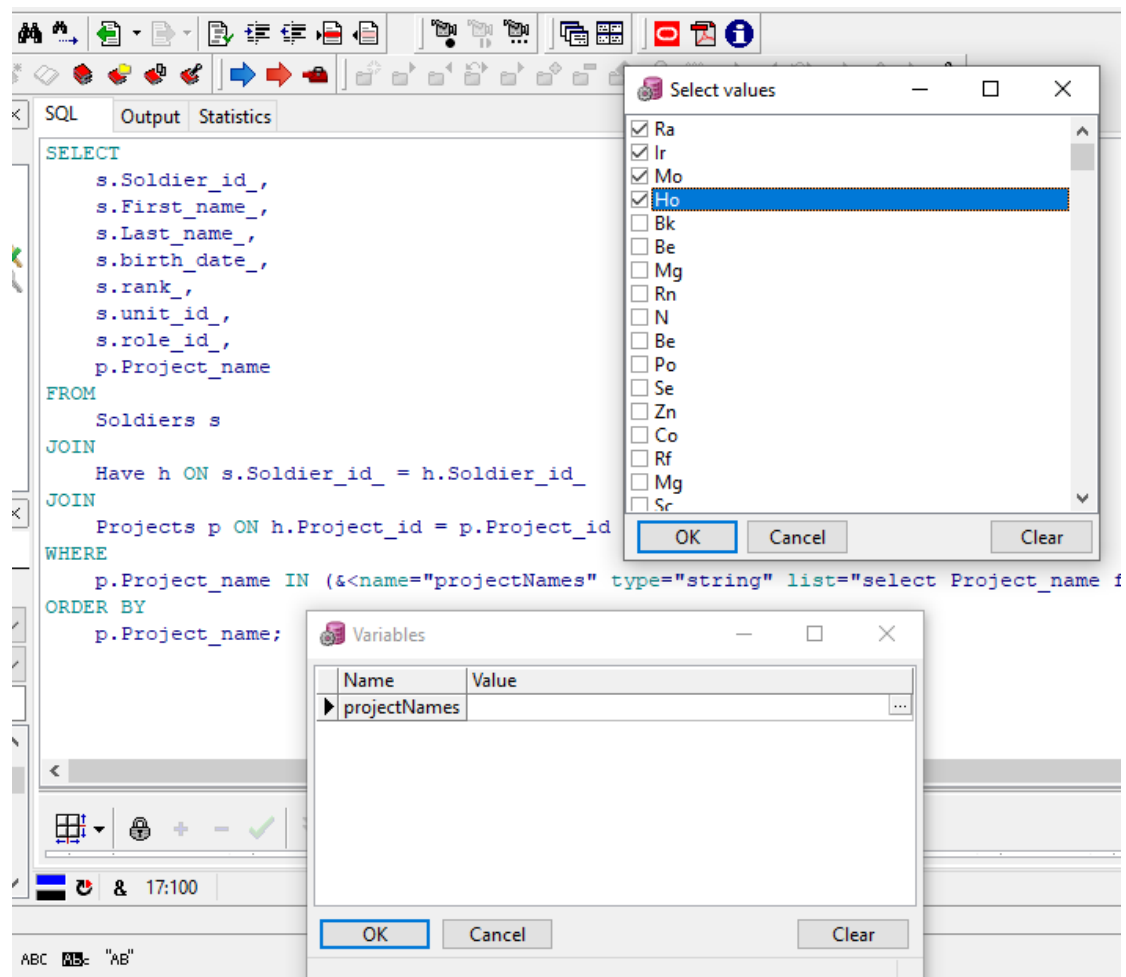

	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	BIRTH_DATE_	RANK_	UNIT_ID_	ROLE_ID_	PROJECT_NAME
1	23398	Vin	Pressly	16/06/1992	Lieutenant General	86	150	Ho
2	25022	Rebecca	Postlethwaite	25/12/2002	Sergeant First Class	296	79	Ho
3	21890	Wang	Burrows	26/01/1989	Colonel	179	290	Ho
4	21252	Kyle	Pride	08/06/1969	Lieutenant	82	360	Ho
5	21020	Hex	Guzman	06/07/1973	Corporal	359	285	Ho
6	14408	Dabney	Nelson	05/07/1974	Lieutenant	122	124	Ho
7	29198	Terry	Dunn	22/11/1996	Staff Sergeant	343	112	Ho
8	30474	Stevie	Weiland	12/10/1966	Colonel	98	116	Ho
9	12668	Rutger	Dushku	11/04/1969	Major	384	158	Ho
10	20266	Liv	Stanton	03/11/2000	First Sergeant	187	340	Ir
11	14002	Lee	Kattan	06/01/1984	General	125	150	Ir

אילוצים:

אילוץ 1:


תיאור האילוץ:

נוסיף אילוץ "NOT NULL" על עמודת Soldier_id_ בטבלת Soldiers כך שלא נוכל להכניס חייל ללא מספר מזהה.

```
ALTER TABLE Soldiers
MODIFY Soldier_id_ NUMBER NOT NULL;
```

ניסיון להפרת האילוץ:

```
INSERT INTO Soldiers (First_name_, Last_name_, Birth_date_, Rank_, Unit_id_, Role_id_)
VALUES ('John', 'Doe', TO_DATE('01-01-1990', 'DD-MM-YYYY'), 'sergent', 1, 1);
```

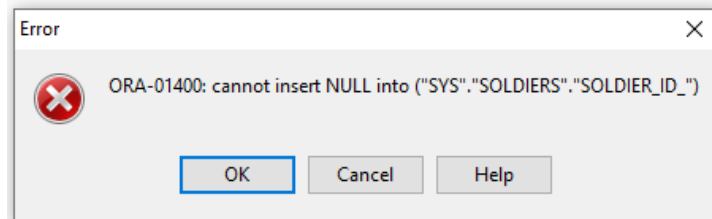

אילוח 2:


תיאור האילוח:

נוסף אילוח "check" על עמודת amount בטבלת salaries כך שסכום המשכורת חייב להיות גדול מ-0.

```
ALTER TABLE Salaries
ADD CONSTRAINT chk_amount_positive CHECK (Amount_ > 0);
```

ניסיון להפרת האילוח:

```
INSERT INTO Salaries (Salary_id_, Amount_, Payment_date_, Soldier_id_)
VALUES (20001, 0, TO_DATE('15-06-2024', 'DD-MM-YYYY'), 15000);
```

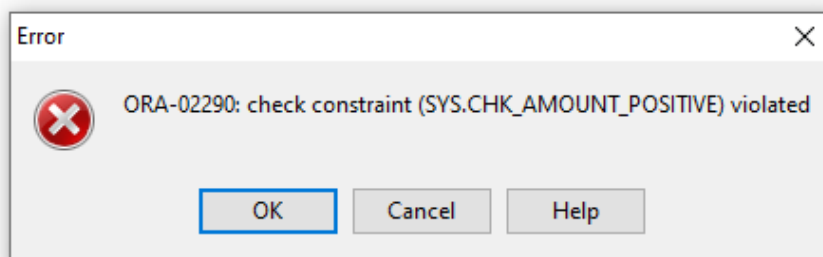

אילוח 3:

תיאור האילוח:

נוסף אילוח "default" על עמודת unit_name_ בטבלת units כך שאם לא הכנסנו ערך לשם היחידה אז יהיה ערך לא ידוע.

```
ALTER TABLE Units
MODIFY Unit_name_ VARCHAR2(100) DEFAULT 'Unknown';
```

קיום האילוח:

```
INSERT INTO Units (Unit_id_, Location_)
VALUES (11111, 'north');

SELECT Unit_id_, Unit_name_, Location_ FROM Units WHERE Unit_id_ = 11111;
|
```

			
	UNIT_ID_	UNIT_NAME_	LOCATION_
▶ 1	11111	Unknown ...	north ...

פונקציות

פונקציה ראשונה:

תיאור הפונקציה:

הפונקציה מחשבת ממוצע משכורות שקיבל חייל מסוים שנשלח כפרמטר.

```
Code section  If
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_average_salary(soldierId IN NUMBER) RETURN NUMBER
2     total_salary NUMBER := 0;
3     salary_count NUMBER := 0;
4     avg_salary NUMBER;
5     TYPE salary_ref_cursor IS REF CURSOR;
6     salary_cursor salary_ref_cursor;
7     salary_amount Salaries.Amount_&TYPE;
8 BEGIN
9     OPEN salary_cursor FOR
10         SELECT amount_ FROM Salaries WHERE soldier_id_ = soldierId;
11
12     LOOP
13         FETCH salary_cursor INTO salary_amount;
14         EXIT WHEN salary_cursor%NOTFOUND;
15         total_salary := total_salary + salary_amount;
16         salary_count := salary_count + 1;
17     END LOOP;
18
19     CLOSE salary_cursor;
20
21     IF salary_count > 0 THEN
22         avg_salary := total_salary / salary_count;
23     ELSE
24         avg_salary := 0;
25     END IF;
```

DavidJ@XE AS SYSDBA Compiled successfully

פונקציה שניה:

תיאור הפונקציה:

הפונקציה מחשבת את כמות הפרויקטים שחייל מסוים השתתף בהם בשנה מסוימת ומחזירה את זה ב cursor.

Parameter list	Parameter
1	CREATE OR REPLACE FUNCTION get_projects (
2	soldierId IN NUMBER,
3	project_year IN NUMBER
4	) RETURN SYS_REFCURSOR IS
5	project_cursor SYS_REFCURSOR;
6	BEGIN
7	OPEN project_cursor FOR
8	SELECT p.Project_id, p.Project_name, p.Start_date, p.End_date
9	FROM Projects p
10	JOIN Have h ON p.Project_id = h.Project_id
11	WHERE h.Soldier_id_ = soldierId
12	AND EXTRACT(YEAR FROM p.Start_date) = project_year;
13	
14	IF NOT project_cursor%FOUND THEN
15	OPEN project_cursor FOR SELECT 'No projects found' AS No_Projects FROM dual;
16	END IF;
17	
18	RETURN project_cursor;
19	
20	EXCEPTION
21	WHEN NO_DATA_FOUND THEN
22	OPEN project_cursor FOR SELECT 'No projects found' AS No_Projects FROM dual;
23	RETURN project_cursor;
24	WHEN OTHERS THEN
25	ROLLBACK;
26	END

DavidJ@XE AS SYSDBA Compiled successfully

		PROJECT_ID	PROJECT_NAME	START_DATE	END_DATE							
▶	1	6002	Fe	26/04/2022	26/11/2023							

פרוצדורות

פרוצדורה ראשונה:

תיאור הפרוצדורה:

הפרוצדורה מעדכנת את דרגת החיילים שהשתתפו ביותר מ 3 פרויקטים לדרגה הבאה בתור.

הוספנו טבלת עזר שבודקת מה הדרגה הבאה בתור

```

CREATE TABLE Ranks (
  Rank_ID NUMBER PRIMARY KEY,
  Rank_Name VARCHAR2(50),
  Next_Rank_ID NUMBER
);

INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (1, 'Private', 2);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (2, 'Corporal', 3);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (3, 'Sergeant', 4);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (4, 'Staff Sergeant', 5);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (5, 'Sergeant First Class', 6);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (6, 'First Sergeant', 7);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (7, 'Master Sergeant', 8);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (8, 'Sergeant Major', 9);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (9, 'Warrant Officer', 10);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (10, 'Chief Warrant Officer', 11);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (11, 'Second Lieutenant', 12);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (12, 'First Lieutenant', 13);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (13, 'Captain', 14);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (14, 'Major', 15);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (15, 'Lieutenant Colonel', 16);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (16, 'Colonel', 17);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (17, 'Brigadier General', 18);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (18, 'Major General', 19);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (19, 'Lieutenant General', 20);
INSERT INTO Ranks (Rank_ID, Rank_Name, Next_Rank_ID) VALUES (20, 'General', NULL);

```

Code section	For loop	Code section	If	Code section	Update
1	☐	2	☐	3	☐
<pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE upgrade_rank AS updated_count NUMBER := 0; BEGIN FOR soldier_rec IN (SELECT s.Soldier_id, COUNT(h.Project_id) AS project_count FROM Soldiers s JOIN Have h ON s.Soldier_id = h.Soldier_id GROUP BY s.Soldier_id) LOOP IF soldier_rec.project_count > 3 THEN UPDATE Soldiers s SET Rank_ = (SELECT r2.Rank_Name FROM Ranks r1 JOIN Ranks r2 ON r1.Next_Rank_ID = r2.Rank_ID WHERE s.Rank_ = r1.Rank_Name) WHERE Soldier_id = soldier_rec.Soldier_id AND EXISTS (SELECT 1 FROM Ranks r1 WHERE s.Rank_ = r1.Rank_Name AND r1.Next_Rank_ID IS NOT NULL); </pre>					
26	☐	27	☐	28	☐

DavidJ@XE AS SYSDBA Compiled successfully

פרוצדורה שניה:

תיאור הפרוצדורה:

הפרוצדורה מחשבת את השכר הממוצע של כל יחידה ויחידה ומעדכנת את דירוג היחידה ע"פ השכר הממוצע.

הוספנו עמודה של דירוג היחידה בטבלת היחידות.

```
ALTER TABLE Units ADD rank_rating NUMBER;
```

	Declaration	Cursor	Select
1	☐		
2	☐		
3			
4			
5			
6			
7			
8	☐		
9	☐		
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20	☐		
21	☐		
22			
23			
24			
25			
26			

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_unit_rank_rating IS
2     TYPE unit_record IS RECORD (
3         unit_id Units.Unit_id_%TYPE,
4         average_salary NUMBER
5     );
6
7     unit_rec unit_record;
8     CURSOR unit_cursor IS
9         SELECT u.Unit_id_, AVG(sal.amount_) / 100 AS average_salary
10        FROM Units u
11        JOIN Soldiers s ON u.Unit_id_ = s.Unit_id_
12        JOIN Salaries sal ON s.Soldier_id_ = sal.Soldier_id_
13        GROUP BY u.Unit_id_;
14
15     updated_count NUMBER := 0;
16 BEGIN
17     OPEN unit_cursor;
18     FETCH unit_cursor INTO unit_rec;
19
20     WHILE unit_cursor%FOUND LOOP
21         UPDATE Units
22             SET rank_rating = unit_rec.average_salary
23             WHERE Unit_id_ = unit_rec.unit_id_;
24
25         updated_count := updated_count + 1;
26
```

DavidJ@XE AS SYSDBA Compiled successfully

תכניות

תכנית ראשונה:

תיאור התכנית:

התכנית מזמנת את הפונקציה calculate_average_salary ואת הפרוצדורה update_unit_rank_rating ומדפיסה הודעה על ממוצע המשכורות של חייל ובנוסף מעדכנת את דירוג היחידות ומדפיסה הודעת הצלחה.

תכנית שניה:

תיאור התכנית:

התכנית מזמנת את הפונקציה get_projects ואת הפרוצדורה upgrade_rank, המשתמש בוחר את מזהה החייל ואת השנה והתכנית מדפיסה את כל הפרויקטים שהשתתף בהם בשנה הנבחרת בנוסף מעדכנת את דרגות החיילים שהשתתפו ביותר מ 3 פרויקטים ומדפיסה הודעת הצלחה.

```
DECLARE
    v_soldier_id NUMBER := &soldeirId;
    v_project_year NUMBER := &year_;
    v_project_cursor SYS_REFCURSOR;
    v_project_record Projects%ROWTYPE;
    v_soldier_exists NUMBER;
BEGIN
    -- בדיקת קיום החייל
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_soldier_exists
    FROM Soldiers
    WHERE Soldier_id_ = v_soldier_id;

    IF v_soldier_exists = 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: Soldier with ID ' || v_soldier_id || ' does not exist.');
```

-- זימון הפונקציה get_projects

```
    v_project_cursor := get_projects(v_soldier_id, v_project_year);

    LOOP
        FETCH v_project_cursor INTO v_project_record;
        EXIT WHEN v_project_cursor%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Project ID: ' || v_project_record.Project_id || ', Project Name: ' || v_project_record.Project_name || ', Start Date: ' || v_project_record.Start_date || ', End Date: ' || v_project_record.End_date);
    END LOOP;

    -- עדכון הדרגות
    upgrade_rank(v_soldier_id, v_project_year);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Rank upgrade process completed.');
```

פלט התכנית:

SQL Output Statistics

Clear Buffer size 10000 Enabled

Project ID: 6002, Project Name: Fe, Start Date: 26-אפריל-2022, End Date: 26-נובמבר-2023
Number of soldiers whose rank was upgraded: 7
Rank upgrade process completed.

בסיס הנתונים לפני העדכון:

```
SELECT s.Soldier_id_, s.First_name_, s.Last_name_, s.Rank_, COUNT(h.Project_id) AS project_count
FROM Soldiers s
JOIN Have h ON s.Soldier_id_ = h.Soldier_id_
GROUP BY s.Soldier_id_, s.First_name_, s.Last_name_, s.Rank_
HAVING COUNT(h.Project_id) > 3
```

	SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	RANK_	PROJECT_COUNT
1	20266	Liv	Stanton	Master Sergeant	5
2	16844	Nicky	Womack	Sergeant Major	5
3	22818	Temuera	Wine	Second Lieutenant	4
4	30300	Austin	Curtis	Corporal	4
5	10696	Melanie	Garofalo	First Lieutenant	6
6	16090	Harold	Nolte	Major General	4
7	25254	Kid	Mould	Sergeant First Class	4


בסיס הנתונים לאחר העדכון:

		SOLDIER_ID_	FIRST_NAME_	LAST_NAME_	RANK_	PROJECT_COUNT
▶	1	22818	Temuera	Wine	Lieutenant General	4
	2	16090	Harold	Nolte	General	4
	3	30300	Austin	Curtis	Chief Warrant Officer	4
	4	10696	Melanie	Garofalo	General	6
	5	16844	Nicky	Womack	Colonel	5
	6	20266	Liv	Stanton	Lieutenant Colonel	5
	7	25254	Kid	Mould	Captain	4


דוגמא לזריקת חריגה:

```
Error: Soldier with ID 322 does not exist.  
Number of soldiers whose rank was upgraded: 7  
Rank upgrade process completed.  
|
```


תרשים DSD אגף חדש:

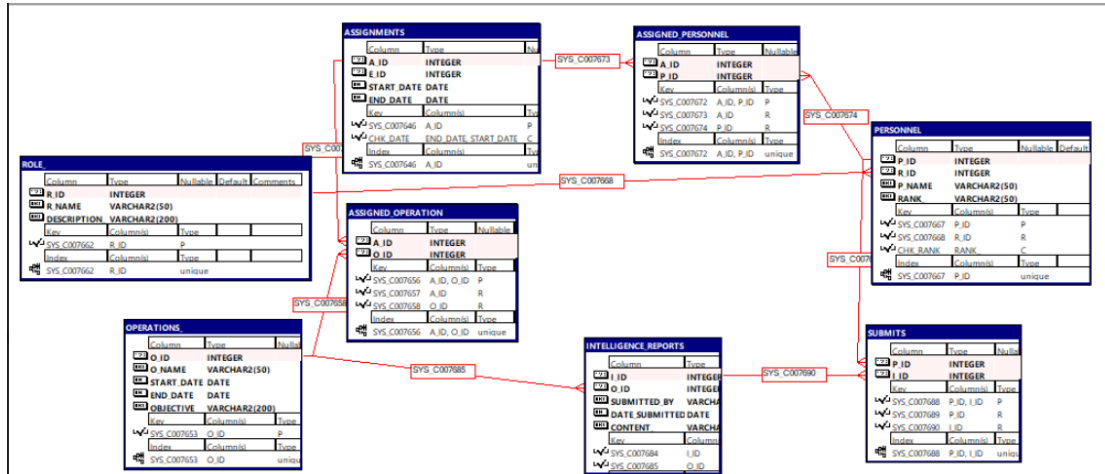


תרשים ERD אגף חדש:

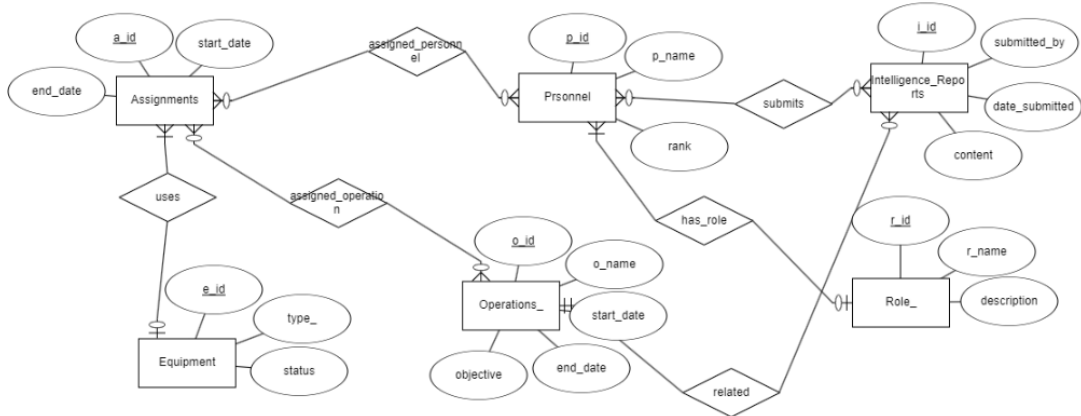

תרשים ERD משותף:

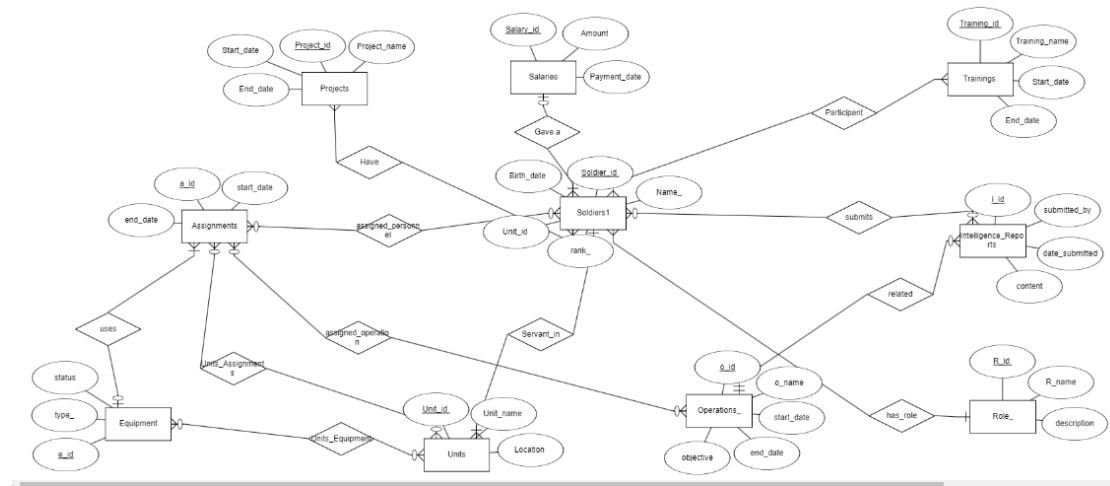

תרשים DSD משותף:

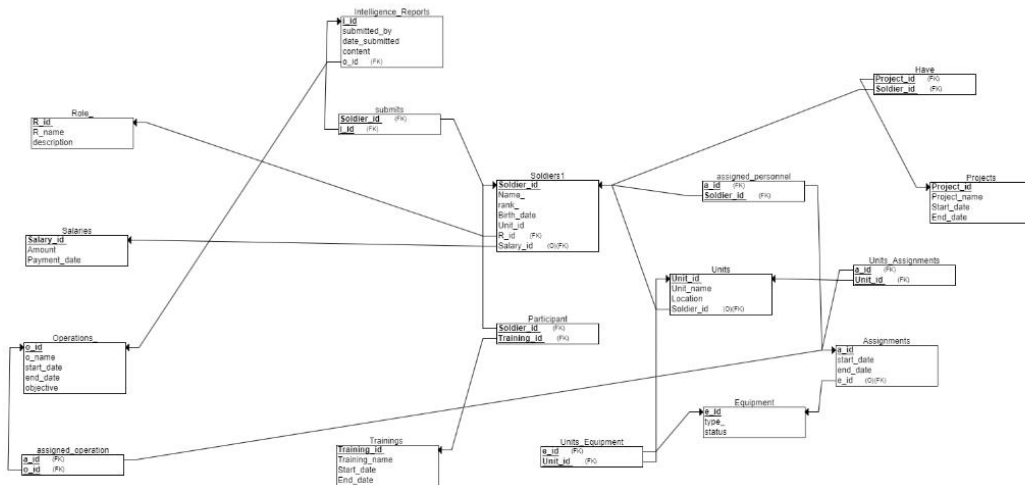

החלטות בשלב האינטגרציה:

שינוי שם לישות והוספת תכונות:

החלטנו לשנות את שם הישות באגף החדש שהייתה personnel לשם soldeirs1 כדי להתאים את זה לישות אצלנו, בשני הישויות היו כמעט את אותם תכונות ורק הוספנו את התכונות החסרות שהיו באגף שלנו שזה תאריך לידה ומזהה היחידה.

כדי שיתאים עוד יותר לאגף שלנו שינינו את שם התכונה מ p_id ל soldier_id, ואת שם התכונה מ p_name ל name.

בנוסף באגף שלנו שם החייל היה מחולק לשתי תכונות שונות שם פרטי ושם משפחה ואיחדנו את שתי התכונות לתכונה אחת שכוללת גם את השם הפרטי וגם את שם המשפחה כמו באגף החדש.

הייתה לנו עוד ישות של תפקידים זהה לחלוטין ולכן לקחנו אותה רק פעם אחת.

חיבור ישויות:

החלטנו לחבר את הישות בשם units מהאגף שלנו לישות בשם equipment מהאגף החדש, החלטה זו נבעה כדי לקשר את היחידות לפריטי הצידוך כך שיוכלו להשתמש בצידוך.

החלטנו בנוסף לחבר את הישות בשם units מהאגף שלנו לישות בשם assignment מהאגף החדש, החלטה זו נבעה כדי לקשר את היחידות למשימות ובכך לגרום שיהיה אפשר להקצות משימות ליחידות.

הסבר מילולי לתהליך והפקודות:

עדכון טבלת החיילים:

הוספנו עמודות בשם Birth_date ובשם Unit_id.

עדכנו שהעמודה בשם Unit_id תהיה מפתח זר הקשורה לטבלת היחידות.

כאשר ניסינו להכניס את הנתונים שלנו לטבלה המדוברת קפץ לנו אילוץ שהם עשו בשביל שלב 3 ולכן מחקנו את האילוץ הזה.

הכנסנו לתוך הטבלה את כל החיילים מהטבלה המקורית שלנו ועדכנו את כל החיילים שכבר היו בבסיס הנתונים והוספנו להם ערכים בעמודות החדשות.

לאחר שהכנסנו את הנתונים החלפנו את שם הטבלה לשם המדובר, וכן את שמות העמודות שהחלטנו לשנות.

עדכון טבלת התפקידים:

העתקנו את הנתונים לטבלה חדשה ועדכנו את העמודה role_id ל 500 יותר ממה שהיה כדי שלא תהיה לנו התנגשות במפתח ראשי ייחודי.

לאחר העדכון העתקנו את הנתונים לטבלה של התפקידים באגף החדש.

יצירת טבלאות:

יצרנו טבלה בשם Units_Equipment המקשרת בין Units לבין Equipment והוספנו לה נתונים ע"י ה plsql כמובן בצורה שתתאים למפתחות של שני הטבלאות המקושרות.

יצרנו טבלה בשם Units_Assignments המקשרת בין Units לבין Assignments והוספנו לה נתונים ע"י ה sqlplus כמובן בצורה שתתאים למפתחות של שני הטבלאות המקושרות.

מבטים ושאלות

מבט 1 אגף מקורי:

תיאור מילולי:

יצרנו מבט בשם SoldierActivity אשר מציג סיכום של פעילות החיילים, כולל מספר האימונים והפרויקטים שכל חייל השתתף בהם. זהו מבט שמדגים את הקשרים בין חיילים לבין האימונים והפרויקטים, ומציג תמונה מקיפה על פעילות החיילים באגף המקורי.

```
CREATE VIEW SoldierActivity AS
SELECT s.Soldier_id, s.r_id, s.soldier_name, s.Rank_, u.Unit_name_, COUNT(DISTINCT pt.Training_id_) AS TrainingCo
FROM Soldiersl s
LEFT JOIN Participant pt ON s.Soldier_id = pt.Soldier_id_
LEFT JOIN Trainings_ t ON pt.Training_id_ = t.Training_id_
LEFT JOIN Have h ON s.Soldier_id = h.Soldier_id_
LEFT JOIN Units u ON s.Unit_id = u.Unit_id_
GROUP BY s.Soldier_id, s.soldier_name, s.r_id, s.Rank_, u.Unit_name_
--
--
--
```

שליפת נתונים:

```
select * from SoldierActivity
```

	SOLDIER_ID	R_ID	SOLDIER_NAME	RANK_	UNIT_NAME_	TRAININGCOUNT	PROJECTCOUNT
1	10000	5	Lizzy Freeman	Major General	Armored	2	0
2	300000	376	Ving Bedelia	Lieutenant	Givati	0	0
3	12900	198	Azucar Hanks	Lieutenant General	Intelligence	0	0
4	15800	166	Avenged O'Sullivan	Major General	Medical Corps	0	2
5	18700	198	Brenda Holy	Staff Sergeant	Intelligence	0	1
6	21600	369	Emerson Trejo	First Sergeant	Medical Corps	0	1
7	24500	77	Aidan Dorff	Colonel	Air Force	0	1
8	27400	492	Treat Hopkins	Lieutenant General	Artillery	1	0
9	30300	91	Austin Curtis	Lieutenant Colonel	Intelligence	1	4
10	33200	146	Tom Westerberg	Sergeant First Class	Givati	0	0

שאלתה 1:

שאלתה זו מציגה את שמות החיילים יחד עם מספר האימונים והפרויקטים שהם השתתפו בהם, ממוינת לפי מספר האימונים והפרויקטים. זה מספק מבט כולל על המעורבות של החיילים באימונים ובפרויקטים, ועוזר להבין מי הם החיילים הפעילים ביותר.

```
SELECT soldier_name, Rank_, Unit_name_, TrainingCount, ProjectCount
FROM SoldierActivity
ORDER BY TrainingCount DESC, ProjectCount DESC;
```

	SOLDIER_NAME	RANK_	UNIT_NAME_	TRAININGCOUNT	PROJECTCOUNT
1	Juliette Foley	Lieutenant Colonel	Armored	5	0
2	King Burmester	Warrant Officer	Medical Corps	4	1
3	Josh Colman	Second Lieutenant	Intelligence	4	1
4	Ron Baldwin	Colonel	Medical Corps	4	1
5	Celia Duvall	First Sergeant	Armored	4	1
6	Edwin Coughlan	Sergeant	Golani	4	1
7	Temuera Wine	General	Air Force	3	4
8	Julianna Fichtner	Colonel	Artillery	3	3
9	Eddie Trejo	Lieutenant Colonel	Navy	3	3
10	Rebecca Postlethwaite	Sergeant First Class	Navy	3	3
11	Chaka Albright	Staff Sergeant	Armored	3	3

שאלתה 2:

שאלתה זו מציגה את שמות היחידות יחד עם מספר החיילים בכל יחידה, סכום האימונים והפרויקטים שהם השתתפו בהם, ומדורגת לפי מספר החיילים ופעילותם. זה עוזר להבין את מעורבות היחידות באימונים ובפרויקטים ומספק תמונה כללית על פעילות היחידות.

```
SELECT Unit_name_, COUNT(Soldier_id) AS SoldierCount, SUM(TrainingCount) AS TotalTrainings, SUM(ProjectCount) AS
FROM SoldierActivity
GROUP BY Unit_name_
ORDER BY SoldierCount DESC, TotalTrainings DESC, TotalProjects DESC;
```

	UNIT_NAME_	SOLDIERCOUNT	TOTALTRAININGS	TOTALPROJECTS
1	Home Front Command	1035	49	44
2	Artillery	575	45	41
3	Armored	571	41	38
4	Paratroopers	549	34	38
5	Medical Corps	547	34	48
6	Navy	533	41	50
7	Air Force	532	36	38
8	Golani	525	34	34
9	Intelligence	521	45	42
10	Givati	512	41	27

מבט 2 אגף חדש:

תיאור מילולי:

המבט Operation_Intelligence_Summary מציג סיכום של פעילות הפעולות, כולל מספר דיווחי המודיעין ומספר האנשים שהוקצו לכל פעולה. זהו מבט שמדגים את הקשרים בין פעולות לבין דיווחי מודיעין והקצאת כוח אדם, ומספק תמונה מקיפה על פעילות האגף השני.

```
CREATE VIEW Operation_Intelligence_Summary AS
SELECT o.o_id, o.o_name, o.Objective, COUNT(ir.I_id) AS ReportCount, COUNT(ap.P_id) AS AssignedPersonnelCount
FROM Operations_o
LEFT JOIN Intelligence_reports ir ON o.o_id = ir.o_id
LEFT JOIN Assigned_operation ao ON o.o_id = ao.o_id
LEFT JOIN Assignments a ON ao.A_id = a.A_id
LEFT JOIN Assigned_personnel ap ON a.A_id = ap.A_id
GROUP BY o.o_id, o.o_name, o.Objective;
```

שליפת נתונים:

```
select * from Operation_Intelligence_Summary
```

	O_ID	O_NAME	OBJECTIVE	REPORTCOUNT	ASSIGNEDPERSONNELCOUNT
1	7	Public-key	Sharable bottom-line secured line	0	1
2	9	internet solution	Innovative radical challenge	1	1
3	12	Robust	Advanced responsive budgetary management	0	2
4	29	architecture	Synergized encompassing contingency	1	0
5	30	User-friendly	Cross-platform exuding hardware	0	0
6	31	Quality-focused	Optional eco-centric array	3	3
7	44	bandwidth-monitored	Expanded neutral data-warehouse	0	0
8	54	logistical	Synchronised maximized challenge	1	0
9	57	Down-sized	Team-oriented motivating neural-net	0	0
10	73	benchmark	Total tangible neural-net	10	10

שאלתה 1:

שאלתה זו מציגה את שמות הפעולות יחד עם מספר דיווחי המודיעין ומספר האנשים שהוקצו לכל פעולה, ממוינת לפי מספר דיווחי המודיעין ומספר האנשים שהוקצו. זה מספק מבט כולל על פעילות המודיעין והקצאת כוח האדם בפעולות השונות ועוזר להבין אילו פעולות היו מעורבות ביותר מבחינת מודיעין וכוח אדם.

```
SELECT O_name, Objective, ReportCount, AssignedPersonnelCount
FROM Operation_Intelligence_Summary
ORDER BY ReportCount DESC, AssignedPersonnelCount DESC;
```

	O_NAME	OBJECTIVE	REPORTCOUNT	ASSIGNEDPERSONNELCOUNT
1	task-force	Optional background database	20	10
2	forecast	Seamless fault-tolerant structure	18	18
3	installation	Robust user-centric paradigm	18	12
4	knowledge user	Innovative systemic throughput	15	15
5	upward-trending	Public-key bottom-line productivity	12	12
6	local area network	Re-contextualized client-driven core	12	12
7	function	Streamlined value-added projection	12	12
8	moderator	Switchable executive structure	12	12
9	Decentralized	Monitored user-facing info-mediaries	12	12
10	Extended	Self-enabling logistical flexibility	12	12
11	tertiary	Ergonomic exuding methodology	12	9

שאלתה 2

שאלתה זו מציגה את שמות הפעולות שמכילות דיווחי מודיעין ומכילות תוכן מסוים בשם הפעולה (כפי שרואים למשל שכתבנו 24 והוא מביא 2 דברים), ממוינת לפי מספר דיווחי המודיעין. זה עוזר להבין אילו פעולות מסוימות היו מעורבות ביותר מבחינת מודיעין בנושאים ספציפיים.

```

SELECT O_name, Objective, ReportCount
FROM Operation_Intelligence_Summary
WHERE ReportCount > 0 AND O_name LIKE '%24%'
ORDER BY ReportCount DESC;

```

|

		O_NAME		OBJECTIVE		REPORTCOUNT			
▶	1	24/7	...	Virtual encompassing help-desk	...	4			
	2	24 hour	...	Synchronised grid-enabled matrix	...	1			

