



decsai.ugr.es

Universidad de Granada

Fundamentos de Bases de Datos

Grado en Ingeniería Informática

Tema 3: Modelos de datos. El modelo Relacional



**Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial**

- 1. Definición de modelos de datos**
- 2. El modelo de datos relacional. Estructura de datos. Integridad**
- 3. Otros modelos de datos**



- 1. Definición de modelos de datos**
- 2. El modelo de datos relacional. Estructura de datos. Integridad**
- 3. Otros modelos de datos**



Proceso de transformación

a) Mundo real

- Delimitación **objetivos**
- Selección de **datos**
- Hipótesis **semánticas**
- Organización de los **datos** a almacenar

b) Esquema Inicial

- **Datos operativos**
- **Atributos**
- **Conexiones**
- **Restricciones**


Problema tipo

a) Biblioteca



b) Resultado

- Libros: título, isbn, editorial....
- Autor: nombre, nacionalidad,....
- Materia: código, descripción....

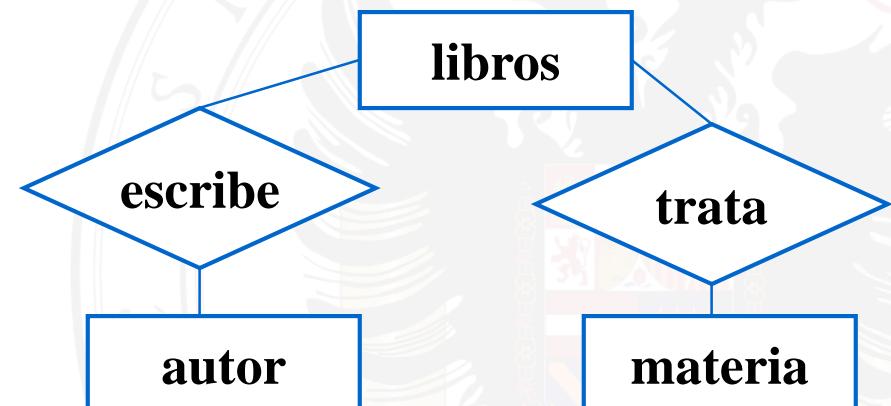


Definición formal (de modelo de datos)

- Mecanismo formal para representar y manipular información de manera general y sistemática.
- Debe constar de:
 - 1.- Notación para describir datos.
 - 2.- Notación para describir operaciones.
 - 3.- Notación para describir reglas de integridad.

Historia

- 1^{er} Modelo es el relational (Codd).
- Se recuperan los modelos basados en grafos (1974).
- El modelo E/R (Chen, 1975), otros modelos semánticos.
- Modelos orientados a objetos (1983, 1986,...).
- Modelos lógicos (1986...).

Proceso de análisis y diseño de una BD:

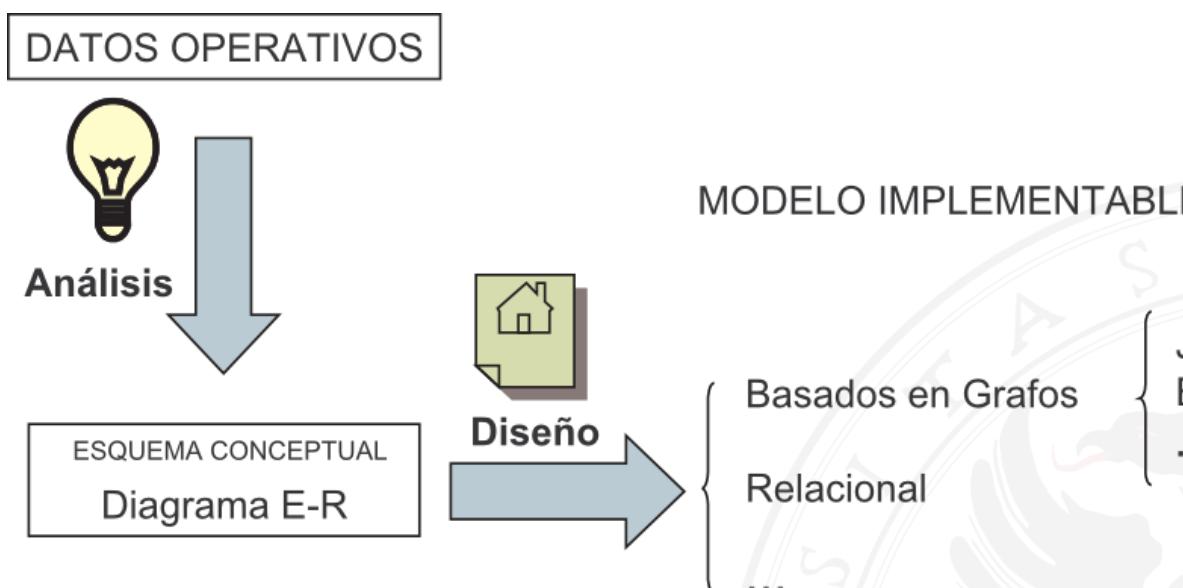

- Una vez hemos llevado a cabo el proceso de análisis de datos y **obtenido el esquema conceptual** o lógico de nuestra BD, es necesario implantarla en un sistema a través de un proceso de **DISEÑO**, que nos permitirá **trasladar** la estructura actual a **un modelo de datos implementable**.



Datos generales
sobre una
organización
concreta

Datos operativos
que se manejan
en la organización

Esquema
conceptual de la
base de datos

Modelo lógico de
la base de datos

Implementación
de la base de
datos en un
DBMS



Datos generales sobre una organización concreta

Datos operativos que se manejan en la organización

Esquema conceptual de la base de datos


Modelo lógico de la base de datos

Implementación de la base de datos en un DBMS

- **Modelado lógico:** Trasladamos a un **esquema lógico** en función de una estructura implementable.

Título	ISBN	Editorial	...
Introducción a las BD	1234-1234	Thomson	...
Cálculo para todos	4321-4321	Delta	...
...

- Tabla LIBROS



Datos generales sobre una organización concreta

Datos operativos que se manejan en la organización

Esquema conceptual de la base de datos


Modelo lógico de la base de datos

Implementación de la base de datos en un DBMS

Etapas de la creación de una BD

- Lo implementamos en un sistema comercial:


```
CREATE TABLE LIBROS (
    titulo char(45) NOT NULL,
    ISBN char(10) PRIMARY KEY,
    editorial char(30) REFERENCES ...
);
```



- Necesidad de modelos de datos:
 - Cada esquema se describe utilizando un lenguaje de definición de datos.
 - Este lenguaje es de muy bajo nivel, está muy ligado al SGBD.
 - Hacen falta otros mecanismos de más alto nivel que permitan describir los datos de una forma no ambigua y entendible por los usuarios implicados en cada paso del proceso de implantación.

- **Objetivo:**
 - Describir modelos que representen los **datos** y que los describan de una **forma entendible y manipulable**.
- En relación con la Arquitectura ANSI/SPARC:
 - Nivel Externo:
 - » **Modelo de datos externo**.
 - Nivel Conceptual:
 - » **Modelo de datos conceptual**.
 - Nivel Interno:
 - » **Modelo de datos interno**.

- Clasificación:
 - Basados en registros.
 - Basados en objetos.
 - Físicos.
- Utilización:
 - Los dos primeros:
 - Nivel externo y conceptual.
 - Físicos:
 - Nivel interno.

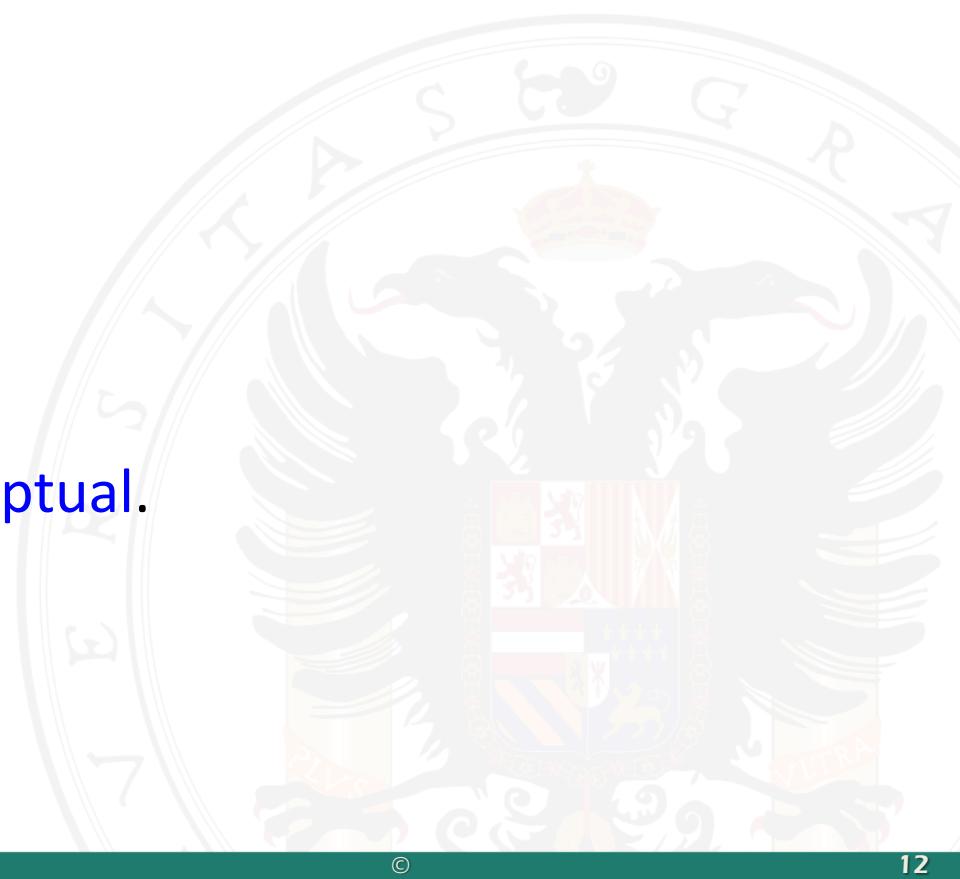

- Modelos de datos **basados en registros**:
 - Modelo de datos **jerárquico**.
 - Modelo de datos **en red**.
 - Modelo de datos **relacional** (Codd, 1969).

1. Definición de modelos de datos
2. **El modelo de datos relacional. Estructura de datos. Integridad**
3. Otros modelos de datos . El modelo jerárquico.



1. La estructura de datos relacional

- Definiciones iniciales
- Propiedades de la estructura de datos relacional
- Notación

2. Restricciones o reglas de integridad



1. La estructura de datos relacional

- Definiciones iniciales
- Propiedades de la estructura de datos relacional
- Notación

2. Restricciones o reglas de integridad



Introducido por E.F. Codd en 1970.

👉 **El modelo relacional abarca tres ámbitos distintos de los datos:**

1. **Las estructuras para almacenarlos:** El usuario percibe la información de la base de datos estructurada en **tablas**.
2. **La integridad:** Las **tablas** deben satisfacer ciertas **condiciones** que **preservan la integridad y la coherencia** de la **información** que contienen.
3. **Consulta y manipulación:** Los **operadores** empleados por el modelo se aplican sobre **tablas** y devuelven **tablas**.

La tabla es la estructura lógica de un sistema relacional. A nivel físico, el sistema es libre de almacenar los datos en el formato más adecuado (archivo secuencial, archivo indexado, listas con apuntadores,...).

1. La estructura de datos relacional

- **Definiciones iniciales**
- **Propiedades de la estructura de datos relacional**
- **Notación**

2. Restricciones o reglas de integridad



Atributo: Cualquier elemento de información susceptible de tomar valores. Notación: A_i , $i=1,2\dots$

Dominio: Rango de valores donde toma sus datos un atributo. Se considera finito. Notación: D_i , $i=1,2\dots$

Relación: Dados los atributos A_i , $i=1,2\dots,n$ con dominios D_i , $i=1,2\dots,n$, no necesariamente distintos, definimos relación asociada a $A_1..A_n$, y lo notaremos por $R(A_1..A_n)$, a cualquier subconjunto del producto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$.

Tupla: Cada una de las filas de una relación.


Cardinalidad de una relación: Número de tuplas que contiene. Es variable en el tiempo.

Esquema de una relación R: Atributos de la relación junto con su dominio, $A_1:D_1, \dots, A_n:D_n$

Grado de una relación: Número de atributos de su esquema (n). Invariable en el tiempo.

Instancia de una relación: Conjunto de tuplas $\{(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ que la componen en cada momento.

Ejemplo: Asignaturas de una titulación

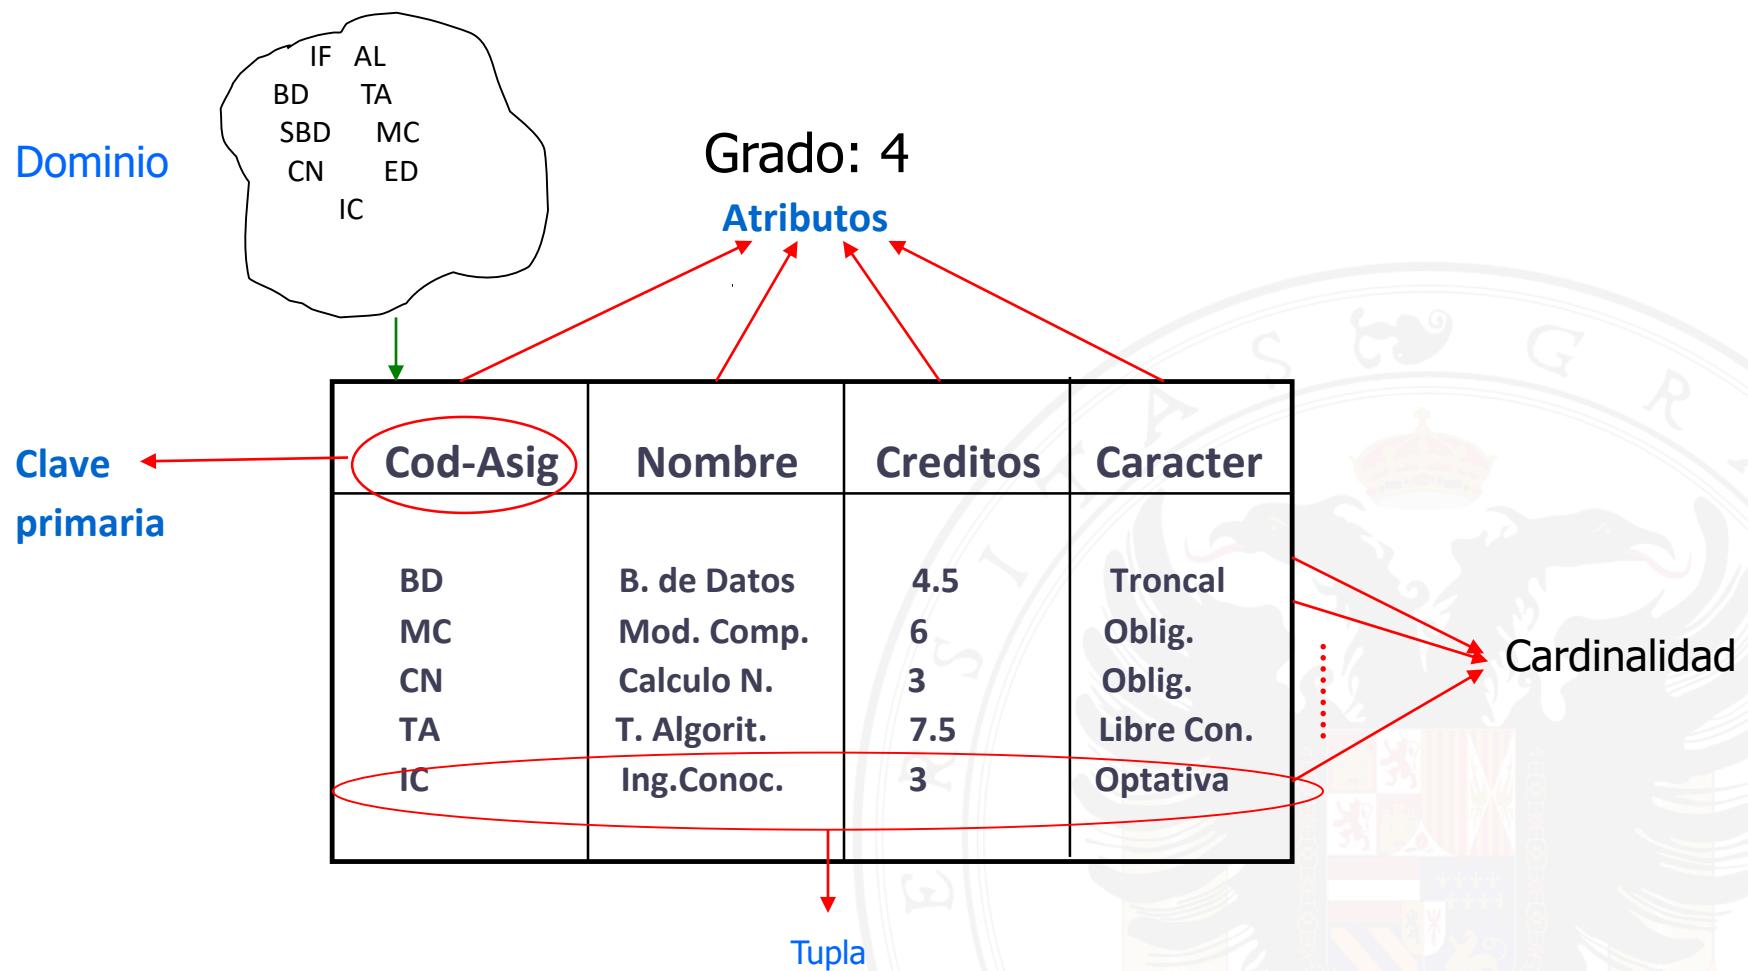

1. La estructura de datos relacional

- Definiciones iniciales
- Propiedades de la estructura de datos relacional
- Notación

2. Restricciones o reglas de integridad



Condición de normalización

- Todos los **valores** de los atributos de una relación son **atómicos**.
- Valor **atómico** es un valor **no estructurado**.
- Cuando una relación cumple la primera condición de normalización se dice que está en **Primera Forma Normal**.

Consecuencias

- No hay valores **tipo conjunto**.
- No hay valores **tipo registro**.
- No hay valores **tipo tablas**.

Problema

Todas las representaciones son extensivas (no se puede representar información del tipo “el valor del atributo asignaturas de un alumno es : (FBD, ALG, LD)”)

Consecuencias de la definición

- No hay tuplas duplicadas
 - Por la definición conjuntista de relación.
- No hay orden en las filas ni en los atributos
 - Al no estar ordenados ni los atributos ni las filas (conjuntos) el acceso es por Nombre de Atributo y Valor.
- Varias instancias representan la misma relación

A	B	C	D	E
<i>a</i> 1	<i>b</i> 1	<i>c</i> 1	<i>d</i> 1	<i>e</i> 1
<i>a</i> 1	<i>b</i> 2	<i>c</i> 2	<i>d</i> 2	<i>e</i> 1
<i>a</i> 2	<i>b</i> 1	<i>c</i> 3	<i>d</i> 3	<i>e</i> 1
<i>a</i> 2	<i>b</i> 1	<i>c</i> 4	<i>d</i> 3	<i>e</i> 1
<i>a</i> 3	<i>b</i> 2	<i>c</i> 5	<i>d</i> 1	<i>e</i> 1

A	B	C	D	E
<i>a</i> 2	<i>b</i> 1	<i>c</i> 4	<i>d</i> 3	<i>e</i> 1
<i>a</i> 2	<i>b</i> 1	<i>c</i> 3	<i>d</i> 3	<i>e</i> 1
<i>a</i> 1	<i>b</i> 2	<i>c</i> 2	<i>d</i> 2	<i>e</i> 1
<i>a</i> 3	<i>b</i> 2	<i>c</i> 5	<i>d</i> 1	<i>e</i> 1
<i>a</i> 1	<i>b</i> 1	<i>c</i> 1	<i>d</i> 1	<i>e</i> 1

Representación Física

Archivo secuencial

Registros

Campos

Representación Intuitiva

Tabla

Filas

Columnas

Modelo Matemático

Relación

Tuplas

Valores atributos

Esquema de una base de datos relacional

- Colección de esquemas de relaciones junto con sus restricciones de integridad.

Instancia o estado de una base de datos

- Colección de instancias de relaciones que verifican las restricciones de integridad.

Base de datos relacional

- Instancia de una base de datos junto con su esquema.

1. La estructura de datos relacional

- Definiciones iniciales
- Propiedades de la estructura de datos relacional
- Notación

2. Restricciones o reglas de integridad



Notación a utilizar:

- Relación: R,S, T....
- Atributos: A,B,...
- Esquema de relación: R[A₁,A₂...,A_n]
- Instancia de relación R: r...
- Tuplas de una instancia: x₁,x₂,... ∈ r
- Valor de un atributo A_i en una tupla x_j: x_j[A_i] ó A_{ij}

Algunas veces no se conoce el valor de un atributo para una determinada tupla. En esos casos a ese atributo de esa tupla se le asigna un valor nulo (*NULL* o *Nulo*).

- Un valor nulo puede ser un valor *desconocido*.
- Un valor nulo puede ser un atributo *no aplicable*.
- En cualquier caso, ese valor es un valor más de todos los dominios de la base de datos.

1. La estructura de datos relacional

- Definiciones iniciales
- Propiedades de la estructura de datos relacional
- Notación

2. Restricciones o reglas de integridad



- Restricciones o reglas de integridad son condiciones para preservar la semántica de una base de datos

- Asociadas a tablas:

- $0 \leq \text{edad} \leq 100$

- $\text{créditos} > 0$

- $\text{carácter} \in (\text{'troncal'}, \text{'obligatoria'}, \text{'optativa'}, \dots)$

- Asociadas a la base de datos:

- imparte.NRP \in profesor.NRP**

- (un profesor inexistente no puede impartir una asignatura)

- cod_asig \neq nulo**

- (siempre debe conocerse el código de una asignatura)

- ➊ Superclave: Cualquier conjunto de atributos que identifica únicamente a cada tupla de una relación.
- ➋ Clave de una relación: superclave minimal.
 - Por ejemplo, en la relación Asignaturas, el conjunto de atributos {**Cod_Asig**, **Nombre**} identifica únicamente cada tupla. Sin embargo, **no es minimal** y no puede considerarse como una clave. **Cod_Asig** por sí sola, es una clave.

- En una relación dada **puede** que más de un **conjunto de atributos** puedan ser elegidos como **clave**. Estos conjuntos de atributos se llaman **claves candidatas**.
- Cuando hay más de una clave candidata, hay que seleccionar **una como principal**. Esta clave recibe el nombre de **clave primaria** de la tabla.

Clave candidata (CC) y primaria (CP) (definición formal).

- Sea $R[A_1, A_2, \dots, A_n]$, $PK \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ se denomina **clave candidata** si:
 - **Unicidad:** $\forall r$ instancia de R y $\forall t_1, t_2 \in r$ $t_1 \neq t_2 \Rightarrow t_1[PK] \neq t_2[PK]$
 - **Minimalidad:** No existe $PK' \subset PK$ que verifique la unicidad.
- O sea, una **clave candidata** es un atributo o conjunto de atributos que **identifican a cada tupla** en la relación y que, además, **no existe un subconjunto de ellos** que también **identifiquen a cada tupla** de la relación.
- Una clave primaria es una clave candidata elegida por el diseñador.
- Si PK verifica la **unicidad** y no la **minimalidad** se denomina **superclave**.

Conceptos generales:

- Condiciones de integridad:
 - Normas que mantienen la corrección semántica de una base de datos.
- Nos centramos en Integridad Genérica: depende del papel que juegue un atributo en el diseño de la tabla:
 - Son metarreglas (generan reglas de integridad aplicadas a una base de datos concreta).
 - Existen la integridad de entidad y la integridad referencial.

Integridad de entidad:

- No se debe permitir que una entidad sea representada en la base de datos si no se tiene una información completa de los atributos que son claves de la entidad → la **clave primaria**, o una parte de la misma, **no puede ser un valor nulo**.

Un atributo que forma parte de la clave primaria de una tupla en una relación no puede tener un valor nulo.

Clave externa: conjunto de atributos en una relación que es una clave en otra (o incluso en la misma) relación.

- Podemos ver una clave externa como un conjunto de atributos de una relación cuyos valores en las tuplas deben coincidir con valores de la clave primaria de las tuplas de otra relación.

Formalmente:

- Clave externa

- Sean $R[A_1, A_2, \dots, A_n]$, y $PK \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ su clave primaria, sea $S[B_1, B_2, \dots, B_n]$, y $FK \subseteq \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ de manera que $\text{grado}(PK) = \text{grado}(FK)$. **Fk es clave externa de S con respecto a R si se verifica:**

- $\forall r$ instancia de R y $\forall s$ instancia de S , $\forall x \in s \Rightarrow \exists y \in r / x[FK] = y[PK]$.

Es decir, el “dominio activo” de FK debe estar **incluido** en el “dominio activo” de PK para cualquier instancia de la base de datos.

Imparte		Profesor			
Cod-as.	NRP	<u>NRP</u>	Nomb.	Categ.	Area
CE		CP			

Integridad referencial:

- Una base de datos en la que **todos los valores no nulos** de una **clave externa** **referencian** valores reales de la **clave referenciada** en la otra relación **cumple** la regla de **integridad referencial**.

Si una relación incluye una clave externa conectada a una clave primaria, el valor de la clave externa debe ser, bien igual a un valor ya existente en el dominio activo de la clave primaria, o bien completamente nulo (si la semántica lo permite).

La integridad referencial mantiene las conexiones en las bases de datos relacionales.

La integridad referencial

- Puede haber más de una clave externa en una relación.
- Puede haber una clave externa a la clave primaria de la propia relación.

Ejemplo:

<u>NRPe</u>	Nombre	Categoría	Area	NRPj
CP				CE

EL SGBD debe encargarse de mantener las siguientes restricciones:

a) La unicidad de la clave primaria y de las claves candidatas:

- Frente a operaciones de **Inserción y Actualización**, el SGBD debe **rechazar** los valores introducidos **que sean iguales a los presentes en la BD** para los atributos que el diseñador ha definido como **clave primaria** y como **claves candidatas**.

EL SGBD debe encargarse de mantener las siguientes restricciones:

b) La restricción de integridad de identidad:

Frente a operaciones de **Inserción y Actualización**, el SGBD debe **rechazar** las modificaciones que vulneren la **unicidad en la clave primaria y/o** que asignen un **valor NULO** a algún **atributo** de la clave primaria

EL SGBD debe encargarse de mantener las siguientes restricciones:

c. Integridad referencial (I)

En Inserción:

- **Rechazar la tupla** insertada si el valor de la clave externa **no concuerda** en la **relación referenciada** para alguna tupla en el valor **su clave primaria**.
- Si el valor para la **clave externa es NULO** y el diseño **no lo permite** habrá de **rechazar** también esa **inserción**.

EL SGBD debe encargarse de mantener las siguientes restricciones:

c. Integridad referencial (II)

En actualización:

- Si se **actualiza la clave externa**: rechazar la modificación si se produce alguna de las circunstancias descritas en punto anterior.
- Si se **actualiza la clave primaria** de la relación referenciada: Actualizar en cadena las claves externas que la refieren (o impedir la actualización mientras existan referencias al valor anterior).

En borrado:

- Si se **borra la clave primaria** en la relación referenciada: **borrado en cascada** de todas las **tuplas** que la **referencian** o **poner valor nulo** en la **clave externa** de todas esas tuplas.


- 1. Definición de modelos de datos**
- 2. El modelo de datos relacional. Estructura de datos. Integridad**
- 3. Otros modelos de datos . El modelo jerárquico.**



- Fue el **primero** en **implementarse físicamente**:
 - Nivel **externo**: aplicaciones Cobol.
 - No había interactividad:
 - **Carecía** de un lenguaje de consulta.
- **Estructura de datos básica**:
 - **Árbol**
 - Registro **maestro**.
 - Registros **secundarios**.
- La **BD** es una **colección** de **instancias** de **árboles**.

Modelo jerárquico

Esquemas



Instancias

24.235.643	JOSE SUAREZ	17/02/75	GRANADA	Si
------------	-------------	----------	---------	----

BD	BASES DE DATOS
----	----------------

SO	SISTEMAS OPERATIVOS
----	---------------------


Enlaces



- Esta estructura plasma de forma muy directa:
 - Relaciones **muchos a uno**.
 - Relaciones **uno a uno**.
- Relaciones **muchos a muchos**:
 - Hay que **duplicar** toda la **información** sobre las **entidades** involucradas.

Modelo jerárquico

Esquemas




Instancias


24.235.643	JOSE SUAREZ	17/02/75	GRANADA	Si
------------	-------------	----------	---------	----

Enlaces

BD	BASES DE DATOS	SO	SISTEMAS OPERATIVOS
----	----------------	-------	----	---------------------



BD	BASES DE DATOS	4.5	OBLIGATORIA	2
----	----------------	-----	-------------	---



24.235.643	JOSE SUAREZ	22.235.243	MIGUEL PEREZ
------------	-------------	-------	------------	--------------


- Inconvenientes:
 - Almacenar árboles en ficheros es complejo:
 - Varios tipos de registros.
 - Punteros que hay que mantener.
 - DML difícil de:
 - Implementar.
 - Usar.
 - Dependencia existencial obligatoria de los registros de tipo secundario con respecto a los de tipo raíz:
 - No se podrá insertar un registro de tipo secundario mientras no exista uno de tipo raíz con el que *enlazar*.
 - Redundancia necesaria para plasmar relaciones muchos a muchos.
 - La integridad de los datos es costosa de mantener.

- 1. Definición de modelos de datos**
- 2. El modelo de datos relacional. Estructura de datos. Integridad**
- 3. Otros modelos de datos . El modelo en red.**



- Estructura de datos:
 - Grafos cuya topología depende de las conexiones existentes entre las entidades:
 - Nodos: registros.
 - Arcos: enlaces entre registros (punteros).
 - Relaciones entre conjuntos de entidades:
 - » Conectores: registros especiales (atributos propios de la relación).
 - » Cada ocurrencia de un conector representa una asociación distinta.
 - Cualquier registro puede relacionarse con cualquier registro.
- Base de datos:
 - Colección de instancias de grafos.
- La estructura es muy genérica:
 - Permite plasmar todo tipo de relaciones.
 - Implementa directamente las relaciones muchos a muchos.

Modelo en red

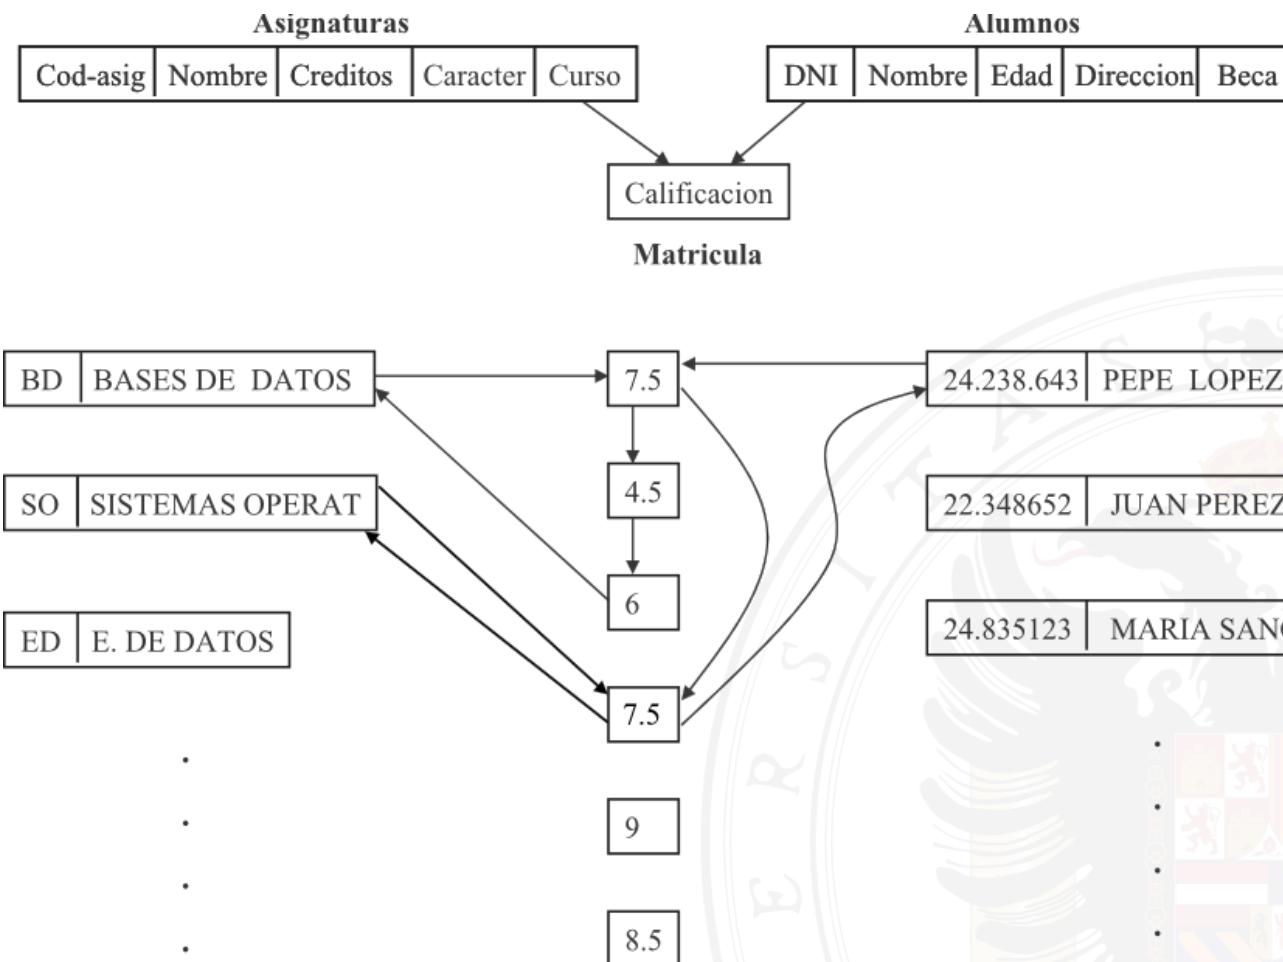

Modelo en Red

- Ventajas:
 - Estructura algo más homogénea.
 - Permite insertar nuevas entidades en un conjunto de forma independiente.
- Problemas:
 - La existencia de enlaces entre los registros hace que las operaciones del DDL y el DML sigan siendo complejas de implementar y utilizar.

Comparativa

- Con respecto a la representación

- Relacional

- Un sólo elemento para la representación (esencialidad).
 - Conexiones lógicas.
 - Representación relaciones n:m simétrica.
 - Identidad por valor.

- Con respecto a la consulta

- Relacional

- Consultas simétricas en jerarquías.
 - Obtención de la consulta como resultado global.



- Lenguajes declarativos.

- Basado en grafos

- Dos elementos para la representación.
 - Conexiones en el modelo físico subyacente.
 - Representación conexiones n:m: imposible en modelos jerárquicos, difícil en modelos en red.
 - Identidad por posición.

- Basado en grafos

- Consultas no simétricas en jerarquías.
 - Mecanismo de navegación por punteros.



- Lenguajes procedimentales.