SDD + TDD supervisado


Desarrollar con IA sin soltar el volante

OpenSpec como memoria funcional · TDD incremental como disciplina de implementación

1. El problema: vibe coding

Qué es el vibe coding

Pedirle a la IA lo que quieres y aceptar lo que genera **mientras parezca funcionar**.

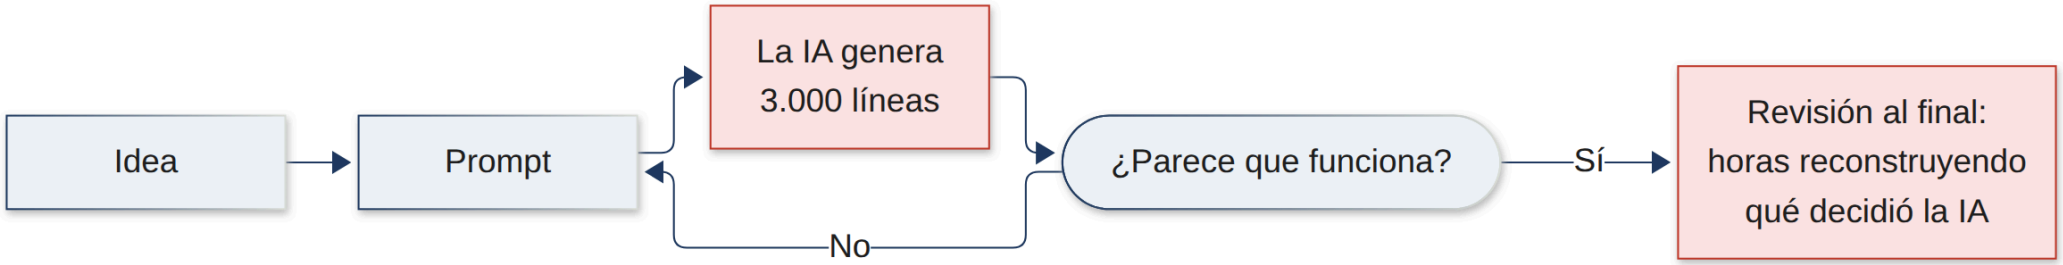

- Muy rápido para prototipos.
- El problema aparece cuando ese código hay que **mantenerlo durante años**.

Qué se esconde en 3.000 líneas que no has escrito

- **Requisitos supuestos** que nadie pidió.
- **Decisiones de diseño** tomadas sin preguntarte.
- **Casos de uso ignorados.**
- **Complejidad innecesaria** "por si acaso".
- **Tests que validan requisitos inventados:** si la IA inventa la regla, también escribe el test que la confirma.

> Un código puede estar bien escrito, tener todos los tests en verde y resolver **un problema distinto** del que querías resolver.

Generar es barato, comprender es caro

	Revisar 50 líneas recién hechas	Revisar 3.000 líneas al final
Contexto	Lo tienes fresco	Hay que reconstruirlo
Decisiones	Se ven una a una	Mezcladas y dependientes entre sí
Error de base	Se corrige al momento	Se arrastra por todo el código
Coste	Minutos	Horas


> Si la IA tarda 5 minutos en generar y tú 4 horas en entenderlo, ¿cuánto has ahorrado?

Y cada sesión empieza de cero: **no queda memoria** de qué reglas se acordaron ni por qué.

2. SDD: especificar antes de programar

Spec-Driven Development (OpenSpec)

Las especificaciones se escriben **antes** del código y se guardan **junto al código**.

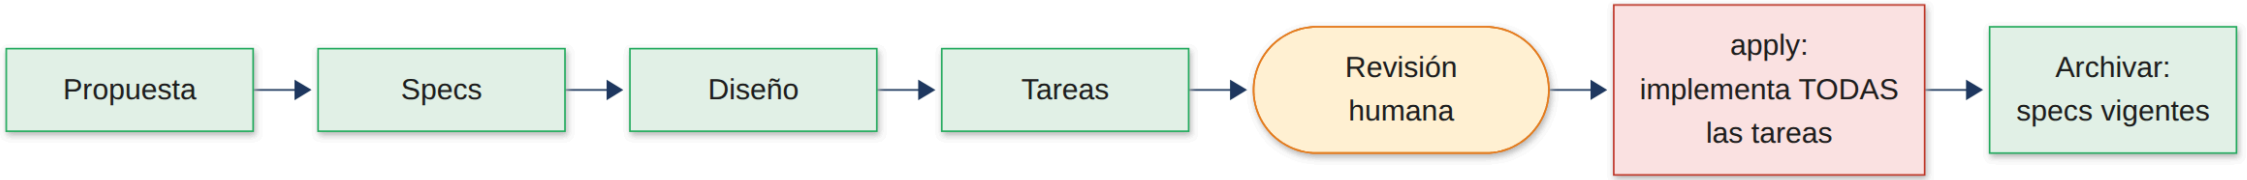

- `openspec/specs/` → reglas de negocio **vigentes**.
- `openspec/changes/archive/` → **historial**: por qué se decidió cada cosa.

Lo que SDD resuelve bien

Control de producto


- Sabes qué se construye y por qué **antes** de escribir código.
- Revisas documentos cortos, no miles de líneas.

Memoria funcional

- Dentro de 6 meses puedes consultar qué reglas se aprobaron.
- Un cambio nuevo se analiza **contra las reglas existentes**.

> Ejemplo: *"Una operación cancelada libera sus recursos"* sigue siendo válida aunque reescribáis la arquitectura dentro de 3 años.

Lo que SDD no resuelve

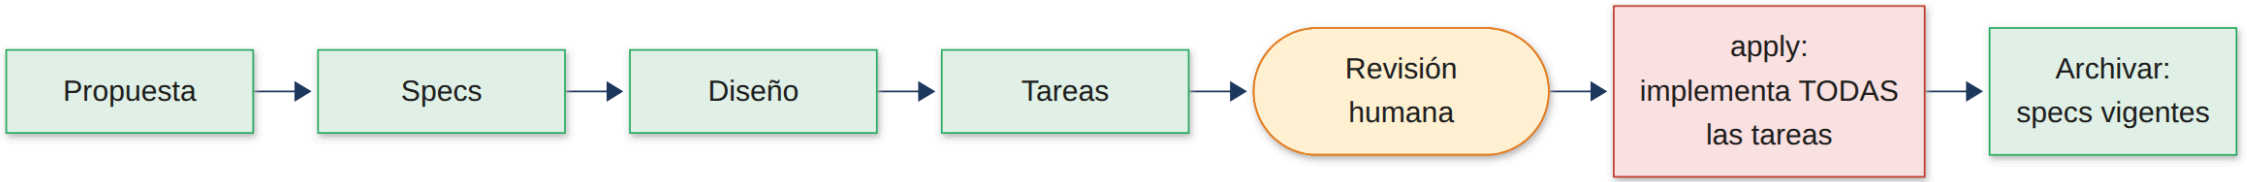


- `apply` implementa **todas las tareas de golpe** → volvemos a las 3.000 líneas.
- Has aprobado **qué** construir, pero no entiendes **cómo** se ha construido.
- Nada impide **ajustar las specs al código** para que cuadren.

> Documentar lo que vas a construir no sustituye comprender el código mientras se construye.

3. Nuestro enfoque: SDD + TDD supervisado


La pieza que faltaba: TDD incremental

La IA **conduce**, tú **navegas**. Un paso cada vez:

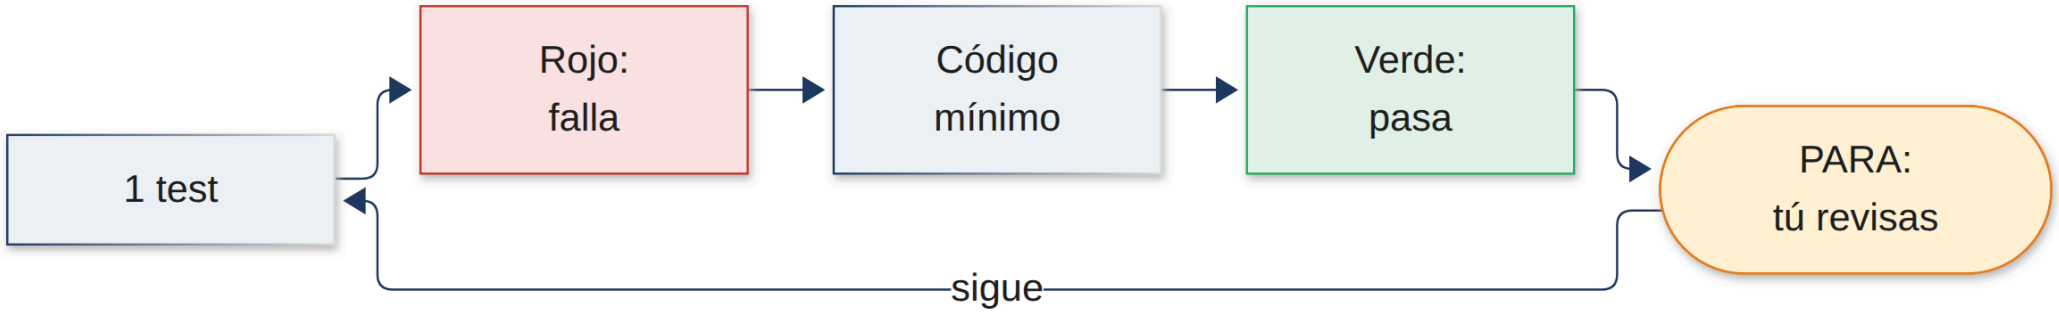

- Un test cada vez, nunca "todos los tests y luego el código".
- El test sale del **escenario aprobado**, no de la lógica del código.
- Detenerse a menudo **cuesta menos** que entender todo al final.

SDD + TDD: dos controles complementarios

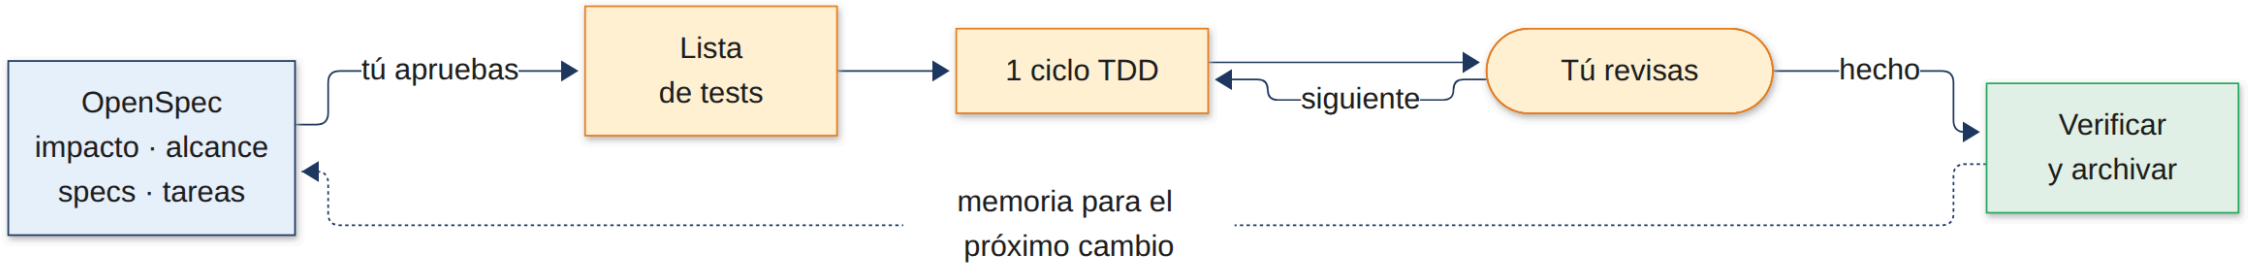

QUÉ construir · OpenSpec

Control de producto: qué y por qué.

CÓMO construir · /sdd-pair

Control de implementación: entiendes cada paso.

Paso 1 · Análisis de impacto (`impact.md`)

Antes de proponer nada, la IA consulta las **reglas vigentes** y responde:

Sección	Para qué
Requisitos afectados	Qué reglas actuales toca el cambio
Posibles conflictos	Dónde choca con una regla existente
Reglas que deben seguir cumpliéndose	Se convierten en **tests de regresión**
Código / componentes / API / servicios afectados	Dónde va a tocar
Preguntas para decidir	Lo que decides **tú**, no la IA

> Ejemplo: "reasignación automática" choca con *"una operación finalizada no puede modificarse"*. Se detecta **antes** de escribir código.

Paso 2 · Alcance, specs y tareas

Alcance (la propuesta)


- Motivo · Objetivos · No objetivos · Funcionalidades
- Solo funcional: **sin** ficheros, funciones ni tecnologías.
- Se lee en **menos de un minuto**.
- Si es grande, propone **dividirlo**.

Specs y tareas


- Specs = reglas de negocio con escenarios (criterios de aceptación).
- El diseño fija la **complejidad** (bajo / medio / alto) y de ella sale el tamaño de las tareas: un cambio sencillo, **1–2 tareas**.
- Cada tarea nombra su escenario y su test.

Paso 3 · Implementar con `/sdd-pair`

Una tarea por ejecución. La IA **se detiene y pregunta** si:

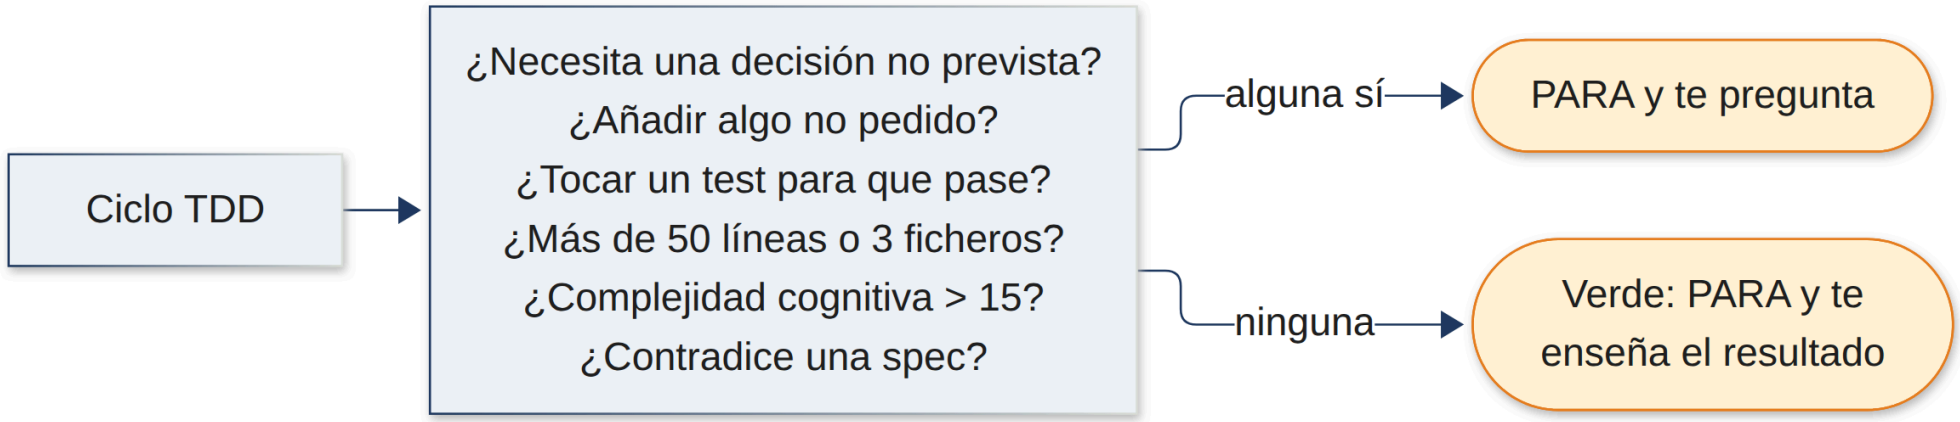

Reglas aprobadas ≠ código

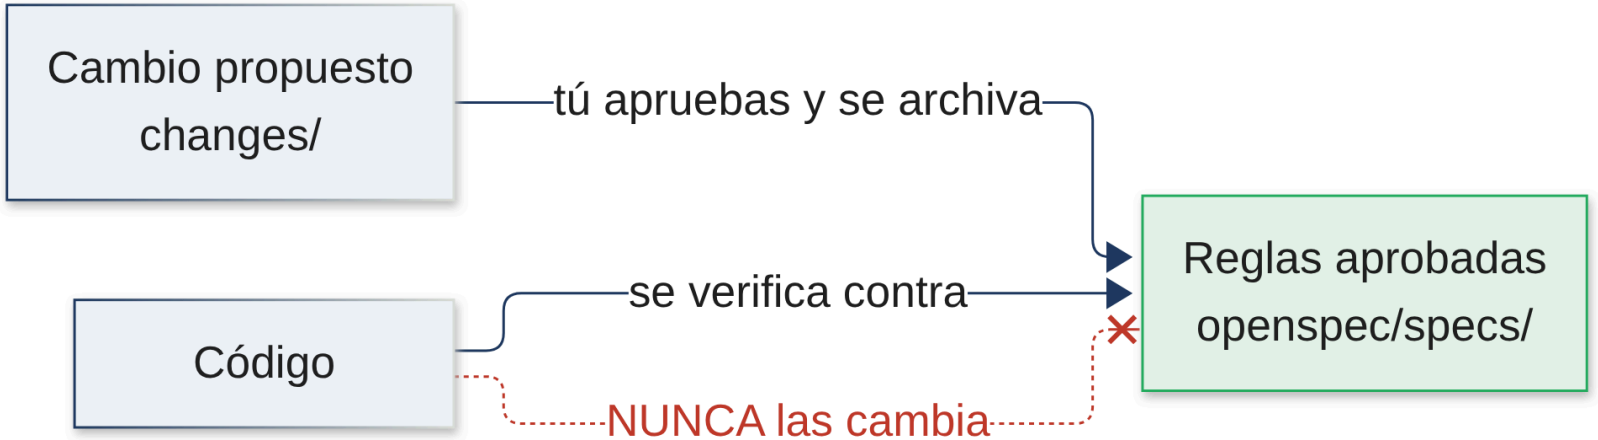

- Las specs solo cambian cuando **tú** apruebas un cambio y se archiva.
- Si el código no cumple una spec, **se corrige el código** (o se propone cambiar la spec, y lo decides tú).
- `/sdd-pair` **nunca hace commit**: te sugiere el mensaje y lo haces tú.

Qué problema resuelve cada pieza

Problema	Solución
Requisitos inventados	Alcance aprobado + "pregunta, no supongas"
Decisiones ocultas	Paradas ante decisiones no previstas en `design.md`
3.000 líneas sin revisar	1 tarea por ejecución, parada tras cada test
Tests que validan lo inventado	Tests sacados de los escenarios aprobados
Romper reglas existentes	`impact.md` + tests de regresión
Complejidad innecesaria	Código mínimo + complejidad cognitiva ≤ 15
Sin memoria entre sesiones	Specs vigentes + historial archivado
Specs que se adaptan al código	Las specs nunca cambian para justificar el código

El día a día

```
[/opsx:explore]                  pensar si la necesidad no está clara
/opsx:propose <descripción>      impacto → alcance → specs → diseño → tareas
   ↳ tú revisas y apruebas
/sdd-pair                        1 tarea · se detiene tras cada test
   ↳ tú revisas cada ciclo y haces el commit
/opsx:verify                     ¿el código cumple las specs?
/opsx:archive                    las specs pasan a ser reglas vigentes
```

Funciona en **Claude Code, Codex, GitHub Copilot y OpenCode**.

Limitaciones (con honestidad)

- **Las paradas son instrucciones**, no un bloqueo técnico.
  → Si no se cumplen de forma fiable: hook de Claude Code.
- **La complejidad ≤ 15** la estima la IA si no hay analizador.
  → Configurarla en el linter (SonarLint, `sonarjs`, PMD) la hace obligatoria.
- **Algunos encabezados de las specs siguen en inglés** (`Requirement`, `Scenario`…): OpenSpec los necesita para validar y archivar.
- **Más lento** que el vibe coding generando código… **más rápido** entendiéndolo.

La productividad no son líneas por minuto

Es software correcto, mantenible y comprendido que incorporas al proyecto

Si la IA entiende el código y tú no, has ganado velocidad pero has perdido el control.