

PRÁCTICA GIT 2

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Despliegue de aplicaciones web

DAVID REY SÁNCHEZ



2. Crear una nueva rama

Crea una nueva rama basada en el propósito del desarrollo (feature o bug). Usa el comando:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
● $ git checkout -b palo
  Switched to a new branch 'palo'

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
○ $
```

3. Realizar cambios y guardarlos temporalmente

Realiza algunos cambios en un archivo y guarda esos cambios temporalmente usando. Utiliza el comando que hay para ello.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows a project named 'DAW' with files 'index.html' and 'README.md'. The main editor displays 'index.html' with the following content:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Mi Proyecto</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Hola Mundo</h1>
8    <p>Este es un párrafo adicional en la rama desarrollo.</p>
9    <p>Este es un párrafo desde la </p>
10   <p>Este es un párrafo desde la rama main.</p>
11   <p>Este es un párrafo desde la rama </p>
12 </body>
13 </html>

```

At the bottom, the Terminal panel shows the following commands and output:

```


David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
$ git checkout -b palo
Switched to a new branch 'palo'

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
$ git add index.html

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
$

```

Verifica que los cambios se han guardado temporalmente , hay que localizar dentro del Visual Code donde se almacenan.

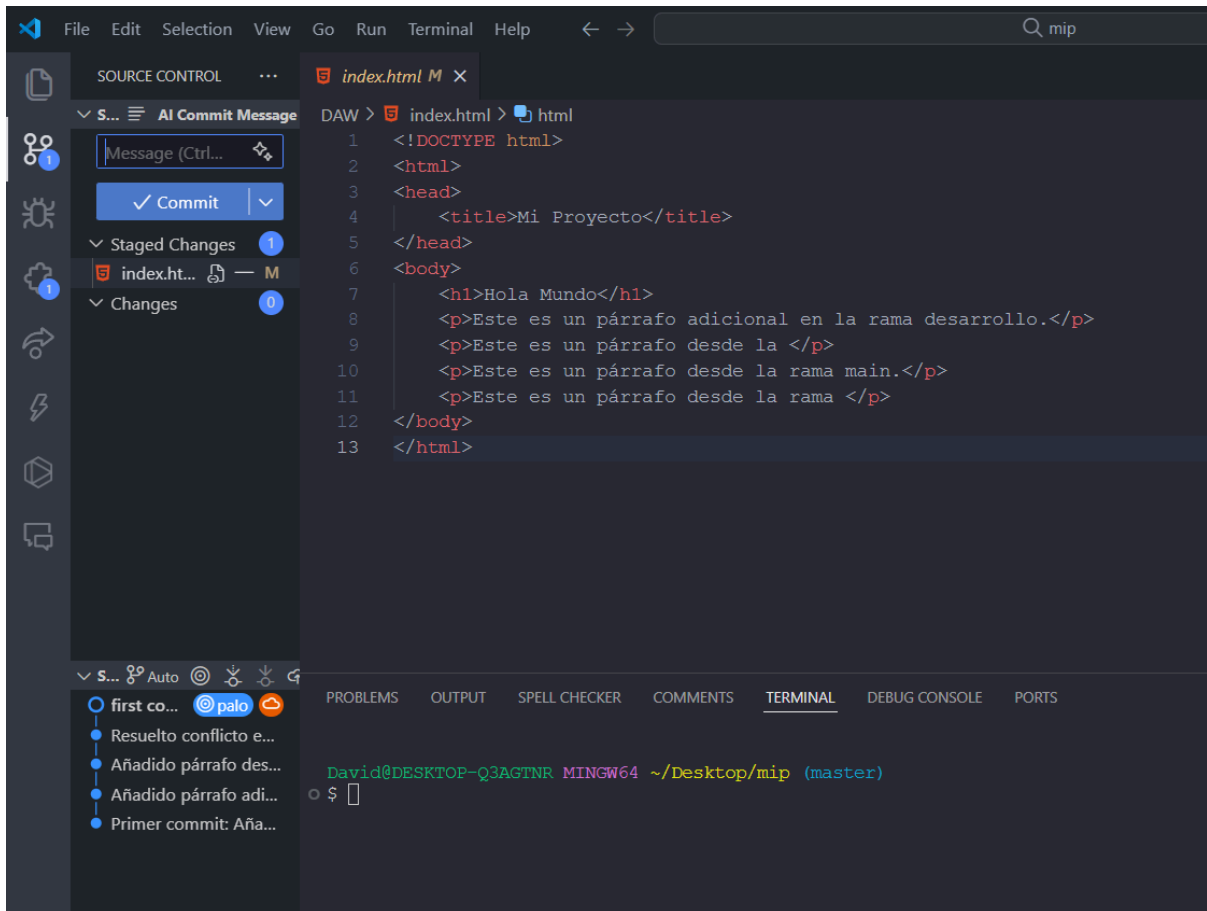

4. Recuperar cambios guardados

Recupera los cambios guardados temporalmente

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
● $ git stash pop
On branch palo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Dropped refs/stash@{0} (13ef393d0e16a2541edab70813d1e175ab9c2ad3)

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
○ $
```

Confirma que los cambios han sido aplicados , debes emplear un único comando.

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
● $ git status
On branch palo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
○ $
```

5. Realizar un commit de los cambios

Agrega los cambios al área de preparación y realiza un commit con un mensaje descriptivo:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
● $ git commit -m "hola"
[palo da97135] hola
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
○ $
```

6. Cambiar a la rama principal

Cambia a la rama principal:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (palo)
● $ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
○ $
```

Fusiona la rama que creaste con la rama principal:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
● $ git merge palo
Updating 7a09555..da97135
Fast-forward
 index.html | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
○ $
```

7. Actualizar y subir cambios

Actualiza tu repositorio local con los últimos cambios del remoto:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
● $ git pull origin main
From https://github.com/davidrey13/DAW
 * branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
○ $
```

Sube los cambios al repositorio remoto:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
● $ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 329 bytes | 164.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/davidrey13/DAW.git
 7a09555..da97135  main -> main

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
○ $
```

Revisa el historial de commits:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
● $ git log --oneline
da97135 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, palo) hola
7a09555 first commit
bcad50e Resuelto conflicto entre main y nueva-funcionalidad
629fd47 Añadido párrafo desde la rama nueva-funcionalidad
e10e0b0 Añadido párrafo adicional en la rama desarrollo
8d9ec0c Primer commit: Añadido archivo index.html con contenido básico

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
○ $
```