

PRÁCTICA GIT

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Despliegue de aplicaciones web

David Rey Sánchez



1. Crear una carpeta y inicializar un repositorio:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~ (main)
$ mkdir mi-proyecto
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~ (main)
$
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~ (main)
$ cd mi-proyecto
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/mi-proyecto (main)
$ _
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
• $ git init
  Initialized empty Git repository in C:/Users/David/Desktop/mi_proyecto/.git/

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

2. Configurar nombre de usuario y correo electrónico en Git:


```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
• $ git config --global user.name
  David
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
• $ git config --global user.email "davideivil3@gmail.com"
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

3. Crear un archivo básico y hacer el primer commit:

Crear el archivo index.html con el siguiente contenido:

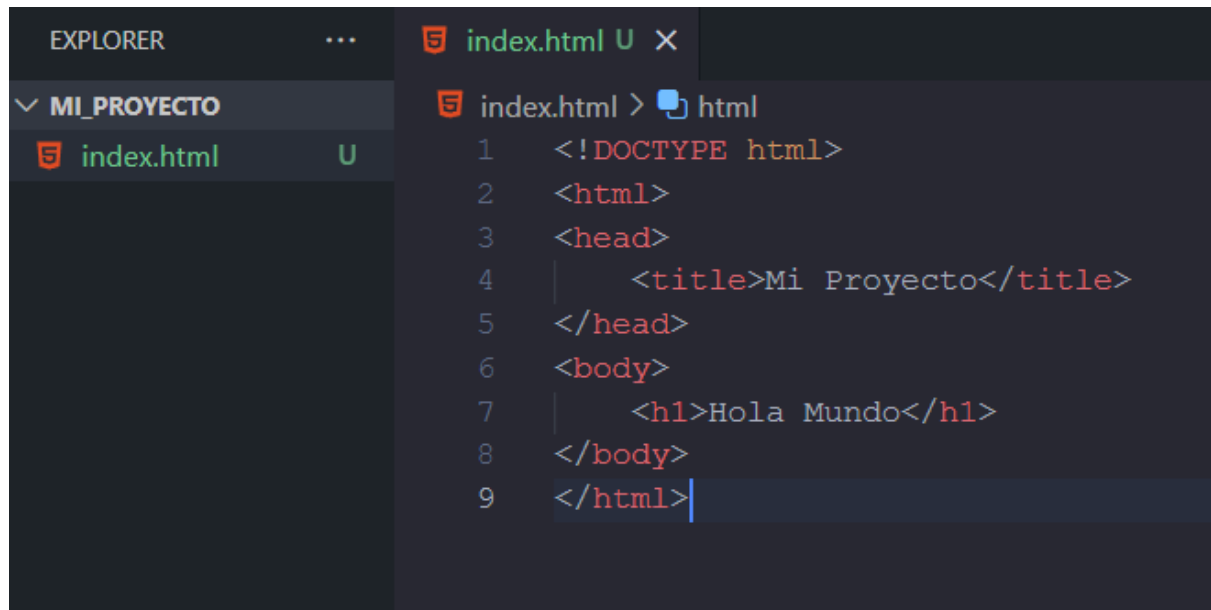


The screenshot shows a code editor with a dark theme. On the left, the 'EXPLORER' sidebar shows a folder named 'MI_PROYECTO' containing a file 'index.html'. The main editor area shows the content of 'index.html' with the following HTML code:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Mi Proyecto</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <h1>Hola Mundo</h1>
8  </body>
9  </html>
  
```

Añadir el archivo al área de preparación:

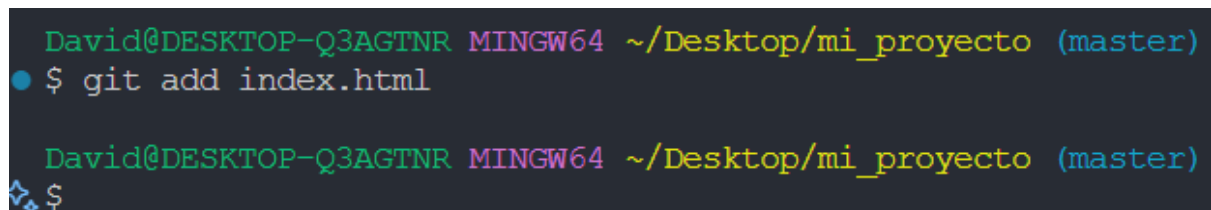


The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$ git add index.html

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$
  
```

Hacer el primer "commit":

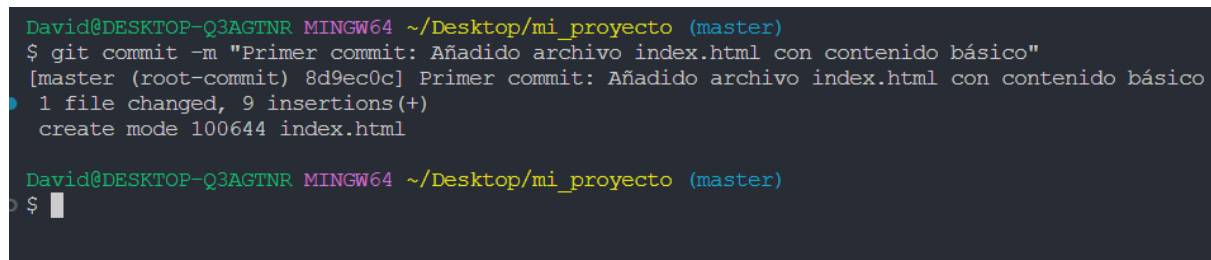

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$ git commit -m "Primer commit: Añadido archivo index.html con contenido básico"
[master (root-commit) 8d9ec0c] Primer commit: Añadido archivo index.html con contenido básico
1 file changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 index.html

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$
  
```

4. Crear y trabajar en una nueva rama:

Crear una rama llamada desarrollo:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$ git branch desarrollo

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$
```


Cambiarse a rama "desarrollo":

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (desarrollo)
$
```

5. Modificar el archivo y fusionar cambios:

Modificar el archivo index.html en la rama desarrollo añadiendo un párrafo:

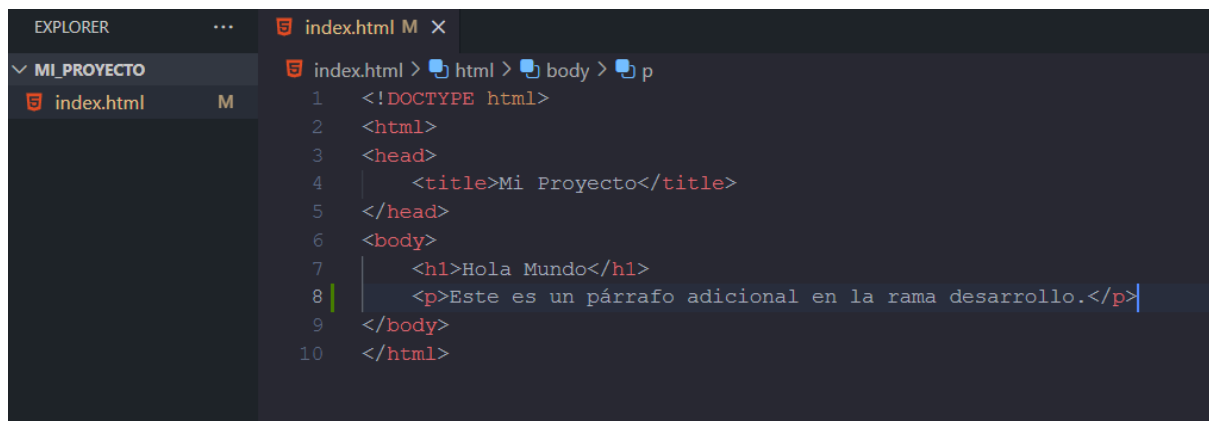

```
index.html M x
index.html > html > body > p
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Mi Proyecto</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Hola Mundo</h1>
8   <p>Este es un párrafo adicional en la rama desarrollo.</p>
9 </body>
10 </html>
```

Guardar los cambios y realizar un commit:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (desarrollo)
● $ git add index.html

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (desarrollo)
❖ $
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (desarrollo)
● $ git commit -m "Añadido párrafo adicional en la rama desarrollo"
[desarrollo e10e0b0] Añadido párrafo adicional en la rama desarrollo
1 file changed, 1 insertion(+)

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (desarrollo)
○ $
```

Cambiar a la rama “master”:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (desarrollo)
● $ git checkout master
Switched to branch 'master'

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

Fusionar los cambios de “desarrollo” en “master”:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git merge desarrollo
Updating 8d9ec0c..e10e0b0
Fast-forward
 index.html | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```


6. Resolver conflictos:

Crear una nueva rama llamada nueva-funcionalidad:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git branch nueva-funcionalidad

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

Cambiarse a la rama nueva-funcionalidad y modificar index.html añadiendo un nuevo párrafo:

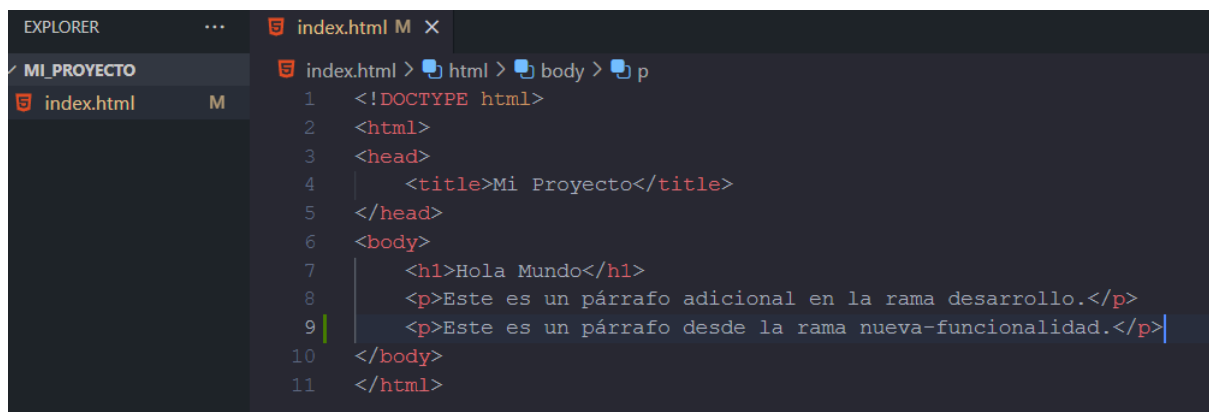

```
EXPLORER  ...  index.html M X
MI_PROYECTO
index.html M

index.html > html > body > p
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Mi Proyecto</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Hola Mundo</h1>
8    <p>Este es un párrafo adicional en la rama desarrollo.</p>
9    <p>Este es un párrafo desde la rama nueva-funcionalidad.</p>
10 </body>
11 </html>
```

Guardar los cambios y hacer un “commit”:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git add index.html

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
★ $
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git commit -m "Añadido párrafo desde la rama nueva-funcionalidad"
[master 629fd47] Añadido párrafo desde la rama nueva-funcionalidad
1 file changed, 1 insertion(+)


David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

Fusionar nueva-funcionalidad en master:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git merge nueva-funcionalidad
Already up to date.

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

Resolver el conflicto editando el archivo `index.html` para que quede así:

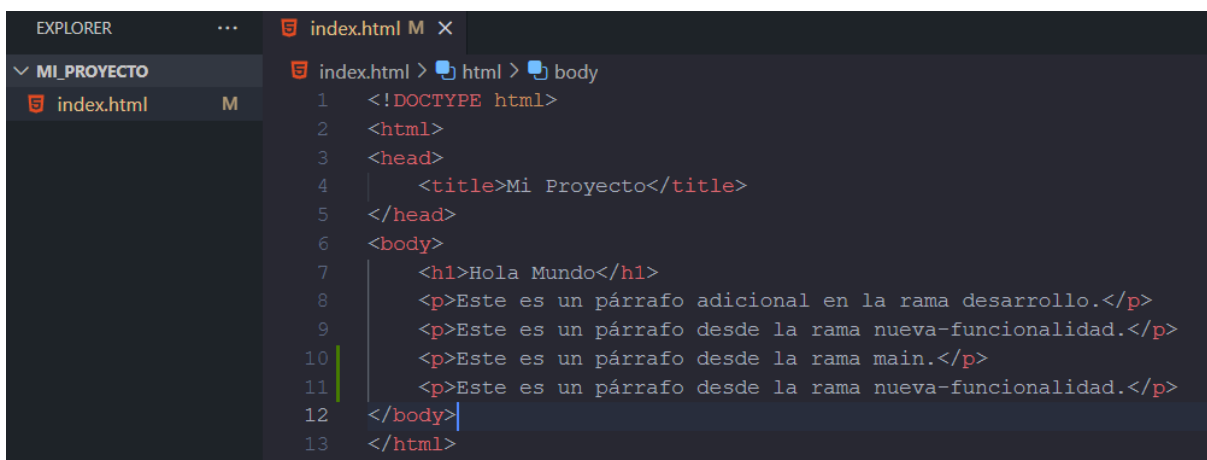

```
EXPLORER  ...  index.html M X
MI_PROYECTO
index.html M
index.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Mi Proyecto</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Hola Mundo</h1>
8   <p>Este es un párrafo adicional en la rama desarrollo.</p>
9   <p>Este es un párrafo desde la rama nueva-funcionalidad.</p>
10  <p>Este es un párrafo desde la rama main.</p>
11  <p>Este es un párrafo desde la rama nueva-funcionalidad.</p>
12 </body>
13 </html>
```

Guardar los cambios, añadirlos y hacer un “commit”:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git add index.html


David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
✦ $
```

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
● $ git commit -m "Resuelto conflicto entre main y nueva-funcionalidad"
[master bcad50e] Resuelto conflicto entre main y nueva-funcionalidad
1 file changed, 2 insertions(+)

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (master)
○ $
```

7. Subir el repositorio a GitHub:

Crear un nuevo repositorio en GitHub y copiar la URL del repositorio remoto:

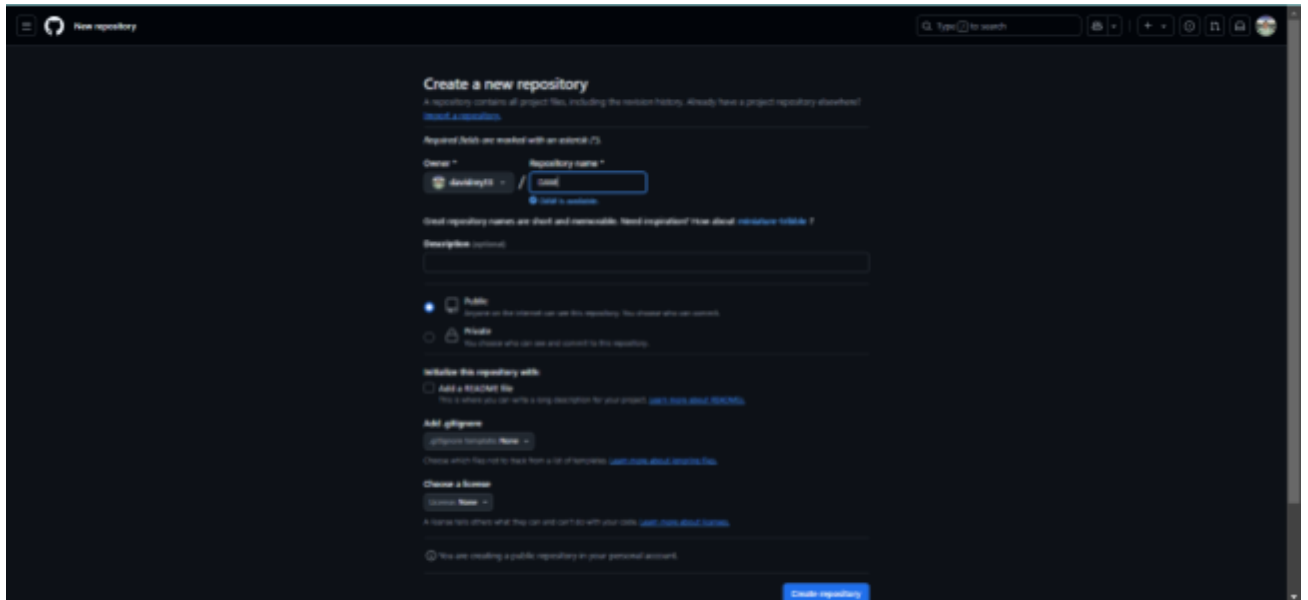

Añadir el repositorio remoto al proyecto local:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (main)
$ git remote add origin https://github.com/davidrey13/DAW.git
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (main)
$
```


Subir los cambios a la rama main:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.40 KiB | 477.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/davidrey13/DAW.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mi_proyecto (main)
$
```

