



CONFIGURACION DE SERVIDOR DE CORREO SIMPLE POSTFIX

Primero instalamos el servidor postfix (***apt-get install postfix***) y comenzamos su configuracion

Configuración de paquetes

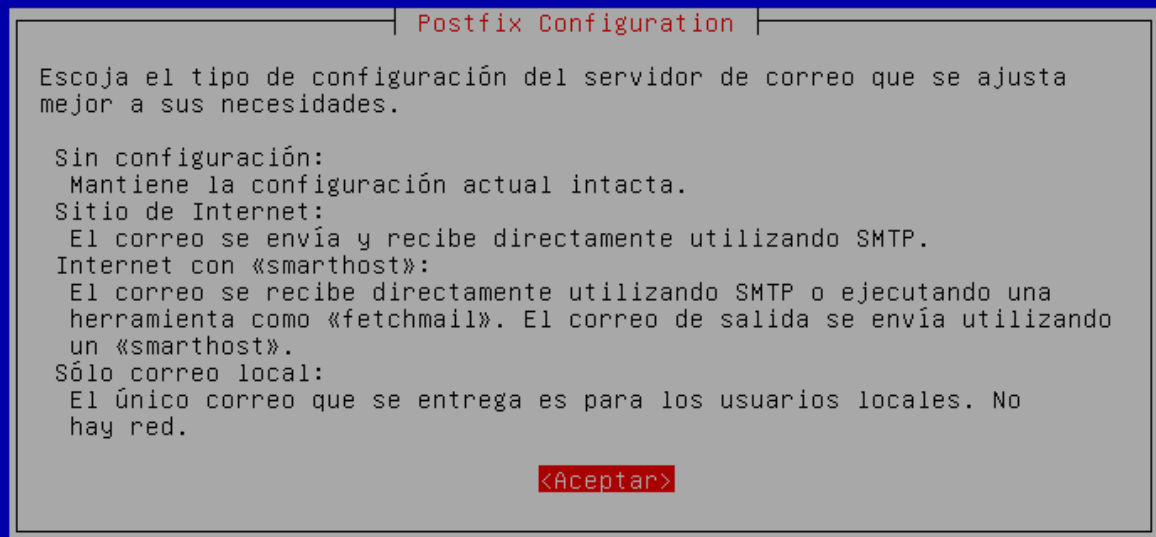

Configuración de paquetes

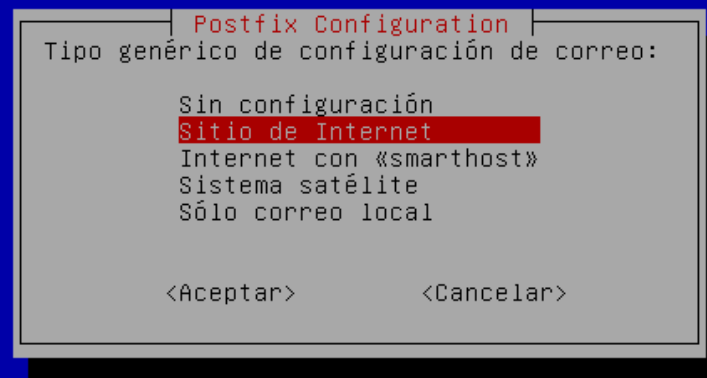

CONFIGURACION DE SERVIDOR DE CORREO SIMPLE POSTFIX

Escogemos el nombre del dominio de correo, en este caso ***davidsora.local***

Configuración de paquetes

Postfix Configuration

El «nombre de sistema de correo» es el nombre del dominio que se utiliza para «cualificar» _TODAS_ las direcciones de correo sin un nombre de dominio. Esto incluye el correo hacia y desde «root»: por favor, no haga que su máquina envíe los correo electrónicos desde root@example.org a menos que root@example.org se lo haya pedido.

Otros programas utilizarán este nombre. Deberá ser un único nombre de dominio cualificado (FQDN).

Por consiguiente, si una dirección de correo en la máquina local es algo@example.org, el valor correcto para esta opción será example.org.

Nombre del sistema de correo:

davidsora.local_

<Aceptar>
<Cancelar>

Creamos otro usuario, para probar el envío de correo.

```
messagebus:x:105:110::/var/run/dbus:/bin/false
statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/bin/false
root1718:x:1000:1000:root_serv,,,:/home/root1718:/bin/bash
bind:x:107:114::/var/cache/bind:/bin/false
ftp:x:108:116:ftp daemon,,,:/srv/ftp:/bin/false
davids:x:1001:1001:,,,:/home/davids:/bin/bash
postfix:x:109:117::/var/spool/postfix:/bin/false
root@debian-serv:/# adduser davidsora
Añadiendo el usuario `davidsora' ...
Añadiendo el nuevo grupo `davidsora' (1002) ...
Añadiendo el nuevo usuario `davidsora' (1002) con grupo `davidsora' ...
Creando el directorio personal `/home/davidsora' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para davidsora
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
    Nombre completo []:
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
root@debian-serv:/#
```

CONFIGURACION DE SERVIDOR DE CORREO SIMPLE POSTFIX

Antes de instalar la utilidad mailutils, ***apt-get install mailutils***, comentaremos la linea de cdrom.

```
GNU nano 2.2.6          Fichero: /etc/apt/sources.list          Modificado
#
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.5.0 _Jessie_ - Official i386 CD Binary-1 201606$
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.5.0 _Jessie_ - Official i386 CD Binary-1 201606$
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

# jessie-updates, previously known as 'volatile'
# A network mirror was not selected during install.  The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
# deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main
# deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://mirrors.kernel.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian/ jessie main contrib non-free

[ 18 líneas leídas ]
^G Ver ayuda  ^O Guardar    ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant    ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar ^W Buscar     ^V Pág Sig    ^U PegarTxt   ^T Ortografía
```

```
Configurando libfribidi0:i386 (0.19.6-3) ...
Configurando liblzo2-2:i386 (2.08-1.2) ...
Configurando libkyotocabinet16:i386 (1.2.76-4) ...
Configurando mailutils-common (1:2.99.98-2) ...
Configurando libntlm0:i386 (1.4-3) ...
Configurando libgsasl7 (1.8.0-6) ...
Configurando mysql-common (5.5.59-0+deb8u1) ...
Configurando libmysqlclient18:i386 (5.5.59-0+deb8u1) ...
Configurando libpython2.7:i386 (2.7.9-2+deb8u1) ...
Configurando libmailutils4:i386 (1:2.99.98-2) ...
Configurando mailutils (1:2.99.98-2) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/frm.mailutils para proveer /usr/bin/fr
(frm) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/from.mailutils para proveer /usr/bin/f
om (from) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/messages.mailutils para proveer /usr/b
n/messages (messages) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/movemail.mailutils para proveer /usr/b
n/movemail (movemail) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/readmsg.mailutils para proveer /usr/bi
/readmsg (readmsg) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/dotlock.mailutils para proveer /usr/bi
/dotlock (dotlock) en modo automático
Procesando disparadores para libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
root@debian-serv:/# apt-get install mailutils_
```

Cambiamos de usuario y probamos el envío, para enviar CTRL+D y Enter.

```
root@debian-serv:/# su davidsora
davidsora@debian-serv:/# mail davids@davidsora.local
Subject: PRIMER MENSAJE ENVIADO CON DEBIAN
HOLA
_
```

Ahora cambiamos al receptor y visualizamos el mensaje.

CONFIGURACION DE SERVIDOR DE CORREO SIMPLE POSTFIX

```
davidsora@debian-serv:/$ su davids
Contraseña:
davids@debian-serv:/$ cd /var/mail/
davids@debian-serv:/var/mail$ ls
davids  root1718
davids@debian-serv:/var/mail$ cat davids
From davidsora@davidsora.local  Tue Oct 24 20:25:07 2017
Return-Path: <davidsora@davidsora.local>
X-Original-To: davids@davidsora.local
Delivered-To: davids@davidsora.local
Received: by debian-serv.local (Postfix, from userid 1002)
        id 16889602A2; Tue, 24 Oct 2017 20:25:07 +0200 (CEST)
To: davids@davidsora.local
Subject: PRIMER MENSAJE ENVIADO CON DEBIAN
Message-Id: <20171024182507.16889602A2@debian-serv.local>
Date: Tue, 24 Oct 2017 20:25:07 +0200 (CEST)
From: davidsora@davidsora.local
```

HOLA

Saludos

```
davids@debian-serv:/var/mail$ _
```

Realizamos una respuesta desde davids a davidsora

```
davids@debian-serv:/var/mail$ cd /
davids@debian-serv:/$ mail davidsora@davidsora.local
Subject: Hola esta es la respuesta
Para enviar CTRL+D y ENTER
Cc:
davids@debian-serv:/$ _
```

Por ultimo podemos visualizar el log desde **root** con **cat /var/log/mail.log**

```
mail.info mail.log messages
root@debian-serv:/var/mail# cat /var/log/mail.log
Oct 24 20:12:28 debian-serv postfix/master[26498]: daemon started -- version 2.1
1.3, configuration /etc/postfix
Oct 24 20:25:07 debian-serv postfix/pickup[26499]: 16889602A2: uid=1002 from=<da
vidsora>
Oct 24 20:25:07 debian-serv postfix/cleanup[27288]: 16889602A2: message-id=<2017
1024182507.16889602A2@debian-serv.local>
Oct 24 20:25:07 debian-serv postfix/qmgr[26500]: 16889602A2: from=<davidsora@dav
idsora.local>, size=345, nrcpt=1 (queue active)
Oct 24 20:25:08 debian-serv postfix/local[27290]: 16889602A2: to=<davids@davidso
ra.local>, relay=local, delay=1.1, delays=0.04/0/0/1.1, dsn=2.0.0, status=sent (de
livered to command: procmail -a "$EXTENSION")
Oct 24 20:25:08 debian-serv postfix/qmgr[26500]: 16889602A2: removed
Oct 24 20:30:33 debian-serv postfix/pickup[26499]: 6372A60A51: uid=1001 from=<da
vids>
Oct 24 20:30:33 debian-serv postfix/cleanup[27312]: 6372A60A51: message-id=<2017
1024183033.6372A60A51@debian-serv.local>
Oct 24 20:30:33 debian-serv postfix/qmgr[26500]: 6372A60A51: from=<davids@davids
ora.local>, size=350, nrcpt=1 (queue active)
Oct 24 20:30:34 debian-serv postfix/local[27314]: 6372A60A51: to=<davidsora@davi
dsora.local>, relay=local, delay=1.1, delays=0.01/0/0/1.1, dsn=2.0.0, status=sen
t (delivered to command: procmail -a "$EXTENSION")
Oct 24 20:30:34 debian-serv postfix/qmgr[26500]: 6372A60A51: removed
root@debian-serv:/var/mail# cat /var/log/mail.log
```