

# Relatório de Validação de Dados - clientes\_exemplo

Gerado em: 2025-10-09 02:12:43


## Visão Geral

| Métrica         | Valor            |
|-----------------|------------------|
| Dataset         | clientes_exemplo |
| Linhas checadas | 100              |
| Total de issues | 6                |

## Issues por Tipo

| Tipo            | Quantidade | Sugestão                                                              |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| regex_mismatch  | 2          | Padronizar formato, revisar regex e limpeza de dados.                 |
| null_value      | 1          | Preencher valores nulos, definir defaults ou ajustar regras de input. |
| duplicate       | 1          | Aplicar remoção de duplicatas com chave única e revisar origem.       |
| type_mismatch   | 1          | Converter tipos, revisar mapeamento e normalizar dados.               |
| range_violation | 1          | Validar limites de domínio e ajustar valores fora do intervalo.       |

## Gráfico de Issues por Tipo

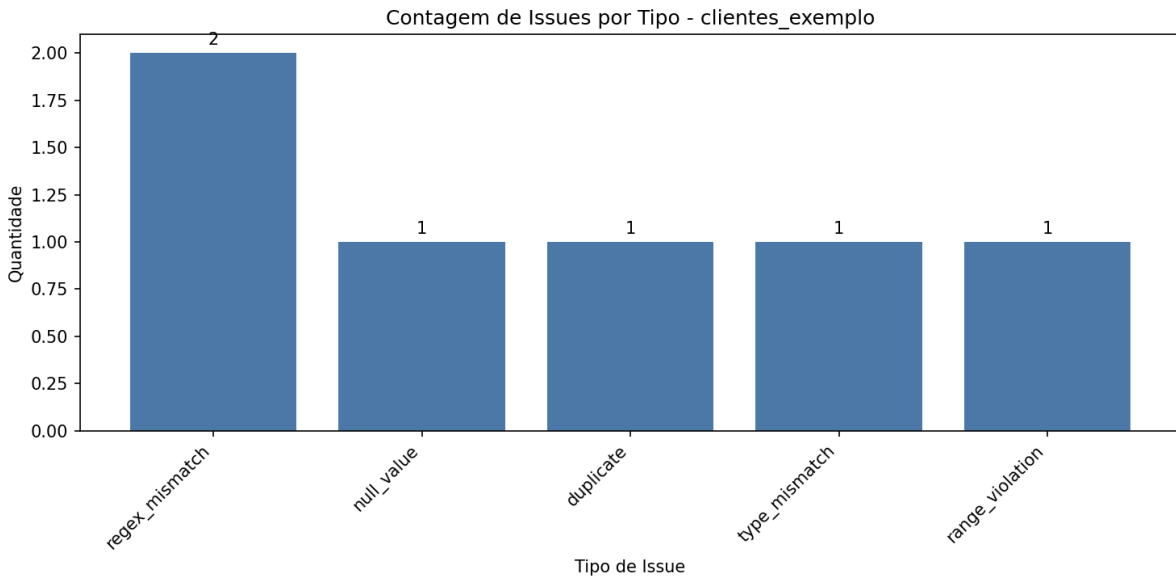

## Detalhes (primeiros 50 registros)

| issue_type     | description             | expected | found            | severity | suggestion                                            |
|----------------|-------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| regex_mismatch | CPF em formato inválido | \d{11}   | 123-456          | medium   | Padronizar formato, revisar regex e limpeza de dados. |
| regex_mismatch | Email sem @             | .*@.*    | joao.example.com | low      | Padronizar formato, revisar regex e limpeza de dados. |

|                 |                      |           |       |        |                                                        |
|-----------------|----------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------------------------------|
| null_value      | Nome ausente         | non_empty | nan   | high   | Preencher valores nulos, definir defaults ou ajustar n |
| duplicate       | ID duplicado         | único     | 42    | high   | Aplicar remoção de duplicatas com chave única e re     |
| type_mismatch   | Idade não é numérica | inteiro   | dez   | medium | Converter tipos, revisar mapeamento e normalizar d     |
| range_violation | Salário negativo     | >=0       | -1000 | medium | Validar limites de domínio e ajustar valores fora do i |