

SQL: selecionando dados

EEEP MANUEL ABDIAS EVANGELISTA
Prof. DAVI MAGALHÃES
BANCO DE DADOS 2023.2

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados:

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3, ...
```

```
FROM nome_da_tabela;
```

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados, EXEMPLO:

```
SELECT cpf, nome
```

```
FROM pessoa;
```

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados, EXEMPLO 2:

```
SELECT cpf, nome, data_nascimento  
FROM pessoa;
```

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados, EXEMPLO 3:

```
SELECT *
```

```
FROM pessoa;
```

```
// * Mostra todas as colunas.
```

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados com filtro (condição):

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3, ...
```

```
FROM nome_da_tabela
```

```
WHERE <condição>;
```

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados com filtro (condição), EXEMPLO:

```
SELECT rua, cidade
```

```
FROM endereco
```

```
WHERE estado = 'Ceará';
```

Mostrar dados em tabela

Exibir os dados com filtro (condição), EXEMPLO 2:

```
SELECT rua
```

```
FROM endereco
```

```
WHERE cidade = 'Nova Russas';
```


JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT colunaDeA
```

```
FROM tabelaA;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT a.colunaDeA
```

```
FROM tabelaA AS a;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT a.colunaDeA, b.colunaDeB
```

```
FROM tabelaA AS a
```

```
INNER JOIN tabelaB AS b;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT a.colunaDeA, b.colunaDeB
```

```
FROM tabelaA AS a
```

```
INNER JOIN tabelaB AS b
```

```
ON a.chaveEstrangeira = b.chavePrimaria;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes, EXEMPLO:

```
SELECT nome  
FROM pessoa;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT p.nome
```

```
FROM pessoa AS p;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT p.nome
```

```
FROM pessoa AS p
```

```
INNER JOIN endereco AS e;
```

JOIN: Mostrar dados de duas tabelas

Exibir os dados de duas tabelas diferentes:

```
SELECT p.nome, e.rua
```


```
FROM pessoa AS p
```

```
INNER JOIN endereco AS e
```

```
ON p.cod_endereco = e.cod;
```


INNER JOIN

Retorna apenas linhas que haja correspondência entre ambas as tabelas:

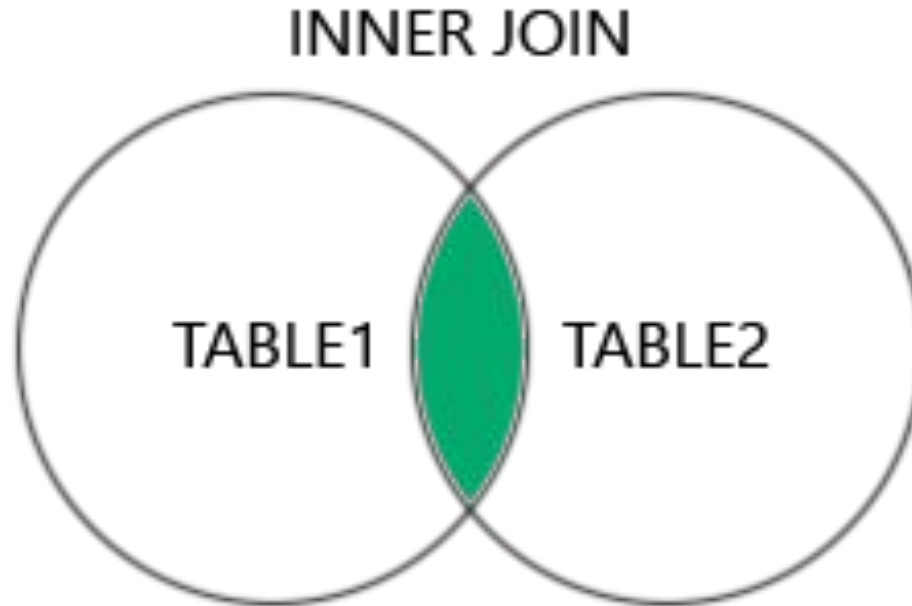


LEFT JOIN: Mostrar de duas tabelas, mesmo faltando

Exibir os dados de duas tabelas diferentes, mesmo sem correspondência da tabela à direita:

```
SELECT p.nome, e.rua  
  
FROM pessoa AS p  
  
LEFT JOIN endereco AS e  
  
ON p.cod_endereco = e.cod;
```


LEFT JOIN

Retorna todas as linhas da tabela da esquerda, e os correspondentes da direita, se houver:

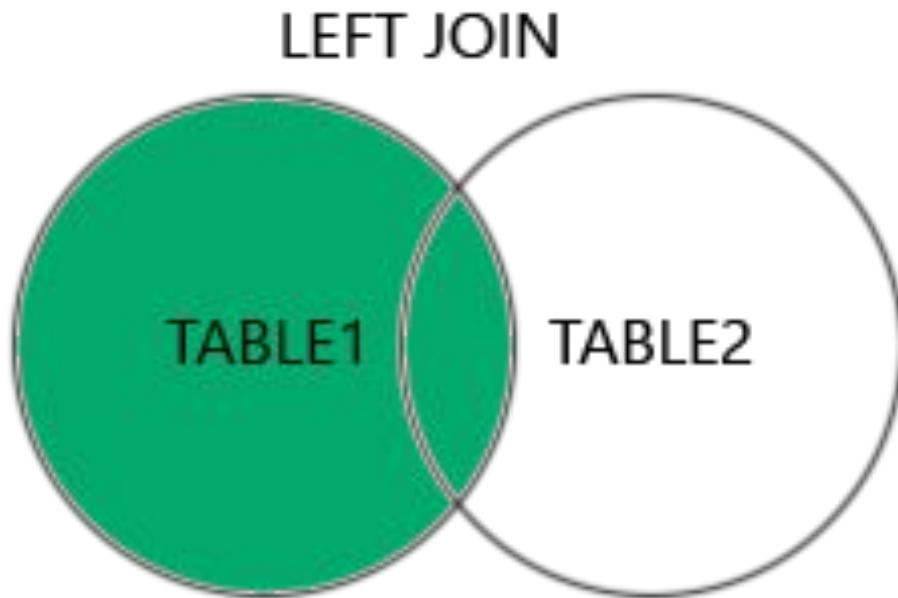

RIGHT JOIN

Retorna todas as linhas da tabela da DIREITA, e os correspondentes da esquerda, se houver:

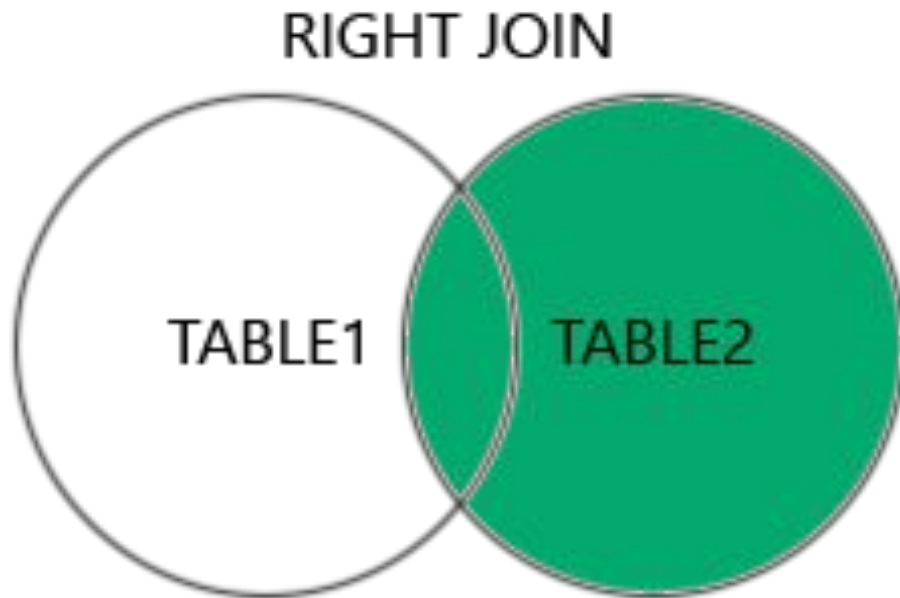

Ordenar exibição dos dados

Exibir os dados numa determinada ordem:

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3, ...
```

```
FROM nome_da_tabela
```

```
ORDER BY coluna1 ASC;
```

Ordenar exibição dos dados

Exibir os dados numa determinada ordem:

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3, ...
```

```
FROM nome_da_tabela
```

```
ORDER BY coluna1 DESC;
```

Ordenar exibição dos dados

Exibir os dados numa determinada ordem, EXEMPLO:

```
SELECT *
```

```
FROM pessoa
```

```
ORDER BY nome ASC;
```

Contato

davimagal.sc@gmail.com