

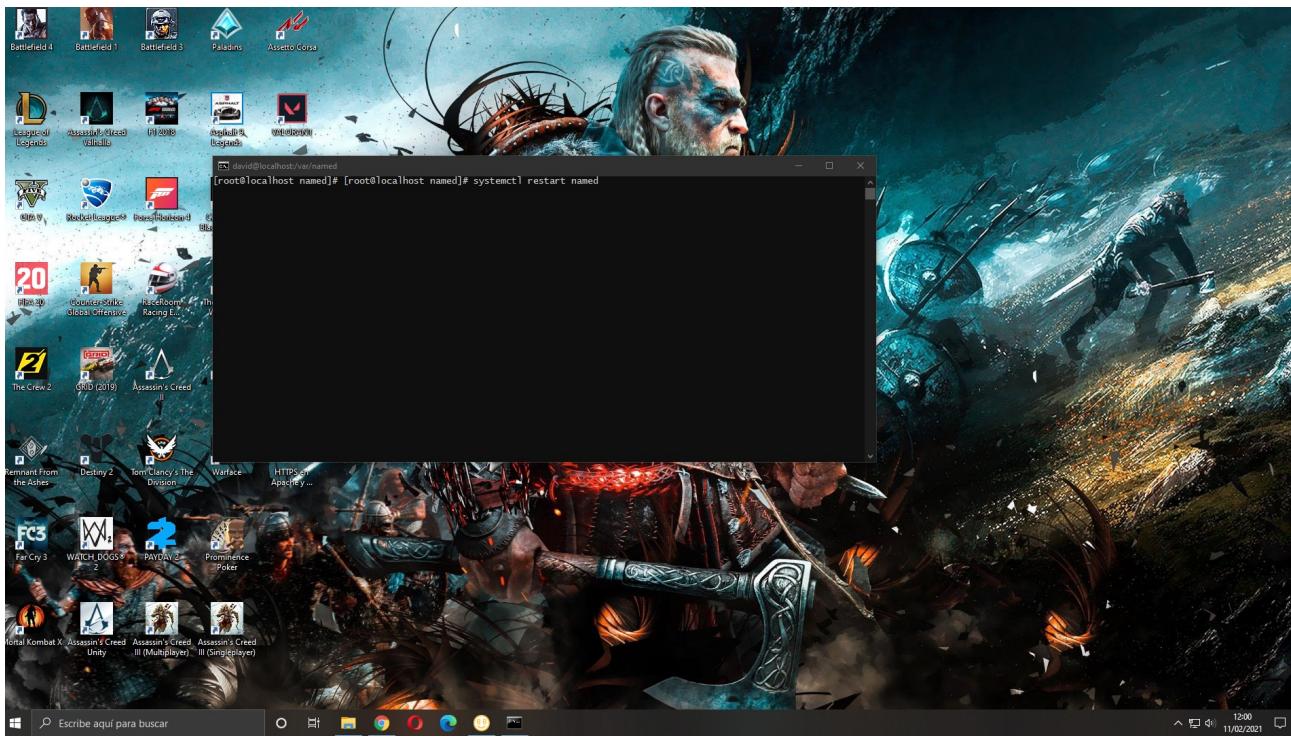
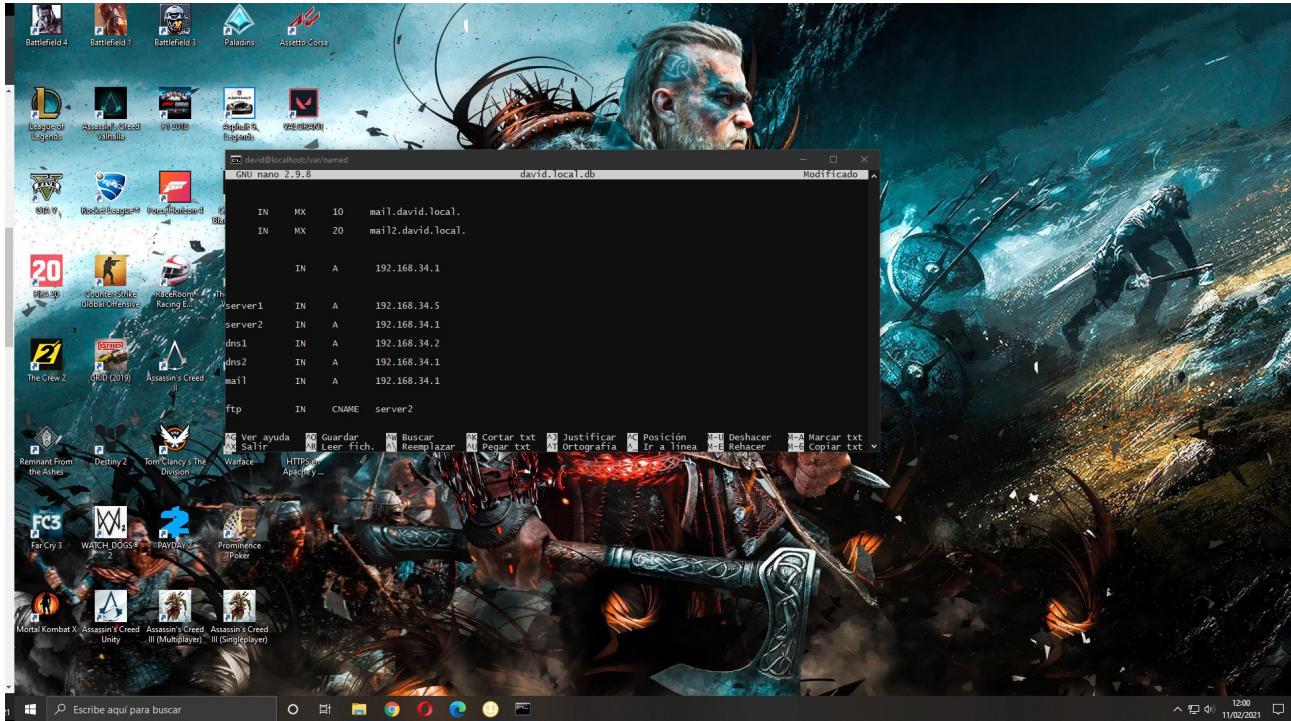




1. En tu servidor, crea un nuevo registro en el DNS: mail.tunombre.local

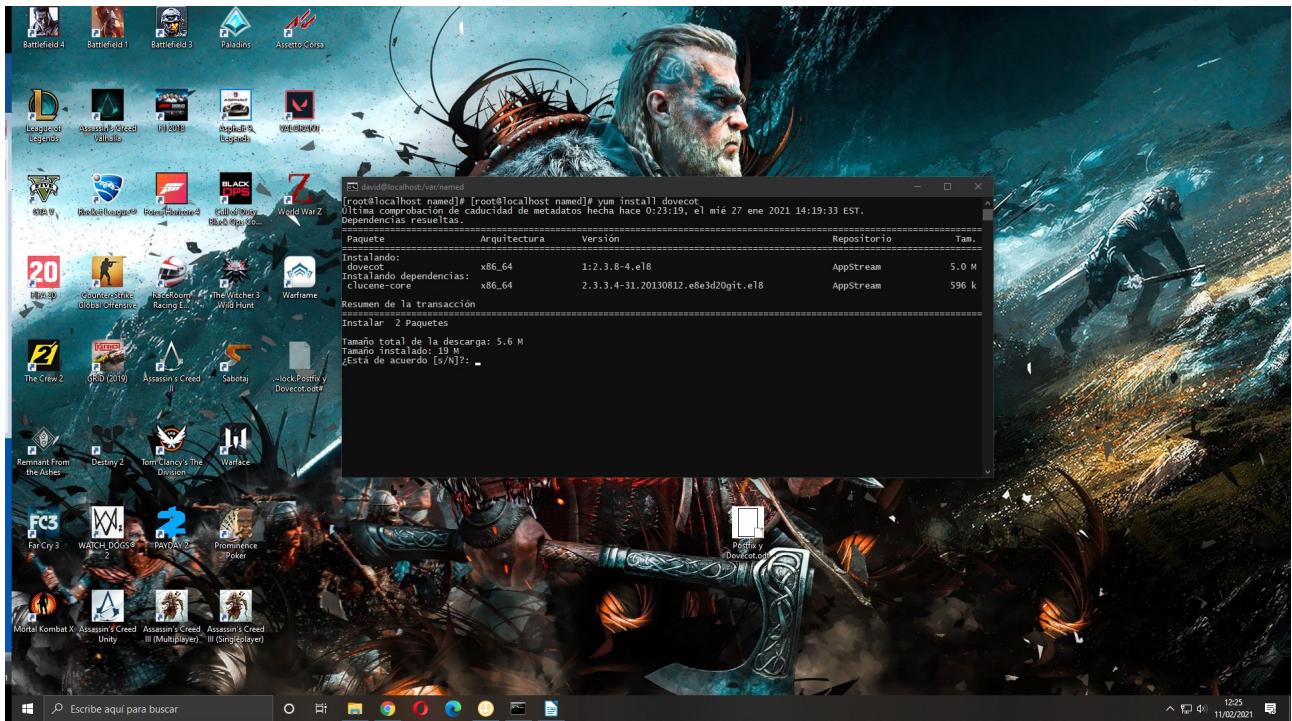

2. Instala el postfix y el dovecot.

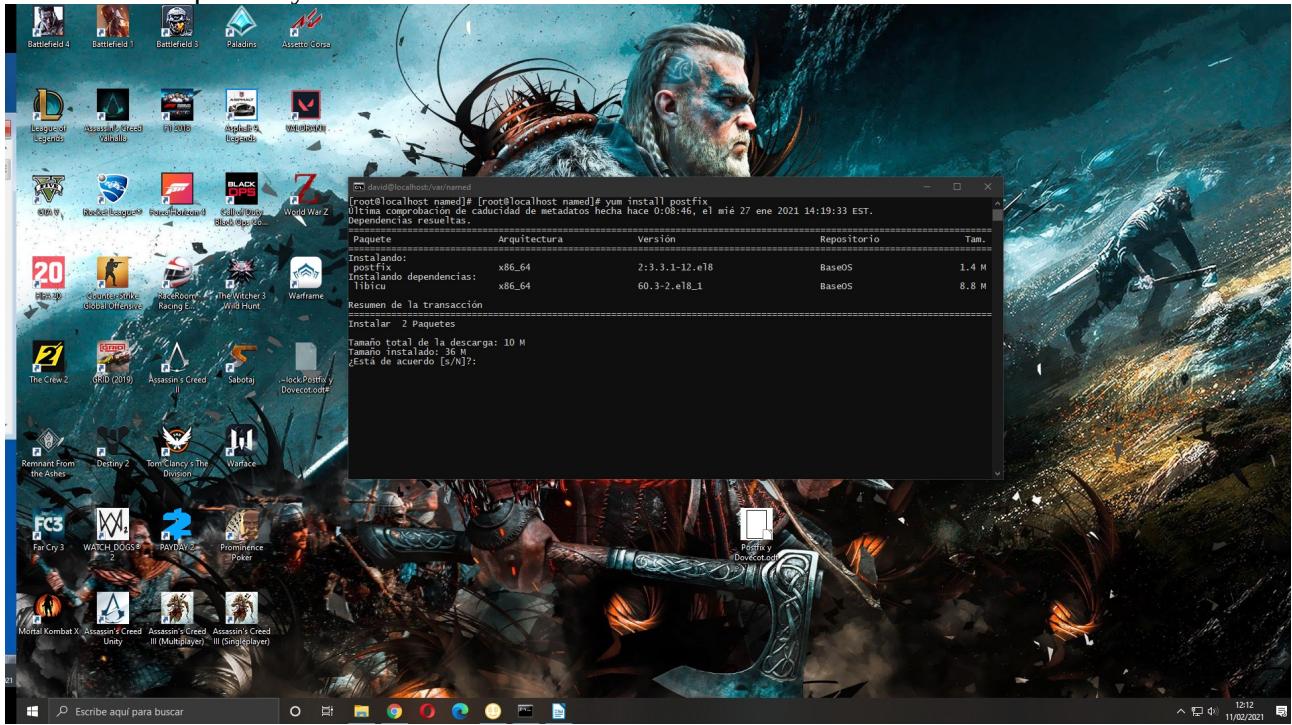



3. Instala el Thunderbird sobre el cliente en Windows.

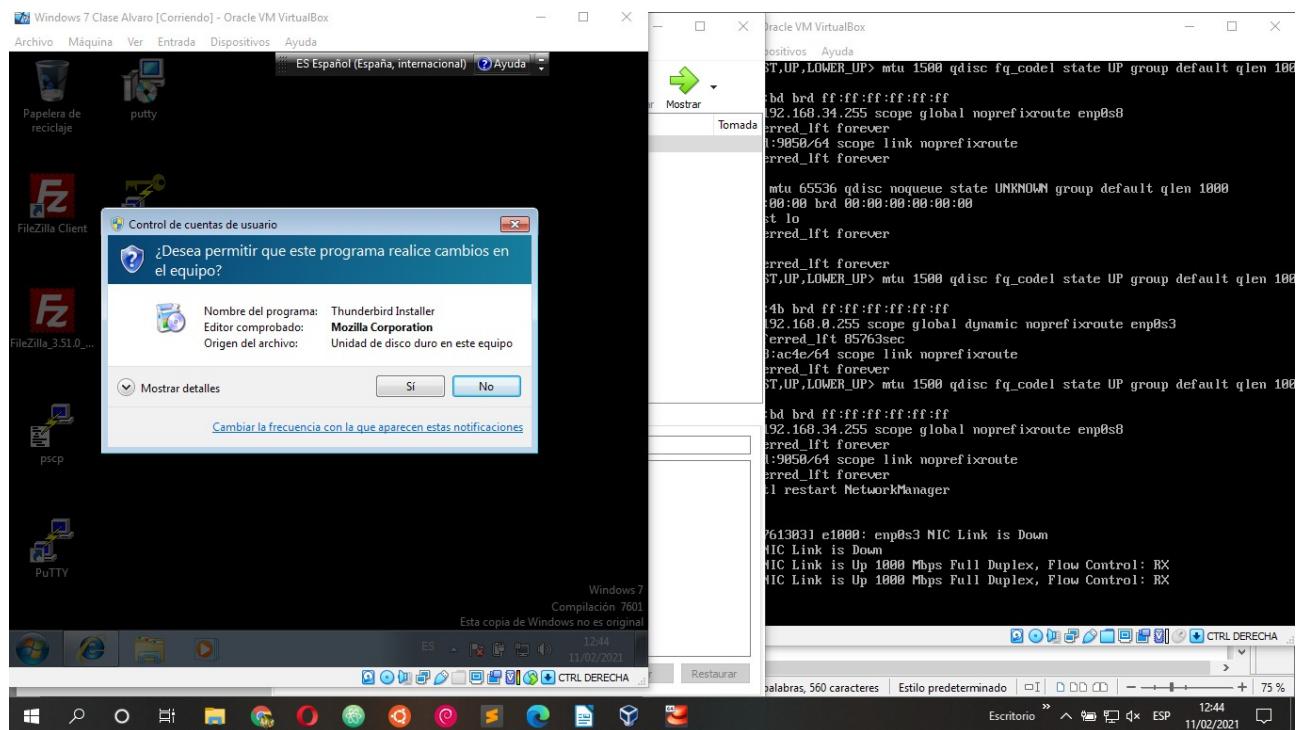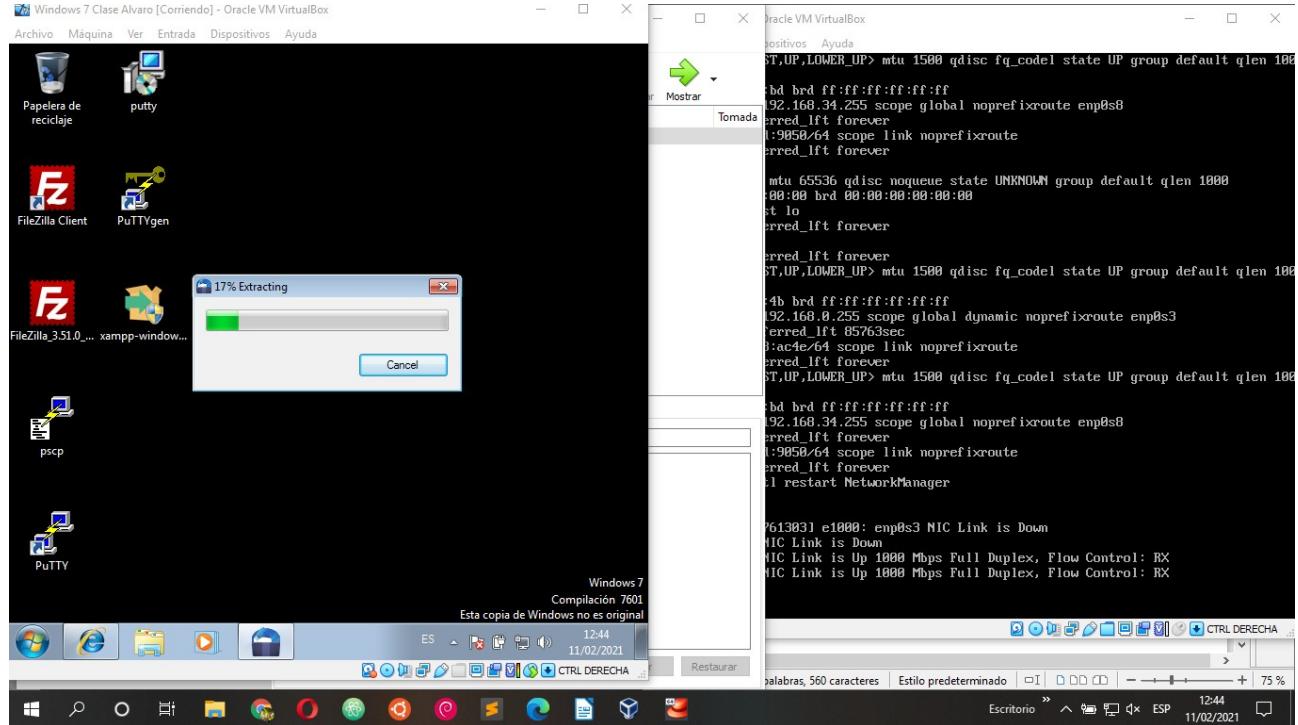

Postfix y Dovecot

Servicios en red



2SMR B

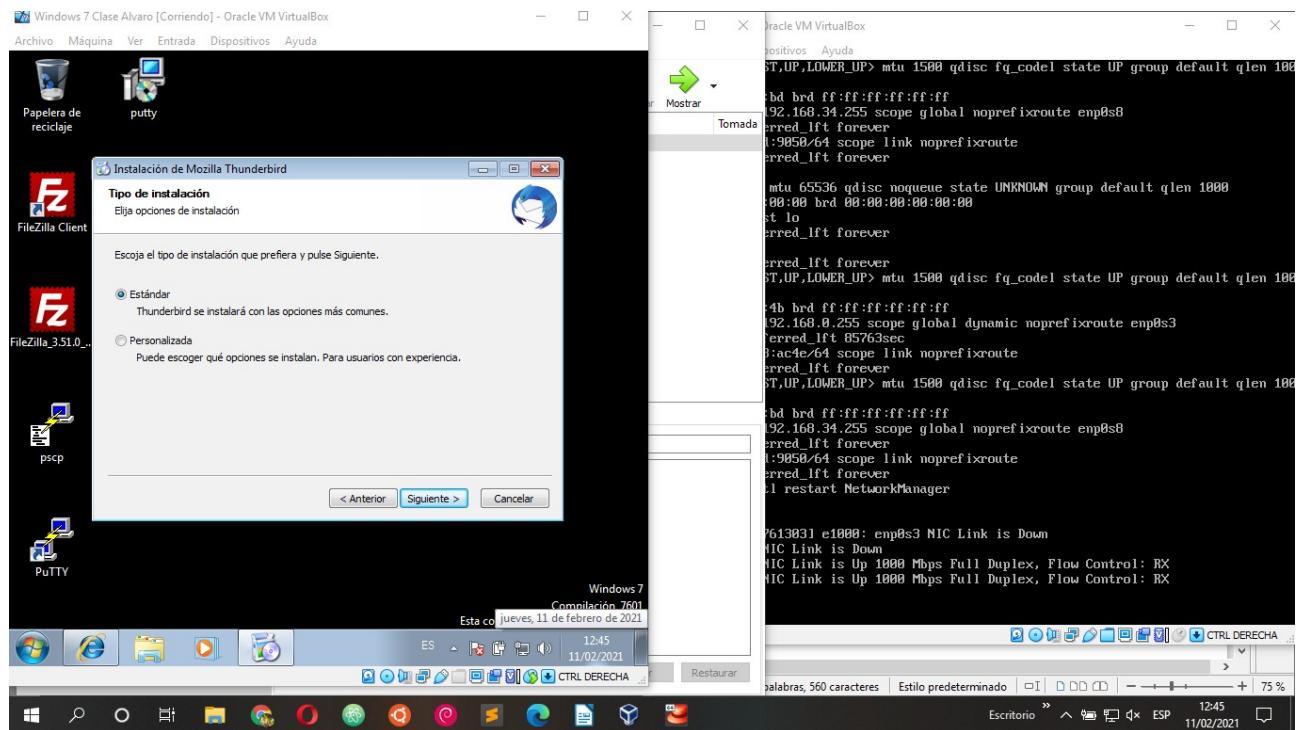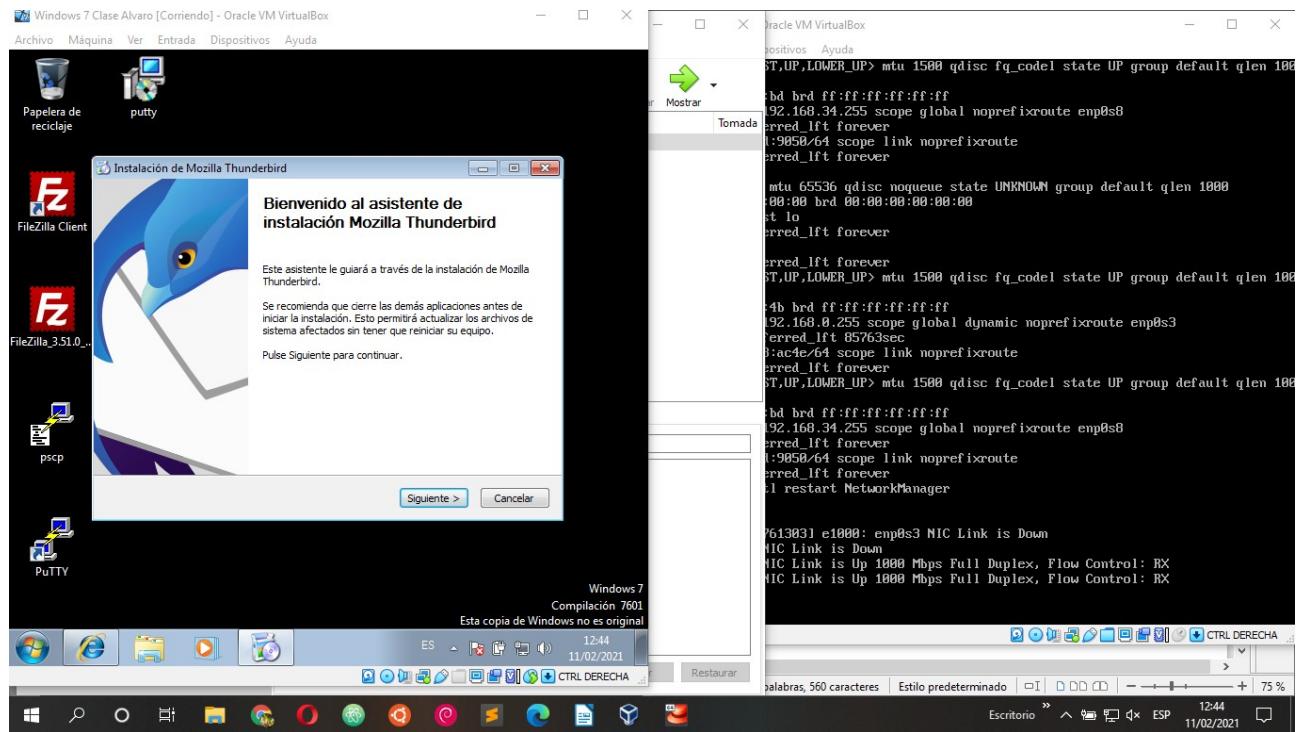


Postfix y Dovecot


Servicios en red


2SMR B

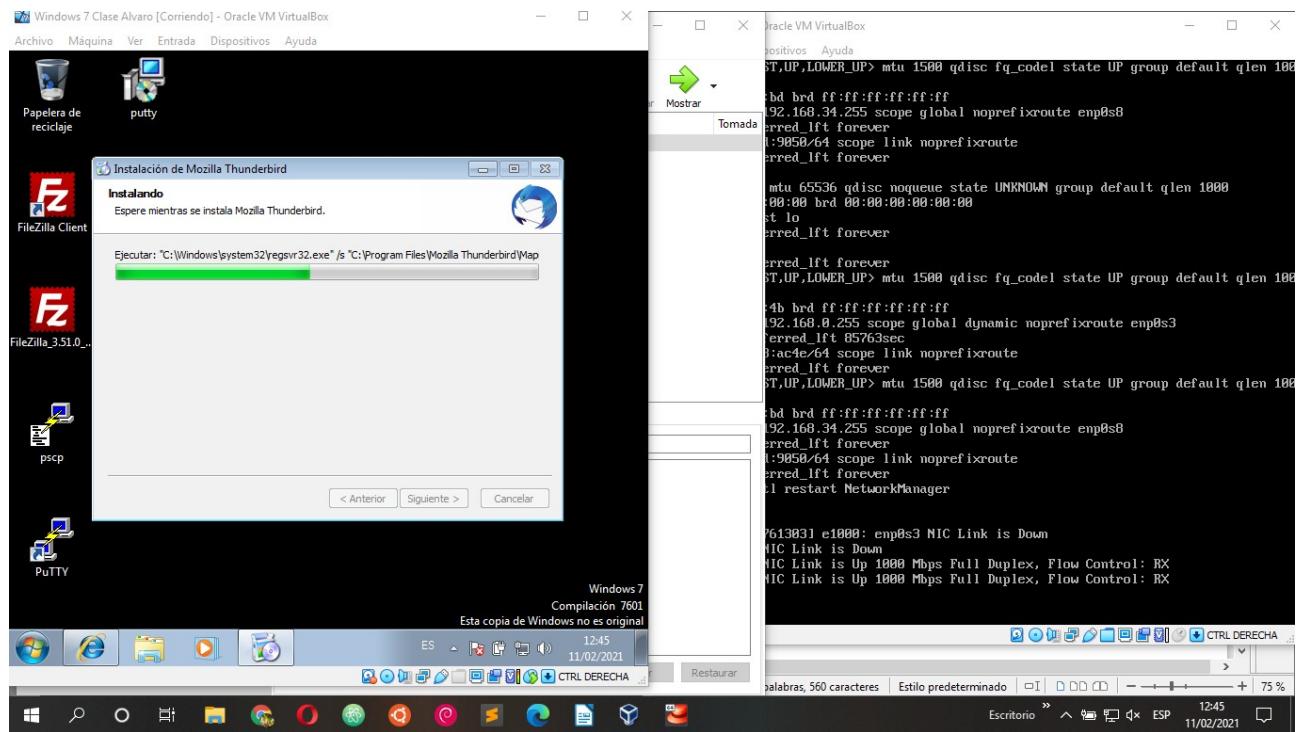
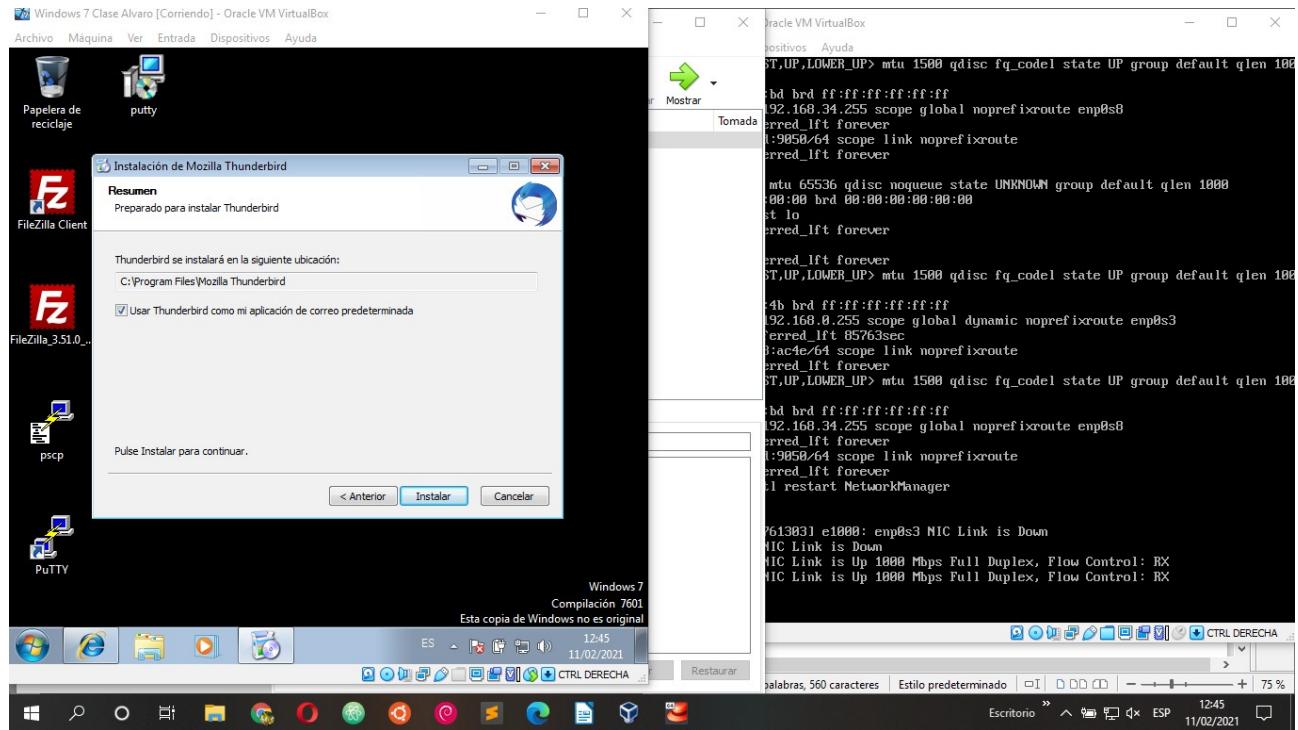


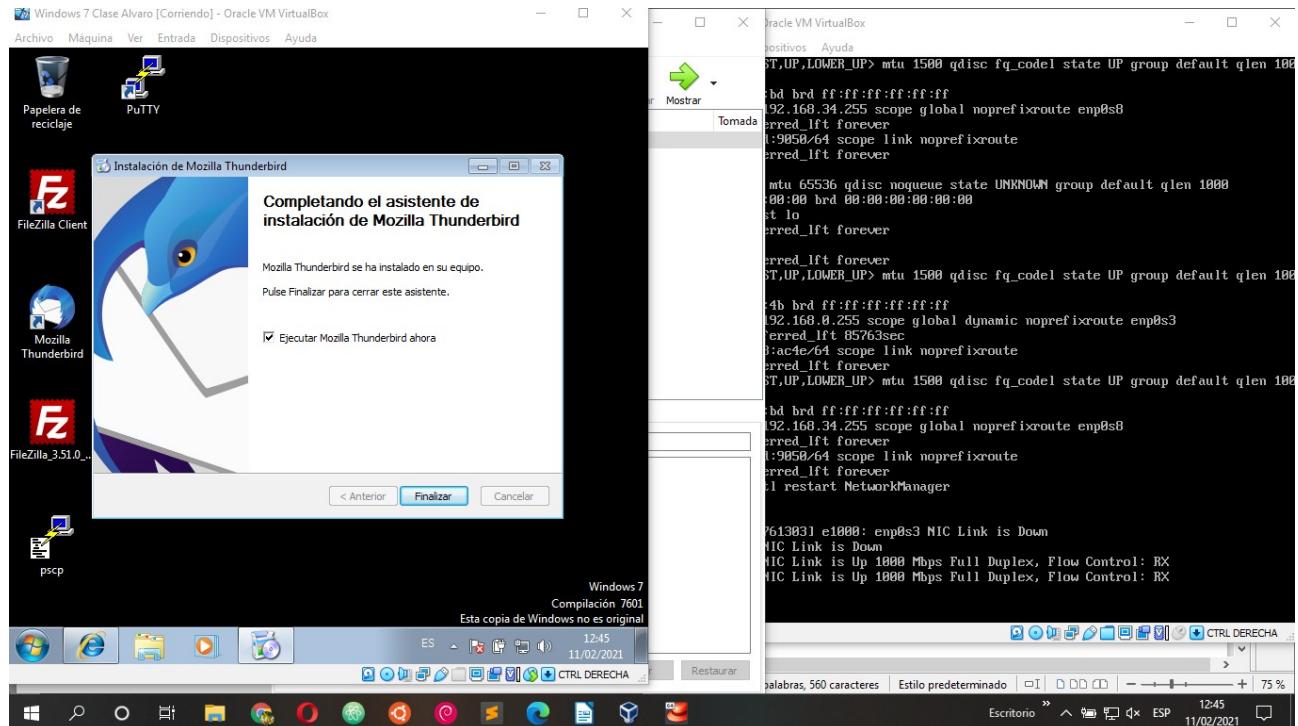


4. Configura 2 cuentas de correo en Thunderbird y prueba que funciona correctamente enviar y recibir correos.

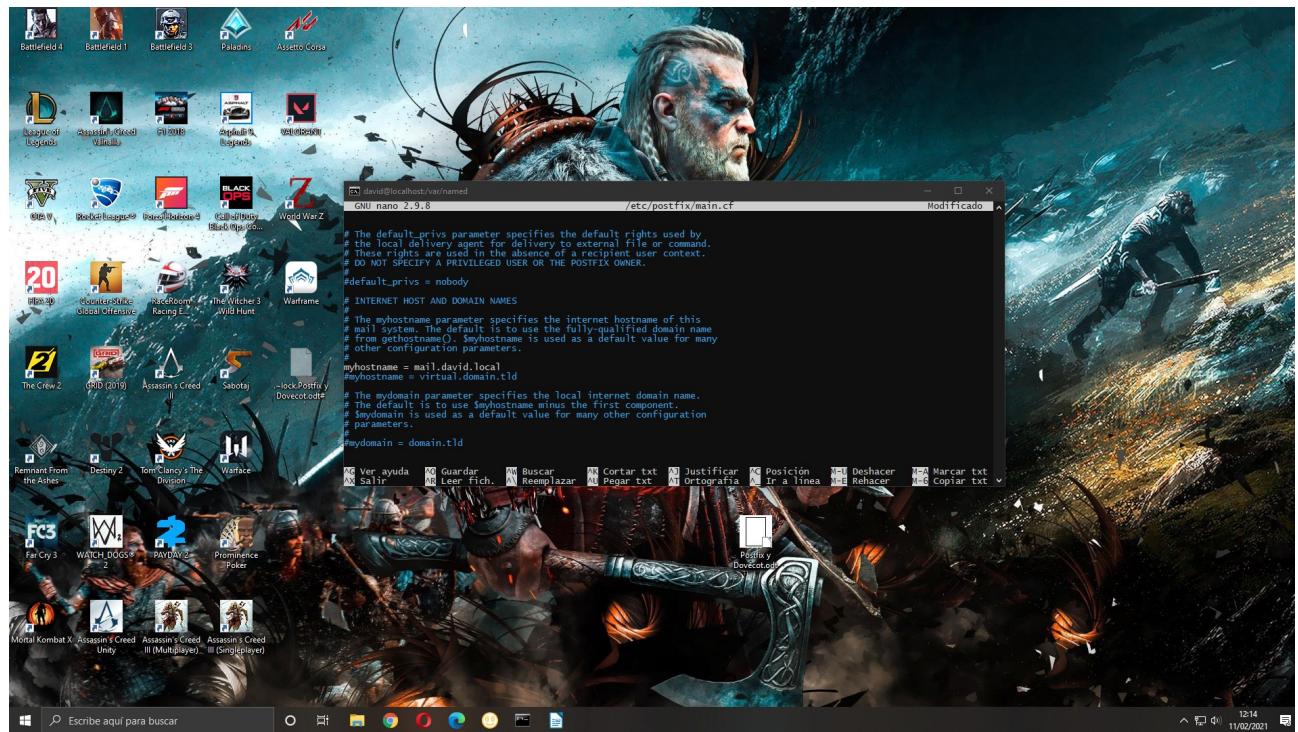

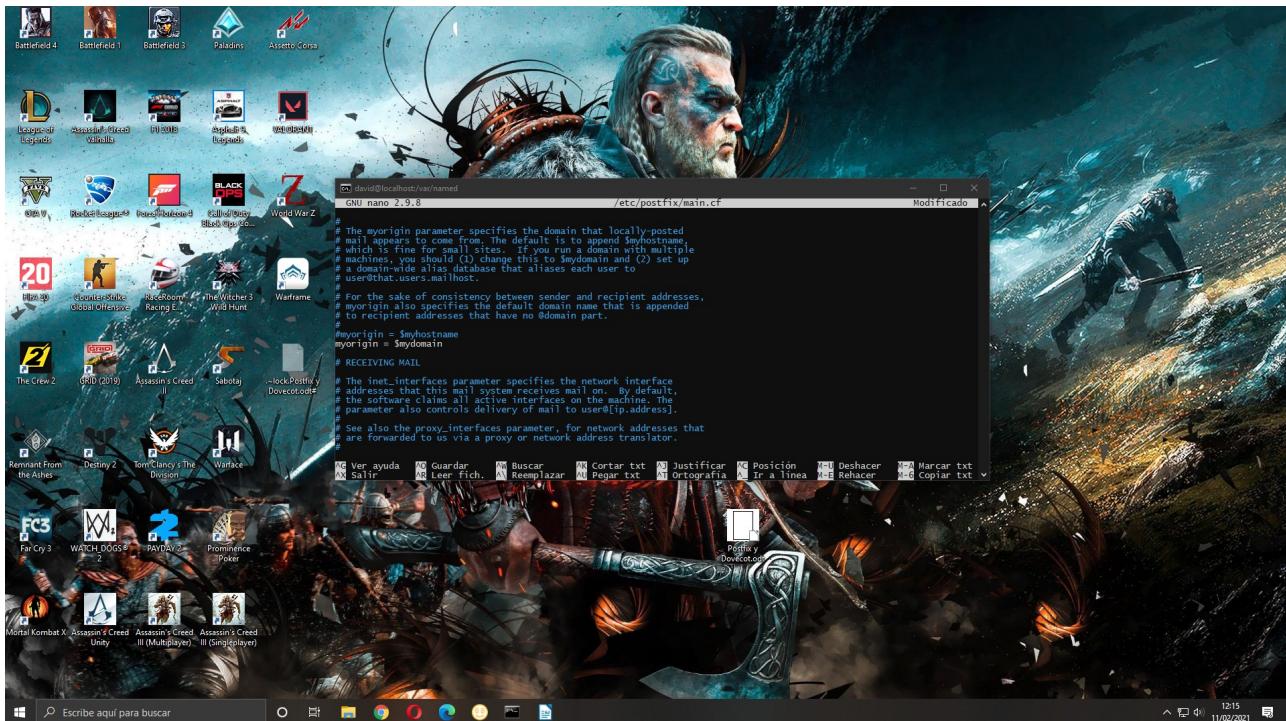

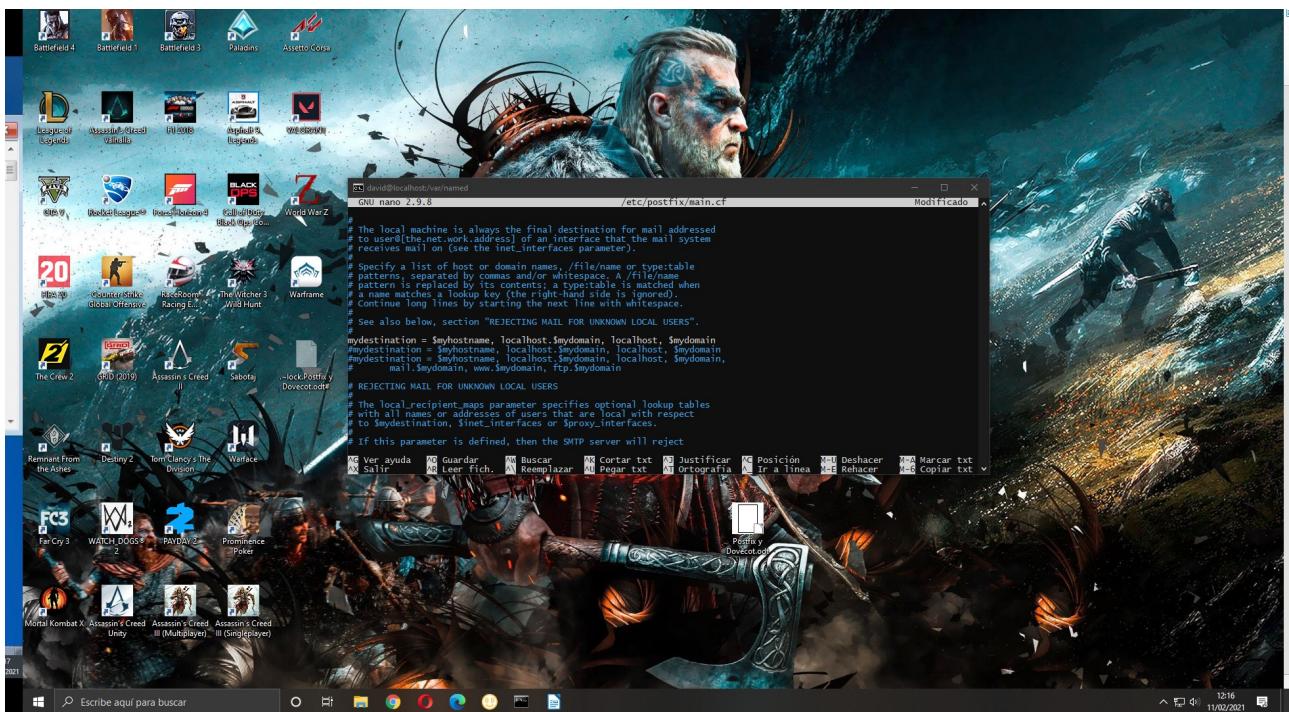
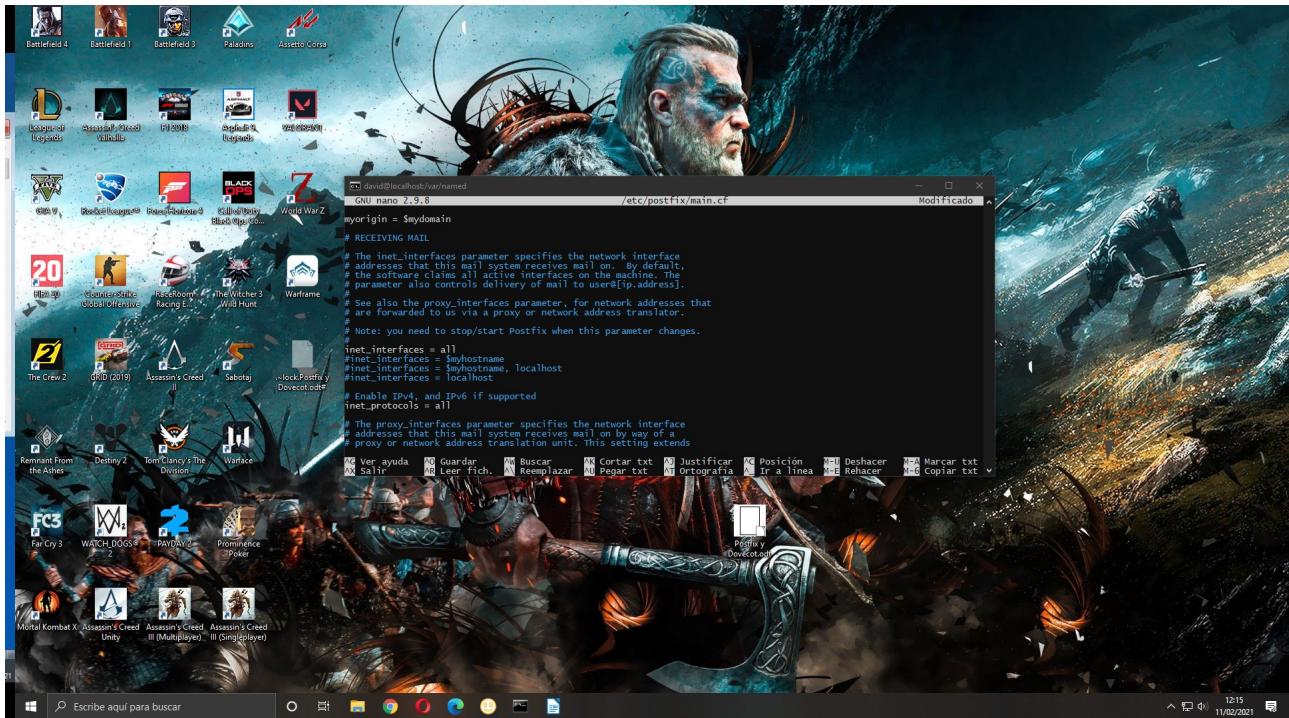



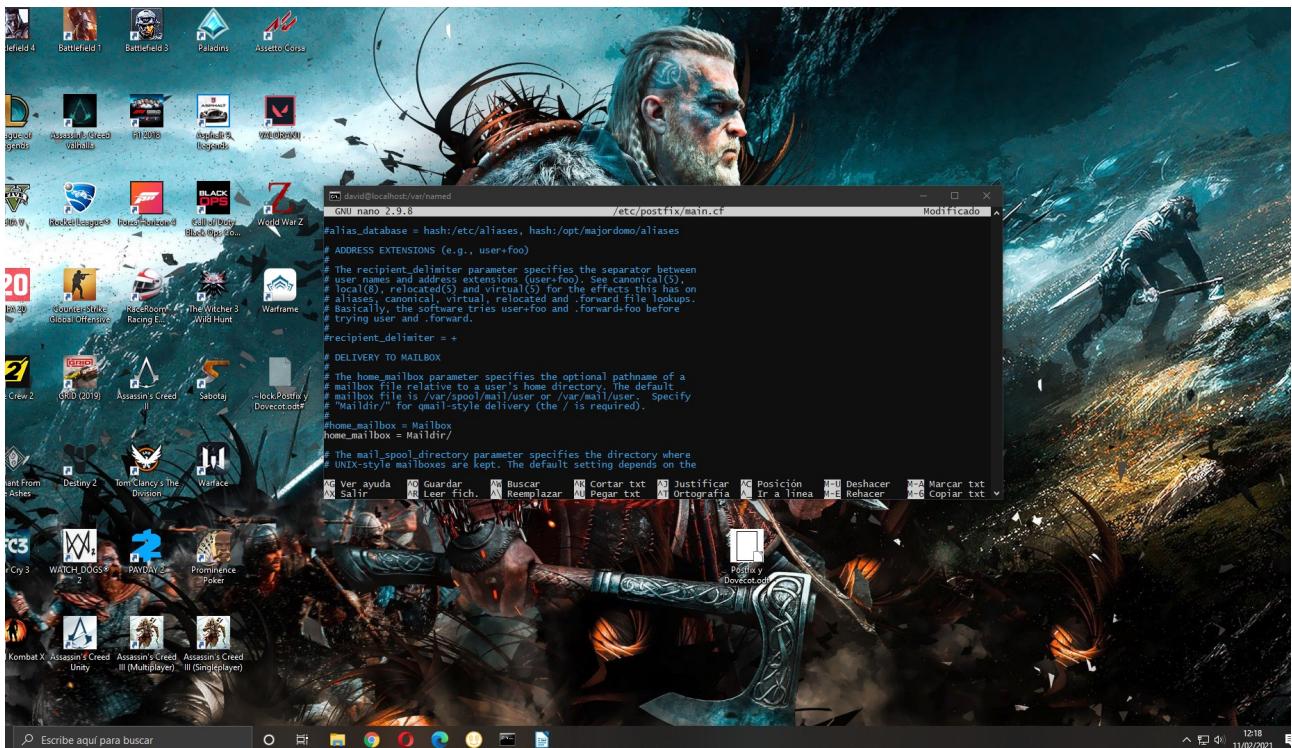




Postfix y Dovecot


Servicios en red



2SMR B

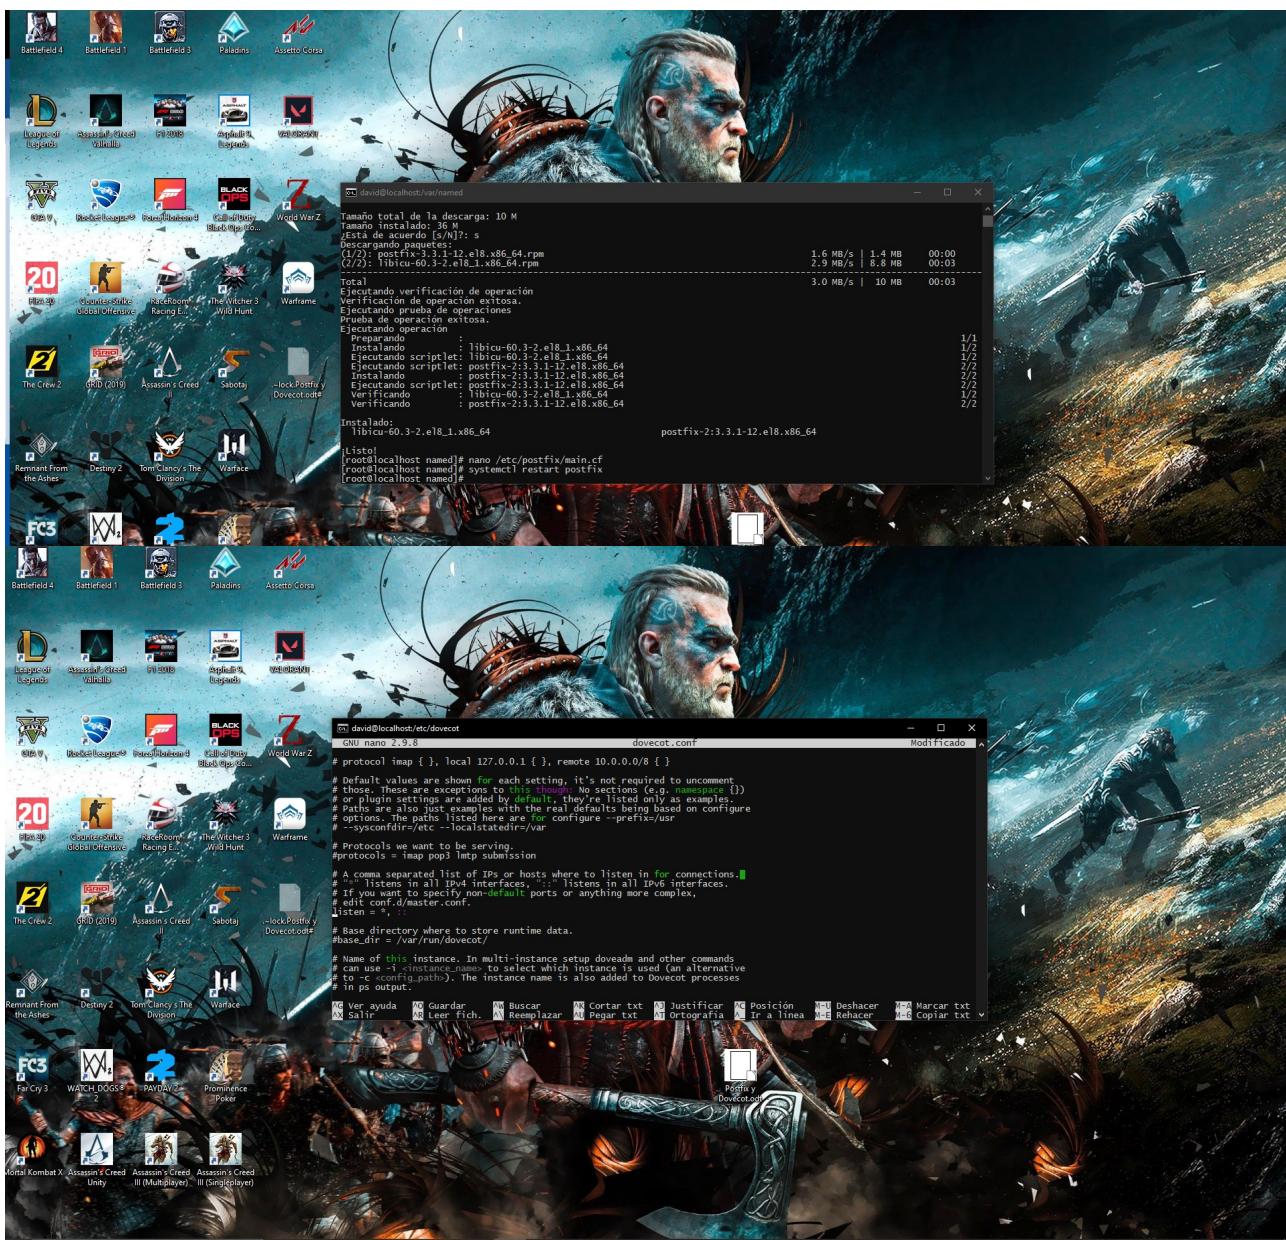
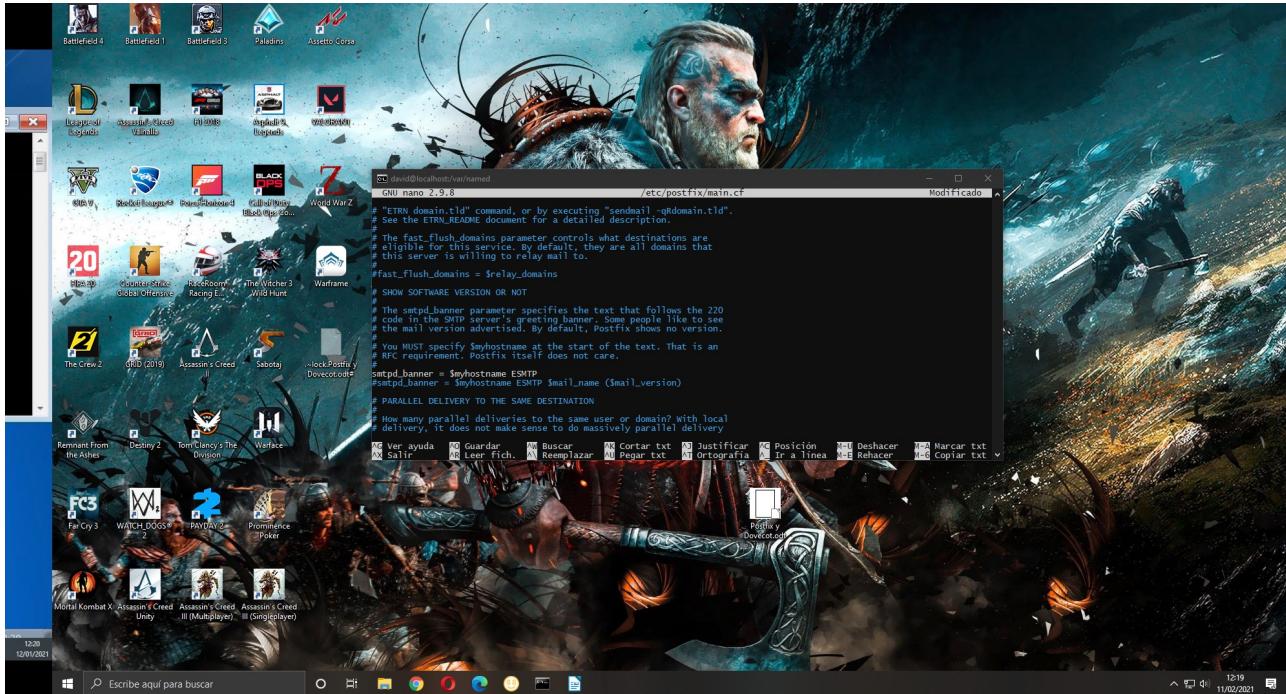


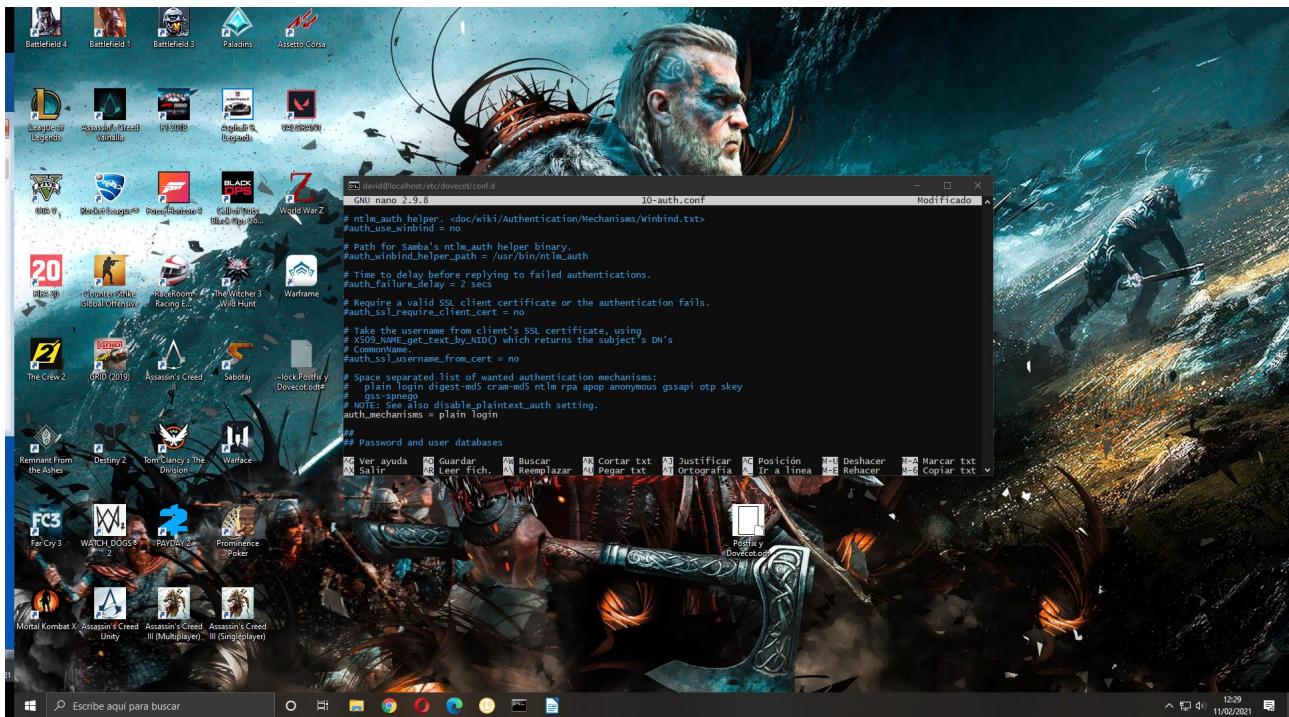
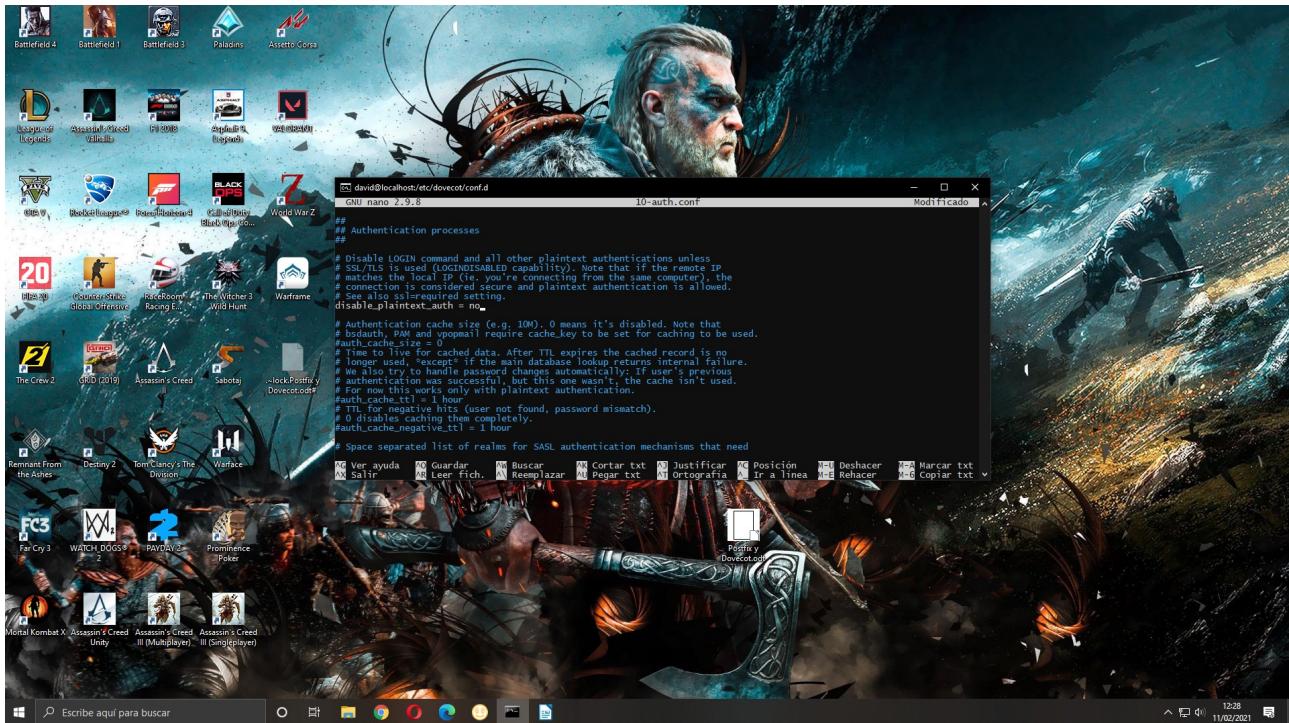


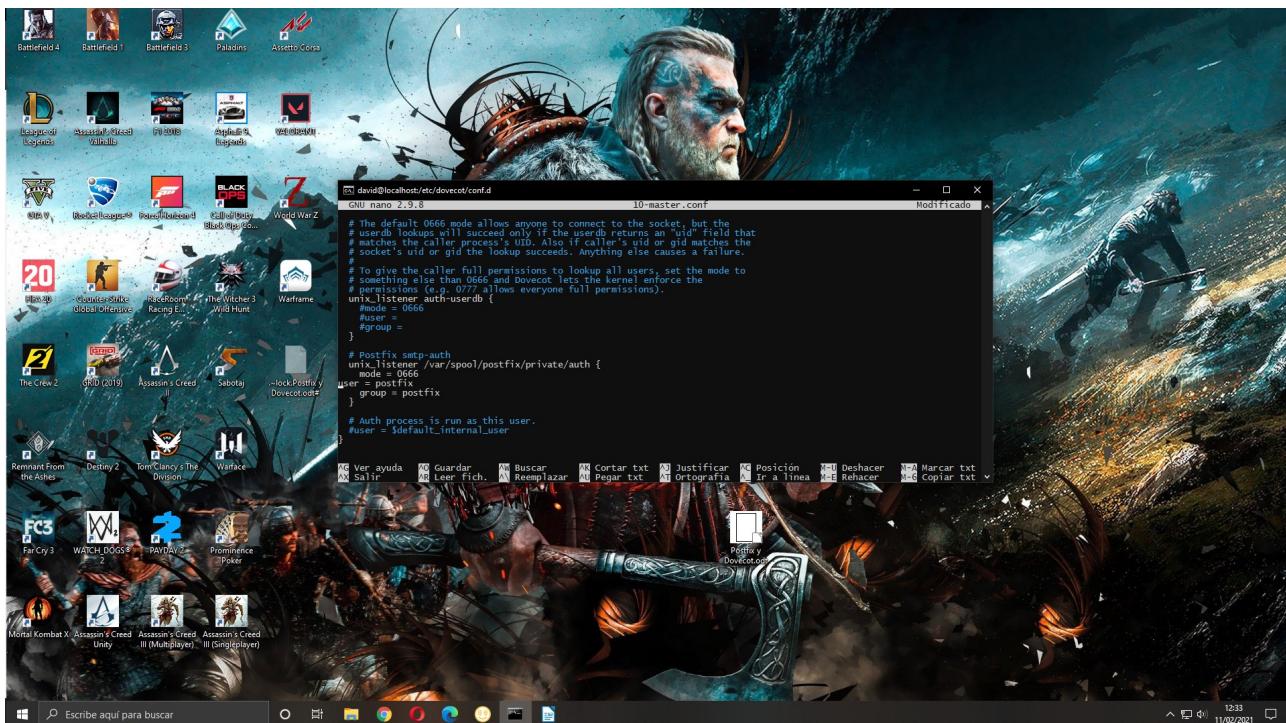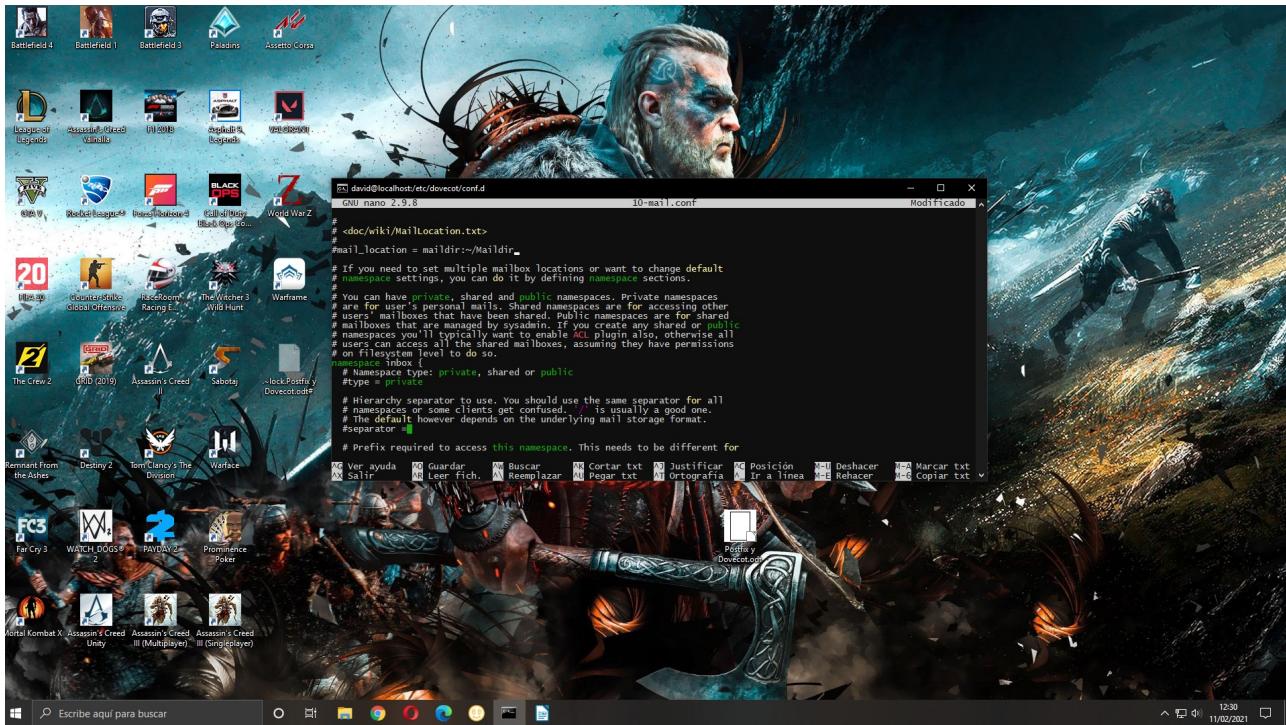

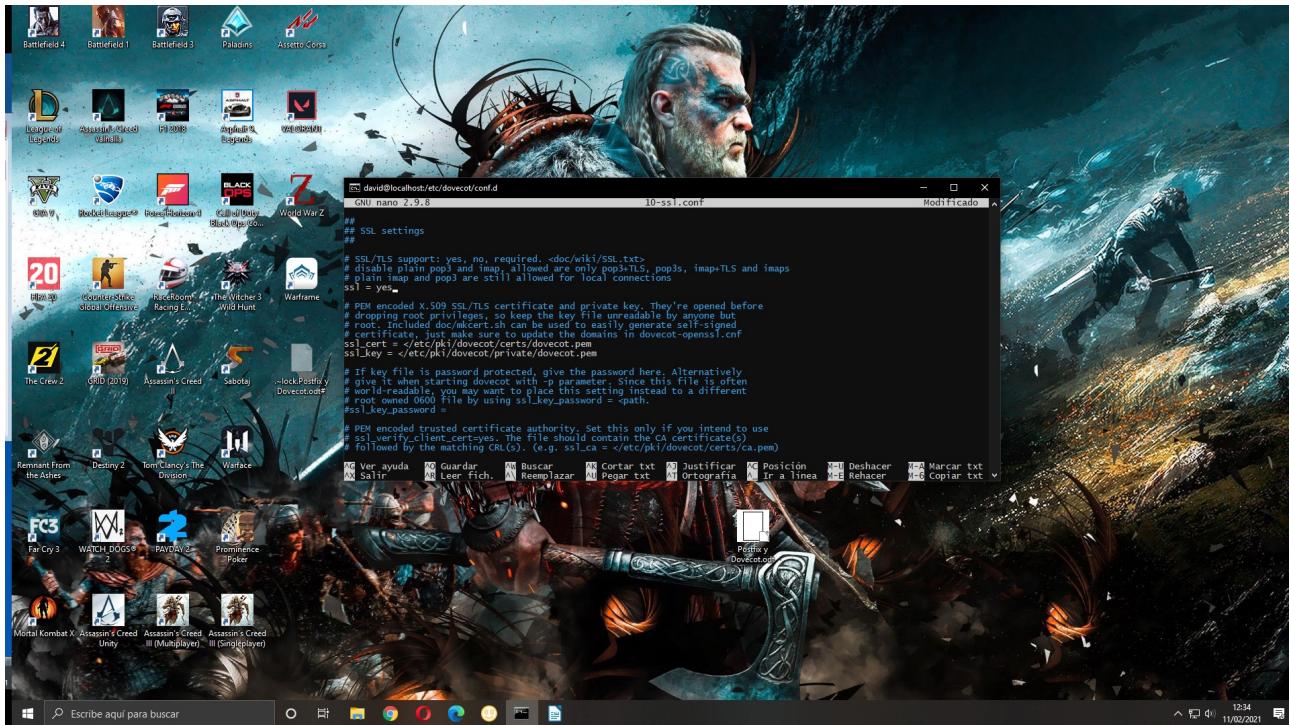

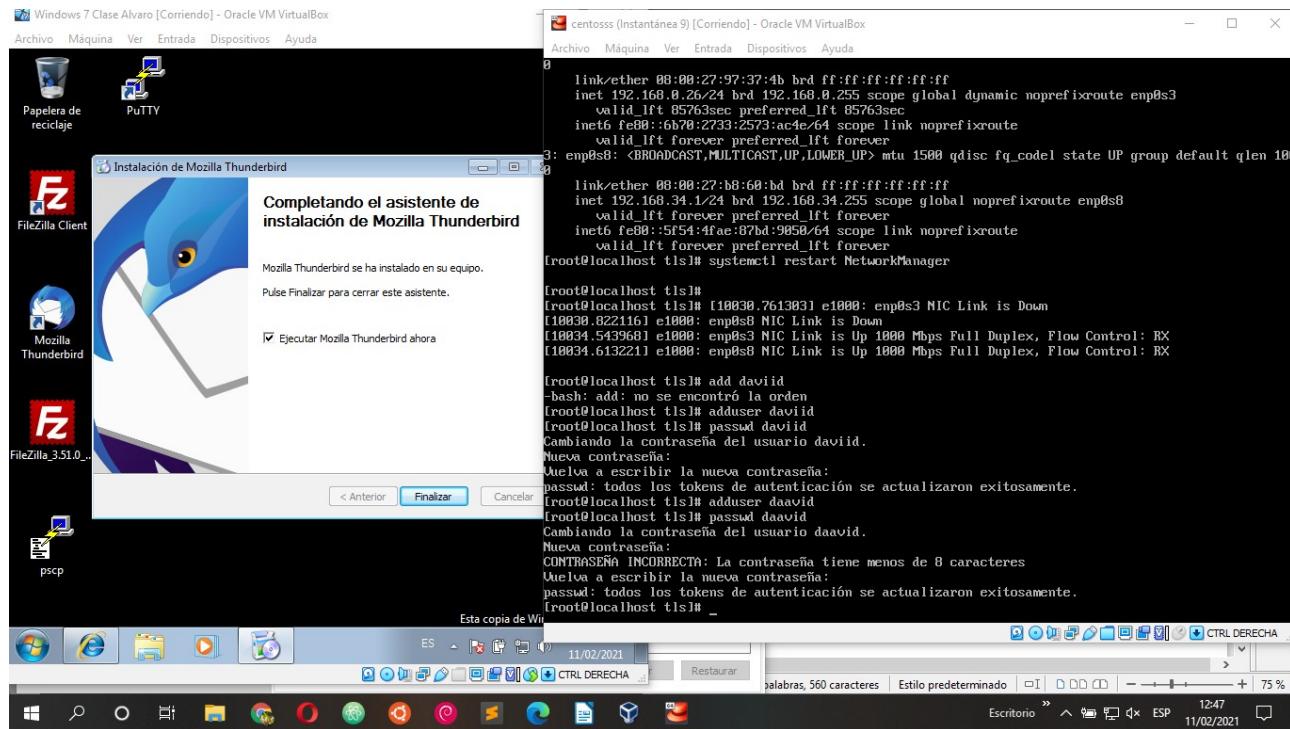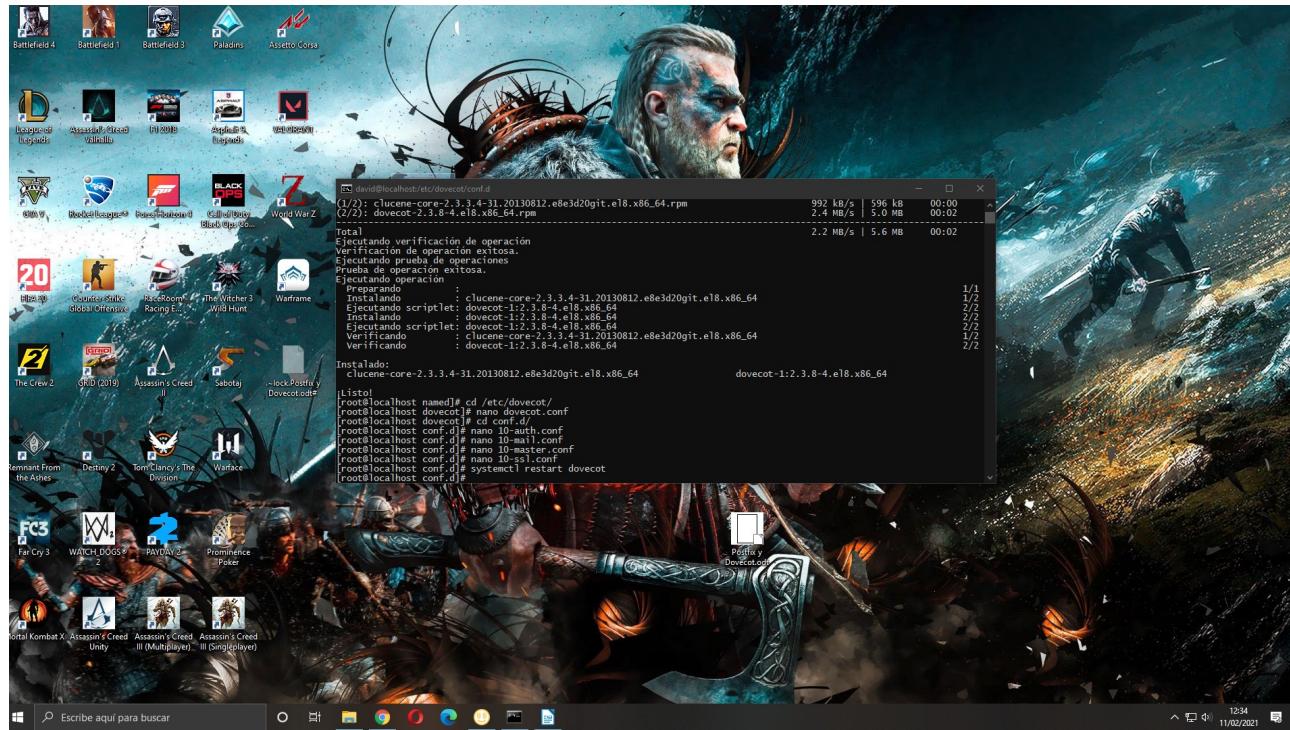

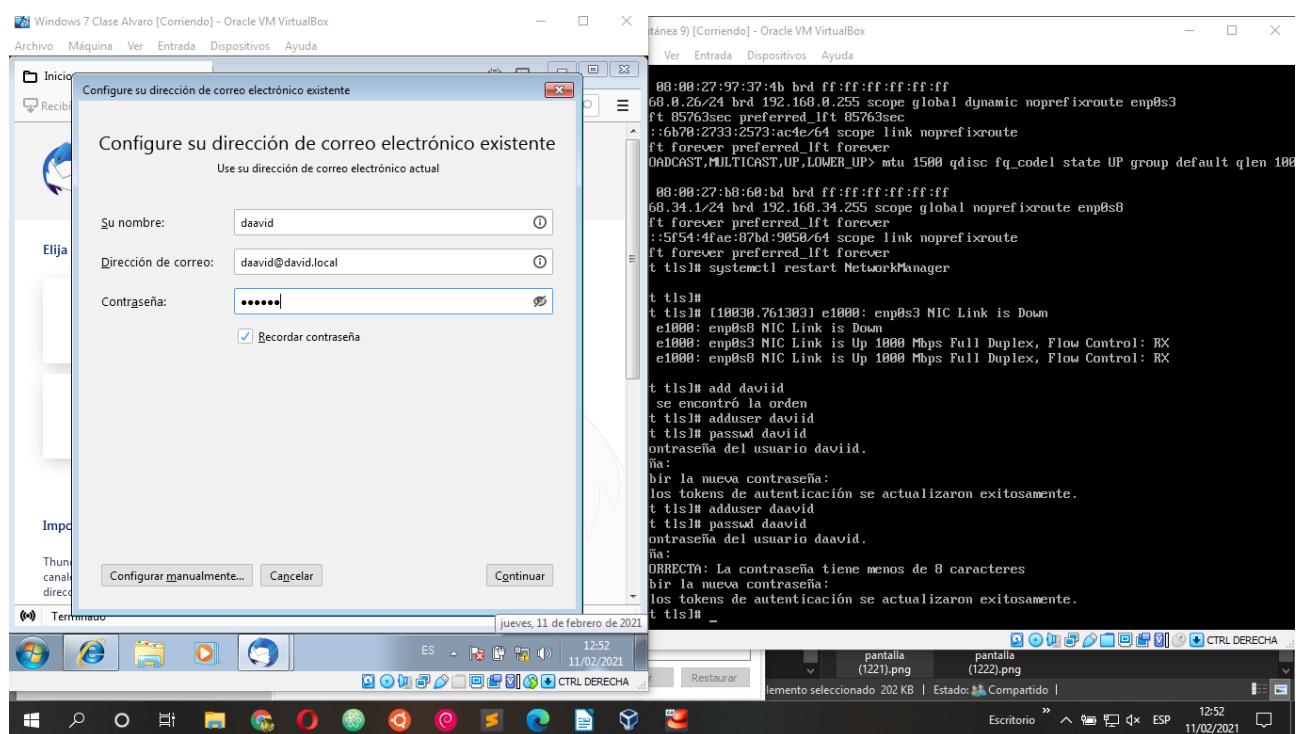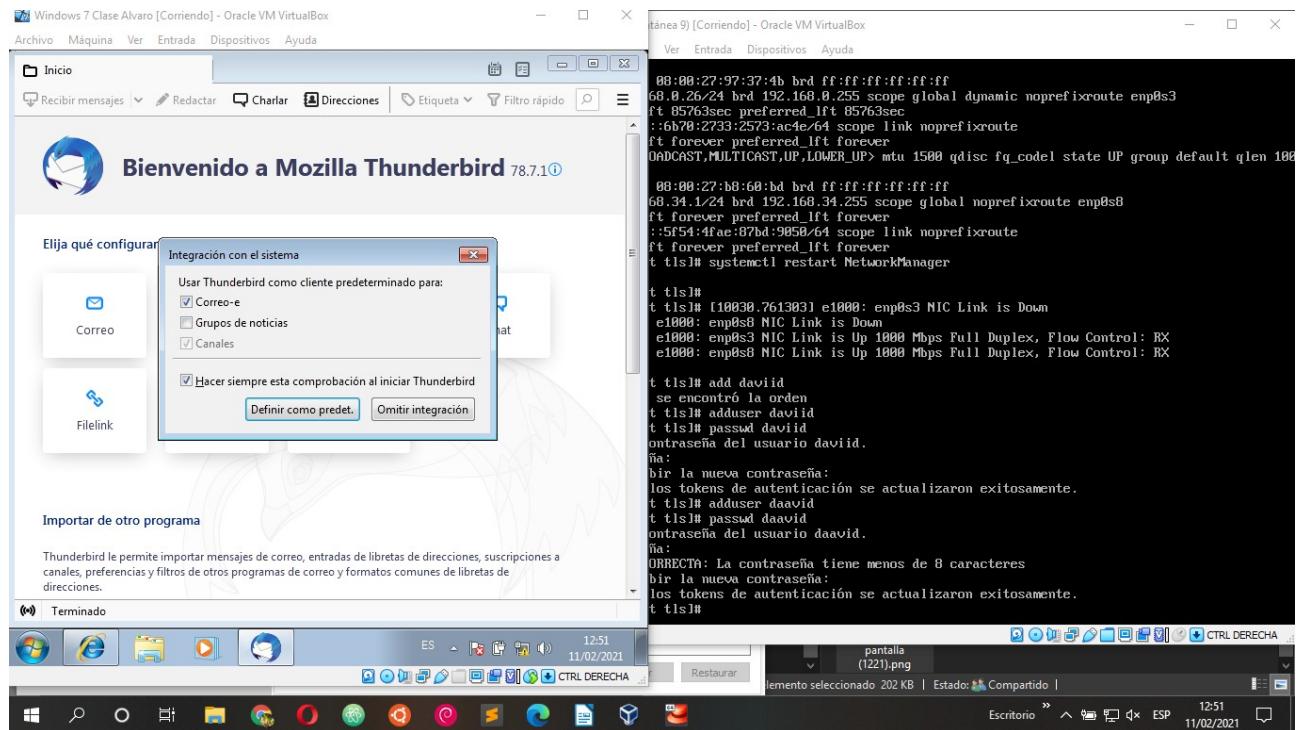

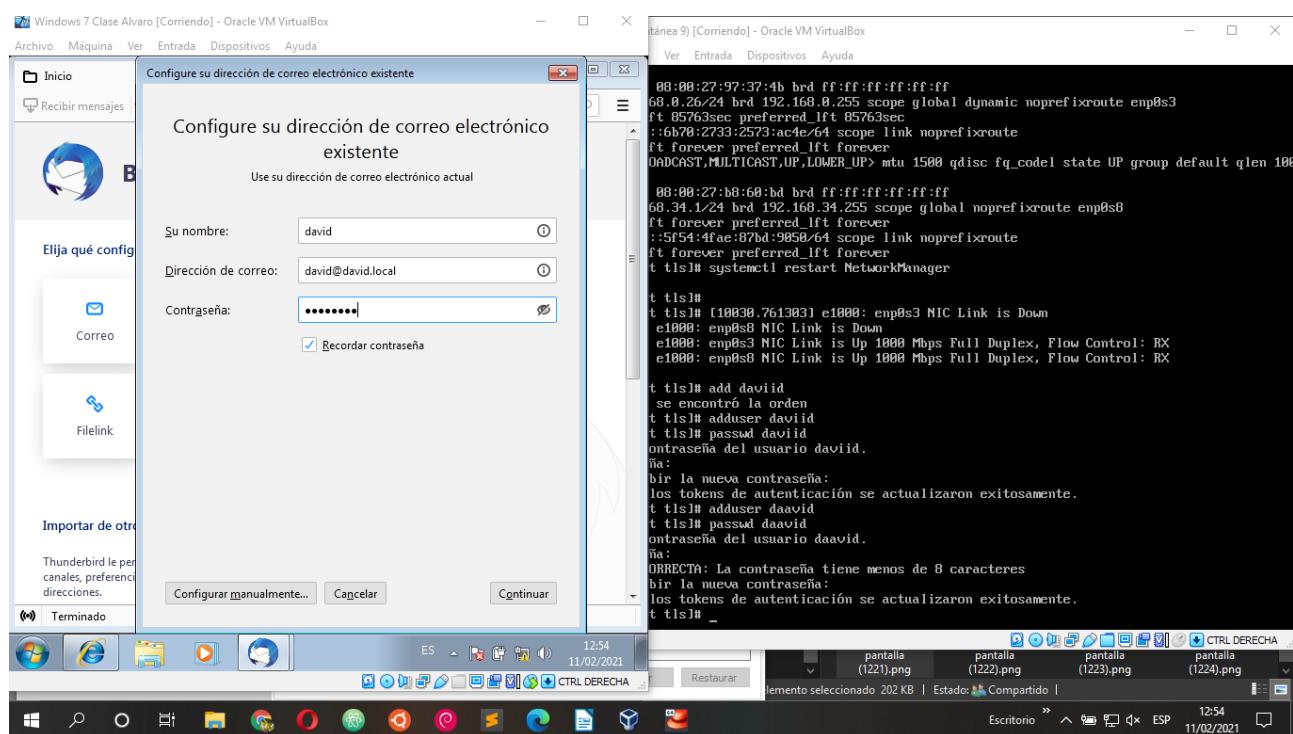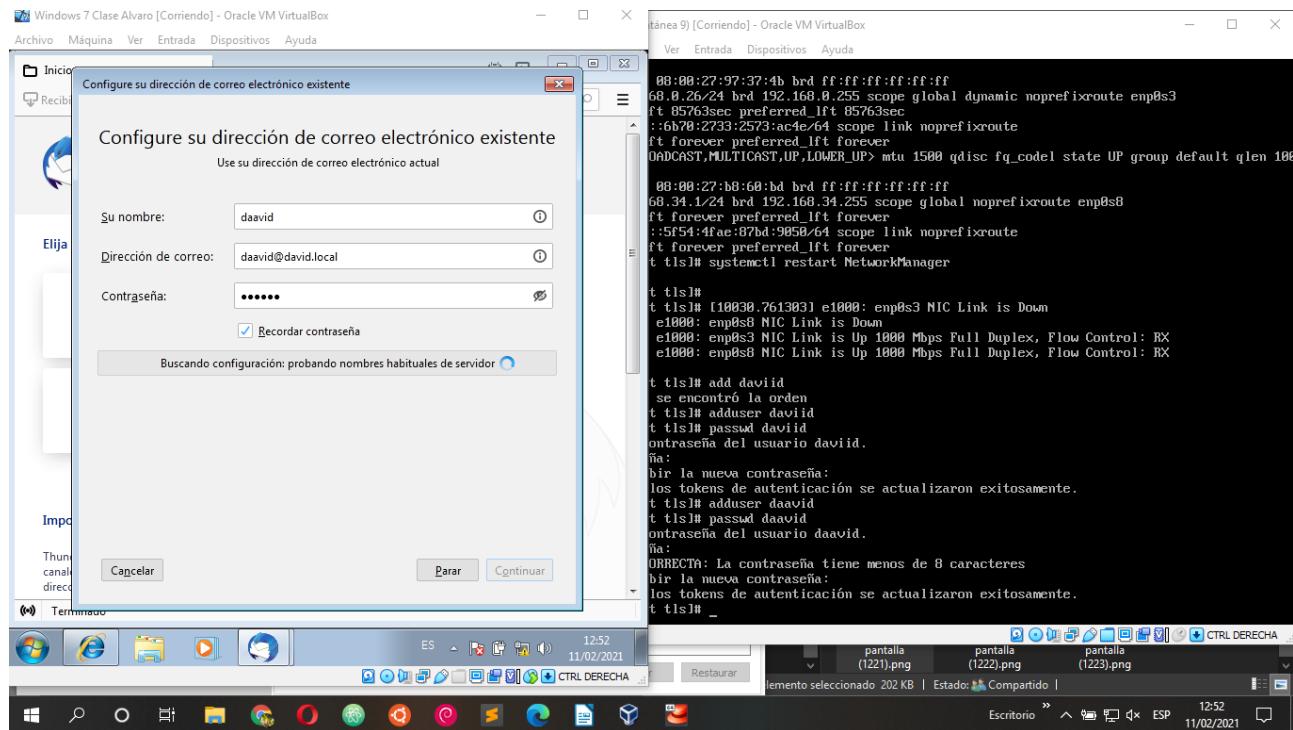

Postfix y Dovecot

Servicios en red

2SMR B

