



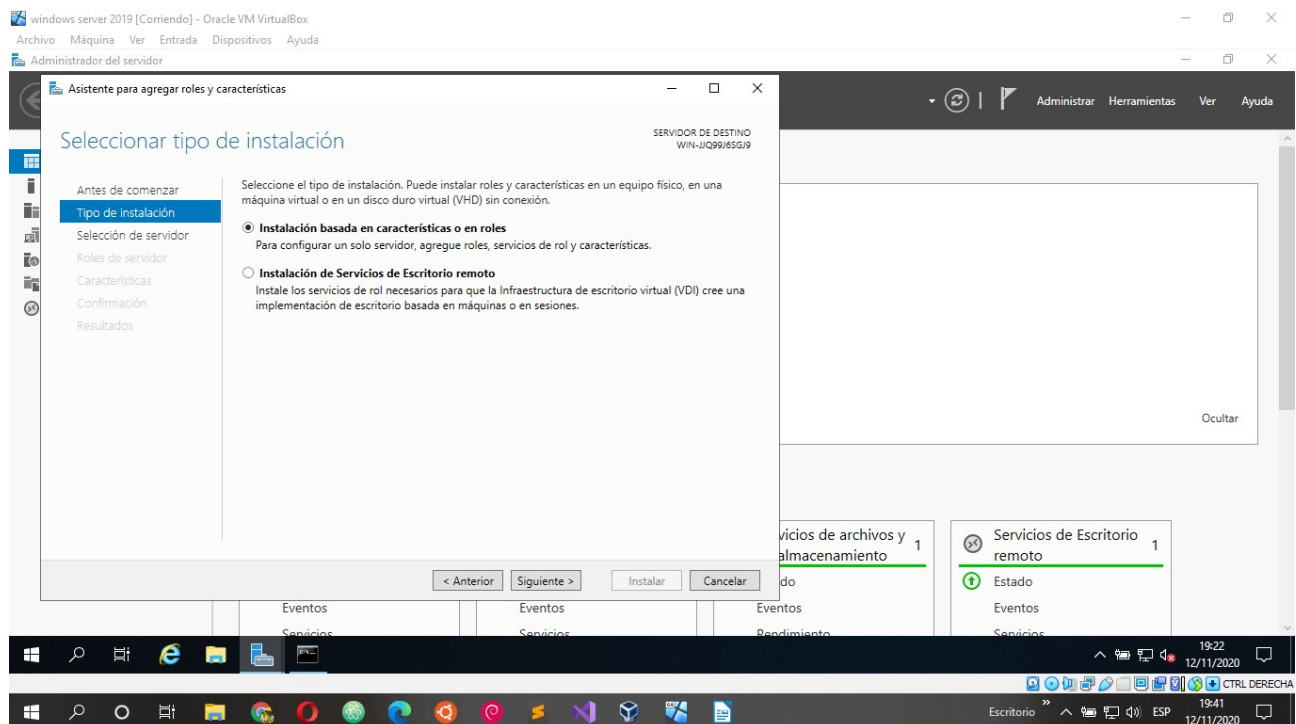
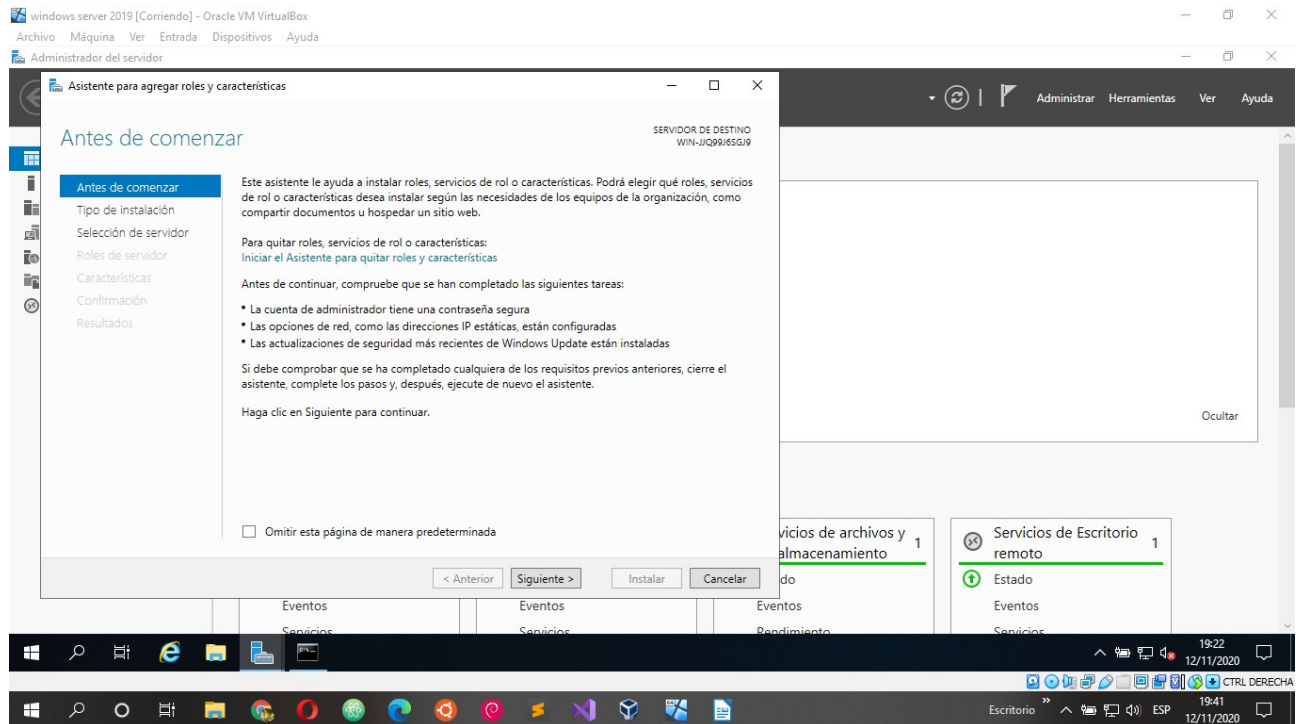
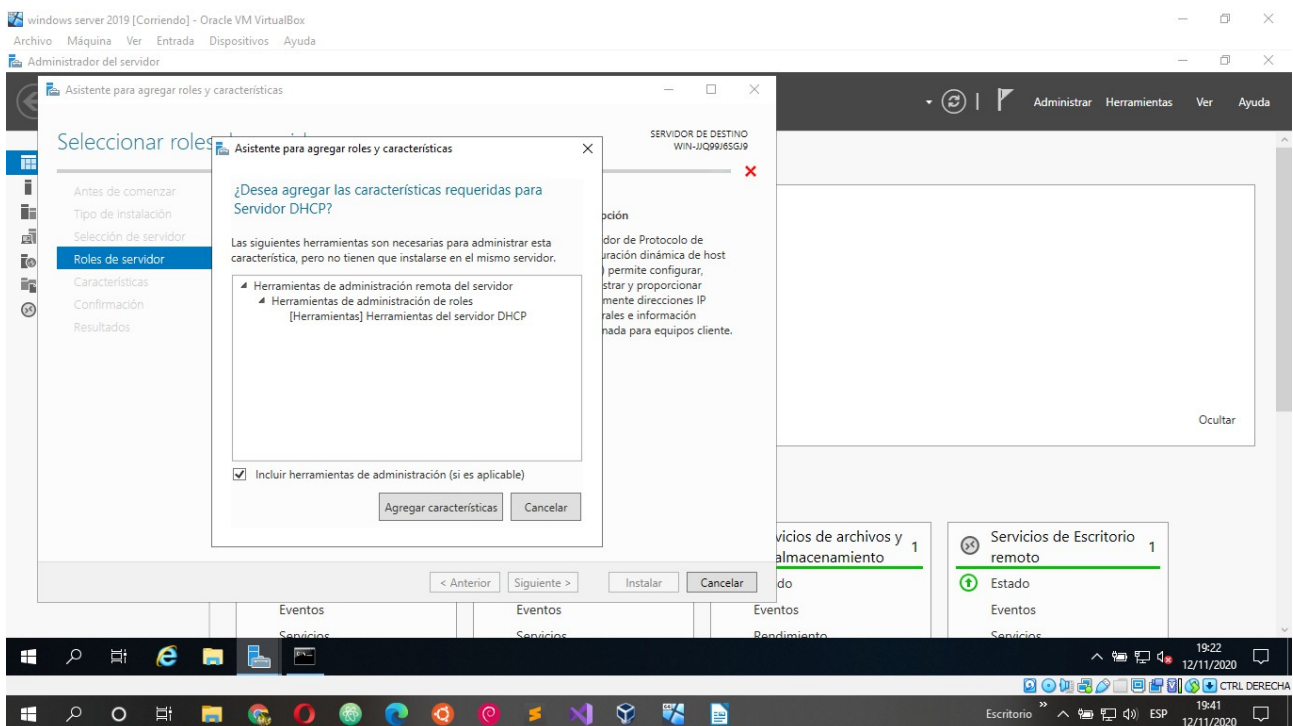
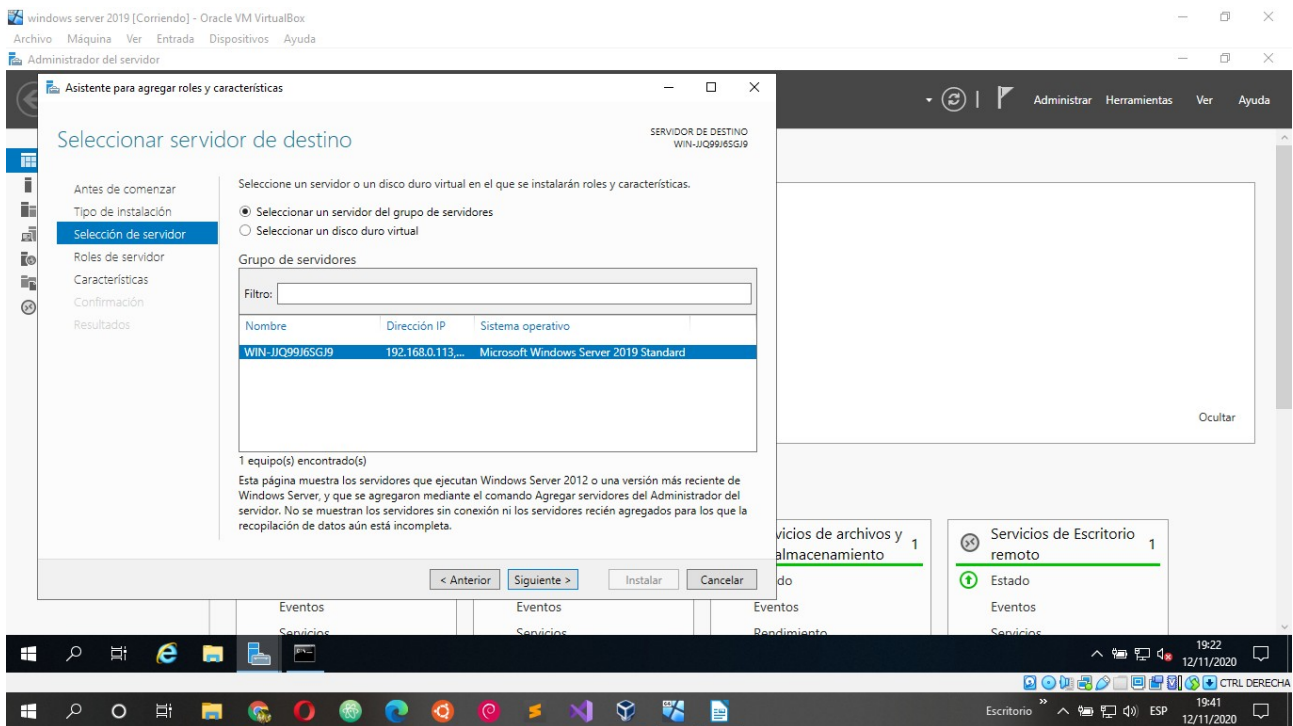



Paso 1: En Windows Server creamos un nuevo rol de servicio DHCP

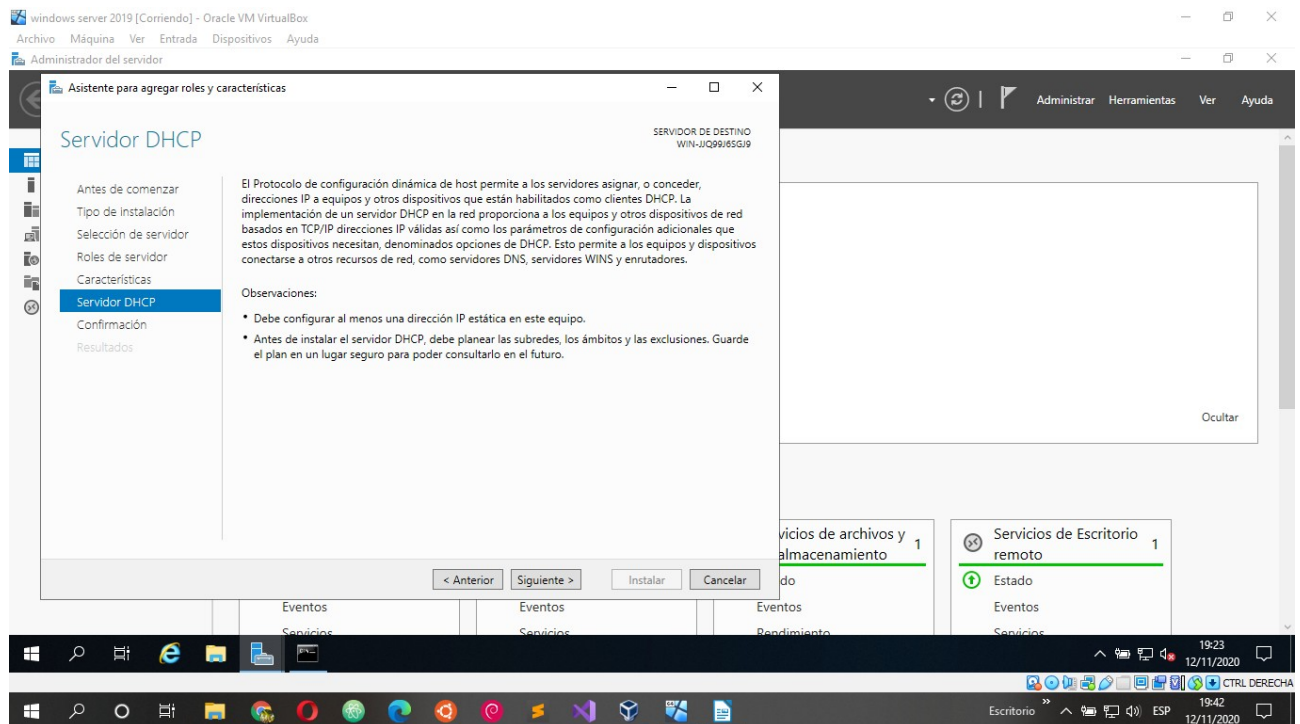

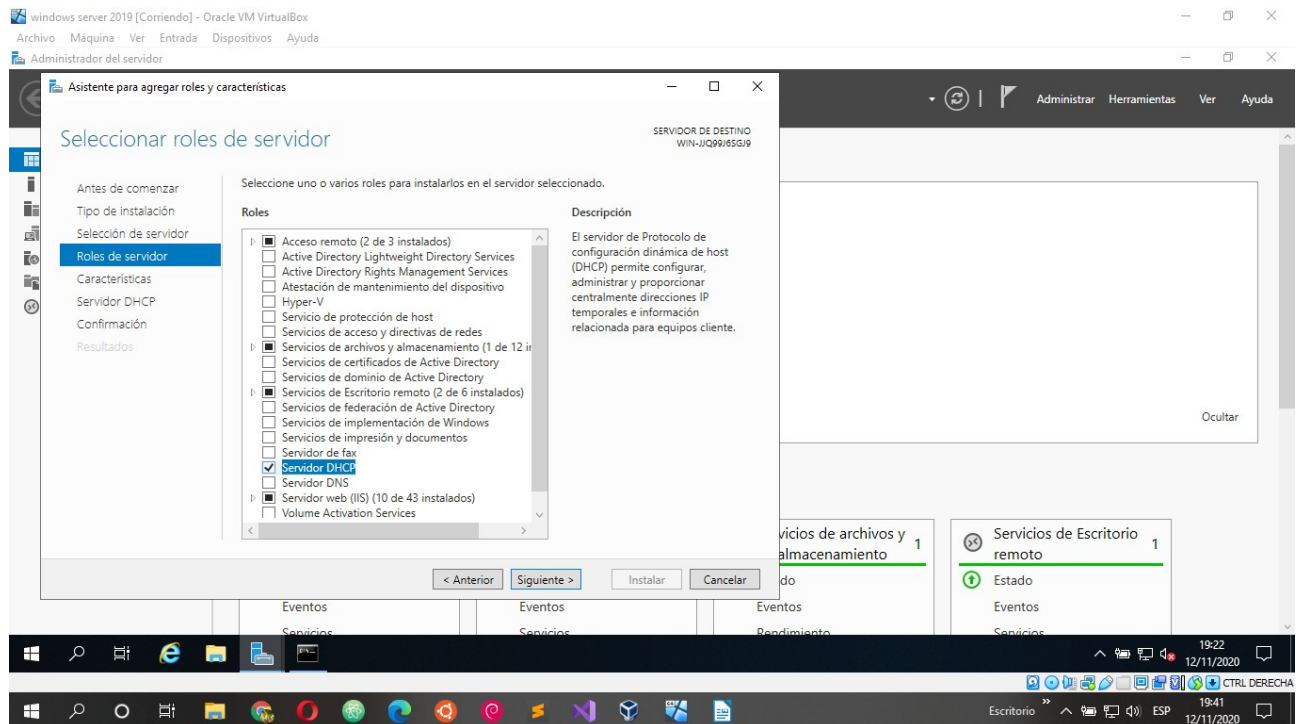


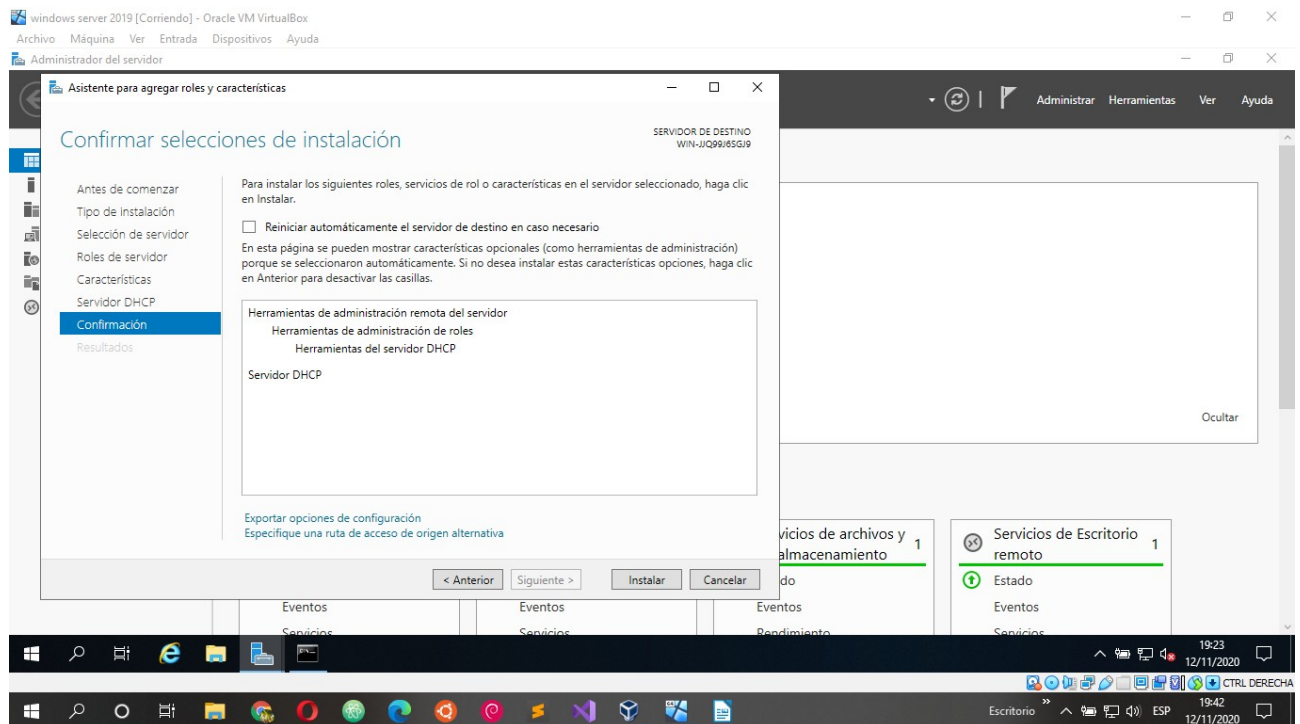


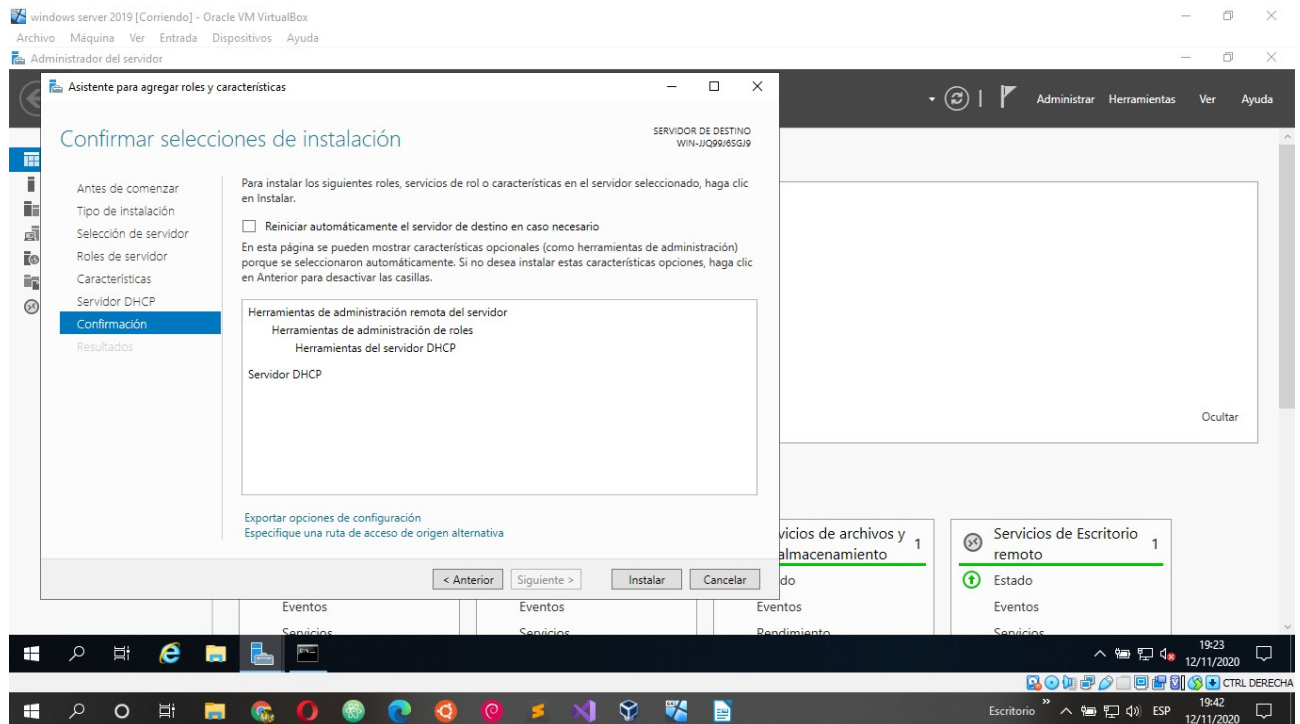



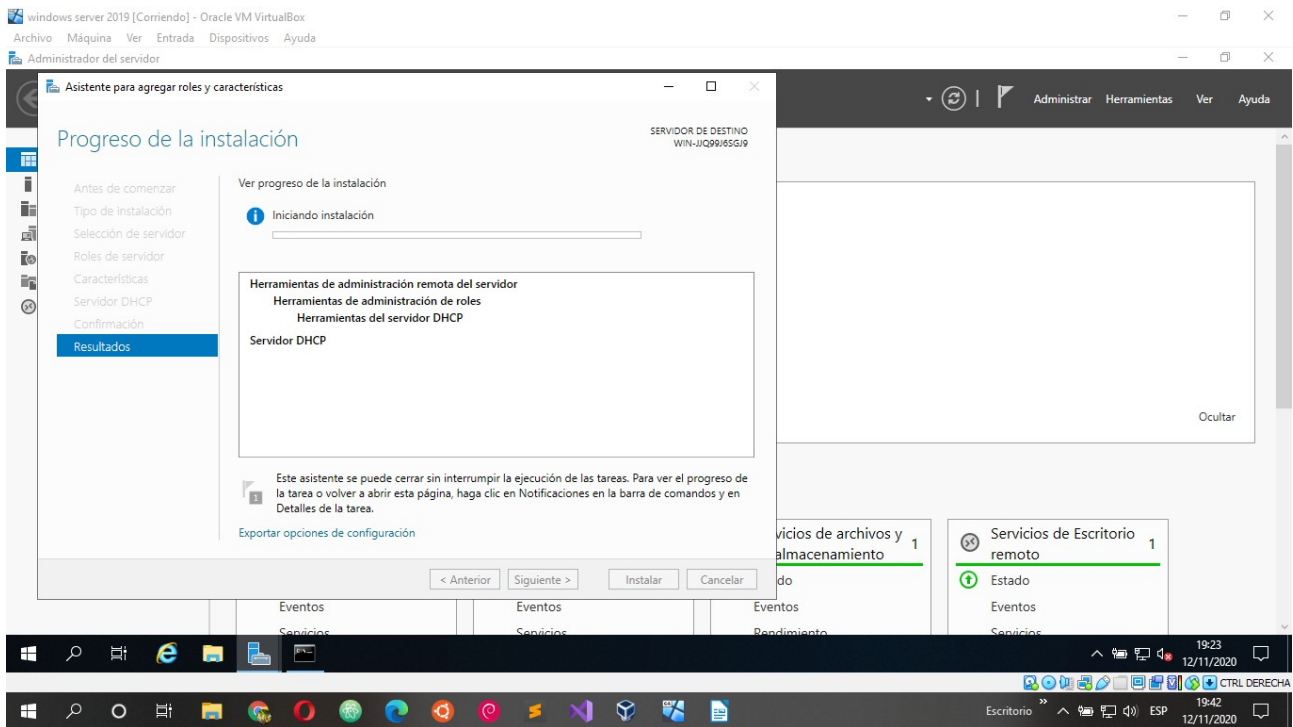




PASO 2: Comprobar que tenemos el servicio DHCP


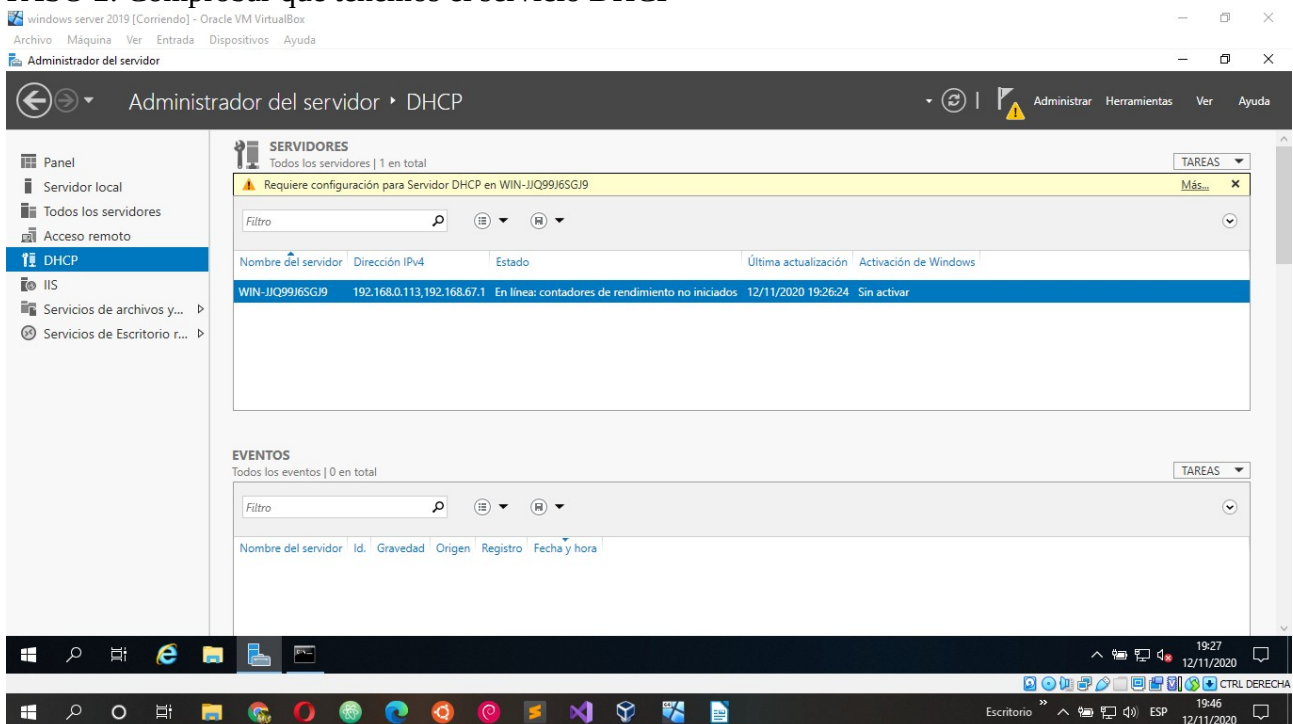




Paso 3: Crear un nuevo habito.

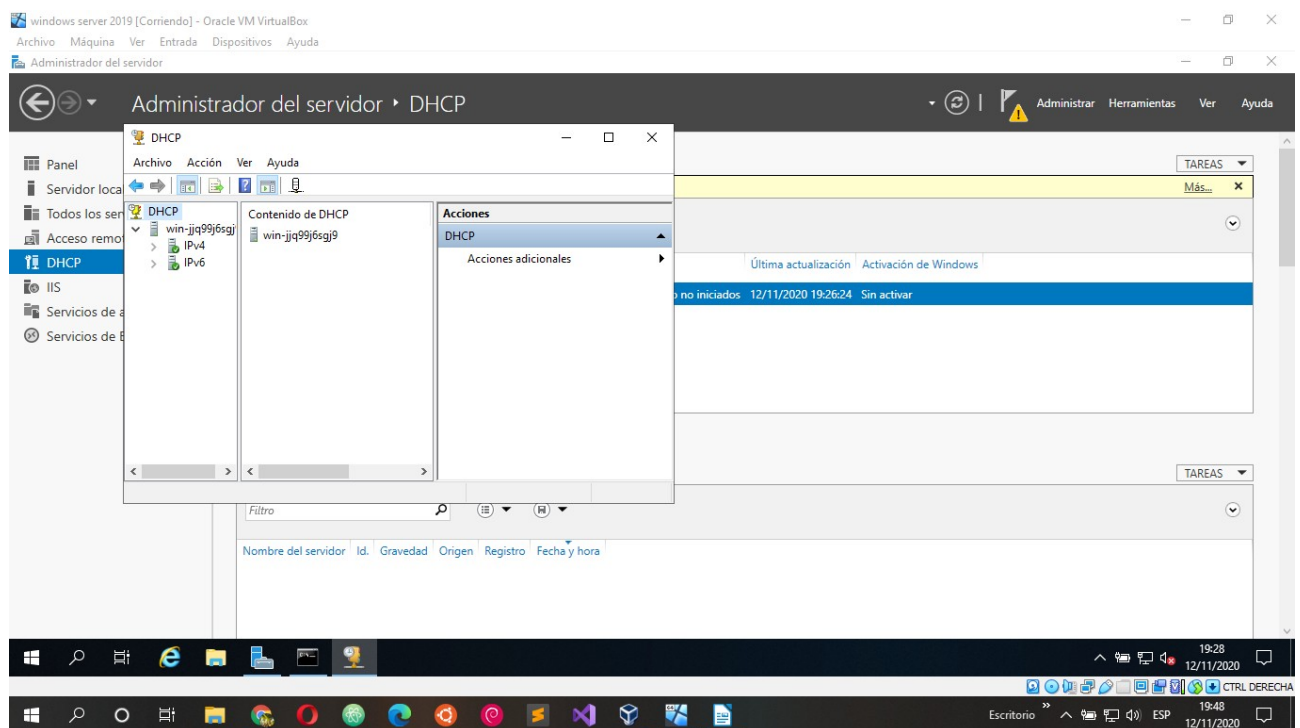
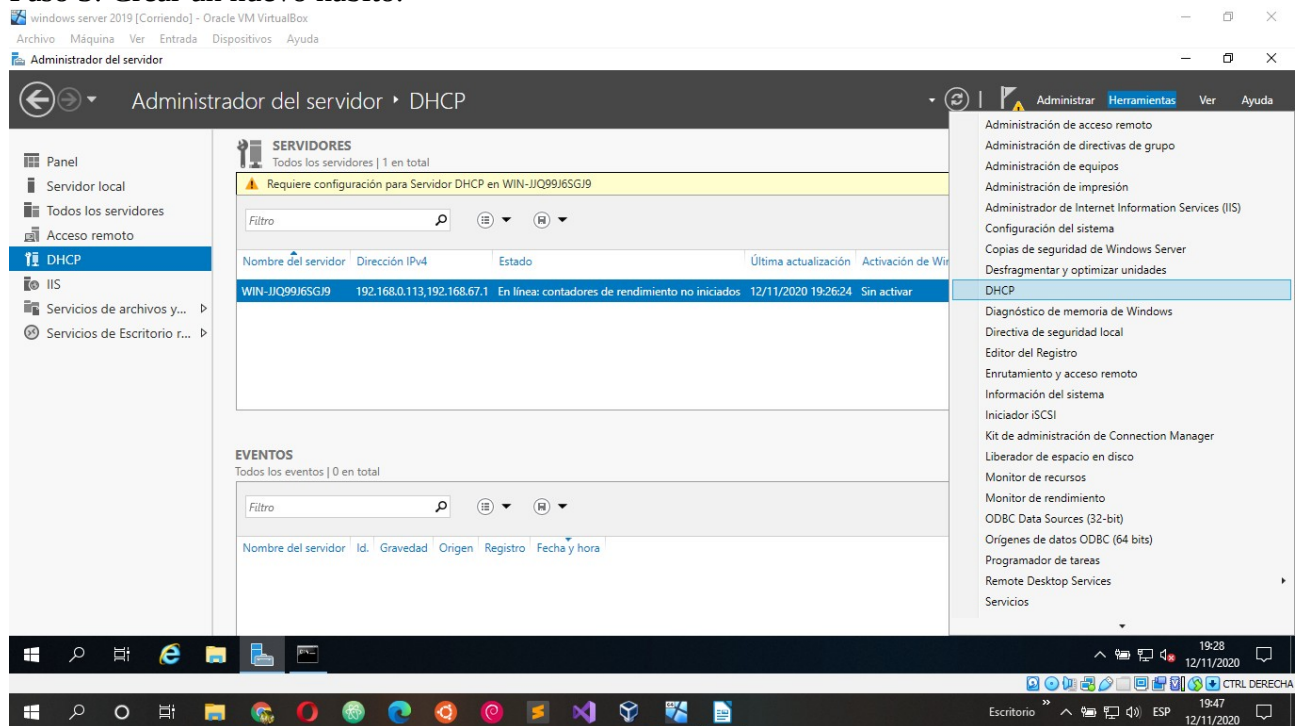


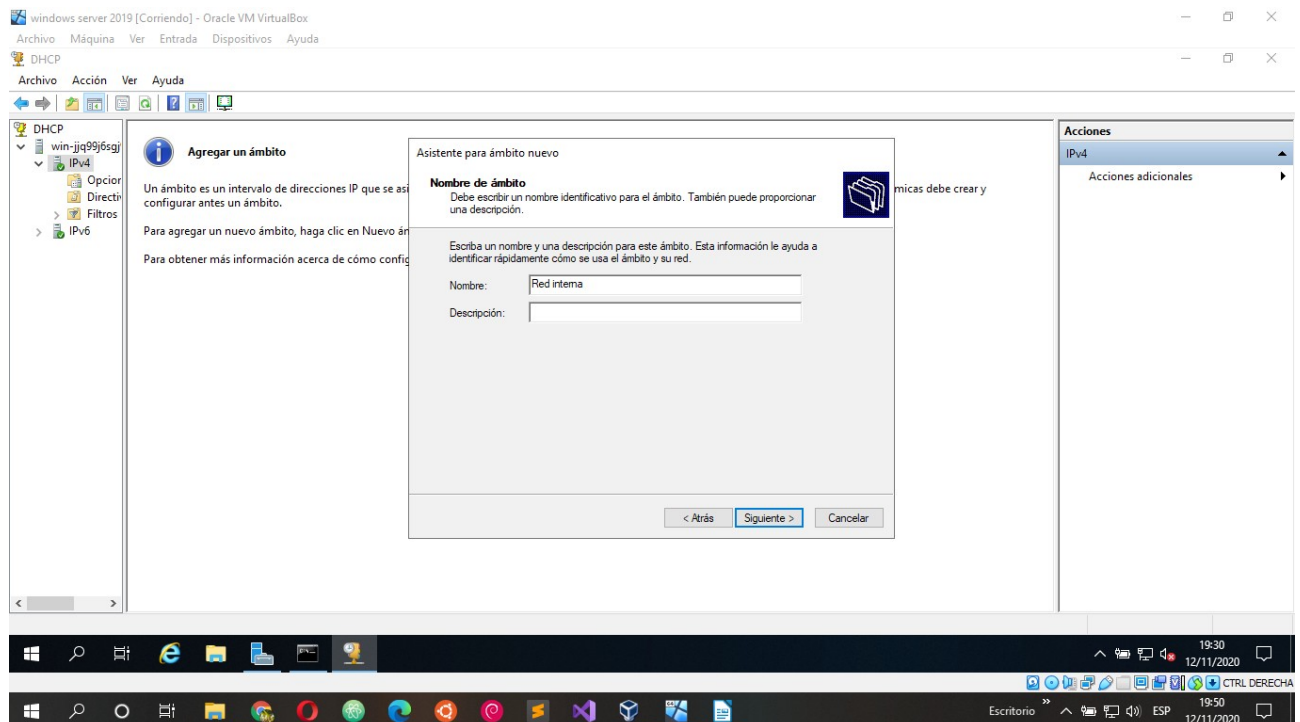
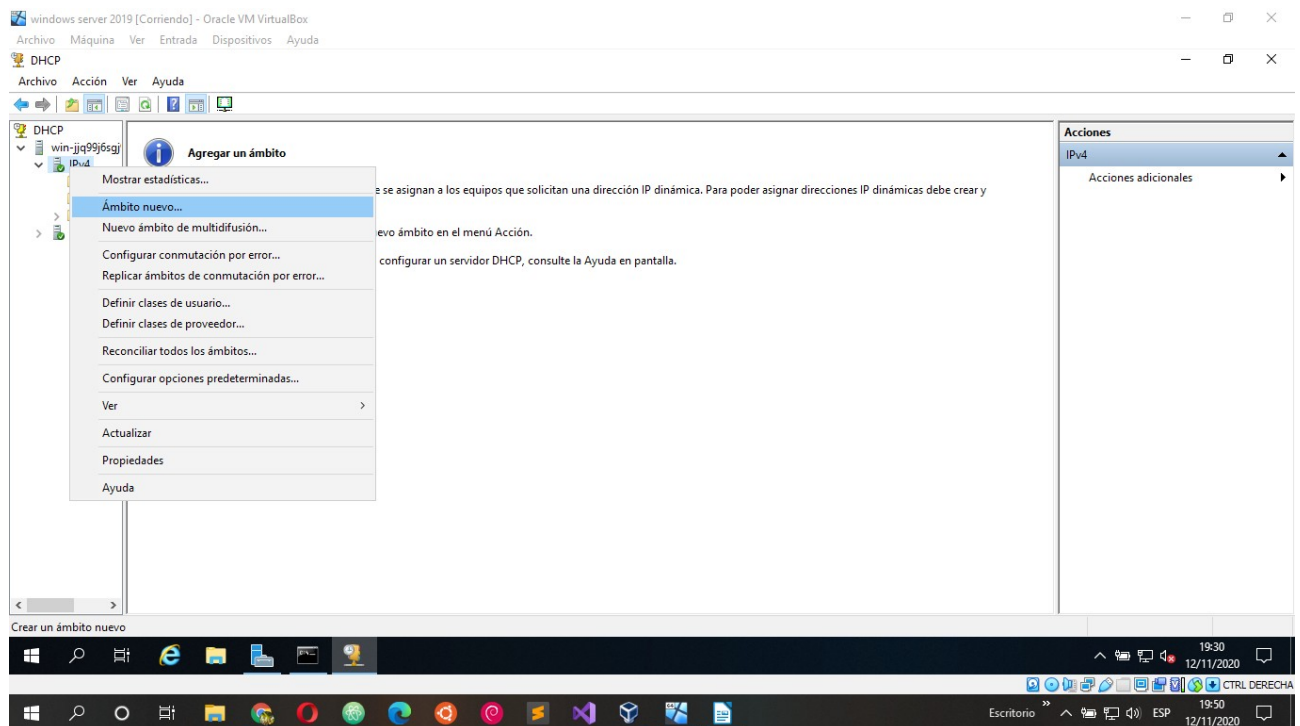


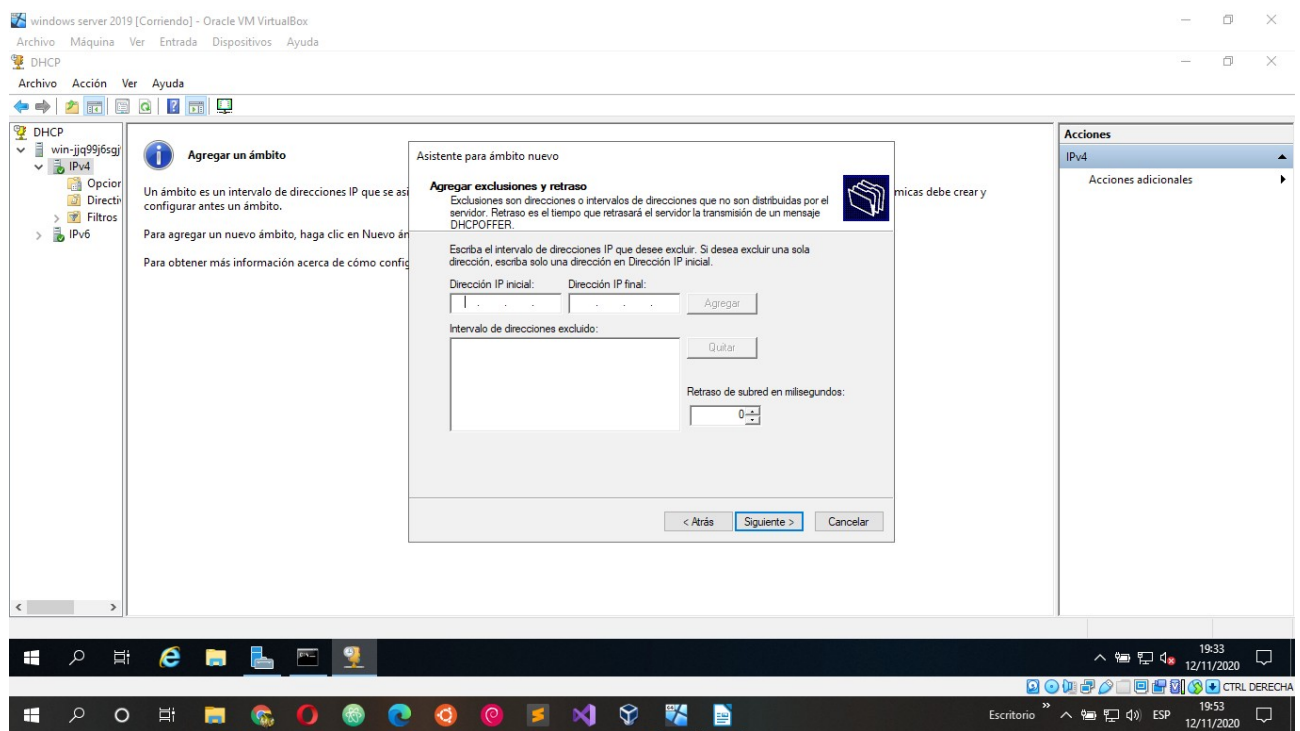
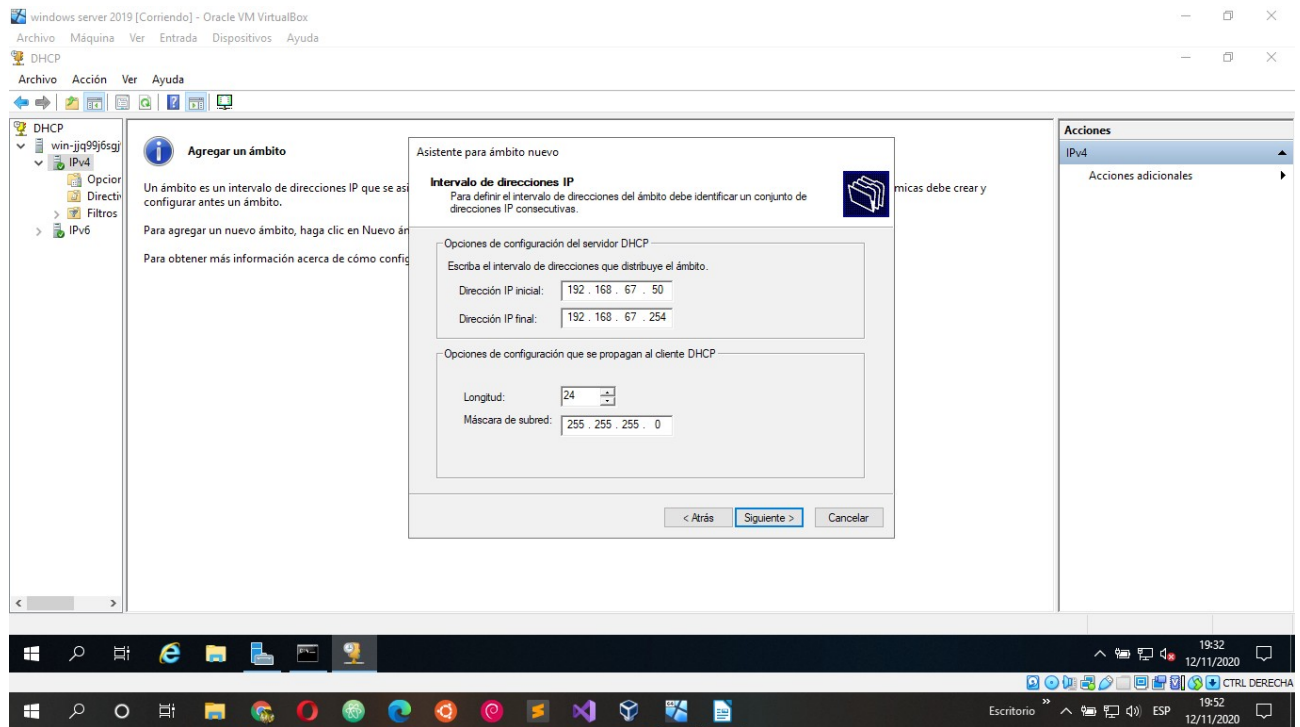


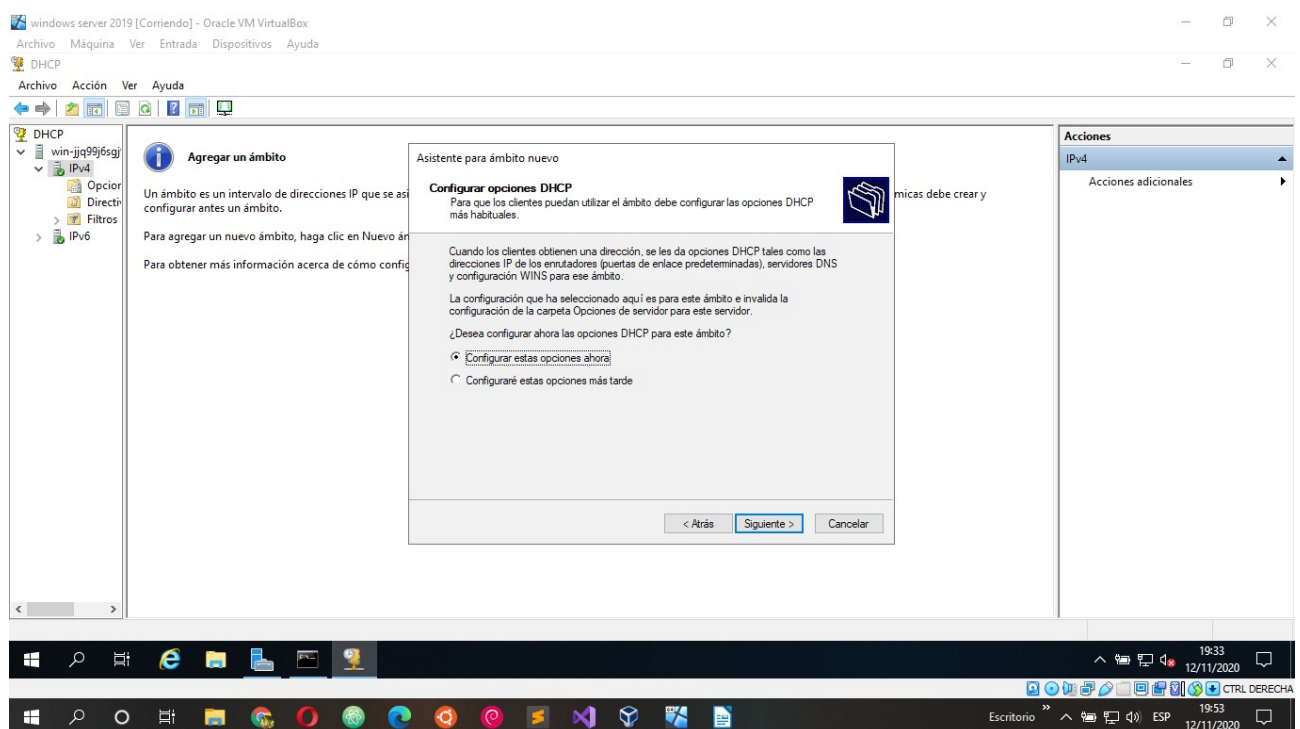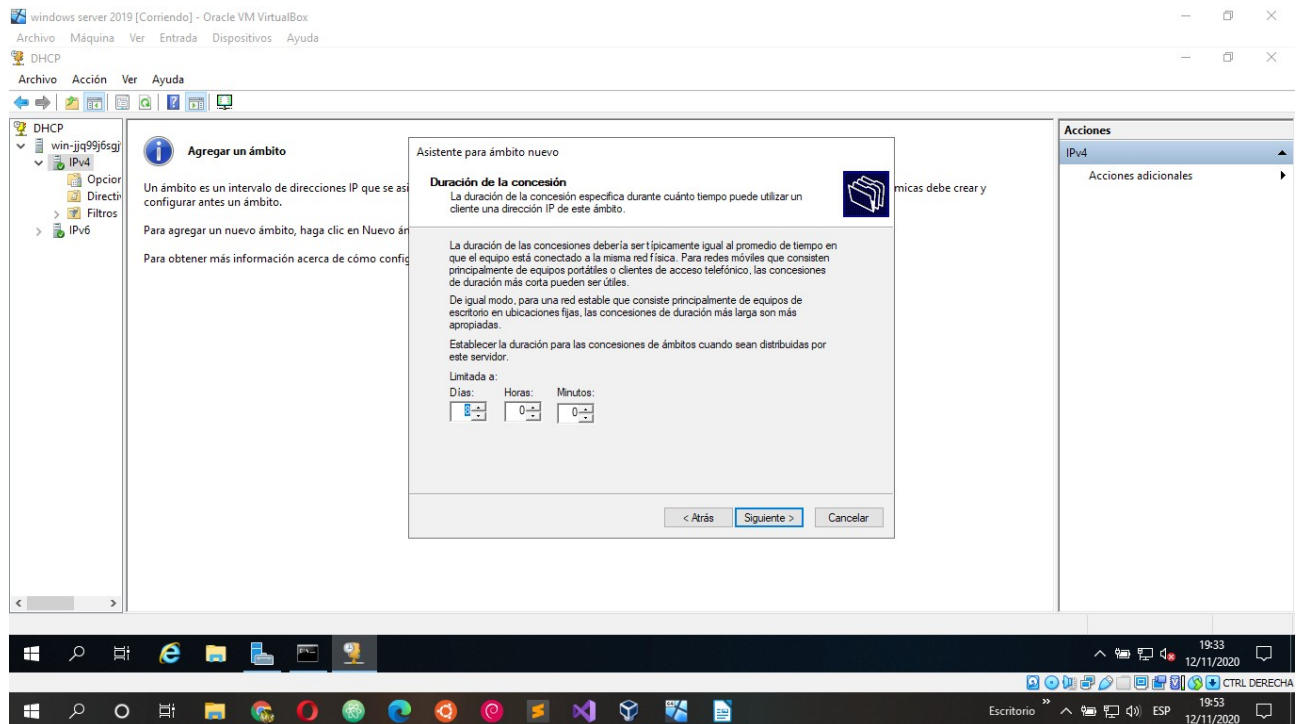

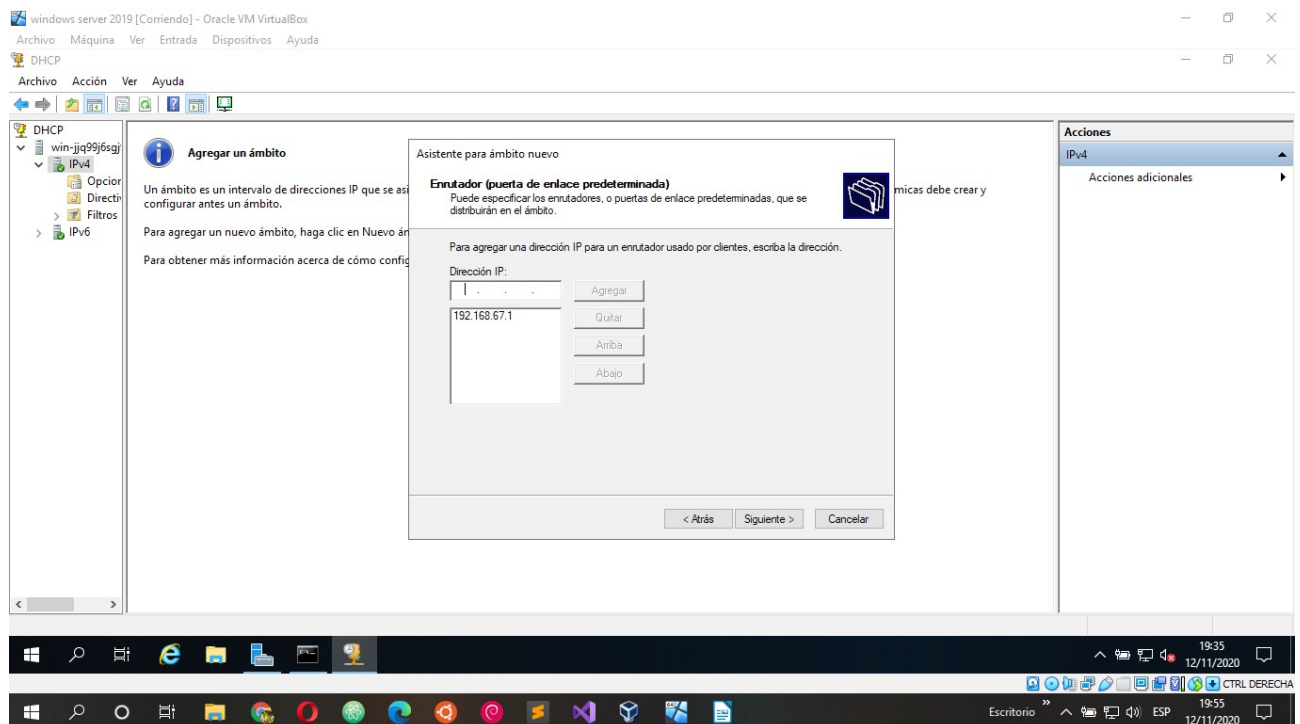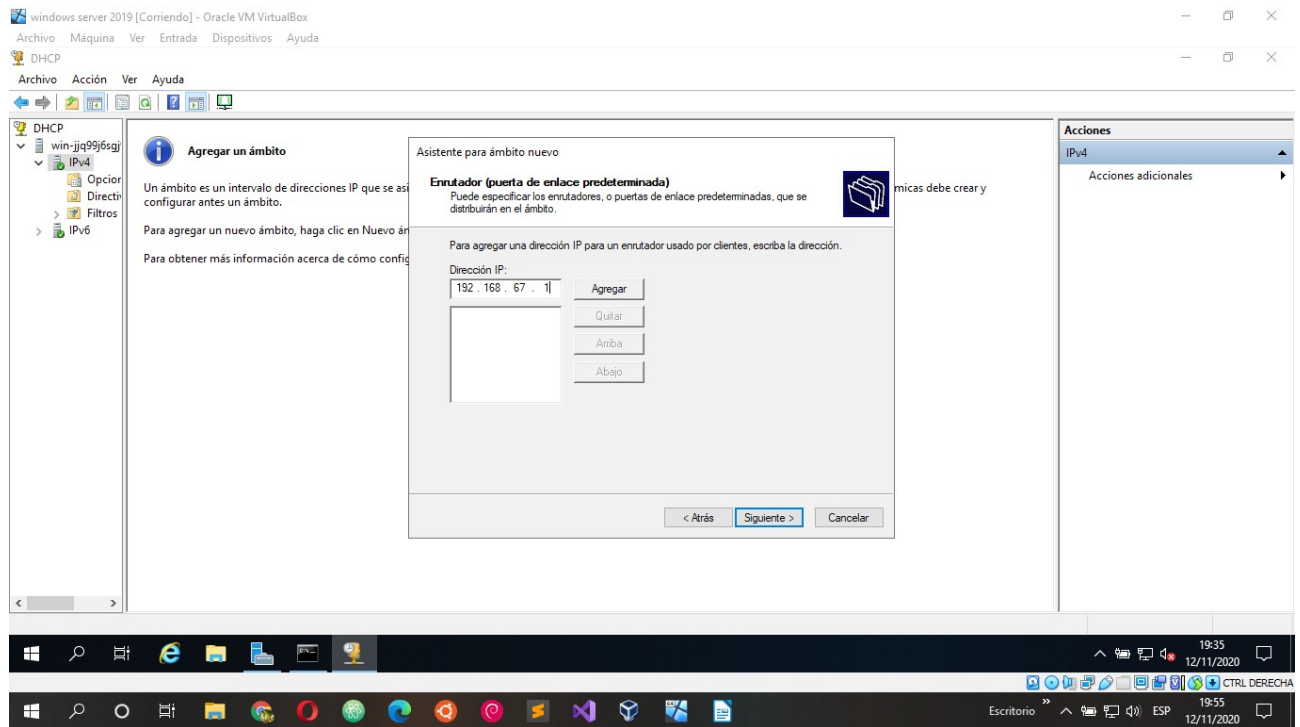

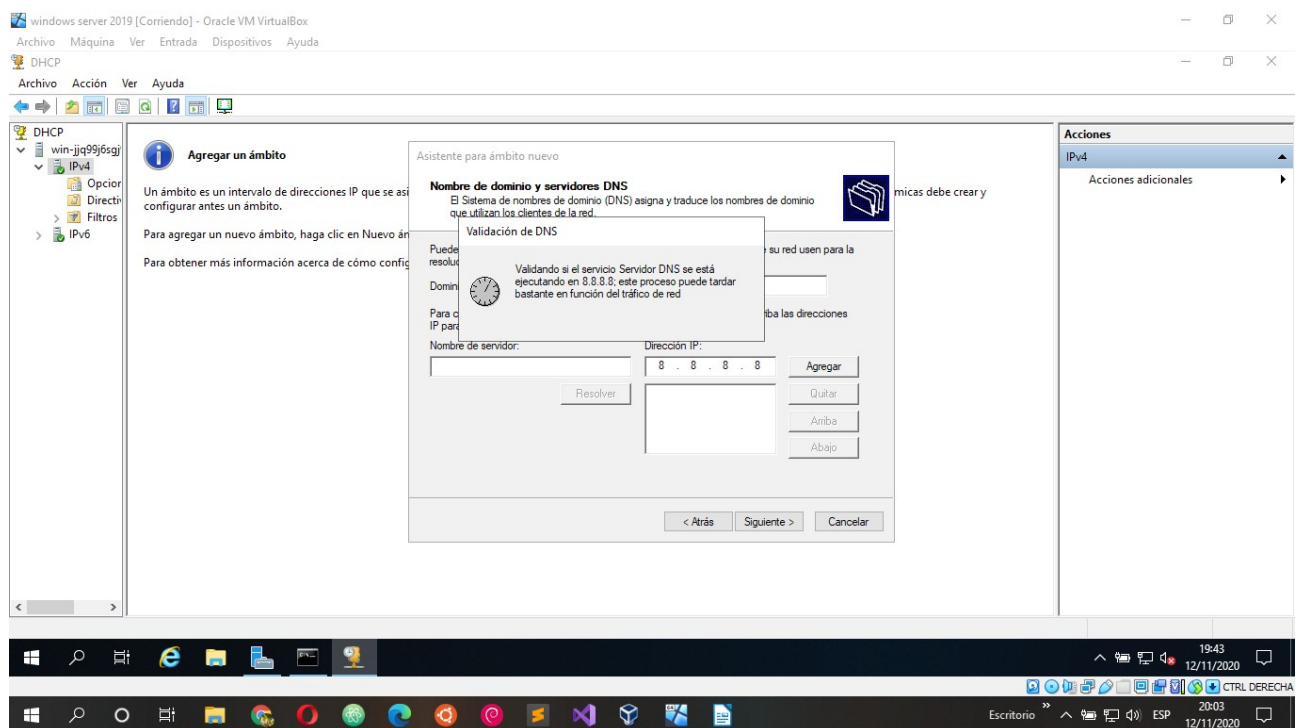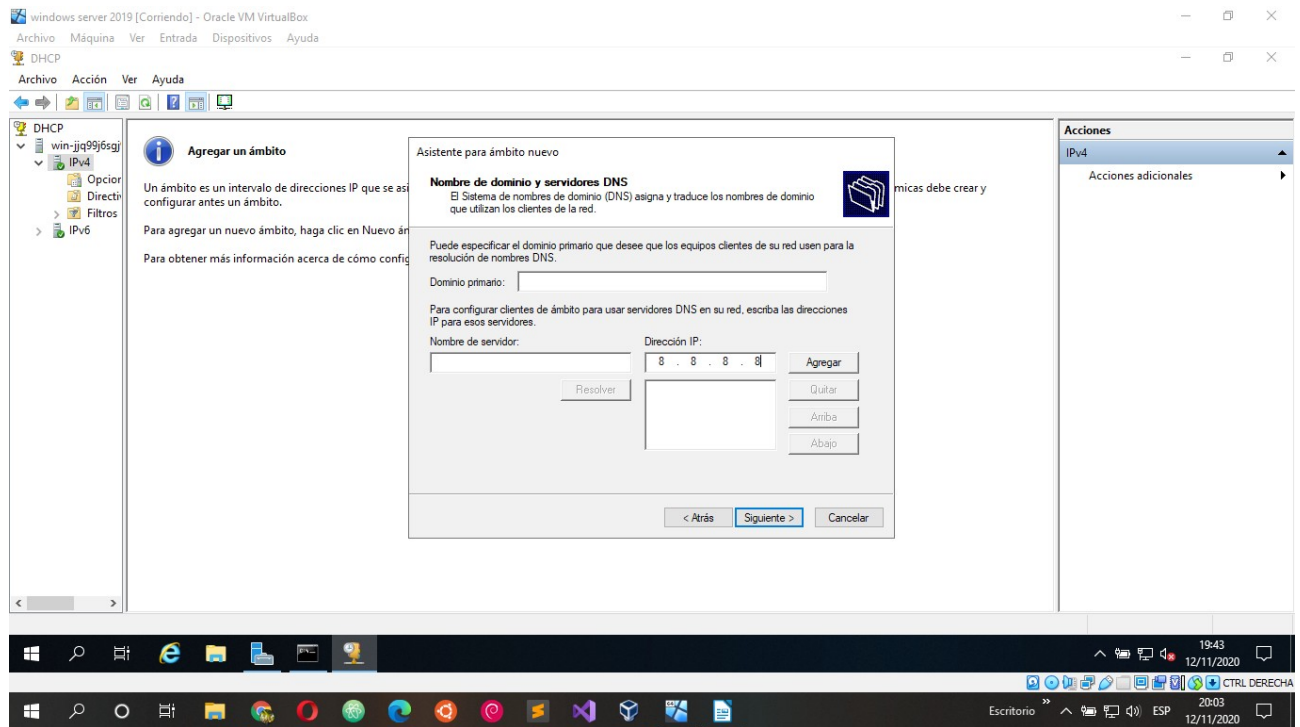

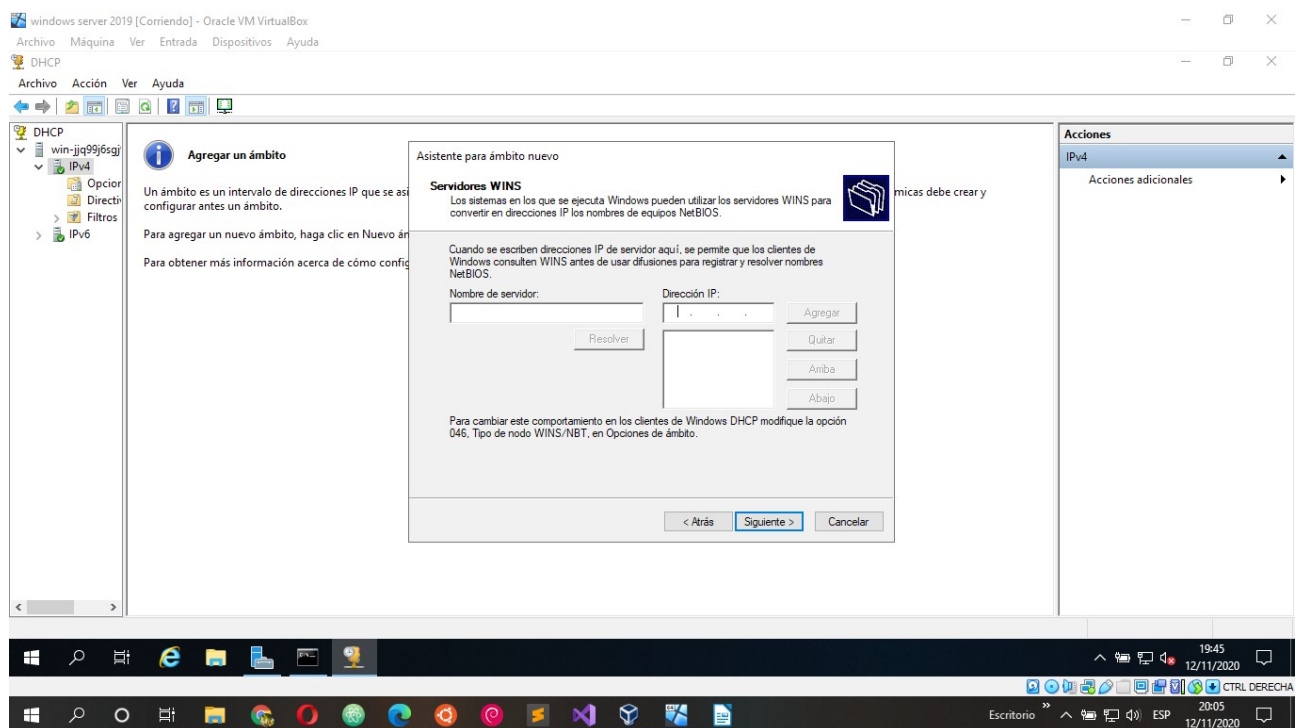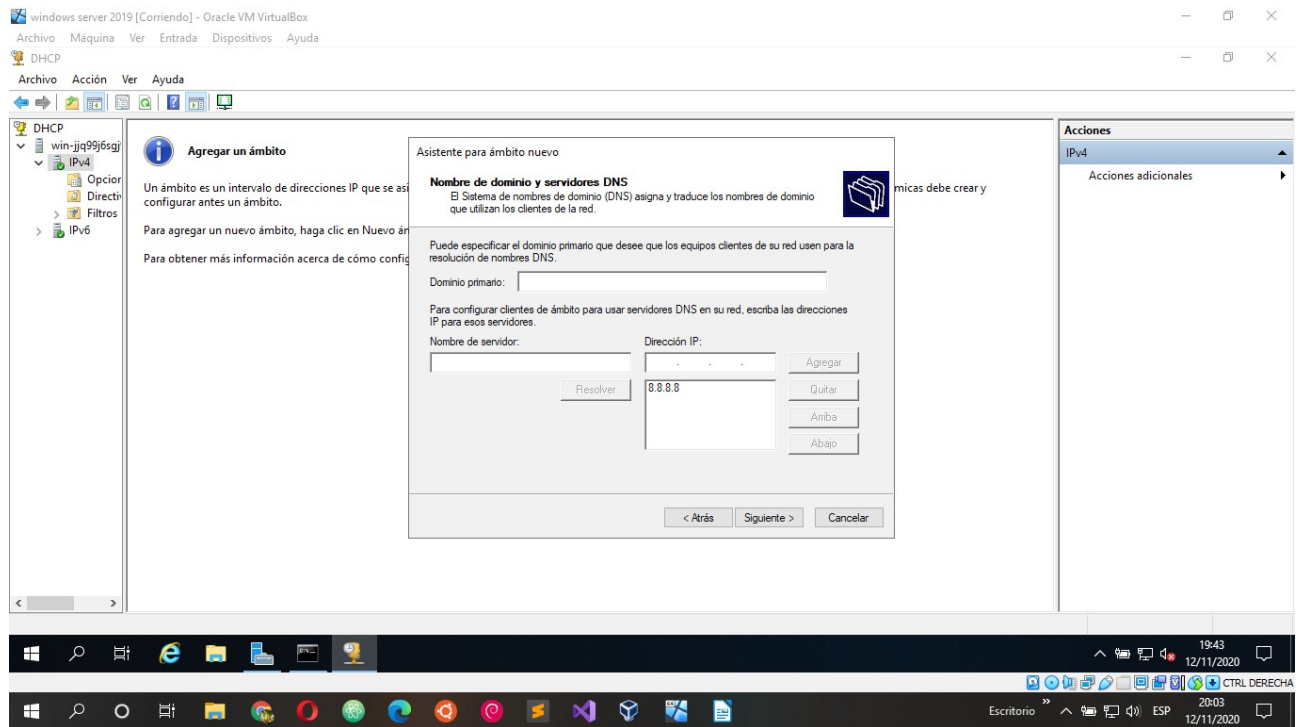

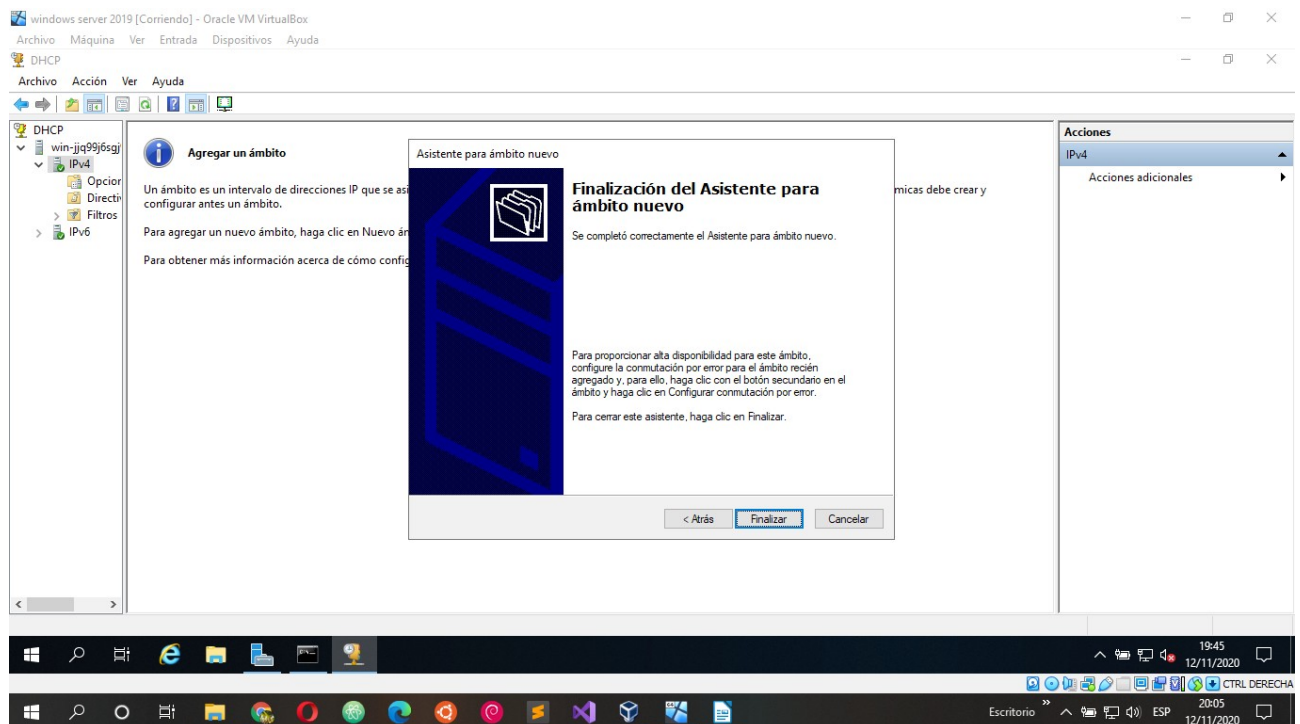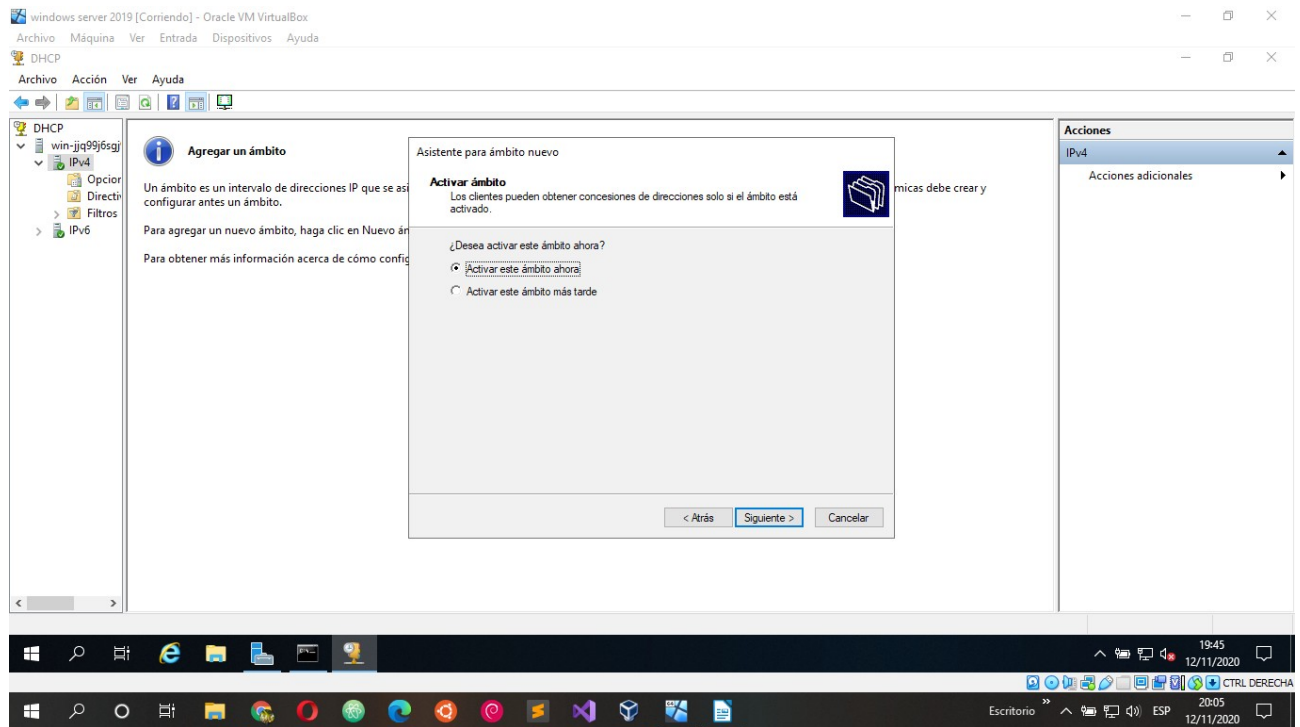

Paso 4: Cambiamos en el pc de Windows a configuración automática en ipv4

