


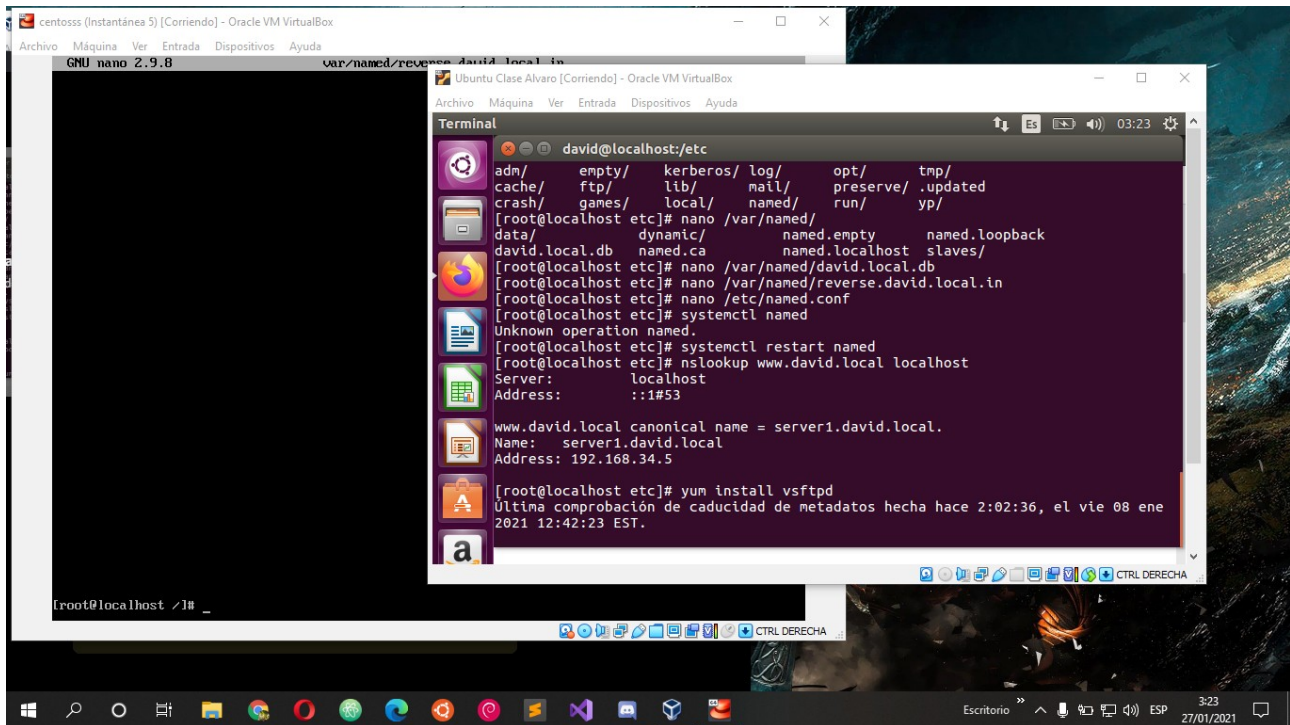




1. Usa el servidor de DNS y DHCP para que funcione como servidor la red interna.

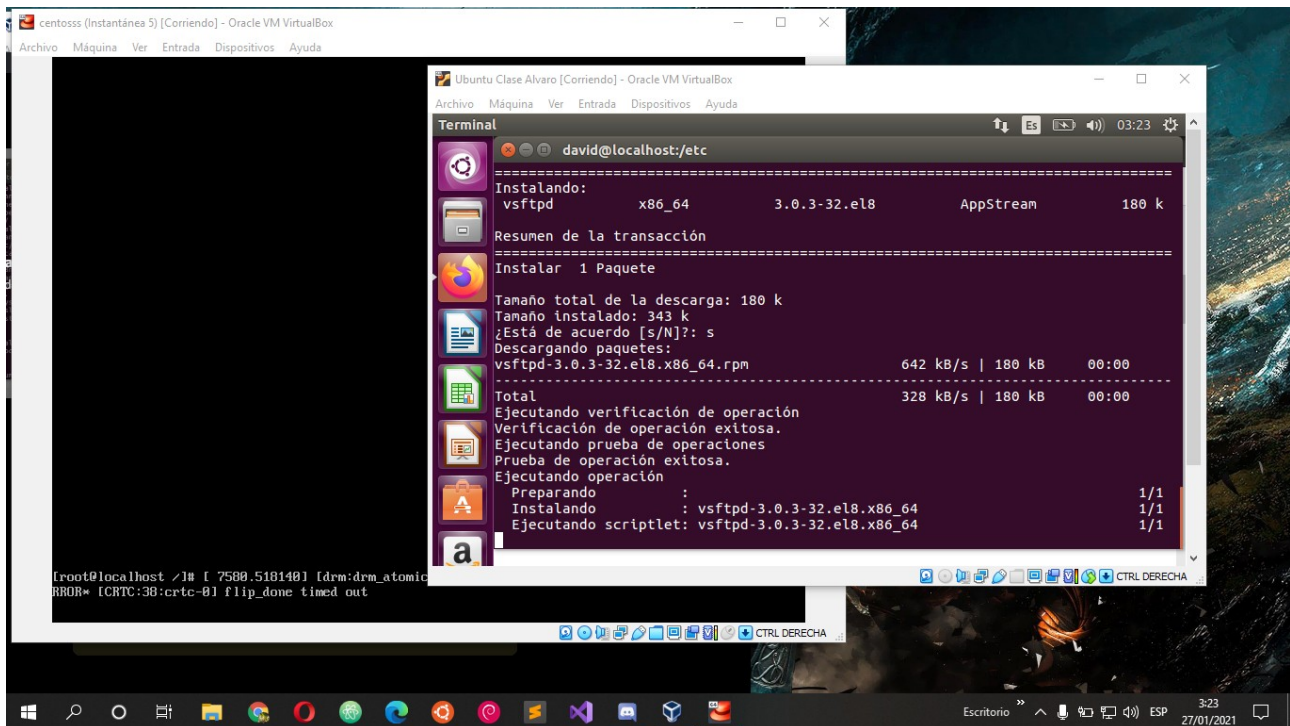

2. Configura el VSFTPD para que se pueda acceder forma anónima. Pruébalo desde una máquina en la red interna sobre Windows con Filezilla.


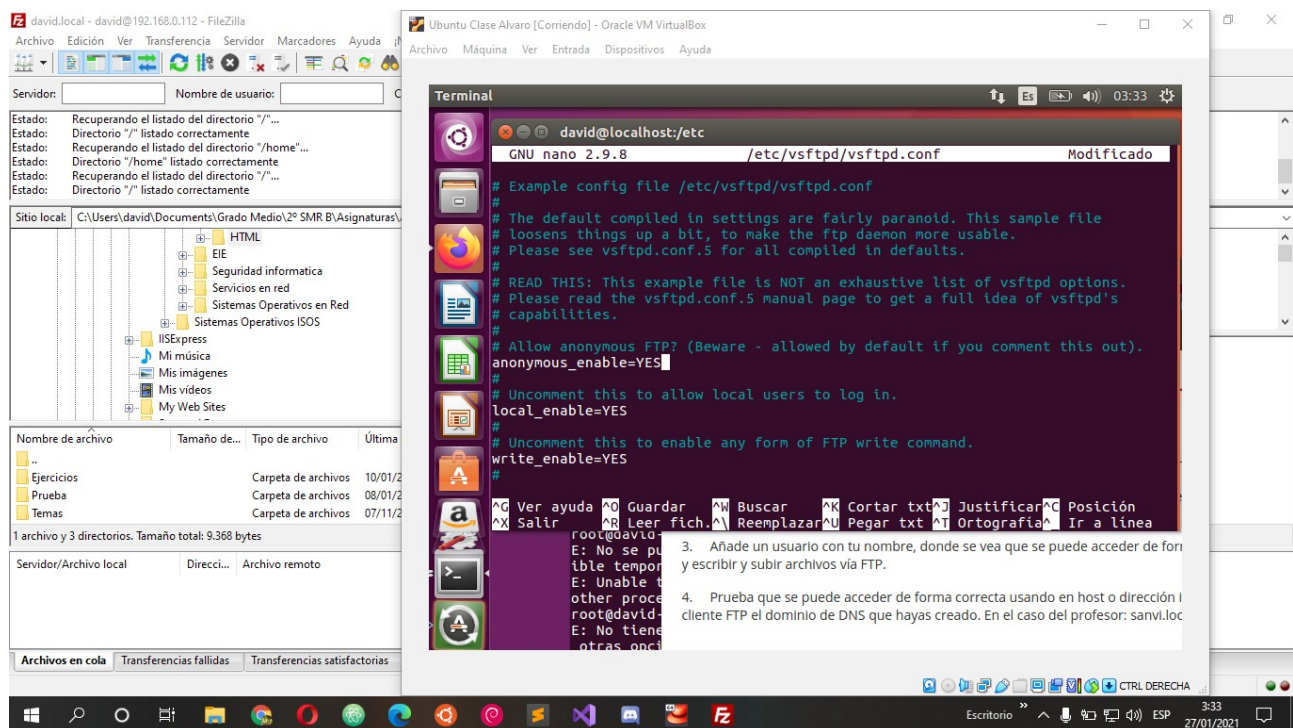



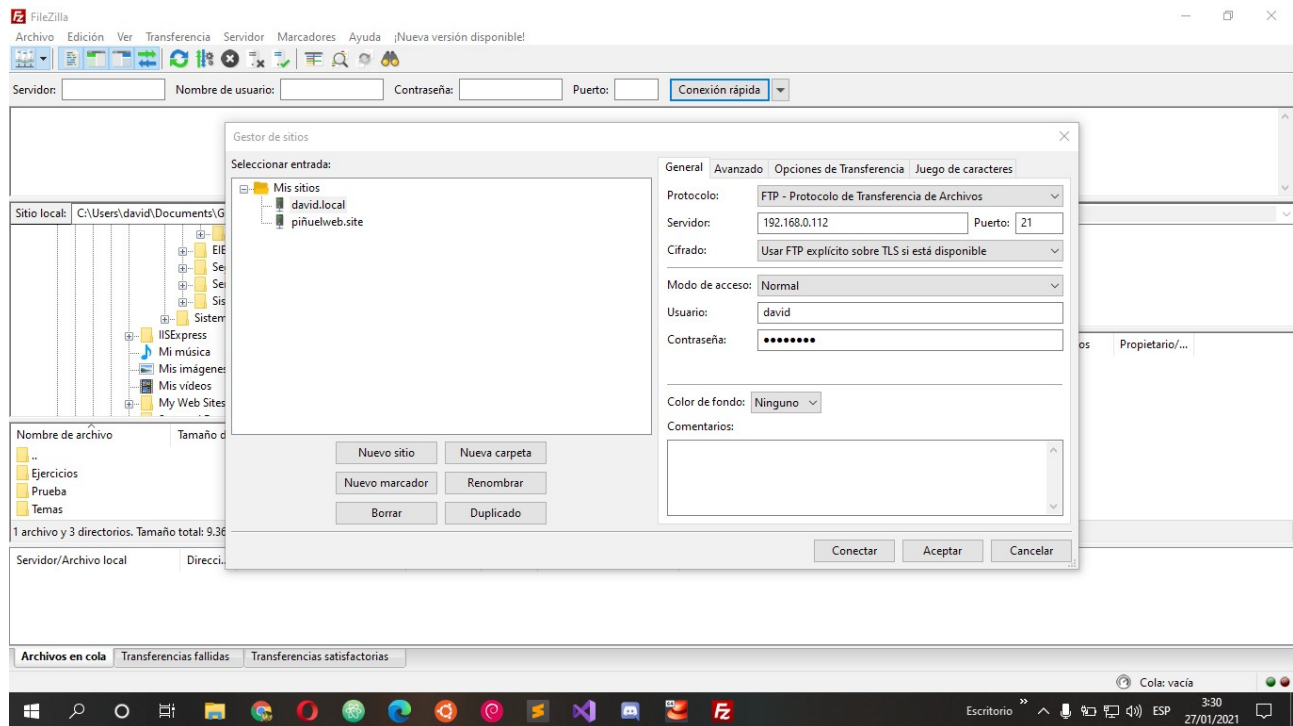


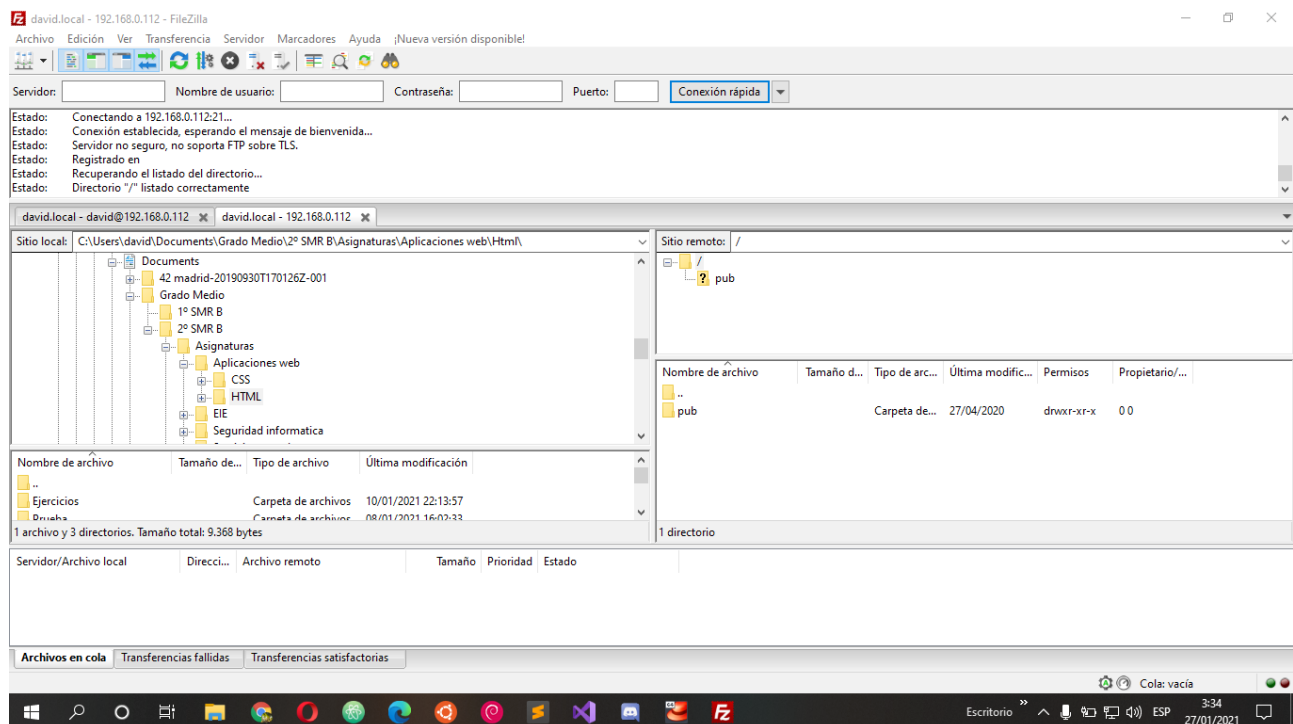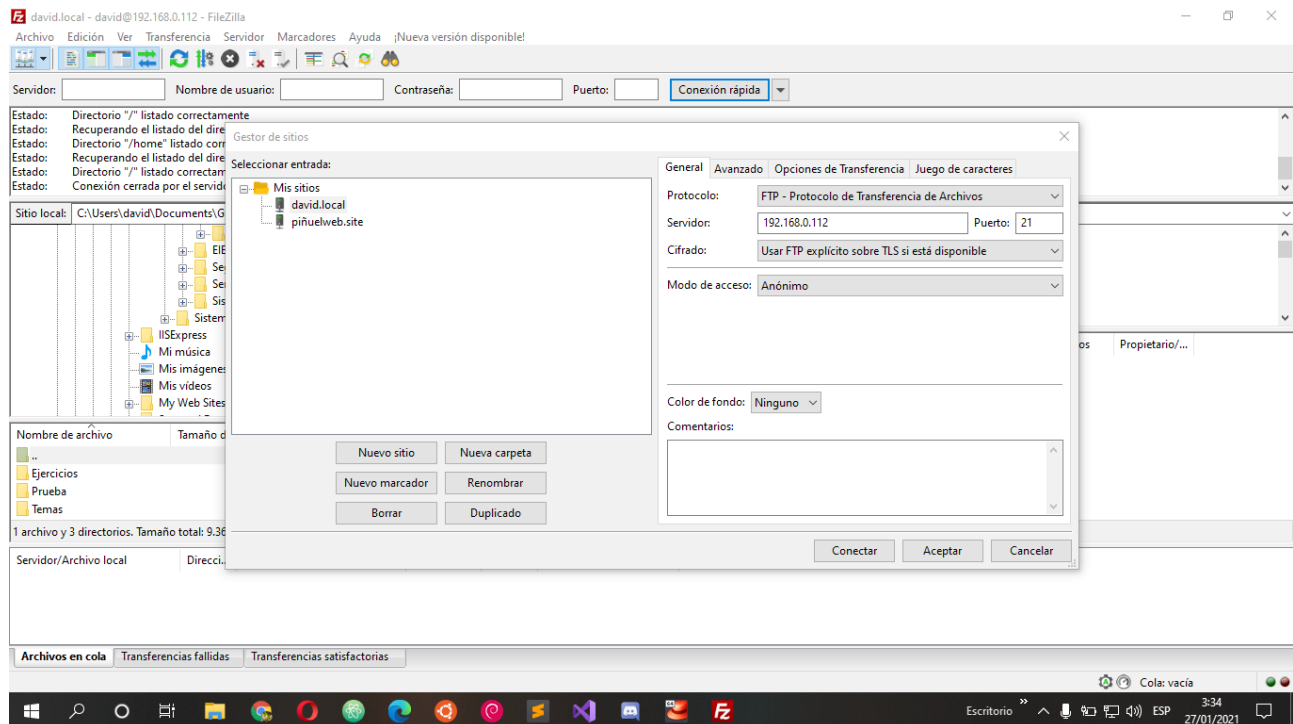




3. Añade un usuario con tu nombre, donde se vea que se puede acceder de forma correcta y escribir y subir archivos vía FTP.

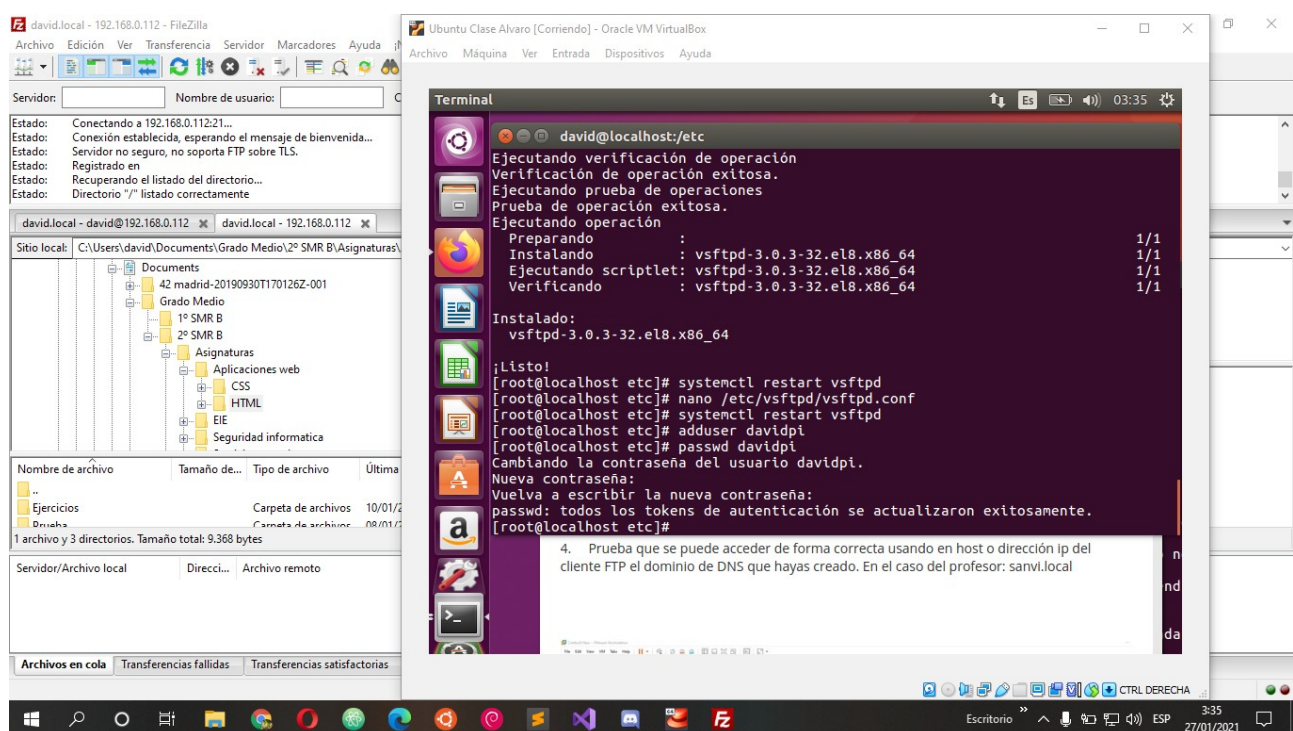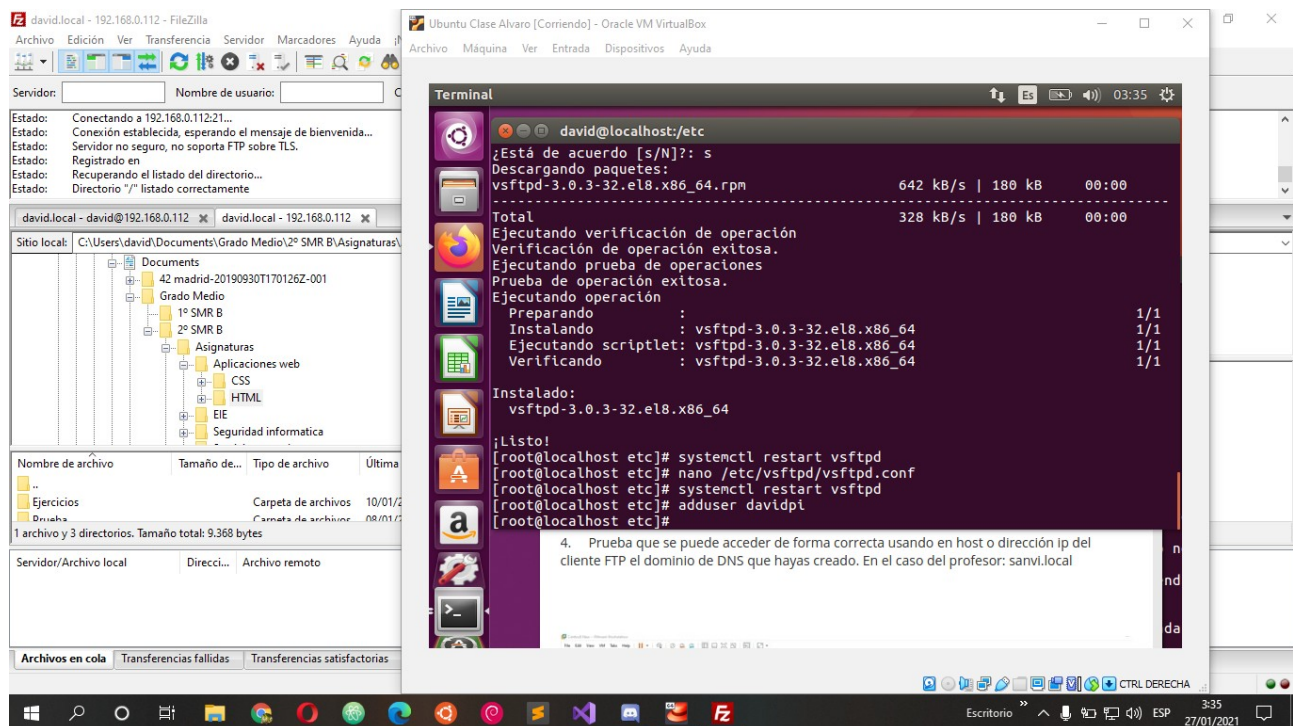

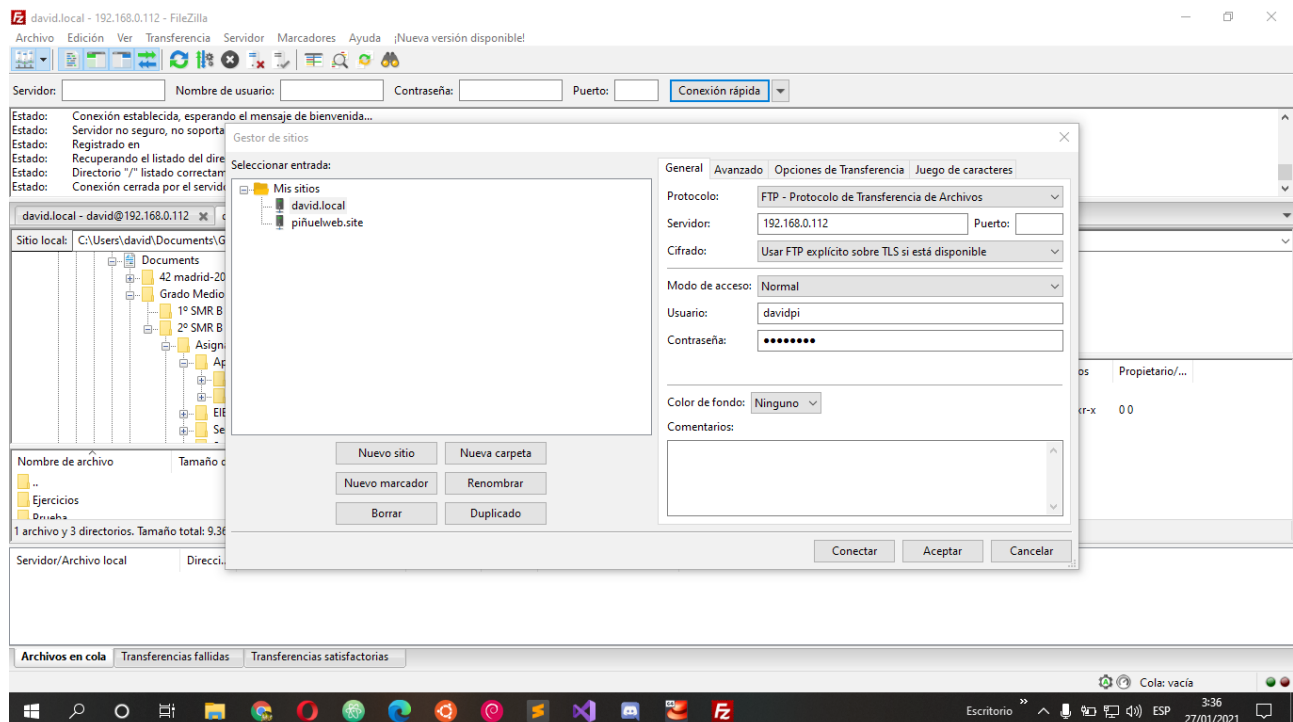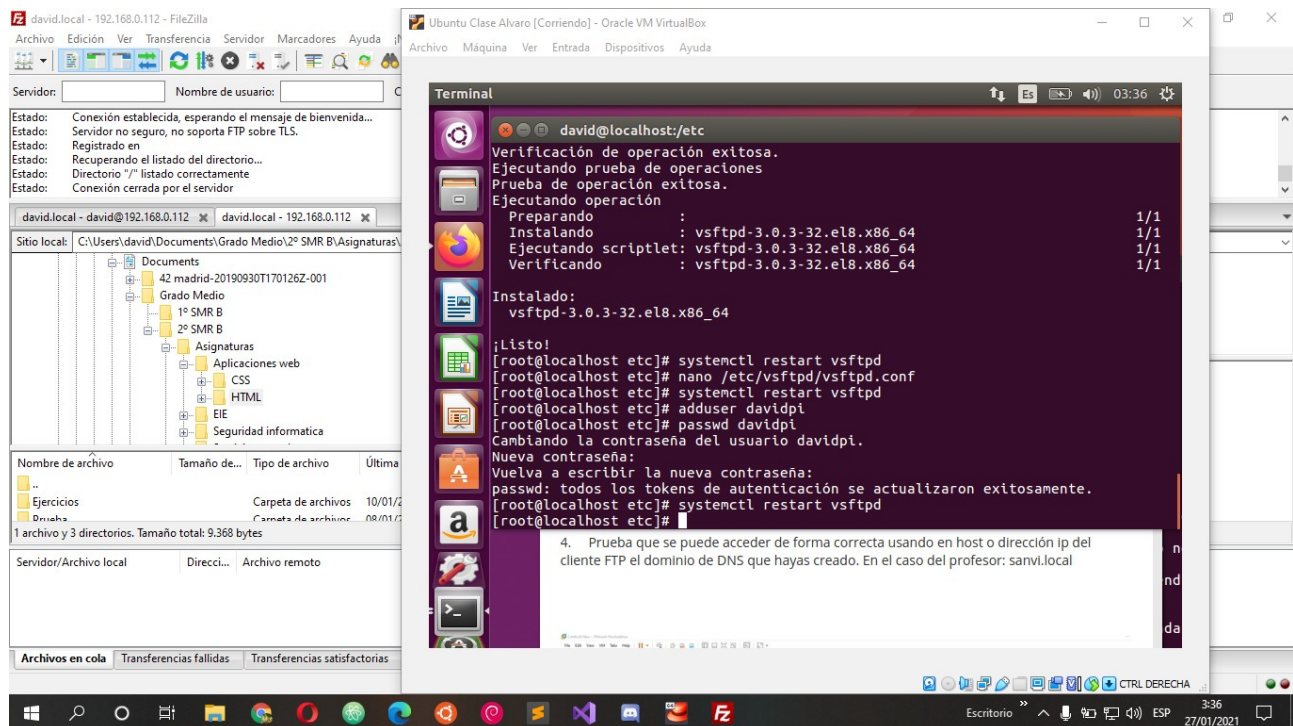

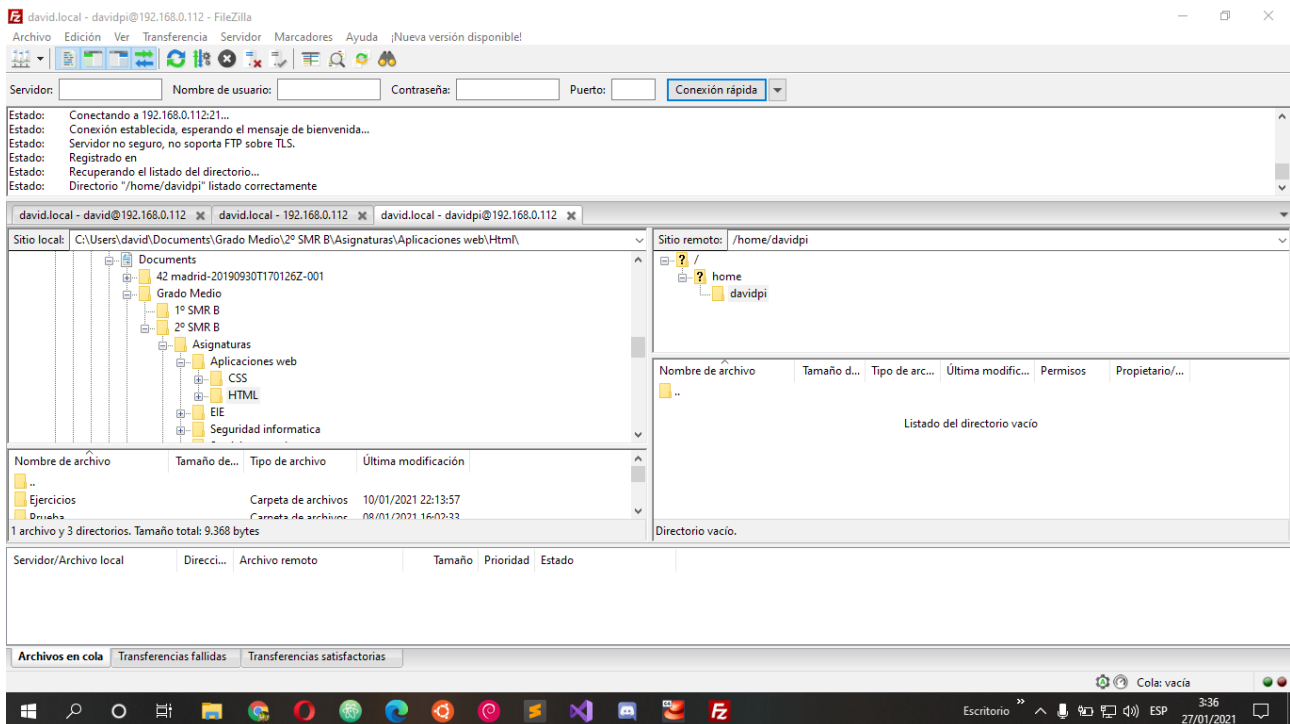

4. Prueba que se puede acceder de forma correcta usando en host o dirección ip del cliente FTP el dominio de DNS que hayas creado. En el caso del profesor: sanvi.local

