



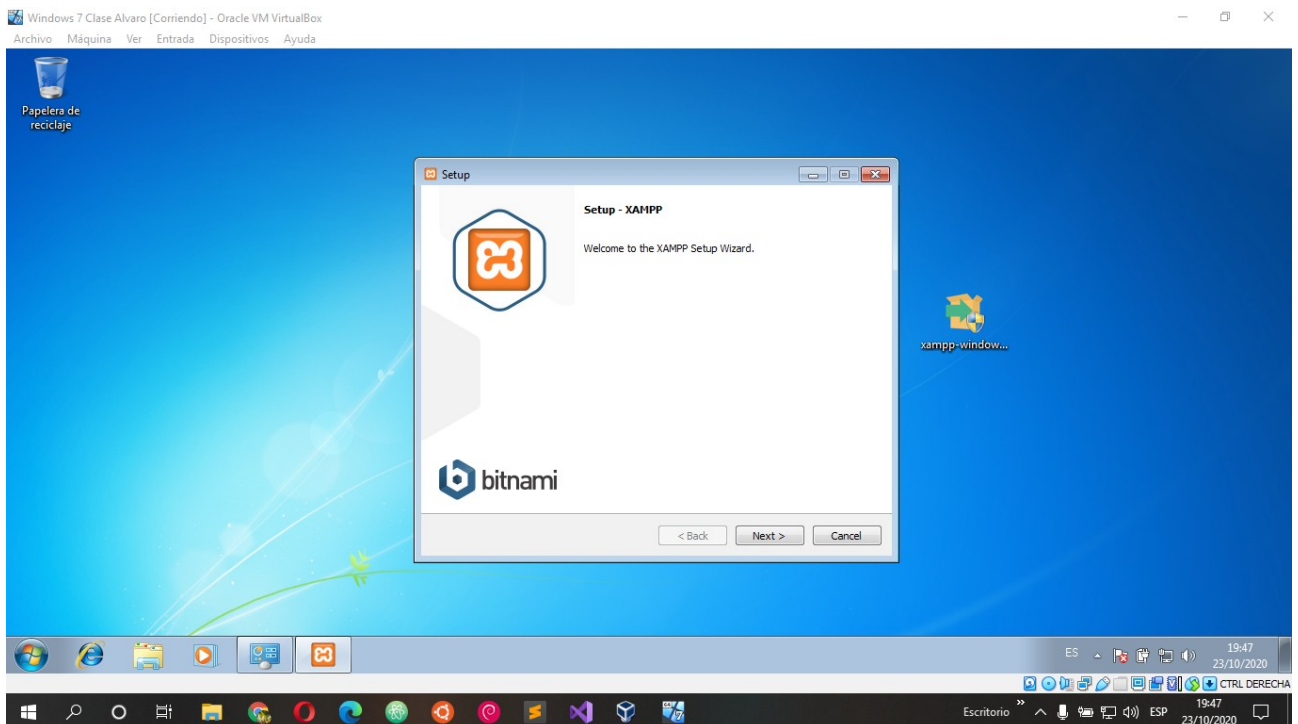
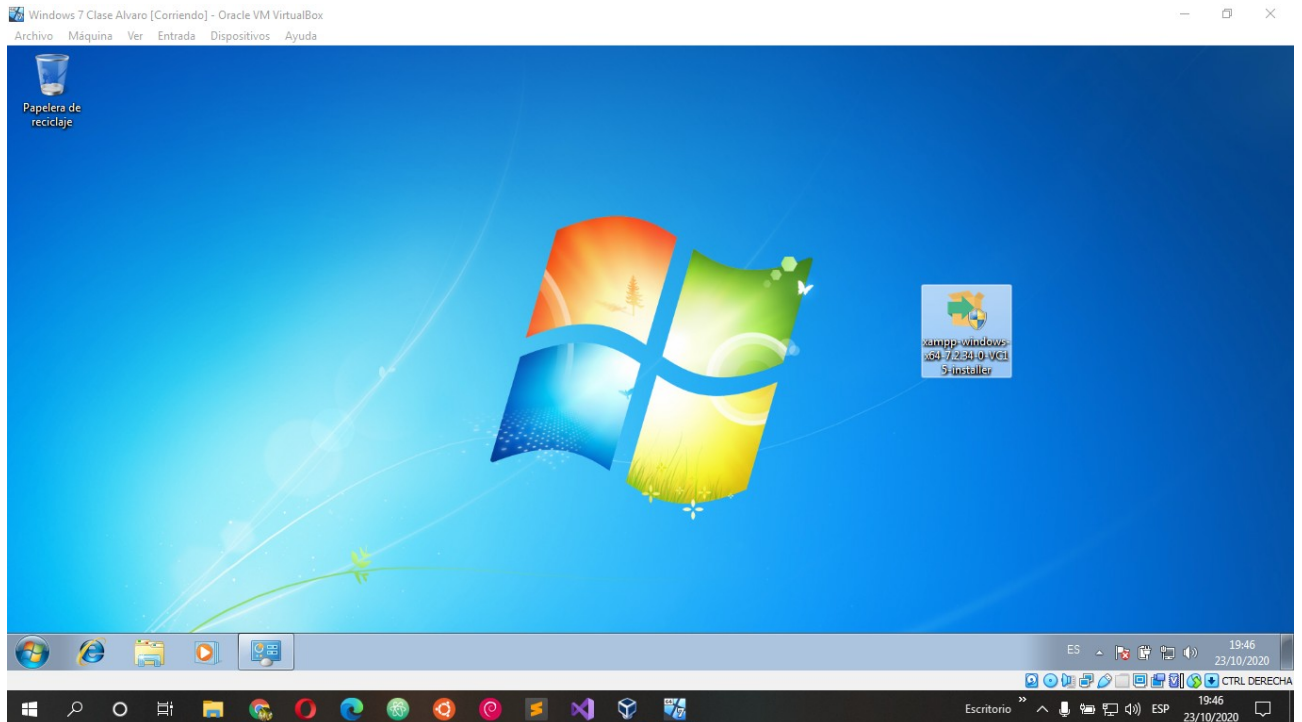
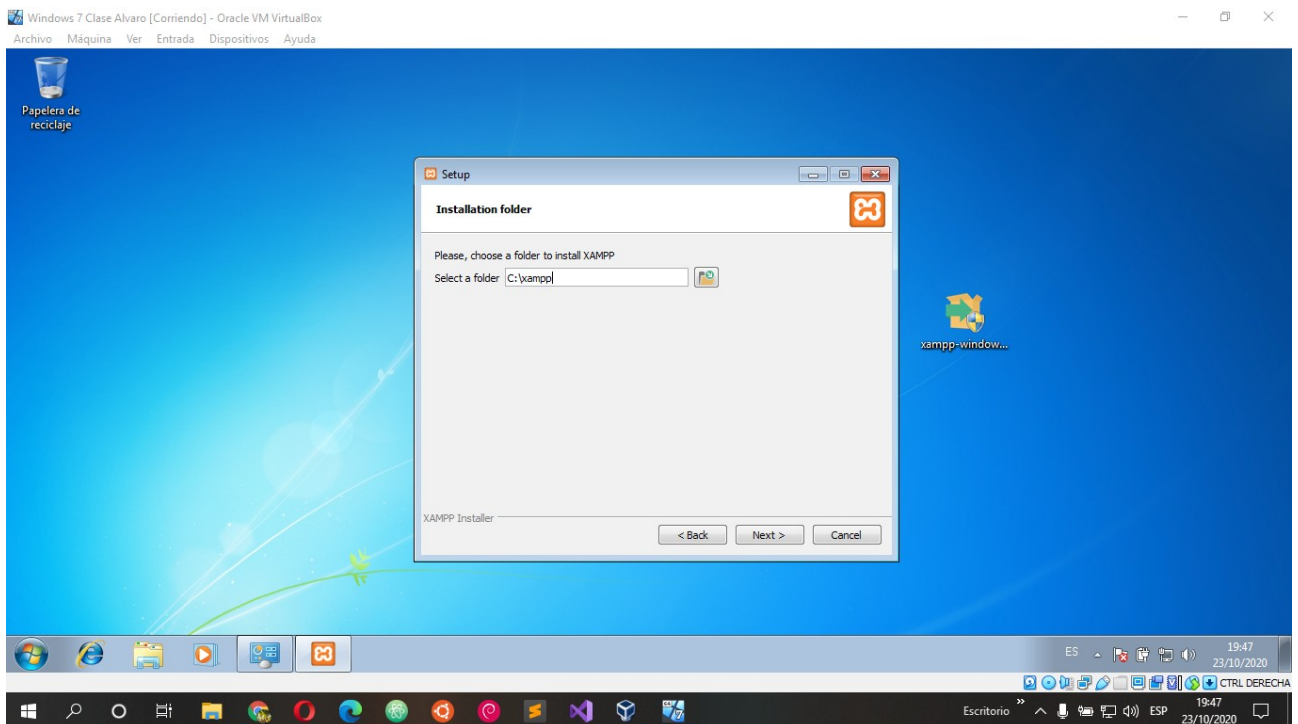
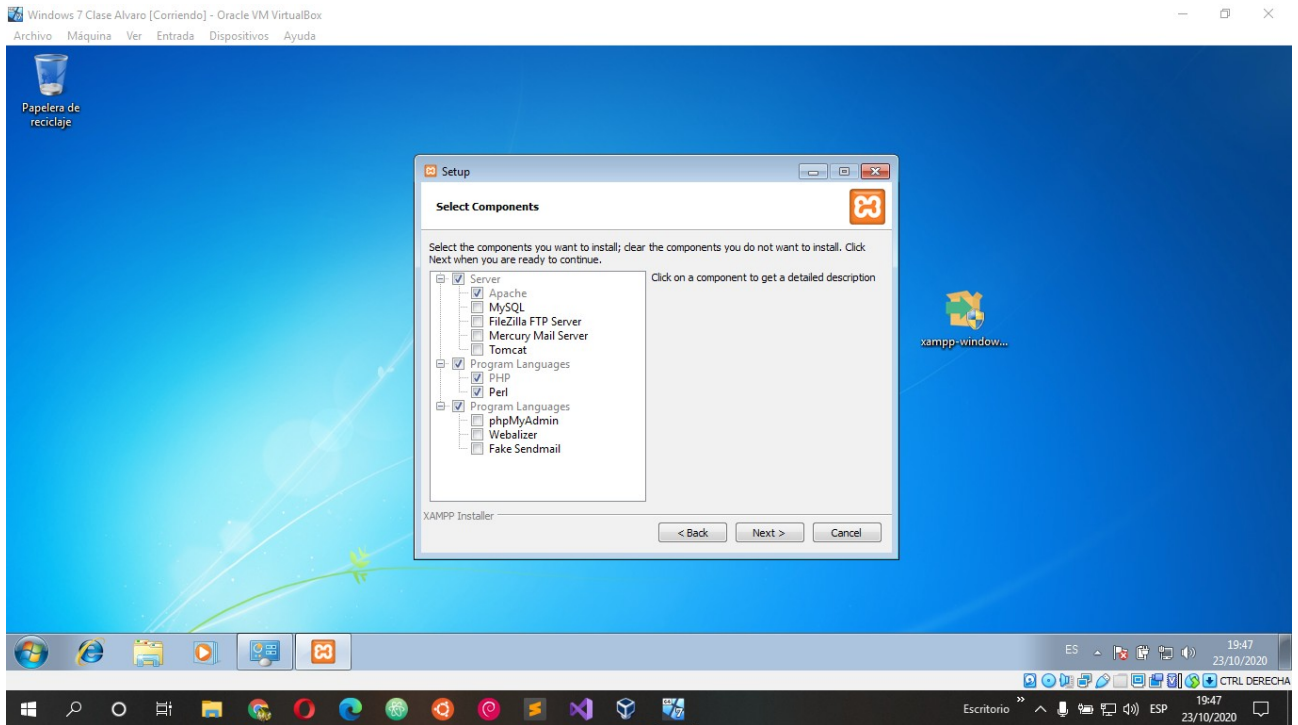


**PASO 1: Descargamos e instalamos Xamp en windows.**


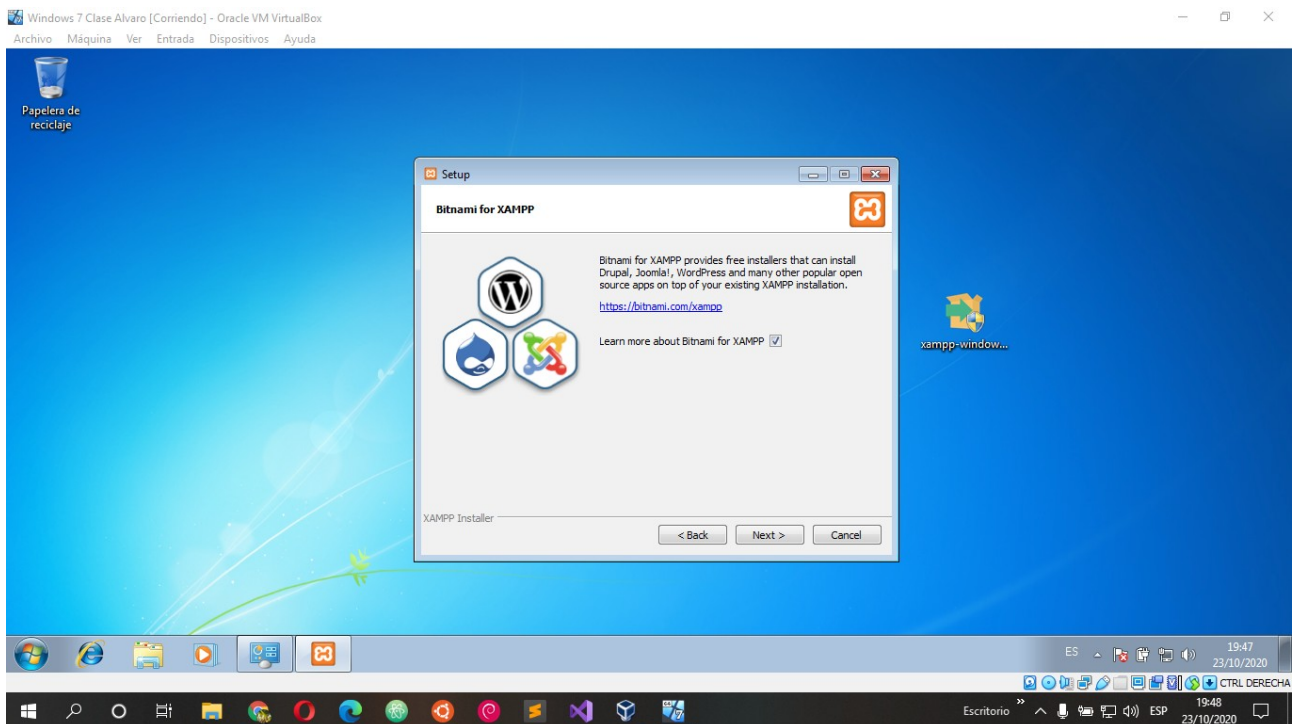


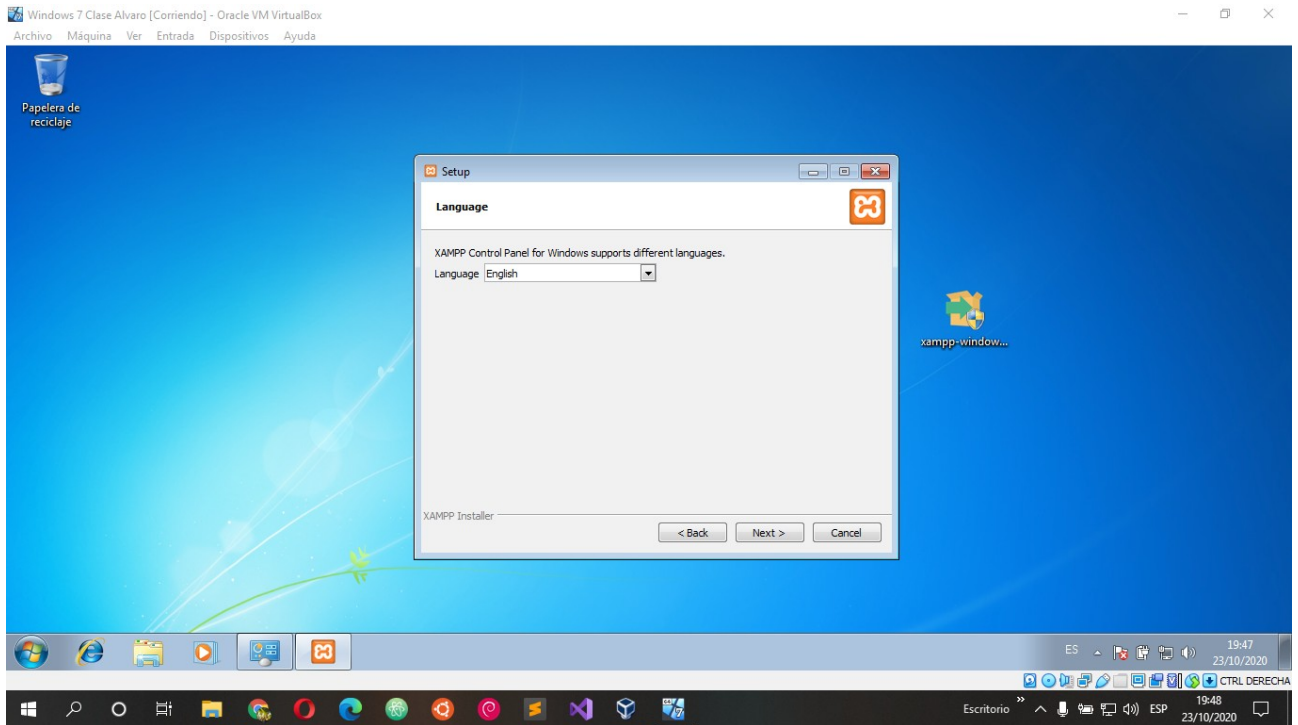


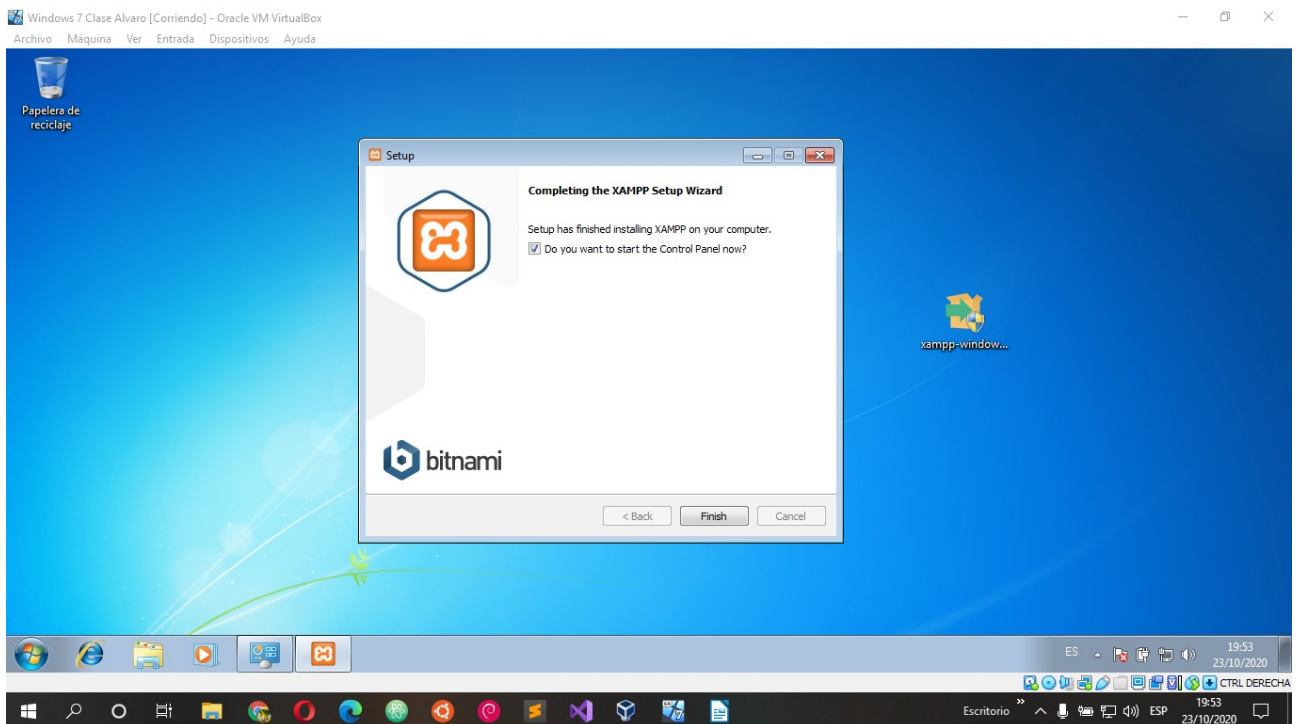


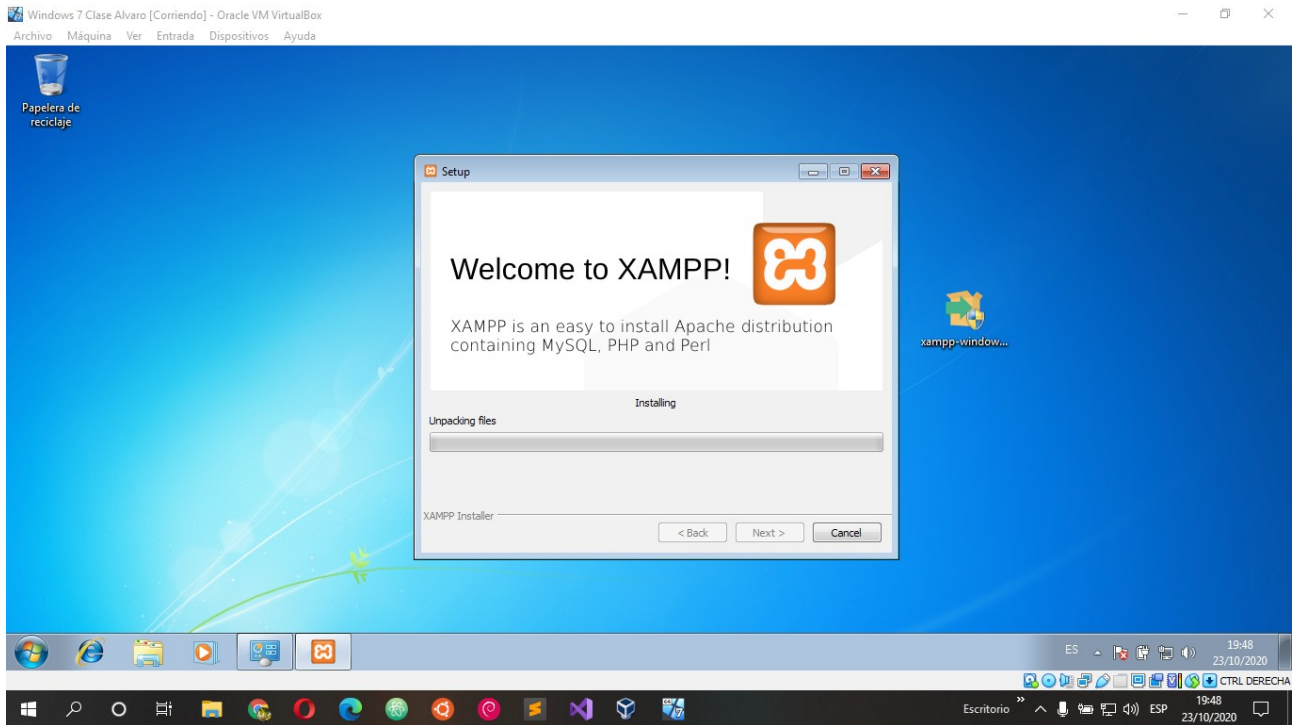



**PASO 2: Ejecutamos el Xamp y activamos el apache, abrimos el localhost para ver si funciona todo correctamente.**

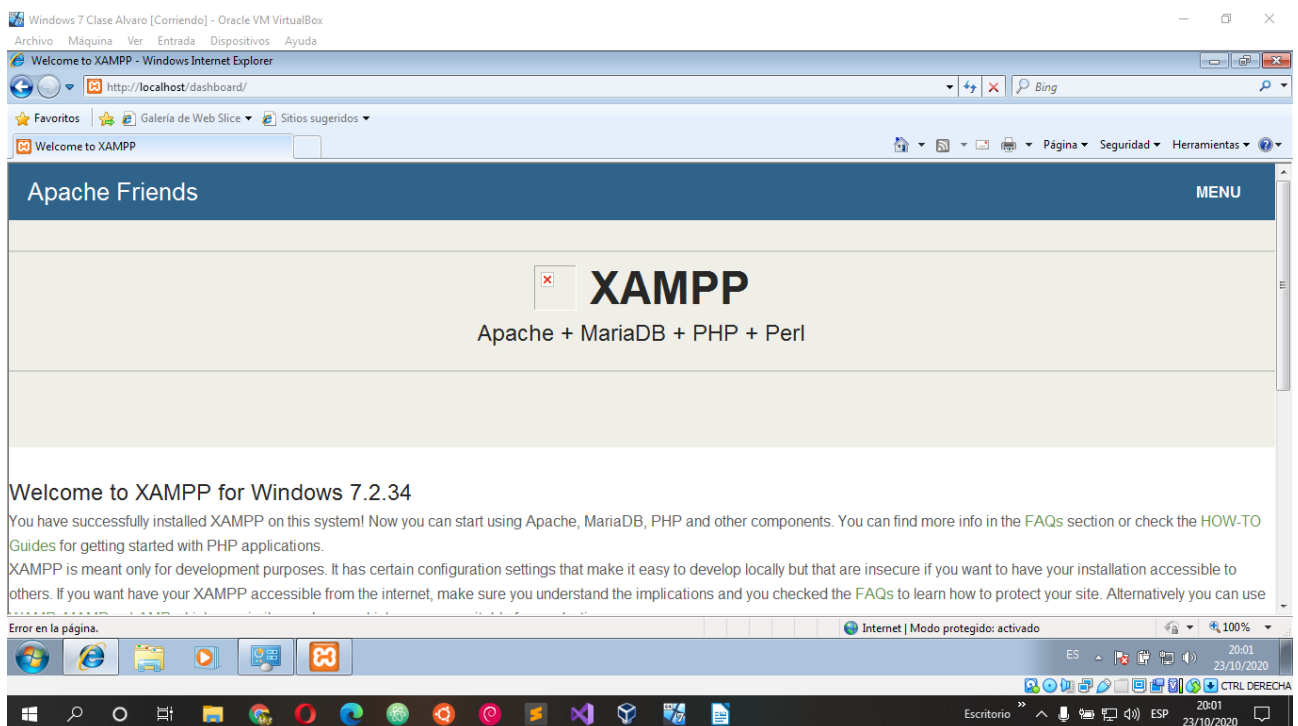
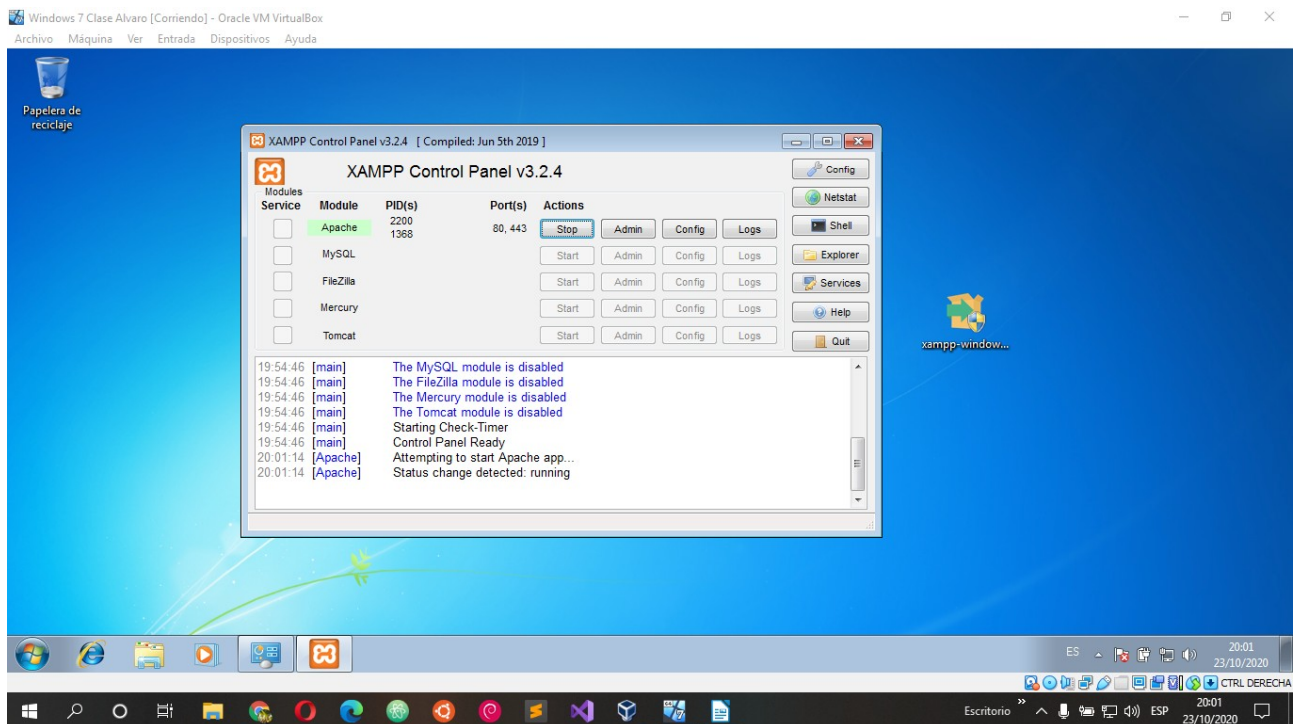


**PASO 3:** Abrimos la carpeta donde se ha instalado Xamp y entramos en htdocs donde esta la carpeta de la pagina que carga el apache.

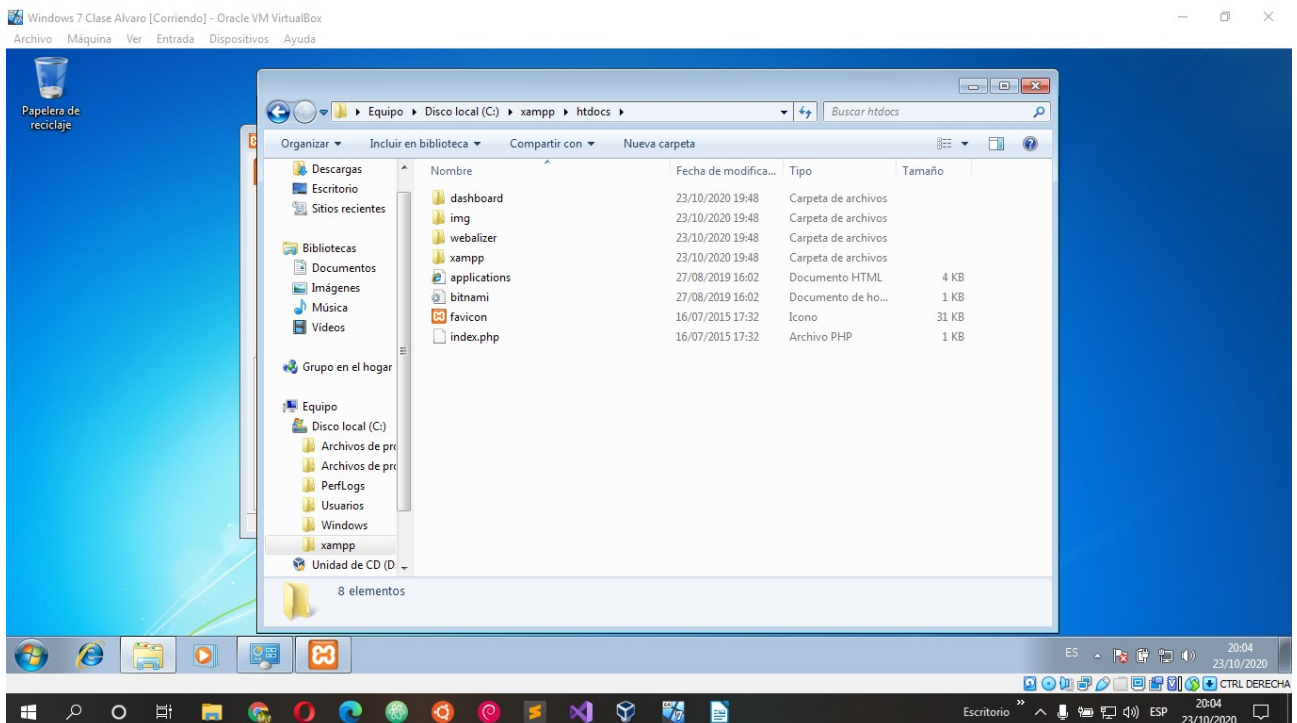
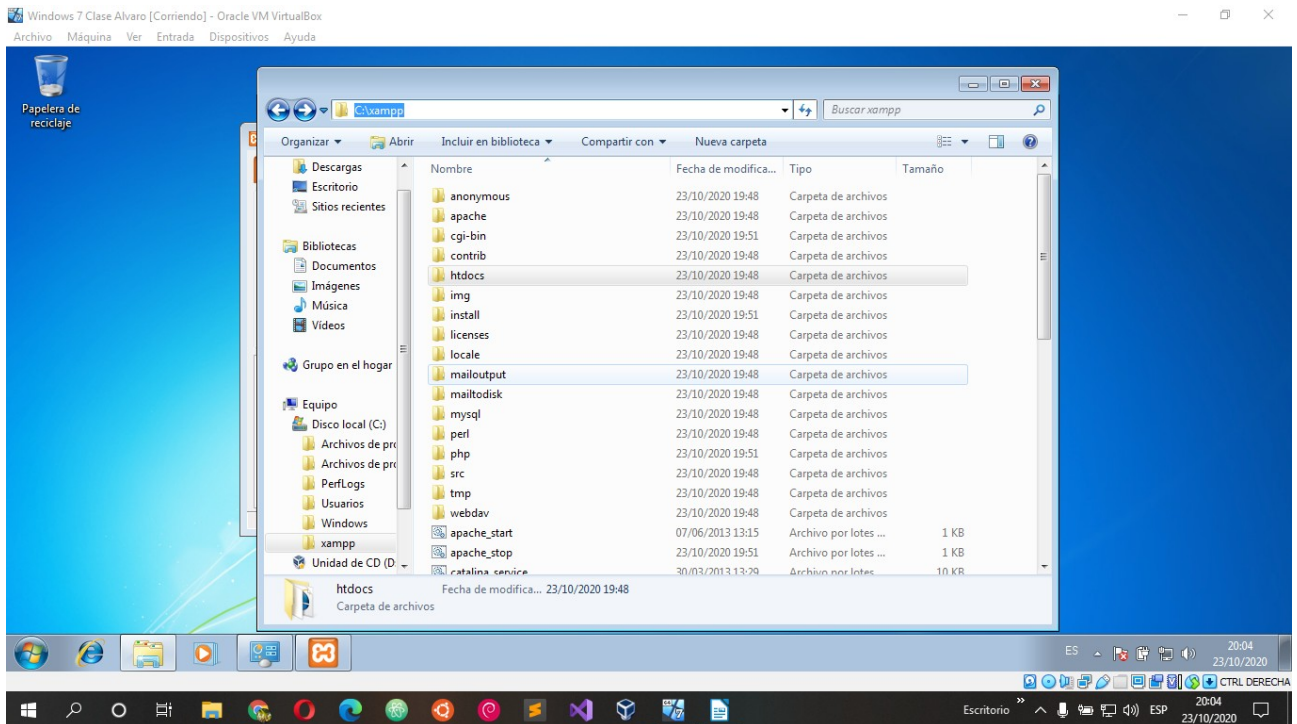


**PASO 4: Creamos un index.html en este caso ya esta creado así que lo exportamos a esta carpeta y renombramos el index que viene por defecto para que cargue nuestro index.**

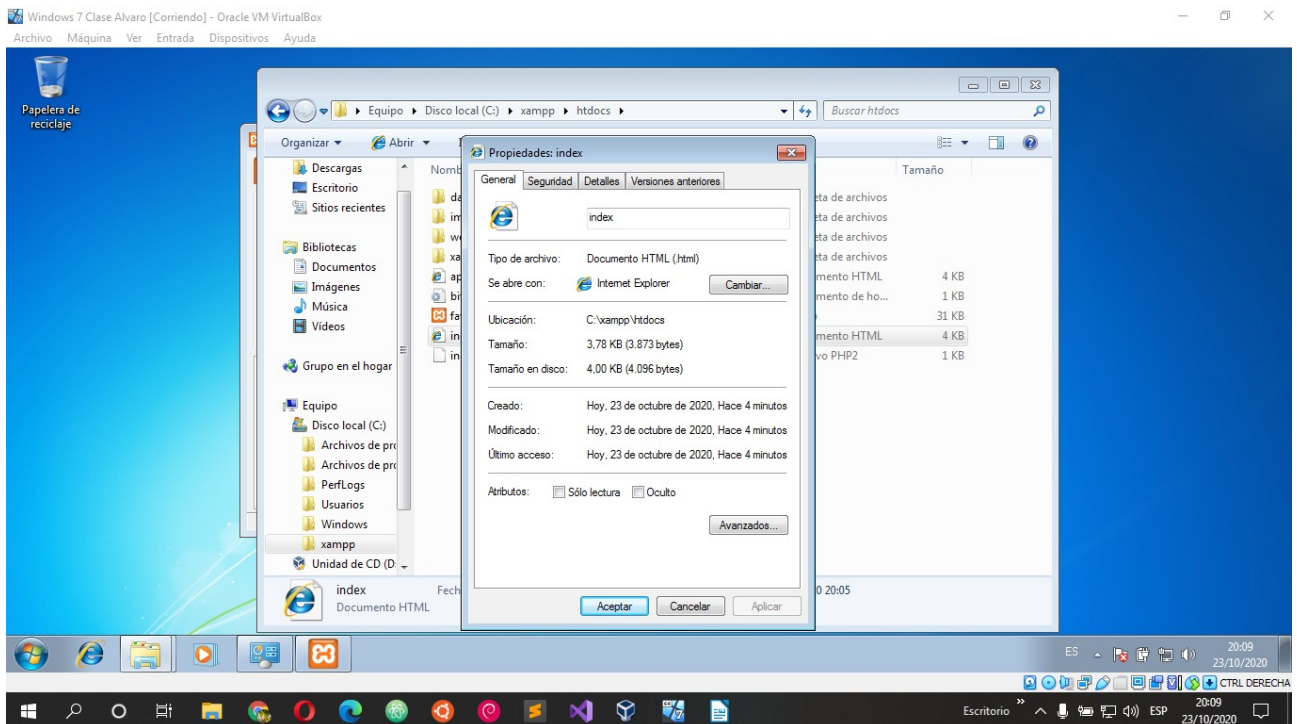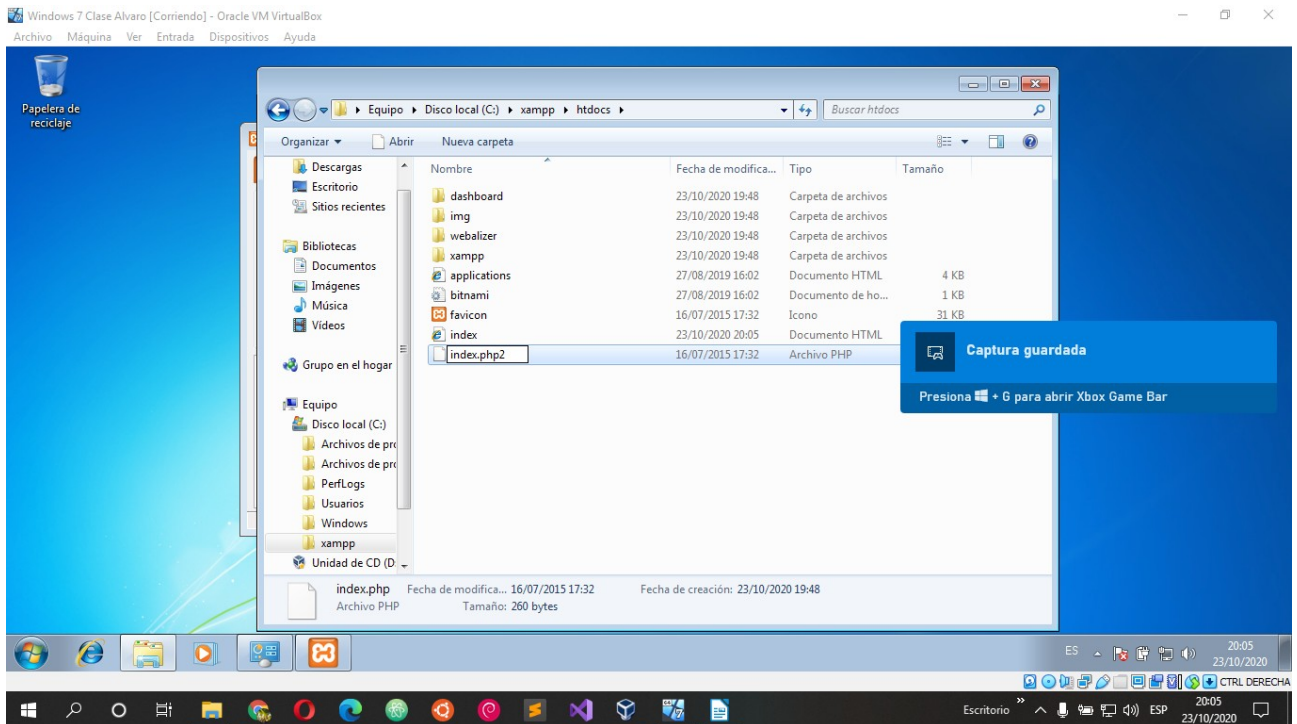

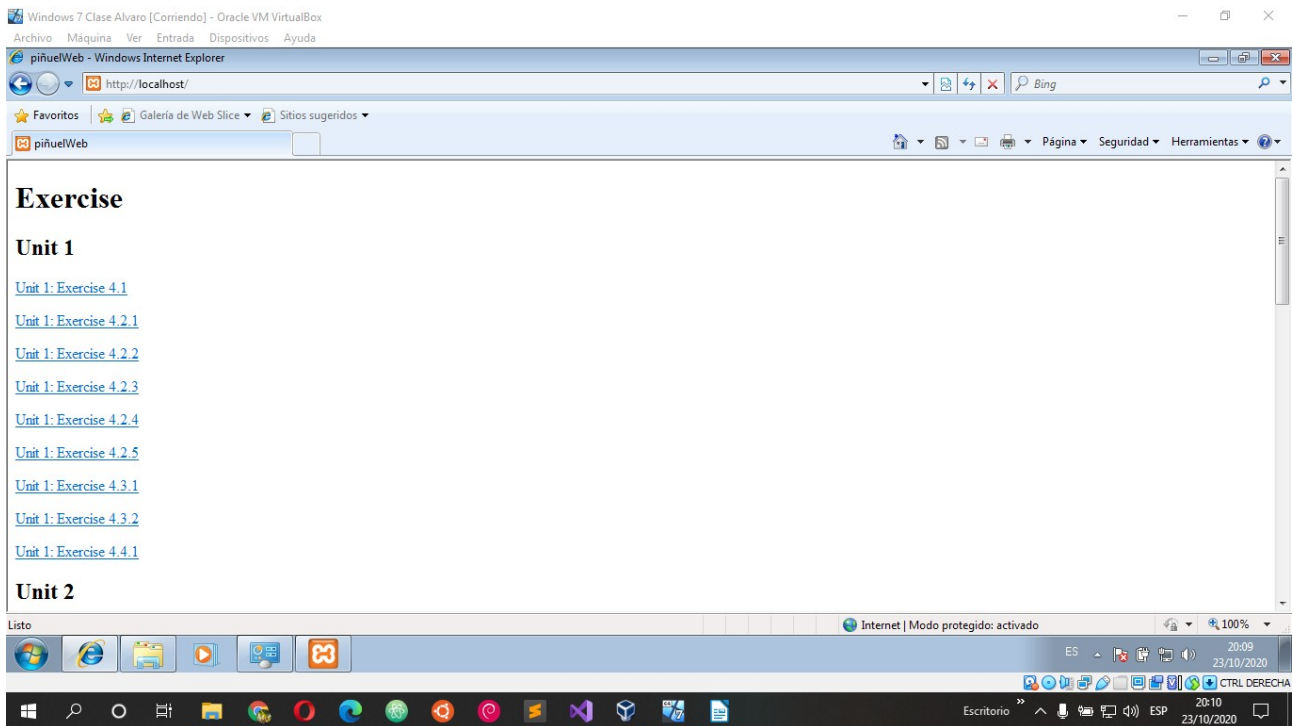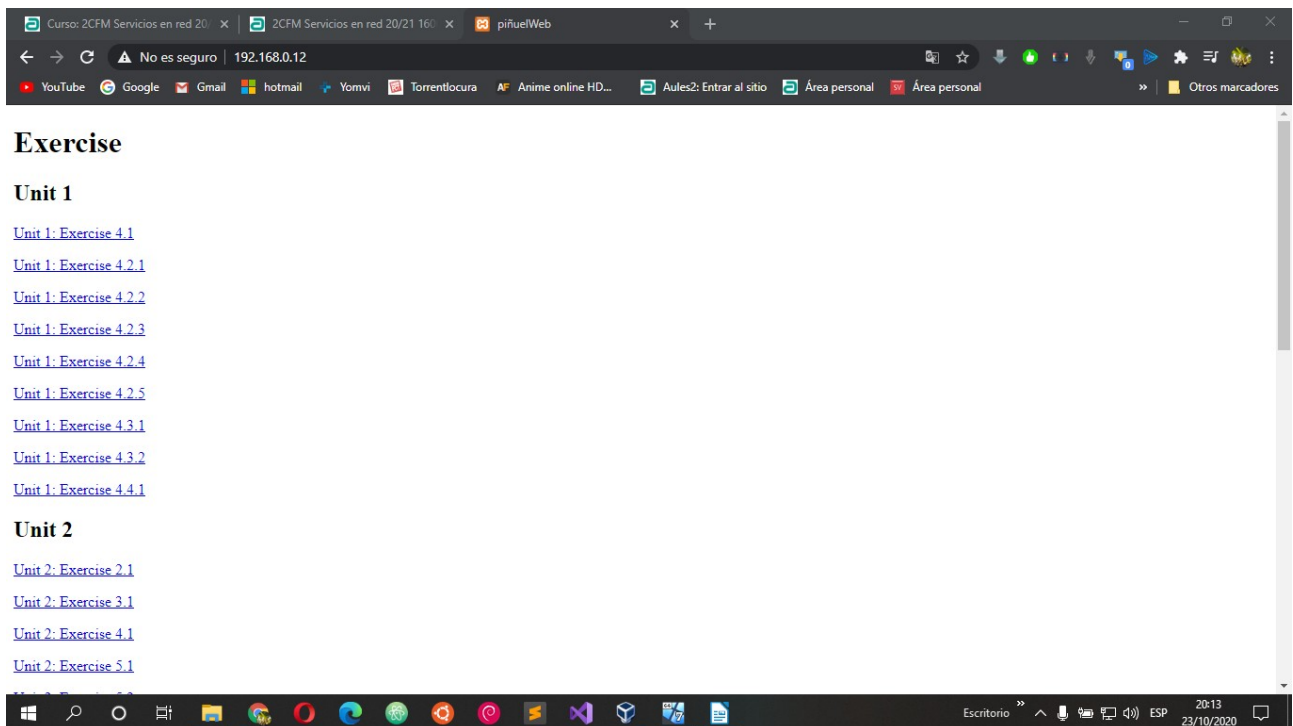**PASO 5: Comprobar que funciona nuestro index.html en localhost.****PASO 7: Desde nuestro ordenador sin maquina virtual ponemos la ip del pc en maquina virtual en navegador para ver si carga desde fuera del servidor.**

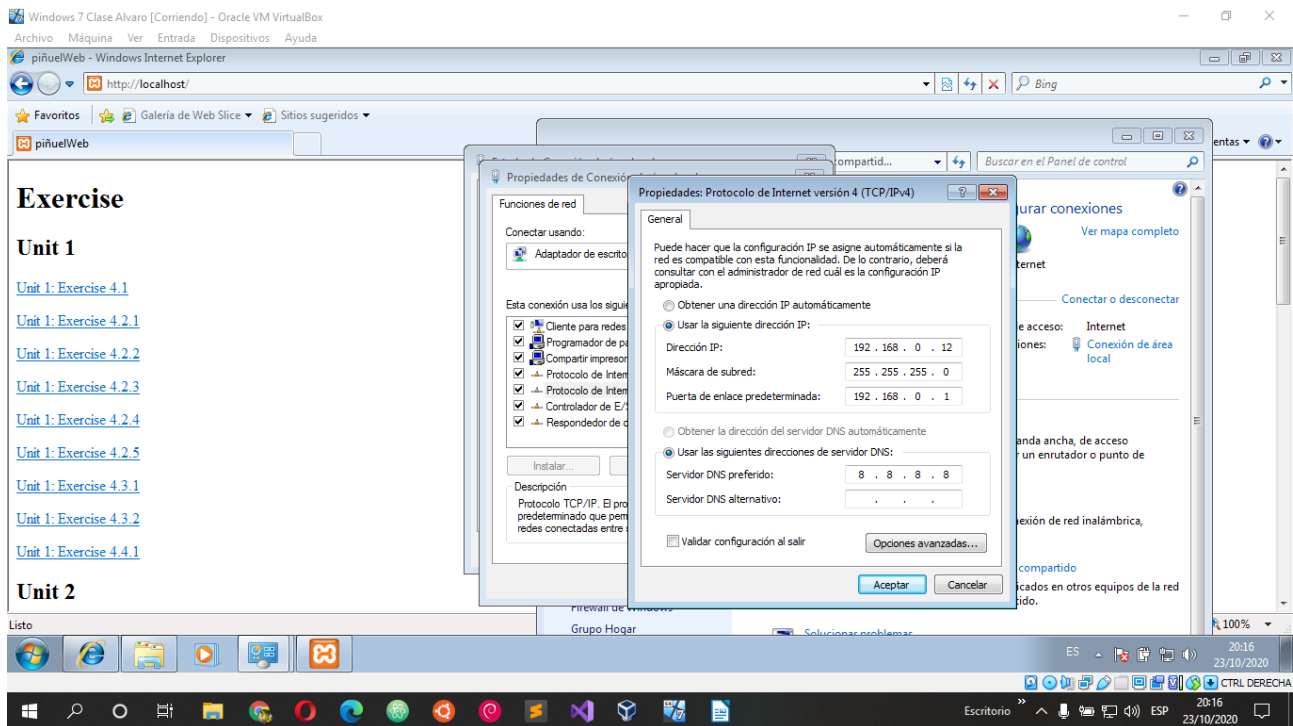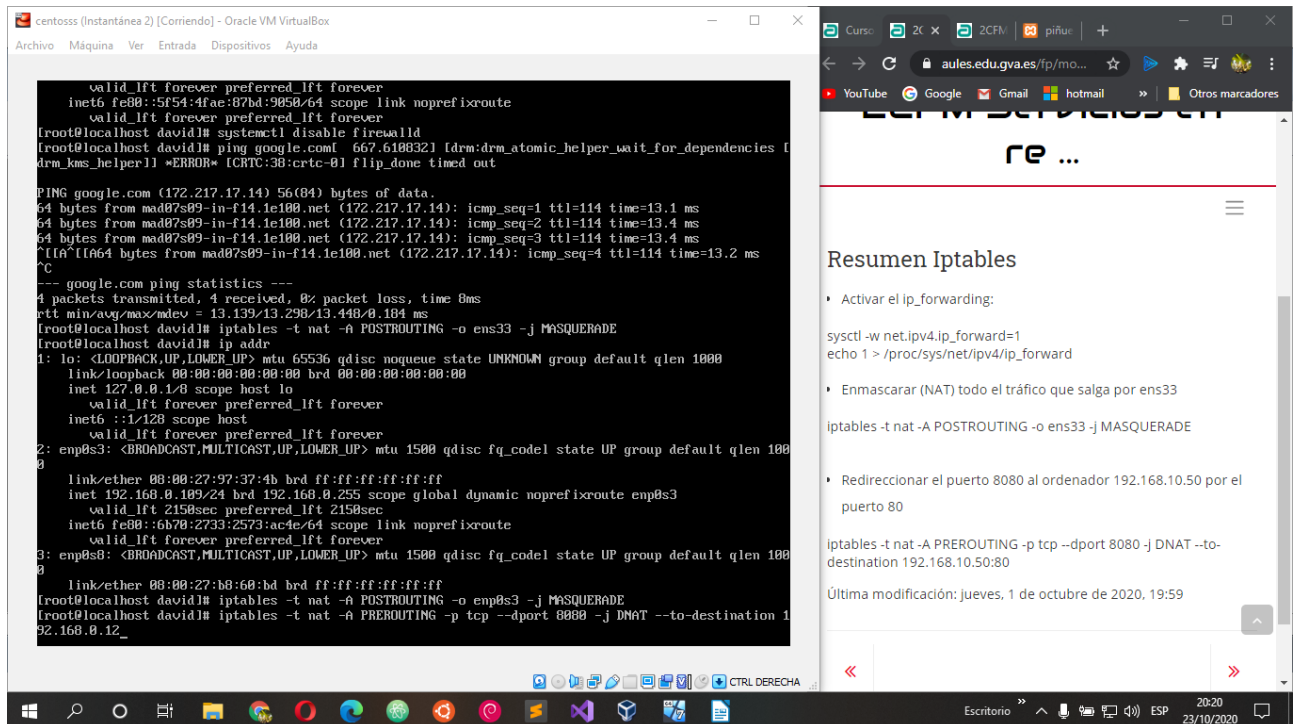

**PASO 8: Ponemos la ip en el pc con windows y pasamos a centos a ejecutar comandos.****PASO 9: En CentOS ejecutamos un código de iptables para redireccionar el puerto 8080 con el ordenador 192.168.0.12 por el puerto 80.**

**PASO 10: Comprobamos que funciona.**