


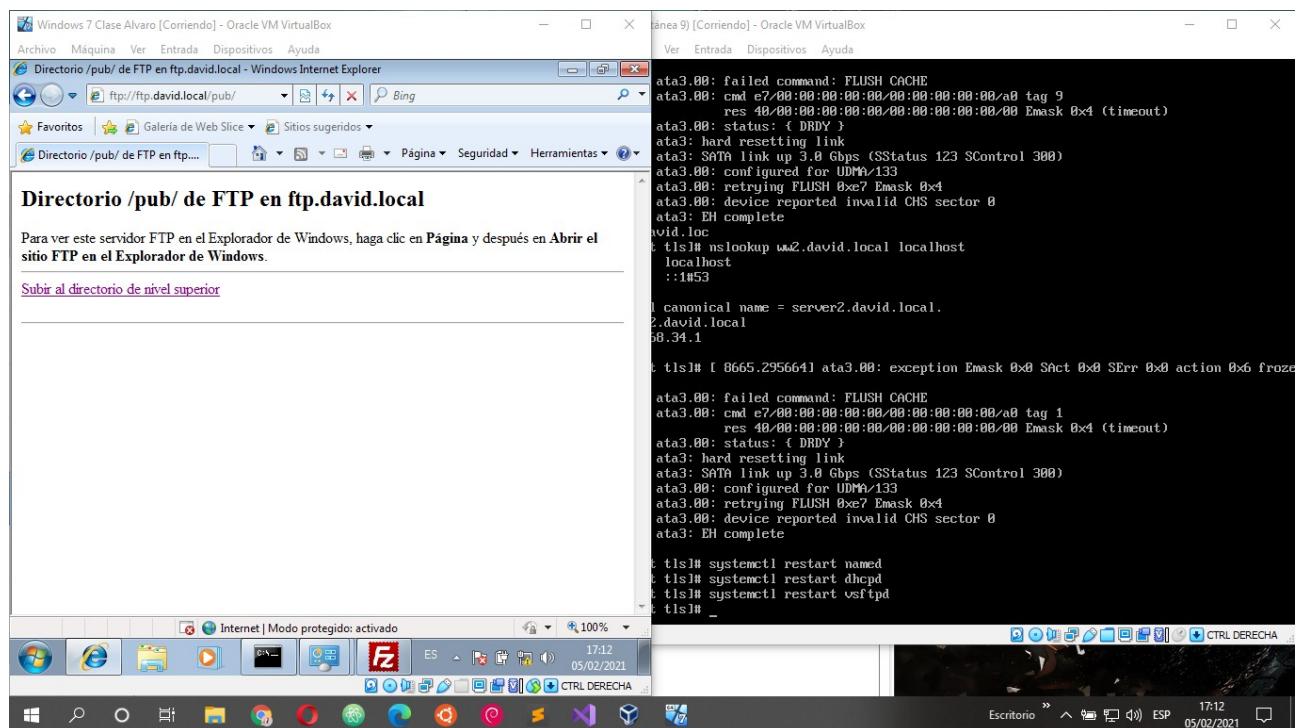
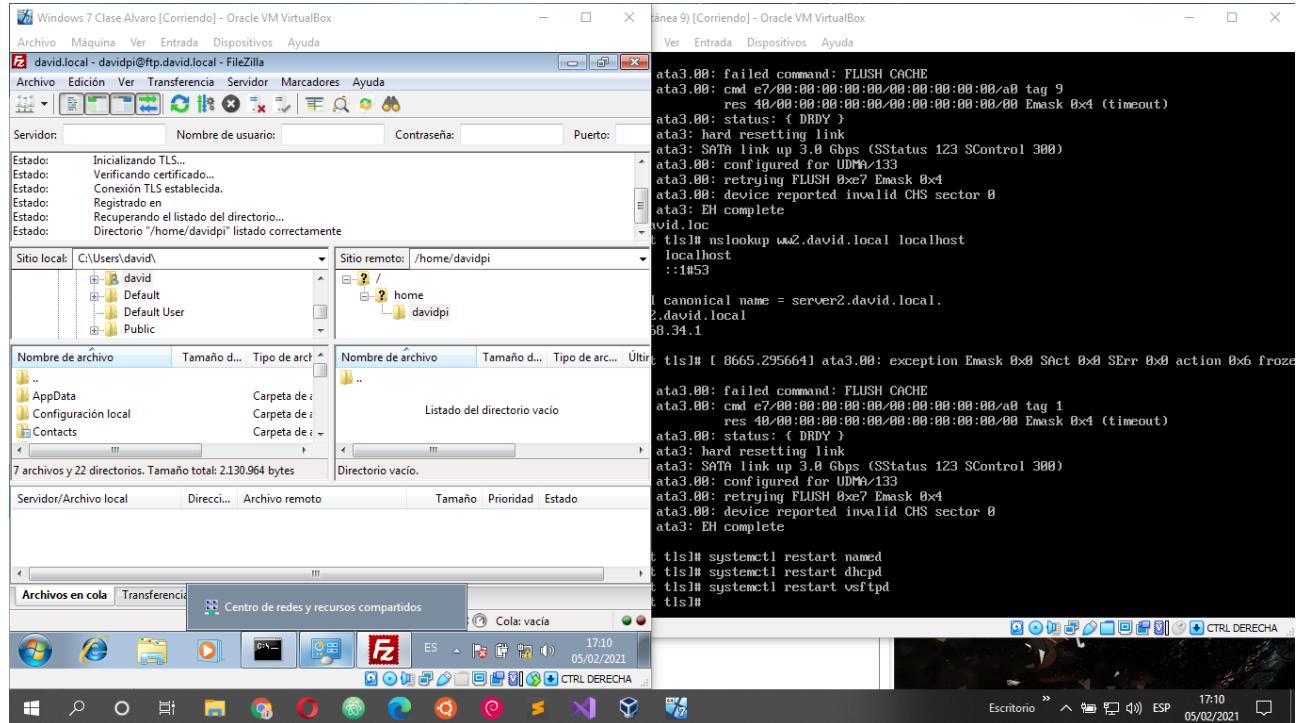
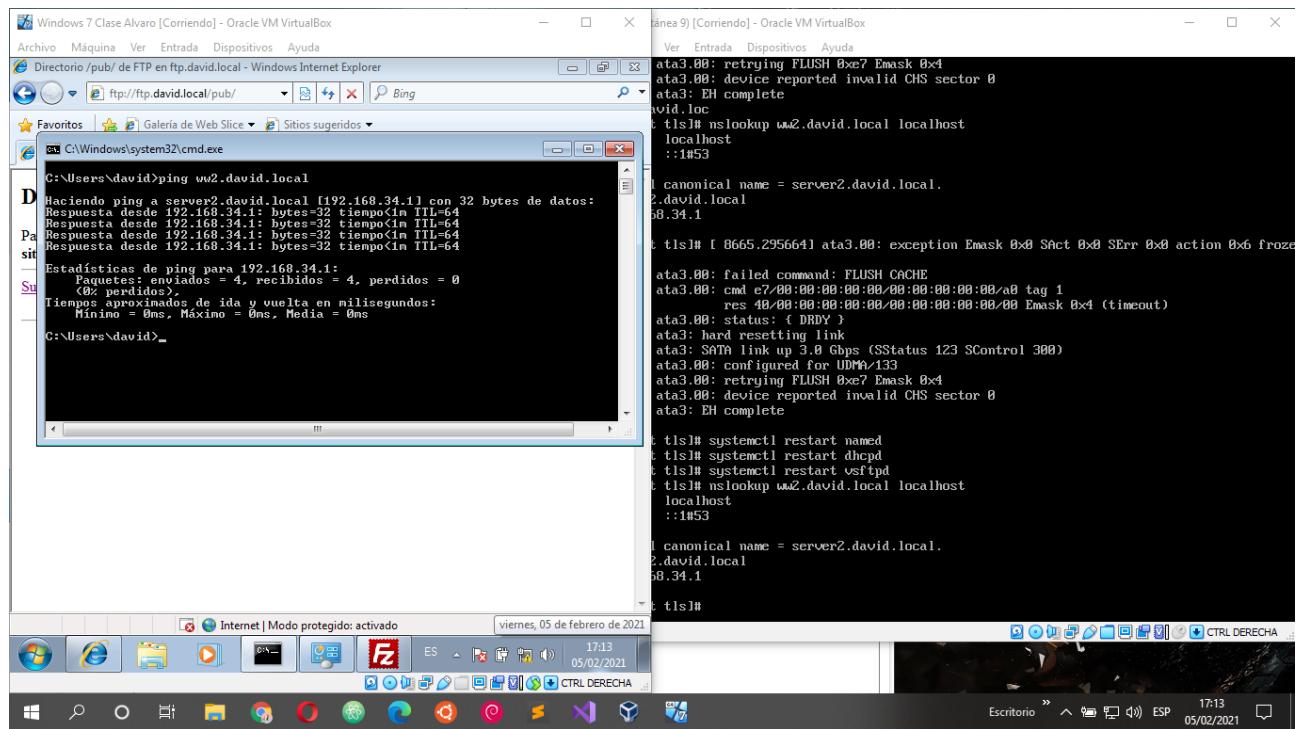


1. Configura el DNS y DHCP para que funcione el servidor sobre Centos.

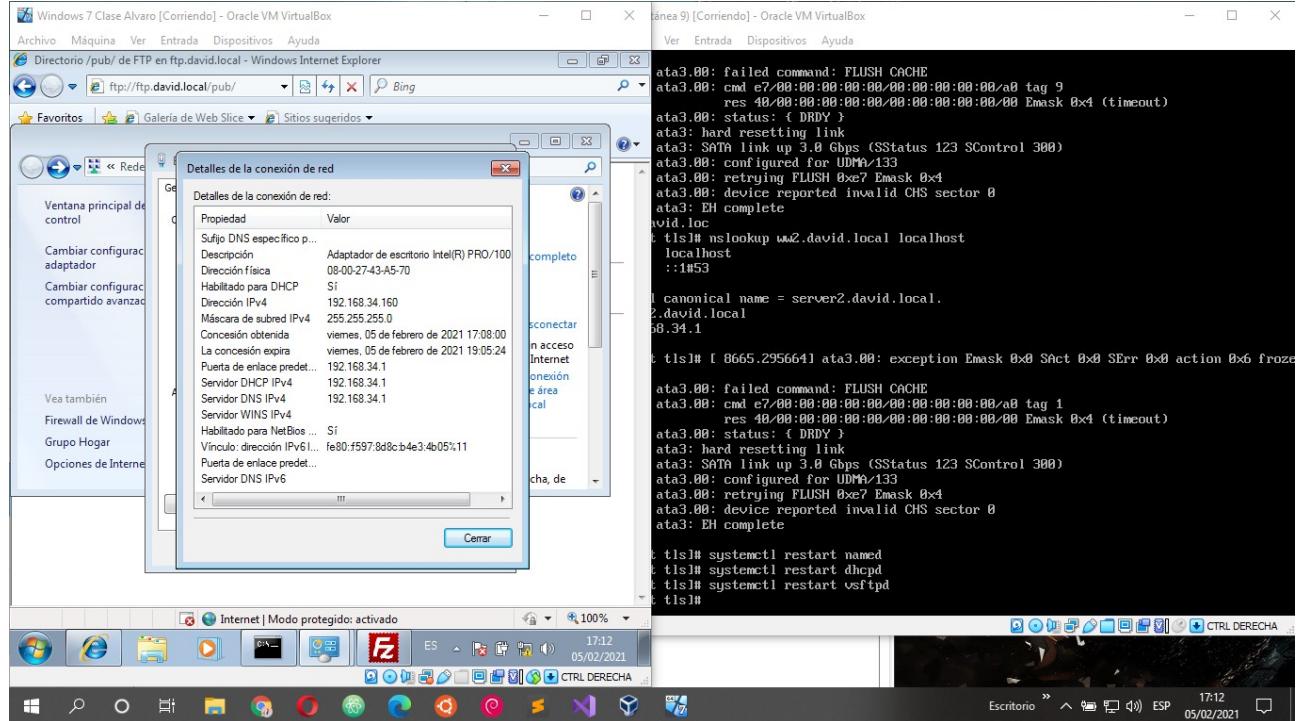

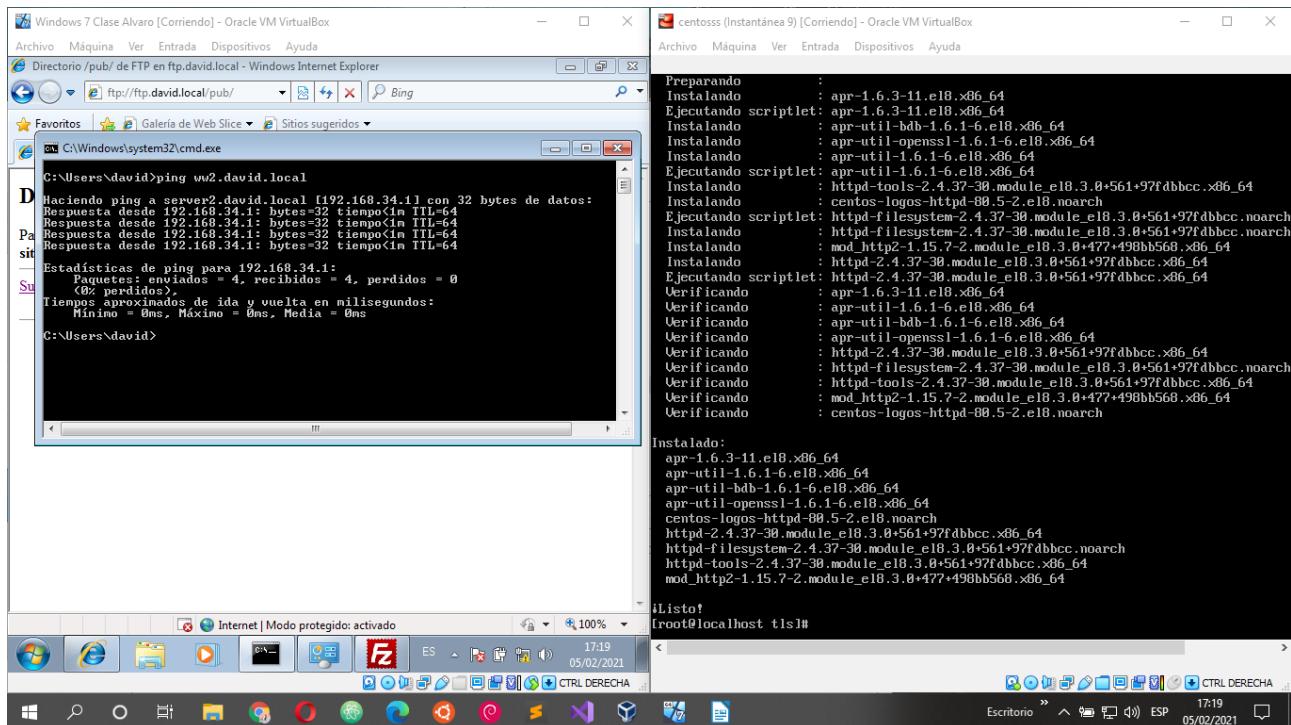



2. Configura el servidor de Apache sobre centos, para el hostvirtual: tunombre.local. Si no está la entrada en el DNS créala.


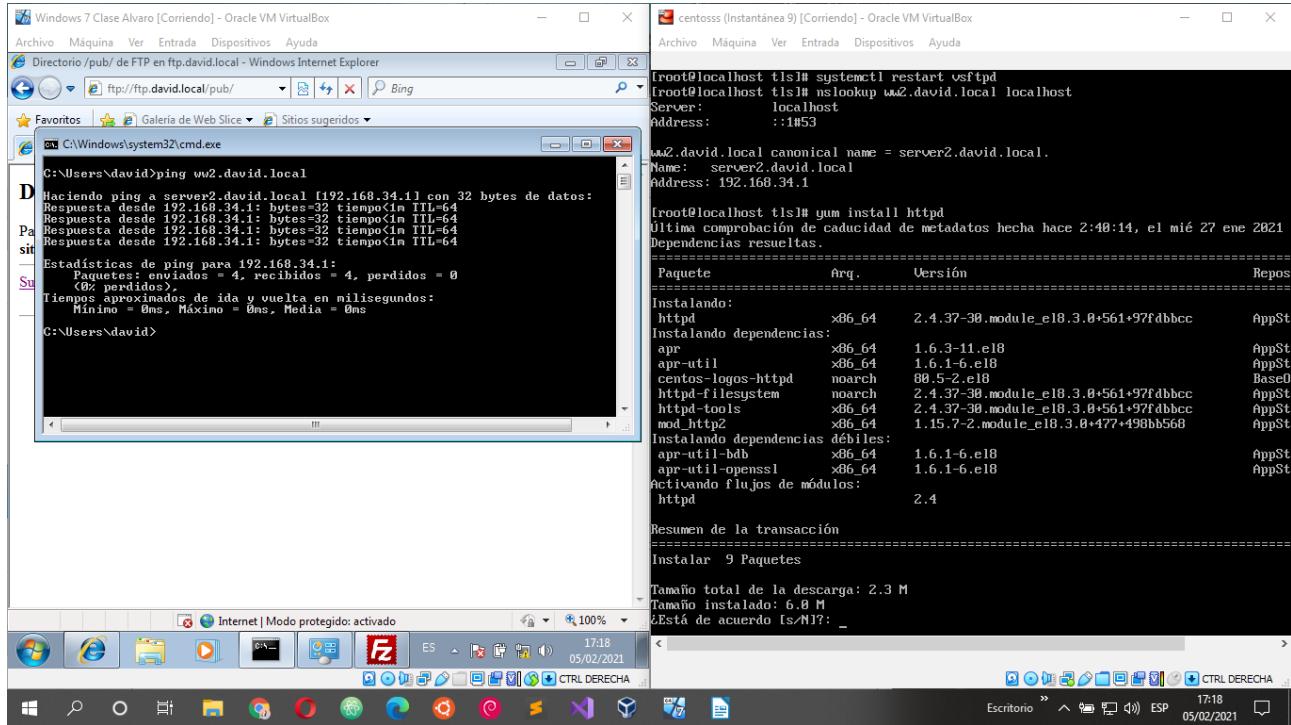




SEGURIDAD EN RED



APACHO EN CENTOS



2 SMR B

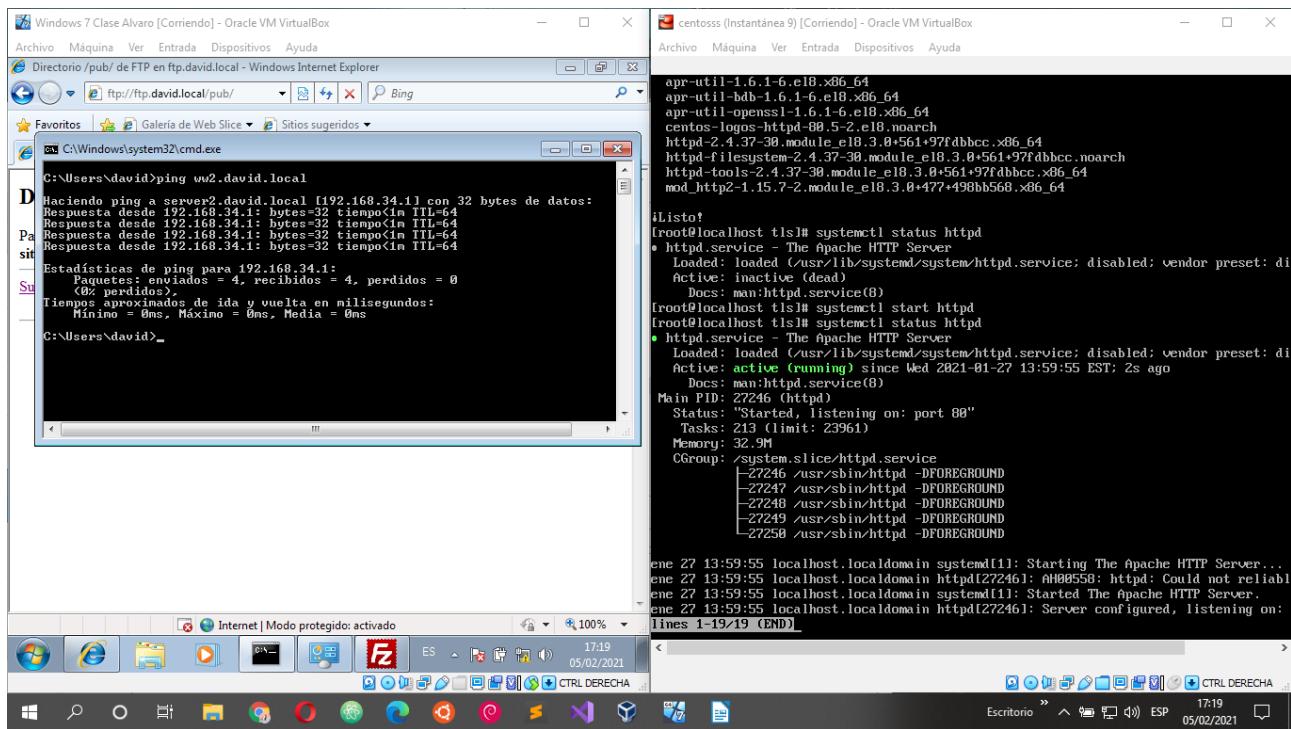
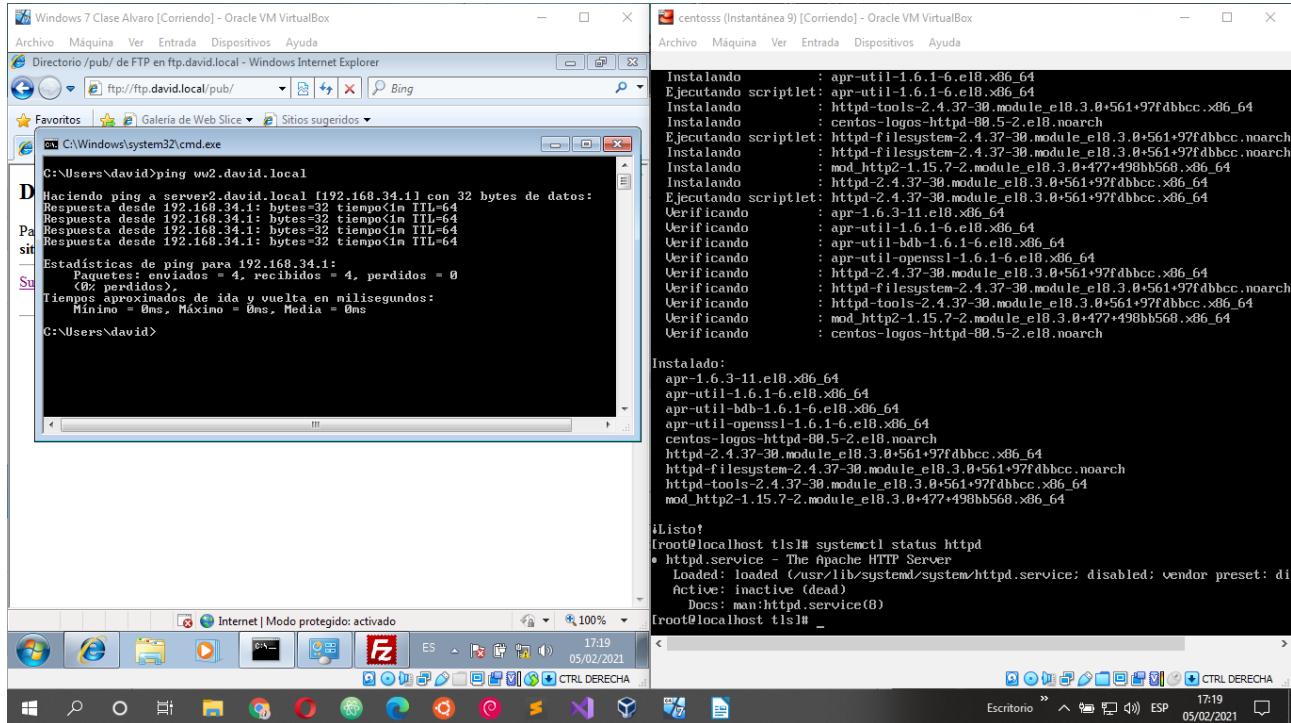


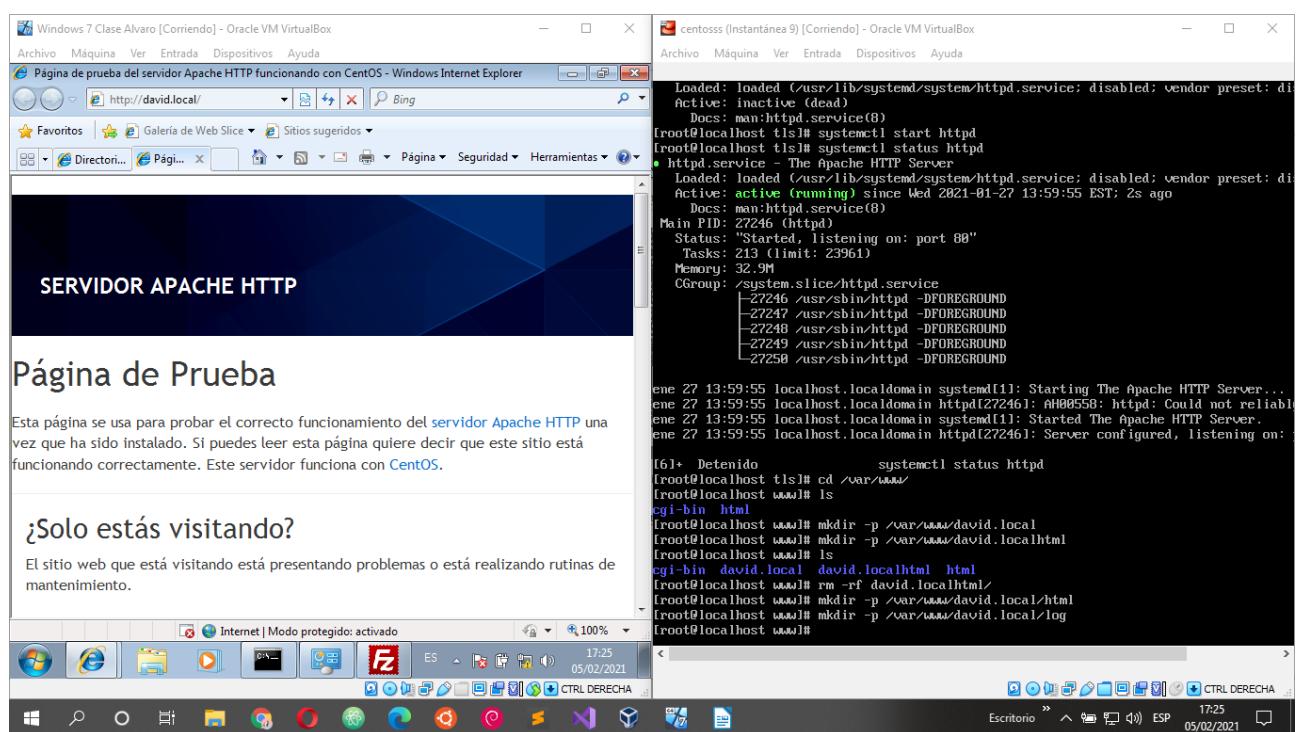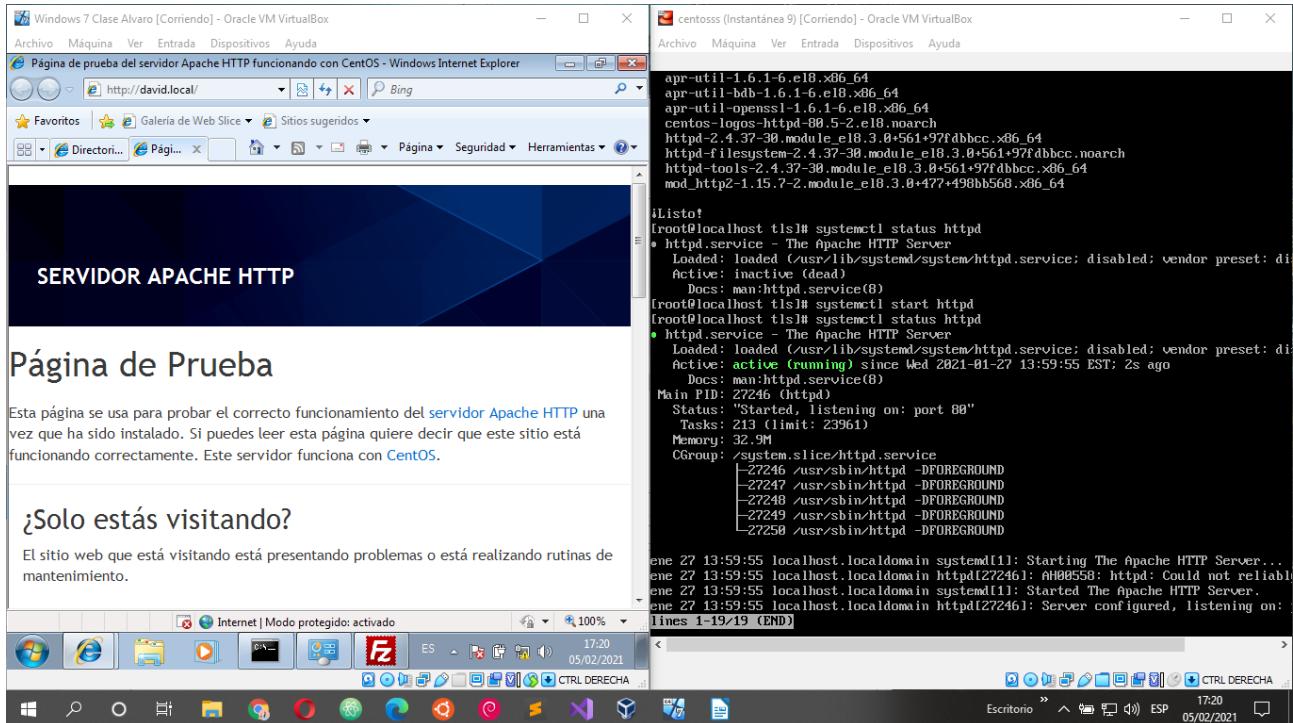


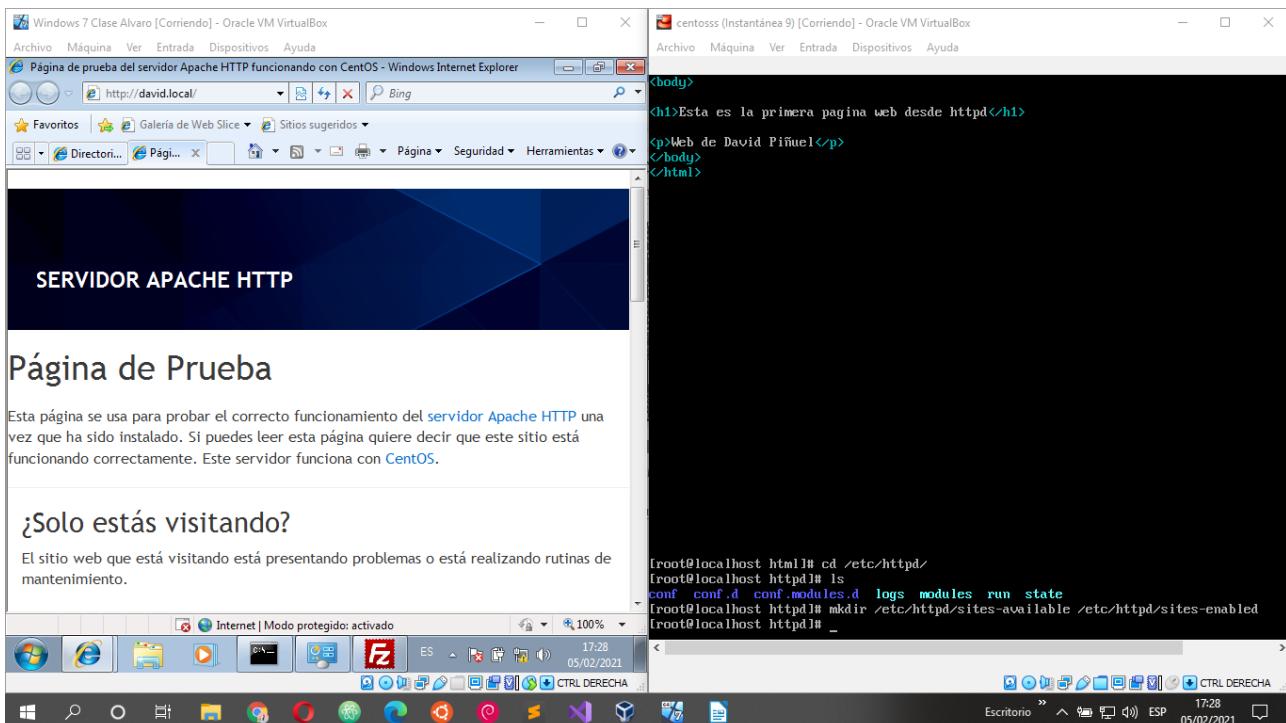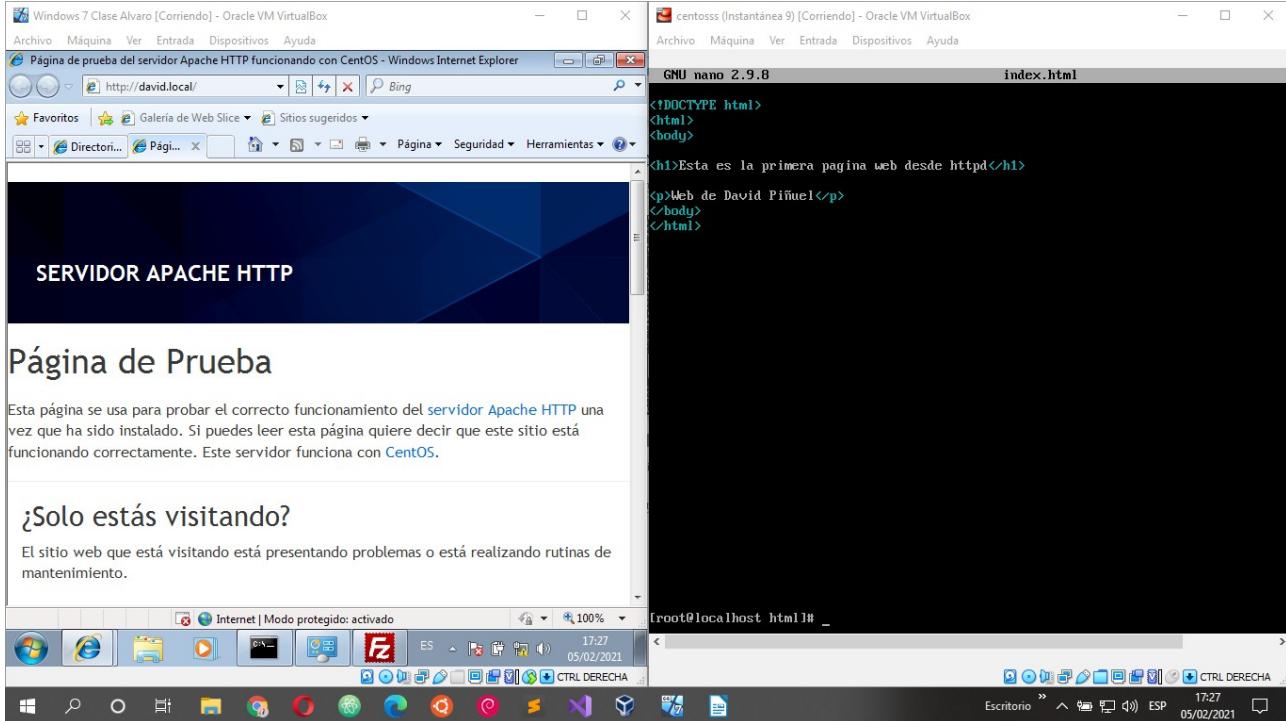

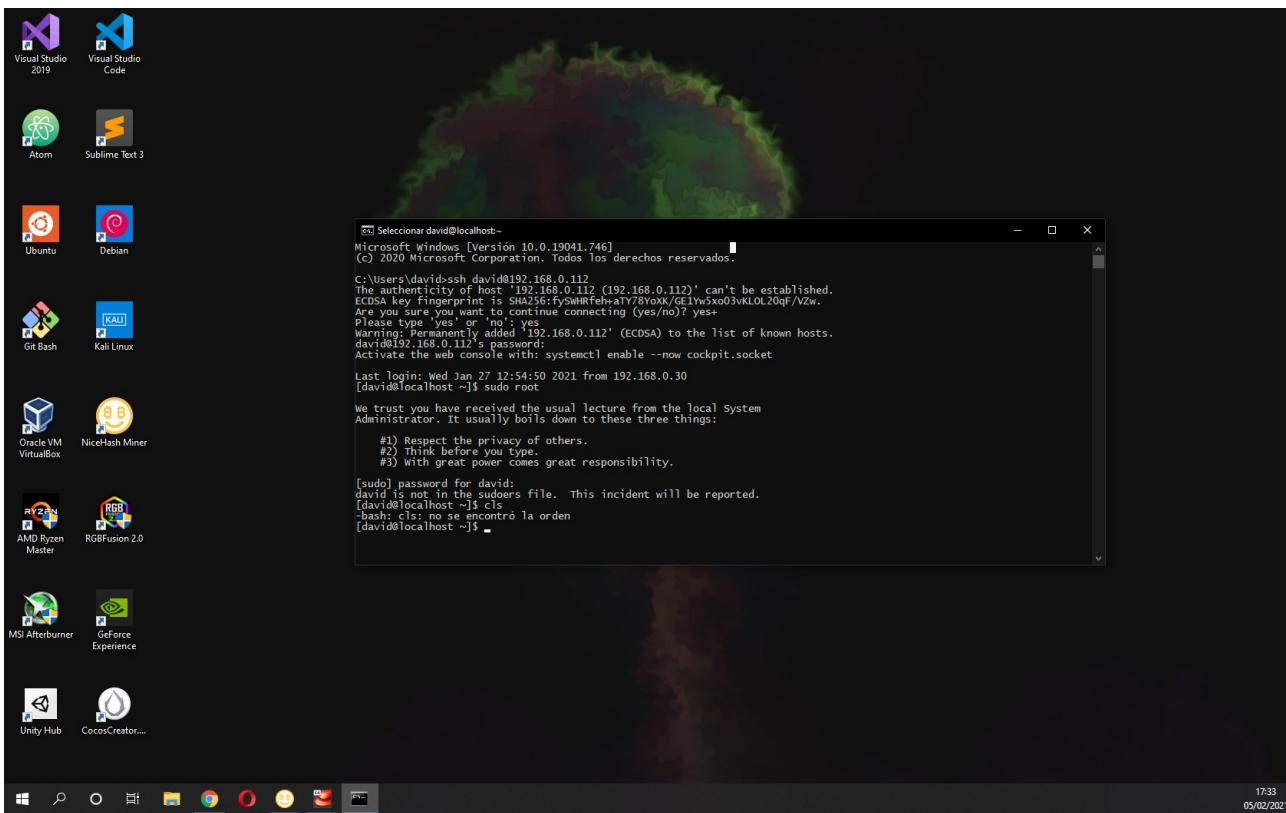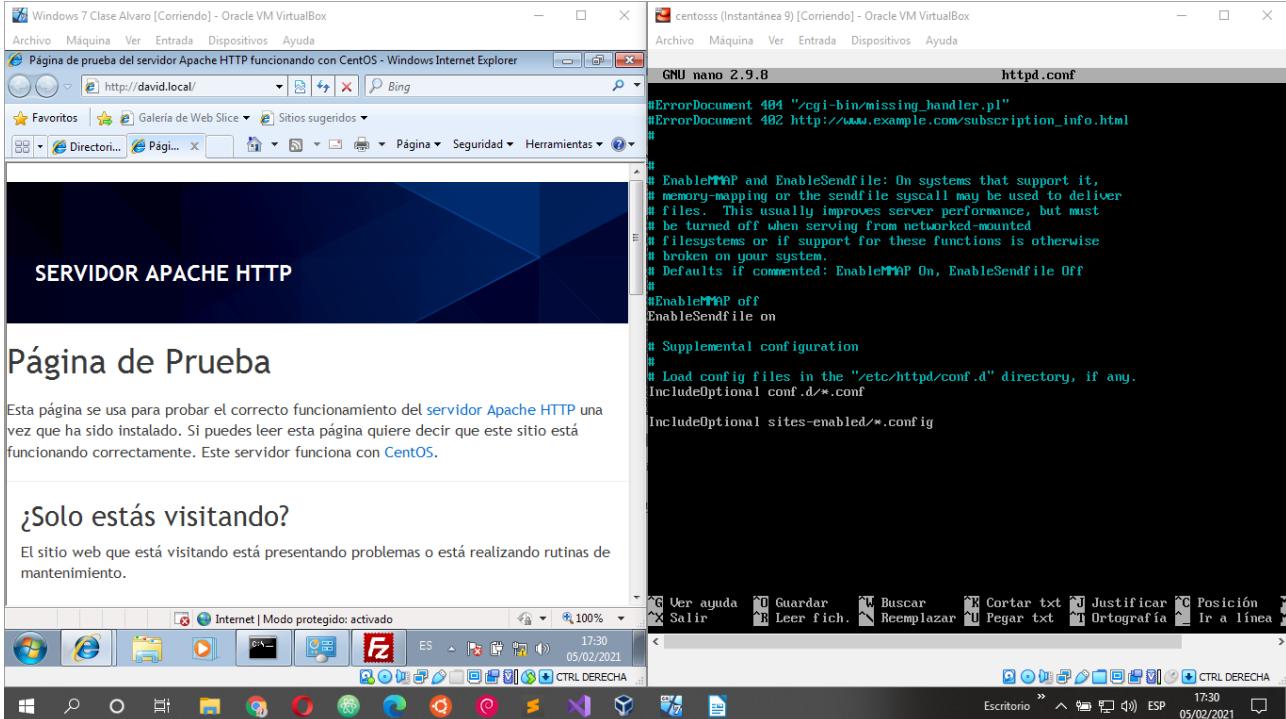


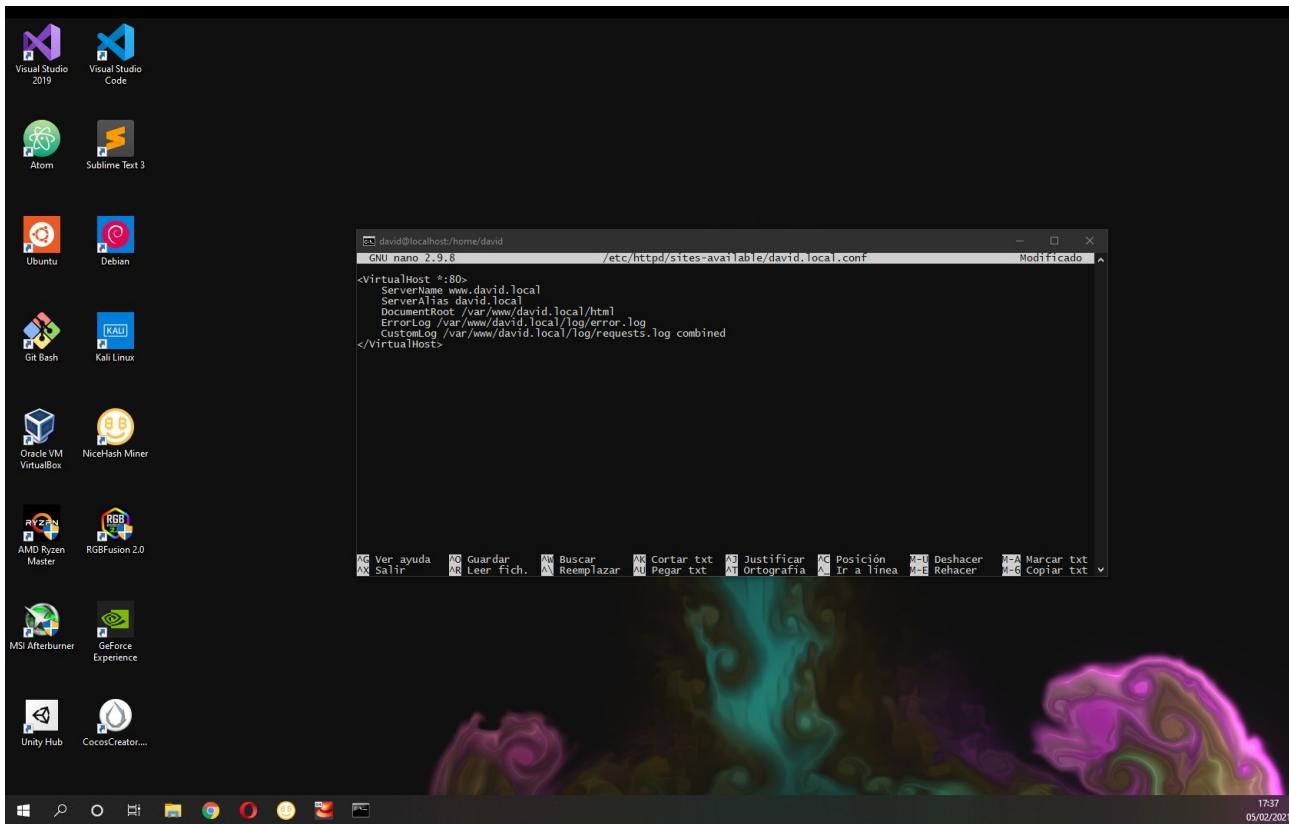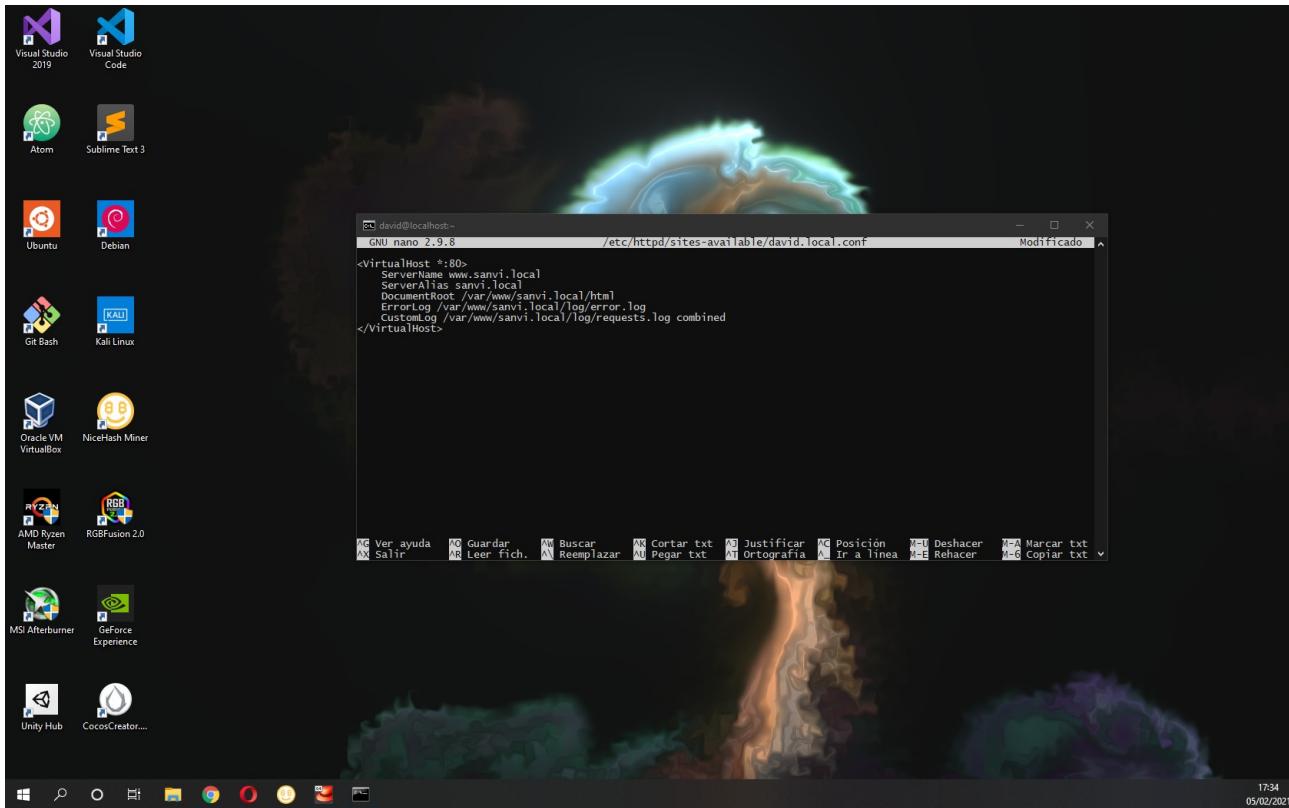

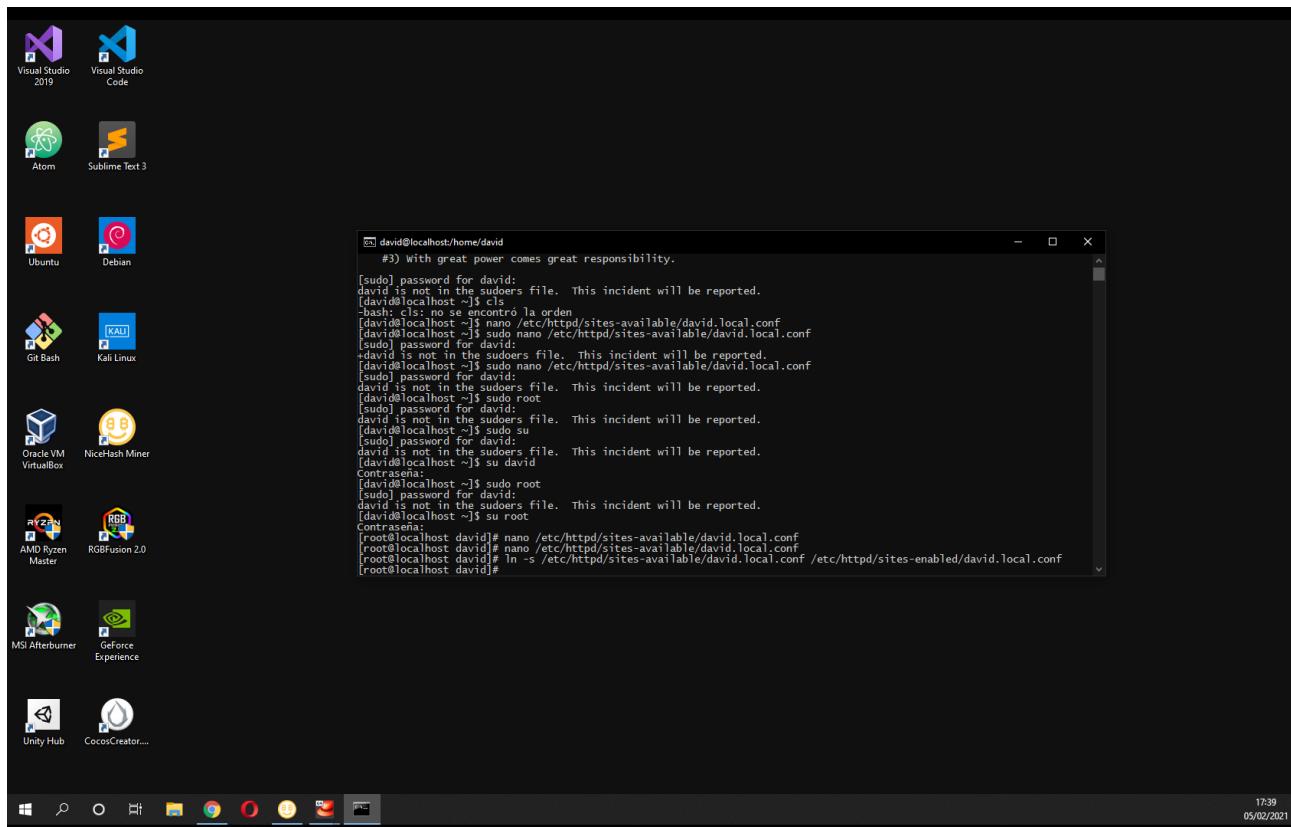
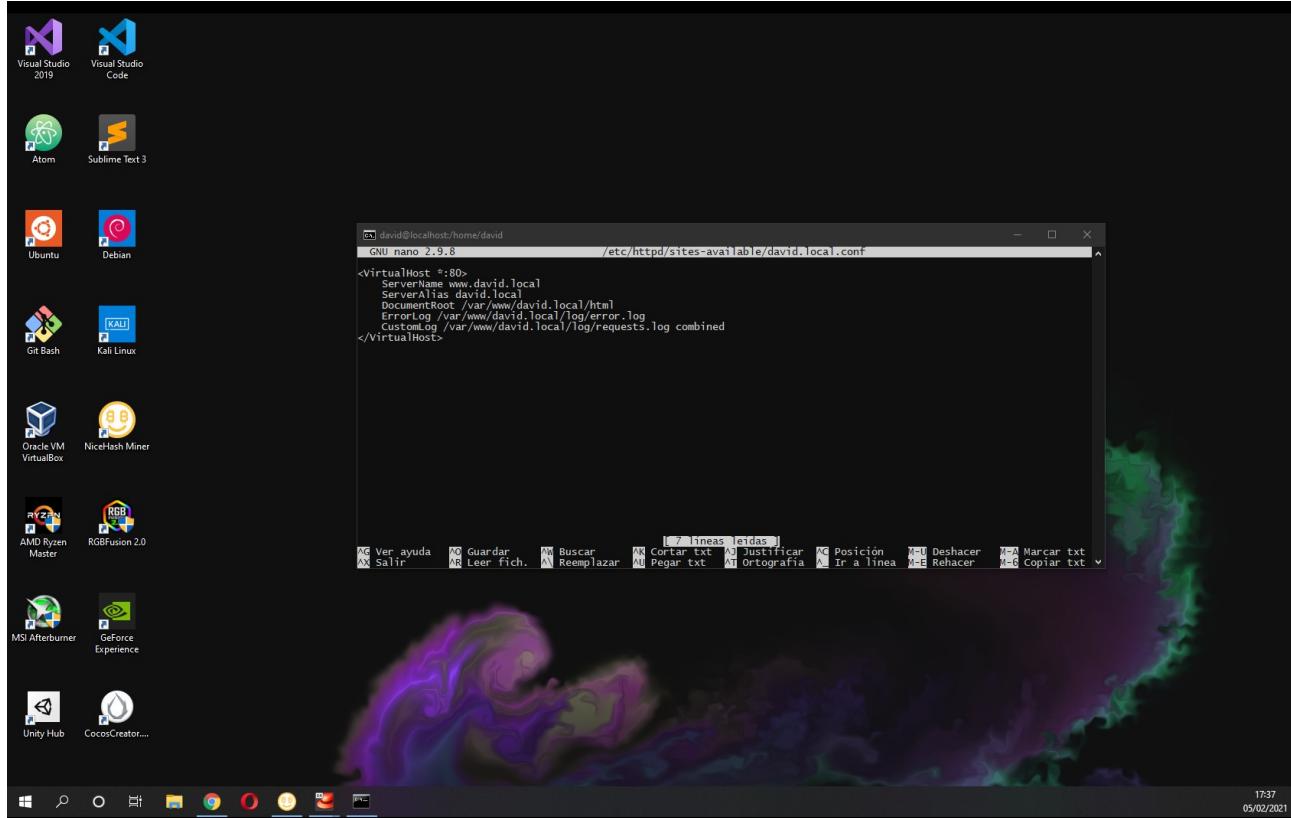



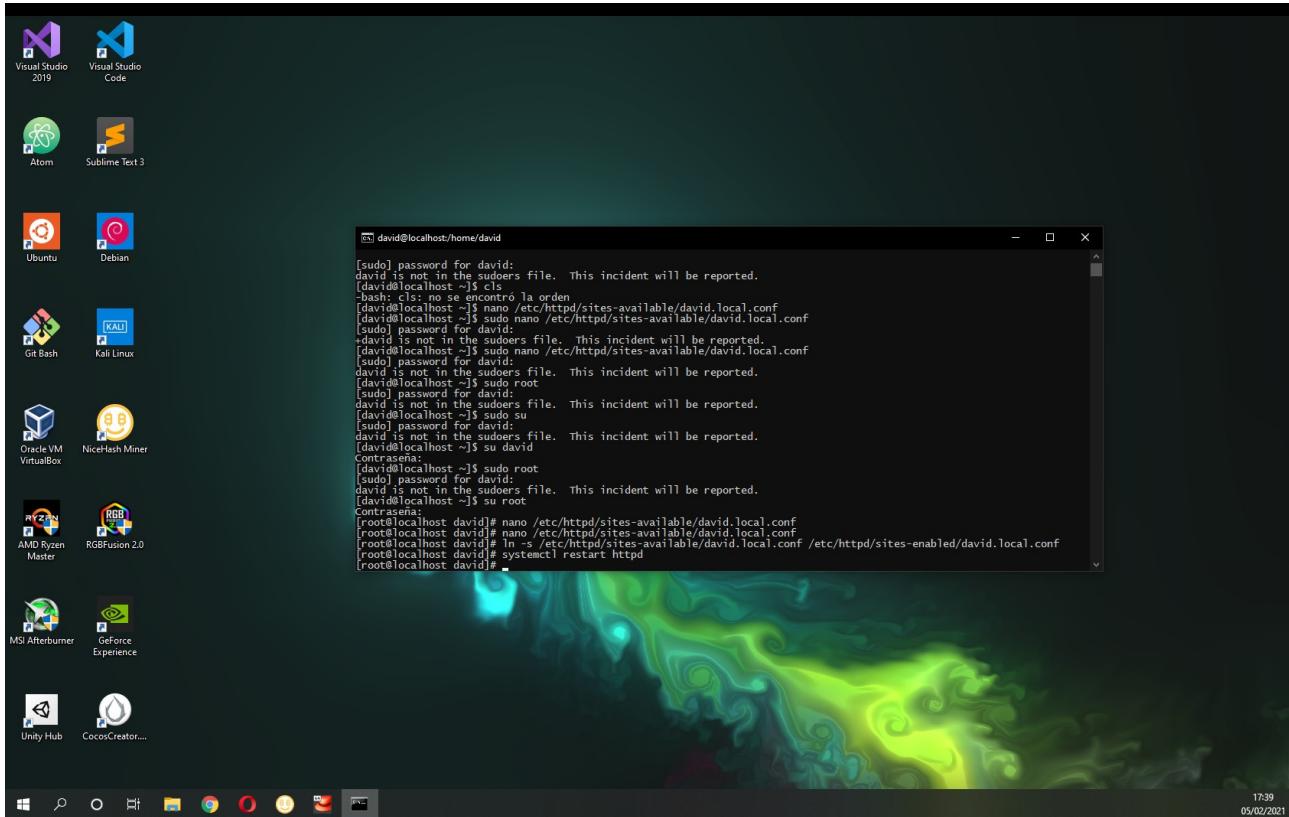




3. Prueba que funciona correctamente desde la máquina externa.

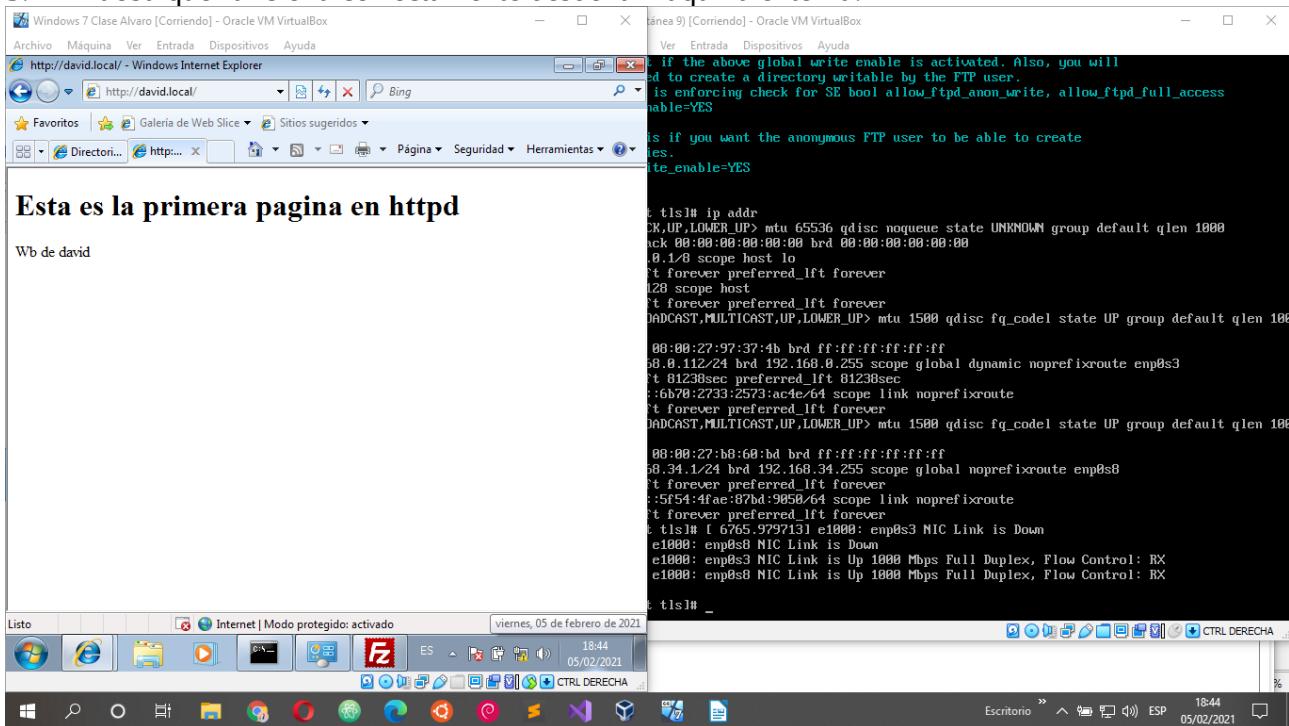


4. Añade otro hostvirtual sobre Apache, para el dominio: ww2.tunombre.local. Si no está la entrada en el DNS créala.

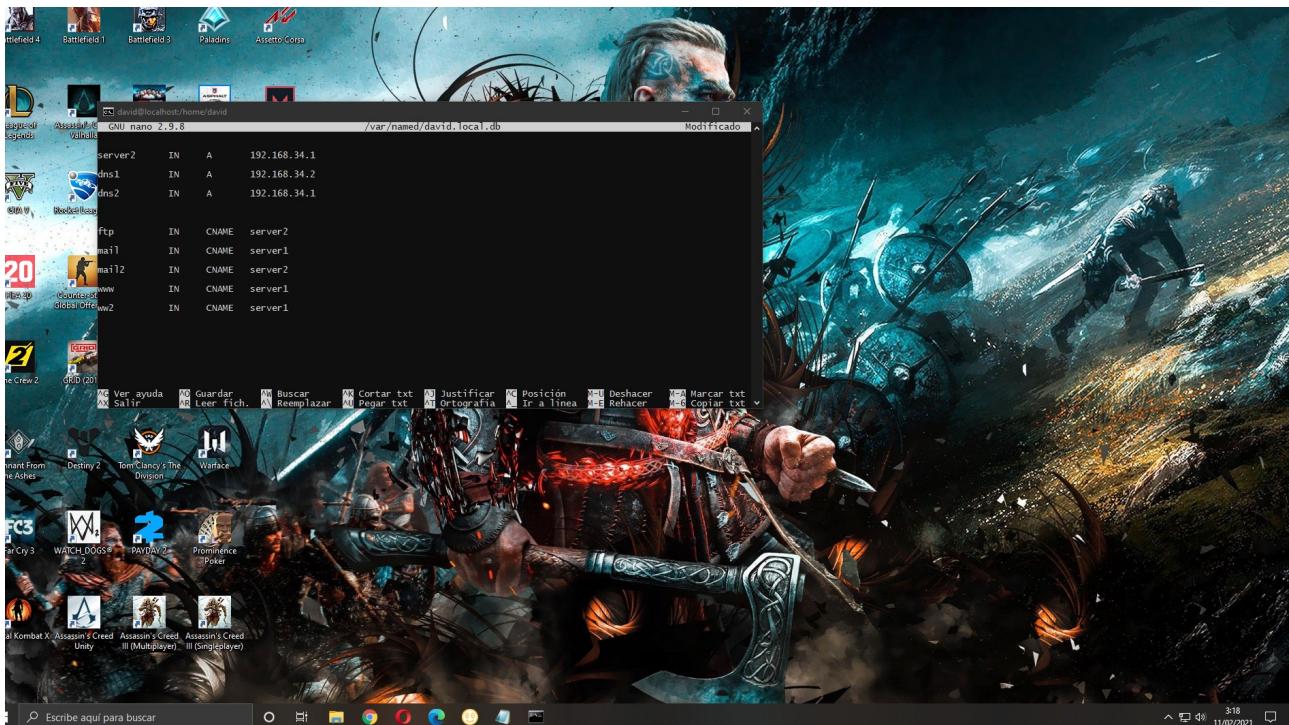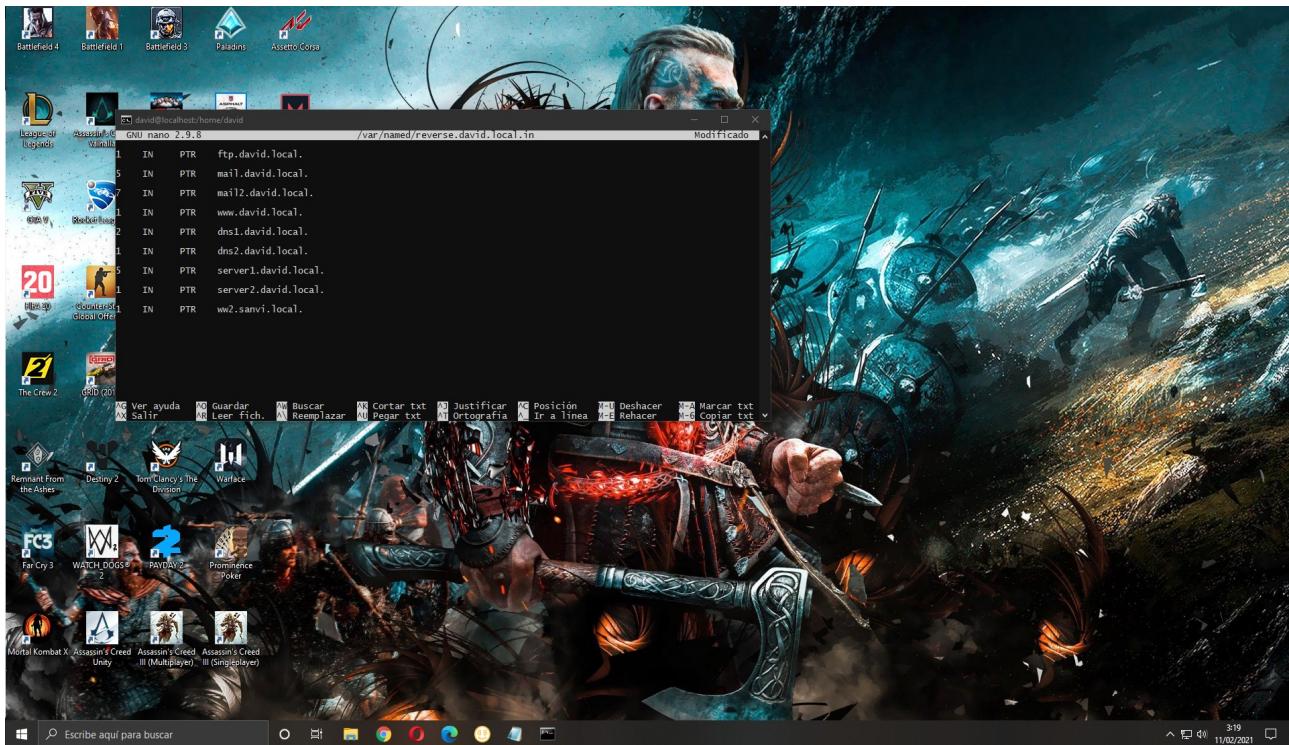

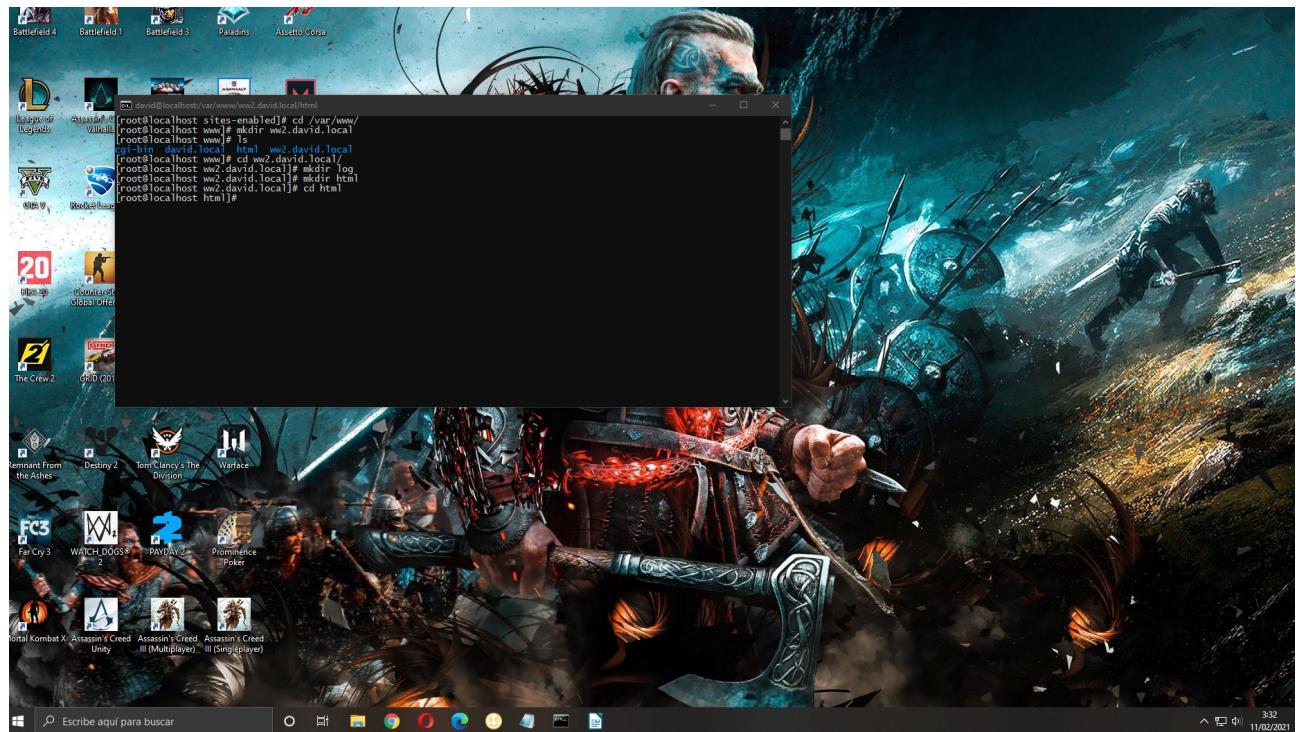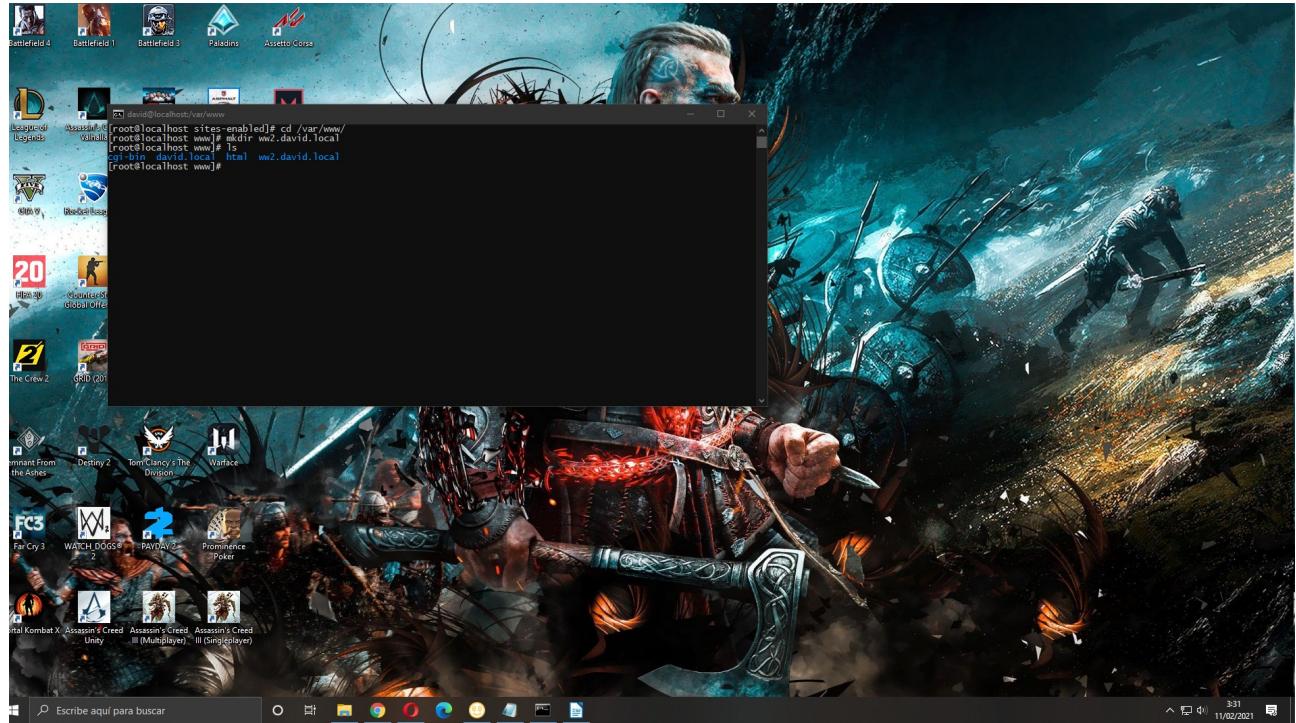

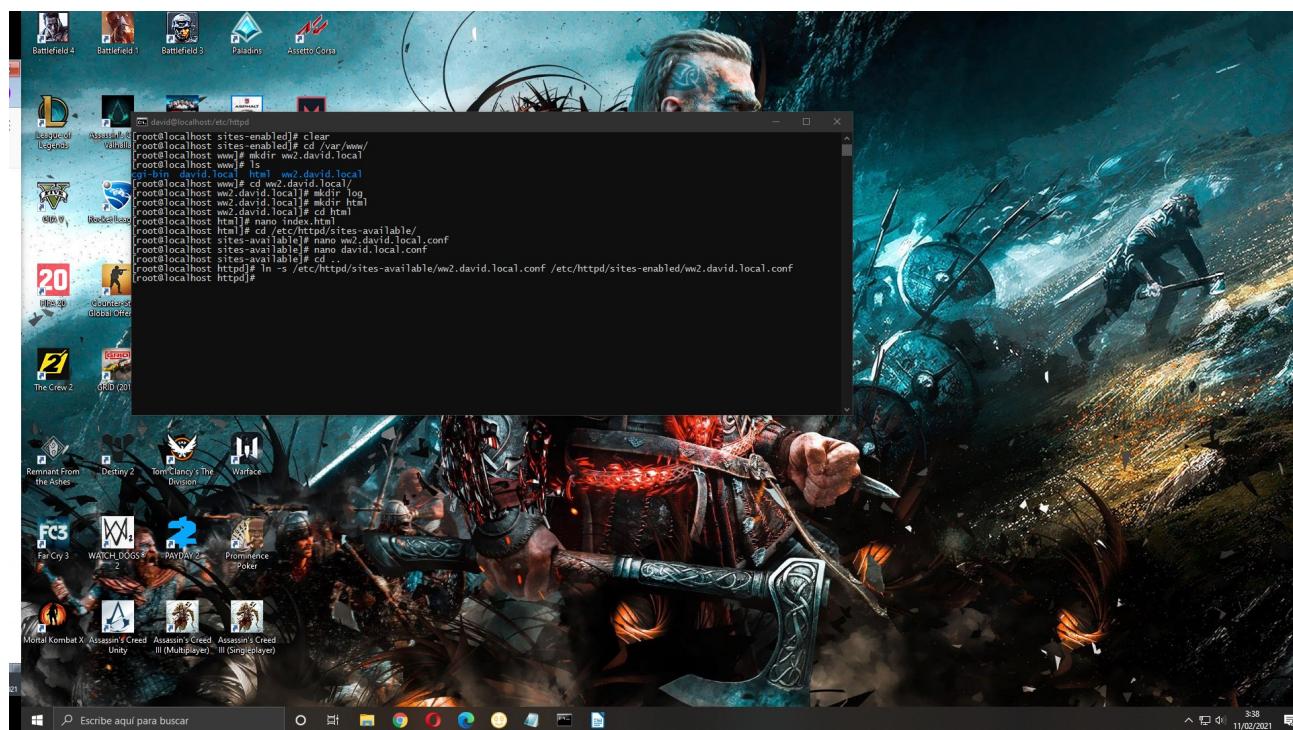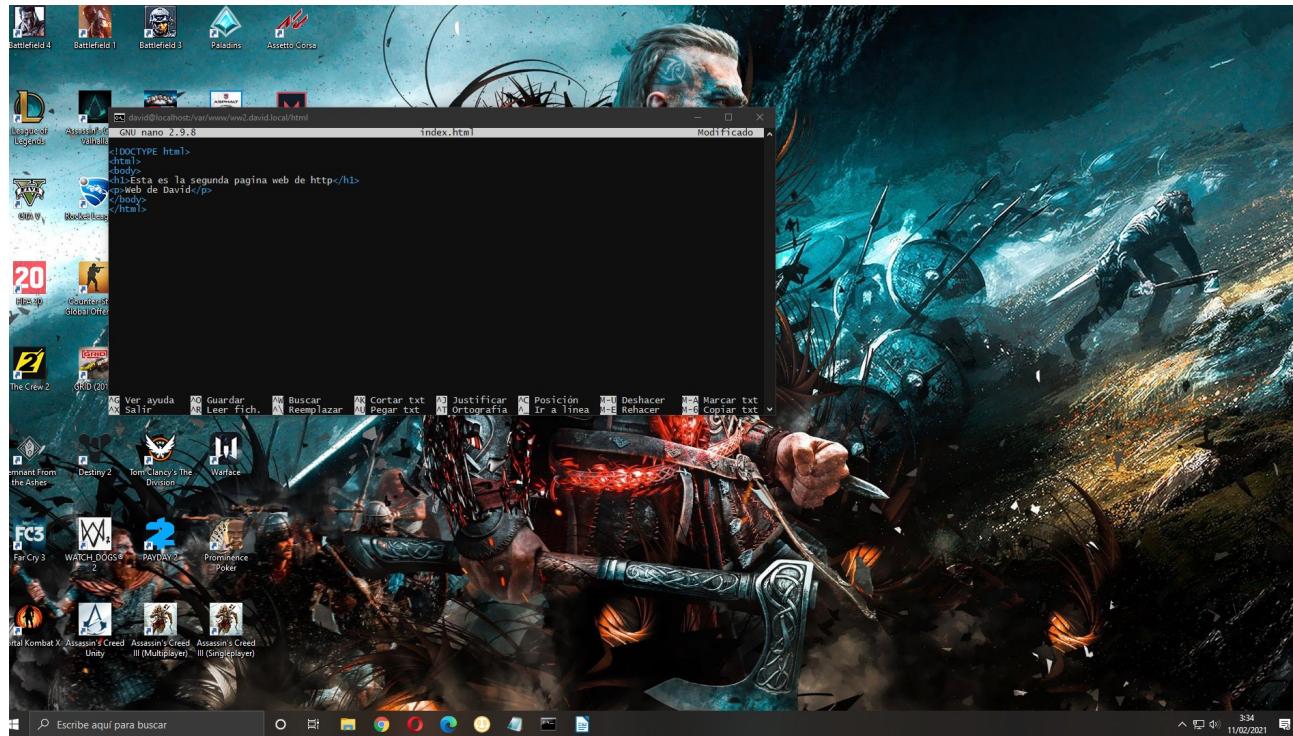

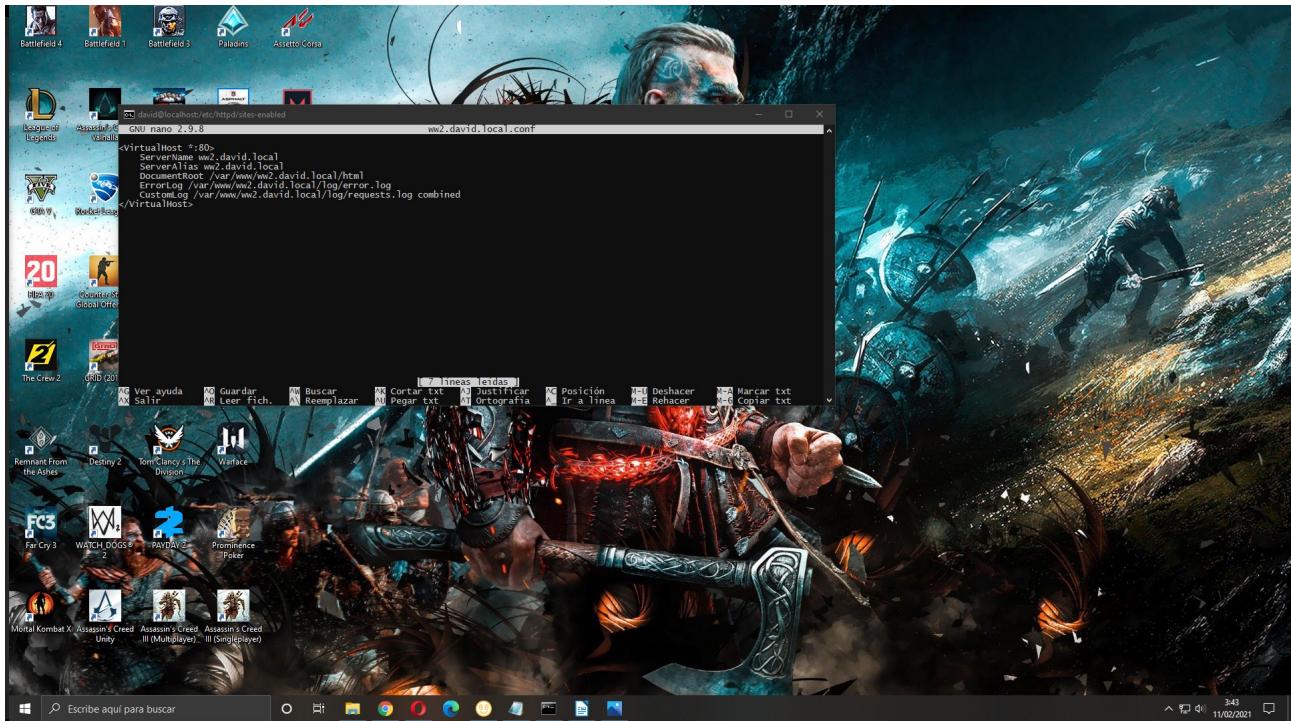

5. Prueba que funcionan correctamente los dominios: tunombre.local y ww2.tunombre.local -->
La página debe ser diferente.