


Sistemas Distribuídos e de Tempo Real

Lista 4

Davi Schmitz

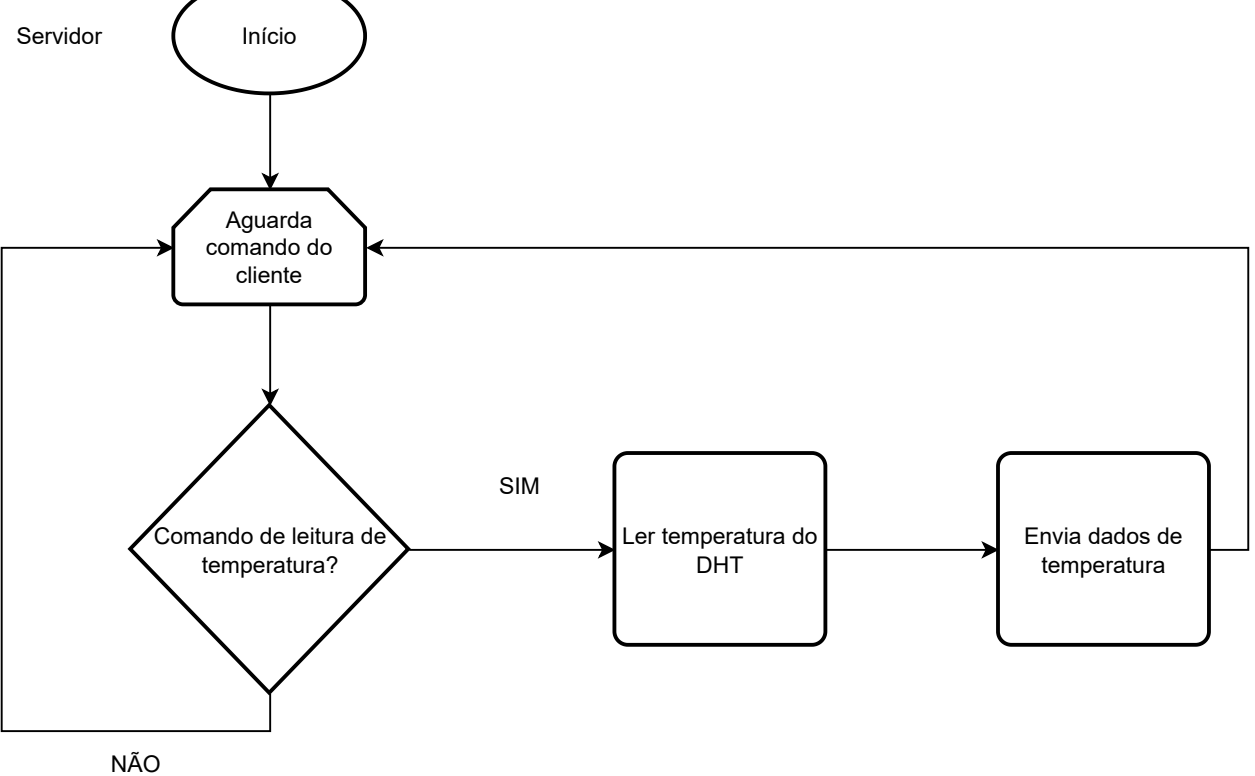

Protocolo

Request:

Operation: 1 byte r - read, w - write

Measurement: 1 byte 1 - temperature

Exemplo para requisitar a leitura de temperatura: rt (read temperature)

Response:

Measurement: 1 byte 1 - temperature

Value: 1 byte -128 a 127

Exemplo de resposta de temperatura: 125 (temperature de 25 graus)