



下载APP




特别放送 | IAM排障指南

2021-09-18 孔令飞

《Go 语言项目开发实战》

课程介绍 >

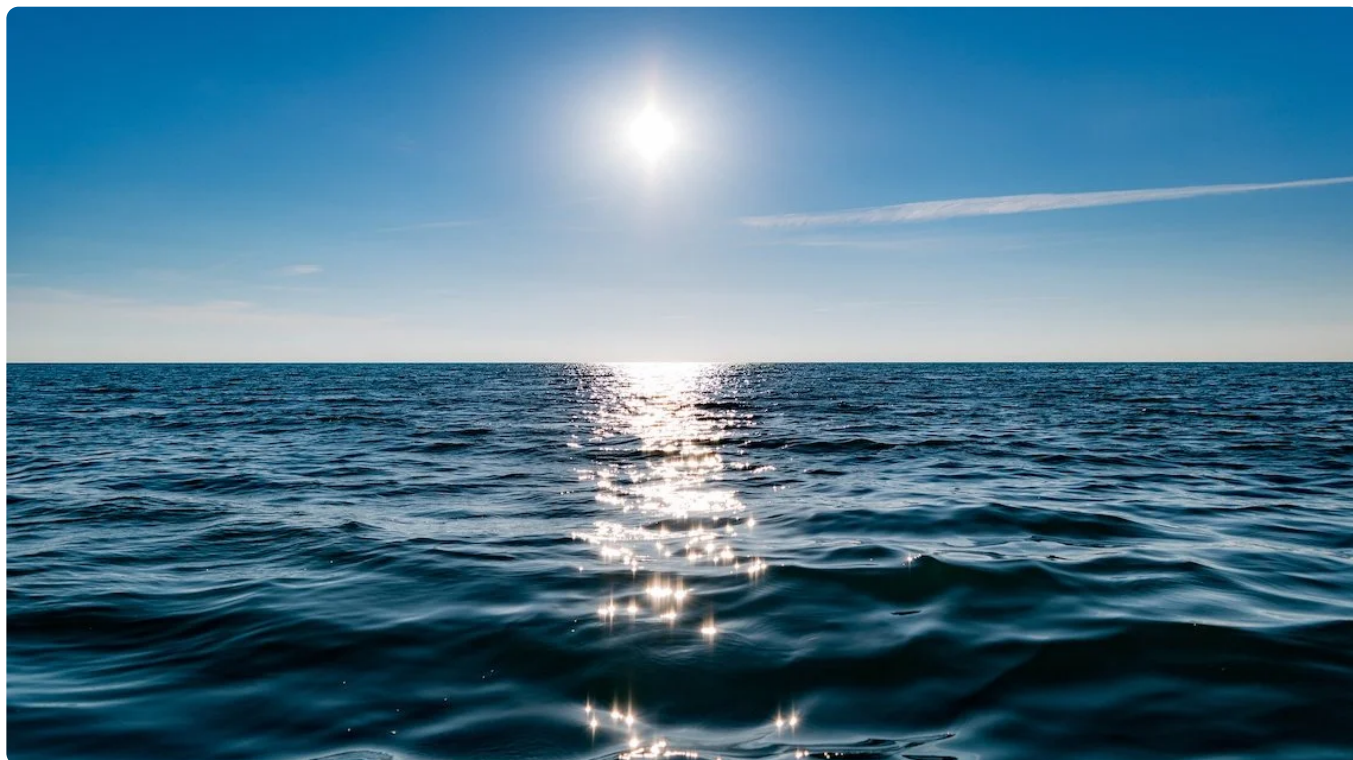

讲述：孔令飞

时长 15:03 大小 13.79M




你好，我是孔令飞。

今天我们更新一期特别放送作为加餐。在部署和使用 IAM 的过程中，难免会出现一些异常(也称为故障、问题)。这时候，就需要我们能够定位故障，并修复故障。这里，我总结了一些 IAM 的排障方法，以及一些常见故障的解决方法，供你参考。

如何排障？

首先，我们需要发现问题，然后定位问题。我们可能需要经过多轮分析排查才能定位问题的根因，最后去解决问题。排障流程如下图所示：



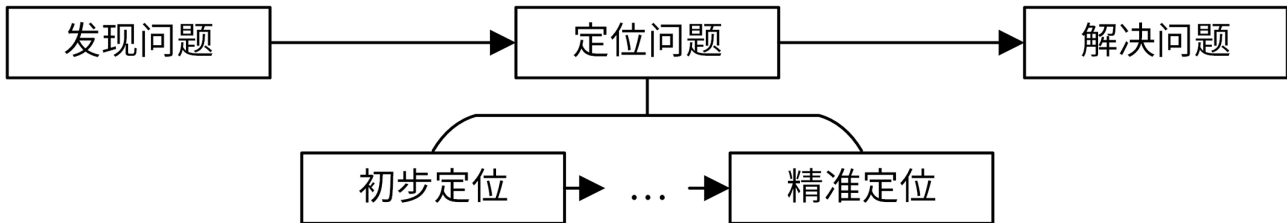

如果想排查问题并解决问题，你还需要具备这两个基本能力：能够理解错误日志的内容；根据错误日志，找出解决方案。

我们举个例子来说吧。有以下错误：

[复制代码](#)

```
1 [going@dev iam]$ mysql -h127.0.0.1 -uroot -p'iam59!z$'  
2 bash: /usr/bin/mysql: 没有那个文件或目录  
3 [going@dev iam]$
```

对于这个错误，我们首先来理解错误内容：mysql 命令没有找到，说明没有安装 mysql，或者安装 mysql 失败。

那么，我们的解决方案就是重新执行 [03 讲](#) 中安装 MariaDB 的步骤：

[复制代码](#)

```
1 $ cd $IAM_ROOT  
2 $ ./scripts/install/mariadb.sh iam::mariadb::install
```

接下来，我会以 iam-apiserver 服务为例，给你演示下具体如何排障并解决问题。

发现问题

要排障，首先我们需要发现问题。我们通常用下面这几种方式来发现问题。

检查服务状态：启动 iam-apiserver 服务后，执行 `systemctl status iam-apiserver` 发现 iam-apiserver 启动失败，即 Active 的值不为 active (running)。

功能异常：访问 iam-apiserver 服务，功能异常或者报错，例如接口返回值跟预期不一样等。

日志报错：在 iam-apiserver 的日志中发现一些WARN、ERROR、PANIC、FATAL等级别的错误日志。

定位问题

发现问题之后，就需要我们定位出问题的根本原因。我们可以通过下面这三种方式来定位问题。

查看日志，它是最简单的排障方式。

使用 Go 调试工具 Delve 来定位问题。

添加 Debug 日志，从程序入口处跟读代码，在关键位置处打印 Debug 日志，来定位问题。

在定位问题的过程中，我们可以采用“顺藤摸瓜”的思路去排查问题。比如，我们的程序执行流程是：A -> B -> ... -> N。其中 A、B、N 都可以理解为一个排查点。所谓的排查点，就是需要在该处定位问题的点，这些点可能是导致问题的根因所在。

在排障过程中，你可以根据最上层的日志报错，找到下一个排查点 B。如果经过定位，发现 B 没有问题，那继续根据程序执行流程，找下一个排查点排查问题。如此反复，直到找到最终的排查点，也就是出问题的根因 N，N 即为 Bug 点。执行流程如下图所示：



下面，我们来具体看看这三种定位问题的方法。


查看日志定位问题

我们首先应该通过日志来定位问题，这是最简单高效的方式。要通过日志来定位问题，你不仅要会看日志，还要能读懂日志，也就是理解日志报错的原因。

下面我来具体讲解用这种方法定位问题的步骤。

第一步，确保服务运行正常。

你可以通过执行 `systemctl status` 命令来查看服务的运行状况：

 复制代码

```
1 $ systemctl status iam-apiserver
2 • iam-apiserver.service - IAM APIServer
3   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iam-apiserver.service; enabled; vendor
4   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-09-09
5   Docs: https://github.com/marmotedu/iam/blob/master/init/README.md
6   Process: 119463 ExecStart=/opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-a
7   Process: 119461 ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /var/log/iam (code=exited, st
8   Process: 119460 ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /data/iam/iam-apiserver (code
9   Main PID: 119463 (code=exited, status=1/FAILURE)
```

可以看到，Active不是active（running），说明 iam-apiserver 服务没有正常运行。从上面输出中的Process: 119463 ExecStart=/opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-apiserver.yaml（code=exited, status=1/FAILURE）信息中，我们可以获取以下信息：

iam-apiserver 服务启动命令为/opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-apiserver.yaml。

/opt/iam/bin/iam-apiserver加载的配置文件为/etc/iam/iam-apiserver.yaml。

/opt/iam/bin/iam-apiserver命令执行失败，退出码为 1，其进程 ID 为 119463。

这里注意，systemctl status会将超过一定长度的行的后半部分用省略号替代，如果想查看完整的信息，可以追加-l参数，也就是systemctl status -l来查看。

既然 iam-apiserver 命令启动失败，那我们就需要查看 iam-apiserver 启动时的日志，看看有没有一些报错日志。

接下来，就进入**第二步，查看iam-apiserver运行日志**。

这里提一句，如果你对 systemd 不了解，也可以趁机恶补一波。你可以参考阮一峰大佬的两篇博客：[🔗 Systemd 入门教程：命令篇](#)和[🔗 Systemd 入门教程：实战篇](#)。


那么如何查看呢？我们有 3 种查看方式，我在下面按优先级顺序排列了下。你在定位问题和查看日志时，按优先级 3 选 1 即可，1 > 2 > 3。

1. 通过journalctl -u iam-apiserver查看。
2. 通过 iam-apiserver 日志文件查看。
3. 通过 console 查看。

下面我来分别介绍下这三种查看方式。

先来看优先级最高的方式，通过journalctl -u iam-apiserver查看。

systemd 提供了自己的日志系统，称为 journal。我们可以使用journalctl命令来读取 journal 日志。journalctl提供了-u选项来查看某个 Unit 的日志，提供了-PID来查看指定进程 ID 的日志。在**第一步**中，我们知道服务启动失败的进程 ID 为119463。执行以下命令来查看这次启动的日志：

 复制代码

```
1 $ sudo journalctl _PID=119463
2 -- Logs begin at Thu 2021-09-09 09:12:25 CST, end at Thu 2021-09-09 14:40:48 C
3 ...
4 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: 2021-09-09 13:47:56.72
5 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: 2021-09-09 13:47:56.72
6 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/marmotedu/i
7 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
8 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/marmotedu/i
9 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
10 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/marmotedu/i
11 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
12 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/marmotedu/i
13 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
```

```

14 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/marmotedu/i
15 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
16 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/spf13/cobra
17 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
18 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/spf13/cobra
19 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
20 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/spf13/cobra
21 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
22 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: github.com/marmotedu/i
23 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
24 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: main.main
25 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/wo
26 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: runtime.main
27 Sep 09 13:47:56 VM-200-70-centos iam-apiserver[119463]: /home/going/go
28 lines 10-54/54 (END)

```

从上面的日志中，我们找到了服务启动失败的原因：iam-apiserver启动时，发生了FATAL级别的错误。到这里，你已经初步定位到问题原因了。

我们再来看通过 iam-apiserver 日志文件查看的方式。

作为一个企业级的实战项目，iam-apiserver 的日志当然是会记录到日志文件中的。在**第一步**中，我们通过systemctl status iam-apiserver输出的信息，知道了 iam-apiserver 启动时加载的配置文件为/etc/iam/iam-apiserver.yaml。所以，我们可以通过 iam-apiserver 的配置文件 iam-apiserver.yaml 中的log.output-paths配置项，查看记录日志文件的位置：

 复制代码


```

1 log:
2   name: apiserver # Logger的名字
3   development: true # 是否是开发模式。如果是开发模式，会对DPanicLevel进行堆栈跟踪。
4   level: debug # 日志级别，优先级从低到高依次为：debug, info, warn, error, dpanic
5   format: console # 支持的日志输出格式，目前支持console和json两种。console其实就是t
6   enable-color: true # 是否开启颜色输出，true:是，false:否
7   disable-caller: false # 是否开启 caller，如果开启会在日志中显示调用日志所在的文件、
8   disable-stacktrace: false # 是否在panic及以上级别禁止打印堆栈信息
9   output-paths: /var/log/iam/iam-apiserver.log,stdout # 支持输出到多个输出，逗号
10  error-output-paths: /var/log/iam/iam-apiserver.error.log # zap内部(非业务)错

```

可以看到，iam-apiserver 将日志分别记录到了/var/log/iam/iam-apiserver.log和stdout中。所以，我们可以通过查看/var/log/iam/iam-apiserver.log日志文


件，来查看报错信息：

 复制代码

```
1 $ tail -25 /var/log/iam/iam-apiserver.log
2 ...
3 2021-09-09 15:42:35.231 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET
4 2021-09-09 15:42:35.232 INFO apiserver gorm@v1.21.12/gorm.go:202 mysql/mys
5 2021-09-09 15:42:35.232 FATAL apiserver apiserver/server.go:139 Failed to
6 github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.(*completedExtraConfig).New
7 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
8 github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.createAPIServer
9 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
10 github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.Run
11 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
12 github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.run.func1
13 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
14 github.com/marmotedu/iam/pkg/app.(*App).runCommand
15 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/pkg/app/app.go:278
16 github.com/spf13/cobra.(*Command).execute
17 /home/going/workspace/golang/pkg/mod/github.com/spf13/cobra@v1.2.1/command.g
18 github.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteC
19 /home/going/workspace/golang/pkg/mod/github.com/spf13/cobra@v1.2.1/command.g
20 github.com/spf13/cobra.(*Command).Execute
21 /home/going/workspace/golang/pkg/mod/github.com/spf13/cobra@v1.2.1/command.g
22 github.com/marmotedu/iam/pkg/app.(*App).Run
23 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/pkg/app/app.go:233
24 main.main
25 /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/cmd/iam-apiserver/
26 runtime.main
27 /home/going/go/go1.16.2/src/runtime/proc.go:225
```

我们再来看最后一种查看方式，通过 console 查看。

当然，我们也可以直接通过 console 来看日志，这就需要我们在 Linux 终端前台运行 iam-apiserver（在**第一步**中，我们已经知道了启动命令）：

 复制代码

```
1 $ sudo /opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-apiserver.yaml
2 ...
3 2021-09-09 15:47:00.660 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET
4 2021-09-09 15:47:00.660 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET
5 2021-09-09 15:47:00.660 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET
6 2021-09-09 15:47:00.661 INFO apiserver gorm@v1.21.12/gorm.go:202 mysql/mys
7 2021-09-09 15:47:00.661 FATAL apiserver apiserver/server.go:139 Failed to
8 github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.(*completedExtraConfig).New
```

```
9   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
10  github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.createAPIServer
11   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
12  github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.Run
13   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
14  github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.run.func1
15   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver
16  github.com/marmotedu/iam/pkg/app.(*App).runCommand
17   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/pkg/app/app.go:278
18  github.com/spf13/cobra.(*Command).execute
19   /home/going/workspace/golang/pkg/mod/github.com/spf13/cobra@v1.2.1/command.g
20  github.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteC
21   /home/going/workspace/golang/pkg/mod/github.com/spf13/cobra@v1.2.1/command.g
22  github.com/spf13/cobra.(*Command).Execute
23   /home/going/workspace/golang/pkg/mod/github.com/spf13/cobra@v1.2.1/command.g
24  github.com/marmotedu/iam/pkg/app.(*App).Run
25   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/pkg/app/app.go:233
26  main.main
27   /home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/cmd/iam-apiserver/
28  runtime.main
29   /home/going/go/go1.16.2/src/runtime/proc.go:225
```

通过上面这 3 种查看方式，我们均能初步定位到服务异常的原因。

使用 Go 调试工具 Delve 来定位问题

查看日志是最简单的排障方式，通过查看日志，我们可能定位出问题的根本原因，这种情况下问题就能得到快速的解决。但有些情况下，我们通过日志并不一定能定位出问题，例如：

程序异常，但是没有错误日志。

日志有报错，但只能判断问题的面，还不能精准找到问题的根因。

遇到上面这两种情况，我们都需要再进一步地定位问题。这时候，我们可以使用 Delve 调试工具来尝试定位问题。Delve 工具的用法你可以参考 [🔗 Delve 使用详解](#)。


添加 Debug 日志定位问题

如果使用 Delve 工具仍然没有定位出问题，接下来你可以尝试最原始的方法：添加 Debug 日志来定位问题。这种方法具体可以分为两个步骤。

第一步，在关键代码段添加 Debug 日志。

你需要根据自己对代码的理解来决定关键代码段。如果不确定哪段代码出问题，可以从请求入口处添加 Debug 日志，然后跟着代码流程一步步往下排查，并在需要的地方添加 Debug 日志。

例如，通过排查日志，我们定位到internal/apiserver/server.go:139位置的代码导致程序 FATAL，FATAL 原因是Failed to get cache instance: got nil cache server。cache server是nil，说明cache server没有被初始化。查看 cache server初始化函数：

 复制代码

```
1 func GetCacheInsOr(store store.Factory) (*Cache, error) {
2     if store != nil {
3         once.Do(func() {
4             cacheServer = &Cache{store}
5         })
6     }
7
8     if cacheServer == nil {
9         return nil, fmt.Errorf("got nil cache server")
10    }
11
12    return cacheServer, nil
13 }
```

我们不难分析出，是store == nil导致cacheServer没有被初始化。再来看下 store 的初始化代码，并加一些 Debug 日志，如下图所示：

```
func GetMySQLFactoryOr(opts *genericoptions.MySQLOptions) (store.Factory, error) {
    if opts == nil && mysqlFactory == nil {
        return nil, fmt.Errorf("failed to get mysql store factory")
    }

    var err error
    var dbIns *gorm.DB
    once.Do(func() {
        options := &db.Options{
            Host:           opts.Host,
            Username:        opts.Username,
            Password:        opts.Password,
            Database:        opts.Database,
            MaxIdleConnections: opts.MaxIdleConnections,
            MaxOpenConnections: opts.MaxOpenConnections,
            MaxConnectionLifeTime: opts.MaxConnectionLifeTime,
            LogLevel:        opts.LogLevel,
            Logger:          logger.New(opts.LogLevel),
        }
        log.Debugf("options: %v", options)
        dbIns, err = db.New(options)
        log.Debugf("dbIns: %v", dbIns)
        // uncomment the following line if you need auto migration the given models
        // not suggested in production environment.
        // migrateDatabase(dbIns)

        mysqlFactory = &datastore{dbIns}
    })


    if mysqlFactory == nil || err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("failed to get mysql store factory, mysqlFactory: %v, error: %w", mysqlFactory, err)
    }

    return mysqlFactory, nil
}
```

我们添加完 Debug 代码后，就可以重新编译并运行程序了。

这里有个小技巧：可以在错误返回的位置添加 Debug 日志，这样能大概率帮助你定位到出错的位置，例如：

```
1 if err != nil {
2     log.Debugf("DEBUG POINT - 1: %v", err)
3     return err
4 }
```

 复制代码

第二步，重新编译源码，并启动。

这里为了调试、看日志方便，我们直接在 Linux 终端的前端运行 iam-apiserver：

```
1 $ sudo /opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-apiserver.yaml
```

 复制代码

查看我们添加的 Debug 日志打印的内容，如下图所示：

```

2021-09-09 20:38:05.372 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET /debug/pprof/threadcreate --> github.com/gin-contrib/pprof/pprofHandler.func1 (10 handlers)
2021-09-09 20:38:05.372 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET /version --> github.com/marmotedu/iam/internal/pkg/server.(*GenericAPIServer).InstallAPIS.fun
c2 (10 handlers)
2021-09-09 20:38:05.373 DEBUG apiserver mysql/mysql.go:76 options: &{Host:127.0.0.1:3309 Username:iam Password:iam59!z$ Database:iam MaxIdleConnections:100 MaxOpenCon
nections:100 MaxConnectionLifeTime:10s LogLevel:4 Logger:0xc000d02d0}
2021-09-09 20:38:05.373 INFO apiserver gorm/v1.21.12/gorm.go:202 mysql/mysql.go:77[error] failed to initialize database, got error dial tcp 127.0.0.1:3309: connect:
connection refused
2021-09-09 20:38:05.373 DEBUG apiserver mysql/mysql.go:78 dbIns: <nil>
2021-09-09 20:38:05.373 FATAL apiserver apiserver/server.go:139 Failed to get cache instance: got nil cache server
github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.(*completedExtraConfig).New
/home/going/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver/server.go:139
github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver.createAPIServer

```

端口错了：正确的端口是3306

从 Debug 日志中，可以看到用来创建 MySQL 实例的端口是错误的，正确的端口应该是 3306，而不是3309。MySQL 服务器的端口是在 iam-apiserver.yaml 中配置的。修改 iam-apiserver.yaml 为正确的配置，并启动：

复制代码

```
1 $ sudo /opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-apiserver.yaml
```

再次查看 console 日志，如下图所示：

```

2021-09-09 20:44:04.309 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 GET /version --> github.com/marmotedu/iam/internal/pkg/server.(*GenericAPIServer).InstallAPIS.fun
c2 (10 handlers)
2021-09-09 20:44:04.309 DEBUG apiserver mysql/mysql.go:76 options: &{Host:127.0.0.1:3306 Username:iam Password:iam59!z$ Database:iam MaxIdleConnections:100 MaxOpenCon
nections:100 MaxConnectionLifeTime:10s LogLevel:4 Logger:0xc000d02d0}
2021-09-09 20:44:04.310 DEBUG apiserver mysql/mysql.go:78 dbIns: &{0xc000d0a20 <nil> 0 0xc0001b6c0 1}
2021-09-09 20:44:04.310 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 POST /login --> github.com/appleboy/gin-jwt/v2.(*GinJWTMiddleware).LoginHandler-fm (10 handlers)
2021-09-09 20:44:04.310 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 POST /logout --> github.com/appleboy/gin-jwt/v2.(*GinJWTMiddleware).LogoutHandler-fm (10 handlers)
2021-09-09 20:44:04.310 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 POST /refresh --> github.com/appleboy/gin-jwt/v2.(*GinJWTMiddleware).RefreshHandler-fm (10 handler
s)
2021-09-09 20:44:04.311 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 POST /v1/users --> github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver/controller/v1/user.(*UserController
).Create-fm (10 handlers)
2021-09-09 20:44:04.311 INFO apiserver server/genericapiserver.go:88 DELETE /v1/users --> github.com/marmotedu/iam/internal/apiserver/controller/v1/user.(*UserController
).Delete-fm (10 handlers)

```

可以看到问题已经修复，dbIns不为nil，程序正常运行：

复制代码

```

1 $ systemctl status iam-apiserver
2 ● iam-apiserver.service - IAM APIServer
3    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iam-apiserver.service; enabled; vendor
4    Active: active (running) since Thu 2021-09-09 20:48:18 CST; 17s ago
5    Docs: https://github.com/marmotedu/iam/blob/master/init/README.md
6    Process: 255648 ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /var/log/iam (code=exited, st
7    Process: 255647 ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /data/iam/iam-apiserver (code
8    Main PID: 255650 (iam-apiserver)
9    Tasks: 5 (limit: 23724)
10   Memory: 7.3M
11   CGroup: /system.slice/iam-apiserver.service
12           └─255650 /opt/iam/bin/iam-apiserver --config=/etc/iam/iam-apiserver

```

在这里，Active为active (running)状态。

因为这些 Debug 日志能够协助你定位问题，从侧面说明这些日志是有用的，所以你可以保留这些 Debug 日志调用代码。

解决问题


在定位问题阶段，我们已经找到了问题的原因，接下来就可以根据自己对业务、底层代码实现的掌握和理解，修复这个问题了。至于怎么修复，你需要结合具体情况来判断，并没有统一的流程和方法论，这里就不多介绍了。

上面，我介绍了排查问题的思路和方法。接下来，我来向你展示 9 个在部署和使用 IAM 系统时容易遇到的问题，并提供解决方法。这些问题基本上都是由服务器环境引起的。

IAM 常见故障及解决办法

问题一：安装 neovim，报 No match for argument: neovim 错误。

解决方法是安装 EPEL 源：


 复制代码

```
1 $ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8
```

问题二：安装 protoc-gen-go 失败（超时、报错等）。

这个故障出现，可能是因为你当前服务器所在的网络环境无法访问github.com，或者访问github.com速度太慢。

解决方法是手动编译安装，方法如下：


 复制代码

```
1 $ git clone --depth 1 https://github.com/golang/protobuf $GOPATH/src/github.co
2 $ cd $GOPATH/src/github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go
3 $ go install -v .
```

问题三：遇到xxx: permission denied这类的错误。

出现这种错误，是因为你没有权限执行当前的操作。解决方法是排查自己是否有权限执行当前操作。如果没有权限，需要你切换到有权限的用户，或者放弃执行当前操作。

为了说明问题，这里我举一个错误例子，并给出排查思路。例子的错误日志如下：

 复制代码

```
1 [going@VM-8-9-centos /]$ go get -u github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go
2 go: could not create module cache: mkdir /golang: permission denied
3 [going@VM-8-9-centos /]$ sudo go get -u github.com/golang/protobuf/protoc-gen-
4 sudo: go: command not found
```

上述错误中，一共报了两个错误，分别是`mkdir /golang: permission denied`和`sudo: go: command not found`。我们先来看`mkdir /golang: permission denied`错误。

通过命令行提示符`$`可以知道，当前登陆用户是普通用户；通过报错`mkdir /golang: permission denied`可以知道`go get -u github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go`命令底层执行了`mkdir /golang`，因为普通用户没有写`/`目录的权限，所以会报权限错误。解决方法是切换到用户的目录下，执行`go get -u`命令。

我们再来看下`sudo: go: command not found`错误。`sudo`命令会将命令执行的环境切换到`root`用户，`root`用户显然是没有安装`go`命令的，所以会导致`command not found`错误。解决方式是去掉`sudo`，直接执行`$ go get -u xxx`。

问题四： VimIDE 使用过程中，报各类错误。


这里的报错原因跟环境有关系，安装 VimIDE 时的系统环境、包的版本等等，都可能会导致使用 VimIDE 报错。因为错误类型太多，没法一一说明，所以我建议你忽略这些错误，其实完全不影响后面的学习。

问题五： 访问 iam-authz-server 的/v1/authz接口报

```
{"code":100202,"message":"Signature is invalid"}.
```

这时可能是签发的 Token 有问题，建议重新执行以下 5 个步骤：


1. 重新登陆系统，并获取访问令牌：

 复制代码

```
1 $ token=`curl -s -XPOST -H'Content-Type: application/json' -d'{"username":"adm
```


如果没有安装jq命令，可以执行`sudo yum -y install jq`命令来安装。

2. 创建授权策略：

 复制代码

```
1 $ curl -s -XPOST -H"Content-Type: application/json" -H"Authorization: Bearer $
```


3. 创建密钥，并从命令的输出中提取 secretID 和 secretKey：

 复制代码

```
1 $ curl -s -XPOST -H"Content-Type: application/json" -H"Authorization: Bearer $  
2 {"metadata":{"id":23,"name":"authztest","createdAt":"2021-04-08T07:24:50.07167
```


4. 生成访问 iam-authz-server 的 Token

iamctl 提供了 `jwt sign` 命令，你可以根据 secretID 和 secretKey 签发 Token，方便你使用。签发 Token 的具体命令如下：

 复制代码

```
1 $ iamctl jwt sign ZuxvXNfG08BdEMqkTaP41L2DLArleE6Jpqoox 7Sfa5EfAPIwcTLGCfSvqLf0  
2 eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Imlp1eHZYTmZHMDhCZEVNcWtUYVA0MUwyRExBcmxFNkpwW9veC
```

5. 测试资源授权是否通过：

 复制代码

```
1 $ curl -s -XPOST -H'Content-Type: application/json' -H'Authorization: Bearer e  
2 {"allowed":true}
```


问题六：执行`iamctl user list`报错：

```
{"code":100207,"message":"Permission denied"}。
```

出现这种情况，可能是密码没有配置正确。

你可以看下`$HOME/.iam/iamctl.yaml`配置文件中的用户名和密码配置的是不是 `admin`，以及 `admin` 的密码是否是 `Admin@2021`。

问题七：在创建用户时报`{"code":100101,"message":"Database error"}`错误。

出现这种情况，可能是用户名重了，建议换个新的用户名再次创建。

问题八：报`No such file or directory、command not found、permission denied`错误。

遇到这类错误，要根据提示排查和解决问题。

`No such file or directory`：确认文件是否存在，不存在的原因是什么。

`command not found`：确认命令是否存在，如果不存在，可以重新安装命令。

`permission denied`：确认是否有操作权限，如果没有，要切换到有权限的用户或者目录。

问题九：报`iam-apiserver.service、/opt/iam/bin/iam-apiserver、/etc/iam/iam-apiserver.yaml`文件不存在。

我来介绍下这些文件的作用。

`/etc/systemd/system/iam-apiserver.service`：iam-apiserver 的 `sysmted` Unit 文件。

`/opt/iam/bin/iam-apiserver`：iam-apiserver 的二进制启动命令。

`/etc/iam/iam-apiserver.yaml`：iam-apiserver 的配置文件。

如果某个文件不存在，那就需要你重新安装这些文件。我来分别介绍这三个文件的安装方法。

/etc/systemd/system/iam-apiserver.service安装方法：

[复制代码](#)

```
1 $ cd $IAM_ROOT
2 $ ./scripts/genconfig.sh scripts/install/environment.sh init/iam-apiserver.ser
3 $ sudo mv iam-apiserver.service /etc/systemd/system/
```

/opt/iam/bin/iam-apiserver安装方法：

[复制代码](#)

```
1 $ cd $IAM_ROOT
2 $ source scripts/install/environment.sh
3 $ make build BINS=iam-apiserver
4 $ sudo cp _output/platforms/linux/amd64/iam-apiserver ${IAM_INSTALL_DIR}/bin
```

/etc/iam/iam-apiserver.yaml安装方法：

[复制代码](#)

```
1 $ cd $IAM_ROOT
2 $ ./scripts/genconfig.sh scripts/install/environment.sh configs/iam-apiserver.
3 $ sudo mv iam-apiserver.yaml ${IAM_CONFIG_DIR}
```

总结

这一讲，我以iam-apiserver服务为例，向你介绍了排障的基本流程：发现问题 -> 定位问题 -> 解决问题。

你可以通过三种方式来发现问题。

检查服务状态：启动 iam-apiserver 服务后，执行systemctl status iam-apiserver 发现 iam-apiserver 启动失败，即Active的值不为active (running)。

功能异常：访问 iam-apiserver 服务，功能异常或者报错，例如接口返回值跟预期不一样；接口报错。

日志报错：在 iam-apiserver 的日志中发现一些WARN、ERROR、PANIC、FATAL等高级别的错误日志。

发现问题之后，你可以通过查看日志、使用 Go 调试工具 Delve 和添加 Debug 日志这三种方式来定位问题。

查看日志：查看日志是最简单的排障方式。

使用 Go 调试工具 Delve 来定位问题。

添加 Debug 日志：从程序入口处跟读代码，在关键位置处打印 Debug 日志，来定位问题。

找到问题根因之后，就要解决问题。你需要根据自己对业务、底层代码实现的掌握和理解，解决这个问题。

最后，我向你展示了 9 个在部署和使用 IAM 系统时容易遇到的问题，并提供了解决方法，希望能给你一些切实的帮助。

课后练习

1. 思考下，如何查找 iam-apiserver 的 systemd Unit 文件的路径？
2. 执行以下命令：

 复制代码

```
1 $ token=`curl -s -XPOST -H'Content-Type: application/json' -d'{"username":"adm
2 $ echo $token
```

可以获取token，但发现token值为空。请给出你的排障流程和方法。

欢迎你在留言区与我交流讨论，我们下一讲见。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 特别放送 | Go Modules依赖包管理全讲

下一篇 特别放送 | Go Modules实战

更多学习推荐

175 道 Go 工程师 大厂常考面试题

限量免费领取 📄



精选留言 (2)

💬 写留言



随风而过

2021-09-22

借助前面讲过的日志工具辅助快速定位，token为空这个是最常见的错误，生成token的重要信息显示日志，为空的情况做一些处理，禁止token 值为空

展开 ▾



lesserror 🏆

2021-09-18

多谢老师，这些排障技巧在日常开发中也很用。

展开

