
# Fundamentos de Inteligencia Artificial

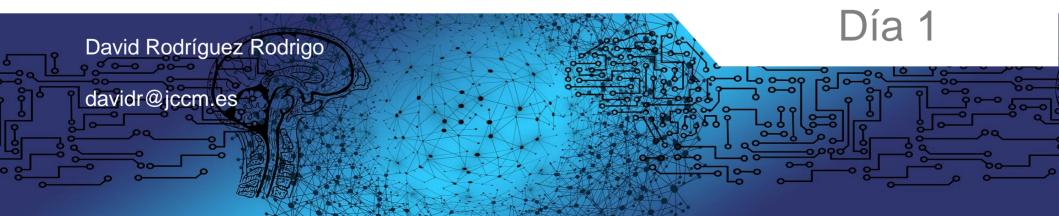

## ¿Qué vamos a ver hoy?

- Introducción a la IA.
- Tipos de IA.
- Inteligencia Artificial.
- Aprendizaje Automático (Machine Learning).
  - > Aprendizaje Supervisado.

### ¿Qué veremos mañana?

- Aprendizaje automático (Machine Learning).
  - Aprendizaje no supervisado.
  - Aprendizaje semi-supervisado.
  - > Aprendizaje por refuerzo.
- Aprendizaje profundo (Deep Learning).
- Principales campos de aplicación.
  - Trabajo con imágenes.
  - Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN).

¿Presente o futuro?¿Está ya la IA entre nosotros?





**GPS** 















Sistemas recomendadores

..., sin embargo, cuando se utiliza de manera habitual se normaliza y deja de percibirse como IA.

Breve Historia. Épocas de excitación y de abandono.







Ahora, ¿en qué situación nos encontramos?



- Explosión de datos. Disminución precio almacenamiento
- > Aumento Capacidad computacional
- > Evolución científica
- > Retorno de las inversiones realizadas

Breve Historia. Algunos hitos históricos recientes



### 1997

Deep Blue vence, jugando al ajedrez, al campeón mundial Gary Kasparov

### 2011

Watson vence "Jeopardy" en EEUU. Fin del 2º invierno de la IA.

### 2017

Alpha Go vence, jugando al Go, al campeón mundial Lee Sedol.

Ver:

https://www.youtube.com/watch?v=mzZWPcgcRD0
Documental:


https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y


### 2021

Alpha Fold2 predice la estructura de una proteina a partir de su secuencia de aminoácidos.

Ver: <a href="https://elpais.com/ciencia/2021-07-22/la-forma-de-los-ladrillos-basicos-de-la-vida-abre-una-nueva-era-en-la-ciencia.html">https://elpais.com/ciencia/2021-07-22/la-forma-de-los-ladrillos-basicos-de-la-vida-abre-una-nueva-era-en-la-ciencia.html</a>

### Algunos mitos sobre IA

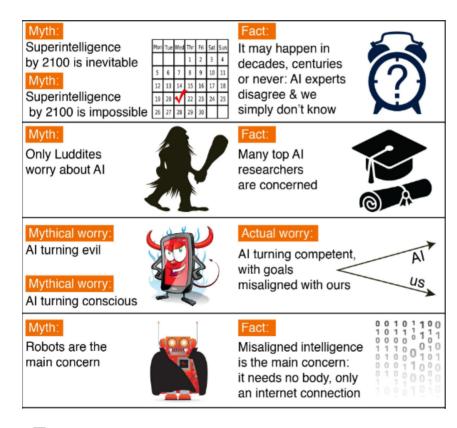

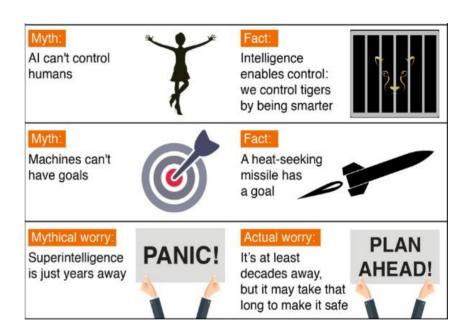

Fuente: <a href="https://futureoflife.org/">https://futureoflife.org/</a>

¿La complejidad de lo sencillo?

### ¿Que actividad te resulta mas compleja?





Ver: <a href="https://spectrum.ieee.org/google-large-scale-robotic-grasping-project">https://spectrum.ieee.org/google-large-scale-robotic-grasping-project</a>

Ejemplo sencillo. Clasificación de imágenes

¿Perro o gato?







Demo: <a href="https://huggingface.co/spaces/bencoman/cats-v-dogs">https://huggingface.co/spaces/bencoman/cats-v-dogs</a>

¿Sabe la IA lo que es un perro y lo que es un gato? ¿Sabe que un perro ladra? ¿Conoce que los gatos cazan ratones? ¿Sabe que ambos son mamíferos?

### Tipos de IA

Clasificación: IA Fuerte vs IA Débil

### ■IA Fuerte o General (IAG)

- Intenta emular comportamiento y procesos de pensamiento humano.
- Las primeras investigaciones estaban orientadas a encontrar una técnica universal para resolver todos los problemas.
- Resultados decepcionantes. Inviernos.


### ■IA Débil.

- Se centra en una única tarea. No tiene todo el contexto de la realidad.
- Por ejemplo, clasificación de perros y gatos.

Sistemas actuales: IA Débil.

Obtienen mejores resultados y resuelven problemas reales.

¿Campos de aplicación?

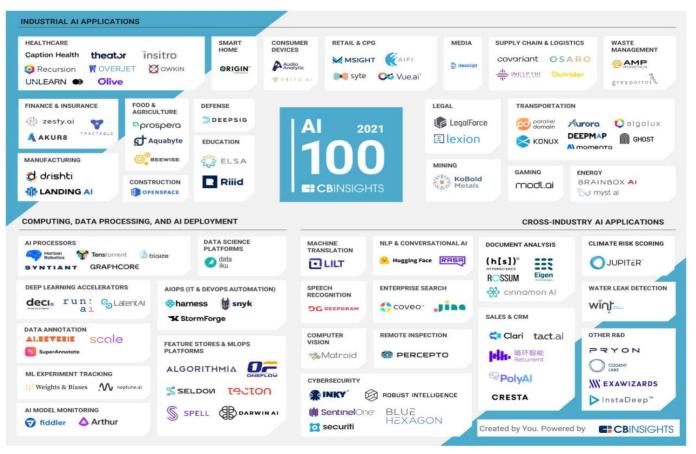

Principales actores en la actualidad



































# Tipos de IA

Inteligencia Artificial

Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

Habilidad de las máquinas para imitar el comportamiento humano.

Resolución de tareas complejas (percepción visual, reconocimiento de patrones, toma de decisiones, ...)

El sistema aprende y mejora a partir de la experiencia (los datos)

Utilización de modelos matemáticos basados en redes neuronales complejas y estructuradas en múltiples capas.

¿Qué se entiende por IA?

No existe una definición oficial consensuada:

«La ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes» Jhon MacCarthy, conferencia de Darthmouth 1956

«La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje...»

Bellman, 1978

«El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia»

Kurzweil et al, 1990

«Un sistema es inteligente y aprende si mejora su rendimiento a partir de sus propias observaciones del mundo»

Russell and Norvig

¿Qué es la inteligencia natural?

### Teoría de las inteligencias múltiples (Howard Gardner)

Visual-espacial, musical, corporal-estética, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista e intrapersonal.


### Capacidades como:

- Resolver problemas complejos.
- Hacer generalizaciones
- > Establecer relaciones
- Análisis
- Percepción
- Comprensión y aprendizaje

- Responder de manera flexible a las situaciones.
- Obtener sentido de mensajes contradictorios o ambiguos.
- Encontrar semenjanzas entre situaciones.

> ...

¿Qué se entiende por IA? Test de Touring (1950)

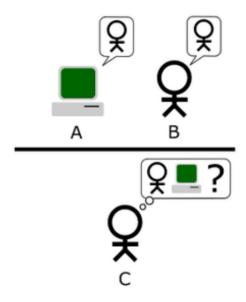

### Hoy ya no resulta de interés superar el test de Touring:

Poca aplicación real.

Lleva a construir agentes únicamente para superar el test y no para ser útiles.

# Inteligencia Artificial (IA)

¿Qué se entiende por IA?

- Concepto paraguas. Inabarcable conjunto de técnicas, investigaciones, proyectos, ...
- Redes neuronales, Procesamiento de Lenguaje Natural, Sistemas de visión, Lógica difusa, robótica, agentes inteligentes, sistemas de aprendizaje, sistemas expertos, ...
- Origen multidisplinar. Fundamentos de la IA
- Filosofía. Teorías del razonamiento y aprendizaje.
- Ingeniería de la Computación. Herramientas para poder concretar la IA.
- Matemática. Teorías formales de la lógica.
- Linguística. Teorías sobre el lenguaje.

# Inteligencia Artificial (IA)

¿Qué se entiende por IA?







### Sistemas bioinspirados.

Toman como modelo la inteligencia natural para resolver problemas complejos.


### Limitaciones.

- No mejoran las capacidades humanas, se quedan en IA Débil.
- > P.e., no pueden emular la conciencia


### Fortalezas:

- Número de operaciones por segundo. (Ej. Alexa o sistema médico que revisa imágenes)
- Elevada precisión.
- No limitaciones físicas.

Algunos Ejemplos

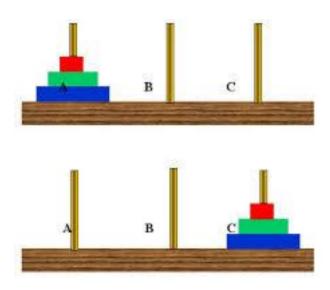


Torres de Hanoi

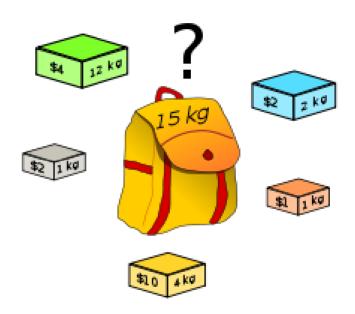

Problema de la mochila


Algunos Ejemplos

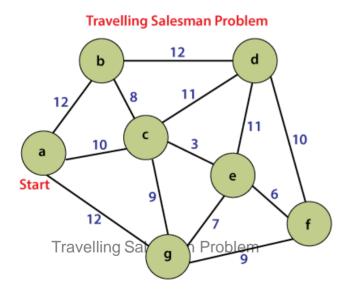

### Blocks Word Problem File







Problemas de planificación (PDDL)

Características comunes

- Problemas de optimización.
- » Búsqueda en un espacio de soluciones.
- No requieren de una gran cantidad de datos
- Únicamente los necesarios para definir el problema y las restricciones existentes.

Algunos Ejemplos

### Demos.

- » Búsqueda de rutas (GPS): <a href="https://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/">https://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/</a>
- » Búsqueda en un espacio de soluciones: <a href="https://tristanpenman.com/demos/n-puzzle/">https://tristanpenman.com/demos/n-puzzle/</a>
- > Juegos: <a href="https://tictactoe-api-server.herokuapp.com/">https://tictactoe-api-server.herokuapp.com/</a>

Algunos Ejemplos



### Algoritmos genéticos.

- Sistemas bioinspirados.
- Soluciones creativas y poco convencionales
- > ¿Cómo funcionan?: https://www.youtube.com/watch?v=K88hTnzo-tl&t=114s (Comienzo en 1:54)
- Demo: <a href="https://github.com/davrodrod/FundamentosIA/blob/main/GeneticAlgorithmScheduling/GeneticAlgorithmScheduling.ipynb">https://github.com/davrodrod/FundamentosIA/blob/main/GeneticAlgorithmScheduling/GeneticAlgorithmScheduling.ipynb</a>

# Tipos de IA

Inteligencia Artificial

Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

Habilidad de las máquinas para imitar el comportamiento humano. Resolución de tareas complejas (percepción

visual, reconocimiento de patrones, toma de


El sistema aprende y mejora a partir de la experiencia (los datos)

decisiones, ...)

Se basa en algoritmos que <u>aprenden</u> de los datos sin necesidad de programación de reglas.


«Se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y una medida de desempeño P, si su desempeño en las tareas en T, medido por P, mejora con la experiencia E.»

Tom Mitchell

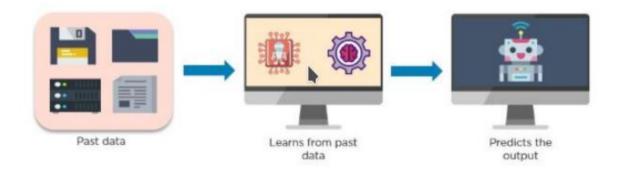

Fuente: https://www.simplilearn.com/tutorials/artificial-intelligence-tutorial/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning

Tipos de ML

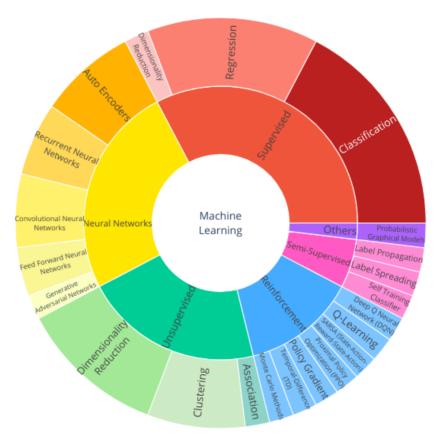


Ver: <a href="https://chart-studio.plotly.com/create/?fid=SolClover:53">https://chart-studio.plotly.com/create/?fid=SolClover:53</a>

Aprendizaje supervisado

- Aprendizaje supervisado: Atención!!
  - Es quizás el *paradigma* más utilizado en la actualidad.
  - Normalmente cuando se habla de sistemas de IA o de Aprendizaje Automático se trata de Aprendizaje supervisado.

Programación Tradicional

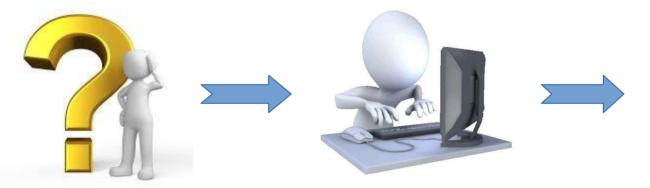

```
($(window).scrollTop() > header1 initialDistance)
if (parseInt(header1.css('padding-top', 'information'))
}
else {
   header1.css('padding-top', 'information')
}

if ($\sum_{\text{initialDistance}}(\text{initialDistance})) > header2.css('padding-top', 'information'))
if (parseInt(header2.css('padding-top')) > header2.css('padding-top', 'information')
   header2.css('padding-top', 'information')
}
```

Programación Tradicional. Ejemplo concesión de préstamo

Entrada: Información sobre el solicitante:

x₁ Tipo de contrato

X<sub>2</sub> Edad solicitante


X<sub>3</sub> Ingresos anuales

...


X<sub>D</sub> Cantidad solicitada

Resultado Deseado: Concesión o denegación del préstamo.



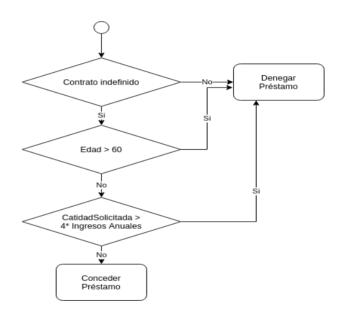


Aprendizaje Supervisado (Basado en ejemplos)

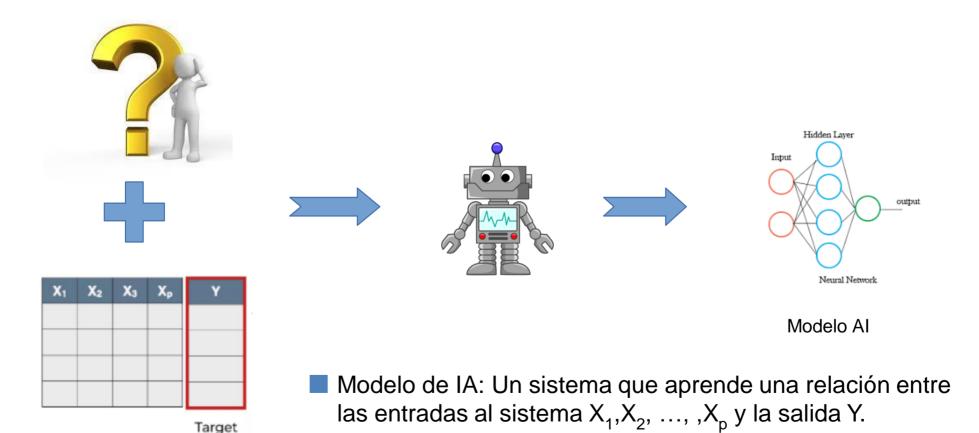

Aprendizaje Supervisado (Basado en ejemplos)


Fase de entrenamiento

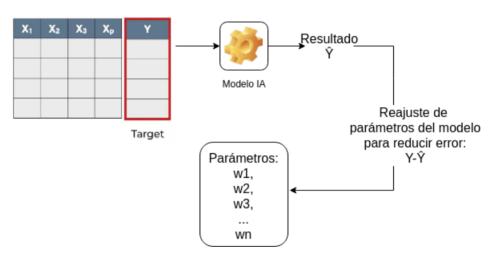

Ejemplo
Datos Entrenamiento:

| Tipo<br>Contrato | Edad | Ingresos | Cantidad | Concedido<br>S/N |
|------------------|------|----------|----------|------------------|
| Indefinido       | 41   | 30000    | 40000    | S                |
| Temporal         | 32   | 35000    | 28000    | N                |
| Indefinido       | 64   | 60000    | 45000    | N                |
| Indefinido       | 28   | 35000    | 90000    | S                |

Aprendizaje Supervisado (Basado en ejemplos)

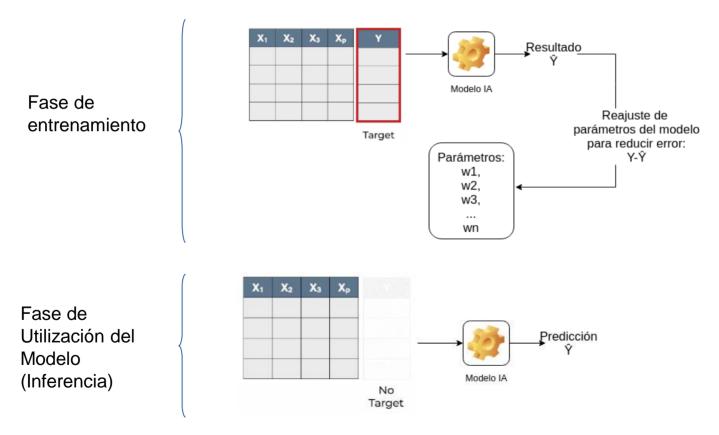

Ver: <a href="https://playground.tensorflow.org">https://playground.tensorflow.org</a>

Aprendizaje Supervisado (Basado en ejemplos)


- ¿Cómo se mide la calidad del modelo resultante?
- ¿Cómo se sabe en qué momento hay que detener el entrenamiento?

| Tipo<br>Contrato | Edad | Ingresos | Cantidad | Concedid<br>o S/N |   |                                  |  |
|------------------|------|----------|----------|-------------------|---|----------------------------------|--|
| Indefinido       | 41   | 30000    | 40000    | S                 |   |                                  |  |
| Temporal         | 32   | 35000    | 28000    | N                 |   | Datos de<br>Entrenamiento (70 %) |  |
| Indefinido       | 64   | 60000    | 45000    | N                 |   |                                  |  |
| Indefinido       | 28   | 35000    | 90000    | S                 |   |                                  |  |
|                  |      |          |          |                   | ) |                                  |  |
|                  |      |          |          |                   | } | Datos de                         |  |
| Temporal         | 36   | 25000    | 5000     | S                 | J | Test (30%)                       |  |

Durante el entrenamiento se reserva un conjunto de datos (datos de test) para obtener métricas.

Aprendizaje Supervisado. Modelo: Árbol de decisión

- Dataset relativo a las variedades de la flor iris
  - Ver: <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris</a>
- Demo árbol de decisión:
  - Ver: <a href="https://www.snaplogic.com/machine-learning-showcase/the-decision-tree">https://www.snaplogic.com/machine-learning-showcase/the-decision-tree</a>
  - > Fase de entrenamiento: se genera el árbol.
  - > Fase de inferencia: Nueva muestra desconocida
    - > Ej. Petal length = 2.6, petal width = 1.2,...
    - Clase versicolor

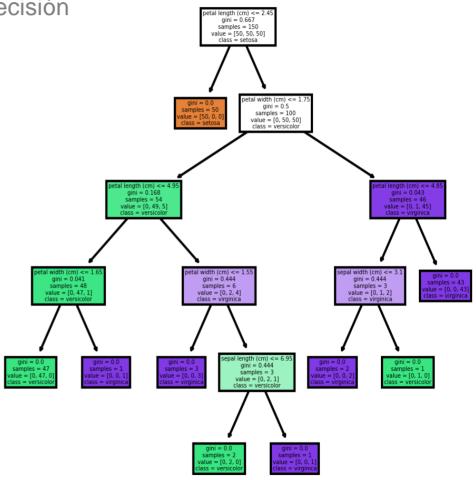

Aprendizaje Supervisado. Principales aplicaciones

### Clasificación. Predicción de la categoría de un objeto

- > Binaria: <a href="https://huggingface.co/spaces/Saturdays/Cardiosight">https://huggingface.co/spaces/Saturdays/Cardiosight</a>
- Multiclase:
  - https://www.aifunded.es/demos/demo.php
  - Demo KNN: <a href="https://lecture-demo.ira.uka.de/knn-demo/">https://lecture-demo.ira.uka.de/knn-demo/</a>

### Regresión. Predicción numérica.

- > Ver: <a href="https://huggingface.co/spaces/jamesnzeex/resale">https://huggingface.co/spaces/jamesnzeex/resale</a> HDB price prediction model
- Ver: <a href="https://arachnoid.com/polysolve">https://arachnoid.com/polysolve</a>

Aprendizaje supervisado. Dependencia de los datos

- Requiere gran cantidad de datos.
  - > Datos etiquetados para training y testing. En algunos casos muy costoso.
  - Aspecto ético en la recogida de datos.
- Datos no agregados.
  - Datos históricos en bruto, con alto nivel de detalle.
- La fase de entrenamiento tiene un alto coste computacional.
  - Uso de GPUs
  - > Green Al

Aprendizaje supervisado. Dependencia de los datos


Los resultados dependen de la calidad de los datos disponibles:

"Garbage in garbage out"


- Sesgos, ética.
  - Ver: <a href="https://elpais.com/tecnologia/2021-11-26/los-algoritmos-que-calculan-quien-va-a-reincidir-discriminan-a-los-negros-y-no-es-facil-corregirlos.html">https://elpais.com/tecnologia/2021-11-26/los-algoritmos-que-calculan-quien-va-a-reincidir-discriminan-a-los-negros-y-no-es-facil-corregirlos.html</a>

Dependencia de los datos

Requiere importante esfuerzo previo de gestión de datos.

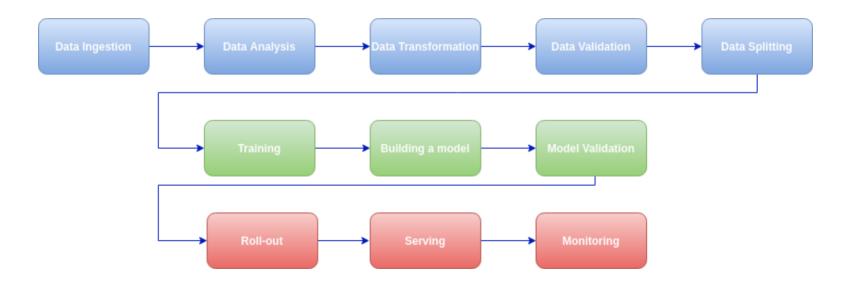

Dependencia de los datos

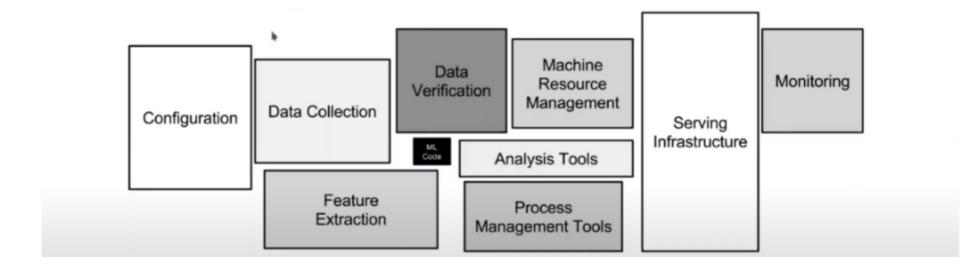

Giro hacia organización Data Driven

- De datos aislados a gobierno y explotación de los datos.
  - Big Data
- Contamos con las herramientas necesarias para extraer valor de esos datos.
  - > Sin IA sería muy complejo entender esta información.
- ■Toma de decisiones basada en datos.
  - En lugar de basarla en instintos, observaciones u opiniones personales.
- Datos se convierten en uno de los activos mas importantes de la organización.
- ■No solo se trata de tecnología, en gran parte es un cambio cultural.

# ¡Gracias por vuestra Atención!