CINTA 01 · PROGRAMA DEL TALLER · V2

3 SESIONES · OCT – NOV 2026

¿DIFÍCIL DE EXPLICAR? ¡NO!

Diseño y Edición con IA:

Prompts · Web · App iOS · Animación · Video

Tres jueves: de la idea a algo que se mueve.



fig. 01 — cuadros de «Difícil de explicar», el video que se desarma y se rehace en la sesión 3

3 SESIONES · JUEVES

JUE 22 OCT	JUE 29 OCT	JUE 05 NOV
Del prompt al prototipo	**Web y landing que funcionan**	**Animación y video**

0 SORTEAMOS un OpenCode Go entre los matriculados

HECHO CON

CLAUDE DEEPSEEK

+ JMD · JMDesign Studio · HyperFrames · PinePaper

9:15 a 10:30 p. m.

HORA DE LIMA · 1 H 15 MIN POR SESIÓN

NIVEL DE PROGRAMACIÓN **BAJO**

MATRICÚLATE YA

informes al **986 149 476**

ÍNDICE

Qué hay en este programa

Un taller de tres jueves con un entregable por sesión. Este documento sirve para decidir si es para ti y, si te matriculas, como guía de cada clase.

01 **El taller en una página** — p. 03
Fechas, horario, nivel, lo que aprenderás y para quién es

02 **Mapa del curso** — p. 04
Qué tema se ve en qué jueves y cómo se encadenan

03 **Metodología · ciclo de Kolb** — p. 05
Experiencia, reflexión, conceptos y aplicación en cada jueves

04 **Metodología · fases de UX y UI de JMD** — p. 06
Doble Diamante y la tubería de UI de JMDesign Studio, sesión por sesión

05 **Las herramientas** — p. 07
JMD, jmd-learn, JMDesign Studio, Claude, DeepSeek, HyperFrames, PinePaper y más

06 **Sesión 1 · Del prompt al prototipo** — p. 08
Prompts para IA, wireframe → prototipo, app iOS y SPA de sistemas

07 **Sesión 2 · Web y landing que funcionan** — p. 12
Maquetación web y landing, PinePaper y la landing publicada

08 **Sesión 3 · Animación y video con HyperFrames** — p. 16
Animación 2D y 3D, edición de video desde HTML, render a MP4, flyer y estado

09 **Entregables y rúbrica** — p. 20
Qué se entrega en cada jueves y cómo se valora

10 **Matrícula** — p. 21
Fechas, informes y sorteo

JUE 22 OCT
Del prompt al prototipo
Pedirle bien a la IA. Wireframe y prototipo de una app iOS o de una SPA de sistemas.

JUE 29 OCT
Web y landing que funcionan
Maquetación web y landing, collage con PinePaper y tu landing publicada.

JUE 5 NOV
Animación y video
Animación 2D y 3D, y edición de video con HyperFrames: render a MP4.

CÓMO LEER LAS AGENDAS — EXPERIENCIA · REFLEXIÓN · CONCEPTOS · APLICACIÓN · CIERRE

Cada bloque de minutos lleva la fase del ciclo de Kolb a la que pertenece.

01 · FICHA DEL TALLER

El taller en una página

Tres jueves, tres entregables. Tú decides qué se hace y cómo debe verse; un agente de IA escribe el código. Sales con un prototipo, una landing publicada y un video.

Lo que aprenderás

1. **Prompts para IA.** Pedirle a un agente o a un modelo con rol, contexto, tarea, límites, formato y una forma de comprobar el resultado.
2. **Del wireframe al prototipo.** Cajas grises para la estructura; después estilo, componentes y enlaces hasta un prototipo navegable.
3. **Maquetación de app iOS y de una SPA de sistemas.** Una app de teléfono con barra de pestañas y un panel tipo ERP con menú lateral, tablas y formularios.
4. **Maquetación de web y de landing.** Secciones, jerarquía y llamada a la acción, pensadas primero para el teléfono.
5. **Una landing web funcionando.** Publicada en una URL, con su botón de WhatsApp real y probada en tu teléfono.
6. **Ilustración vectorial con PinePaper.** Títulos en collage de recortes y texturas, pedidos en palabras a un servidor MCP.
7. **Animación 2D y 3D con diseño.** Siluetas en bits, texto cinético, collage que cae letra a letra y profundidad en 3D.
8. **Edición de video con HyperFrames.** Escenas en una línea de tiempo, ritmo, música y render a MP4, más el flyer y el estado de WhatsApp.

DATOS DEL TALLER

Sesiones	3, de 1 h 15 min
Fechas	Jueves 22 y 29 de octubre, y jueves 5 de noviembre de 2026
Hora	9:15 a 10:30 p. m. (hora de Lima)
Nivel	Programación: **bajo**
Aula	jmd-learn.online
Informes	**986 149 476**
Sorteo	Un OpenCode Go entre los matriculados

NIVEL DE PROGRAMACIÓN: BAJO

No escribes código a mano. Describes lo que quieres, el agente lo construye, lo revisas en el visor y pides el cambio. Basta con saber usar un navegador, escribir con claridad y copiar y pegar.

Si ya programas, puedes abrir el código que genera el agente y llevarlo más lejos.

A quién va dirigido

Diseñadores

Llevan su criterio a piezas que funcionan y se mueven, con un método que se puede defender ante el cliente.

Emprendedores

Landing, flyer y video de su negocio sin depender de terceros, y una forma clara de pedirle a la IA.


Comunicadores y docentes

Explican con imágenes que se mueven y prototipos que se pueden tocar, sin aprender a programar.

Requisitos

- Laptop con Chrome, Edge o Firefox actual y conexión a internet.
- Para la sesión 2, el texto de un negocio real: un mensaje, un correo, unas notas.
- Tu cuenta en **jmd-learn.online**: modo LIVE, aula con el agente JMD y visor.
- Tu teléfono, para probar el prototipo, la landing y el estado de WhatsApp.

Lo que sale de cada jueves

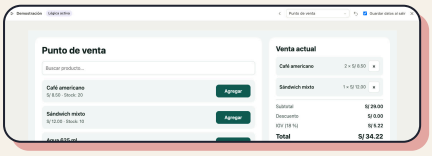

Sesión 1 · un prototipo que se recorre en «Presentar»



Sesión 2 · una landing publicada, como la de este taller




Sesión 3 · un video hecho con HTML

02 · MAPA DEL CURSO

Del pedido al video, en ocho pasos

Cada jueves usa lo que salió del anterior: los pedidos de la sesión 1 sirven para la landing de la sesión 2, y la estética de la landing vuelve en el video de la sesión 3.

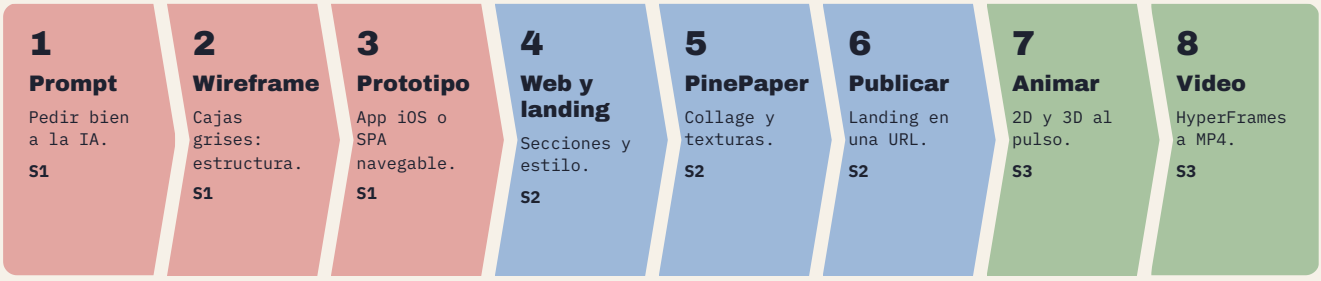

Dónde aparece cada tema

TEMA	S1 · JUE 22 OCT	S2 · JUE 29 OCT	S3 · JUE 5 NOV
Prompts para IA	● Anatomía del pedido; pedir, revisar, corregir.	● Del escrito del cliente al contenido; prompts de imagen y de PinePaper.	● Brief y storyboard como pedido; réplica en DeepSeek.
Wireframe → prototipo	● Encuadre, flujo, wireframe en gris y prototipo navegable.	◐ El mapa de secciones es el wireframe de la landing.	◐ El storyboard es el wireframe del video.
Maquetación app iOS y SPA	● App 390 × 844 con pestañas; panel tipo ERP con menú lateral, tabla y formulario.	–	–
Maquetación web y landing	◐ Plantillas de landing y web en JMDesign.	● Web de varias secciones y landing de una meta, primero en el teléfono.	◐ Flyer y estado con la misma estética.
Landing funcionando	–	● Publicada en una URL, con WhatsApp real y probada en el teléfono.	◐ El video se suma a la landing.
PinePaper (MCP)	–	● Título en recortes y texturas para la portada.	● El collage cae letra a letra en el video.
Animación 2D y 3D y diseño	◐ Estados y transiciones del prototipo.	● Movimiento al hacer scroll.	● Siluetas, texto cinético, tarjetas en perspectiva y un objeto 3D.
Video con HyperFrames	–	–	● Escenas, pulso, música, render a MP4 y versión vertical.

Punto lleno: el tema es central en esa sesión. **Medio punto:** aparece de paso, reutilizando lo aprendido.

Un solo proyecto puede atravesar las tres sesiones: el prototipo de tu negocio, su landing y su video.

03 · METODOLOGÍA

Cada sesión es una vuelta del ciclo de Kolb

El LMS jmd-learn.online ordena cada clase en «Mi ruta» con las cuatro fases del aprendizaje experiencial de Kolb. Primero haces, luego miras lo que pasó, después entiendes el porqué y al final lo aplicas a tu caso. La vuelta termina con un entregable.



Cómo se reparte cada sesión

SESIÓN	1 · EXPERIENCIA	2 · REFLEXIÓN	3 · CONCEPTOS	4 · APLICACIÓN
S1	Un punto de venta y una app funcionando; encuadre, flujo y wireframe pedidos al agente.	Lo pedido contra lo obtenido; la auditoría de 45 reglas.	Anatomía de un prompt; tokens, componentes y estados; patrones iOS y SPA.	Tu prototipo navegable de app iOS o SPA de sistemas.
S2	Una cafetería en ocho estilos, armada desde el escrito del cliente.	Web o landing; qué cambia a 393 px en el teléfono.	Maquetación por secciones, PinePaper, imágenes y scroll.	Tu landing publicada en una URL, con WhatsApp real.
S3	«Difícil de explicar» en pantalla y abierto en Studio.	Por qué no cansa la vista: pulso, color y cortes.	Escenas y línea de tiempo; animación 2D y 3D.	Tu video en MP4, con flyer y estado.

MODO LIVE
El instructor lleva las escenas; todos ven la misma a pantalla completa.

«LO LOGRÉ»
Marca tu avance. Algunas escenas piden evidencia: una captura o una comprobación automática.

AULA Y VISOR
Tu agente JMD en el aula; lo que construye se ve en el visor.


ROBO
El asistente de la clase, para dudas mientras trabajas.

04 · METODOLOGÍA

Las fases de UX y UI de JMD

El método de JMDesign Studio separa dos preguntas: qué problema resolvemos y para quién (UX), y cómo se ve y se comporta la solución (UI). Los tres jueves recorren las dos.

UX · DOBLE DIAMANTE: PRIMERO EL PROBLEMA CORRECTO, DESPUÉS LA SOLUCIÓN CORRECTA

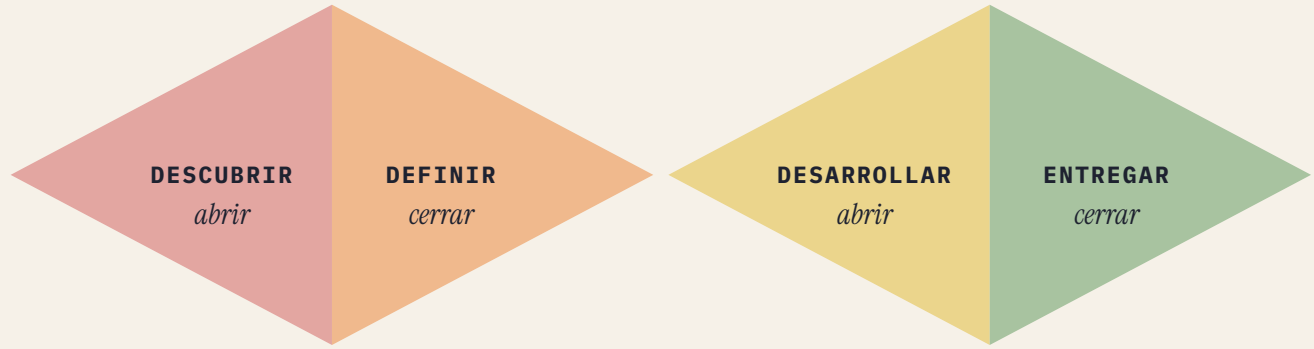

S1 · encuadre · persona y tarea · flujo · wireframe

S2 · la meta · secciones · publicar y probar

S3 · brief · storyboard · render y prueba con personas

FASE	PASOS DE JMDESIGN STUDIO	EN EL TALLER
Descubrir	Encuadre del reto · Entrevistas · Encuesta · Análisis competitivo	S1: encuadre exprés de diez minutos.
Definir	Proto-personas · Mapa de empatía · Jobs To Be Done · Customer journey · «¿Cómo podríamos…?» · Hipótesis	S1: persona y tarea principal. S2: la meta de la landing. S3: el brief.
Desarrollar	Ideas y priorización · Inventario de contenido · Card sorting · Arquitectura de información · User flows · Wireframes y pantallas	S1: flujo y wireframe. S2: mapa de secciones. S3: storyboard.
Entregar	Evaluación heurística y auditoría · Prueba de usabilidad · Aprender e iterar	S2: landing publicada y probada. S3: video mostrado a otra persona.

UI · DE LA CAJA GRIS A LA PIEZA TERMINADA

1 Wireframe
Estructura y prioridad, sin color.
S1 · S2 · S3

2 Tokens
Color, tipo, espacio, radios y sombra.
S1 · S2 · S3

3 Componentes
Botones, tablas, tarjetas, con sus estados.
S1 · S2

4 Prototipo
Enlaces y «Presentar»; en video, la vista previa.
S1 · S3

5 Auditoría
45 reglas; 393 px; contraste; destellos.
S1 · S2 · S3

6 Paquete
Plan y reglas para que un agente lo construya.
S1

EVIDENCIA, NO SUPOSICIONES

Cada artefacto se marca como **supuesto**, **mixto** o **validado con personas**. La IA propone borradores —proto-personas, hipótesis, guía de entrevista— pero nunca resultados de investigación: esos salen solo de personas reales.

05 · LAS HERRAMIENTAS

Con qué se trabaja

Un agente que entiende español, un estudio de diseño con método y un motor de video que habla HTML. Tú pides y revisas; ellos construyen.

JMD

JMD
el agente del taller

Le hablas en español. Planifica con una lista de tareas, escribe los archivos y pide confirmación antes de cada cambio. Usa servidores MCP, como PinePaper, y skills: instrucciones guardadas que carga cuando la tarea las necesita.

LMS

jmd-learn.online
el aula, en vivo

Modo LIVE: todos ven la misma escena; «Lo logré» marca tu avance. **Aula por alumno:** tu espacio con el agente JMD. **Visor:** muestra lo que construyes. **Robo:** el asistente de la clase.

JS

JMDesign Studio
diseño con método, sin comandos

Editor visual con el proceso UX guiado, plantillas de app móvil, SPA de sistemas, punto de venta, landing y web; auditoría de 45 reglas y «Presentar» para navegar el prototipo.

HF

HyperFrames BANDERA
video desde HTML

Cada escena entra en su segundo y dura lo que dura; el movimiento vive en una línea de tiempo y el render graba un MP4. Studio la muestra como un editor de video.

Claude
modelo de Anthropic

Claude Code lee las mismas skills que JMD: lo que aprendes a pedir con uno sirve con el otro.

DeepSeek
la alternativa económica

La pieza de la sesión 3 se replica en DeepSeek con una serie de mensajes, y las skills del curso traen una versión corta para modelos pequeños.

PP

PinePaper MCP
ilustración vectorial

Títulos en collage de recortes y texturas seigaiha, rayas o tejido. Se le pide en palabras al agente y devuelve un SVG listo para la landing o el video.

FX

FLUX · GSAP · Three.js
imagen, movimiento y 3D

Imágenes de las landings con FLUX, generadas una vez por negocio. Movimiento con GSAP, al hacer scroll y en la línea de tiempo del video; objetos 3D con Three.js.

Nivel de programación bajo: así se trabaja con el agente

1 — Describes
Qué quieres, para quién y cómo sabrás que está bien.

2 — El agente construye
Propone un plan, escribe los archivos y te pide permiso.

3 — Revisas
En el visor, en «Presentar» o en tu teléfono.

4 — Pides el cambio
Con palabras exactas; una cosa por pedido.

Los logos de Claude y DeepSeek de este programa son dibujos de referencia en bits; las marcas pertenecen a Anthropic y a DeepSeek.

CINTA 02 · SESIÓN 1 DE 3

01

JUEVES

22


OCT 2026

9:15 – 10:30 p. m.


HORA DE LIMA · 75 MINUTOS

Del prompt al prototipo

Aprendes a pedirle a un agente de IA y conviertes una idea en un wireframe y luego en un prototipo navegable: una app iOS o el panel de un sistema.

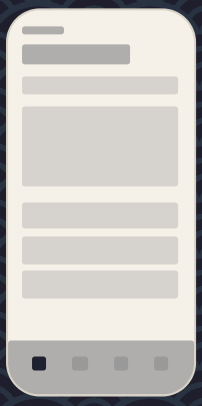

wireframe

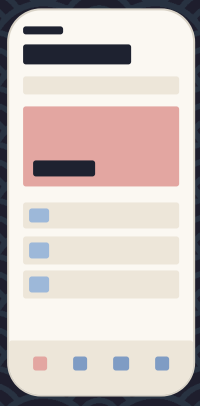

prototipo iOS

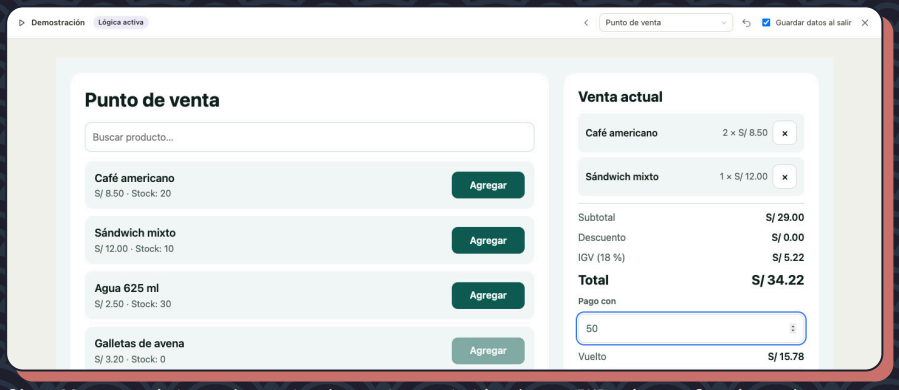


fig. 02 — un sistema de punto de venta prototipado en JMDesign y funcionando en «Presentar», sin código.



1 · EXPERIENCIA
Vívelo
Una app y un punto de venta funcionando; tu primer pedido al agente.

2 · REFLEXIÓN
Reflexiona
Lo que pediste contra lo que salió; la auditoría de 45 reglas.

3 · CONCEPTOS
Entiende el porqué
Anatomía de un prompt; tokens, componentes y estados.

4 · APLICACIÓN
Aplícalo
Tu prototipo navegable: app iOS o SPA de sistemas.

UX · JMD
Doble Diamante

DESCUBRIR encuadre exprés

DEFINIR persona y tarea principal

DESARROLLAR flujo y wireframe

ENTREGAR llega en la sesión 2

UI · JMD
JMDesign Studio

WIREFRAME cajas grises

TOKENS un estilo, un clic

COMPONENTES con sus estados

PROTOTIPO enlaces y «Presentar»

AUDITORÍA 45 reglas

ENTREGABLE

Tu prototipo navegable —app iOS o SPA de sistemas— y tu ficha con los tres pedidos que mejor funcionaron.

OBJETIVOS

- Escribir prompts que un agente entiende.
- Pasar de wireframe a prototipo.
- Maquetar app iOS y SPA de sistemas.

TRAE

- Una tarea concreta: «registrar una venta», «reservar una cita».
- Tu teléfono, para probar.

SESIÓN 1 · AGENDA

Setenta y cinco minutos, minuto a minuto

Primero una pantalla que ya funciona; después el método que la produce y la forma de pedirla; al final, tu propio prototipo.

MINUTO	FASE	QUÉ HACEMOS	CON QUÉ
00 – 05	EXPERIENCIA	Lo que vamos a lograr: un punto de venta y una app móvil funcionando en «Presentar». Qué se entrega hoy.	JMDesign Studio, modo LIVE
05 – 15	EXPERIENCIA	**Encuadre exprés** (Descubrir → Definir): problema, quién lo usa y una tarea principal. El agente propone borradores; tú decides.	Proceso UX, ruta Exprés
15 – 27	EXPERIENCIA	**Flujo y wireframe en gris** (Desarrollar): camino feliz de cinco pasos como máximo, lista de pantallas y cajas grises en el lienzo.	JMDesign, agente JMD
27 – 35	REFLEXIÓN	**Lo pedido contra lo obtenido.** La auditoría da nota y hallazgos: cuáles se corrigen solos y cuáles piden criterio.	Auditoría, 45 reglas
35 – 47	CONCEPTOS	**Prompts para IA:** rol, contexto, tarea, límites, formato y comprobación. El mismo pedido, vago y claro.	Ficha de prompts
47 – 55	CONCEPTOS	**Del wireframe al prototipo:** tokens, componentes con sus estados y enlaces. Patrones de app iOS y de SPA de sistemas.	Plantillas de JMDesign
55 – 71	APLICACIÓN	**Tu prototipo:** app iOS de 390 × 844 o SPA de sistemas con menú lateral, tabla y formulario, navegable en «Presentar». Los cambios se piden con prompts.	JMDesign, agente JMD
71 – 75	CIERRE	Entregable y «Lo logré» en Mi ruta.	LMS

Objetivos de la sesión

- Escribir un prompt completo y corregir el resultado con un segundo pedido preciso.
- Recorrer encuadre, flujo y wireframe sin saltarse pasos.
- Convertir el wireframe en un prototipo con estilo, estados y enlaces.
- Reconocer los patrones de una app iOS y de una SPA de sistemas.

ENTREGABLE

Prototipo navegable + ficha de prompts

App iOS o SPA de sistemas que se recorre en «Presentar» sin callejones sin salida, y los tres pedidos que mejor funcionaron.

ANTES DE LA SESIÓN

Piensa en una tarea que tu interfaz deba resolver: «registrar una venta», «reservar una cita», «ver mis notas». Mejor una tarea bien hecha que diez pantallas.

AL TERMINAR SABRÁS

Pedirle a la IA sin rodeos, defender una decisión con una regla y no con un gusto, y entregar un diseño que un agente o un equipo pueda construir.

SESIÓN 1 · CONTENIDO

Prompts para IA: cómo pedirle a un agente

Un buen pedido se parece a un buen encargo a una persona: dice quién, para qué, qué, con qué límites, cómo lo quieres recibir y cómo sabrán los dos que está bien.

1
Rol
Quién debe ser el agente para esta tarea.
«Actúa como diseñador de apps para una clínica de barrio.»

2
Contexto
Para quién es y en qué situación se usa.
«La usan madres que trabajan y piden cita desde el teléfono.»

3
Tarea
Una sola cosa, con un verbo.
«Diseña el flujo «Reservar una cita».»

4
Límites
Lo que no debe hacer o inventar.
«No inventes médicos ni precios. Usa los tokens del estilo.»

5
Formato
Cómo quieres recibir el resultado.
«Wireframe en gris, 390 × 844, con sus estados.»

6
Comprobación
Cómo sabremos que está bien.
«La cita se reserva en cinco toques o menos.»

VAGO

TÚ → AGENTE
«Hazme una app de citas bonita.»

El agente rellena los huecos con suposiciones: colores al azar, pantallas que nadie pidió y datos inventados. Después cuesta más corregir que empezar.

CLARO

TÚ → AGENTE
«Eres diseñador de apps iOS. Una clínica de barrio quiere que sus pacientes reserven citas de pediatría desde el teléfono. Diseña el flujo Inicio → Especialidad → Horario → Datos → Confirmación en 390 × 844, con barra de cuatro pestañas. No inventes médicos ni precios. Entrega primero el wireframe en gris. Está bien si la cita se reserva en cinco toques o menos.»

Pedir, revisar, corregir

1 · PIDE
Con las seis partes. Una tarea por pedido: si son tres cosas, son tres pedidos.

2 · REVISA
En «Presentar», en el visor o en tu teléfono. Compara contra la comprobación que escribiste.

3 · CORRIGE
Señala lo que está mal con palabras exactas y pide que diga qué cambió.

UN BUEN SEGUNDO PEDIDO
«En la pantalla Datos, a 393 px, el botón "Reservar cita" queda debajo del teclado. Súbelo sobre el teclado y no cambies nada más. Dime qué archivos tocaste.»

SIRVE CON CUALQUIER MODELO
El mismo pedido funciona con JMD, Claude o DeepSeek. Para un modelo pequeño, la versión corta: tarea, límites y comprobación. Guarda los que funcionan: son tu ficha de prompts.

El mismo método, los tres jueves

S1 INTERFAZ
Pantallas, flujos y estados: «Diseña…», «Convierte el wireframe…», «Agrega el estado vacío…».


S2 CONTENIDO E IMAGEN
Del escrito del cliente al contenido; fotos con FLUX y collage con PinePaper.

S3 VIDEO
Brief y storyboard como pedido; «mueve la escena…», «haz la versión vertical…».

SESIÓN 1 · CONTENIDO

Del wireframe al prototipo: app iOS y SPA de sistemas

El mismo camino para los dos frentes: primero cajas grises para hablar de estructura; luego un cambio de tema las viste con el estilo y los enlaces las vuelven navegables.

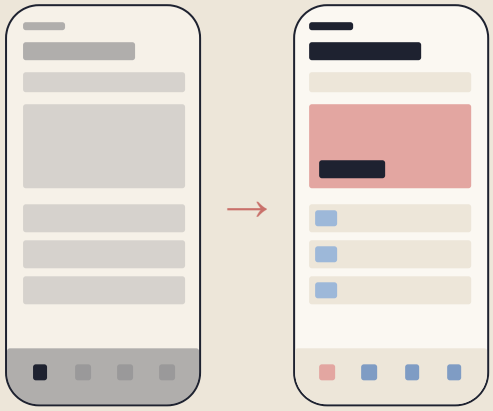


MAQUETACIÓN DE APP IOS

App de teléfono, 390 × 844

Plantilla con Bienvenida, Inicio, Detalle y Perfil, unidas por una barra de pestañas.

- Barra de pestañas de 3 a 5 destinos; título grande arriba.
- Objetivo táctil de 44 px y 8 px de separación con el vecino.
- Texto de lectura de 16 px; bloques cortos.
- Modales como hoja pegada abajo; el teclado no tapa el botón.
- Se prueba a 393 px y a 360 px de ancho.

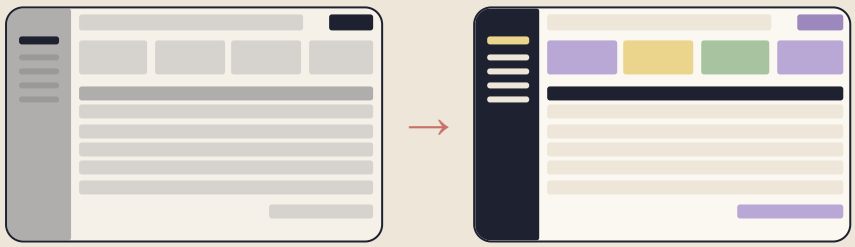

SPA DE SISTEMAS

Panel tipo ERP, 1440 × 900

- Menú lateral, tablero con indicadores y tabla con orden, filtro y paginación.
- Más de seis campos: página propia o panel ancho, nunca un modal.
- Editar sin salir de la lista: panel lateral.
- Una acción principal por pantalla.

Cuatro pasos, en los dos frentes

1 · WIREFRAME
Solo cajas y etiquetas en gris: estructura y prioridad, no color.

2 · TOKENS
Un estilo: color por función, seis tamaños de letra, espacios de 4 px, tres radios.

3 · COMPONENTES
Botones, campos y tablas con sus estados: vacío, cargando y error.

4 · ENLACES
Cada botón lleva a su pantalla y se recorre en «Presentar».

TÚ → AGENTE · PASO 2 A 4

«Convierte el wireframe de "Registrar venta" en prototipo con el estilo Botica clínica. Botón principal "Cobrar", abajo a la derecha. Agrega el estado vacío del carrito y enlaza "Cobrar" con la pantalla del ticket.»

DOCE ESTILOS, CUALQUIER PLANTILLA

El tipo de proyecto decide las pantallas; el estilo decide los tokens. Cualquier tipo con cualquier estilo, y todo queda editable.

CINTA 03 · SESIÓN 2 DE 3

02

JUEVES

29


OCT 2026

9:15 – 10:30 p. m.


HORA DE LIMA · 75 MINUTOS

Web y landing que funcionan

Del escrito del cliente a una landing publicada: maquetación por secciones, ocho estilos, un título en collage de PinePaper y movimiento al hacer scroll.




Apple



nova 5T





Difícil de explicar




GTA 6 · Atardecer Neón











1 · EXPERIENCIA

Vívelo

La misma cafetería en ocho estilos, hecha desde un solo texto.

2 · REFLEXIÓN

Reflexiona

Web o landing; qué cambia a 393 px de ancho.

3 · CONCEPTOS

Entiende el porqué

Secciones, estilo, PinePaper, imágenes y scroll.

4 · APLICACIÓN

Aplícalo

Tu landing publicada en una URL, con WhatsApp real.

UX · JMD
Doble Diamante

UI · JMD
JMDesign Studio

DESCUBRIR	DEFINIR	DESARROLLAR	ENTREGAR
hecho en la sesión 1	la meta de la página	secciones y contenido	publicar y probar

WIREFRAME	TOKENS	COMPONENTES	PROTOTIPO	AUDITORÍA
mapa de secciones	el estilo elegido	secciones y botones	aquí ya es la real	393 px y contraste AA

ENTREGABLE

Tu landing publicada en una URL, en tu rubro y en el estilo que elijas, con su collage de PinePaper.

OBJETIVOS

- Maquetar web y landing por secciones.
- Pedir collage y texturas a PinePaper.
- Publicar y probar en el teléfono.

TRAE

- El texto de un cliente o de tu negocio.
- Tu número de WhatsApp.

SESIÓN 2 · AGENDA

Setenta y cinco minutos, minuto a minuto

Arrancamos viendo el resultado, lo construimos desde el escrito del cliente, lo desarmamos para entenderlo y terminamos con tu landing publicada.

MINUTO	FASE	QUÉ HACEMOS	CON QUÉ
00 – 05	EXPERIENCIA	La misma cafetería en ocho estilos, de Apple a GTA 6. Qué es una landing que funciona.	Galería, modo LIVE
05 – 17	EXPERIENCIA	**Del escrito del cliente al contenido.** Pegas su mensaje y el agente lo ordena; el validador avisa en español qué falta. Primer build en el visor.	Agente JMD, visor
17 – 25	REFLEXIÓN	**Web o landing:** una meta o varias. Qué cambia de un estilo a otro, qué no, y cómo se ve a 393 px en tu teléfono.	Teléfono, visor
25 – 37	CONCEPTOS	**Maquetación de web y landing:** portada, secciones, llamada a la acción y pie; el estilo como tokens; imágenes con FLUX y movimiento al hacer scroll.	Motor de landings, GSAP
37 – 47	CONCEPTOS	**PinePaper:** le pides al agente un título en recortes y una textura para la portada; sale en SVG y se coloca en la landing.	PinePaper (MCP)
47 – 68	APLICACIÓN	**Tu landing:** tu rubro, tu estilo y tu collage. Se publica con su URL y se prueba en el teléfono con el botón de WhatsApp.	Agente JMD, visor
68 – 72	APLICACIÓN	**Prueba cruzada:** otra persona abre tu landing en su teléfono y cumple la tarea principal sin ayuda.	Teléfono
72 – 75	CIERRE	Entregable y «Lo logré» en Mi ruta.	LMS

Objetivos de la sesión

- Distinguir una landing de una meta de una web de varias páginas, y maquetar las dos.
- Separar contenido de estilo y elegir un estilo por su rubro.
- Pedir a PinePaper un collage y una textura y usarlos en la portada.
- Publicar la landing y comprobarla en el teléfono.

ENTREGABLE

Landing funcionando

Publicada en una URL, con WhatsApp real, sin desborde a 393 px y con su collage de PinePaper.

ANTES DE LA SESIÓN

Ten a mano el texto de un cliente o de tu negocio: nombre, rubro, qué ofrece, WhatsApp con código de país, horario y, si los tienes, precios y testimonios reales.

AL TERMINAR SABRÁS

Maquetar una página que se entiende en tres segundos, pedir imágenes que salen bien y revisar una página en el teléfono antes de entregarla.

SESIÓN 2 · CONTENIDO

Maquetar web y landing

Una landing tiene una sola meta: que te escriban. Una web reparte varias metas en varias páginas. Las dos se maquetan igual: por secciones, de arriba abajo y primero para el teléfono.

LANDING


Una página, una meta



Portada con promesa y botón, beneficios, prueba social, precio, preguntas y contacto. Todo empuja al mismo botón: escribir por WhatsApp.

WEB


Varias páginas, varias metas

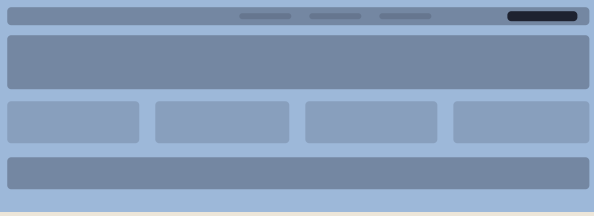

Inicio, Servicios, Nosotros y Contacto, con un menú común. Cada página tiene su propia acción principal y el pie se repite.

Un contenido, ocho estilos


Café Altura, el ejemplo del curso, construido ocho veces sin cambiar una letra del contenido. El estilo decide el aspecto y el movimiento.




Apple · premium, limpio



Huawei · precisión, oscuro




nova 5T · juvenil



Express · una pantalla




Inmersivo · capítulos



iPad · lanzamientos



Difícil de explicar · talleres



GTA 6 · bares, playas

Reglas de maquetación

- Un solo punto focal; el título, en la mitad superior.
- Botones con verbo y objeto, de 25 caracteres o menos.
- Contenido real: ni lorem ipsum ni testimonios inventados.
- Líneas de 45 a 75 caracteres; contraste AA.
- Funciona a 393 px sin desborde horizontal.
- El movimiento al hacer scroll explica; si molesta, se quita.

DEL ESCRITO DEL CLIENTE AL CONTENIDO

EL CLIENTE ESCRIBE

«Tengo una cafetería en Miraflores. Tostamos cada lunes granos de Cajamarca. Quiero una página para que me pidan por WhatsApp.»

TÚ → AGENTE

«Convierte este mensaje en el contenido de la landing siguiendo la plantilla. No inventes precios ni testimonios.»


SESIÓN 2 · CONTENIDO

PinePaper y la landing funcionando


PinePaper es un servidor MCP: una caja de herramientas de ilustración vectorial que el agente sabe usar. Tú lo pides en palabras; el agente llama a la herramienta y te devuelve un SVG.




Título en collage de recortes: cada letra es un papel distinto. Es el mismo que cae letra a letra en el video de la sesión 3.



seigaiha (olas)



rayas



tejido

ASÍ SE LE PIDE

TÚ → AGENTE · COLLAGE

«Con PinePaper, arma el título "Café Altura" en recortes de papel, con los colores del estilo, y expórtalo en SVG para la portada.»

TÚ → AGENTE · TEXTURA

«Dibuja una textura de olas seigaiha en tinta y pizarra, discreta, para el fondo de la sección de contacto.»

Por dentro el agente usa herramientas como `pinepaper_create_letter_collage` y `pinepaper_draw_sashiko`. No hace falta recordarlas: basta con describir el resultado.

IMÁGENES CON FLUX

Para las fotos: sujeto, estilo, luz y encuadre, en inglés. Sin caras, sonrisas, dientes ni manos: es donde la IA falla. Se generan una vez y quedan fijas.


La landing funcionando, no solo diseñada

1. **Construir.** El agente arma la página con tu contenido y tu estilo.
2. **Revisar en el visor.** Se abre en su URL dentro del aula.
3. **Probar en tu teléfono.** Botón de WhatsApp, lectura y desplazamiento.
4. **Compartir el enlace.** Otra persona la abre y cumple la tarea.


LISTA DE COMPROBACIÓN

- ✓ Se abre desde una URL, en cualquier teléfono.
- ✓ El botón de WhatsApp abre el chat del negocio.
- ✓ Sin desborde a 393 px y sin errores de página.
- ✓ Contraste AA y opción de «reducir movimiento».
- ✓ Textos reales; nada inventado.

Así se ve publicada

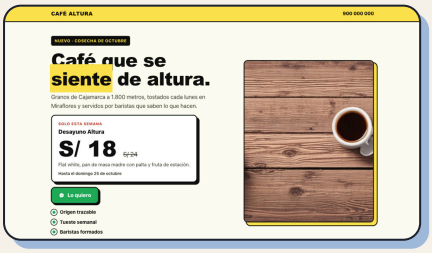

Express · una promoción en una pantalla

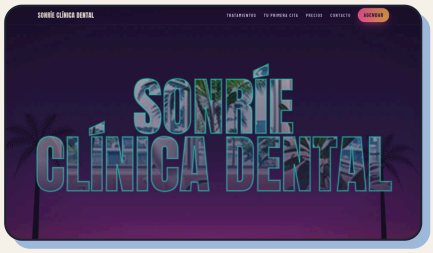

GTA 6 · una clínica dental



Huawei · la misma clínica, otro estilo

CINTA 04 · SESIÓN 3 DE 3

03

JUEVES

05

NOV 2026


9:15 – 10:30 p. m.

HORA DE LIMA · 75 MINUTOS

★ HERRAMIENTA BANDERA · HYPERFRAMES

Animación y video


Un video escrito en HTML: escenas al pulso, siluetas en bits, collage que cae letra a letra, profundidad en 3D y render a MP4. De la misma pieza salen el flyer y el estado.

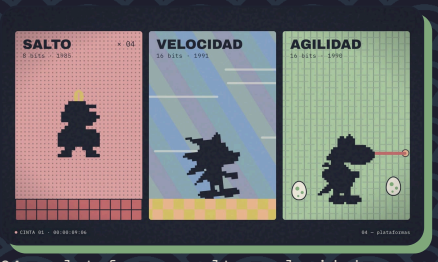

04 · plataformas: salto, velocidad y agilidad



08 · el collage de PinePaper

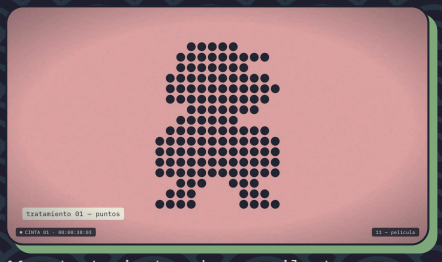

11 · tratamientos de una silueta



1 · EXPERIENCIA
Vívelo
«Difícil de explicar» en pantalla y abierto en Studio.

2 · REFLEXIÓN
Reflexiona
Por qué no cansa la vista: pulso, color y cortes.

3 · CONCEPTOS
Entiende el porqué
Escenas y línea de tiempo; animación 2D y 3D.

4 · APLICACIÓN
Aplícalo
Tu video en MP4, con su flyer y su estado.

UX · JMD
Doble Diamante

DESCUBRIR (hecho en la sesión 1) · **DEFINIR** brief: mensaje y público · **DESARROLLAR** storyboard de escenas · **ENTREGAR** render y prueba

UI · JMD
JMDesign Studio

WIREFRAME el storyboard · **TOKENS** paleta pastel · **COMPONENTES** vienen de S1 y S2 · **PROTOTIPO** vista previa en Studio · **AUDITORÍA** contraste y destellos

ENTREGABLE

Tu video en MP4, de 15 a 40 s, una versión con otra música, el flyer y el estado para WhatsApp.

OBJETIVOS

- Pensar un video como línea de tiempo.
- Animar en 2D y en 3D con criterio.
- Editar y renderizar con HyperFrames.

TRAE

- El mensaje de tu pieza en una frase.
- Tu landing de la sesión 2.

SESIÓN 3 · AGENDA

Setenta y cinco minutos, minuto a minuto

Vemos el video, lo abrimos como lo que es —una página web con una línea de tiempo— y lo convertimos en tu pieza.

MINUTO	FASE	QUÉ HACEMOS	CON QUÉ
00 – 05	EXPERIENCIA	«Difícil de explicar» en pantalla: 40 s, 12 escenas, siluetas en bits y música sintetizada.	Modo LIVE
05 – 15	EXPERIENCIA	Lo abrimos en Studio: escenas como clips en una línea de tiempo. Le pides al agente cambiar un texto y lo ves al instante.	HyperFrames Studio, agente JMD
15 – 23	REFLEXIÓN	**Desarmarlo:** ¿por qué no cansa la vista? Cortes al pulso, pasteles de brillo parejo, ningún corte de menos de 0,25 s.	Storyboard
23 – 35	CONCEPTOS	**Cómo piensa HyperFrames:** cada escena tiene inicio y duración; todo el movimiento vive en una línea de tiempo; el render la graba cuadro a cuadro.	HyperFrames
35 – 43	CONCEPTOS	**Animación 2D y 3D:** siluetas, texto cinético y collage de PinePaper; profundidad con tarjetas en perspectiva y un objeto en 3D.	GSAP, Three.js, PinePaper
43 – 64	APLICACIÓN	**Tu pieza de 15 a 20 s:** brief, storyboard de cuatro a seis escenas, pedidos al agente, revisión automática y render a MP4.	Agente JMD, HyperFrames
64 – 71	APLICACIÓN	**Otra música, flyer y estado:** la misma imagen con otra pista, y las piezas de 1080 × 1350 y 1080 × 1920 para WhatsApp.	Agente JMD
71 – 75	CIERRE	Entregable, «Lo logré» y cierre del taller.	LMS

Objetivos de la sesión

- Leer un video como una línea de tiempo de escenas, al pulso de la música.
- Animar en 2D y en 3D sin cansar la vista: el movimiento explica.
- Editar con pedidos al agente: orden, duración, texto, música y formato.
- Renderizar el MP4 y sacar de la misma pieza el flyer y el estado.

ENTREGABLE

Video + flyer + estado

MP4 de 15 a 40 s que pasa la revisión automática, versión con otra música y las dos piezas para WhatsApp.

ANTES DE LA SESIÓN

Escribe el mensaje de tu pieza en una frase y piensa en tres imágenes que lo cuenten. Si quieres, trae la landing de la sesión 2: el video puede ser su anuncio.

AL TERMINAR SABRÁS

Pensar un video como una línea de tiempo, cortar al pulso sin cansar la vista y sacar de una sola pieza el video, el flyer y el estado.

SESIÓN 3 · EDICIÓN DE VIDEO

Edición de video con HyperFrames

En HyperFrames un video es una página web con reloj: cada escena es una caja que entra en un segundo y dura lo que dura. El render recorre la línea de tiempo cuadro a cuadro y graba un MP4.

ESCENA

Inicio y duración

«El título entra en el segundo 16 y dura 4.» Fuera de su ventana, la escena no se ve.

LÍNEA DE TIEMPO

El tiempo manda

Todo el movimiento vive en una sola línea de tiempo en pausa: nada se anima por su cuenta.

RENDER

Mismo cuadro, mismo resultado

MP4 de 1920 × 1080 a 30 fps; la versión vertical de 1080 × 1920 sale de la misma pieza.

LO QUE ESCRIBE EL AGENTE, LEÍDO EN VOZ ALTA

```
<section class="clip" data-start="16" data-duration="4">
  <h1>Difícil de explicar</h1>          ← la escena
</section>
tl.from("h1", { y: 80, opacity: 0 }, 16.5)
                    ← sube y aparece a los 16,5 s
```

No hace falta escribirlo: basta con reconocer qué escena es y en qué segundo pasa algo, para pedir el cambio.

EDITAR ES PEDIR

TÚ → AGENTE

«Mueve la escena del título al segundo 8 y dale 4 s. Que las letras caigan una por una, al pulso.»

TÚ → AGENTE

«Haz una versión vertical de 1080 × 1920 para estados, sin cortar el teléfono.»

El ritmo: 120 pulsos por minuto

♩ 0,0	♪ 0,25	♩ 0,5	♪ 0,75	♩ 1,0	♪ 1,25	♩ 1,5	♪ 1,75

Un compás = 2 s = 4 negras de 0,5 s = 8 corcheas de 0,25 s. Todos los cortes caen en esta rejilla; ninguno dura menos de 0,25 s.

COLORES QUE NO CANSAN

Fondo tinta y seis pasteles de brillo parejo: un corte rápido pasa de un pastel a otro sin destellos. La revisión automática comprueba el contraste de cada texto.

La línea de tiempo de «Difícil de explicar»



Studio: la vista previa, como en un editor de video.

Revisión automática: errores, maquetación y contraste.


Render: el MP4 final, y una versión ligera para chat.

Del storyboard al video

El storyboard es el wireframe del video: por escena, su tiempo y lo que pasa. Se escribe en palabras y el agente lo convierte en escenas.



01 · encendido 0–2 s
Línea de CRT y un comando que se escribe.



03 · ráfaga 4–6 s
Ocho cortes de corchea.



04 · plataformas 6–10
Salto, velocidad y agilidad.



06 · teclado 12–14
D-I-S-E-Ñ-O al pulso.



08 · título 16–20
El collage cae letra a letra.



10 · mandos 24–28
Llamada y respuesta.

SESIÓN 3 · ANIMACIÓN

Animación 2D y 3D, con diseño

Nada en el video es metraje ajeno: las figuras se dibujan con código, el título sale de PinePaper y la música se sintetiza. Tú eliges qué se mueve, cuándo y por qué.

2D · siluetas en bits

Cada figura es una rejilla de píxeles convertida en un solo trazo. La misma silueta acepta tratamientos distintos sin redibujarla.



TEXTO CINÉTICO

Palabras que entran en el pulso; un teclado que escribe D-I-S-E-Ñ-O en corcheas.

COLLAGE

El título de PinePaper cae letra a letra mientras la música se calla.

DIBUJO FILA A FILA


Una ventana de pintura de 1 bit dibuja al gato línea por línea.

3D · profundidad



TARJETAS EN PERSPECTIVA

El tríptico salto, velocidad y agilidad: tres paneles que se inclinan y cambian de arte a mitad de escena.

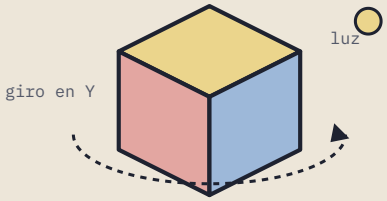

UN OBJETO 3D CON THREE.JS


Un producto o un logo que gira con luz, dentro de la misma línea de tiempo: se detiene y avanza con el video.

Diseño en movimiento


- El movimiento explica; si solo adorna, se quita.
- Un efecto por rol: los títulos entran igual en toda la pieza.
- Sin destellos ni cortes de menos de 0,25 s.
- De la misma pieza: flyer de 1080 × 1350 y estado de 1080 × 1920.



video · 16:9



flyer · 4:5



estado

06 · EVALUACIÓN

Entregables y rúbrica

Cada sesión cierra con algo que se puede abrir, usar o reproducir. Se valora lo que se ve y se comprueba, no lo que se promete; y nadie tiene que escribir código a mano para aprobar.

SESIÓN	ENTREGABLE	SE COMPRUEBA
S1 **Prototipo**	Prototipo navegable de app iOS o SPA de sistemas en JMDesign, con su informe, y la ficha con tus tres mejores pedidos.	Se recorre en «Presentar» sin callejones sin salida; vacío, cargando y error; auditoría sin graves.
S2 **Landing**	Landing publicada en una URL, con su contenido, sus imágenes fijas y su collage de PinePaper.	Abre en el teléfono; WhatsApp funciona; sin desborde a 393 px; contraste AA; nada inventado.
S3 **Video**	MP4 de 15 a 40 s, versión con otra música, flyer 1080 × 1350 y estado 1080 × 1920, con brief y storyboard.	Revisión automática sin errores; cortes de 0,25 s o más; sin destellos; música propia o con permiso.

Rúbrica breve

De 0 a 2 por dimensión: **0** ausente, **1** parcial, **2** logrado y comprobado. Se aplica a cada entregable; no se aprueba con un cero en mensaje ni en accesibilidad.

DIMENSIÓN	QUÉ SE MIRA	0	1	2
Mensaje y flujo	Se entiende qué es y qué hacer; la tarea principal se completa.			
Pedidos a la IA	Rol, contexto, tarea, límites, formato y comprobación; correcciones precisas.			
Jerarquía	Un solo punto focal por pantalla o por escena.			
Coherencia	Todo sale de tokens; el estilo se sostiene de principio a fin.			
Contenido real	Textos concretos; nada inventado: ni precios, ni testimonios, ni cifras.			
Responsive	Funciona a 393 px sin desborde horizontal.			
Accesibilidad	Contraste AA, foco visible y «reducir movimiento».			
Movimiento y ritmo	El movimiento explica; cortes en la rejilla; sin destellos.			

13 – 16
Listo para mostrar a un cliente.

9 – 12
Funciona; una vuelta más de ajustes.

0 – 8
Volver a la fase del ciclo que falta.

Cada entregable cierra una vuelta



Prototipo. UX: descubrir, definir y desarrollar. UI: del wireframe a la auditoría.



Landing. UX: definir, desarrollar y entregar. UI: tokens, componentes y auditoría.



Video. UX: brief, storyboard y entrega. UI: paleta, vista previa y revisión.

CINTA 06 · FIN DE LA CINTA

INSCRIPCIONES ABIERTAS

MATRICÚLATE YA



al taller

Diseño y Edición con IA:

Prompts · Web · App iOS · Animación · Video

3 SESIONES · JUEVES

JUE	JUE	JUE
22 OCT	29 OCT	05 NOV
Del prompt al prototipo	**Web y landing que funcionan**	**Animación y video**

SORTEAMOS un OpenCode Go entre los matriculados

9:15 a 10:30 p. m.

HORA DE LIMA · 1 H 15 MIN POR SESIÓN

NIVEL DE PROGRAMACIÓN **BAJO**

INFORMES AL

986 149 476

escríbenos o llámanos

HECHO CON

CLAUDE DEEPSEEK

y con JMD, jmd-learn.online, JMDesign Studio, HyperFrames, PinePaper, FLUX, GSAP y Three.js. Los logos son dibujos de referencia en bits; las marcas pertenecen a Anthropic y a DeepSeek.

difícil de explicar.