


Ładowarka Q11 u klienta

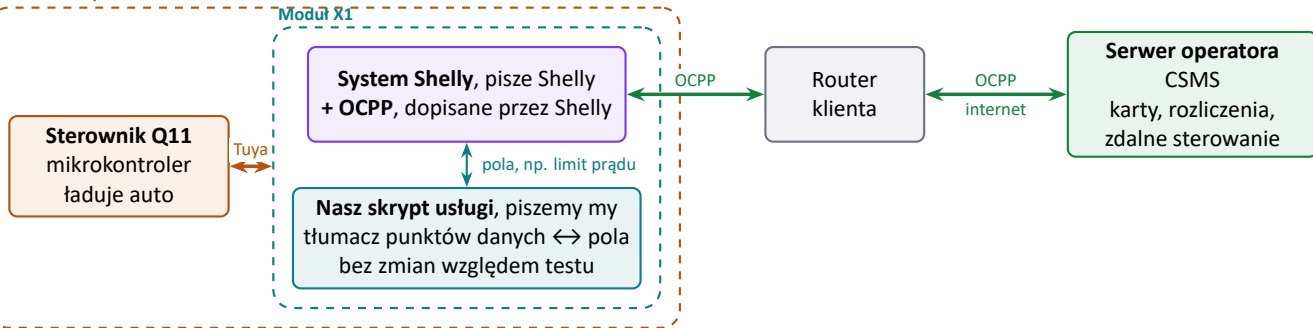

Tłumacz OCPP, dziś most_q11.py na laptopie, przenosi się do systemu w module X1. Pisz go i utrzymuje Shelly. Instalator wpisuje w ładowarce adres serwera operatora, identyfikator ładowarki i hasło.

— język Tuya — język Shelly — OCPP — niezależne od OCPP — tu działa tłumacz OCPP